



DODATEK č. 2
Smlouva o dílo

na akci

„Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a
neurologického oddělení“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
Tel: +420 564 602 419, + 420 564 602 205
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200096519/6800

a

Zhotovitel: **Společnost PKS – Metrostav – DIZ pro Nemocnici Pelhřimov**
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: PKS stavby a.s., vedoucím společníkem
k podpisu společně oprávněni: Ing. Petr Pejchal, Ing. Jaroslav Kládiva, Ing. František Kočí,
Ing. Jaroslav Heran, Ing. Karel Volf a Ing. Petr Záborský
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Novotný
Tel./fax: 566 697 201
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu společnosti:¹ 2995918002/5500

skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2020 z:

Vedoucí společník: **PKS stavby a.s.**
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Kládivou, ředitelem (členem představenstva)
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
Společník 2: **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
zastoupená: Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem
Doubkem, oblastním ředitelem pro kraj Vysočina, na základě
plné moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

¹ jedná se o číslo účtu vedoucího společníka dle Společenské smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2020

Společník 3: **Metrostav DIZ s.r.o.**
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, jednatelem a Ing. Petrem Zábským,
jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

2. Předmět dodatku

Předmětem toho dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.2.2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 1, 4, 5 a 6, a o změny podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 2 č. 3, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 592 223 854,- Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 591 000 000,- Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH 14 703 521,- Kč

Cena méněprací bez DPH -13 479 667,- Kč

Cena více-méněprací bez DPH 1 223 854,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 592 223 854,- Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému

veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.


Přílohy: Změnové listy 1-6

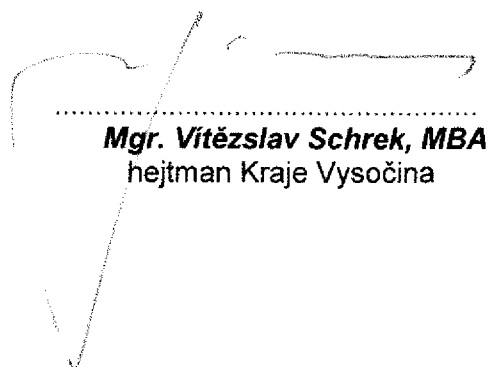
V dne


V Jihlavě, dne ...10. 03. 2021


za zhotovitele:


za objednatele:


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
vedoucího společníka



.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina



.....
Ing. Jaroslav Kládiva
ředitel (člen představenstva)
vedoucího společníka


.....
Ing. Milan Veselský
ředitel divize 6
společníka 2


.....
Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0622)

Ing. Martin Doubek
oblastní ředitel pro kraj Vysočina
společníka 2 (na základě plné moci)


.....
Ing. Karel Volf
jednatel
společníka 3


.....
Ing. Petr Záborský
jednatel
společníka 3

Přehled víceprací a méněprací: Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského,
gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Aktualizace: do D2
25.02.2021

| Změna č. | Datum | Název | méněpráce (bez DPH) | vícepráce (bez DPH) | Cenový dopad změny celkem (bez DPH) |
|----------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ZL 1 | 19.02.2021 | SO 418-venkovní vedení medi plynů (žlaby, zemní práce) | 0,0 | 787 924,5 | 787 924,5 |
| ZL 2 | 19.02.2021 | SO 103, SO 12 - Změna zajištění stavební jámy | -6 363 736,2 | 6 287 861,2 | -75 875,0 |
| ZL 3 | 19.02.2021 | SO/IO - Změna způsobu naložení s výkopkem - zeminou | -6 916 035,2 | 6 911 552,2 | -4 482,9 |
| ZL 4 | 24.02.2021 | SO 410 - Venkovní vedení NN přeložek dle skutečnosti | -136 599,9 | 17 602,2 | -118 997,7 |
| ZL 5 | 19.02.2021 | SO 402 + SO 404: Změna třídy těžitelnosti na kanalizaci jednotné a dešťové | -63 296,2 | 471 517,1 | 408 221,0 |
| ZL 6 | 24.02.2021 | SO 12 - stavební úpravy - boční vstup s rampou | | 227 064,4 | 227 064,4 |
| | | mezsoučty | -13 479 667,4 | 14 703 521,7 | |

Změny celkem

1 223 854 Kč

Cena díla dle základní SoD

dodatek č.2 (dodatek D1 neměnil rozsah ani cenu)

Cena díla z dodatku D2 vč. odsouhlasených změn

591 000 000 Kč bez DPH

1 223 854 Kč bez DPH

592 223 854 Kč bez DPH

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0602)

KLINGLITZ
Klubovní
2019

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| ZL č. 1 | SO 418 - Areálové rozvody medicínálních plynů doplnění zemních prací | | 24.02.2021 |
| Stavba: | Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení | | |
| Objekt: | SO 418 - Areálové rozvody medicínálních plynů | | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 | |
| Zhotovitel: | Společnost PKS - Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou | IČO: DIČ: | |
| Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2020 | | | |
| Popis změny: | | | |
| Položky zemních prací ani ochranných betonových žlabů pro venkovní vedení medií plynů nebyly předmětem VV. Proto proběhlo dospecifikování žlabů a následné rozšíření předmětu pínění o zde popsané práce. | | | |
| Rozpis ceny (bez DPH) | | | Celkem |
| odpočty: | | | 0,00 |
| připočty: | | | 787 924,53 |
| jiné: | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH | | | 787 924,53 CZK |
| <small>včetněklad</small> | | | |

| | | | |
|------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------|
| Dopad do termínu dokončení stavby: | NE | Přílohy ZL: | rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE) |
|------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku usmlouvy o dílo.

| | | |
|--|--|--|
| v Pelhřimově | dne | 21.01.2021 |
| PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ4698005 CZECH REPUBLIC |  Za zhotovitele (sdrůžení) | Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Úřad pro regionální rozvoj Žižkova 1882/57, Jihlava |
| Ingeniering s.r.o. Brněnskeho 129, 396 01 Humpolec 28106440, DIČ: CZ28106440 Tel.: 724 087 474 |  Za TDI - Jiří Lukšíček |  Za objednatele - Ing. Jan Kalina |
| | |  Za projektanta - Ing. Jiří Houda |

Cenová nabídka

ZL 1

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, Pavilon dětského gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Objekt:

SO 418 - Areálové rozvody medicinálních plynů

Místo:

Pelhřimov

Datum:

19.02.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | zdroj JC |
|-------------------------------|-----|---------------------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 787 924,53 | |
| D | 1 | Areálové rozvody | | | | | 588 570,55 | |
| 16 | K | 7421016 | výkop rýhy 35 x140 cm | m | 131,500 | 1 643,29 | 216 092,89 | SO 410 |
| 17 | K | 7421017 | záhaz rýhy 35 x140 cm | m | 123,117 | 320,30 | 39 434,66 | SO 410 |
| | | 139001101 | Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení | m3 | 78,900 | 479,00 | 37 793,10 | URS201 |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podět výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny (pískové lože venkovní) | m3 | 16,766 | 151,90 | 2 546,79 | SO 402 |
| 32 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 (pískové lože uvnitř žlabu) | t | 31,604 | 436,58 | 13 861,08 | SO 402 |
| 29 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm (vnitřní zásyp žlabu) | m3 | 11,835 | 1 201,11 | 14 215,14 | SO 407 |
| 26 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 (venkovní zásyp žlabu) | t | 22,309 | 436,58 | 9 764,29 | SO 407 |
| 19 | K | 7421018 | výstražná folie | m | 131,500 | 20,35 | 2 676,51 | SO 410 |
| 42 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 - tl. 150-200 mm | m3 | 13,150 | 3 026,14 | 39 793,75 | SO 404 |
| | M | viz. CN | betonový kabelový žlab BG KK2 1000/300/160 | m | 131,000 | 364,55 | 47 756,05 | ceniková cena |
| | M | viz. CN | betonový kryt žlabu KG KK2 500/400/65 | m | 262,000 | 255,30 | 65 888,60 | ceniková cena |
| | | 382127860 | Montáž prefabrikovaných kabelových žlabů betonových | mb | 131,000 | 588,00 | 77 028,00 | neobdobně nabízeno v rámci výzvy |
| 20 | K | 7421020 | vrtání prostupu do stávajícího objektu a opětovné utěsnění prostupu kabelových tras | ks | 3,000 | 6 999,90 | 20 699,69 | SO 410 |
| | | 997 | Přesun sutě | | | | 141 172,14 | |
| 87 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 192,481 | 113,43 | 21 832,42 | SO 402 |
| 88 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 887,222 | 10,28 | 29 624,53 | SO 402 |
| | | 192,481*15 | | | | | | |
| 89 | K | 997221612 | Naládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 192,481 | 113,43 | 21 832,42 | SO 402 |
| 90 | K | 997221825 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 47,340 | 378,09 | 17 898,64 | SO 402 |
| 91 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 91,228 | 441,10 | 40 240,86 | SO 402 |
| | | 171251000 | Uložení sypaniny na skládky a meziskládky (pro následnou recyklaci a znovupoužití) | m3 | 29,952 | 98,50 | 2 950,24 | neobdobně nabízeno v rámci výzvy |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny za další km odvozu nepotřebné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 449,275 | 15,12 | 6 793,04 | SO 102 |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 49 250,89 | |
| 35 | K | 564732111 | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm | m2 | 43,833 | 165,13 | 7 238,14 | SO 406 |
| | | 131,5*0,5/3*2 | | | 43,833 | | | |
| 36 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm | m2 | 43,833 | 228,00 | 9 994,08 | SO 406 |
| | | 131,5*0,5 | | | 43,833 | | | |
| 39 | K | 581124114 | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 140 mm - provizorní | m2 | 49,312 | 649,30 | 32 018,67 | SO600 |
| D | 998 | Přesun hmot | | | | | 8 930,95 | |
| 79 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 264,763 | 33,73 | 8 930,95 | SO 406 |
| | | 264,7628375 | | | 264,763 | | | |

Celkem položky bez DPH

787 924,53

Celkem ZL bez DPH

787 924,53

| | | |
|---------|---|------------|
| ZL č. 2 | Zajištění hlavní stavební jámy SO 103 a zajištění stavební jámy SO 12 dle výrobní PD | 01.03.2021 |
|---------|---|------------|

| | | |
|---------|--|--|
| Stavba: | Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení | |
| Objekt: | SO 103 - Zajištění stavební jámy SO 012 - Pavilon č.012 Stravovací provoz | |

| | | |
|-------------|--|----------------------------------|
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 |
|-------------|--|----------------------------------|

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Zhotovitel: | Společnost PKS - Metrostav - DiZ pro Nemocnici Pelhřimov Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou | IČO: DIČ: |
|-------------|---|--------------|

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2020

Popis změny:

Změnový list uvádí o souladu s realizací výrobní PD zajištění stavební jámy s realizací projektovou dokumentací. Zhotovitel upravil řešení zajištění svahu jámy objektu SO 103 a SO 12 s ohledem na provedení podrobný geologický průzkum a prověřené/vyzkoušené technologické postupy vybraného dodavatele. Rozsah zajišťovaných ploch se nemění. U SO 103 bylo navrženo snížení použití svislých ocelových prvků ocel HE-A 140 jakost 11 375 a v části jejich nahrazení trubkami ocelovými hladkými jakost 11 353 127x12,5mm, došlo k úpravě poměru použití výdřev pažin vůči sřlkanému betonu. Nebudou použity třípramenné kotvy, ale budou zřizovány předpjaté dvoupramenné kotvy 2x LP 15,7 s injektovaným kořenem vč.vrtu a ukončovací hlavy v délkách a hustotě stanovené výrobní dokumentací. U SO 12 bude rovněž změněn typ a použití svislých ocelových prvků-zápor. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle smlouvy. Výsledkem je drobná úspora realizovaného řešení, které je kvalitativně srovnatelné se zadávací PD.

| Rozpis ceny (bez DPH) | Celkem |
|---|-----------------------|
| odpočty: | -6 363 736,20 |
| připočty: | 6 287 861,21 |
| jiné: | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Čenový dopad změny celkem v Kč bez DPH | -75 874,99 CZK |

tj. úspora


| | | |
|------------------------------------|----|---|
| Dopad do termínu dokončení stavby: | NE | Přilohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO-výrobní PD), ostatní (NE) |
|------------------------------------|----|---|


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.


v Pelhřimově dne 21.01.2021


PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ45980039
CZECH REPUBLIC

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0602)

Za zhotovitele (sdružení) 

Za objednatele - Ing. Jan Kalina 

Za TDi - Jiří Lukšiček 

Za projektanta - Ing. Jiří Houdu 

Rekapitulace ZL 2

Zajištění hlavní stavební jámy
dle výrobní PD

-67 409,25 Kč

Zajištění stavební jámy SO 12
dle výrobní PD

-8 465,74 Kč

CELKEM ZA ZL

-75 874,99 Kč

DLE ZADÁVACÍ PD (TEDY Z SOD)

Slavba: Nemocnice Pelhřimov, Pavilon dětského gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Objekt: Zajištění hlavní stavební jámy dle výrobní PD

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 Jihlava
Uchazeč: PKS stavby a.s., Bmánská 125/38, 591 01 Žďár nad Sazavou

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -67 409,25 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -67 409,25 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 336 151,57 | |
| 1 | K | 151711111 | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopůvek do předem provedených vrů se zabetonováním spodního konce s uříc. nulovým obsahem záporů pískem délk. od 0 do 8 m | m | -298,000 | 340,28 | -101 402,92 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 370,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD 72 m | | | | 72,000 | |
| 2 | K | 151711121 | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopůvek do předem provedených vrů se zabetonováním spodního konce s uříc. nulovým obsahem záporů pískem délk. od 0 do 14 m | m | 89,000 | 340,28 | 30 284,77 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 624,508 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 813,508 | |
| 3 | M | 13010954 | ocel. ocelové HIE-A 140 jakost 11 375 | t | -27 715 | 27 222,26 | -754 464,96 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 50,145 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 2,436 | |
| 3a | M | 140110000 | trubka ocelové hladké jakost 11 353 127x12,5mm | m | 613,500 | 2 060,90 | 1 264 362,16 | |
| | W | | Zadávací PD | | | | 0,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 613,500 | |
| 4 | K | 151712111.1 | Zřízení převážky ocelové Larsen III M pro kolvené záporové pažení | m | 75,960 | 1 758,10 | 135 303,71 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 85,840 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 182,800 | |
| 5 | K | 151721112.1 | Pažení do ocelových zápor z dřevěných pažen II,8 cm hloubky výkopu přes 4 do 11 m | m2 | -128,250 | 1 361,11 | -174 562,75 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 180,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 51,750 | |
| 6 | K | 152500100.1 | Zřízení stabilizace (min. 80 kg cementu/1m3 zaváhé směsí) v prostoru mezi pažinami a terémem | m3 | -2,025 | 3 175,93 | -6 431,28 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 7,200 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 5,175 | |
| 7 | K | 153811111.1 | Osazení a dodávka tmů z tvrdové opali o průměru 2x R16 a délce 6-7 m | t | -1,110 | 27 222,26 | -30 218,71 | SO 103 |
| | W | | Součet | | | | 1,110 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 0,000 | |
| 8 | K | 153811111.2 | Zřízení cementové závliv. tmů v vrtech DN 90 mm | m3 | -2,677 | 9 981,50 | -26 720,48 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 2,677 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 0,000 | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | -403 560,82 | |
| 9 | K | 153211002.1 | Zřízení sřížkaného betonu na pažiny v tl. do 10 cm vč. dodávky betonu a povrchové úpravy - vyhlazení | m2 | 168 250 | 2 098,38 | 353 052,87 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 670,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 738,250 | |
| 10 | K | 985582412 | Výztuž sřížkaného betonu ze svaťovaných sítí velikosti ok přes 100 mm dvouvrstvých stěn, průměru drátu 6 mm | m2 | 310,000 | 476,39 | 147 890,77 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 570,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 880,000 | |
| 11 | K | 224211114 | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtním průměru přes 58 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině II, III a IV | m | -421,000 | 1 417,83 | -596 904,78 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 421,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 0,800 | |
| 12 | K | 224511114 | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtním průměru přes 135 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině II, III a IV | m | -894,500 | 1 587,97 | -1 420 434,89 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 894,500 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 0,000 | |
| 12a | K | 224211100x | Maloprofilové vrty průměru přes 186 do 285 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině II, III a IV | m | 855,500 | 2 020,00 | 1 324 110,00 | |
| | W | | Zadávací PD | | | | 0,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 855,500 | |
| 13 | K | 231111111.1 | Zřízení vrtané pilot cementovou závlivkou vč. materiálu a doprav | m | -239 000 | 680,66 | -162 653,01 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 894,500 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 653,980 | |
| 14 | K | 285001.1 | Zřízení předpjatě třípramenové kotvy 3x LP 15,7 s injektovaným kořenem délky 5 m (celkem 425 m kořene) vč. vrty a ukončovací hlavy - celkem 85 ks | m | -936,000 | 1 701,39 | -1 592 502,26 | SO 103 |
| | W | | Zadávací PD | | | | 936,000 | |
| | W | | součet dle výrobní PD | | | | 0,000 | |
| 14a | K | 285001.03 | Zřízení předpjatě dvoupramenové kotvy 2x LP 15,7 s injektovaným kořenem vč. vrty a ukončovací hlavy | m | 985,000 | 1 567,60 | 1 544 090,48 | |

CELKEM
z toho odpady: -67 409,25 tj. úspora
z toho připočty: -4 866 294,00
4 798 884,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, Pavilon dětského gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Objekt: Zajištění stavební jámy SO 12 dle výrobní PD

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--|----|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -1 497 442,20 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -1 497 442,20 | |
| D | 1 | | Zemní práce (dodavatel jedn.ceny ocení dle zjištěného IGP) | | | | -1 028 350,22 | |
| 8 | K | 151711111 | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m | m | -359,900 | 546,59 | -196 717,74 | SO 012 |
| | W | | "1-61 | | | | | |
| | W | | (6,00-0,10)*61 | | 359,900 | | | |
| | W | ZS | Součet | | 359,900 | | | |
| 9 | M | 13010976 | ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 | t | -16,839 | 25 070,00 | -422 153,73 | SO 012 |
| | W | | 6,00*61*42,60*0,001*1,08 | | 16,839 | | | |
| | W | | Součet | | 16,839 | | | |
| 10 | K | 151711131 | Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m | m | -359,900 | 681,50 | -245 271,85 | SO 012 |
| 11 | K | 151721111 | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m | m2 | -175,260 | 803,06 | -140 744,30 | SO 012 |
| | W | | 2,90*2,50+2,16*(2,55+2,37)/2+6,04*(2,69+2,33)/2 | | 27,724 | | | |
| | W | | 4,81*(2,60+2,32)/2+6,025*(2,56+2,26)/2+6,00*(2,52+2,18)/2 | | 40,513 | | | |
| | W | | 6,00*(2,47+2,11)/2+6,67*(2,40+2,37)/2 | | 27,263 | | | |
| | W | | (4,50+5,40+1,00+9,30)*2,65 | | 51,510 | | | |
| | W | | (8,40+2,90)*2,50 | | 28,250 | | | |
| | W | Paz | Mezisoučet | | 175,260 | | | |
| | W | | Součet | | 175,260 | | | |
| 12 | K | 151900100.1 | Stabilizace záporové stěny vlhkou betonovou směsí (80 kg cementu / 1 m3 směsi) | m3 | -14,021 | 1 673,39 | -23 462,60 | SO 012 |
| D | 2 | | Zakládání | | | | -469 091,98 | |
| 23 | K | 226111212 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II | m | -115,168 | 1 303,40 | -150 109,43 | SO 012 |
| 24 | K | 226111213 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III | m | -25,193 | 1 303,40 | -32 836,44 | SO 012 |
| 25 | K | 226111214 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV | m | -100,772 | 1 303,40 | -131 345,75 | SO 012 |
| 26 | K | 226111215 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. V | m | -57,584 | 1 303,40 | -75 054,72 | SO 012 |
| 27 | K | 226111216 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. VI | m | -61,183 | 1 303,40 | -79 745,64 | SO 012 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|------------------------|---|
| VV dle výrobní PD | | | | | | | 1 488 976,46 Kč | |
| 11 | K | 224211114 | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | m | 459,000 | 1 417,83 | 650 782,18 | SO 103 |
| 13 | K | 231111111.1 | Zřízení výplně plítk cementovou zálivkou vč.materiálu a dopravy | m | 459,000 | 680,56 | 312 375,44 | SO 103 |
| 9 | K | 153211002.1 | Zřízení stříkaného betonu na pažiny v tl.do 10 cm vč.dodávky betonu a povrchové úpravy - vyhlazení | m2 | 175,260 | 2 098,38 | 367 762,54 | SO 103 |
| 7 | K | 153811111.1 | Osazení a dodávka trnů z tyčové oceli o průměru 2x R16 a délce 6-7 m | t | 3,100 | 27 222,26 | 84 389,01 | SO 103 |
| 15 | K | 985562430.1 | Doplňkové systémové konstrukce a práce zajišťující komplexnost zapažení vč.odvodnění, likvidace zeminy po vrtech a pod. | kpl | 1,000 | 54 713,00 | 54 713,00 | individuální kalkulace včetně v ceně a dlece úpravy |
| 16 | K | 998012022 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 50,000 | 379,09 | 18 954,29 | SO 103 |

REKAPITULACE
zajištění jámy SO 12 dle zadávací PD
zajištění jámy SO 12 dle výrobní PD

-1 497 442,20
1 488 976,46

ROZDÍL





-8 465,74 tj. úspora

| | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
| ZL č. 3 | Změna způsobu naložení s výkopkem - zeminou | | 26.02.2021 |
| Stavba: | Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení | | |
| Objekt: | napřič vátšinou SO/IO | | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žitkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 | |
| Zhotovitel: | Společnost PKS - Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov Brněnská 126/38 68101 Žďár nad Sázavou | IČO: DIČ: | |
| Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2020 | | | |
| Popis změny: | | | |
| Změnový list řeší ekologičtější naložení s vytěženou zeminou. Zhotovitel provede nezbytné laboratorní rozboru zeminy a zajistí její znovupoužití / recyklaci v rámci terénních úprav v jiné lokalitě zajištěné zhotovitelem. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o, minimálně z pohledu ekologie a cirkulační ekonomiky, plnění vyšší kvality. | | | |
| Rozpis ceny (bez DPH) | | | Celkem |
| odpočty: | | | -6 916 035,17 |
| připočty: | | | 6 911 552,22 |
| jiné: | | | |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Čenový dopad změny celkem v Kč bez DPH | | | -4 482,95 CZK |

tj. úspora

| | | | |
|------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------|
| Dopad do termínu dokončení stavby: | NE | Přílohy ZL: | rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE) |
|------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku usmlouvy o dílo.

| | | | |
|---|---|-----|--|
| v | <u>Pelhřimov</u> | dne | <u>18.02.2021</u> |
| |  | |  |
| | Za zhotovitele (sdružení) | | Za objednatele - Ing. Jan Kalina |
| |  | |  |
| | Za TDI - Jiří Lukšíček | | Za projektanta - Ing. Jiří Houba |

NVE Inženýring s.r.o.
 Komenského 129, 396 01 Humpolec
 IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440
 Tel.: 724 087 474

ZL 3 - změna způsobu naložení s výkopkem - zeminou

Stavba: Nemocnice Pelhřimov Pavilon dětského gynecologicko-porodnického a neurologického oddělení

Místo: Pelhřimov

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882 Jihlava
 Uchazeč: PKS stavby a.s., Brnánská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

| PC | Typ | Kop | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Číslořádková |
|---|-----|-----------|--|----|-------------|--------------|--------------------|---|
| SO 009 - Pavilon č. 08 DGFH | | | | | | | 176 799,49 | |
| 01 - Spodní stavba | | | | | | | | |
| 10 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 22 815,511 | -170,14 | -3 881 479,93 | SO 009 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 12 674,173 | 93,40 | 1 193 787,74 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 190 112,592 | 16,12 | 2 574 502,39 | SO 102 |
| SO 012 - Pavilon č. 12 Stravovací provoz | | | | | | | 16 584,53 | |
| 01 - Architektonická stavba bez řízení | | | | | | | | |
| 20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 2 075,488 | -170,14 | -353 121,72 | SO 012 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 1 153,048 | 93,40 | 107 954,77 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 17 395,733 | 15,12 | 261 511,49 | SO 102 |
| SO 051 - Spojovací most do PAM | | | | | | | 6 544,36 | |
| 13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 1 102,533 | -170,14 | -187 584,01 | SO 051 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 612,518 | 93,40 | 57 209,21 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 9 167,775 | 15,12 | 138 919,16 | SO 102 |
| SO 053 - Spojovací most do DFJ II | | | | | | | 669,13 | |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 86,214 | -170,14 | -14 886,38 | SO 053 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 47,887 | 93,40 | 4 473,55 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 718,450 | 16,12 | 10 662,89 | SO 102 |
| SO 160 - Příprava území | | | | | | | 1 383,49 | |
| 18 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 174,650 | -170,14 | -29 714,80 | SO 160 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 97,028 | 93,40 | 9 062,38 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 1 455,417 | 15,12 | 22 005,90 | SO 102 |
| SO 102 - HTÚ | | | | | | | 72 407,58 | |
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 9 343,236 | -170,14 | -1 589 644,95 | SO 102 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 5 190,670 | 93,40 | 484 806,58 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 77 880,050 | 16,12 | 1 177 243,98 | SO 102 |
| SO 402 - Arélová kanalizace jednotné | | | | | | | -151 878,11 | |
| 29 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 292,065 | -170,14 | -206 505,11 | SO 402 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 181,903 | 93,40 | 15 986,77 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 2 728,550 | 15,12 | 41 266,68 | SO 102 |
| SO 403 - Arélová kanalizace spílková | | | | | | | 907,86 | |
| 25 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 87,289 | -170,14 | -14 851,27 | SO 403 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 65,081 | 93,40 | 5 078,56 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 876,217 | 15,12 | 14 760,40 | SO 102 |
| SO 404 - Arélová kanalizace dešťová | | | | | | | 3 771,30 | |
| 29 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 377,299 | -170,14 | -84 193,32 | SO 404 |
| | | R01 | Předání sypání na meziskládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 270,358 | 93,40 | 25 251,47 | odstranění odpadu (bez ukládacího poplatku) |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 4 055,375 | 15,12 | 61 317,27 | SO 102 |
| SO 406 - Vodovodní přípojka | | | | | | | 1 635,18 | |
| 25 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 156,878 | -170,14 | -26 487,08 | SO 406 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|---------|-------------|-------------|
| 70 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 55,319 | -170,14 | -9 411,93 | SO 406 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 117,221 | 93,40 | 10 946,45 | SO 406 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 1 756,317 | 15,12 | 26 586,73 | SO 102 |
| | | | | | | | | 1 188,42 |
| 23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 93,249 | -170,14 | -15 883,77 | SO 407 |
| 51 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 57,528 | -170,14 | -9 787,76 | SO 407 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 83,760 | 93,40 | 7 823,19 | SO 407 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 1 253,400 | 15,12 | 18 996,77 | SO 102 |
| | | | | | | | | 527,73 |
| 16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně) | t | 81,900 | -170,14 | -13 781,27 | SO 415 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 49,900 | 93,40 | 4 203,06 | SO 415 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 675,000 | 15,12 | 10 203,00 | SO 102 |
| | | | | | | | | -125 296,66 |
| 9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně) | t | 168,024 | -937,15 | -154 632,50 | SO 512 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 91,680 | 93,40 | 8 562,91 | SO 512 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 1 375,206 | 15,12 | 20 793,02 | SO 102 |
| | | | | | | | | -4 780,64 |
| 21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 84,636 | -141,15 | -9 123,39 | SO 500 |
| 105 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 211,440 | -211,73 | -44 787,92 | SO 500 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 153,375 | 93,40 | 14 325,23 | SO 500 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 2 300,625 | 15,12 | 34 785,45 | SO 102 |
| | | | | | | | | 1 970,73 |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 254,286 | -170,14 | -43 265,70 | SO 703 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 141,276 | 93,40 | 13 195,14 | SO 703 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 2 119,133 | 15,12 | 32 041,30 | SO 102 |
| | | | | | | | | 1 579,85 |
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 242,689 | -170,14 | -41 270,48 | SO 703 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 134,761 | 93,40 | 12 586,84 | SO 703 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 2 021,408 | 15,12 | 30 563,69 | SO 102 |
| | | | | | | | | 647,88 |
| 5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 83,600 | -170,14 | -14 223,63 | SO 703 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 48,444 | 93,40 | 4 337,91 | SO 703 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 698,957 | 15,12 | 10 533,80 | SO 102 |
| | | | | | | | | 3 004,08 |
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 387,932 | -170,14 | -65 951,37 | SO 703 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 215,351 | 93,40 | 20 113,79 | SO 703 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 3 230,287 | 15,12 | 48 841,63 | SO 102 |
| | | | | | | | | 1 173,15 |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 151,379 | -170,14 | -25 785,49 | SO 703 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 84,069 | 93,40 | 7 854,85 | SO 703 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání za další km odvozu nepoživatelné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 1 281,492 | 15,12 | 19 073,75 | SO 102 |
| | | | | | | | | 1 173,15 |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 151,379 | -170,14 | -26 765,49 | SO 703 |
| | | R01 | Předání sypání na mezistádku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 84,069 | 93,40 | 7 854,85 | SO 703 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|---------|------------|--------|
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění vykopky/sypání ze další km odvozu nepočetné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 1 261,492 | 15,12 | 19 073,73 | SO 102 |
| | | | | | | | 339,21 | |
| SO 704 - Kolektor | | | | | | | | |
| 01 - Architektonicko stavební řešení | | | | | | | | |
| 14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504 | t | 43,254 | -170,14 | -7 359,20 | SO 704 |
| | | RD1 | Předání sypání na mezikládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 24,030 | 93,40 | 2 264,40 | SO 704 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění vykopky/sypání ze další km odvozu nepočetné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 350,450 | 15,12 | 5 450,00 | SO 102 |
| | | | | | | | 798,46 | |
| SO 705 - Venkovní schodiště | | | | | | | | |
| 705.4 - Upravnovací schody | | | | | | | | |
| 26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504 | t | 103,030 | -170,14 | -17 529,43 | SO 705 |
| | | RD1 | Předání sypání na mezikládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | m3 | 57,238 | 93,40 | 5 346,11 | SO 705 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění vykopky/sypání ze další km odvozu nepočetné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 658,593 | 15,12 | 12 981,75 | SO 102 |
| | | | | | | | -9 275,01 | |
| SO 802 - Bazénové úpravy | | | | | | | | |
| 15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504 | t | 1,375 | -504,12 | -693,16 | SO 802 |
| 6 | K | RD1 | Předání sypání na mezikládku pro následnou recyklaci a znovupoužití | t | 24,600 | -504,12 | -12 091,78 | SO 802 |
| | | 171251000 | Uložení sypání na skládce a mezikládky (pro následnou recyklaci a znovupoužití) | m3 | 14,027 | 93,40 | 1 316,58 | SO 802 |
| 3 | K | 1627012.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění vykopky/sypání ze další km odvozu nepočetné zeminy na skládku dodavatele | m3 | 211,458 | 15,12 | 3 197,25 | SO 102 |

Náklady změnového listu celkem -4 482,95 Kč





Zl celkem -4 482,95 Kč tj. úspora
z čehož: odpočty -6 916 035,17
přípočty 6 911 552,22

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| ZL č. 4 | SO 410 - Venkovní vedení NN přeložek dle skutečnosti | | 25.02.2021 |
| Stavba: | Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení | | |
| Objekt: | SO 410 | | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 | |
| Zhotovitel: | Společnost PKS - Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou | IČO: DIČ: | |
| Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2020 | | | |
| Popis změny: | | | |
| Při realizaci areálových přeložek elektro se zjistilo, že jejich část nemusí být realizována (konkrétně jde o kabel TCEPKPFLE 100x4x0,6)-byl realizován z části (kabel nezasahoval do stavby v předpokládaném rozsahu, což se zjistilo při sondách). Zároveň na žádost uživatele byla osazena do výkopu chránička HDPE pro budoucí možnost propojení objektů nemocnice. | | | |
| Rozpis ceny (bez DPH) | | | Celkem |
| odpočty: | | | -136 599,98 |
| připočty: | | | 17 602,20 |
| jiné: | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH | | | -118 997,78 CZK |

ú. úspora

| | | | |
|------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------|
| Dopad do termínu dokončení stavby: | NE | Přílohy ZL.: | rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE) |
|------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

| | | | |
|---|---|-----|--|
| v | <u>Pelhřimov</u> | dne | <u>21.01.2021</u> |
| |  | |  |
| | Za zhotovitele (sdružení) | | Za objednatele - Ing. Jan Kajna |
| |  | |  |
| | Za TDI - Jiří Lukšiček | | Za projektanta - Ing. Jiří Houda |

EYE inženýring s.r.o.
Komenského 129, 396 01 Humpolec
IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440
Tel.: 724 087 474

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov, Pavilon dětského gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení
SO 410 - Areálové rozvody slaboproudu (700 Slaboproudé rozvody včetně požárních)

ZL 4

SO 410 - Venkovní vedení NN přeložek dle skutečnosti

18.02.2021

Místo:

Pelhřimov

Zadávatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | zdroj JC |
|----|-----|-----------|-------------------------------|----|----------|--------------|--------------------|----------|
| | | | CELKEM | | | | -118 997,78 | |
| 30 | K | 7421031 | TCEPKPFLE 100x4x0,6 | m | -190,000 | 404,93 | -76 936,81 | vv |
| 31 | K | 7421032 | uložení metalických kabelů | m | -190,000 | 34,82 | -6 614,95 | vv |
| 36 | K | 7421037 | výkop rýhy 35x80 cm | m | -20,000 | 668,46 | -13 369,15 | vv |
| 38 | K | 7421039 | výkop rýhy 35x140 cm | m | -20,000 | 1 643,29 | -32 865,84 | vv |
| 39 | K | 7421040 | zához rýhy 35x140 cm | m | -20,000 | 320,30 | -6 406,05 | vv |
| 40 | K | 7421041 | výstražná fólie | m | -20,000 | 20,35 | -407,07 | vv |
| X1 | | 28613980 | trubka ochranná HDPE D 40mm | m | 128,000 | 45,60 | 5 745,60 | URS20-I |
| X2 | | 220182021 | uložení HDPE trubky do výkopu | m | 128,000 | 94,10 | 11 856,60 | URS20-I |

CELKEM

-118 997,78

z toho připočet

17 602,20

z toho odpočet





-136 599,98

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| ZL č. 5 | SO 402 + SO 404: Změna třídy těžitelnosti na kanalizaci jednotné a dešťové | 26.02.2021 |
| Stavba: | Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení | |
| Objekt: | SO 402 - Areálová kanalizace jednotná SO 404 - Areálová ka | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 |
| Zhotovitel: | Společnost PKS - Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou | IČO: DIČ: |
| Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2020 | | |
| Popis změny: | | |
| Při realizaci areálových kanalizací se zjistil výskyt jiných - obtížněji rozpojitelných zemin. Byl povolán geotechnik a provedl opravu zatřídění zemin - viz. posudek f. GEOSTAR, ing. Čejka (zasláno 12.1.2021) oproti PD kanalizace a VV. Dopady posudku se promítly do ceny jednotlivých SO. | | |
| Rozpis ceny (bez DPH) | | Celkem |
| odpočty: | | -63 296,16 |
| přípočty: | | 471 517,13 |
| jiné: | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Genový dopad změny celkem v Kč bez DPH | | 408 220,97 CZK |

1) vícenásobně

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|---|
| Dopad do termínu dokončení stavby: | NE | Přílohy ZL:: | rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO - geotech. posudek) |
|------------------------------------|-----------|--------------|---|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

| | | | |
|---|---|-----|--|
| v | <u>Pelhřimově</u> | dne | <u>19.02.2021</u> |
| |  | |  |
| | Za zhotovitele (sdružení) | | Za objednatele - Ing. Jan Kalina |
| |  | |  |
| | Za TDI - Jiří Lukšiček | | Za projektanta - Ing. Jiří Houđa |
| <p>EYE Ingeriering s.r.o. Komenského 129, 396 01 Humpolec IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440 Tel.: 724 087 474</p> | | | |

ZL 5 SO 402 + SO 404: Změna třídy těžitelnosti na kanalizaci jednotné a dešťové

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, Pavilon dětského gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Objekt: SO 402 - Areálová kanalizace jednotná

Místo: Pelhřimov

Datum: 19.02.2021

Zadávatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 Jihlava

 OBERMEYER
HELKA s.s.
PROFOS Liberec
s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 128/38, 691 01 Žďár nad Sázavou

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství dle ZL | J.cena [CZK] | Cena dle ZL [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 294 031,14 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 294 031,14 | |
| 12 | K | 132201202 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ | m ³ | -181,380 | 228,97 | -41 530,58 | SO 402 |
| 13 | K | 132201208 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 3 Přiblížení k sánímu za ležícího horniny tř. 3 | m ³ | -90,890 | 23,72 | -2 151,17 | SO 402 |
| 14 | K | 132301202 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 4 přes 500 do 1 000 m ³ | m ³ | -8,025 | 508,36 | -4 079,73 | SO 402 |
| 95 | K | 132401201 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru s použitím tříavin v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství | m ³ | 75,547 | 1 170,00 | 88 389,89 | SO 402 |
| | | 132501201 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru s použitím tříavin v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství | m ³ | 113,858 | 1 810,00 | 205 982,38 | URS 16-1 |
| | | 138511201 | Dolamování hloubených výkopů rýh do 500mm | m ³ | 9 550 | 4 955,00 | 47 320,25 | RTS 20-II |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov, Pavilon dětského gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Objekt: SO 404 - Areálová kanalizace dešťová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství dle ZL | J.cena [CZK] | Cena dle ZL [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 114 189,83 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 114 189,83 | |
| 14 | K | 132201202 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ | m ³ | -73,671 | 206,08 | -14 769,84 | SO 404 |
| 15 | K | 132201208 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 3 Přiblížení k sánímu za ležícího horniny tř. 3 | m ³ | -35,838 | 21,35 | -765,04 | SO 404 |
| | | 132501201 | Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru s použitím tříavin v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství | m ³ | 71,671 | 1 610,00 | 128 724,51 | URS 16-1 |

 Celkový dopad změny těžitelnosti:
z toho méněpráce
vícepráce

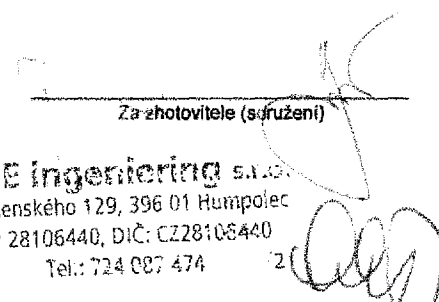



 408 220,97 Kč
-63 296,16 Kč
471 517,13 Kč

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| ZL č. 6 | SO 12 - stavební úpravy - boční vstup s rampou | 25.02.2021 |
| Stavba: | Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení | |
| Objekt: | SO 12 | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žitkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 |
| Zhotovitel: | Společnost PKS - Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou | IČO: DIČ: |
| Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2020 | | |
| <p>Popis změny:</p> <p>Při realizaci přeložky kolektoru před stravovacím provozem SO 12 a v době přístavby schodišťové a výtahové šachty nebude možné bezpečné užívání výdajové rampy pro dopravu výdeje stravy. Nelze však výdej stravy pro areál nemocnice přerušit. V součinnosti s uživatelem bylo nalezeno řešení, které spočívá ve vybudování náhradního výdejního místa z východního boku stravovacího pavilonu. Místo stávajícího okna budou osazeny plastové dveře s nadsvětlením a pro sjezd tabletovacích vozíků se stravou na obslužnou komunikaci bude zhotovena dvouramenná ocelová rampa z pororostů v provedení žárový zinek. Tato stavební úprava je realizována jako trvalé řešení, které zůstane funkční i po skončení stavebních prací jako záložní řešení výdeje stravy v případě poruchy hydraulického rozvozevého vozu či výtahu. ZL zahrnuje všechny související práce: vybourání okna, zednické práce související s osazením dveří, přemístění UT, výmalbu dotčeného prostoru.</p> | | |
| Rozpis ceny (bez DPH) | | Celkem |
| odpočty: | | 227 064,42 |
| přípočty: | | 0,00 |
| jiné: | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH | | 227 064,42 CZK |

g. viondřilad

| | | | |
|------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------|
| Dopad do termínu dokončení stavby: | NE | Přílohy ZL.: | rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE) |
|------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.

| | | | |
|---|---|-----|--|
| v | <u>Pelhřimov</u> | dne | <u>24.02.2021</u> |
| |  | |  |
| | Za zhotovitele (sružení) | | Za objednatele - Ing. Jan Kalina |
| |  | |  |
| | Za TDI - Jiří Lukšiček | | Za projektanta - Ing. Jiří Houđa |

EYE inženýring s.r.o.
Komenského 129, 396 01 Humpolec
IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440
Tel.: 724 027 474

