








Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 224/OVZ/PS/2020

1. Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **AF – PROSTAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Družstevní I 228, 763 21 Slavičín
IČO: 06048307
DIČ: CZ06048307
statutární orgán: Ing. Alena Fojtíková
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99745

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 ze dne 14. 10. 2020:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „PřF UPOL – rekonstrukce areálových komunikací – dokončení“ (dále jen „Dílo“), v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle čl. III. odst. 3 Smlouvy, přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.



Genius loci

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy a provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technického listu změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny popsané v TLZ 01, přičemž technický list změn je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 93.458,00 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 1.849.156,00 Kč bez DPH.“

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technického listu změn TLZ 01“

V Olomouci dne 17. 03. 2021

Za Objednatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ve Slavičíně dne 16. 03. 2021

Za Zhotovitele:

Ing. Alena Fojtíková
jednatelka společnosti

Technický list změny (TLZ)

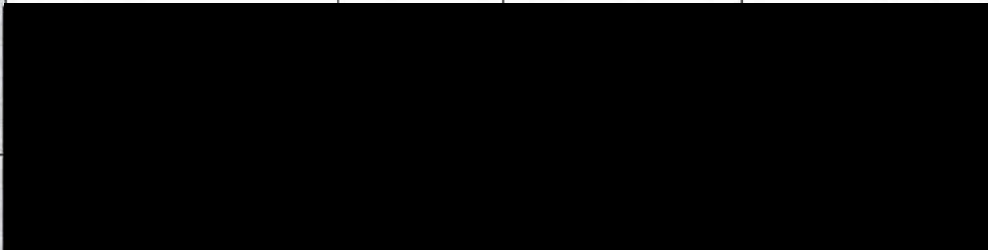
TLZ č./verze:	01
Datum předložení TLZ:	11.2.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	224/OVZ/PS/2020
Ze dne:	14.10.2020
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	PřF UPOL - rekonstrukce areálových komunikací - dokončení
Objekt:	část Stavby: <i>Rekonstrukce areálových komunikací – dokončení</i>
Název změny:	Zemní práce - odkopy, doplnění vpusti a chráničky
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Důvodem změny je stav skrytých konstrukcí pod původní vozovkou, který nebyl v době zpracování projektové dokumentace ani při přebírce staveniště a zahájení stavby znám. Aby bylo možné provést celou skladbu komunikace v projektu předpokládané konstrukční skladbě vč. dílčích únosností jednotlivých konstrukčních vrstev, je nutno stavební práce lokálně uzpůsobit: odstranit nejen idealizovanou tloušťku staré živičné vrstvy, ale rovněž dovybourat i místa s její větší mocností. V návaznosti na provádění těchto prací bude v oblasti s nejnižší výškovou hodnotou doplněna odvodňovací šachta. Bez provedení změn v přípravě pod horní poježděné vrstvy komunikace by konstrukce nově realizované vozovky s minimální spádem odvodnění nebyla stabilní a docházelo by k poruchám vč. nutnosti oprav během pozdějšího provozu. V rámci tělesa komunikace bude současně provedeno doplnění trubic chráničky pro budoucí vedení elektrických sítí pod komunikací.</p> <p>Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>	
Popis změny:	
<p>V rámci realizace podkladních a konstrukčních vrstev komunikace budou odstraněny nadměrné nesourodé mocnosti vč. odbourání oblasti původních obrubníků, konstrukce bude dorovnána do ideálních hodnot předpokládaných projektem a bude realizováno osazení doplňkového odvodňovacího prvku litinové kanalizační vpusti. V rámci provádění zásypů bude příčně přes komunikaci osazena plastová chránička pro budoucí využití napájení a ovládání závor z areálové vrátnice.</p> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 11.12.2020.


Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu		
		s dopadem:	-----	
Orientační cenový dopad:		Odpočet:		
		Přípočet:	93.458,00 Kč bez DPH	
		Celkem:	93.458,00 Kč bez DPH	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		1		
	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za zhotovitele:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : UPOL-Šlechtitelská 27, zpevněné plochy - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : UPOL - Šlechtitelská 27	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	93 458	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	93 458	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	93 458	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	93 458	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : <i>11.12.2020</i> Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	93 458,30 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		93 458,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>UPOL - Šlechtitelská 27</i>
Objekt :	<i>UPOL-Šlechtitelská 27, zpevněné plochy - vícepráce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 746	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 712	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	93 458	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>UPOL - Šlechtitelská 27</i>
Objekt :	<i>UPOL-Šlechtitelská 27, zpevněné plochy - vícepráce</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-7146.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 30 cm	m2	132,00	548,00	72 336,00			-0,70900	-93,58800
	-	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 4,20								
2	113 20-2111.R00	vlevo, 17m vpravo	m	21,20	54,00	1 144,80			-0,14500	-3,07400
3	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,20	351,50	1 476,30				
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,60	142,00	1 789,20				
	Celkem za	1 Zemní práce				76 746,30				-96,66200
Díl: 8		Trubní vedení								
5	871 51-1101.R00	Chráníčka kopoflex D+M	M	12,00	351,00	4 212,00				
6	NC	Kanalizační šachta D+M, roura KG + 3 m výkop	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00				
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 712,00				