

# Smlouva o dílo č. 1/2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků

## Smluvní strany:

### 1. objednatel

**Střední odborná škola  
ekologická a potravinářská**  
sídlo: Blatské sídl. 600/I  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČO: 60061855 DIČ: -  
zastoupený: Ing. Ladislavem Honsou  
ředitelem školy

### 2. zhotovitel

**HANKER BOHEMIA s.r.o.**  
sídlo: U čápova dvora 3036  
390 05 Tábor  
IČO: 25175513, DIČ: CZ25175513  
zastoupený: Ing. Vlastimilem Jiráskem  
jednatelem společnosti  
Zapsána v OR Krajského soudu  
v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 7894

## Článek 1

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v provedení oprav maleb v prostorech domova mládeže dívky. Rozsah prací viz. příloha č. 1 – ocenění prací ze dne 12.3.2021.

## Článek 2

### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1.7.2021 do 16.7.2021. V případě opatření, nařízení nebo zákazů v souvislosti s celosvětovým šířením nákazy koronavirem COVID-19, může objednatel zaměnit termín realizace.
2. Dílo může být provedeno před sjednanou dobou, dle pokynů objednatele.

## Článek 3

### Cena za dílo

1. Za provedené dílo náleží zhotoviteli odměna ve výši:

<b>Cena za dílo bez DPH</b>	<b>83.642,14,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>17.564,85,- Kč</b>
<b>Cena za dílo včetně DPH</b>	<b>101.206,99,- Kč</b>

## Článek 4

### Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude účtovat odměnu za dílo najednou po provedení a předání celého díla.
2. Faktury vystaví zhotovitel do 10 dnů. Objednatel zaplatí fakturu do 14 dní od jejího doručení.

## **Článek 5**

### **Úrok z prodlení a smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nezplatí dle článku 4 odst.2 , či celkovou odměnu za dílo v době stanovené touto smlouvou, činí úrok z prodlení 0,05 % za každý jeden i započatý kalendářní den.

## **Článek 6**

### **Základní vztahy**

#### **objednatele a zhotovitele**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a při určení způsobu provedení díla je vázán pokyny objednatele.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Pokud to bude nezbytné s ohledem na rozsah díla, sepiše zhotovitel o předání díla zápis, který podepíší obě smluvní strany.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek 7**

### **Vady díla a záruka za dílo**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
2. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Objednateli nepřísluší právo z vad díla, jestliže neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
3. Záruční doba na kvalitu provedeného díla činí 24 měsíců.
4. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za vady v době předání díla i v záruční době, pokud byla smluvna, pokud vady díla vznikly v důsledku nekvalitních a technickým normám neodpovídajících prací jiného zhotovitele či objednatele, na které dílo technicky navazuje. Odpovědnosti za vady se zhotovitel zproští též v případě, upozorní-li písemně objednatel na závadnost věcí na nichž má být provedena oprava nebo úprava, případně na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla a objednatel námitky zhotovitele nebude akceptovat a bude trvat na provedení díla.

## **Článek 8**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit písemně bez udání důvodu. V tom případě je odstupující povinen zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 5.000,- Kč. Odstoupit od smlouvy však nemůže ten, kdo smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme jen částečné plnění.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

3. Zástupci stran pro realizaci díla:

Objednatel ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Honsa – tel. 381 500 512

ve věcech technických: Ing. Ladislav Honsa

Zhotovitel ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Jirásek - 381 254 521, 602 175 172

ve věcech technických: Ing. Vlastimil Jirásek


4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý zhotovitel. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.


5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 24.3.2021

  
-----  
Objednatel

Střední odborná škola  
ekologická a potravinářská,  
Veselí nad Lužnicí  
Blatské sídliště 600/I  
3

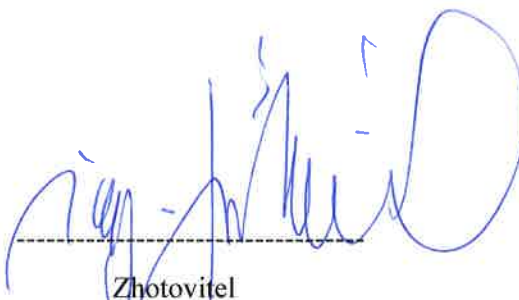  
-----  
Zhotovitel

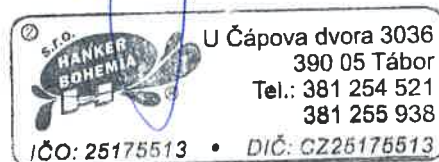

Příloha:

1. Ocenění malířských prací v prostorech školy a domovů mládeže – počet stran 7





## POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB

HANKER BOHEMIA s.r.o.

Ing. Vlastimil Jirásek

U Čápovalova dvora 3036

390 05 Tábor

tel: +420 381 254 521, +420 602 175 172

e-mail: jirasek@hanker.cz

<http://www.hanker.cz>

IČO: 25175513

DIČ: CZ25175513

vyhotovil: Pavel Pospíchal

**Střední odborná škola ekologická a potravinářská**

Ing. Ladislav Honsa

*Blatské sídliště 600/I*

**391 81 Veselí nad Lužnicí**

tel: 381 500 512, 606 460 271

e-mail: honsa@sos-veseli.cz

V Táboře 12.3.2021

### Opravy maleb v prostorech domova mládeže dívky

#### 1. Buňka 23

##### 1.1 Chodbička

- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
35,94 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	28,50 Kč	=		1 024,34 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=		359,42 Kč

##### 1.2 Koupelna

- oškrábání malby a rozmytí					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	49,50 Kč	=		459,56 Kč
- vyhlazení malířskou masou					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	20,00 Kč	=		185,68 Kč
- akrylátování vlasečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
8,86 bm	á bm	75,00 Kč	=		664,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	28,50 Kč	=		264,59 Kč
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	4,00 Kč	=		37,14 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=		139,26 Kč
<b>Buňka 23 bez DPH</b>			=		<b>3 134,48 Kč</b>

#### 2. Buňka 22

##### 2.1 Chodbička

- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
35,94 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	28,50 Kč	=		1 024,34 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=		359,42 Kč

##### 2.2 Koupelna

- oškrábání malby a rozmytí					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	49,50 Kč	=		459,56 Kč
- vyhlazení malířskou masou					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	20,00 Kč	=		185,68 Kč
- akrylátování vlasečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
8,86 bm	á bm	75,00 Kč	=		664,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
9,28 m <sup>2</sup>	á m <sup>2</sup>	28,50 Kč	=		264,59 Kč

- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby	9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	139,26 Kč
<b>Buňka 22 bez DPH</b>				=	<b>3 134,48 Kč</b>

### 3. Buňka 21

#### 3.1 Chodbička

- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	35,94 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 024,34 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	359,42 Kč
<b>Buňka 21 bez DPH</b>				=	<b>1 383,75 Kč</b>

### 4. Buňka 20

#### 4.1 Chodbička

- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	35,94 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 024,34 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	359,42 Kč

#### 4.2 Pokoj A

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block	1,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	109,00 Kč
- akrylátování vláseníc - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	4,80 bm	á bm	75,00 Kč	=	360,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	59,14 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 685,49 Kč
- sestěhování a rozestavění nábytku	1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	591,40 Kč

#### 4.3 Pokoj B

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block	1,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	109,00 Kč
- akrylátování vláseníc - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	6,70 bm	á bm	75,00 Kč	=	502,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	61,00 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 738,50 Kč
- sestěhování a rozestavění nábytku	1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	610,00 Kč

**Buňka 20 bez DPH** = **7 689,64 Kč**

### 5. Buňka 19

#### 5.1 Chodbička

- akrylátování vláseníc - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	2,00 bm	á bm	75,00 Kč	=	150,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	35,94 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 024,34 Kč
- náklady na překrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	359,42 Kč

#### 5.2 Koupelna

- oškrábání malby a rozmytí	9,28 m2	á m2	49,50 Kč	=	459,56 Kč
- vyhlazení malířskou masou	9,28 m2	á m2	20,00 Kč	=	185,68 Kč
- akrylátování vláseníc - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	8,86 bm	á bm	75,00 Kč	=	664,50 Kč

- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby	9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	139,26 Kč
<b>Buňka 19 bez DPH</b>				=	<b>3 284,48 Kč</b>

## 5. Buňka 18

### 5.1 Chodbička

- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	2,00 bm	á bm	75,00 Kč	=	150,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	35,94 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 024,34 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	359,42 Kč

### 5.2 Pokoj A

- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	8,30 bm	á bm	75,00 Kč	=	622,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	59,14 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 685,49 Kč
- sestěhování a rozestavění nábytku	1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	591,40 Kč

### 5.3 Pokoj B

- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	7,06 bm	á bm	75,00 Kč	=	529,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	61,00 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 738,50 Kč
- sestěhování a rozestavění nábytku	1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	610,00 Kč
<b>Buňka 18 bez DPH</b>				=	<b>7 911,14 Kč</b>

## 6. Buňka 17

### 6.1 Chodbička

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block	2,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	218,00 Kč
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	4,70 bm	á bm	75,00 Kč	=	352,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	35,94 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 024,34 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	359,42 Kč

### 6.2 Koupelna

- oškrábání malby a rozmytí	9,28 m2	á m2	49,50 Kč	=	459,56 Kč
- vyhlazení malířskou masou	9,28 m2	á m2	20,00 Kč	=	185,68 Kč
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení	8,86 bm	á bm	75,00 Kč	=	664,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá	9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby	9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu				=	139,26 Kč

### 6.3 Pokoj A

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block					
5,50 m2	á m2	109,00 Kč	=	599,50 Kč	
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
14,80 bm	á bm	75,00 Kč	=	1 110,00 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
59,14 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 685,49 Kč	
- sestěhování a rozestavění nábytku					
1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu					
			=	591,40 Kč	

### 6.4 Pokoj B

- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
11,54 bm	á bm	75,00 Kč	=	865,50 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
61,00 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 738,50 Kč	
- sestěhování a rozestavění nábytku					
1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu					
			=	610,00 Kč	
<b>Buňka 17 bez DPH</b>			=	<b>11 505,37 Kč</b>	

### 7. Buňka 16

#### 7.1 Koupelna

- oškrábání malby a rozmytí					
9,28 m2	á m2	49,50 Kč	=	459,56 Kč	
- vyhlazení malířskou masou					
9,28 m2	á m2	20,00 Kč	=	185,68 Kč	
- izolace proteklin Jupol Block					
1,00 m2	á m2	90,00 Kč	=	90,00 Kč	
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
8,86 bm	á bm	75,00 Kč	=	664,50 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč	
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby					
9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu					
			=	139,26 Kč	
<b>Buňka 16 bez DPH</b>			=	<b>1 840,73 Kč</b>	

### 8. Buňka 15

#### 8.1 Koupelna

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block					
1,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	109,00 Kč	
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
4,20 bm	á bm	75,00 Kč	=	315,00 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč	
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby					
9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu					
			=	139,26 Kč	
<b>Buňka 15 bez DPH</b>			=	<b>864,99 Kč</b>	



## 9. Buňka 14

### 9.1 Chodbička

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block				
0,50 m2	á m2	109,00 Kč	=	54,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
35,94 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 024,34 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	359,42 Kč

### 9.2 Pokoj A

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block				
2,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	218,00 Kč
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení				
4,90 bm	á bm	75,00 Kč	=	367,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
60,00 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 710,00 Kč
- sestěhování a rozestavění nábytku				
1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	600,00 Kč

### 9.3 Pokoj B

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block				
2,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	218,00 Kč
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení				
4,40 bm	á bm	75,00 Kč	=	330,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
59,33 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 690,91 Kč
- sestěhování a rozestavění nábytku				
1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	593,30 Kč

---

**Buňka 14 bez DPH** = **7 765,96 Kč**

## 10. Buňka 13

### 10.1 Koupelna

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block				
2,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	218,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby				
9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	139,26 Kč

---

**Buňka 13 bez DPH** = **658,99 Kč**

## 11. Buňka 12

### 11.1 Koupelna

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block				
0,50 m2	á m2	109,00 Kč	=	54,50 Kč
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení				
2,00 bm	á bm	75,00 Kč	=	150,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby				
9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	139,26 Kč

---

**Buňka 12 bez DPH** = **645,49 Kč**

## 12. Buňka 11

### 12.1 Koupelna

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block					
0,50 m2	á m2	109,00 Kč	=	54,50 Kč	
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
2,00 bm	á bm	75,00 Kč	=	150,00 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
9,28 m2	á m2	28,50 Kč	=	264,59 Kč	
- přidání protiplísňového přípravku Fungisan do malby					
9,28 m2	á m2	4,00 Kč	=	37,14 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	139,26 Kč	
<b>Buňka 11 bez DPH</b>			=	<b>645,49 Kč</b>	

## 13. Buňka 10

### 13.1 Pokoj B

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block					
0,50 m2	á m2	109,00 Kč	=	54,50 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
59,33 m2	á m2	28,50 Kč	=	1 690,91 Kč	
- sestěhování a rozestavění nábytku					
1,00 kpl.	á kpl.	300,00 Kč	=	300,00 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	593,30 Kč	
<b>Buňka 10 bez DPH</b>			=	<b>2 638,71 Kč</b>	

## 14. Společenská místnost uprostřed chodby

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block					
2,50 m2	á m2	109,00 Kč	=	272,50 Kč	
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
17,34 bm	á bm	75,00 Kč	=	1 300,50 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
102,69 m2	á m2	28,50 Kč	=	2 926,67 Kč	
- sestěhování a rozestavění nábytku					
1,00 kpl.	á kpl.	450,00 Kč	=	450,00 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	1 026,90 Kč	
<b>Společenská místnost bez DPH</b>			=	<b>5 976,57 Kč</b>	

## 15. Spojovací chodba ze schodiště do patra (s fotbálkem)

- přilepení 1 ks soklíkového obkladu včetně očištění a úpravy					
1,00 ks	á ks	485,00 Kč	=	485,00 Kč	
- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block					
4,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	436,00 Kč	
- akrylátování vlásečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení					
20,60 bm	á bm	75,00 Kč	=	1 545,00 Kč	
- vyplnění škvír okolo oken akrylátovým tmelem					
8,60 bm	á bm	50,00 Kč	=	430,00 Kč	
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá					
93,69 m2	á m2	28,50 Kč	=	2 670,17 Kč	
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	936,90 Kč	
<b>Spojovací chodba bez DPH</b>			=	<b>6 503,07 Kč</b>	

**16. Vymalování stěn v hale**

- akrylátování vlasečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení				
23,25 bm	á bm	75,00 Kč	=	1 743,75 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
78,62 m2	á m2	28,50 Kč	=	2 240,78 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	786,24 Kč
<b>Vymalování stěn v hale bez DPH</b>			=	<b>4 770,77 Kč</b>

**17. Vymalování stěn v chodbě mezi pokoji (od pokoje 23 až po zadní klubovnu oboustranně)**

- akrylátování vlasečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení				
0,25 bm	á bm	75,00 Kč	=	18,75 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
249,14 m2	á m2	28,50 Kč	=	7 100,36 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	2 491,35 Kč
<b>Vymalování stěn v chodbě mezi pokoji bez DPH</b>			=	<b>9 610,46 Kč</b>

**18. Oprava maleb jedné stěny světlíku nad společenskou místností uprostřed chodby – výška 5 m**

- oškrábání a izolace proteklin Jupol Block				
3,00 m2	á m2	109,00 Kč	=	327,00 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
14,82 m2	á m2	35,00 Kč	=	518,70 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	148,20 Kč
<b>Oprava jedné stěny světlíku bez DPH</b>			=	<b>993,90 Kč</b>

**19. Oprava malby prasklého stropu v chodbě mezi pokoji před zadní klubovnou**

- akrylátování vlasečnic - protažení drážky, vyplnění akrylátem, přesádrování, přebroušení				
2,10 bm	á bm	75,00 Kč	=	157,50 Kč
- malba Primalex Plus dvojnásobná s vyhlazením malířskou masou do 10% - bílá				
2,00 m2	á m2	35,00 Kč	=	70,00 Kč
- náklady na přikrytí, oblepení, hrubý úklid a likvidaci odpadu			=	20,00 Kč
<b>Oprava stropu v chodbě mezi pokoji bez DPH</b>			=	<b>247,50 Kč</b>

**20. Doprava a přesun hmot** = **2 436,18 Kč**

**Cena celkem bez DPH** = **83 642,14 Kč**

**DPH 21%** = **17 564,85 Kč**

**Cena celkem včetně DPH** = **101 206,99 Kč**

Výšky místností 2,6 m.  
Výška opravy v chodbě 5,2 m

Ing. Vlastimil Jirásek



