

SMLOUVA O DÍLO





CES - 37/2021

N006/21/V00002461







na dodávku stavby: „PS Plzeň Slovany – oprava sociálního zázemí ZZS Pk“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**
sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČ: 70883378
DIČ: není plátcem DPH
tel.: 
fax: 
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
Datová schránka: p36ab6k

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Martin Bukovský
sídlo: K.H. Máchy 1125, 431 11 Jirkov
IČ: 07150831
DIČ: 
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
Statutární zástupce: Martin Bukovský
Zástupce pověřený realizací díla: Martin Bukovský 
Datová schránka: ---
Fyzická osoba podnikající dle ŽL, MULN/319/2020/OŽÚ

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava stěn a podlah** (obkladů a dlažeb) v prostorech **PS Plzeň Slovany, U Seřadiště 196**, užívaných Zdravotní záchrannou službou Pk.

Oprava kanalizačních svodů pod podlahami, výměna všech zařizovacích předmětů a úprava elektroinstalace (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2. Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace „Projekt opravy sociálního zázemí ZZS“ projektant Ing. M. Vaško, kancelář MVPP s.r.o., Plzeň a dodavatelem oceněného výkazu výměr a soupisu prací, který je jako příloha č. 1 – Položkový rozpočet nedílnou součástí této smlouvy.

3. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalšími souvisejícími předpisy pro stavební a montážní činnost. Práce budou prováděny za provozu areálu PS s omezeními specifikovanými při předání staveniště.
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění díla je **areál požární stanice Plzeň Slovany, U Seřadiště 196, Plzeň.**
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu této smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději do 30. září 2021.**
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	1 564 028,89 Kč
DPH ve výši 21 %	328 446,07 Kč
Celkem s DPH	1 892 474,96 Kč

(slovy: jeden milion osm set devadesát dvatisíc čtyřistasedmdesát čtyřikorun českých 96/100)

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změně výše DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna na základě dílčích faktur, vystavených dle skutečného věcného plnění zpětně za uplynulý měsíc, a to nejdříve k poslednímu dni tohoto měsíce a vždy po písemném odsouhlasení provedených prací objednatelem (soupis provedených prací).
2. Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení soupisy provedených prací. Kontrolu soupisu provede objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení. Faktura, jejíž přílohou bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena technickým dozorem.
3. Splatnost faktury je **30 kalendářních dní** ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou závěrečné faktury bude jedno vyhotovení zápisu o předání a převzetí stavby.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou

náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.

5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI. Vady díla

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
5. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.

VII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:



X. Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
5. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních ploch.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.

10. Přílohou této smlouvy je: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
11. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
12. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jirkově dne 12 -03- 2021

V Plzni dne 19 -03- 2021



za zhotovitele
Martin Bukovský



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

Rekapitulace nákladů stavby

Stavba : Projekt opravy sociálního zázemí ZZS na PS Slovany

Datum : 15.10.2020

Objednatel : HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň

Zhotovitel :



Kód	Zakázka	ZRN+VON	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	---------	--------------	-----	------------

HLAVNÍ ROZSAH

VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	9 100,00	9 100,00	1 911,00	11 011,00
1.etapa	Stavební úpravy	182 930,51	182 930,51	38 415,41	221 345,92
2.etapa	Stavební úpravy	393 821,66	393 821,66	82 702,55	476 524,21
3.etapa	Stavební úpravy	179 216,04	179 216,04	37 635,37	216 851,41
	Silnoproudá elektrotechnika	99 720,00	99 720,00	20 941,20	120 661,20
4.etapa	Stavební úpravy	591 964,15	591 964,15	124 312,47	716 276,62
Dveře	Výměna vnitřních dveří	107 276,53	107 276,53	22 528,07	129 804,60
	Celkem	1 564 028,89	1 564 028,89	328 446,07	1 892 474,96



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0220
Stavba: Plzeň požární stanice

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 13. 11. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Vyplň údaj IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:


Cena bez DPH			1 464 308,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	1 464 308,89	307 504,87
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 771 813,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0220

Stavba: Plzeň požární stanice

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 464 308,89	1 771 813,76
001	Stavební úpravy 1.etapa	182 930,51	221 345,92
002	Stavební úpravy 2.etapa	393 821,66	476 524,21
003	Stavební úpravy 3.etapa	179 216,04	216 851,41
004	Stavební úpravy 4.etapa	591 964,15	716 276,62
005	Výměna vnitřních dveří	107 276,53	129 804,60
010	VON	9 100,00	11 011,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plzeň požární stanice
Objekt:
010 - VON

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13. 11. 2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			9 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 100,00	21,00%	1 911,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		11 011,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice

Objekt: 010 - VON

Místo: Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice

Objekt: 010 - VON

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 100,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 100,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 500,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D		VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 600,00	
3	K	045203000	Kompletační činnost	%	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační činnost					
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
4	K	071103000	Provoz investora	%	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provoz investora					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

001 - Stavební úpravy 1.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 930,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 930,51	21,00%	38 415,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

221 345,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice
Objekt: **001 - Stavební úpravy 1.etapa**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 11. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	182 930,51
HSV - Práce a dodávky HSV	80 865,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 165,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 852,75
997 - Přesun sutě	11 693,04
998 - Přesun hmot	1 154,10
PSV - Práce a dodávky PSV	99 665,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 002,46
713 - Izolace tepelné	1 505,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 900,00
766 - Konstrukce truhlářské	300,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 643,71
776 - Podlahy povlakové	43 155,42
781 - Dokončovací práce - obklady	28 005,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 152,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice
 Objekt: 001 - Stavební úpravy 1.etapa

Místo: Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 930,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 865,29	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 165,40	
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	40,120	165,00	6 619,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,54)		1,540			
	VV		"S2"(4,13)		4,130			
	VV		"S3" (34,45)		34,450			
	VV		Součet		40,120			
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	40,120	165,00	6 619,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,54)		1,540			
	VV		"S2"(4,13)		4,130			
	VV		"S3" (34,45)		34,450			
	VV		Součet		40,120			
3	K	612135001	Vyrovnání podkladů vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,755	170,00	4 208,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omtaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"po odloučených obkladech"					
	VV		(1,475*2+1*2)*2,5-1,2		11,175			
	VV		(1,475*2+2,92*2)*2-(1,2*2+1,6)		13,580			
	VV		Součet		24,755			
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,628	165,00	14 953,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,475*2+1*2)*(3,15-2,5)		3,218			
	VV		"S2"(1,475*2+2,92*2)*(3,15-2)		10,109			
	VV		"S3" (7,92*2+4,35*2)*3,15		77,301			
	VV		Součet		90,628			
5	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	90,628	165,00	14 953,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,475*2+1*2)*(3,15-2,5)		3,218			
	VV		"S2"(1,475*2+2,92*2)*(3,15-2)		10,109			
	VV		"S3" (7,92*2+4,35*2)*3,15		77,301			
	VV		Součet		90,628			
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	27 000,00	864,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)*1,3*0,00444		0,032			
	VV		Součet		0,032			
7	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	5,607	200,00	1 121,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
8	K	6324514991R	Příplatek k potěrům za spádování povrchu	m2	5,607	50,00	280,35	
	PP		Příplatek k potěrům za spádování povrchu					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
9	K	6324514995R	Betonový sokl podlahy do sprchového koutu v.100mm	m	0,600	300,00	180,00	
	VV		"1.etapa"					
	VV		0,6		0,600			
10	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	5,607	65,00	364,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 852,75	
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,120	30,00	1 203,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,54)		1,540			
	VV		"S2"(4,13)		4,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S3" (34,45)		34,450			
	VV		Součet		40,120			
12	K	9539422291R	Montáž a dodávka mřížky větrací 150/150	kus	2,000	200,00	400,00	
	VV		"1.etapa"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	9539422391R	Sonda 600/600 včetně následného doplnění	kus	1,000	250,00	250,00	
	VV		"1.etapa"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	5,607	450,00	2 523,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P1" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
15	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	40,120	110,00	4 413,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,54)		1,540			
	VV		"S2"(4,13)		4,130			
	VV		"S3" (34,45)		34,450			
	VV		Součet		40,120			
16	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	90,628	100,00	9 062,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"S2"(1,475*2+1*2)*(3,15-2,5)		3,218			
	VV		"S2"(1,475*2+2,92*2)*(3,15-2)		10,109			
	VV		"S3" (7,92*2+4,35*2)*3,15		77,301			
	VV		Součet		90,628			
	D	997	Přesun sutě				11 693,04	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,696	400,00	1 878,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sviste ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,696	150,00	704,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,744	60,00	3 944,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,696*14 'Přepočtené koeficientem množství		65,744			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,696	1 100,00	5 165,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				1 154,10	
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,847	300,00	1 154,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				99 665,22	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 002,46	
22	K	7111131192R	Stěrková hydroizolační vrstva včetně penetrace a příprav podkladu - skládka P2, S2	m2	18,140	250,00	4 535,00	
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
	VV		"S2"(1,475*2+1*2)*2,5-1,2		11,175			
	VV		"S2"(1,475*2+2,92*2-0,6*2-0,8)*0,2		1,358			
	VV		Součet		18,140			
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	5,607	80,00	448,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P1" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
24	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,063	300,00	18,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	713	Izolace tepelné				1 505,36	
25	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	5,607	45,00	252,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P1" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,607	70,00	392,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
27	M	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm	m2	5,719	150,00	857,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm					
	VV		"1.etapa"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
	VV		5,607*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,719			
28	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,009	300,00	2,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotnická - zařizovací předměty				3 900,00	
29	K	7253308291R	Demontáž podlahových vpustí	soubor	2,000	100,00	200,00	
	PP		Demontáž podlahových vpustí					
	VV		"1.etapa"2		2,000			
30	K	7253308292R	Montáž a dodávka podlahových vpustí včetně napojení na stávající rozvody	soubor	2,000	1 850,00	3 700,00	
	PP		Demontáž podlahových vpustí					
	VV		"1.etapa"2		2,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				300,00	
31	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"1.etapa - demontáž a zpětné zavěšení"					
	VV		3*2		6,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 643,71	
32	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,607	15,00	84,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
33	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	5,607	250,00	1 401,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
34	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv	m2	5,607	100,00	560,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P1" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
35	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5,607	450,00	2 523,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (1,475*1+1,475*2,92-0,35*0,5)		5,607			
36	M	59761013	dlažba keramická 198/198/9 R11/B	m2	6,168	650,00	4 009,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2					
	VV		5,607*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,168			
37	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,216	300,00	64,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				43 155,42	
38	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	34,452	75,00	2 583,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P3" (7,92*4,35)		34,452			
39	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	34,452	15,00	516,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P3" (7,92*4,35)		34,452			
40	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	34,452	250,00	8 613,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P3" (7,92*4,35)		34,452			
41	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	34,452	45,00	1 550,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (7,92*4,35)		34,452			
42	K	7762621291R	Montáž a dodávka gumové podlahy pro fitness z puzzle čtverců 956x956x8mm, barva černá, včetně soklů	m2	34,452	850,00	29 284,20	
	PP		Montáž a dodávka gumové podlahy pro fitness z puzzle čtverců 956x956x8mm, barva černá, včetně soklů					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P3" (7,92*4,35)		34,452			
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,290	20,00	445,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"1.etapa"					
	VV		"P2" (7,92*2+4,35*2)-(1,45+0,8)		22,290			
44	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,538	300,00	161,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				28 005,91	
45	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,755	15,00	371,33	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		"1.etapa"					
	VV		(1,475*2+1*2)*2,5-1,2		11,175			
	VV		(1,475*2+2,92*2)*2-(1,2*2+1,6)		13,580			
	VV		Součet		24,755			
46	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	24,755	100,00	2 475,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"1.etapa"					
	VV		(1,475*2+1*2)*2,5-1,2		11,175			
	VV		(1,475*2+2,92*2)*2-(1,2*2+1,6)		13,580			
	VV		Součet		24,755			
47	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,755	450,00	11 139,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		"1.etapa"					
	VV		(1,475*2+1*2)*2,5-1,2		11,175			
	VV		(1,475*2+2,92*2)*2-(1,2*2+1,6)		13,580			
	VV		Součet		24,755			
48	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	27,231	450,00	12 253,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		24,755*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		27,231			
49	K	7814941191R	Příplatek obkladů za plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m2	24,755	65,00	1 609,08	
	PP		Příplatek obkladů za plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	VV		"1.etapa"					
	VV		(1,475*2+1*2)*2,5-1,2		11,175			
	VV		(1,475*2+2,92*2)*2-(1,2*2+1,6)		13,580			
	VV		Součet		24,755			
50	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,521	300,00	156,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 152,36	
51	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	130,748	25,00	3 268,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		40,12+90,628		130,748			
	VV		Součet		130,748			
52	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	130,748	45,00	5 883,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		40,12+90,628		130,748			
	VV		Součet		130,748			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 400,00	
53	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	VV		"bourací a začíšťovací práce pro napojení na stávající rozvody"					
	VV		"1.etapa"6		6,000			
54	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"úpravy napojení na stávající rozvody"					
	VV		"1.etapa"2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

002 - Stavební úpravy 2.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

393 821,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 821,66	21,00%	82 702,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

476 524,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

002 - Stavební úpravy 2.etapa

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 821,66

HSV - Práce a dodávky HSV

116 697,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

650,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 294,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 954,80

997 - Přesun sutě

37 775,79

998 - Přesun hmot

2 022,00

PSV - Práce a dodávky PSV

262 874,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 772,64

713 - Izolace tepelné

6 866,67

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

65 150,00

766 - Konstrukce truhlářské

3 527,40

771 - Podlahy z dlaždic

54 720,87

781 - Dokončovací práce - obklady

112 093,32

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 743,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice
 Objekt: 002 - Stavební úpravy 2.etapa

Místo: Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							393 821,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 697,02	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				650,00	
1	K	340236212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl dřes 100 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
	VV		"2.etapa"1		1,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 294,43	
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,246	165,00	2 515,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (1,35*1,8+0,8*1,8+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		13,146			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		15,246			
3	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	15,246	165,00	2 515,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (1,35*1,8+0,8*1,8+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		13,146			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		15,246			
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	98,224	170,00	16 698,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"po otlučení obkladech"					
	VV		(2,25*2+2,361*2)*2-(1,6+1,2)		15,644			
	VV		(1,35*2+1,8*2)*2-(1,2)		11,400			
	VV		(0,85*2+1,8*2)*2-(1,2)		9,400			
	VV		(2*2+2,51*2)*2-(1,2*2+1,6)		14,040			
	VV		(0,9*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,400			
	VV		(1*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,800			
	VV		(2,1*2+3,06*2)*2-(1,2+1,6)		17,840			
	VV		(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	VV		Součet		98,224			
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	68,003	165,00	11 220,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"2.etapa"					
	VV		(2,25*2+2,361*2)*(3,15-2)		10,605			
	VV		(1,35*2+1,8*2)*(3,15-2)		7,245			
	VV		(0,85*2+1,8*2)*(3,15-2)		6,095			
	VV		(2*2+2,51*2)*2-(3,15-2)		16,890			
	VV		(0,9*2+1,5*2)*(3,15-2)		5,520			
	VV		(1*2+1,5*2)*(3,15-2)		5,750			
	VV		(2,1*2+3,06*2)*(3,15-2)		11,868			
	VV		(2,1*2+1*2)*(3,15-2,5)		4,030			
	VV		Součet		68,003			
6	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	68,003	165,00	11 220,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"2.etapa"					
	VV		(2,25*2+2,361*2)*(3,15-2)		10,605			
	VV		(1,35*2+1,8*2)*(3,15-2)		7,245			
	VV		(0,85*2+1,8*2)*(3,15-2)		6,095			
	VV		(2*2+2,51*2)*2-(3,15-2)		16,890			
	VV		(0,9*2+1,5*2)*(3,15-2)		5,520			
	VV		(1*2+1,5*2)*(3,15-2)		5,750			
	VV		(2,1*2+3,06*2)*(3,15-2)		11,868			
	VV		(2,1*2+1*2)*(3,15-2,5)		4,030			
	VV		Součet		68,003			
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,148	27 000,00	3 996,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1"					
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)*1,3*0,00444		0,136			
	VV		"P2" (2,1*1)*1,3*0,00444		0,012			
	VV		Součet		0,148			
8	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	25,578	200,00	5 115,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
9	K	6324514991R	Příplatek k potěrům za spádování povrchu	m2	1,000	50,00	50,00	
	PP		Příplatek k potěrům za spádování povrchu					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P2" (1*1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	6324514995R	Betonový sokl podlahy do sprchového koutu v.100mm	m	1,000	300,00	300,00	
	VV		"2.etapa"					
	VV		1		1,000			
11	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	25,578	65,00	1 662,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 954,80	
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,578	30,00	767,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
13	K	9539422291.1R	Montáž a dodávka mřížky větrací 150/250	kus	1,000	200,00	200,00	
	VV		"2.etapa"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	25,578	450,00	11 510,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06+2,1*1)		25,578			
66	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	15,246	110,00	1 677,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1" (1,35*1,8+0,8*1,8+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		13,146			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		15,246			
67	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	68,003	100,00	6 800,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		"2.etapa"					
	VV		(2,25*2+2,361*2)*(3,15-2)		10,605			
	VV		(1,35*2+1,8*2)*(3,15-2)		7,245			
	VV		(0,85*2+1,8*2)*(3,15-2)		6,095			
	VV		(2*2+2,51*2)*2*(3,15-2)		16,890			
	VV		(0,9*2+1,5*2)*(3,15-2)		5,520			
	VV		(1*2+1,5*2)*(3,15-2)		5,750			
	VV		(2,1*2+3,06*2)*(3,15-2)		11,868			
	VV		(2,1*2+1*2)*(3,15-2,5)		4,030			
	VV		Součet		68,003			
	D	997	Přesun sutě				37 775,79	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,171	400,00	6 068,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hal v výšce do 6 m					
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,171	150,00	2 275,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	212,394	60,00	12 743,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		15,171*14 'Přepočtené koeficientem množství		212,394			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,171	1 100,00	16 688,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				2 022,00	
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,740	300,00	2 022,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				262 874,64	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 772,64	
20	K	7111131191R	Stěrková hydroizolační vrstva včetně penetrace a dřívřav podkladu - skladba P1. S1 "2.etapa"	m2	31,910	250,00	7 977,50	
	VV		"P1" (2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"S1" (2,25*2+2,361*2-0,6-0,8)*0,2		1,564			
	VV		(1,35*2+1,8*2-0,6*2)*0,2		1,020			
	VV		(0,85*2+1,8*2-0,6)*0,2		0,940			
	VV		(2*2+2,51*2-0,6*2-0,8)*0,2		1,404			
	VV		(0,9*2+1,5*2-0,6)*0,2		0,840			
	VV		(1*2+1,5*2-0,6)*0,2		0,880			
	VV		(2,1*2+3,06*2-0,6-0,8)*0,2		1,784			
	VV		Součet		31,910			
21	K	7111131192R	Stěrková hydroizolační vrstva včetně penetrace a dřívřav podkladu - skladba P2. S2 "2.etapa"	m2	14,800	250,00	3 700,00	
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		"S2"(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	VV		Součet		14,800			
22	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V "2.etapa"	m2	25,578	80,00	2 046,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		"P1"					
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06+2,1*1)		25,578			
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškov do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,163	300,00	48,90	CS ÚRS 2020 01
	PP							
D	713		Izolace tepelné				6 866,67	
24	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého II do 100 mm Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm "2.etapa"	m2	25,578	45,00	1 151,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		"P1"					
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06+2,1*1)		25,578			
25	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "2.etapa"	m2	25,578	70,00	1 790,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		"P1"					
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
26	M	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm "2.etapa"	m2	26,090	150,00	3 913,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		"P1"					
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
	VV		25,578*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,090			
27	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039	300,00	11,70	CS ÚRS 2020 01
	PP							
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				65 150,00	
28	K	7253308291R	Demontáž podlahových vpustí včetně nutných rozvodů "2.etapa"2	soubor	2,000	800,00	1 600,00	
	VV				2,000			
29	K	7253308292R	Montáž a dodávka podlahových vpustí včetně napojení na stávající rozvody kanalizace "2.etapa"2	soubor	2,000	1 850,00	3 700,00	
	VV				2,000			
30	K	7253308293R	Demontáž WC kombi včetně nutných rozvodů "2.etapa"2	soubor	2,000	250,00	500,00	
	VV				2,000			
31	K	7253308294R	Montáž a dodávka WC kombi včetně napojení na stávající rozvody vod a kanalizace "2.etapa"2	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00	
	VV				2,000			
32	K	7253308295R	Demontáž výlevek včetně nutných rozvodů "2.etapa"1	soubor	1,000	250,00	250,00	
	VV				1,000			
33	K	7253308296R	Montáž a dodávka výlevek včetně napojení na stávající rozvody vod a kanalizace "2.etapa"1	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
	VV				1,000			
34	K	7253308297R	Demontáž pisoáru včetně nutných rozvodů "2.etapa"2	soubor	2,000	200,00	400,00	
	VV				2,000			
35	K	7253308298R	Montáž a dodávka pisoáru včetně napojení na stávající rozvody vod a kanalizace "2.etapa"2	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00	
	VV				2,000			
36	K	7253308299R	Demontáž umyvadla včetně nutných rozvodů a baterie "2.etapa"5	soubor	5,000	250,00	1 250,00	
	VV				5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
37	K	7253308391R	Montáž a dodávka umyvadla včetně napojení na stávající rozvody vody a kanalizace, sifonu a připojovacích hadiček	soubor	5,000	2 500,00	12 500,00	
	VV		"2.etapa"5		5,000			
38	K	7253308393R	Montáž a dodávka baterie nástěnné umyvadlové	soubor	7,000	1 650,00	11 550,00	
	VV		"2.etapa"					
	VV		"umyvadlo"5		5,000			
	VV		"dřez"1		1,000			
	VV		"výlevka"1		1,000			
39	K	7253309001R	Montáž a dodávka čistícího kusu DN 100 včetně dvířek 150/300 - vsazení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"2.etapa"1		1,000			
40	K	7253309002R	Montáž a dodávka čistícího kusu DN 75 včetně dvířek 150/300 - vsazení na stávající kanalizaci	soubor	3,000	2 400,00	7 200,00	
	VV		"2.etapa"3		3,000			
41	K	7253309003R	Montáž a dodávka zaslepení stoupacího potrubí DN 75	soubor	3,000	2 500,00	7 500,00	
	VV		"2.etapa"3		3,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 527,40	
42	K	7664318291R	Demontáž kuchyňské linky s uložením v místě stavby	kus	1,000	300,00	300,00	
	PP		Demontáž kuchyňské linky s uložením v místě stavby					
	VV		"2.etapa"					
	VV		1		1,000			
43	K	7664318292R	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	650,00	650,00	
	VV		"2.etapa"					
	VV		1		1,000			
44	K	7664318293R	Výměna talířového ventilu VZT DN 160 v SDK PO podhledu včetně utěsnění	kus	2,000	850,00	1 700,00	
	VV		"2.etapa"					
	VV		2		2,000			
45	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"2.etapa - demontáž a zpětné zavěšení"					
	VV		8*2		16,000			
46	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,258	300,00	77,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				54 720,87	
47	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,578	15,00	383,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1"		23,478			
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
48	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	25,578	250,00	6 394,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1"		23,478			
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		25,578			
49	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,578	100,00	2 557,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1"		25,578			
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06+2,1*1)		25,578			
50	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	2,100	450,00	945,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		2,100			
51	M	59761013	dlažba keramická 198/198/9 R11/B	m2	2,310	650,00	1 501,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P2" (2,1*1)		2,100			
	VV		Součet		2,100			
	VV		2,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,310			
52	K	771574174	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	23,478	550,00	12 912,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		"2.etapa"					
	VV		"P1"		23,478			
	VV		(2,25*2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	VV		Součet		23,478			
53	M	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2	27,000	1 100,00	29 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		"2.etapa"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"P1" (2,25*2+2,361+1,35*1,8+0,8*1,8+2*2,51+0,9*1,5+1*1,5+2,1*3,06)		23,478			
	WV		Součet		23,478			
54	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,085	300,00	325,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				112 093,32	
55	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	98,764	15,00	1 481,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	WV		"2.etapa"					
	WV		(2,25*2+2,361*2)*2-(1,6+1,2)		15,644			
	WV		(1,35*2+1,8*2)*2-(1,2)		11,400			
	WV		(0,85*2+1,8*2)*2-(1,2)		9,400			
	WV		(2*2+2,51*2)*2-(1,2*2+1,6)		14,040			
	WV		(0,9*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,400			
	WV		(1*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,800			
	WV		(2,1*2+3,06*2)*2-(1,2+1,6)		17,840			
	WV		(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	WV		"parapet" (0,9*2*0,3)		0,540			
	WV		Součet		98,764			
56	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	98,764	100,00	9 876,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	WV		"2.etapa"					
	WV		(2,25*2+2,361*2)*2-(1,6+1,2)		15,644			
	WV		(1,35*2+1,8*2)*2-(1,2)		11,400			
	WV		(0,85*2+1,8*2)*2-(1,2)		9,400			
	WV		(2*2+2,51*2)*2-(1,2*2+1,6)		14,040			
	WV		(0,9*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,400			
	WV		(1*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,800			
	WV		(2,1*2+3,06*2)*2-(1,2+1,6)		17,840			
	WV		(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	WV		"parapet" (0,9*2*0,3)		0,540			
	WV		Součet		98,764			
57	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	98,764	450,00	44 443,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	WV		"2.etapa"					
	WV		(2,25*2+2,361*2)*2-(1,6+1,2)		15,644			
	WV		(1,35*2+1,8*2)*2-(1,2)		11,400			
	WV		(0,85*2+1,8*2)*2-(1,2)		9,400			
	WV		(2*2+2,51*2)*2-(1,2*2+1,6)		14,040			
	WV		(0,9*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,400			
	WV		(1*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,800			
	WV		(2,1*2+3,06*2)*2-(1,2+1,6)		17,840			
	WV		(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	WV		"parapet" (0,9*2*0,3)		0,540			
	WV		Součet		98,764			
58	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	108,640	450,00	48 888,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	WV		"2.etapa"					
	WV		(2,25*2+2,361*2)*2-(1,6+1,2)		15,644			
	WV		(1,35*2+1,8*2)*2-(1,2)		11,400			
	WV		(0,85*2+1,8*2)*2-(1,2)		9,400			
	WV		(2*2+2,51*2)*2-(1,2*2+1,6)		14,040			
	WV		(0,9*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,400			
	WV		(1*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,800			
	WV		(2,1*2+3,06*2)*2-(1,2+1,6)		17,840			
	WV		(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	WV		"parapet" (0,9*2*0,3)		0,540			
	WV		Součet		98,764			
	WV		98,764*1,1 Přepočtené koeficientem množství		108,640			
59	K	7814941191R	Příplatek obkladů za plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m2	98,764	65,00	6 419,66	
	PP		Příplatek obkladů za plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	WV		"2.etapa"					
	WV		(2,25*2+2,361*2)*2-(1,6+1,2)		15,644			
	WV		(1,35*2+1,8*2)*2-(1,2)		11,400			
	WV		(0,85*2+1,8*2)*2-(1,2)		9,400			
	WV		(2*2+2,51*2)*2-(1,2*2+1,6)		14,040			
	WV		(0,9*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,400			
	WV		(1*2+1,5*2)*2-(1,2)		8,800			
	WV		(2,1*2+3,06*2)*2-(1,2+1,6)		17,840			
	WV		(2,1*2+1*2)*2,5-(1,2+1,6)		12,700			
	WV		"parapet" (0,9*2*0,3)		0,540			
	WV		Součet		98,764			
60	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	1,800	200,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	WV		"2.etapa"0,9*2		1,800			
61	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,080	300,00	624,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 743,74	
62	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 3,80m	m2	96,339	25,00	2 408,48	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech					
	VV		výšky do 3,80 m					
			15,246+71,103+4,97+5,02		96,339			
63	K	784221103	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře	m2	96,339	45,00	4 335,26	CS ÚRS 2020 01
			otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m					
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé					
	VV		za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			15,246+71,103+4,97+5,02		96,339			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 250,00	
64	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	VV		"bourací a začišťovací práce pro napojení na stávající rozvody					
	VV		"2.etapa"30		30,000			
65	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací					
	VV		instalatér					
	VV		"úpravy napojení na stávající rozvody"					
	VV		"2.etapa"15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

003 - Stavební úpravy 3.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				179 216,04
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 216,04		21,00%	37 635,37
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		216 851,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice
 Objekt: 003 - Stavební úpravy 3.etapa

Místo: Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							179 216,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				159 681,98	
D		5	Komunikace pozemní				1 500,00	
1	K	5911111191R	Kladení dlažby z kostek 6/8 včetně lože, celková tl.140mm - v pruhu v místě vjezdu	m2	1,200	1 250,00	1 500,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek 6/8 včetně lože, celková tl.140mm - v pruhu v místě vjezdu					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"P5" (2,4*0,5)*1		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				78 923,64	
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	34,340	165,00	5 666,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"S3" (33,26+1,08)		34,340			
	VV		Součet		34,340			
3	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu ploch do 30%	m2	34,340	165,00	5 666,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"S3" (33,26+1,08)		34,340			
	VV		Součet		34,340			
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	71,856	165,00	11 856,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"S3" (7,92*2+4,2*2)*3,15-(1,45*2+1,6)		71,856			
	VV		Součet		71,856			
5	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu ploch do 30%	m2	71,856	165,00	11 856,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"S3" (7,92*2+4,2*2)*3,15-(1,45*2+1,6)		71,856			
	VV		Součet		71,856			
6	K	6313111391R	Podlaha drátkobetonová tl.190mm hlazená s korundovým vsypem, včetně dilatačních spar	m2	33,264	1 200,00	39 916,80	
	PP		Podlaha drátkobetonová tl.190mm hlazená s korundovým vsypem, včetně dilatačních spar					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"P4" (4,2*7,92)		33,264			
	VV		Součet		33,264			
7	K	6313111392R	Lemující úhelník podlahy 100/100/6 včetně povrchových úprav	m	2,400	750,00	1 800,00	
	VV		"3.etapa"					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
8	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	33,264	65,00	2 162,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"P4" (4,2*7,92)		33,264			
	VV		Součet		33,264			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 032,55	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,340	30,00	1 030,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"S3" (33,26+1,08)		34,340			
	VV		Součet		34,340			
10	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,140	2 500,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"P5" (1,08)*0,13		0,140			
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,653	2 500,00	16 632,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"P3" (4,2*7,92)*0,2		6,653			
	VV		Součet		6,653			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl přes 100 mm "3.etapa" "P3" (4,2*7,92)*0,2 "P5" (1,08)*0,13 Součet	m3	6,793	450,00	3 056,85	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				6,653			
	VV				0,140			
	VV				6,793			
13	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % "3.etapa" "S3" (33,26+1,08) Součet	m2	34,340	110,00	3 777,40	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				34,340			
	VV				34,340			
14	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % "3.etapa" "S3" (7,92*2+4,2*2)*3,15-(1,45*2+1,6) Součet	m2	71,856	100,00	7 185,60	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				71,856			
	VV				71,856			
	VV							
	D	997	Přesun sutě				40 962,99	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,451	400,00	6 580,40	CS ÚRS 2020 01
	PP							
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,451	150,00	2 467,65	CS ÚRS 2020 01
	PP							
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	230,314	60,00	13 818,84	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				230,314			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,451	1 100,00	18 096,10	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	998	Přesun hmot				6 262,80	
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	20,876	300,00	6 262,80	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 534,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				378,30	
20	K	7111131195R	Oprava hydroizolace - NAIP modifikovaného včetně penetrace a nadojení na stěnu a podlahu "3.etapa" "P5" (3*1)*1 Součet	m2	3,000	125,00	375,00	
	VV				3,000			
	VV				3,000			
	VV							
21	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	300,00	3,30	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	713	Izolace tepelné				11 314,04	
22	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm "3.etapa" "P3" (4,2*7,92) Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "3.etapa" "P4" (4,2*7,92) Součet	m2	33,264	45,00	1 496,88	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				33,264			
	VV				33,264			
23	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá "3.etapa" "P4" (4,2*7,92) Součet	m2	33,264	70,00	2 328,48	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				33,264			
	VV				33,264			
	VV							
24	M	28376380	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm "3.etapa" "P4" (4,2*7,92) Součet	m2	33,929	220,00	7 464,38	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				33,264			
	VV				33,264			
	VV				33,929			
25	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,081	300,00	24,30	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	D	766	Konstrukce truhlářské				300,00	
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením pro provedení stavebních změn dřevěných dveřních ploch do 2 m2 "3.etapa - demontáž a zpětné zavěšení"	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2		6,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				108,00	
27	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,080	100,00	108,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"3.etapa"					
	VV		"P5" (1,08)		1,080			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 433,72	
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	106,196	25,00	2 654,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		71,856+34,34		106,196			
29	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	106,196	45,00	4 778,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z majiřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		71,856+34,34		106,196			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt opravy sociálního zázemí ZZS na PS Slovany

Objekt:

D14 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - 3 ETAPA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 720,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 720,00	21,00%	20 941,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 661,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt opravy sociálního zázemí ZZS na PS Slovany

Objekt:

D14 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - 3 ETAPA

Místo:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 720,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 500,00
D	D		Ostatní elektro				6 500,00
1	K	D00000001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	10,000	350,00	3 500,00
2	K	D00000002	zakreslení skutečného provedení	hod	15,000	200,00	3 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 200,00
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				40 000,00
3	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				1 200,00
4	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D	M		Práce a dodávky M				52 020,00
D	21-M		Elektromontáže				46 570,00
5	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1. KU68/1301. KP67. KP68/2	kus	24,000	30,00	720,00
6	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	24,000	5,00	120,00
7	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	24,000	40,00	960,00
8	M	KO1476	drátěný žlab 35x150 žározinok, vč.nosného mat.	m	10,000	200,00	2 000,00
9	K	210020328	Montáž žlabů drátěných typ DZ 60x200mm	m	10,000	50,00	500,00
10	M	KO1488	drátěný žlab 60x200 žározinok vč.nosného mat.	m	10,000	270,00	2 700,00
11	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žilv do 2,5 mm ²	kus	9,000	35,00	315,00
12	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žilv do 16 mm ²	kus	30,000	40,00	1 200,00
13	K	210111051	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	16,000	100,00	1 600,00
14	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44	kus	16,000	250,00	4 000,00
15	K	210111156	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	4,000	200,00	800,00
16	M	358110770	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1632 16A 220 V5pól	kus	4,000	350,00	1 400,00
17	K	210111158	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	4,000	200,00	800,00
18	M	358110750	zásuvka nepropustná nástěnná IZG6343 32A 400 V 5pól	kus	4,000	420,00	1 680,00
19	K	210120421	Montáž jističů nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	150,00	150,00
20	M	35822594	jistič 3-pól. L - vedení, In = 63 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
21	K	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 ka	kus	1,000	350,00	350,00
22	M	R0000001	rozdávěč zásuvkových okruhů	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
23	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm ²	m	75,000	25,00	1 875,00
24	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	75,000	32,00	2 400,00
25	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY 5x2,5 mm ²	m	50,000	30,00	1 500,00
26	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	50,000	45,00	2 250,00
27	K	210800118	Montáž měděných kabelů 5x6 mm ²	m	50,000	45,00	2 250,00
28	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	50,000	100,00	5 000,00
29	K	210800119x	Montáž měděných kabelů 5x16 mm ²	m	25,000	50,00	1 250,00
30	M	341111001x	kabel silový j s Cu jádrem CYKY 5x16 mm ²	m	25,000	250,00	6 250,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0.09 m2. tloušťky do 30 cm	kus	2,000	100,00	200,00
32	K	460680563	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 7 cm	m	70,000	65,00	4 550,00
33	K	PROMAT	požární ucpávka	kus	2,000	350,00	700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

004 - Stavební úpravy 4.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

591 964,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	591 964,15	21,00%	124 312,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

716 276,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

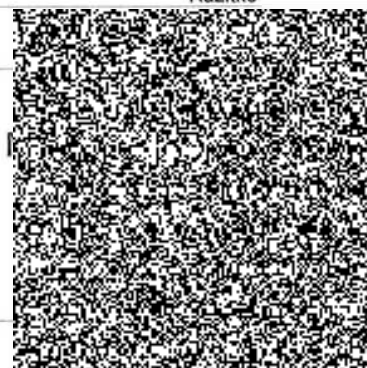

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice
Objekt: **004 - Stavební úpravy 4.etapa**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 11. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	591 964,15
HSV - Práce a dodávky HSV	491 774,81
5 - Komunikace pozemní	6 075,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	331 141,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 871,84
997 - Přesun sutě	33 811,71
998 - Přesun hmot	6 875,10
PSV - Práce a dodávky PSV	100 189,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 663,80
766 - Konstrukce truhlářské	1 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	26 583,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	70 242,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

004 - Stavební úpravy 4.etapa

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							591 964,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				491 774,81	
D	5		Komunikace pozemní				6 075,00	
1	K	5911111191R	Kladení dlažby z kostek 6/8 včetně lože, celková tl.140mm - v pruhu v místě vjezdu	m2	4,860	1 250,00	6 075,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek 6/8 včetně lože, celková tl.140mm - v pruhu v místě vjezdu					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"P5" ((1,08)*3+1,62)		4,860			
	VV		Součet		4,860			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				331 141,16	
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	264,541	165,00	43 649,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"S3"					
	VV		(7,92*4,375-2,65*3,75)		24,713			
	VV		(4,17*4,5)		18,765			
	VV		(3,6*4,5)		16,200			
	VV		(11,2*2,2)		24,640			
	VV		(19,975*2,2)		43,945			
	VV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	VV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	VV		(1,8*3,0)		5,400			
	VV		(1,8*3,0)		5,400			
	VV		(4,35*4,16)		18,096			
	VV		(4,35*4,16)		18,096			
	VV		(4,35*4,16)		18,096			
	VV		(2,35*6,2)		14,570			
	VV		Součet		264,541			
3	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	264,541	165,00	43 649,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"S3"					
	VV		(7,92*4,375-2,65*3,75)		24,713			
	VV		(4,17*4,5)		18,765			
	VV		(3,6*4,5)		16,200			
	VV		(11,2*2,2)		24,640			
	VV		(19,975*2,2)		43,945			
	VV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	VV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	VV		(1,8*3,0)		5,400			
	VV		(1,8*3,0)		5,400			
	VV		(4,35*4,16)		18,096			
	VV		(4,35*4,16)		18,096			
	VV		(4,35*4,16)		18,096			
	VV		(2,35*6,2)		14,570			
	VV		Součet		264,541			
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	738,917	165,00	121 921,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"S3"					
	VV		(7,92*2+4,375*2)*3,15-(1*2+1,25*2)		72,959			
	VV		(4,17*2+4,5*2)*3,15-(1,6)		53,021			
	VV		(3,6*2+4,5*2)*3,15-(1,8)		49,230			
	VV		(11,2*2+2,2*2)*3,15-(1,45*2*2+1,6*2+1,25*2*3+1,8*2+1,6*2)		61,120			
	VV		(19,975*2+2,2*2)*3,15-(1,45*2*2+1,6*2*2+1,6*2*2+1,6*6)		117,903			
	VV		(7,92*2+4,35*2)*3,15-(1,6*2)		74,101			
	VV		(7,92*2+4,35*2)*3,15-(1,6*2)		74,101			
	VV		(1,8*2+3,0*2)*3,15-(1,6)		28,640			
	VV		(1,8*2+3,0*2)*3,15-(1,6)		28,640			
	VV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	VV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	VV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	VV		(2,35*1+6,2*2)*3,15-(1,6*2+3*2,9)		34,563			
	VV		Součet		738,917			
5	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	738,917	165,00	121 921,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"S3"					
	VV		(7,92*2+4,375*2)*3,15-(1*2+1,25*2)		72,959			
	VV		(4,17*2+4,5*2)*3,15-(1,6)		53,021			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(3,6*2+4,5*2)*3,15-(1,8)		49,230			
	WV		(11,2*2+2,2*2)*3,15-(1,45*2*2+1,6*2+1,25*2*3+1,8*2+1,6*2)		61,120			
	WV		(19,975*2+2,2*2)*3,15-(1,45*2*2+1,6*2*2+1,6*6)		117,903			
	WV		(7,92*2+4,35*2)*3,15-(1,6*2)		74,101			
	WV		(7,92*2+4,35*2)*3,15-(1,6*2)		74,101			
	WV		(1,8*2+3,0*2)*3,15-(1,6)		28,640			
	WV		(1,8*2+3,0*2)*3,15-(1,6)		28,640			
	WV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	WV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	WV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	WV		(2,35*1+6,2*2)*3,15-(1,6*2+3*2,9)		34,563			
	WV		Součet		738,917			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 871,84	
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	264,541	30,00	7 936,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	WV		"4.etapa"					
	WV		"S3"					
	WV		(7,92*4,375-2,65*3,75)		24,713			
	WV		(4,17*4,5)		18,765			
	WV		(3,6*4,5)		16,200			
	WV		(11,2*2,2)		24,640			
	WV		(19,975*2,2)		43,945			
	WV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	WV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	WV		(1,8*3,0)		5,400			
	WV		(1,8*3,0)		5,400			
	WV		(4,35*4,16)		18,096			
	WV		(4,35*4,16)		18,096			
	WV		(4,35*4,16)		18,096			
	WV		(2,35*6,2)		14,570			
	WV		Součet		264,541			
7	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,632	2 500,00	1 580,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	WV		"4.etapa"					
	WV		"P5" ((1,08)*3+1,62)*0,13		0,632			
	WV		Součet		0,632			
8	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,632	450,00	284,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl přes 100 mm					
	WV		"4.etapa"					
	WV		"P5" ((1,08)*3+1,62)*0,13		0,632			
	WV		Součet		0,632			
9	K	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	10,800	100,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
	WV		"4.etapa"					
	WV		"P5" ((2,4)*3+3,6)		10,800			
10	K	978011141	Oluštění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	264,541	110,00	29 099,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oluštění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	WV		"4.etapa"					
	WV		"S3"					
	WV		(7,92*4,375-2,65*3,75)		24,713			
	WV		(4,17*4,5)		18,765			
	WV		(3,6*4,5)		16,200			
	WV		(11,2*2,2)		24,640			
	WV		(19,975*2,2)		43,945			
	WV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	WV		(7,92*4,35-1,95*3,15)		28,310			
	WV		(1,8*3,0)		5,400			
	WV		(1,8*3,0)		5,400			
	WV		(4,35*4,16)		18,096			
	WV		(4,35*4,16)		18,096			
	WV		(4,35*4,16)		18,096			
	WV		(2,35*6,2)		14,570			
	WV		Součet		264,541			
11	K	978013141	Oluštění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	738,917	100,00	73 891,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oluštění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	WV		"4.etapa"					
	WV		"S3"					
	WV		(7,92*2+4,375*2)*3,15-(1*2+1,25*2)		72,959			
	WV		(4,17*2+4,5*2)*3,15-(1,6)		53,021			
	WV		(3,6*2+4,5*2)*3,15-(1,8)		49,230			
	WV		(11,2*2+2,2*2)*3,15-(1,45*2*2+1,6*2+1,25*2*3+1,8*2+1,6*2)		61,120			
	WV		(19,975*2+2,2*2)*3,15-(1,45*2*2+1,6*2*2+1,6*6)		117,903			
	WV		(7,92*2+4,35*2)*3,15-(1,6*2)		74,101			
	WV		(7,92*2+4,35*2)*3,15-(1,6*2)		74,101			
	WV		(1,8*2+3,0*2)*3,15-(1,6)		28,640			
	WV		(1,8*2+3,0*2)*3,15-(1,6)		28,640			
	WV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	WV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	WV		(4,35*2+4,16*2)*3,15-(3,6*1,5)		48,213			
	WV		(2,35*1+6,2*2)*3,15-(1,6*2+3*2,9)		34,563			
	WV		Součet		738,917			
D	997		Přesun sutě				33 811,71	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m ručně	t	13,579	400,00	5 431,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,579	150,00	2 036,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ořes 1 km	t	190,106	60,00	11 406,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		13,579*14 'Přepočtené koeficientem množství		190,106			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	13,579	1 100,00	14 936,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				6 875,10	
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	22,917	300,00	6 875,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				100 189,34	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 663,80	
17	K	7111131195R	Oprava hydroizolace - NAIP modifikovaného včetně penetrace a napoiení na stěnu a podlahu "4.etapa"	m2	13,200	125,00	1 650,00	
	VV		"P5" (3*1)*3+(4,2*1)		13,200			
	VV		Součet		13,200			
18	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,046	300,00	13,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 700,00	
19	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	34,000	50,00	1 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"4.etapa - demontáž a zpětné zavěšení"					
	VV		17*2		34,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				26 583,48	
20	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,010	15,00	165,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"P4" (11,01)		11,010			
	VV		Součet		11,010			
21	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	11,010	250,00	2 752,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"P4" (11,01)		11,010			
	VV		Součet		11,010			
22	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	11,550	30,00	346,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		(2,35*1+6,2*2)-(1,6*2)		11,550			
23	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	21,175	75,00	1 588,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm					
	VV		11,55/0,6		19,250			
	VV		19,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,175			
24	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv	m2	15,870	100,00	1 587,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"P5" ((1,08)*3+1,62)		4,860			
	VV		"P4" (11,01)		11,010			
	VV		Součet		15,870			
25	K	771574173	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	11,010	550,00	6 055,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"4.etapa"					
	VV		"P4" (11,01)		11,010			
	VV		Součet		11,010			
26	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	12,662	1 100,00	13 928,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2					
	VV		11,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,662			
27	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,535	300,00	160,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				70 242,06	
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	1 003,458	25,00	25 086,45	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		264,541+738,917		1 003,458			
29	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5.00 m	m2	1 003,458	45,00	45 155,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		264,541+738,917		1 003,458			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plzeň požární stanice
Objekt:
005 - Výměna vnitřních dveří

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum:	13. 11. 2020
Zadavatel:	IČ: DIČ:	
Uchazeč: Vyplň údaj	IČ: DIČ:	Vyplň údaj Vyplň údaj
Projektant:	IČ: DIČ:	
Zpracovatel:	IČ: DIČ:	
Poznámka:		


Cena bez DPH			107 276,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 276,53	21,00%	22 528,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		129 804,60

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plzeň požární stanice

Objekt: **005 - Výměna vnitřních dveří**

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 276,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 852,56

997 - Přesun sutě

1 852,56

PSV - Práce a dodávky PSV

105 423,97

766 - Konstrukce truhlářské

85 950,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 473,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plzeň požární stanice

Objekt:

005 - Výměna vnitřních dveří

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 276,53	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 852,56	
D		997	Přesun sutě				1 852,56	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,744	400,00	297,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,744	150,00	111,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,416	60,00	624,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
4	K	997013631	0,744*14 *Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,744	1 100,00	818,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				105 423,97	
D		766	Konstrukce truhlářské				85 950,00	
5	K	7666600091R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D01	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
	PP		Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
6	K	7666600092R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D02	kus	6,000	3 200,00	19 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
7	K	7666600093R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D03	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
8	K	7666600094R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D04	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
9	K	7666600095R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D05	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
10	K	7666600096R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D06	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
11	K	7666600097R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D07	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
12	K	7666600098R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D08	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
13	K	7666600099R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D09	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					
14	K	7666600190R	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých do stávající zárubně D10	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vybavení v rozsahu dle popisu v tabulce prvků PSV osazeno do stávající zárubně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	31,000	50,00	1 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		5+6+5+1+2+1*2+1*2+3*2+1+1		31,000			
16	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 473,97	
17	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	44,259	85,00	3 762,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	VV		"D01" ((0,6+2*2)*0,35)*5		8,050			
	VV		"D02" ((0,8+2*2)*0,35)*6		10,080			
	VV		"D03" ((0,8+2*2)*0,35)*5		8,400			
	VV		"D04" ((0,6+2*2)*0,35)*1		1,610			
	VV		"D05" ((0,8+2*2)*0,35)*2		3,360			
	VV		"D06" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D07" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D08" ((1,25+2*2)*0,35)*3		5,513			
	VV		"D09" ((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
	VV		"D10"((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
18	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,259	150,00	6 638,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"D01" ((0,6+2*2)*0,35)*5		8,050			
	VV		"D02" ((0,8+2*2)*0,35)*6		10,080			
	VV		"D03" ((0,8+2*2)*0,35)*5		8,400			
	VV		"D04" ((0,6+2*2)*0,35)*1		1,610			
	VV		"D05" ((0,8+2*2)*0,35)*2		3,360			
	VV		"D06" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D07" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D08" ((1,25+2*2)*0,35)*3		5,513			
	VV		"D09" ((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
	VV		"D10"((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
19	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	44,259	85,00	3 762,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"D01" ((0,6+2*2)*0,35)*5		8,050			
	VV		"D02" ((0,8+2*2)*0,35)*6		10,080			
	VV		"D03" ((0,8+2*2)*0,35)*5		8,400			
	VV		"D04" ((0,6+2*2)*0,35)*1		1,610			
	VV		"D05" ((0,8+2*2)*0,35)*2		3,360			
	VV		"D06" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D07" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D08" ((1,25+2*2)*0,35)*3		5,513			
	VV		"D09" ((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
	VV		"D10"((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
20	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,259	120,00	5 311,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"D01" ((0,6+2*2)*0,35)*5		8,050			
	VV		"D02" ((0,8+2*2)*0,35)*6		10,080			
	VV		"D03" ((0,8+2*2)*0,35)*5		8,400			
	VV		"D04" ((0,6+2*2)*0,35)*1		1,610			
	VV		"D05" ((0,8+2*2)*0,35)*2		3,360			
	VV		"D06" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D07" ((1,45+2*2)*0,35)*1		1,908			
	VV		"D08" ((1,25+2*2)*0,35)*3		5,513			
	VV		"D09" ((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			
	VV		"D10"((0,9+2*2)*0,35)*1		1,715			