

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici“ ze dne 6. 4. 2020

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

zastoupená Ing. Janem Neužillem a Ing. Josefem Láfem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Změnovém listu číslo 03“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (změnový list číslo 03), přílohy č. 2 (výkresová dokumentace) a přílohy č. 3 (soupis prací) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Změnový list číslo 03). Celková cena díla tak odpovídá rozdílu původní ceny díla včetně dodatku č. 1 a č. 2 (57 069 934,31 Kč bez DPH) a hodnoty změnového listu (- 28 148,83 Kč bez DPH) a činí 57 041 785,48 Kč bez DPH.


III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne24.3...... 2021

V České Lípě dne 2021

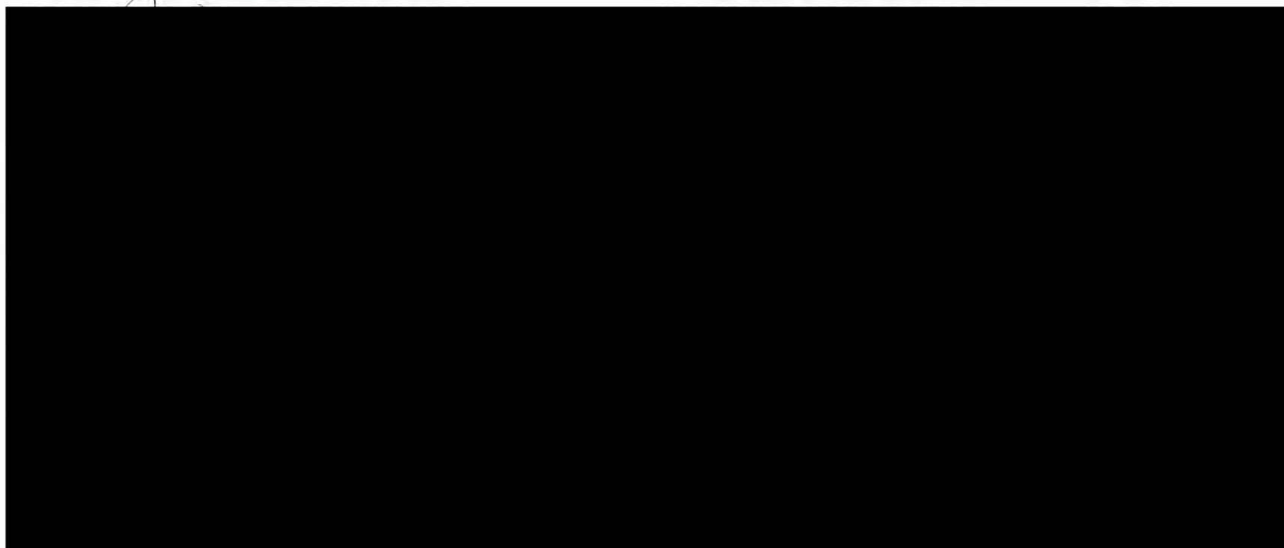

Přílohy :

1. Změnový list číslo 03
2. Výkresová dokumentace
3. Soupis prací

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 708 89 660
 IČ 267 68607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 03

SMLOUVA O DÍLO č. EI-626/20
 ZE DNE 6.04.2020

PROJEKT:

„MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD
 HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A
 STŘELNICI“

LOKALIZACE ZMĚNY:

ZMĚNA 1 - Areálová kanalizace - Materiál kanalizace z PPr na KG	-98 031,45 Kč
ZMĚNA 1 - Areálová kanalizace - Materiál kanalizace z PPr na KG	-32 599,76 Kč
ZMĚNA 2 - Areálová kanalizace - Nová trasa a změna šachet	-70 699,76 Kč
ZMĚNA 2 - Areálová kanalizace - Nová trasa a změna šachet	-78 925,71 Kč
ZMĚNA 2 - Areálový vodovod - Nová trasa	-93 918,09 Kč
ZMĚNA 3 - Snížení založení objektu a vytvoření krycí vrstvy izolace	153 834,59 Kč
ZMĚNA 4 - Změna skladeb podlah pro zvýšení nosnosti	-47 660,20 Kč
ZMĚNA 5 - Revize tvaru gabionové zdi	18 364,74 Kč
ZMĚNA 6 - Změna tloušťky příček v 1.NP	17 829,58 Kč
ZMĚNA 7 - Drenážní šachty	131 413,44 Kč
ZMĚNA 8 - Sloupek u rampy	1 380,28 Kč
ZMĚNA 9 - Změna dveří PSV	22 544,90 Kč
ZMĚNA 10 - Změna omítek	-11 670,63 Kč
ZMĚNA 11 - Změna fasády	59 989,23 Kč

CELKEM

-28 148,83 Kč

DATUM:

23. 2. 2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

ZMĚNA 1 – V PD bylo uvedeno kanalizační ležaté potrubí z materiálu KG, ale v rozpočtu bylo z PPr. Po dohodě byla zvolena varianta KG řešená v PD.

ZMĚNA 2 – Při kamerových zkouškách stávající kanalizace na jižní straně objektu (šachty ŠD1 a ŠD11), do kterých měla být svedena kanalizace nového kanalizačního systému kolem objektu Střelnice, bylo zjištěno, že tyto trasy jsou zdegradované, ucpané a nelze s nimi nadále, jako kanalizační trasou počítat. Byla zvolena alternativní trasa, kdy jsou odtokové systémy navedeny západním směrem do funkční kanalizace. Dále bylo dohodnuto, že některé šachty se spadištěm budou mít vyvložkována dna pro delší životnost.

Přílohy : ZMĚNA 2 – úprava koordinační situace, změna výpisu šachet

ZMĚNA 3 – Při realizaci byl investor upozorněn na výrazné riziko poškození živичné izolace na základové desce, při realizaci vrchní vany monolitu (vázání výztuže apod.). Bylo rozhodnuto o ochraně izolační vrstvy celoplošnou betonovou mazaninou. Aby objekt nedoznal výškových změn způsobených touto přidanou vrstvou, upravily se hloubkové konstrukce pod izolací, čímž objekt jako celek zůstal ve výškových proporcích dle původní PD.

Přílohy : ZMĚNA 3 – půdnýs Z4, řez AA Z4, řez BB Z4

ZMĚNA 4 – Po upřesnění požadavků na zatížení skladových podlah a způsobu jejich využití, bylo s ohledem na zvýšení bezpečnosti rozhodnuto a změně skladby D5, kdy byla původní betonová vrstva zesílena o 1cm tloušťky a místo drátků je jako výztuž zvolena KARI síť.

Přílohy : ZMĚNA 4 – e-mail projektanta

ZMĚNA 5 – Až po provedení výkopových prací a přesného zahĺoubení gabionové zdi do svahu bylo možné určit přesné rozměry jednotlivých stran, řad a jejich délek. Bylo nutné s ohledem na bezpečnost zvýšit gabionovou zeď o jednu řadu a délkové některé řady protáhnout dle skutečnosti.

Přílohy : ZMĚNA 5 – revize řady 3, 4 a 5 OPZ4

ZMĚNA 7 – Drenážní šachty jsou nezbytnou součástí funkčního odvodňovacího systému a v koordinačním situačním výkrese jsou i projekčně řešeny. Tyto ale nejsou řešeny ve VV a v rozpočtu chybějí.

ZMĚNA 8 – V 1.NP v místě protipožární rolety je ve výkrese půdorysu sloupek, který měl být řešen jako součást monolitu objektu. Tento ale již nebyl dořešen ve výkresech tvarů monolitů a výztuže. Bylo rozhodnuto o jeho dodatečném provedení ze ztraceného bednění. Náklady na sloupek nebyly předmětem rozpočtu.

ZMĚNA 9 – Vstupní dveře A12 jsou v PD i v rozpočtu řešeny jako PVC. Při bližším řešení ale bylo zjištěno, že požadovanou výšku křídla 2400mm není možné z PVC profilů vyrobit. Bylo rozhodnuto o změně materiálu těchto dveří z PVC na AL. Dále byly do vnitřních dveří doplněny provětrávací mřížky.

Přílohy : ZMĚNA 9 – Změna PSV T1, T2, T3

ZMĚNA 10 – S ohledem na lepší estetickou funkci a díky vyšší plasticitě lepší přilnavosti na betonové monolitické povrchy, bylo rozhodnuto o změně standardních vápenocementových omítek na sádrové.

ZMĚNA 11 – Byly upraveny pohledové výkresové části dokumentace, upřesněny skladby a klempířské prvky fasády.

Přílohy : ZMĚNA 11 – Pohledy, K14, K18

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací
- 2) ZMĚNA 2 – změna trasy kanalizace
- 3) ZMĚNA 2 – úprava výpisu šachet
- 4) ZMĚNA 3 – Půdorys základů Z4
- 5) ZMĚNA 3 – Řez AA Z4
- 6) ZMĚNA 3 – Řez BB Z4
- 7) ZMĚNA 5 – OPZ řada 3
- 8) ZMĚNA 5 – OPZ řada 4-5
- 9) ZMĚNA 6 – Půdorys 1.NP Z4
- 10) ZMĚNA 9 – Změna PSV T1, T2, T3
- 11) ZMĚNA 11 – Pohledy Západ + Východ
- 12) ZMĚNA 11 – Pohledy Sever + Jih
- 13) ZMĚNA 11 – Klempířský prvek K14
- 14) ZMĚNA 11 – Klempířský prvek K18

POČET PŘÍLOH: 14

Cena díla bez DPH se na základě této změny sníží o:	-28 148,83,- Kč
Původní cena díla dle SoD bez DPH:	56 841 395,30 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL1:	59 575 950,63 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL2:	57 069 934,31 Kč
Cena díla bez DPH po započtení ZL3:	57 041 785,48 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn:

Datum dokončení díla se prodlouží o:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

.....	
.....	
.....	
.....	

příloha č. 2 změna 2

LEGENDA OBJEKTŮ

D.1



NAVHRVANÝ OBJEKT STŘELNICE



STÁVAJÍCÍ OBJEKT



DEMOLOVANÉ OBJEKTY – STÁVAJÍCÍ OBJEKT AREÁLOVÉHO PLYNOMĚRU

D.2



NOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STROMY NESPECIFIKOVANÝ

BOROVCE (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

BŘÍZA (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

STROMY NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ

JA

TO

BR

JE

BO

SA

HA

JAVOR (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

TOPOL (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

BŘÍZA (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

JEDLE (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

BOROVCE (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

SARKE (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

HAČI (ČÍSLO=OBVOD KŮMENĚ VE v 130cm)

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ – PONECHÁVANE



STÁVAJÍCÍ EL VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ EL VEDENÍ

AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL

AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU STL

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NESPECIFIKOVANÁ

STÁVAJÍCÍ – RUŠENÉ



AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU STL

AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL

AREÁLOVÁ EL PŘÍPOJKA DO ODSTRANĚNÉHO OBJEKTU KOTELNY

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OD ODSTRANĚNÉHO OBJEKTU KOTELNY

NOVÉ NAVHRVAVANÉ

D.3



AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ



SACHTA NA AREÁLOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACI, PREFABRIKOVANÁ DN 1000

D.3



AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ŠD1,2,3,5,6,8,9,10

SACHTA NA AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACI, PREFABRIKOVANÁ DN 1000

ŠD4,7

SACHTA NA AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACI, PREFABRIKOVANÁ DN 1000,

REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

NA ODTOKU, REGULACE ODTOKU NA HODNOTU 0,5 l/s

UV1,2

VLIVNÍ VPUSTI, PREFABRIKOVANÁ DN500, PROF. DN450, MŘZ 500x500, KALOVNA

PROHLUBKÁ, KALOVNÝ KOS

OŽ1,2

ODVODŇOVACÍ ŽLABY Z POLYMERICKÉHO BETONU,

UTVORNÝ ROST, TŘIDY ZAŘÍZENÍ D400, TYPY VPUSTI

RN1



RETENČNÍ NÁDRŽ, PREFABRIKOVANÉ TYPY PRVKY, UŽITNÝ OBJEM 43,9 m³,

3x REVIZNÍ VSTUP S POKLOPEM DN600, 1x ZAŘÍZENÍ D400

RN2



RETENČNÍ NÁDRŽ, PREFABRIKOVANÉ TYPY PRVKY, UŽITNÝ OBJEM 4,15 m³,

1x REVIZNÍ VSTUP S POKLOPEM DN600, 1x ZAŘÍZENÍ D400

D.3



ÚSEK DEŠŤOVÉ KANALIZACE URČENÝ K PROČIŠTĚNÍ

D.4



AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY

D.5



AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN

D.7



AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL

D.7



AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU STL

D.6



AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU STL

NAPĚJENÍ EPS NA OPERAČNÍ STŘEDISKO SSHIP

V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ NA POZEMKU Č. 2461

DŘEVĚNÁ POTRUBÍ DN150 VČETNĚ PP REVIZNÍCH SACHET DN315 A

TYPY VPUSTI



ZMĚNY DATUM ZAPRACOVÁNÍ A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY

30.7.2020 - DOPLNĚNÍ SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ PRO OPZ4

02.09.2020 - POSUN OSY 1 O 150mm SEVERNÍM SMĚREM, ÚPRAVA SOUŘADNIC BODU 1.2

02.09.2020 - ZMĚNA TRASY PŘÍPOJKY VODY

01.10.2020 - ÚPRAVA TRASY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

±0.000=241.80 B.p.v.

Ing. Jan Suk Správa služeb hl. města Prahy Kundratka 1951/19 180 00, Praha 8	VYPRACOVAL		ING. JAN SUK	 J. Mrazek 144 104 00 Praha 10 - Mladá tel: 777 135 777, e-mail: info@4nimo.cz DATUM 07/2018 MĚŘÍTKO 1:200
	ZODP. PROJ.		ING. JAN SUK	
	AUTOR		ING. ARCH. WOLF	
	STAVEBNÍ ÚŘAD		PRAHA 8	
MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19				
SITUACE KOORDINAČNÍ				
C3/26				

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna šachty	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
2*	SS2	238.04	vozovka h = 0.0 m spadišřová šachta	238.04	233.70	233.70	4.34	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	3	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/475 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																4
3*	SS3	241.50	vozovka h = 0.0 m spadišřová šachta	241.49	237.10	237.10	4.39	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	3	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/469 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																4
4	SS4	241.78	vozovka h = 0.0 m	241.77	240.25	240.25	1.52	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																2
5	SS5	240.87	vozovka h = 0.0 m	240.87	237.50	237.50	3.37	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																3
6*	SD1	235.26	vozovka h = 0.0 m spadišřová šachta	235.25	232.23	232.23	3.02			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																4
7	SD2	237.85	vozovka h = 0.0 m	237.85	234.99	234.99	2.86			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/869 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																3
8	SD3	239.00	vozovka h = 0.0 m	238.99	237.33	237.33	1.66	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/469 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																2
9	SD4	241.00	vozovka h = 0.0 m	241.00	237.42	237.42	3.58	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/869 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																4
10	SD5	241.73	vozovka h = 0.0 m	241.72	239.40	239.40	2.32	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/493 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																2
11	SD6	241.74	vozovka h = 0.0 m	241.74	239.94	239.94	1.80	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/494 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																2


PREFA BRNO

...jsem tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA



(C) 1996-2018

Projektant

Zuzana L. Pálková

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Pof.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod	2.vedlejší přívod	3.vedlejší přívod	4.vedlejší přívod
2*	ŠS2		TBZ-Q.1 100/475 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh(mm) sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 0 0.0	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰] Obtok	200 180 50 PVC KG (hladké) 0.0 200/189 SN 8	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]
3*	ŠS3		TBZ-Q.1 100/469 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh(mm) sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 0 0.0	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰] Obtok	160/151 SN 8 270 0 PVC KG (hladké) 0.0 160/151 SN 8	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]
4	ŠS4		TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh(mm) sklon [‰]	160/151 SN 8 PVC KG (hladké) 0 0.0	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰] Obtok	160/151 SN 8 225 0 PVC KG (hladké) 0.0 160/151 SN 8	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]
5	ŠS5		TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh(mm) sklon [‰]	160/151 SN 8 PVC KG (hladké) 0 0.0	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰] Obtok	160/151 SN 8 90 0 PVC KG (hladké) 0.0 160/151 SN 8	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]
6*	ŠD1		TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh(mm) sklon [‰]	376/300 C tř.240 Keramo-Steinzug 0 0.0	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰] Obtok	376/300 C tř.240 180 0 Keramo-Steinzug 0.0 200/189 SN 8	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]
7	ŠD2		TBZ-Q.1 100/869 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh(mm) sklon [‰]	200/189 SN 8 PVC KG (hladké) 0 0.0	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰] Obtok	200/189 SN 8 180 0 PVC KG (hladké) 0.0 200/189 SN 8	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]	DN (mm) Uhel β dh(mm) Materiál sklon [‰]


PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA

SWECO
 SWECO GROUP
 (C) 1996-2018

Projektant

Zpracováno 1. 11. 2014

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
14*	ŠD9	↓	TBZ-Q.1 100/650 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)	150	DN (mm)	170/149	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
				Materiál	PVC KG (hladké)	Úhel β	180	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
				dh[mm]	0	dh[mm]	50	dh[mm]	200	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
				sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PP X-Stream	Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Obtok	160/151 SN 8								
15	ŠD10	↓	TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nátěrem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
				Materiál	PVC KG (hladké)	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
				dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
				sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



(C) 1996-2018

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA


Příloha č. 2 zušl. 2

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.


Šachta č.8 ŠD3

dno TBZ-Q.1 100/469 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-SK	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	237.33 m
kóta terénu	239.00 m
rozdíl kót	1.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.66 m
stavební výška	1.81 m




Šachta č.9 ŠD4

dno TBZ-Q.1 100/869 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	237.42 m
kóta terénu	241.00 m
rozdíl kót	3.58 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.58 m
stavební výška	3.73 m




Šachta č.10 ŠD5

dno TBZ-Q.1 100/4 93 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	239.40 m
kóta terénu	241.73 m
rozdíl kót	2.33 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.32 m
stavební výška	2.47 m




Šachta č.11 ŠD6

dno TBZ-Q.1 100/494 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	239.94 m
kóta terénu	241.74 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	1.95 m




Šachta č.12 ŠD7

dno TBZ-Q.1 100/669 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	235.35 m
kóta terénu	238.56 m
rozdíl kót	3.21 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.20 m
stavební výška	3.35 m
spadřistová šachta	
vzd. od okr. skruže	40.1 mm



Šachta č.13 ŠD8

dno TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-S-K	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	236.80 m
kóta terénu	238.66 m
rozdíl kót	1.86 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.85 m
stavební výška	2.00 m



PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy začínáte

Prof. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA

SWECO
مستشارية هندسية - Ing. Jaroslav Svoboda
(C) 1996-2018

Projektant

priloha č. 2 a měřák

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Skruž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu	Vzdálenost od dna vývodu	spodního okr.skruže	DN2 spadiště	Delta h [mm]	Úhel přívodu	Obklad náraz.stěny materiál	šířka plocha
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]		
2	ŠS2	238.04	238.04	233.70	4.34	TBS-Q.1 100/100	4	PVC KG (hladké)	200	2660	185	200	50	180		
3	ŠS3	241.50	241.49	237.10	4.39	TBS-Q.1 100/100	4	PVC KG (hladké)	150	2750	281	150	50	90		
6	ŠD1	235.26	235.25	232.23	3.02	TBS-Q.1 100/100	2	PVC KG (hladké)	200	1030	505	200	50	270		
12	ŠD7	238.56	238.55	235.35	3.20	TBS-Q.1 100/100	3	PVC KG (hladké)	150	2070	401	150	50	155		
14	ŠD9	240.94	240.94	237.16	3.78	TBS-Q.1 100/100	3	PVC KG (hladké)	150	2160	510	150	50	180		



PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Svazek státní a obecní správy
(C) 1996-2018


Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

Příloha č. 2. Původní

Správa služeb hl. města Prahy Kunderatka 155/119 160 00, Praha 8	VYPRACOVAL ZODP. PROJ.	EC MARTIN HAJNAL ING. HAJNAL	
	AUTOR STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 8	ING. ARCH. MARTIN WOLF	U Kunderatky 144, 160 00 Praha 8 - žitná tel. 777 34 172, e-mail: info@animopreces.cz
			DATUM 4 / 2019 MĚŘÍTKO 1:100
MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE PRAHA 8, KUNDERATKA 19			
PŮDORYS ZÁKLADU			
STUPEŇ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE			
Č. VÝKRESU			
D1 : 1-02/Z			

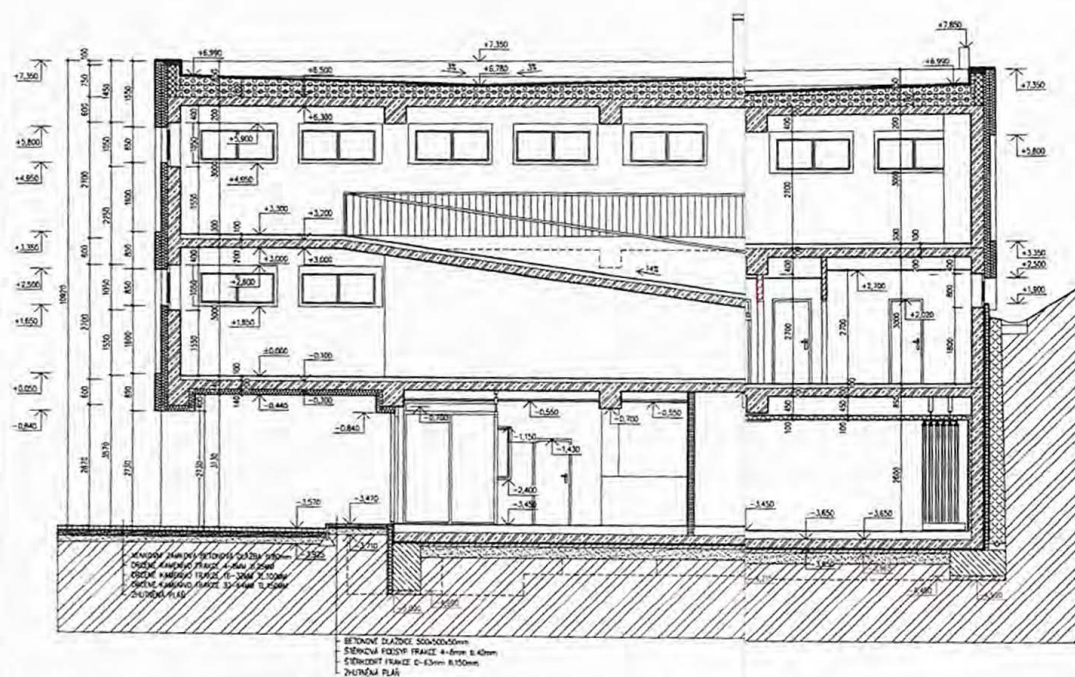

1 MEDICAL MATTERS

- [illegible]

CONCLUSIONS

- OLYMPUS VERBODEN VERKOPEN VAN HET PRODUCT ZIEK: DE OLYMPUS VERBODEN OM VERKOPEN IN ALLEZIJN 125MM, 135MM, 160MM, 200MM, 220MM, 275MM, 310MM, 360MM, 400MM, 450MM, 500MM, 560MM, 600MM, 660MM, 700MM, 760MM, 800MM, 860MM, 900MM, 960MM, 1000MM, 1060MM, 1100MM, 1160MM, 1200MM, 1260MM, 1300MM, 1360MM, 1400MM, 1460MM, 1500MM, 1560MM, 1600MM, 1660MM, 1700MM, 1760MM, 1800MM, 1860MM, 1900MM, 1960MM, 2000MM, 2060MM, 2100MM, 2160MM, 2200MM, 2260MM, 2300MM, 2360MM, 2400MM, 2460MM, 2500MM, 2560MM, 2600MM, 2660MM, 2700MM, 2760MM, 2800MM, 2860MM, 2900MM, 2960MM, 3000MM, 3060MM, 3100MM, 3160MM, 3200MM, 3260MM, 3300MM, 3360MM, 3400MM, 3460MM, 3500MM, 3560MM, 3600MM, 3660MM, 3700MM, 3760MM, 3800MM, 3860MM, 3900MM, 3960MM, 4000MM, 4060MM, 4100MM, 4160MM, 4200MM, 4260MM, 4300MM, 4360MM, 4400MM, 4460MM, 4500MM, 4560MM, 4600MM, 4660MM, 4700MM, 4760MM, 4800MM, 4860MM, 4900MM, 4960MM, 5000MM, 5060MM, 5100MM, 5160MM, 5200MM, 5260MM, 5300MM, 5360MM, 5400MM, 5460MM, 5500MM, 5560MM, 5600MM, 5660MM, 5700MM, 5760MM, 5800MM, 5860MM, 5900MM, 5960MM, 6000MM, 6060MM, 6100MM, 6160MM, 6200MM, 6260MM, 6300MM, 6360MM, 6400MM, 6460MM, 6500MM, 6560MM, 6600MM, 6660MM, 6700MM, 6760MM, 6800MM, 6860MM, 6900MM, 6960MM, 7000MM, 7060MM, 7100MM, 7160MM, 7200MM, 7260MM, 7300MM, 7360MM, 7400MM, 7460MM, 7500MM, 7560MM, 7600MM, 7660MM, 7700MM, 7760MM, 7800MM, 7860MM, 7900MM, 7960MM, 8000MM, 8060MM, 8100MM, 8160MM, 8200MM, 8260MM, 8300MM, 8360MM, 8400MM, 8460MM, 8500MM, 8560MM, 8600MM, 8660MM, 8700MM, 8760MM, 8800MM, 8860MM, 8900MM, 8960MM, 9000MM, 9060MM, 9100MM, 9160MM, 9200MM, 9260MM, 9300MM, 9360MM, 9400MM, 9460MM, 9500MM, 9560MM, 9600MM, 9660MM, 9700MM, 9760MM, 9800MM, 9860MM, 9900MM, 9960MM, 10000MM, 10060MM, 10100MM, 10160MM, 10200MM, 10260MM, 10300MM, 10360MM, 10400MM, 10460MM, 10500MM, 10560MM, 10600MM, 10660MM, 10700MM, 10760MM, 10800MM, 10860MM, 10900MM, 10960MM, 11000MM, 11060MM, 11100MM, 11160MM, 11200MM, 11260MM, 11300MM, 11360MM, 11400MM, 11460MM, 11500MM, 11560MM, 11600MM, 11660MM, 11700MM, 11760MM, 11800MM, 11860MM, 11900MM, 11960MM, 12000MM, 12060MM, 12100MM, 12160MM, 12200MM, 12260MM, 12300MM, 12360MM, 12400MM, 12460MM, 12500MM, 12560MM, 12600MM, 12660MM, 12700MM, 12760MM, 12800MM, 12860MM, 12900MM, 12960MM, 13000MM, 13060MM, 13100MM, 13160MM, 13200MM, 13260MM, 13300MM, 13360MM, 13400MM, 13460MM, 13500MM, 13560MM, 13600MM, 13660MM, 13700MM, 13760MM, 13800MM, 13860MM, 13900MM, 13960MM, 14000MM, 14060MM, 14100MM, 14160MM, 14200MM, 14260MM, 14300MM, 14360MM, 14400MM, 14460MM, 14500MM, 14560MM, 14600MM, 14660MM, 14700MM, 14760MM, 14800MM, 14860MM, 14900MM, 14960MM, 15000MM, 15060MM, 15100MM, 15160MM, 15200MM, 15260MM, 15300MM, 15360MM, 15400MM, 15460MM, 15500MM, 15560MM, 15600MM, 15660MM, 15700MM, 15760MM, 15800MM, 15860MM, 15900MM, 15960MM, 16000MM, 16060MM, 16100MM, 16160MM, 16200MM, 16260MM, 16300MM, 16360MM, 16400MM, 16460MM, 16500MM, 16560MM, 16600MM, 16660MM, 16700MM, 16760MM, 16800MM, 16860MM, 16900MM, 16960MM, 17000MM, 17060MM, 17100MM, 17160MM, 17200MM, 17260MM, 17300MM, 17360MM, 17400MM, 17460MM, 17500MM, 17560MM, 17600MM, 17660MM, 17700MM, 17760MM, 17800MM, 17860MM, 17900MM, 17960MM, 18000MM, 18060MM, 18100MM, 18160MM, 18200MM, 18260MM, 18300MM, 18360MM, 18400MM, 18460MM, 18500MM, 18560MM, 18600MM, 18660MM, 18700MM, 18760MM, 18800MM, 18860MM, 18900MM, 18960MM, 19000MM, 19060MM, 19100MM, 19160MM, 19200MM, 19260MM, 19300MM, 19360MM, 19400MM, 19460MM, 19500MM, 19560MM, 19600MM, 19660MM, 19700MM, 19760MM, 19800MM, 19860MM, 19900MM, 19960MM, 20000MM, 20060MM, 20100MM, 20160MM, 20200MM, 20260MM, 20300MM, 20360MM, 20400MM, 20460MM, 20500MM, 20560MM, 20600MM, 20660MM, 20700MM, 20760MM, 20800MM, 20860MM, 20900MM, 20960MM, 21000MM, 21060MM, 21100MM, 21160MM, 21200MM, 21260MM, 21300MM, 21360MM, 21400MM, 21460MM, 21500MM, 21560MM, 21600MM, 21660MM, 21700MM, 21760MM, 21800MM, 21860MM, 21900MM, 21960MM, 22000MM, 22060MM, 22100MM, 22160MM, 22200MM, 22260MM, 22300MM, 22360MM, 22400MM, 22460MM, 22500MM, 22560MM, 22600MM, 22660MM, 22700MM, 22760MM, 22800MM, 22860MM, 22900MM, 22960MM, 23000MM, 23060MM, 23100MM, 23160MM, 23200MM, 23260MM, 23300MM, 23360MM, 23400MM, 23460MM, 23500MM, 23560MM, 23600MM, 23660MM, 23700MM, 23760MM, 23800MM, 23860MM, 23900MM, 23960MM, 24000MM, 24060MM, 24100MM, 24160MM, 24200MM, 24260MM, 24300MM, 24360MM, 24400MM, 24460MM, 24500MM, 24560MM, 24600MM, 24660MM, 24700MM, 24760MM, 24800MM, 24860MM, 24900MM, 24960MM, 25000MM, 25060MM, 25100MM, 25160MM, 25200MM, 25260MM, 25300MM, 25360MM, 25400MM, 25460MM, 25500MM, 25560MM, 25600MM, 25660MM, 25700MM, 25760MM, 25800MM, 25860MM, 25900MM, 25960MM, 26000MM, 26060MM, 26100MM, 26160MM, 26200MM, 26260MM, 26300MM, 26360MM, 26400MM, 26460MM, 26500MM, 26560MM, 26600MM, 26660MM,

100.12. UPRADIL PRILEKLY MISTVIST: QUA: AESTHES UNKUPPA: 21. 10. 21

14. 12. 2014: PŘEJÍŽKA SPRÁVY V MÍSTĚ VODODVYNE PŘI OOPRÁVĚ

D1.1.1-ARCHITEKTO
±0.000=241.80m B.F.V.

[illegible]

Od: [redacted]
Odesláno: středa 3. února 2021 17:09
Komu: [redacted]
Kopie: [redacted]
Předmět: Re: MB, P8 - podlahy skladů - akustika
Přílohy: D1.1.1-09_Pohledy západ_východ_01_02_2021.pdf; K14.pdf; K18.pdf; D1.1.1-10_Pohledy sever_jih_23_12_2020.pdf

Dobrý den

panem [redacted] navržená skladba podlahy:

- a) EPS 200 tl. 20 mm
- b) oddělovací LDPE fólie
- c) Strojně hlazená db./žb. deska tl. 78 mm (C 25/30, KARI 6/100 mm, pro vyztužení rohů)
- d) Krycí protiskluzová EP/PUR stěrka tl. 2 mm

je vyhovující pro předpokládané zatížení sklada včetně pojezdu vysokozdviznými vozíky dle definice pana Drábka.

stropní konstrukce zatížení přenese - únosnost je ověřena pro pojezd vozíku hmotnosti 6t (zatížení přední nápravy 60% tzn 3,6t)

V příloze posílám výkresy pohledů s barevným vyznačením klempířských výrobků na přechodech fasád s označením "Axx" a "Bxx" a upravené výpisy K14 a K18. Výkresy přivezu vytištěné na KD za dva týdny.


Přeji hezký den

[redacted]
suk@gaudiadesign.cz
www.gaudiadesign.cz

Dne 2021-01-13 15:5 [redacted] napsal:


- > jde o akustiku, shodně jako u stěny tl.250mm, která dělí
- > střelnici od zázemí.
- >
- > Nikde není uvedeno, ale zdívo jsme vždy od nosné k-ce oddělovali
- > min.vatou, cca tl.30mm. Aby to mělo smysl.
- >
- > S pozdravem
- >
- > [redacted]
- > stavbyvedoucí

ŘADA 3

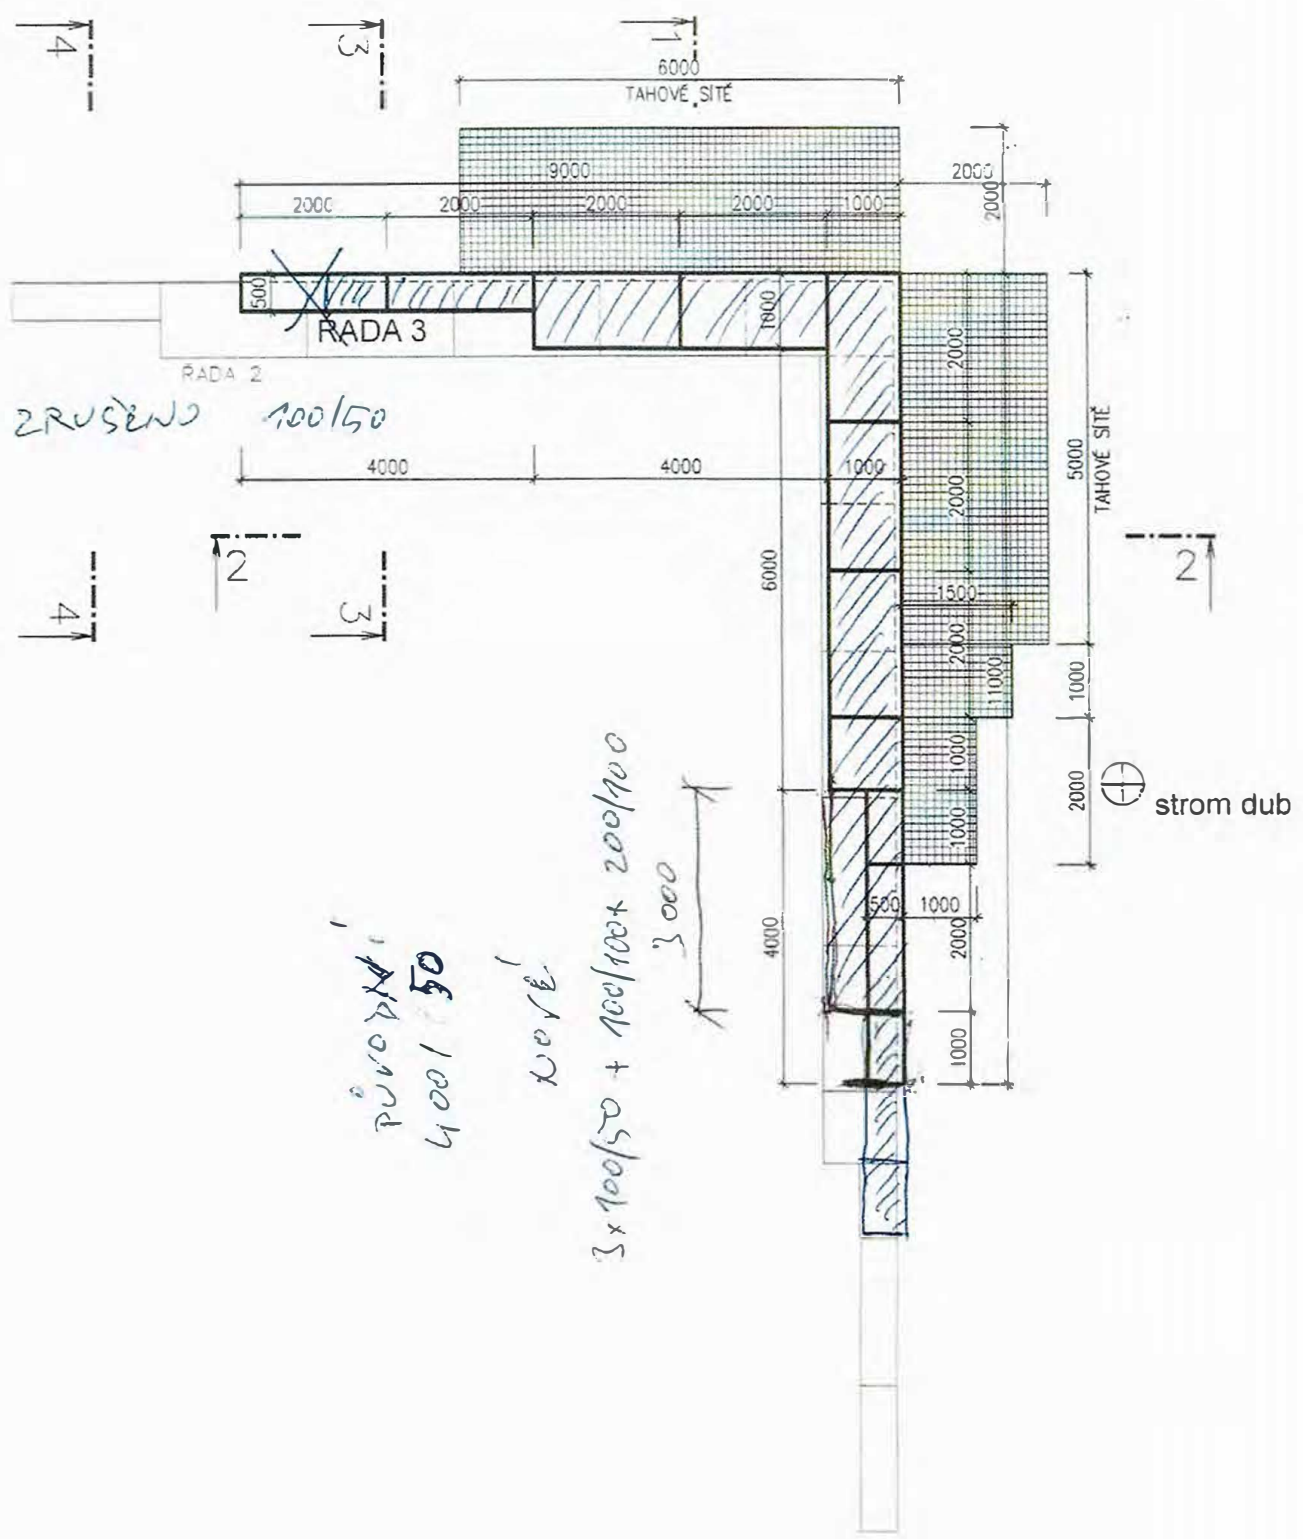

$$150/50 + 100/80 + 200/80$$

ŘADA 1

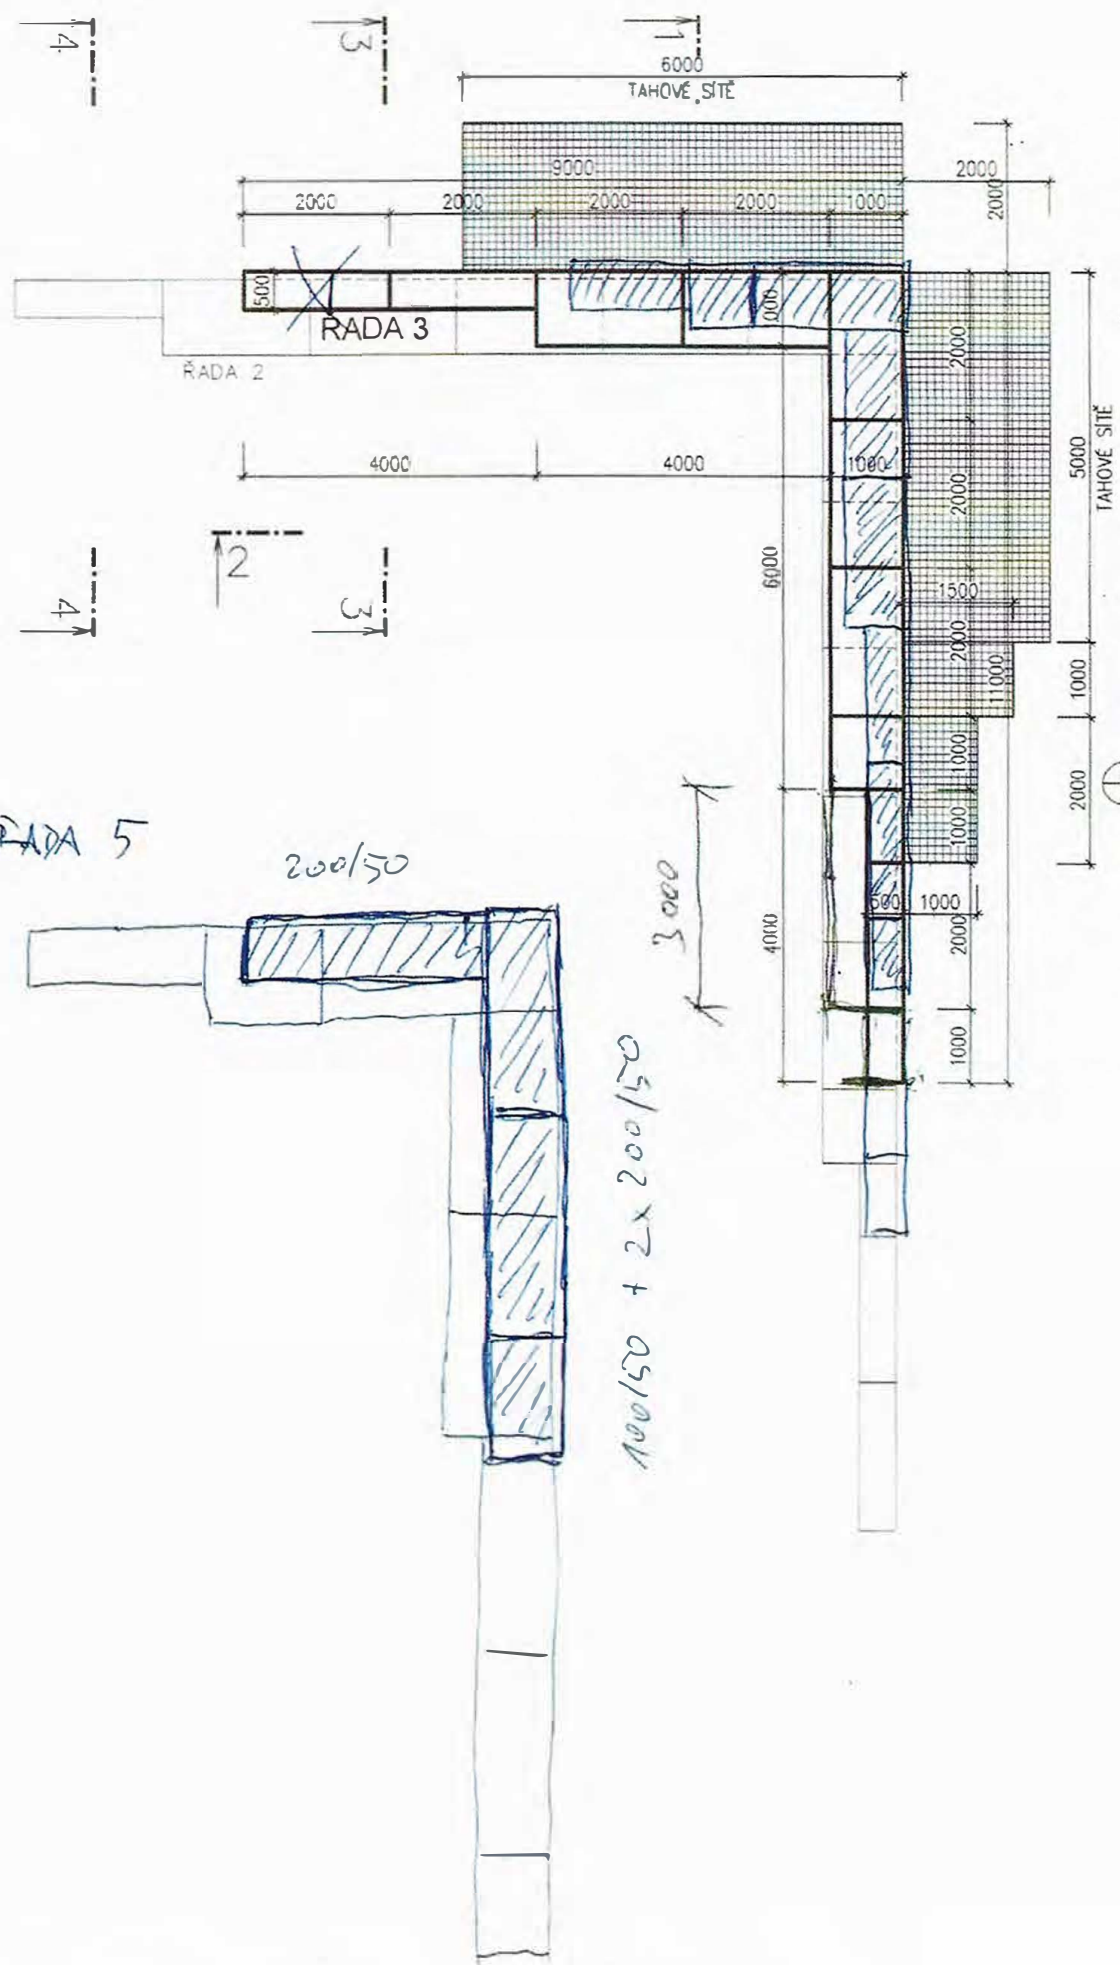

$$100/50 + 2 \times 200/50 + 2 \times 200/80$$

$$100/50 + 2 \times 200/50$$


$$200/50$$

ŘADA 5



strom dub

прілока с. 2 змѣча 6

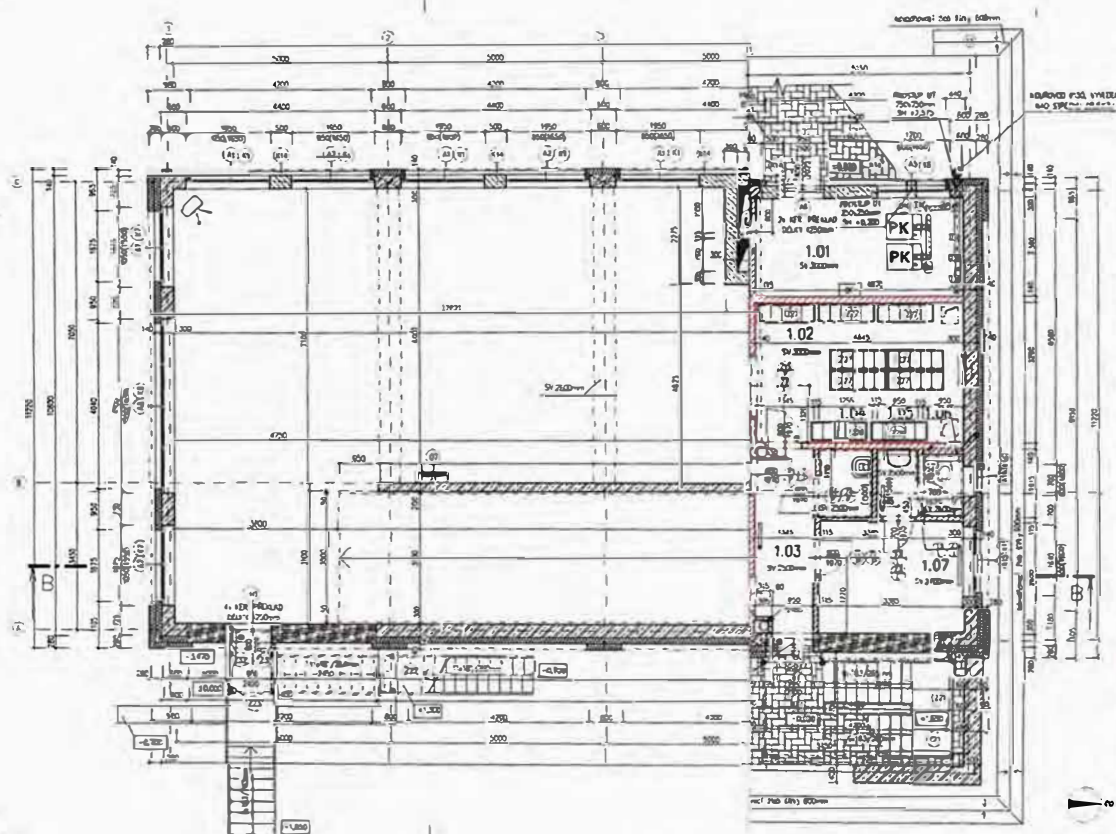


LEGENDA WYSTĄPIEŃ					
Linia	Przebieg	Przebieg w/	Przebieg	Linia	Stwierdzenie
1.02	KLATKOWA / DŁUGA	11.00	KIERUNEK NALEŻY	4	KLATKOWA DŁUGA
1.03	DUŁAK PIŁE	16.18	BETON w NALEŻY	05	POŁE. BETON
1.03	CHODZKA	5.62	KIERUNEK NALEŻY	4	KLATKOWA DŁUGA
1.04	KLATKOWA KŁOSZKA	2.82	KIERUNEK NALEŻY	4	KŁOSZKA w 1500mm
1.05	KLATKOWA KŁOSZKA	2.82	KIERUNEK NALEŻY	4	KŁOSZKA w 1500mm
1.06	KLATKOWA KŁOSZKA	4.40	KIERUNEK NALEŻY	4	KŁOSZKA w 1500mm
1.07	KŁOSZKA / KLATKOWA	1.80	KIERUNEK NALEŻY	4	KLATKOWA DŁUGA
1.08	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.09	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.10	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.11	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.12	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.13	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.14	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.15	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.16	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.17	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.18	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.19	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.20	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.21	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.22	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.23	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.24	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.25	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.26	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.27	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.28	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.29	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.30	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.31	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.32	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.33	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.34	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.35	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.36	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.37	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.38	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.39	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.40	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.41	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.42	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.43	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.44	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.45	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.46	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.47	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.48	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.49	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.50	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.51	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.52	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.53	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.54	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.55	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.56	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.57	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.58	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.59	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.60	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.61	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.62	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.63	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.64	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.65	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.66	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.67	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.68	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.69	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.70	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.71	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.72	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.73	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.74	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.75	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.76	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.77	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.78	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.79	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.80	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.81	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.82	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.83	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.84	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.85	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.86	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.87	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.88	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.89	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.90	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.91	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.92	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.93	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.94	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.95	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.96	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.97	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.98	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
1.99	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.00	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.01	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.02	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.03	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.04	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.05	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.06	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.07	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.08	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.09	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.10	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.11	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.12	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.13	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.14	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.15	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.16	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.17	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.18	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.19	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.20	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.21	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.22	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.23	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.24	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.25	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.26	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.27	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.28	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.29	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.30	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.31	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.32	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.33	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.34	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.35	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.36	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.37	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.38	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.39	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.40	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.41	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.42	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.43	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.44	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.45	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.46	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.47	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.48	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.49	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.50	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.51	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.52	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.53	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.54	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.55	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.56	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.57	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.58	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.59	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.60	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.61	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.62	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.63	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.64	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.65	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.66	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.67	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.68	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.69	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.70	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.71	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.72	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.73	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.74	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.75	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA
2.76	KLATKOWA KŁOSZKA	1.42	BETON w NALEŻY	05	KLATKOWA DŁUGA</

[illegible]


Spisak izlaza iz objekta: 1. 10. 2019. g. 10. 2019. g. 10. 2019. g. 10. 2019. g.	STRUKTURALNI	NESTRUKTURALNI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
MULTIMEDIJALNI IZLAZI IZ OBLASTI: 1. 10. 2019. g. 10. 2019. g. 10. 2019. g. 10. 2019. g.	STRUKTURALNI	NESTRUKTURALNI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
MULTIMEDIJALNI IZLAZI IZ OBLASTI: 1. 10. 2019. g. 10. 2019. g. 10. 2019. g. 10. 2019. g.	STRUKTURALNI	NESTRUKTURALNI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	
	IZ OBLASTI	IZ OBLASTI	

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19										LIST Č. 2		
VÝKRES: VÝPIS PRVKŮ			SKLADBA: TRUHLÁŘSKÉ					VYPRACOVAL ING. JAN SUK				
								1PP	1NP	2NP	STŘECHA	CELKEM
(T1)	DVEŘE 800/1970  změna Z4	INTERIÉROVÉ DVEŘE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLNÉ - OTOČNÉ - HLADKÉ - BEZ PRAHU - DO DVEŘÍ V M.Č. 01.05 a 1.04 BUDE OSAZENA .PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA O ROZMĚRECH 400x75mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ KOVÁNÍ: - KLIKA-KLIKA - ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - MATNÝ NEREZ	LEVÉ	2	0	0	-	2	KS			
			PRAVÉ	0	4	0	-	4	KS			
(T2)	DVEŘE 900/1970  změna Z4	INTERIÉROVÉ DVEŘE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLNÉ - OTOČNÉ - HLADKÉ - BEZ PRAHU - PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA O ROZMĚRECH 400x75mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ KOVÁNÍ: - KLIKA-KLIKA - ROZETOVÉ, WC VLOŽKA - MATNÝ NEREZ - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	LEVÉ	0	0	0	-	0	KS			
			PRAVÉ	1	0	0	-	1	KS			


MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19										LIST Č. 3		
VÝKRES: VÝPIS PRVKŮ			SKLADBA: TRUHLÁŘSKÉ					VYPRACOVAL ING. JAN SUK				
								1PP	1NP	2NP	STŘECHA	CELKEM
(T3)	DVEŘE 700/1970  změna Z4	INTERIÉROVÉ DVEŘE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLNÉ - OTOČNÉ - HLADKÉ - BEZ PRAHU - PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA O ROZMĚRECH 400x75mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ KOVÁNÍ: - KLIKA-KLIKA - ROZETOVÉ, WC ZÁMEK - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE - MATNÝ NEREZ					LEVÉ	3	2	-	-	5 KS
							PRAVÉ	1	-	-	-	1 KS
(T4)	DVEŘE 1250/2050 	INTERIÉROVÉ DVEŘE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ - AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 800/2500 - PASIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ 450/2500 - PLNÉ, - OTOČNÉ - HLADKÉ - BEZ PRAHU KOVÁNÍ: - KLIKA-KLIKA - AKTIVNÍ KŘÍDLO: PANIKOVÉ KOVÁNÍ - PASIVNÍ KŘÍDLO: KLIKA PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ - ROZETOVÉ - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE - MATNÝ NEREZ					DVEŘE	1	-	-	-	1 KS

příloha č. 2 změna 9

POHLED VÝCHODNÍ

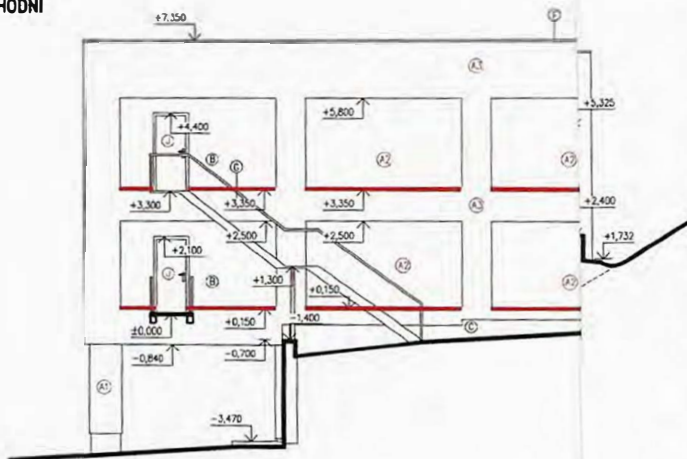

POHLED ZÁPADNÍ

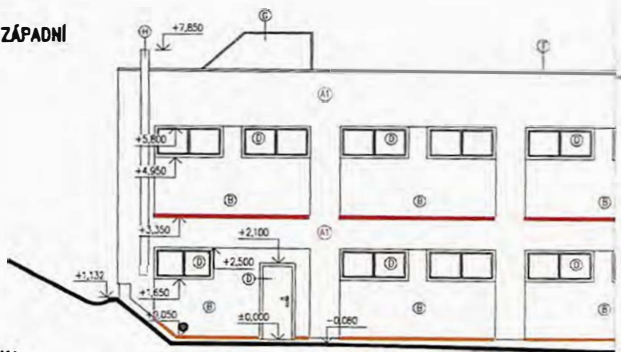

POZNÁMKA

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DOORŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KÓORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVZÁJNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCE

LEGENDA MATERIÁLŮ


- (A1) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.134mm, BARVA:LOVENÁ BILÁ
- (A2) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.140mm, BARVA:SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (A3) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.280mm, BARVA:LOVENÁ BILÁ
- (A4) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.280mm, BARVA:SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (A5) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.100mm, BARVA:LOVENÁ BILÁ
- (B) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI LEHCENÉ OMÍTKY, BARVA:SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (B1) VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI LEHCENÉ OMÍTKY, BARVA:LOVENÁ BILÁ
- (C) DISPERSNÍ TENKOVrstva OMÍTKA S PŮJIVY ZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE S OBSAHEM PŘIRODNOHO MLETÉHO KAMENE, KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TI Z XPS tl.100mm
- (D) PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE Z VICEKOMOROVÝCH PROFILŮ A IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- (F) OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO POZINKU, BARVA ŠEDÁ
- (G) VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODISTE
- (H) NEREZOVÝ KONCENTRICKÝ FASÁDNÍ KOMÍN Ø150mm
- (I) VZT MŘÍŽKY S PROTIDĚŠTOVOU ŽALUZIÍ
- (J) HLINÍKOVÁ PROTIDĚŠŤOVÁ OKNA A DVEŘE Z VICEKOMOROVÝCH PROFILŮ A IZOLAČNÍM TROJSKLEM

ZMĚNY: DATUM ZAPRACOVÁNÍ A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY
 22.10.2020 - ZMĚNA VÝŠKE PARAPETU OKEN A10 (m.č. 01.01) a A11 (01.03)
 26.10.2020 - UPŘESNĚNÍ LEGENDY POVRCHU (ODKAZY A1 - A5)
 26.11.2020 - ZRUŠENÍ OKNA NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ V ROHU U.M.Č. 1.10
 23.12.2020 - ÚPRAVA VÝŠKY KOMÍNU, VÝZN. OPLECHOVÁNÍ ETICS

D1.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ±0.000=241.80m B.p.v.


Správa státního úřadu Kundera 1651/19 180 00, Praha 8	VYPRACOVAL	SC MARTIN H. H. H.
	ZODP. PROJ.	ING. J. J. J. J.
	AUTOR	ING. J. J. J. J.
	STAVEBNÍ ÚŘAD	PRÁHA 8
MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDERKA 19		STUPEŇ PROVADEČÍ DOKUMENTACE
POHLEDY ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ		Č. VÝKRESU
		D1.1.1-09/27

POHLED SEVERNÍ

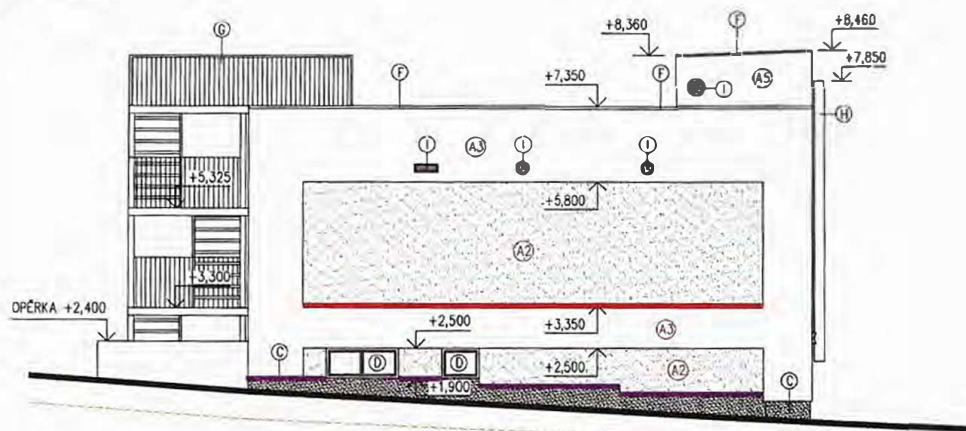

POHLED JIŽNÍ

BEZ OPLECHOVÁNÍ
K14
K18

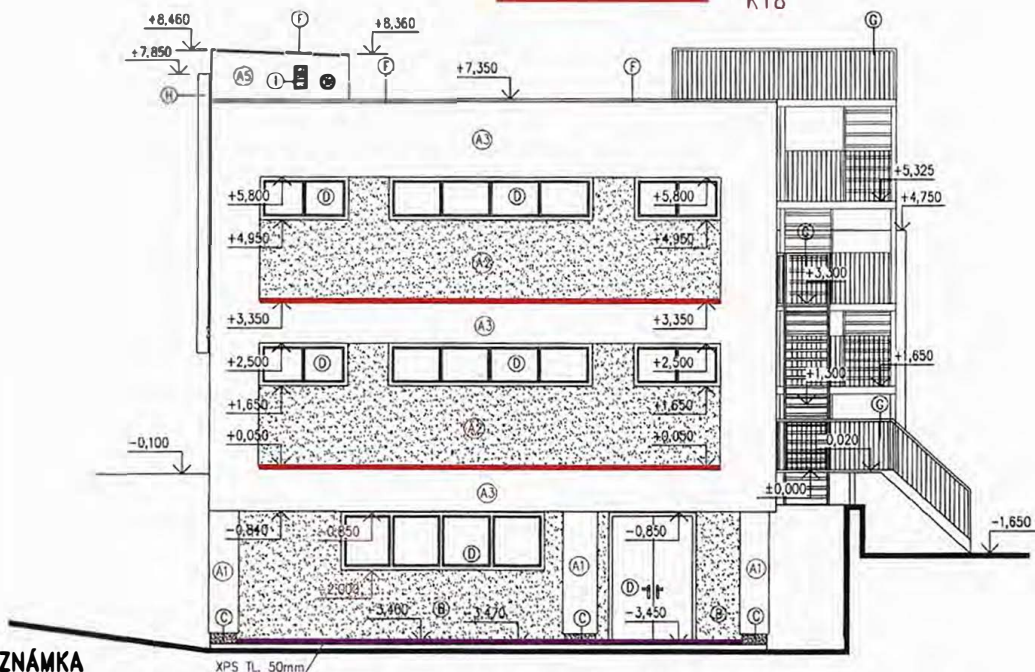

POZNÁMKA

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTI NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- A1 VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.140mm
BARVA: LOMENÁ BÍLÁ
- A2 VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.140mm
BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ
- A3 VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.280mm
BARVA: LOMENÁ BÍLÁ
- A4 VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.280mm
BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ
- A5 VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY tl.100mm
BARVA: LOMENÁ BÍLÁ
- B VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, HLAZENÁ, ZRNITOST 2mm, NA TEPELNÉ IZOLAČNÍ LEHCENÉ OMÍTKE
BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ
- C DISPERZNÍ TENKOVrstvá OMÍTKA S POJIVY ZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE S OBSAHEM PŘÍRODNÍHO MLETÉHO KAMENE. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TI Z XPS tl.100mm
- D PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE Z VICEKOMOROVÝCH PROFILŮ A IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- F OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO POZINKU, BARVA ŠEDÁ
- G VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
- H NEREZOVÝ KONCENTRICKÝ FASÁDNÍ KOMÍN Ø150mm
- I VZT MŘÍŽKY S PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII

ZMĚNY: DATUM ZAPRACOVÁNÍ A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY

- 22.10.2020 - ZMĚNA VÝŠEK PARAPETŮ OKEN A10 (m.č. 01.01) a A11 (01.03)
- 26.10.2020 - UPŘESNĚNÍ LEGENDY POVRCHU (ODKAZY A1 - A5)
- 23.12.2020 - ÚPRAVA VÝŠKY KOMÍNU, VÝZN OPLECHOVÁNÍ ETICS

D1.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0.000=241.80m B.p.v.

OBJEDVATEL: Správa služeb hl. města Prahy Kundratka 1951/19 180 00, Praha 8	VYPRACOVAL	BC MARTIN HUNAL	 U Mlýnsku 114, 104 00 Praha 10 - Hlábek Tel. 777 135 777, e-mail: info@animopraha.cz	
	ZODP. PROJ.	ING. JAN SUK		
	AUTOR	ING. ARCH. MARTIN WOLF		
	STAVEBNÍ ÚŘAD	PRAHA 8		
MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19			DATUM	4 / 2019
POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ			MĚŘITKO	1:100
			STUPĚN	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
			Č. VÝKRESU	D1.1.1-10/z

Příloha č. 2 Změna 11

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO SKLAD HUMANITÁRNÍHO MATERIÁLU A STŘELNICE, PRAHA 8, KUNDRATKA 19

LIST Č.
5


VÝKRES:

VÝPIS PRVKŮ

KLEMPÍŘSKÉ

VYPRACOVAL

ING. JAN SUK

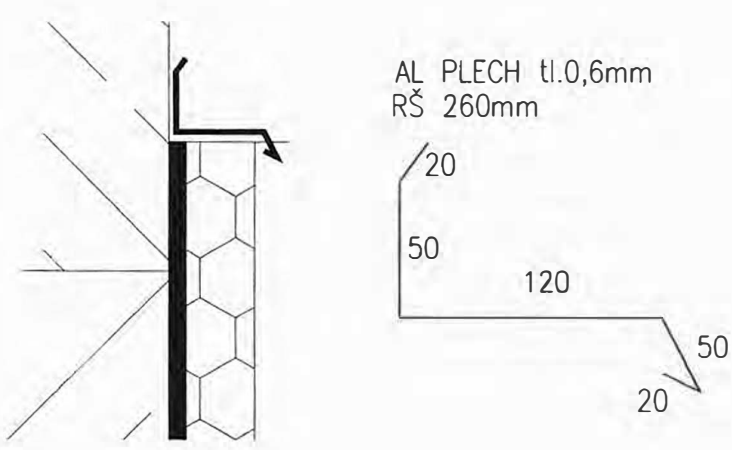OZNAČENÍ		1PP	1NP	2NP	STŘECHA	CELKEM
K14	OPLECHOVÁNÍ SOKLU ŠÍŘKY 100mm Z LAKOVANÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0.6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 260mm BARVA : HNĚDÁ VČETNĚ PŘÍPONKOVÉHO PLECHU tl.1,5mm VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU  AL PLECH tl.0,6mm RŠ 260mm	-	21,0m	-	-	21,0m

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_3_ZL
Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnové listy

Místo: Datum: 10.6.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Reakce:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -28 148,83

DPH základní sazba 21,00% Základ daně -28 148,83 /% daně -5 911,25
DPH snížená sazba 15,00% Základ daně 0,00 /% daně 0,00

Cena s DPH v CZK -34 060,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_3_ZL
Stavba: Multifunkční budova Prosek - Změnové listy

Místo: Datum: 10.6.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-28 148,83	-34 060,08	
ZL_02	Změna zatřídění zeminy, postupu výkopů, závoz skládky - ETAPA I. k 11.06.2020			STA
D3a	ZMĚNA 1 - Areálová kanalizace - Materiál kanalizace z PPr na KG	-98 031,45	-118 618,05	Soupis
D3b	ZMĚNA 1 - Areálová kanalizace - Materiál kanalizace z PPr na KG	-32 599,76	-39 445,71	Soupis
D3a	ZMĚNA 2 - Areálová kanalizace - Nová trasa a změna šachet	-70 699,76	-85 546,71	Soupis
D3b	ZMĚNA 2 - Areálová kanalizace - Nová trasa a změna šachet	-78 925,71	-95 500,11	Soupis
D4	ZMĚNA 2 - Areálový vodovod - Nová trasa	-93 918,09	-113 640,89	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 3 - Snížení založení objektu a vytvoření krycí vrstvy izolace	153 834,59	186 139,86	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 4 - Změna skladeb podlah pro zvýšení nosnosti	-47 660,20	-57 668,84	Soupis
D2b	ZMĚNA 5 - Revize tvaru gablonové zdi	18 364,74	22 221,33	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 6 - Změna tloušťky přiček v 1.NP	17 829,58	21 573,79	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 7 - Drenážní šachty	131 413,44	159 010,26	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 8 - Sloupek u rampy	1 380,28	1 670,14	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 9 - Změna dveří PSV	22 544,90	27 279,33	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 10 - Změna omítek	-11 670,63	-14 121,46	Soupis
D1_1-D9	ZMĚNA 11 - Změna fasády	59 989,23	72 586,97	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kunderka

Objekt:

D3a-Z1 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna materiálu kanalizačního potrubí

KSO:

Místo:

Praha

CC/CZ:

Datum:

1. 4. 2019

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-98 031,45**DPH základní
sniženaZáklad daně
-98 031,45
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
-20 586,80
0,00**Cena s DPH****v CZK****-118 618,05**

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19

Objekt: D3a-Z1 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna materiálu kanalizačního potrubí

Město: Praha **Datum:** 1. 4. 2019
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 **Projektant:** Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk
Instalace: Vyplň údaj **Zpracovatel:** Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací dle SOD	201 735,35
HSV - Práce a dodávky HSV	201 735,35
8 - Trubní vedení	201 735,35
Nové položky	0,00
CELKEM	201 735,35

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	-201 735,35
0,00	-201 735,35
0,00	-201 735,35
103 703,90	103 703,90
103 703,90	CELKEM ZMĚNOVÝ LI: -98 031,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19

Objekt: D3a-Z1 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna materiálu kanalizačního potrubí

Město: Praha **Datum:** 1. 4. 2019
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 **Projektant:** Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk
Instalace: Vyplň údaj **Zpracovatel:** Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							201 735,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				201 735,35	
D	8		Trubní vedení				201 735,35	
45	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10mm Viz PD - situace a TZ včetně tvarovek	m	5,500	156,30	859,65	CS ÚRS 2019 01
			Stoka VJ -5,5		-5,500			
46	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se sionalizační vřstvou 110 x 10,0 mm	m	5,500	356,30	1 959,65	CS ÚRS 2019 01
47	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6 Viz PD - situace a TZ včetně tvarovek	m	72,900	177,10	12 910,59	CS ÚRS 2019 01
			Stoka D1-1 -62,0 napojení UV4 -8,3		-62,000			
					-8,300			

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	-201 735,35
0,000	156,30
0,00	-5,500
0,000	356,30
0,00	-5,500
0,000	177,10
0,00	-72,900
0,000	177,10
0,00	-12 910,59

0,000	721,90	0,00	-72,900	721,90	-52 626,51
0,000	197,90	0,00	-39,700	197,90	-7 856,63
0,000	1 145,90	0,00	-39,700	1 145,90	-45 492,23
0,000	218,80	0,00	-40,000	218,80	-8 752,00
0,000	1 781,40	0,00	-40,000	1 781,40	-71 256,00
0,000	52,10	0,00	-0,424	52,10	-22,09

0,00

103 703,90						103 703,90					
5,500	256,00	1 408,00	5,500	256,00	1 408,00						
72,900	505,00	36 814,50	72,900	505,00	36 814,50						
39,700	662,00	26 281,40	39,700	662,00	26 281,40						
40,000	980,00	39 200,00	40,000	980,00	39 200,00						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešní, Praha 8.

Kundratka 19

Objekt:

D3b-Z1 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna materiálu kanalizačního potrubí

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2019

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projevant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 599,76DPH základní
snížena

Základ daně

-32 599,76

0.00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-6 345,95

0.00

Cena s DPH

v. CZK

-39 445,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19
Účel: D3b-Z1 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna materiálu kanalizačního potrubí

Místo: Praha Datum: 1. 4. 2019
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací dle SOD	53 829,81
HSV - Práce a dodávky HSV	53 829,81
8 - Trubní vedení	53 829,81
Nové položky	0,00
CELKEM	53 829,81

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	-53 829,81
0,00	-53 829,81
0,00	-53 829,81
21 230,05	21 230,05
21 230,05	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST -32 599,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19
Účel: D3b-Z1 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna materiálu kanalizačního potrubí

Místo: Praha Datum: 1. 4. 2019
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 829,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 829,81	
D	8		Trubní vedení				53 829,81	
39	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na lupo D 160x14,6 Viz PD - situace a TZ včetně tvarovek	m	37,800	156,30	5 908,14	CS ÚRS 2019 01
			Stoka S1			-18,450		
			Stoka S1-1			-19,350		
40	M	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návln se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm	m	37,800	721,90	27 287,82	CS ÚRS 2019 01
41	K	871354201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na lupo D 200x18,2 Viz PD - situace a TZ včetně tvarovek	m	15,350	197,00	3 037,77	CS ÚRS 2019 01
			Stoka S1			-15,350		
42	M	28613400	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tvče 12 m se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm	m	15,350	1 145,90	17 589,57	CS ÚRS 2019 01
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,125	52,10	6,51	CS ÚRS 2019 01
			-0,246*0,5 Připočtené koeficientem množství			-0,125		

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	-53 829,81
0,000	156,30
0,000	0,00
0,000	-37,800
0,000	156,30
0,000	-5 908,14
0,000	721,90
0,000	0,00
0,000	-37,600
0,000	721,90
0,000	-27 287,82
0,000	197,90
0,000	0,00
0,000	-15,350
0,000	197,90
0,000	-3 037,77
0,000	1 145,90
0,000	0,00
0,000	-15,350
0,000	1 145,90
0,000	-17 589,57
0,000	52,10
0,000	0,00
0,000	-0,125
0,000	52,10
0,000	-6,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a zdravotní Praha 8
Kundratka 19

Objekt:

D3a-Z2 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna trasy kanalizace a typu šachet

KSO:

Místo: Praha

CG-CZ:

Datum:

1. 4. 2019

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-70 699,76	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 699,76	21,00%	-14 846,95
snižena	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-85 546,71

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střešníce, Praha 8.
Kundratka 19

Město:	Praha	Datum:	1. 4. 2019
Zařaditel:	Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19	Projektant:	Animo Praha a.s.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Jan Suk Ing. Ayuk

SKUTEČNOST	ROZDÍL
51 555,81	-216 207,76
51 555,81	-216 207,76
33 302,49	-9 597,33
4 181,84	4 181,84
14 071,48	-210 271,22
0,00	-521,05
145 508,00	145 508,00
197 063,81	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST -70 699,76

Stavba Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střednice, Praha 8,
Kundratka 19

Místo	Praha	Datum	1. 4. 2019
Zadavatel	Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19	Projektant	Animo Praha a.s., Inq. Jan Suk
Uchazeč	Vyplň údaj	Zpracovatel	Inq. Avuk

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		51 555,81			-216 207,76
		51 555,81			-216 207,76
		33 302,49			-9 597,33
0,000	484,40	0,00	-29,250	484,40	-14 168,70
0,000	5,20	0,00	-14,625	5,20	-76,05
0,000	484,40	0,00	-7,800	484,40	-3 778,32

0,000	692,80	0,00	-1,950	692,80	-1 350,99
0,000	484,40	0,00	-2,892	484,40	-1 304,00
28,949	484,40	14 022,90	28,949	484,40	14 022,90
13,129	5,20	68,27	13,129	5,20	68,27
7,002	484,40	3 391,77	7,002	484,40	339 177
1,750	692,80	1 212,40	1,750	692,80	1 212,40
58,439	158,30	9 134,02	58,439	156,30	9 134,02

			Stoka D1-1 (-3,2*3,28;62,0*2,6+0,6*3,28+61,0*2,6)*2		-22,256				
			napojení O2 (-3,6+2,5)*2*1,85		-4,070				
			napojení UV4 (-8,3+7,0)*2*1,7		-4,420				
			napojení UV5 (-2,6+3,7)*2*1,4		2,508				
11	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěny hl do 4 m	m2	0,000	93,80	0,00	CS ÚRS 2019 01	
12	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěny výkopu hl do 4 m	m2	62,400	156,300	9 753,12	CS ÚRS 2019 01	
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ						
			Šachty (2,5+2,5)*2*(4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02) (2,5+2,5)*2*(3,02+2,86+1,66+3,58+2,32+1,8+3,2+1,85+3,78+1,23)		-315,400	253,000			
13	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěny hl do 4 m	m2	62,400	93,80	5 853,12	CS ÚRS 2019 01	
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,993	31,30	93,68	CS ÚRS 2019 01	
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ						
15	K	161101152	-29,25+2,892+28,949 Svislé přemístění výkopu z horniny tl 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	0,998	31,30	31,24	CS ÚRS 2019 01	
			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ						
16	K	162301101	-7,8-1,95+7,002+1,75 Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/španiny z horniny tl 1 až 4 ná mezdeponii -2,993 z mezdeponie -21,054	m3	24,047	74,00	1 779,48	CS ÚRS 2019 01	
17	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopu/španiny z horniny tl 5 až 7 do 500 m -0,998	m3	0,998	93,80	93,61	CS ÚRS 2019 01	
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/španiny z horniny tl 1 až 4 Viz PD - situace a TZ	m3	0,745	302,10	225,06	CS ÚRS 2019 01	
19	K	162701109	-2,993+4,498/2 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/španiny z horniny tl 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m -0,745*2 Přepočtené koeficientem množství	m3	1,490	2,00	3,87	CS ÚRS 2019 01	
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/španiny z horniny tl 5 až 7 -0,998	m3	0,998	201,70	201,12	CS ÚRS 2019 01	
21	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/španiny z horniny tl 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m -0,998*2 Přepočtené koeficientem množství	m3	1,996	2,60	5,19	CS ÚRS 2019 01	
22	K	167101102	Nakládání výkopu z horniny tl 1 až 4 přes 100 m3 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ	m3	2,993	64,40	192,75	CS ÚRS 2019 01	
23	K	167101152	-2,993 Nakládání výkopu z horniny tl 5 až 7 přes 100 m3 -0,998	m3	0,998	91,70	91,52	CS ÚRS 2019 01	
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Viz PD - situace a TZ	t	3,512	156,30	548,93	CS ÚRS 2019 01	
25	K	174101101	-0,745*1,8 -0,998*2,1 Zásyp jam, šachet ryh nebo kol emobjektů španinou se zhutněním Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ	m3	4,496	364,60	1 639,24	CS ÚRS 2019 01	
			Vytěžená zemina - 50% použitelnost -2,983-0,998		-3,981				
			Odpočty Obsypy a podsypy (-17,52+1,464)		-8,784				
			Šachty 3,1*4*0,85*8,65+4,06+3,42+2,02+3,71+2,11+1,8+3,3+2,1+3,77+1,23+4,02)		41,843				

58,349	93,80	5 473,14	58,349	93,80	5 473,14
0,000	156,30	0,00	-62,400	156,30	-9 753,12
0,000	93,80	0,00	-62,400	93,80	-5 853,12
0,000	31,30	0,00	-2,993	31,30	-93,68
0,000	31,30	0,00	-0,998	31,30	-31,24
0,000	74,00	0,00	-24,047	74,00	-1 779,48
0,000	93,80	0,00	-0,998	93,80	-93,61
0,000	302,10	0,00	-0,745	302,10	-225,06
0,000	2,60	0,00	-1,490	2,60	-3,87
0,000	201,70	0,00	-0,998	201,70	-201,12
0,000	2,60	0,00	-1,996	2,60	-5,19
0,000	64,40	0,00	-2,993	64,40	-192,75
0,000	91,70	0,00	-0,998	91,70	-91,52
0,000	156,30	0,00	-3,512	156,30	-548,93
0,000	364,60	0,00	-4,496	364,60	-1 639,24

0,000	364,60	0,00	-2,248	364,60	-819,62
0,000	61,50	0,00	-6,250	61,50	-384,38
0,000	104,20	0,00	-3,991	104,20	-415,86
		4 181,84			4 181,84
7,320	214,80	1 570,87	7,320	214,80	1 570,87
14,274	90,60	1 293,22	14,274	90,60	1 293,22
1,464	900,10	1 317,75	1,464	900,10	1 317,75
		14 071,48			-210 271,22
0,000	505,00	0,00	-0,700	505,00	-353,50
17,650	662,00	11 684,30	17,650	662,00	11 684,30
0,000	980,00	0,00	-4,850	980,00	-4 753,00
0,000	11 146,70	0,00	-1,000	11 146,70	-11 146,70

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Služba: Multifunkční centrum pro správu humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19
Objekt:

D3b-Z2 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna trasy kanalizace a typu šachet

KSO: Místo: Praha Datum: 1. 4. 2019

Zakázka: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

Údaje: Vyplň údaj Vyplň údaj

Projektant: Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

Stavovatel: Ing. Avuk

Provedení:

Cena bez DPH -78 925,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 925,71	21,00%	-16 574,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -95 500,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multistupňová podoba pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kundratka 19

Objekt: D3b-Z2 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna trasy kanalizace a typu šachet

Město: Praha Datum: 1. 4. 2019
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Objekt: Vypiň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací dle SOD	154 779,75
HSV - Práce a dodávky HSV	154 779,75
1 - Zemní práce	24 607,51
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
8 - Trubní vedení	129 713,60
99 - Přesun hmot	458,64
Nové položky	0,00
CELKEM	154 779,75

SKUTEČNOST	ROZDÍL
66,02	-154 713,71
66,02	-154 713,71
0,00	-24 607,49
66,02	66,02
0,00	-129 713,60
0,00	-458,64
75 788,00	75 788,00
75 854,02	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST -78 925,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Multistupňová podoba pro sklad humanitárního materiálu a střešnice, Praha 8, Kundratka 19

Objekt: D3b-Z2 - Areálová kanalizace - dešťová - Změna trasy kanalizace a typu šachet

Město: Praha Datum: 1. 4. 2019
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Objekt: Vypiň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 779,75	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				154 779,75	
0	1		Zemní práce				24 607,51	
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,188	484,40	4 450,67	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - situace, podélné a příčné řezy, výpis prvku a TZ					
			Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
			šachty 2,5*2,5*(1,98)*0,75		-9,188			
2	K	131301109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,594	5,20	23,89	CS ÚRS 2019 01
			-9,188*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		-4,594			
3	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	2,450	484,40	1 186,78	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - situace, podélné a příčné řezy, výpis prvku a TZ					
			Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5%					
			šachty 2,5*2,5*(1,98)*0,2		-2,450			
4	K	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	0,613	692,80	424,69	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST	ROZDÍL
66,02	-154 713,71
66,02	-154 713,71
0,00	-24 607,49
0,000	484,40
0,00	-9,188
0,000	484,40
0,00	-4 450,67
0,000	5,20
0,00	-4,594
0,000	5,20
0,000	-23,89
0,000	484,40
0,00	-2,450
0,000	484,40
0,000	-1 186,78
0,000	692,80
0,00	-0,613
0,000	692,80
0,00	-424,69

		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku a TZ							
		Zatížení hornin - tl.4 - 75%, tl.5 - 20%, tl.6 - 5%							
		šachty -2,5*2,5*11,98*0,05				-0,613			
5	K	151101201	Zřízení příčné pažby nístěn výkopu hl do 4 m	m2	19,800	156,30	3 063,48	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku a TZ							
		šachty -(2,5+2,5)*2*11,96				-19,600			
6	K	151101211	Odstanění příložného paže nístěn hl do 4 m	m2	19,800	93,80	1 838,48	CS ÚRS 2019 01	
7	K	161101102	Svislé pře místění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	9,188	31,30	287,58	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku a TZ							
		-9,188				-9,188			
8	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	3,063	31,30	95,87	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku a TZ							
		-2,45-0,613				-3,063			
9	K	162301101	Vodorovné pře místění do 500 m výkopku/sypání nyz horniny tl. 1 až 4 na mezdeponii a z mezdeponie	m3	18,376	80,40	1 109,91	CS ÚRS 2019 01	
		-9,188*2				-18,376			
10	K	162301151	Vodorovné pře místění výkopku/sypání z horniny tl. 5 až 7 do 500 m na mezdeponii	m3	9,851	76,50	738,30	CS ÚRS 2019 01	
		-3,063				-3,063			
		z mezdeponie pro zátyp							
		-9,851+3,063				-6,588			
11	K	162701105	Vodorovné pře místění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	4,362	302,10	1 317,76	CS ÚRS 2019 01	
		-9,188+4,828				-1,362			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,724	2,60	22,68	CS ÚRS 2019 01	
		-4,362*2 Přepočtené koefficientem množství				-8,724			
13	K	162701155	Vodorovné pře místění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 5 až 7	m3	3,063	291,70	693,48	CS ÚRS 2019 01	
		-3,063				-3,063			
14	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,126	2,60	15,93	CS ÚRS 2019 01	
		-3,063*2 Přepočtené koefficientem množství				-6,126			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tl. 1 až 4 pře s 100 m3	m3	9,561	64,40	615,73	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku a TZ							
		-9,561				-9,561			
16	K	167101152	Nakládání výkopku z horniny tl. 5 až 7 přes 100 m3	m3	3,063	91,70	280,88	CS ÚRS 2019 01	
		-3,063				-3,063			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - ze miny kameniva na skládce	t	14,720	156,30	2 300,74	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace a TZ							
		-4,362*1,9				-8,268			
		-3,063*2,1				-9,132			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním	m3	9,851	380,20	3 689,31	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvku a TZ							
		Vylážená zemina - 50% použitelnosti				-12,251			
		-9,188-3,063							
		Odpčet							
		šachty							
		+3,14*0,65*0,65*11,96				2,600			
19	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, náku, dovoz na slaveniště, složení v místě	m3	4,826	364,60	1 759,56	vlastní	
		-9,851/2				-4,826			
20	K	181951102	Úprava pláň v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	6,250	61,50	384,38	CS ÚRS 2019 01	
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ							
		šachty							
		-2,5*2,5				-8,250			
21	K	985222_R1	Ruční vyčištění sutě a kamenů ze ze miny	m3	12,251	10,40	127,41	vlastní	
		-9,188-3,063				-12,251			
D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce						0,00	

0,000	156,30	0,00	-19,800	156,30	-3 063,48
0,000	93,80	0,00	-19,800	93,80	-1 838,48
0,000	31,30	0,00	-9,188	31,30	-287,58
0,000	31,30	0,00	-3,063	31,30	-95,87
0,000	80,40	0,00	-18,376	80,40	-1 109,91
0,000	76,50	0,00	-9,851	76,50	-738,30
0,000	302,10	0,00	-4,362	302,10	-1 317,76
0,000	2,60	0,00	-8,724	2,60	-22,68
0,000	291,70	0,00	-3,063	291,70	-893,48
0,000	2,60	0,00	-8,126	2,60	-15,93
0,000	64,40	0,00	-9,561	64,40	-615,73
0,000	91,70	0,00	-3,063	91,70	-280,88
0,000	156,30	0,00	-14,720	156,30	-2 300,74
0,000	380,20	0,00	-9,851	380,20	-3 689,31
0,000	364,60	0,00	-4,826	364,60	-1 759,56
0,000	61,50	0,00	-6,250	61,50	-384,38
0,000	10,40	0,00	-12,251	10,40	-127,41
66,02					66,02

23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 5 m s omezením mechanizace	t	0,000	533,40	0,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km odes 1 km	t	0,000	10,40	0,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskladky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,000	349,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 823,10	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 8							129 713,60	
27	K	892383_R1	Trubní vedení	m	30,000	93,80	2 814,00	vlastní
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
Stávající kanalizace					-30,000			
28	K	359901212	Monitoring sbíky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	30,000	93,20	2 796,00	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
Stávající kanalizace					-30,000			
29	K	894111121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl. C 25/30	kus	1,000	11 148,70	11 146,70	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis průřezu a TZ								
dno šachty prašatnickované								
"SS1-SS5" - 5					-5,000			
"SS2-SS5" - 1					-4,000			
31	M	59224061	dno betonové šachtové kule DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm	kus	5,000	7 261,00	36 305,00	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění								
"SS1-SS5" - 5					-5,000			
32	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	1,000	1 104,30	1 104,30	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
stupadla s PE povlakem								
-1					-1,000			
33	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	1 729,30	1 729,30	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
stupadla s PE povlakem								
-1					-1,000			
34	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupeň 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 114,80	2 114,80	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
-1					-1,800			
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	260,40	781,20	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
-3					-3,000			
36	K	896211112	Spádité kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tl. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	27 606,40	27 606,40	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
-1					-1,000			
38	K	896213112	Spádité kanalizační z betonu kruhové dvojité dno beton C25/30 90° 180° horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	36 148,70	36 148,70	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
-1					-1,000			
39	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídění zatížení D400, E600	kus	1,000	1 073,00	1 073,00	CS ÚRS 2019 01
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ								
"bez odvětvání" -1					-1,000			
40	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídění zatížení D400	kus	1,000	6 094,20	6 094,20	CS ÚRS 2019 01
D 99							458,64	
41	K	998278101	Přesun hmot	t	8,803	52,10	458,64	CS ÚRS 2019 01
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					-17,606*0,5			
-17,606*0,5 Přepočtené koeficientem množství					-8,803			

0,024	533,40	12,80	0,024	533,40	12,80
0,024	10,40	0,25	0,024	10,40	0,25
0,026	349,00	9,21	0,026	349,00	9,21
0,024	1 823,10	43,75	0,024	1 823,10	43,75
0,000	93,80	0,00	-30,000	93,80	-2 814,00
0,000	93,20	0,00	-30,000	93,20	-2 796,00
0,000	11 148,70	0,00	-1,000	11 148,70	-11 146,70
0,000	7 261,00	0,00	-5,000	7 261,00	-36 305,00
0,000	1 104,30	0,00	-1,000	1 104,30	-1 104,30
0,000	1 729,30	0,00	-1,000	1 729,30	-1 729,30
0,000	2 114,80	0,00	-1,000	2 114,80	-2 114,80
0,000	260,40	0,00	-3,000	260,40	-781,20
0,000	27 606,40	0,00	-1,000	27 606,40	-27 606,40
0,000	36 148,70	0,00	-1,000	36 148,70	-36 148,70
0,000	1 073,00	0,00	-1,000	1 073,00	-1 073,00
0,000	6 094,20	0,00	-1,000	6 094,20	-6 094,20
0,000	52,10	0,00	-8,803	52,10	-458,64

Nové položky							0,00	
22	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	kpl	0,000	4 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	59224064_R1	dno betonové šachty kulaté DN 1000 - TBZ-Q, 1 100/450 KOM II, 15c	kus	0,000	9 644,00	0,00	
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
			účinně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
			~S54" 1		1,000			
			~S56" 1		1,000			
37	K	896211212	Spedšité kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	0,000	26 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
			~SD2.3" 2		2,000			

75 788,00			75 788,00		
1,000	4 500,00	4 500,00	1,000	4 500,00	4 500,00
2,000	9 644,00	19 288,00	2,000	9 644,00	19 288,00
2,000	26 000,00	52 000,00	2,000	26 000,00	52 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8,
Kundratka 19

Objekt: **D4-Areálový vodovod - Změna trasy**

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ
Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel:
Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 918,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 918,09	21,00%	-19 722,80
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -113 640,89

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muškovická budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19
Objekt: D4-Areálový vodovod - Změna trasy

Místo: Praha Datum: 1. 4. 2019
Zadávatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací dle SOD	93 918,11
HSV - Práce a dodávky HSV	93 918,11
1 - Zemní práce	66 815,90
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 840,39
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 816,52
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. Staveb	4 082,36
5 - Komunikace	8 002,27
8 - Trubní vedení	4 501,35
99 - Přesun hmot	4 859,32
Nové položky	0,00
CELKEM	93 918,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muškovická budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19
Objekt: D4-Areálový vodovod - Změna trasy

Místo: Praha Datum: 1. 4. 2019
Zadávatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 918,11	
o HSV Práce a dodávky HSV							93 918,11	
1	K	121101101	Zemní práce Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Viz PO - situace, lezy a TZ	m3	1,065	229,20	381,62	CS ÚRS 2019 01
2	K	132301202	Vodovod V1 -11,1*1,5*0,1 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 4 objemu do 1000 m3 Viz PO - situace a TZ Zatížení hornin - tl. 1 - 75%, tl. 5 - 20%, tl. 6 - 5% Průměrná hloubka výkopu - 1,06 m vodovod V1 -13,8*1,2*1,96*0,75	m3	24,343	484,40	11 791,75	CS ÚRS 2019 01
3	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 4	m3	12,172	5,20	63,29	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	-93 918,09
0,00	-93 918,09
0,00	-66 815,90
0,00	-3 840,38
0,00	-1 816,52
0,00	-4 082,36
0,00	-8 002,26
0,00	-4 501,35
0,00	-4 859,32
0,00	0,00
0,00	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST -93 918,09

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		0,00			-93 918,09
		0,00			-93 918,09
		0,00			-66 815,90
0,000	229,20	0,00	-1,665	229,20	-381,62
0,000	484,40	0,00	-24,343	484,40	-11 791,75
0,000	5,20	0,00	-12,172	5,20	-63,29

4	K	132401201	-24.343*0.5 Přepočtené koeficientem množství Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 Viz PD - situace a TZ Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5% Průměrná hloubka výkopu - 1,96 m vodovod V1 -13.8*1.2*1.96*0.2	m3	-12.172 6,492	464,40	3 144,72	CS ÚRS 2019 01
5	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 Viz PD - situace a TZ Zatřídění hornin - tř. 4 - 75%, tř. 5 - 20%, tř. 6 - 5% Průměrná hloubka výkopu - 1,96 m vodovod V1 -13.8*1.2*1.96*0.05	m3	-6,492 1,623	692,80	1 124,41	CS ÚRS 2019 01
6	K	151101101	Uřízení průsvětelného pažení a rozeprání stěn rýh šířky do 2 m Viz PD - situace a TZ vodovod V1 -13.8*2*1.96	m2	-1,623 54,096	156,30	8 455,20	CS ÚRS 2019 01
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hloubky do 2 m	m2	-54,096	93,80	5 074,20	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hloubky do 2,5 m Viz PD - situace, podélné profily, vztahové příčné řezy, výpis prvku a TZ	m3	24,343	31,30	761,94	CS ÚRS 2019 01
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hloubky do 2,5 m Viz PD - situace, podélné profily, vztahové příčné řezy, výpis prvku a TZ	m3	-24.343 8,115	31,30	254,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	162208112	Vodorovné přemístění do 50 m bez nasazení výkopku ze zemí schopných zúrodnění Viz PD - situace, řezy a TZ	m3	-8.115 1,665	67,00	111,56	CS ÚRS 2010 01
11	K	162301101	Omíčka z mezidímkem na rozprostření viz pol.č 121101101 - 1.665 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Na mezidímkem na rozlícení	m3	-1,665 24,343	74,00	1 801,38	CS ÚRS 2019 01
12	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m Na mezidímkem na rozlícení	m3	-24,343 8,115	93,60	761,19	CS ÚRS 2019 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Viz PD - situace, řezy a TZ	m3	-8.115 14,606	302,10	4 412,47	CS ÚRS 2019 01
14	K	162701109	Zbývá zemina na skládce -24.343*9.737 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m -14.606*2 Přepočtené koeficientem množství	m3	-14,606 29,212	2,60	75,95	CS ÚRS 2019 01
15	K	162701155	Vodorovné přemístění stěn do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 -8.115	m3	-8,115 8,115	291,70	2 367,15	CS ÚRS 2019 01
16	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m -8.115*2 Přepočtené koeficientem množství	m3	-8,115 16,230	2,60	42,20	CS ÚRS 2019 01
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Viz PD - situace, řezy a TZ	m3	-16,230 24,343	46,90	1 141,69	CS ÚRS 2019 01
18	K	167101152	-24.343 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Viz PD - situace, řezy a TZ	m3	-24,343 8,115	91,70	744,15	CS ÚRS 2019 01
19	K	167103101	-8.115 Nakládání výkopku ze zemí schopných zúrodnění Viz PD - situace, řezy a TZ	m3	-8,115 1,665	46,90	78,09	CS ÚRS 2019 01
20	K	171201211	Omíčka z mezidímkem na rozprostření a na skládce viz pol.č 121101101 - 1.665 Popl. atek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Viz PD - situace a TZ	t	-1,665 63,293	156,30	9 892,70	CS ÚRS 2019 01
21	K	174101101	-24.343*1,9-8.115*2,1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním Viz PD - situace, podélné profily příčné řezy a TZ	m3	-83,203 19,474	380,20	7 404,01	CS ÚRS 2019 01

vodovod V1

0,000	484,40	0,00	-6,492	484,40	-3 144,72
0,000	692,80	0,00	-1,623	692,80	-1 124,41
0,000	156,30	0,00	-54,096	156,30	-8 455,20
0,000	93,80	0,00	-54,096	93,80	-5 074,20
0,000	31,30	0,00	-24,343	31,30	-761,94
0,000	31,30	0,00	-8,115	31,30	-254,00
0,000	67,00	0,00	-1,665	67,00	-111,56
0,000	74,00	0,00	-24,343	74,00	-1 801,38
0,000	93,60	0,00	-8,115	93,60	-761,19
0,000	302,10	0,00	-14,606	302,10	-4 412,47
0,000	2,60	0,00	-29,212	2,60	-75,95
0,000	291,70	0,00	-8,115	291,70	-2 367,15
0,000	2,60	0,00	-16,230	2,60	-42,20
0,000	46,90	0,00	-24,343	46,90	-1 141,69
0,000	91,70	0,00	-8,115	91,70	-744,15
0,000	46,90	0,00	-1,665	46,90	-78,09
0,000	156,30	0,00	-63,293	156,30	-9 892,70
0,000	380,20	0,00	-19,474	380,20	-7 404,01

			Sčítací zemina - 50% použitelnost -11,8*1,2*1,96 Odpovědi obsypu a podsypu (8 624*1,656)		-27,754				
22	M	583312-R1	zemina vhodná pro zásep. Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě -19,474/2	m3	9,737	364,60	3 550,11	vlastní	
23	K	985222_R1	Ruční vyčištění sráž a kameně ze zeminy -24,343-8,115	m3	32,458	104,20	3 382,12	vlastní	
D	11						3 840,39		
24	K	113107223.1	Zemní práce - přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu z kamenné drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 stávající asfaltové vozovky -2,7*1,5	m2	4,050	54,50	220,73	CS ÚRS 2019 01	
25	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 stávající asfaltové vozovky -2,7*1,5	m2	4,050	99,60	403,38	CS ÚRS 2019 01	
26	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm odřiznutí asfaltové vozovky -2,7*2	m	5,400	161,50	872,10	CS ÚRS 2019 01	
27	K	987221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Viz PD - situace, lezy a TZ	t	1,823	51,00	92,97	CS ÚRS 2019 01	
28	K	997221569	Asfaltová vozovka -1,823 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů -1,823*11 Přepočtené koeficientem množství	t	20,053	13,50	270,72	CS ÚRS 2019 01	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Viz PD - situace, lezy a TZ	t	1,782	45,10	80,37	CS ÚRS 2019 01	
30	K	997221559	Kamenivo -1,782 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů -1,782*11 Přepočtené koeficientem množství	t	19,602	10,50	205,82	CS ÚRS 2019 01	
31	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 k recyklaci Výbourné asfaltové vozovky -1,823	t	1,823	573,00	1 044,58	CS ÚRS 2019 01	
32	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 Viz PD - situace, lezy a TZ -1,782	t	1,782	364,60	649,72	CS ÚRS 2019 01	
D	18						1 816,52		
33	K	182301121	Zemní práce - povrchové úpravy terénu Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm Viz PD - situace, lezy a TZ	m2	16,850	34,80	579,42	CS ÚRS 2019 01	
34	K	181411133	Vodovod V1 -11,1*1,5 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 Viz PD - situace, lezy a TZ	m2	16,850	20,80	348,32	CS ÚRS 2019 01	
35	M	00572410	Vodovod V1 -11,1*1,5 osivo směs travní parkové -16 65*0,02 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,333	125,00	41,63	CS ÚRS 2019 01	
36	K	181951101	Úprava pláně v hornině tl 1 až 4 bez zhuštění Viz PD - situace, lezy a TZ	m2	16,850	51,00	849,15	CS ÚRS 2019 01	
D	45						4 082,36		
37	K	175151101	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Viz PD - situace, podélné profily příčné lezy a TZ se zhuštěním	m3	6,624	214,80	1 421,51	CS ÚRS 2019 01	
38	M	583373030	Vodovod V1 -13 8*1,2*0,4 šlákovitá frakce 0/8 -6,624*1,95 Přepočtené koeficientem množství	t	12,917	90,60	1 170,28	CS ÚRS 2019 01	
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlákovitku	m3	1,656	900,10	1 490,57	CS ÚRS 2019 01	

0,000	364,60	0,00	-9,737	364,60	-3 550,11
0,000	104,20	0,00	-32,458	104,20	-3 382,12
0,000		0,00			-3 840,38
0,000	54,50	0,00	-4,050	54,50	-220,73
0,000	99,60	0,00	-4,050	99,60	-403,38
0,000	161,50	0,00	-5,400	161,50	-872,10
0,000	51,00	0,00	-1,823	51,00	-92,97
0,000	13,50	0,00	-20,053	13,50	-270,72
0,000	45,10	0,00	-1,782	45,10	-80,37
0,000	10,50	0,00	-19,602	10,50	-205,82
0,000	573,00	0,00	-1,823	573,00	-1 044,58
0,000	364,60	0,00	-1,782	364,60	-649,72
0,000		0,00			-1 816,52
0,000	34,80	0,00	-16,850	34,80	-579,42
0,000	20,80	0,00	-16,850	20,80	-348,32
0,000	125,00	0,00	-0,333	125,00	-41,63
0,000	51,00	0,00	-16,850	51,00	-849,15
0,000		0,00			-4 082,36
0,000	214,80	0,00	-6,624	214,80	-1 421,51
0,000	90,60	0,00	-12,917	90,60	-1 170,28
0,000	900,10	0,00	-1,656	900,10	-1 490,57

		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ se ztlutněním frakce 0-8 mm				
		vodovod V1 -13,8*1,2*0,1				
		-1,650				
D	5	Komunikace				
		8 002,27				
40	K 564851114	Podklad ze šetrkoditě ŠD tl 180 mm	m2	4,050	375,00	1 518,75 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ				
		Doplnění asfaltové vozovky				
		-4,05				
41	K 564052113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	4,050	354,20	1 434,51 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ				
		Doplnění asfaltové vozovky				
		-4,05				
42	K 573211111	Prostrik železný spojovací z asfaltu v množství u,pu 1,1mm?	m2	8,100	46,90	379,89 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ				
		Doplnění asfaltové vozovky				
		-4,05				
43	K 577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,050	416,70	1 687,84 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ				
		Doplnění asfaltové vozovky				
		-4,05				
44	K 577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,050	625,10	2 531,66 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ				
		Doplnění asfaltové vozovky				
		-4,05				
45	K 91973-r16	Výplň spár v železném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	5,400	83,30	449,82 vlastní
		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ				
		Doplnění asfaltové vozovky				
		-5,4				
D	8	Trubní vedení				
		4 501,35				
46	K 871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svahových na tuou D 63 x 5,8 mm	m	13,800	89,00	1 228,20 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis pruku a TZ				
		Vodovod V1				
		-13,8				
47	M 28613598	potrubí dvojitvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 tl 12m	m	14,490	117,70	1 705,47 CS ÚRS 2019 01
		-13,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
48	K 892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	13,800	16,70	230,46 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis pruku a TZ				
		Vodovod V1				
		-13,8				
49	K 892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,800	23,90	329,82 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis pruku a TZ				
		Vodovod V1				
		-13,8				
50	K 899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	13,800	49,80	687,24 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis pruku a TZ				
		Vodovod V1				
		-13,8				
51	K 89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	13,800	10,40	143,52 vlastní
		-13,8				
52	K 899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	13,800	12,80	176,64 CS ÚRS 2019 01
		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis pruku a TZ				
		Vodovod V1				
		-13,8				

		0,00				
		-8 002,26				
		0,000	375,00	0,00	-4,050	375,00
		-1 518,75				
		0,000	354,20	0,00	-4,050	354,20
		-1 434,51				
		0,000	46,90	0,00	-8,100	46,90
		-379,89				
		0,000	416,70	0,00	-4,050	416,70
		-1 687,84				
		0,000	625,10	0,00	-4,050	625,10
		-2 531,66				
		0,000	83,30	0,00	-5,400	83,30
		-449,82				
		0,00				
		-4 501,35				
		0,000	89,00	0,00	-13,800	89,00
		-1 228,20				
		0,000	117,70	0,00	-14,490	117,70
		-1 705,47				
		0,000	16,70	0,00	-13,800	16,70
		-230,46				
		0,000	23,90	0,00	-13,800	23,90
		-329,82				
		0,000	49,80	0,00	-13,800	49,80
		-687,24				
		0,000	10,40	0,00	-13,800	10,40
		-143,52				
		0,000	12,80	0,00	-13,800	12,80
		-176,64				

D	99	Přesun hmot					4 859,32	
53	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	18,661	260,40	4 859,32	CS ÚRS 2019 01	
Nové položky								0,00

			0,00				-4 859,32	
0,000	260,40	0,00	-18,661	260,40			-4 859,32	
0,00								0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prošek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Snižení založení objektu a vytvoření krycí vrstvy izolace

KSO:

Místo:

Praha

CZ-CZ

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**153 834,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 834,59	21,00%	32 305,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákł. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****186 139,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multi funkční budova Prošek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Sniženi založení objektu a vytvoření krycí vrstvy izolace

Město:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Ukázka:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	42 561,23
HSV - Práce a dodávky HSV	42 561,23
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	39 750,57
99 - Přesuny hmot a sutí	2 810,66
Nové položky	0,00
CELKEM	42 561,23

SKUTEČNOST	ROZDÍL
52 452,18	9 890,96
52 452,18	9 890,96
14 187,91	14 187,91
31 649,60	31 649,60
4 409,77	-35 340,79
2 204,89	-605,77
143 943,63	143 943,63
196 395,81	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 153 834,59

SOUPIS PRACÍ

Titulek:

Návrhový listový přehled

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Snižování založení objektu a vytvoření krycí vrstvy izolace

Souhrn:

Město:

Praha

Datum:

Zadávatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Ukázka:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 561,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 561,23

D	1		Zemní práce			0,00		
3	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	0,000	67,70	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Prohloubení desky o 0,015m		6,17184			
4	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,000	5,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
			1478,8*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		738,400			
14	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100m3	m3	0,000	484,40	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Prohloubení pasu o 0,04m		7,7571			
15	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	5,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	161101103	Svařlé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	0,000	31,30	0,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	302,10	0,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	2,60	0,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000	156,30	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání			0,00		
53	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	0,000	3 075,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Prohloubení pasu o 0,04m		7,7571			
54	K	274351121	Zlizení bednění základových pasů rovného	m2	0,000	546,90	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Prohloubení pasu o 0,04m		11,972			
55	K	274351122	Odstředění bednění základových pasů rovného	m2	0,000	104,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce			39 750,57		
157	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 18/20	m3	10,288	2 855,40	29 371,79	CS ÚRS 2019 01
			Podkladní beton snížen ze 100mm na 75mm		-10,2884			
159	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přeházení povrchu	m3	10,288	462,50	4 757,46	CS ÚRS 2019 01
D	99		Přesuny hmot a suti			2 810,66		
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	23,859	118,80	2 810,66	CS ÚRS 2019 01

Nové položky

0,00

D	63		Podlahy a podlahové konstrukce			0,00		
X01	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Krycí vrstva izolace		545,94			
			Plocha základové desky pod objektem					
D	99		Přesuny hmot a suti			0,00		
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	118,80	0,00	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST				ROZDÍL			
52 452,18				9 890,96			
52 452,18				9 890,96			
14 187,91				14 187,91			
6,172	67,70	417,83	6,172	67,70	417,83		
6,172	5,20	32,09	6,172	5,20	32,09		
7,757	484,40	3 757,54	7,757	484,40	3 757,54		
7,757	5,20	40,34	7,757	5,20	40,34		
13,929	31,30	435,98	13,929	31,30	435,98		
13,929	302,10	4 207,93	13,929	302,10	4 207,93		
278,579	2,60	724,30	278,579	2,60	724,30		
29,251	156,30	4 571,90	29,251	156,30	4 571,90		
31 649,60				31 649,60			
7,757	3 075,20	23 854,63	7,757	3 075,20	23 854,63		
11,972	546,90	6 547,49	11,972	546,90	6 547,49		
11,972	104,20	1 247,48	11,972	104,20	1 247,48		
4 409,77				-35 340,79			
0,000	2 855,40	0,00	-10,288	2 855,40	-29 371,79		
0,000	462,50	0,00	-10,288	462,50	-4 757,46		
2 204,89				-605,77			
18,560	118,80	2 204,89	-5,069	118,80	-605,77		
143 943,63				143 943,63			
136 485,00				136 485,00			
545,940	250,00	136 485,00	545,940	250,00	136 485,00		
7 458,63				7 458,63			
62,783	118,80	7 458,63	62,783	118,80	7 458,63		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prosek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - **Změna podlahové skladby pro zvětšení nosnosti**

KSO:

Místo:

Praha

OS-CZ

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IC:

DIO:

Uchazeč:

IC:

DIO:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IC:

DIO:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IC:

DIO:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47 660,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 660,20	21,00%	-10 008,64
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-57 668,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multimediální budova Prosekov
Objekt: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna podlahové skladby pro zvětšení nosnosti
Město: Praha Datum:
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19 Projektant: Animo Praha a.s.,
Úřadová: Zpracovatel: Ing. Jan Suk
Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	652 858,74
HSV - Práce a dodávky HSV	652 858,74
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	571 548,37
99 - Přesuny hmot a sutí	16 898,96
713 - Izolace tepelné	64 411,41
Nové položky	0,00
CELKEM	652 858,74

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	-652 858,74
0,00	-652 858,74
0,00	-571 548,37
0,00	-16 898,96
0,00	-64 411,41
605 198,55	605 198,55
605 198,55	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST -47 660,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova Prosek
Objekt: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna podlahové skladby pro zvětšení nosnosti
Místo: Praha
Datum:
Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19
Projektant: Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk
Ukázka: Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							652 858,74	
D HSV Práce a dodávky HSV							652 858,74	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							571 548,37	
163	K	63555-R01	Strojně hlazený cementový potěr včetně vložení rozptýlených polymerových vláken pro zachycení zmršťovacích napětí, včetně veškerých systémových prací a doplňků, D+M, Podrobný popis viz PD	m3	64,429	3 646,10	234 914,58	viasini
			Viz PD - výkresy pudorysu, řezu, pohledu a TZ					
			Podlahe D5					
			1 NP					
			m č 1 02 " 16,18" 0,064			1,036		
			m č 1 08 " 412,39" 0,064			26,393		
			m č 1 09 " 81,68" 0,064			5,228		
			2 NP					
			m č 2 01 " 496,43" 0,064			31,772		
166	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	1 006,680	334,40	336 633,79	CS ÚRS 2019 01
			Podlahe D5					
			1 NP					
			m č 1 02 " 16,18			16,180		
			m č 1 08 " 412,39			412,390		
			m č 1 09 " 81,68			81,680		
			2 NP					
			m č 2 01 " 496,43			496,430		
D 99 Přesuny hmot a sutí							16 898,96	
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	142,247	118,80	16 898,96	CS ÚRS 2019 01
D 713 Izolace tepelné							64 411,41	
240	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díli, deskami 1 vrstva	m2	1 006,680	16,70	16 811,56	CS ÚRS 2019 01
246	M	28375919	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm	m2	1 006,680	45,30	45 602,60	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - výkresy pudorysu, řezu, pohledu a TZ					
			Podlahe D5					
			1 NP					
			m č 1 02 " 16,18			16,180		
			m č 1 08 " 412,39			412,390		
			m č 1 09 " 81,68			81,680		
			2 NP					
			m č 2 01 " 496,43			496,430		
264	K	99873202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,032	62 414,16	1 997,25	CS ÚRS 2019 01
Nové položky							0,00	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	

SKUTEČNOST				ROZDÍL		
0,00				-652 858,74		
0,00				-652 858,74		
0,00				-571 548,37		
0,000	3 646,10	0,00	-64,429	3 646,10	-234 914,58	
0,000	334,40	0,00	-1 006,680	334,40	-336 633,79	
0,00				-16 898,96		
0,000	118,80	0,00	-142,247	118,80	-16 898,96	
0,00				-64 411,41		
0,000	16,70	0,00	-1 006,680	16,70	-16 811,56	
0,000	45,30	0,00	-1 006,680	45,30	-45 602,60	
0,000	62 414,16	0,00	-0,032	62 414,16	-1 997,25	
605 198,55				605 198,55		
551 825,33				551 825,33		

X01	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Viz PD - výkresy pudorysu, řezu, pohledu a TZ	m3	0,000	4 020,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Podlahe D5 1 NP m č 1 02 " 16,18*0,078 m č 1 08 " 412,39*0,078 m č 1 09 " 81,68*0,078 2 NP m č 2 01 " 496,43*0,078			1,262 32,166 6,371 38,722		
X02	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu Viz PD - výkresy pudorysu, řezu, pohledu a TZ	m3	0,000	979,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Podlahe D5 1 NP m č 1 02 " 16,18*0,078 m č 1 08 " 412,39*0,078 m č 1 09 " 81,68*0,078 2 NP m č 2 01 " 496,43*0,078			1,262 32,166 6,371 38,722		
X03	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Viz PD - výkresy pudorysu, řezu, pohledu a TZ	t	0,000	29 700,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Podlahe D5 1 NP m č 1 02 " 16,18*1,2*0,00444 m č 1 08 " 412,39*1,2*0,00444 m č 1 09 " 81,68*1,2*0,00444 2 NP m č 2 01 " 496,43*1,2*0,00444			0,084 2,197 0,435 2,645		
D 99			Přesuny hmot a suti				0,00	
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	118,80	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné				0,00	
240	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	0,000	16,70	0,00	CS ÚRS 2019 01
X04	M	28375918	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 20mm Viz PD - výkresy pudorysu, řezu, pohledu a TZ	m2	0,000	36,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Podlahe D5 1 NP m č 1 02 " 16,18*1,03 m č 1 08 " 412,39*1,03 m č 1 09 " 81,68*1,03 2 NP m č 2 01 " 496,43*1,03			16,865 424,762 84,130 511,323		
264	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,032	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
X04	K	7776 11181	Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracovní provázení podlah povrchových	m2	0,000	32,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

78,521	4 020,00	315 654,58	78,521	4 020,00	315 654,58
78,521	979,00	76 872,10	78,521	979,00	76 872,10
5,364	29 700,00	159 298,65	5,364	29 700,00	159 298,65
		21 159,45			21 159,45
178,110	118,80	21 159,45	178,110	118,80	21 159,45
		55 871,71			55 871,71
1 006,680	16,70	16 811,56	1 006,680	16,70	16 811,56
1 036,880	36,00	37 327,69	1 036,880	36,00	37 327,69
0,032	54 139,25	1 732,46	0,032	54 139,25	1 732,46
		32 213,76			32 213,76
1 006,680	32,00	32 213,76	1 006,680	32,00	32 213,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prosek

Objekt:

D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Revize tvaru gabionové zdi

KSO:

Místo:

Praha

CG-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**18 364,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 364,74	21,00%	3 856,50
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****22 221,33**

Projektant:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova Prosech

Účel: D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Revize tvaru gabionové zdi

Místo: Praha

Daturní:

Zedávatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
---------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

Nové položky	0,00
---------------------	-------------

CELKEM	0,00
---------------	-------------

SKUTEČNOST		ROZDÍL	
	18 364,74		18 364,74
	18 364,74		18 364,74
	17 888,81		17 888,81
	475,93		475,93
	0,00		0,00
	18 364,74	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST	18 364,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Proseč

Objekt:

D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Revize tvaru gabionové zdi

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Jan Suk

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00		
o HSV Práce a dodávky HSV						0,00		
o 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00		
31	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galvanizací vyplněná lomovým kamenem Viz PD - srubky, vzorové příčné řezy a TZ Okna sítě 5x10 cm	m3	0,000	3 750,30	0,00	CS ÚRS 2019 01
			řada 1 (1,5*1)*(1+8+12)*(1*1)*(2+5)		38,500			
			řada 2 (1*1)*(10+11)*(1*0,5)*(2+5)		24,500			
			řada 3 (1*0,5)*(4+1)*(1*1)*(4+10)		16,500			
			řada 4 (1*0,8)*(3+4)*(1*0,5)*(1,5+5)		8,850			
			řada 5 (1*0,5)*(2+5)		3,500			
			Celkem		91,850			
			Původní objem v SOD		87,500			
32	K	919726124	Geotextilie pro odtěru, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	0,000	87,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
			řada 1 (1)*(12,5+17)*1,2		35,400			
			řada 2 (1)*(12+17)*1,2		34,800			
			řada 3 (1)*(8+13)*1,2		25,200			
			řada 4 (1)*(4,5+9)*1,2		16,200			
			řada 5 (1)*(2+5)*1,2		8,400			
			Celkem		120,000			
			Původní objem v SOD		102,000			
o 998 Přesun hmot						0,00		
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	52,10	0,00	CS ÚRS 2019 01
Nové položky						0,00		

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
18 364,74			18 364,74		
18 364,74			18 364,74		
17 888,81			17 888,81		
4,350	3 750,30	16 313,81	4,350	3 750,30	16 313,81
18,000			18,000		
18,000	87,50	1 575,00	18,000	87,50	1 575,00
475,93			475,93		
9,135	52,10	475,93	9,135	52,10	475,93
0,00			0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prosek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna tloušťky příček v 1.NP

KSO:

Místo:

Praha

OC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**17 829,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 829,58	21,00%	3 744,21
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****21 573,79**

Projektant:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prošek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna tloušťky přiček v 1.NP

Město:

Praha

Datum:

Zadávatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 016,31

HSV - Práce a dodávky HSV

43 016,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 343,18

99 - Přesuny hmot a suti

1 673,13

Nové položky

0,00

CELKEM

43 016,31

SKUTEČNOST

ROZDÍL

59 520,89

16 504,58

59 520,89

16 504,58

57 484,04

16 140,86

2 036,85

363,72

1 325,00

1 325,00

60 845,89

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST

17 829,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prošek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna tloušťky příček v 1.NP

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Ukázka:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 016,31	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				43 016,31	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				41 343,18	
75	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm "1 NP" 3	kus	3,000	248,60	745,80	CS ÚRS 2019 01
							-3,000	
84	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm 1.NP	m2	68,037	596,70	40 597,38	CS ÚRS 2019 01
			"m.č. 1.02" - ((4,845*2+3,200)*3,1-0,8*2,0-1,4*2)				-35,838	
			"m.č. 1.03" - ((1,3)*3,1-0,8*2,0)				-2,430	
			"m.č. 1.10" - ((2,98*2+4,715)*3,1-0,8*2,0*2)				-29,769	
85	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm 1.NP	m2	0,000	844,90	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"m.č. 1.02" - ((4,845*2+3,200)*3,1-0,8*2,0-1,4*2)				35,838	
			"m.č. 1.03" - ((1,3)*3,1-0,8*2,0)				2,430	
			"m.č. 1.10" - ((2,98*2+4,715)*3,1-0,8*2,0*2)				29,769	
0	99		Přesuny hmot a sutí				1 673,13	
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,084	118,80	1 673,13	CS ÚRS 2019 01

Nové položky

0,00

X01	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	0,000	299,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X02	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	0,000	428,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		59 520,89			16 504,58
		59 520,89			16 504,58
		57 484,04			16 140,86
0,000	248,60	0,00	-3,000	248,60	-745,80
0,000	596,70	0,00	-68,037	596,70	-40 597,38
68,037	844,90	57 484,04	68,037	844,90	57 484,04
		2 036,85			363,72
17,145	118,80	2 036,85	3,062	11880	363,72
		1 325,00			1 325,00
3,000	299,00	897,00	3,000	299,00	897,00
1,000	428,00	428,00	1,000	428,00	428,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prošek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Drenážní šachty

KSO:

Místo:

Praha

CJ-CZ

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IC:

DIC:

Uchazeč:

IC:

DIC:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IC:

DIC:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH**131 413,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 413,44	21,00%	27 596,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****159 010,26**

Projektant

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční budova Prosech

Cíle: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Drenážní šachty

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Projektant: Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk

Objednatel:

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
--------------------------	------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

Nové položky	0,00
---------------------	-------------

CELKEM	0,00
---------------	-------------

SKUTEČNOST		ROZDÍL	
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	131 413,44		131 413,44
	131 413,44	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST	131 413,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prošek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Drenážní šachty

Stavba:

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.

Účastník:

Zpracovatel:

Ing. Jan Suk

Ing. Avuk

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
Nové položky							0,00	
1	K	894811217	Trubní vedení Revizní šachta z PVC typ pravý/pří- mý/levý DN 315/160 hl od 2360 do 2730 mm, plastový poklop	kus	0,000	6 800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	0,000	47,40	0,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	894812161	Poklop litinový pro zatížení 3t pro revizní a čistící šachta z PP DN 315	ks	0,000	2 720,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	99		Přesuny hmot a sutí				0,00	
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	118,80	0,00	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
131 413,44			131 413,44		
131 318,40			131 318,40		
16,000	6 800,00	108 800,00	16,000	6 800,00	108 800,00
16,000	47,40	758,40	16,000	47,40	758,40
8,000	2 720,00	21 760,00	8,000	2 720,00	21 760,00
95,04			95,04		
0,800	118,80	95,04	0,800	118,80	95,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Multifunkční budova Proseř

Objekt

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Sloupek u rampy

KSO

Místo

Praha

CC-CZ

Datum

Zadavatel

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ

DIČ

Uchazeč

IČ

DIČ

Projektant

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ

DIČ

Zpracovatel

Ing. Avuk

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH**1 380,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 380,28	21,00%	289,86
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 670,14**

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budova Prosek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Sloupek u rampy

Město:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Ukončení:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
Nové položky	0,00
CELKEM	0,00

SKUTEČNOST	ROZDÍL
0,00	0,00
0,00	0,00
1 380,28	1 380,28
1 380,28	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1 380,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mobilizační budova Právek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Sloupek u rampy

Stavba:

Objekt:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk

Objekt:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
Nové položky							0,00	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 18/20	m2	0,000	1 050,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
0	61		Úprava povrchů vnitřních				0,00	
123	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,000	145,80	0,00	CS ÚRS 2019 01
124	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	151,10	0,00	CS ÚRS 2019 01
0	99		Přesuny hmot a sutí				0,00	
216	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,000	118,80	0,00	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
1 380,28			1 380,28		
1 348,92			1 348,92		
0,600	1 050,00	630,00	0,600	1 050,00	630,00
359,46			2,68400		359,46
0,600	145,80	87,48	0,600	145,80	87,48
1,800	151,10	271,98	1,800	151,10	271,98
31,36			31,36		
0,264	118,80	31,38	0,264	118,80	31,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace budovy PSV

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna dveří PSV

KSO:

Místo:

Praha

CC-DZ

Číslo:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**22 544,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 544,90	21,00%	4 734,43
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesaná	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesaná	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****27 279,33**

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mulderská budova PSV

Číslo:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna dveří PSV

Město:

Praha

Datum:

Objednatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Investor:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 753,10

PSV - Práce a dodávky PSV

38 753,10

Nové položky

0,00

CELKEM

38 753,10

SKUTEČNOST

ROZDÍL

0,00

-38 753,10

0,00

-38 753,10

61 298,00

61 298,00

61 298,00

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST

22 544,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna dveří PSV

Stavba:

Město:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,
Ing. Jan Suk
Ing. Avuk

Objekt:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 753,10

D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 753,10	
D	766c		Výplně plastové				38 753,10	
308	K	76661-R12	Ozn A12 - Plastové vstupní dveře vícekomorové dvoukřídlové 800x800/2500 s rámem 1750/2600 mm, trojsklo bezpečnostní, D+M Podrobný popis viz PO výrobky plastové - včetně příslušenství a doplňků	kus	1,000	38 753,10	38 753,10	vlastní

Nové položky

0,00

D	766.a		Konstrukce vnitřní				0,00	
X01	K	766a-X01	Příplatek za větrací mřížky vnitřních dveří 400/75 T1-2ks, T2-1ks, T3-6ks	ks	0,000	620,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	766c		Konstrukce plastové				0,00	
308	K	76661-R12	Ozn A12 - Hliníkové vstupní dveře vícekomorové dvoukřídlové 800x800/2500 s rámem 1750/2600 mm, trojsklo bezpečnostní, D+M Záměna za Al dveře kvůli výšce průchodu	kus	0,000	55 718,00	0,00	vlastní

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		0,00			-38 753,10
		0,00			-38 753,10
		0,00			-38 753,10
0,000	38 753,10	0,00	-1,000	38 753,10	-38 753,10
		81 298,00			61 298,00
		5 580,00			5 580,00
9,000	620,00	5 580,00	9,000	620,00	5 580,00
		55 718,00			55 718,00
1,000	55 718,00	55 718,00	1,000	55 718,00	55 718,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Prosek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna omítek

KSO:

Místo:

Praha

St.-CZ

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-11 670,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 670,63	21,00%	-2 450,83
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-14 121,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Matfienecův budova Prosek	
Objekt:		D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna omítek	
Město:		Praha	Dotání:
Zastavatel:		Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19	Projektant:
Úpravitel:			Zpracovatel:
			Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk Ing. Avuk
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		723 785,81	
HSV - Práce a dodávky HSV		723 785,81	
61 - Úprava povrchů vnitřních		723 785,81	
Nové položky		0,00	
CELKEM		723 785,81	

SKUTEČNOST		ROZDÍL	
0,00		-723 785,82	
0,00		-723 785,82	
0,00		-723 785,82	
712 115,20		712 115,20	
712 115,20		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST -11 670,63	

SOUPIS PRACÍ

Strana: 1
Množství: 1 kusy

Objekt: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna omítek

Stavba: Praha

Objekt: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

Objekt:

Datum:

Projektant: Animo Praha a.s.
Ing. Jan Suk
Ing. Avuk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

723 785,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				723 785,81	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				723 785,81	
120	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	22,240	52,10	1 158,70	CS ÚRS 2019 01
121	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	2 303,528	52,10	120 013,81	CS ÚRS 2019 01
122	K	613131301	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně	m2	10,720	52,10	558,51	CS ÚRS 2019 01
125	K	611321341	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	22,240	265,60	5 906,94	CS ÚRS 2019 01
126	K	612321321	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	376,663	224,00	84 372,51	CS ÚRS 2019 01
127	K	612321341	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 926,865	265,60	511 775,34	CS ÚRS 2019 01

Nové položky

0,00

D	61		Úprava povrchů vnitřních				0,00	
X01	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,000	82,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X02	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,000	49,80	0,00	CS ÚRS 2019 01
X03	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X04	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	0,000	223,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X05	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	0,000	198,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X06	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	0,000	198,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
X07	K	611341321	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	0,000	60,80	0,00	CS ÚRS 2019 01
X08	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	0,000	57,90	0,00	CS ÚRS 2019 01

SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		0,00			-723 785,82
		0,00			-723 785,82
		0,00			-723 785,82
0,000	52,10	0,00	-22,240	52,10	-1 158,70
0,000	52,10	0,00	-2 303,528	52,10	-120 013,81
0,000	52,10	0,00	-10,720	52,10	-558,51
0,000	265,60	0,00	-22,240	265,60	-5 906,94
0,000	224,00	0,00	-376,663	224,00	-84 372,51
0,000	265,60	0,00	-1 926,865	265,60	-511 775,34
		712 115,20			712 115,20
		712 115,20			712 115,20
22,240	62,00	1 378,88	22,240	62,00	1 378,88
2 303,528	49,60	114 254,99	2 303,528	49,60	114 254,99
10,720	65,00	696,80	10,720	65,00	696,80
22,240	223,00	4 959,52	22,240	223,00	4 959,52
376,663	198,00	74 579,27	376,663	198,00	74 579,27
1 926,865	198,00	381 519,27	1 926,865	198,00	381 519,27
22,240	60,80	1 352,19	22,240	60,80	1 352,19
2 303,528	57,90	133 374,27	2 303,528	57,90	133 374,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multi/funkční budova Prosek

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna fasády

K.SD:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderka 19

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

Animo Praha a.s., Ing. Jan Suk

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**59 989,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 989,23	21,00%	12 597,74
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesena	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****72 586,97**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční budova Projekt

Objekt:

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna fasády

Město:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant:

Animo Praha a.s.,

Uspořádání:

Zpracovatel:

Ing. Jan Suk

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	593 996,88
HSV - Práce a dodávky HSV	593 996,88
62 - Úprava povrchů vnější	532 191,98
764 - Konstrukce klempířské	61 804,90
Nové položky	0,00
CELKEM	593 996,88

SKUTEČNOST	ROZDÍL
656 051,30	59 989,23
656 051,30	59 989,23
584 653,79	50 396,63
71 397,51	9 592,60
0,00	0,00
656 051,30	CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 59 989,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad Luďčova Prosek

Objekt: D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 - Změna fasády

Město: Praha

Datum:

Zadavatel: Správa služeb hl. města Prahy, Kunderatka 19

Projektant: Animo Praha a.s.,

Ing. Jan Suk

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						593 996,88		
D	62		Úprava povrchů vnější			532 191,98		
134	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 160 mm	m2	624,681	513,10	320 523,82	CS ÚRS 2019 01
			Viz PD - výkresy půdorysu, řezu, pohledu a TZ					
			Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad					
			Pohled východní					
			429 0-10 2'14-1.85*0.85*17-2.05*0.85*2-1.6*0.85*2-0.95*2.1*4		245,283			
			Pohled západní					
			452 0-10 2'22-6.9		220,700			
			Pohled severní					
			41.6		41,600			
			Pohled jižní					
			91.9*30.3-1.75*0.85*4-1.04*0.85*2-4.05*1.3-1.75*2.16		100,337			
			Sloupky					
			(0.88*0.58)*2*2.87*2		16,761			
136	M	63151531	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád podélné vláknem A=0.036-0.037 tl 140mm	m2	637,175	327,10	208 419,82	CS ÚRS 2019 01
			624.681*1.02 Plepočetné koeficientem množství		637,175			
138	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelné izolace z minerální vlny	m2	624,681	5,20	3 248,34	CS ÚRS 2019 01
			624,681		624,681			
D	764		Konstrukce klempířské			61 804,90		
291	K	76400-R14	Ozn.K14 - Oplechování soklu z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 mm, připojené plechem tl.1,5 mm, D+M	m	47,880	325,00	15 561,00	Vlastní
			Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
			45,6*1,05		47,880			
294	K	76400-R18	Ozn.K18 - Oplechování odskoku zateplení z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 300 mm, včetně připojeného plechu, D+M	m	121,202	375,00	45 450,75	Vlastní
			Podrobný popis viz PD výrobky klempířské					
			115,43*1,05		121,202			
296	K	998704202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,013	61 011,75	793,15	CS ÚRS 2019 01
Nové položky						0,00		

SKUTEČNOST				ROZDÍL		
656 051,30				59 989,23		
584 653,79				50 396,63		
683,636	513,10	350 876,25	59,155	513,10	30 352,43	
420 0-10 2'14				246,2		
(11,22*5.5)-(1.64*0.8+0.7*0.8)=				220,7		
				50 838		
				100,337		
				16,761		
697,513	327,10	228 156,41	60,338	327,10	19 736,59	
683,636*1.02		697 512,72				
683,636	5,20	3 555,95	59,155	5,20	307,81	
683,636		683,636				
71 397,51				9 592,60		
22,050	325,00	7 168,25	-25,630	325,00	-8394,75	
21*1.05=				22,05		
168,840	375,00	63 315,00	47,638	375,00	17 864,25	
160.8*1.05=				168,84		
0,013	70 481,25	916,26	0,013	0 469,50	123,10	
0,00				0,00		