


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Aquosvět Chomutov - sprchy ženy	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : 260320-2	SKP :		
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0		
Objednatel : KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.		Náklady na MJ : 0		
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Čestmír Turek, Výsluní		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	17 093
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	8 547
R	HSV celkem	129 299		
N	PSV celkem	125 488		
	ZRN celkem	254 787		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	254 787	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	280 427	VRN celkem	25 640
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
<i>26.3.2020</i>	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
				
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	280 427,00 Kč		
DPH	21 % činí :	58 889,67 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		339 316,67 Kč		

Poznámka :

cenová nabídka na opravu havarijního stavu sociálního zařízení - sprchy ženy (dle specifikace).

Ceny platné od 1. 3. 2020, změna cen materiálů vyhrazena.

Případné vícepráce budou řešeny po dohodě s objednatelem.

Daňová povinnost se řídí dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p. p.

Stavba :	260320-2
Objekt :	Aquasvět Chomutov - sprchy ženy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 764	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	101 767	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 492	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 368	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 908	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 084	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	107 404	0	0	0
CELKEM OBJEKT	129 299	125 488	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	17093,00	0,0	254 787	17 093
Zařízení staveniště	8547,00	0,0	254 787	8 547
CELKEM VRN				25 640

Položkový rozpočet

Stavba :	260320-2
Objekt :	Aquqvět Chomutov - sprchy ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	11 32	Přípravné a přidružené práce Demontážní a přípravné práce	hod	7,00	252,00	1 764
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				1 764
Díl: 2	61 35	Upravy povrchů vnitřní Zahazování drážek po opravě	m	33,00	184,00	6 072
3	7	Penetrační nátěr	m2	51,00	25,00	1 275
4	53	Vyrovnávací stěrka	m2	51,00	152,00	7 752
5	8	Vyrovnávací stěrka vč. armovací tkaniny	m2	51,00	187,00	9 537
6	28	Omlítka vnitřní hladká tl. do 3cm	m2	17,00	413,00	7 021
7	34	Hydroizolační nátěr	m2	51,00	318,00	16 218
8	30	Odklad stěn do lepidla	m2	51,00	1 014,00	51 714
9	13	Drobné zednické práce nezměřitelné činnosti	kpl	1,00	2 178,00	2 178
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				101 767
Díl: 10	94 10	Lešení a stavební výtahy Pomocné lešení v. do 3m, manipulace	kpl	1,00	4 492,00	4 492
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 492
Díl: 11	96 16	Bourání konstrukcí Osekání stáv. obkladu	m2	51,00	208,00	10 608
12	38	Sekání drážek - úprava stáv. drážky pro opravu rozvodu	m	33,00	166,00	5 478
13	2	Naložení, odvoz a likvidace odpadu	t	1,46	1 567,00	2 282
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				18 368
Díl: 14	99 36	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,91	998,00	2 908
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 908
Díl: 15	722 29	Vnitřní vodovod Vodoinstalace PPR 20mm SV, TUV - napojení, d. do 3m	kpl	11,00	1 644,00	18 084
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				18 084
Díl: 16	725 21	Zařizovací předměty Baterie sprchová aquaventil + sprchová hlavice	kpl	11,00	9 764,00	107 404
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				107 404

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

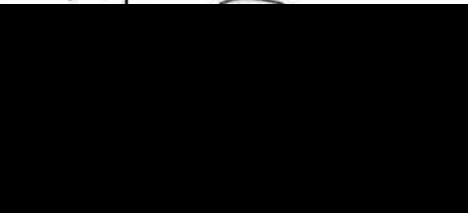Objekt :	Název objektu : Aquasvět Chomutov - sprchy muži	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : 260320-3	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel : KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Čestmír Turek, Výsluní			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	15 003
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	7 501
R	HSV celkem	94 456		
N	PSV celkem	125 488		
	ZRN celkem	219 944		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	219 944	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	242 448	VRN celkem	22 504
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum : <i>26.3.2020</i>	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	242 448,00 Kč		
DPH	21 % činí :	50 914,08 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			293 362,08 Kč	

Poznámka :

Cenová nabídka na opravu havarijního stavu sociálního zařízení - sprchy muži (dle specifikace).

Ceny platné od 1. 3. 2020, změna cen materiálů vyhrazena.

Případné vícepráce budou řešeny po dohodě s objednatelem.

Daňová povinnost se řídí dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p. p.

Položkový rozpočet

Stavba :	260320-3
Objekt :	Aquasvět Chomutov - sprchy muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	11	Přípravné a přidružené práce				
	32	Demontážní a přípravné práce	hod	7,00	252,00	1 764
		Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce				1 764
Díl: 2	61	Upravy povrchů vnitřní				
	35	Zahazování drážek po opravě	m	33,00	184,00	6 072
	7	Penetrační nátěr	m2	32,70	25,00	818
	53	Vyrovnávací stěrka	m2	32,70	152,00	4 970
	8	Vyrovnávací stěrka vč. armovací tkaniny	m2	32,70	187,00	6 115
	28	Omitka vnitřní hladká tl. do 3cm	m2	17,00	413,00	7 021
	34	Hydroizolační nátěr	m2	32,70	318,00	10 399
	30	Odklad stěn do lepidla	m2	32,70	1 014,00	33 158
	13	Drobné zednické práce nezměřitelné činnosti	kpl	1,00	2 178,00	2 178
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				70 730
Díl: 10	94	Lešení a stavební výtahy				
	10	Pomocné lešení v. do 3m, manipulace	kpl	1,00	4 492,00	4 492
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				4 492
Díl: 11	96	Bourání konstrukcí				
	16	Osekání stáv. obkladu	m2	32,70	208,00	6 802
	38	Sekání drážek - úprava stáv. drážky pro opravu rozvodu	m	33,00	166,00	5 478
	2	Naložení, odvoz a likvidace odpadu	t	1,46	1 567,00	2 282
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				14 561
Díl: 14	99	Staveništní přesun hmot				
	36	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,91	998,00	2 908
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				2 908
Díl: 15	722	Vnitřní vodovod				
	29	Vodoinstalace PPR 20mm SV, TUV - napojení, d. do 3m	kpl	11,00	1 644,00	18 084
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				18 084
Díl: 16	725	Zařizovací předměty				
	21	Baterie sprchová aquaventil + sprchová hlavice	kpl	11,00	9 764,00	107 404
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				107 404

Stavba :	260320-3
Objekt :	Aquasvět Chomutov - sprchy muži

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	1 764	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	70 730	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	4 492	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	14 561	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 908	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	18 084	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	107 404	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	94 456	125 488	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	15003,00	0,0	219 944	15 003
Zařízení staveniště	7501,00	0,0	219 944	7 501
CELKEM VRN				22 504