

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 231/2017

(dále jen „smlouva“)

na stavební práce uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany**Objednatel:****Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 00240079

Bankovní spojení:

číslo účtu:

tel: 326 909 111

e-mail: epodatelna@brandysko.cz,

datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako "objednatel" nebo též jen jako "Město")

Zhotovitel:**STAVBY DLOUHÝ s.r.o.**

Zastoupená:

se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy

IČ: 24665312

DIČ: CZ24665312

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail: firma@stavby-dlouhy.com

datová schránka: sfcqaai

(dále jen jako "Zhotovitel")

mezi sebou níže uvedeného dne dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, uzavřeli následující

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na stavební práce "Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická"**

II. Preambule

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 25.07. 2017 Smlouvu o dílo č. 231/2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017, na stavební práce "Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická" (dále jen jako "Smlouva" nebo též jen jako "Smlouva o dílo" nebo též jen jako "SoD")
- 2.2. Z důvodu plánované opravy objektu č.p. 191, který je ve vlastnictví města, nebyla dle původní SoD provedena oprava komunikace v ul. Pod Hrádkem v úseku od č.p. 1455/5 do křižovatky s ul. I. Olbrachtova. Tím se vyloučilo poškození komunikace následnou opravou budovy č.p. 191.

III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se, v návaznosti na shora v Preambuli uvedené skutečnosti dohodly na následujícím dodatku ke Smlouvě o dílo:

3.1.1. Celý článek „III. Předmět smlouvy“ SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy objednatele a zhotovitele při realizaci díla (stavby): **„Opravu dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická“**, když předmětem plnění díla je i provedení stavebních úprav ve dvoře č.p. 191 v k.ú. Brandýs n.L. (dále vše jen jako „dílo“)
- 3.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a členění prací dle specifikace nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 11. 07. 2017, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy (dále jen jako „první část díla“) a dále též dle Nabídkového rozpočtu – změny stavby před dokončením ze dne 10.2.2021, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy (dále jen jako „druhá část díla“).
- 3.3. Podklady pro uzavření této smlouvy, které tvoří další specifikaci předmětu díla a způsob jeho provedení a plnění této smlouvy jsou:
- a) poptávka objednatele ze dne 28. 06. 2017
 - b) cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 07. 2017 (příloha č. 1 smlouvy)
 - c) cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 02. 2021 (příloha č. 2 smlouvy)
- 3.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednané době a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje od zhotovitele dílo nebo jeho dohodnutou část převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.1.2. V článku „IV. Doba plnění“ SoD se celý odstavec 4.1 nahrazuje následujícím jeho novým úplným zněním:

4.1. Dílo v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy zavazuje se zhotovitel provést v následujících termínech:

Termín zahájení plnění první části díla: 1.8.2017

Termín dokončení plnění první části díla: 30.4.2018

Termín zahájení plnění druhé části díla: 1.2.2021

Termín dokončení plnění druhé části díla: 3.5.2021

3.1.3. V článku „V. Cena za dílo“ SoD se celý odstavec 5.1 nahrazuje následujícím jeho novým úplným zněním:

- 5.1. Cena za celé dílo v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy je stanovena podle zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, přičemž takto smluvními stranami sjednaná celková cena díla, ve znění dodatků č. 1 a č.2 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a činí:

Popis ceny	bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Cena první části díla dle původní SoD	4 534 115,00	952 164,15	5 486 279,15
Práce odložené z první na druhou část díla	-338 674,00	-71 121,54	-409 795,54
Sjednaná cena druhé části díla	1 237 880,00	259 954,80	1 497 834,80
Cena díla ve znění dodatku č.2 k SoD	5 433 321,00	1 140 997,41	6 574 318,41

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 4.5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 04.03.2021– zápis č. 118 , bod 7.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou jeho přílohy, které jsou nedílnou součástí vlastní SoD:

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet – změny stavby před dokončením ze dne 10.2.2021

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

dne **24-03-2021**

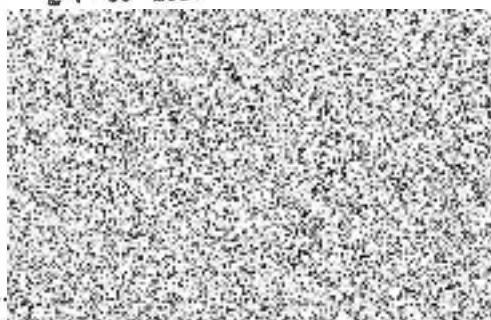

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ing. Vlastimil Pícek


starosta města

Schváleno 4.3.2021
RM dne

Zhotovitel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

dne

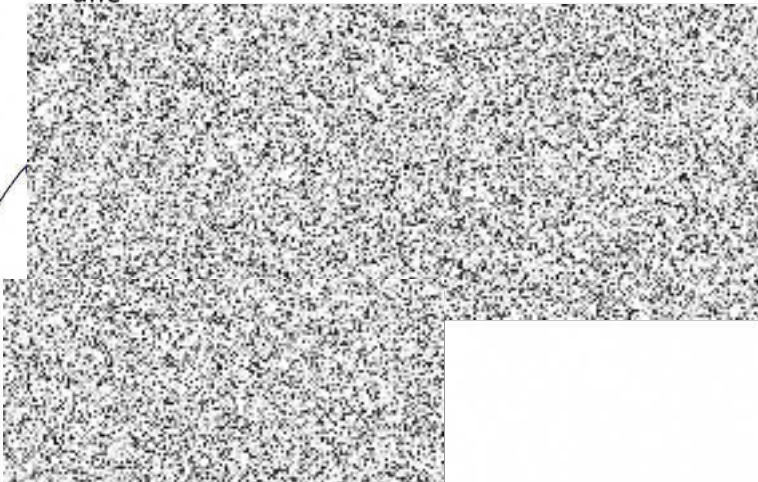

Nabídkový rozpočet – změny stavby před dokončením

Stavba

OPRAVA DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ V ULICÍCH HOROVA A PIARISTICKÁ

Číslo zakázky	
Stavební objekt	Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku II. etapa komunikace – dokončení komunikace pod Hrádkem u č.p. 191
Klasifikace	
Fáze	Nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy


Typ Firmy	STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy
-----------	--

Datum

10.02.2021

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno	
Zpracovatel		

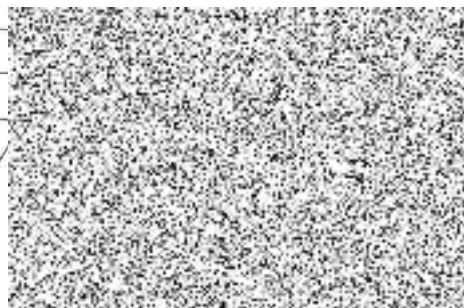


REKAPITULACE

Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku II. etapa komunikace – dokončení komunikace pod Hrádkem u č.p. 191

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Komunikace	825 308		173 315	998 622
001: Zemní práce	120 934		25 396	146 330
056: Podkladní vrstvy komunikací	116 433		24 451	140 883
059: Kryty pozemních komunikací	201 880		42 395	244 274
091: Doplnující konstrukce a práce	114 287		24 000	138 287
096: Bourání	170 055		35 711	205 766
827: Odvodnění	28 600		6 006	34 606
998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	21 755		4 569	26 323
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	51 366		10 787	62 152
SO_02 Venkovní úpravy u č.p. 191	321 728		67 563	389 291
001: Zemní práce	81 930		17 205	99 135
002: Zakládání	8 018		1 684	9 702
003: Svislé a kompletní konstrukce	34 529		7 251	41 780
059: Kryty pozemních komunikací	21 313		4 476	25 789
091: Doplnující konstrukce a práce	64 164		13 475	77 639
823: Ploty a ohraničení území	13 213		2 775	15 988
998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	6 444		1 353	7 797
767: Zámečnické konstrukce	92 117		19 344	111 461
SO_03: Přeložka kabeláže kNN	32 452		6 815	39 267
SO_04: Chodník v ul. I. Olbrachta	55 695		11 696	67 391
001: Zemní práce	4 818		1 012	5 829
056: Podkladní vrstvy komunikací	3 520		739	4 260
059: Kryty pozemních komunikací	6 228		1 308	7 536
091: Doplnující konstrukce a práce	24 335		5 110	29 446
096: Bourání	15 780		3 314	19 094
998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	1 014		213	1 226
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 697		566	3 264
Celkem (bez DPH)	1 237 880		259 955	
DPH 21 %	259 955			
Celkem (včetně DPH)				

V Brandýse nad Labem dne 10.2.2021

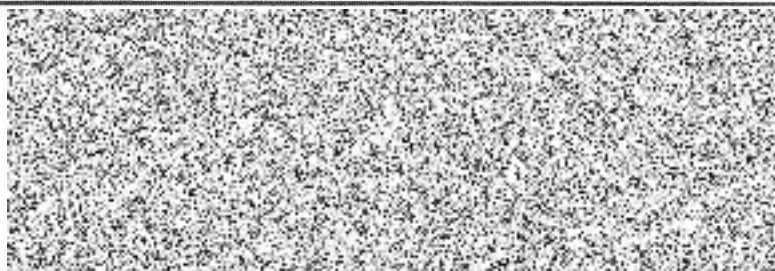

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Komunikace									825 308
001: Zemní práce									120 934
162.	B	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,0	–	30,0	28,00	840
163.		103641010	Zemina pro terénní úravy – nákup ornice včetně dopravy	t	8,1		8,1	565,00	4 577
164.	B	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,0	–	30,0	15,00	450
165.	B	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,0	–	30,0	24,00	720
166.	B	00572420a	Osivo směs travní parková okrasná	kg	1,25	–	1,25	105,00	131
167.	B	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	151,7	–	151,7	125,00	18 963
168.	B	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	151,7	–	151,7	15,00	2 276
169.	B	129001101	Příplatek k cenám odkopávek a vykopávek v blízkosti inženýrských sítí	m3	75,85		75,85	50,00	3 793
170.	B	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách ručně – sondy pro zjištění přesné polohy inženýrských sítí (kNN vNN, plyn, sdělovací sítě)	m3	7,64		7,64	845,00	6 456
219.	B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,64	–	7,64	69,00	527
171.	B	129001101	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,64		7,64	50,00	382
172.	B	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách ručně pro přípojky uličních vpustí	m3	26,2		26,2	845,00	22 139
173.	B	129001101	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti inženýrských sítí	m3	13,1		13,1	50,00	655
174.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku zhotovitele	m3	177,9	–	177,9	165,00	29 354
175.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	151,7	–	151,7	8,00	1 214
176.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	273,06	–	273,06	90,00	24 575
177.	B	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	323,66	–	323,66	12,00	3 884
056: Podkladní vrstvy komunikací									116 433
178.	B	56486111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 200 mm (provedeno 30 cm za obrubníky)	m2	343,4	–	343,4	152,00	52 197
179.	B	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	289,35	–	289,35	222,00	64 236
059: Kryty pozemních komunikací									201 880
180.	B	591211111a	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene 10/10 do lože tl. 50 mm z kameniva drceného fra 4 – 8 mm	m2	229,49	–	229,49	495,00	113 598
181.	B	R 2	Dodání žulové dlažby 10/10 – Vytřídění kostek na deponii investora	t	59,09	–	59,09	400,00	23 636
182.	B	591411111	Kladení dlažby z mozaiky 6/4 do lože z drceného kameniva	m2	53,26	–	53,26	567,00	30 198
183.	B	R3	Dodání žulové mozaiky 6/4 – Vytřídění mozaiky na deponii investora	t	9,97	–	9,97	1 644,00	16 391

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
184.	B	977221611	Nakládání kostek 10/10 a mozaiky 6/4 na deponii investora	t	69,06		69,06	125,00	8 633
185.	B	997221551	Vodorovná doprava kostek 10/10 a mozaiky 6/4 do 1 km	t	69,06		69,06	35,00	2 417
186.	B	9977221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy	t	69,06		69,06	8,00	552
187.	B	572340112	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11 2 x 50 mm	m2	6,6		6,6	978,00	6 455

091: Doplňující konstrukce a práce

114 287

188.	B	916241213a	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,8	–	151,8	245,00	37 191
189.	B	R3a	Dodání žulových krajků 10/25	m	154,9	–	154,9	440,00	68 156
190.	B	899331111a	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,0	–	6,0	1 490,00	8 940

096: Bourání

170 055

191.	B	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva ručně	m2	90,1	–	90,1	85,00	7 659
192.		113106152	Rozebrání vozovek z velkých kostek ručně	m2	14,5		14,5	108,00	1 566
193.	B	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	104,6	–	104,6	15,00	1 569
194.	B	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,027	–	39,027	105,00	4 098
195.	B	997221571a	Vodorovné přemístění vybouraných hmot na deponii investora do 1 km	t	39,027	–	39,027	85,00	3 317
196.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	273,186	–	273,186	14,00	3 825
197.	B	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby ručně	m2	18,0		18,0	102,00	1 836
198.	B	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 150 do 300 mm	m2	29,8		29,8	989,00	29 472
199.	B	13107143	Odstranění podkladu živičného tl. do 150 mm ručně	m2	48,0		48,0	299,00	14 352
200.	B	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 200 mm ručně (podél objektů a inženýrských sítí)	m2	59,7		59,7	162,00	9 671
201.	B	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	395,3	–	395,3	45,00	17 789
202.	B	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	173,549	–	173,549	105,00	18 223
203.	B	997221571a	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 1 km	t	173,549	–	173,549	85,00	14 752
204.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 735,49	–	1 735,49	14,00	24 297
205.	B	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	136,5	–	136,5	85,00	11 603
206.		997221645	Poplatek za uložení odpadu asfaltového (skládkovné)	t	13,114		13,114	195,00	2 557
207.		997221615	Poplatek za uložení odpadu betonového (skládkovné)	t	23,935		23,935	145,00	3 471

827: Odvodnění

28 600

208.	B	130001101	Příplatek k cenám odkopávek za ztižení odkopávek v blízkosti podzemního vedení 50%	m3	9,1	–	9,1	50,00	455
------	---	-----------	--	----	-----	---	-----	-------	-----

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
209.	B	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,0	–	5,0	18,10	91
210.	B	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,0	–	5,0	114,00	570
211.	B	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,2	–	13,2	18,00	238
212.	B	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,6	–	6,6	50,00	330
213.	B	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,2	–	18,2	50,00	910
214.	B	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,2	–	18,2	27,00	491
215.	B	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,2	–	12,2	144,70	1 765
216.	B	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,6	–	36,6	1,60	59
217.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,2	–	12,2	8,00	98
218.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	21,96	–	21,96	85,00	1 867
219.	B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,0	–	6,0	69,00	414
220.	B	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,4	–	1,4	127,00	178
221.	B	58337306	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	2,5	–	2,5	168,40	421
222.	B	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 – - napojení odvodňovacího žlabu	m	9,0	–	9,0	145,40	1 309
223.	B	28611120	Trubka kanalizační hladká hrdlovaná DN 160, SN 4	m	9,0	8,0	9,72	191,00	1 857
224.	B	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	3,0	–	3,0	141,61	425
225.	B	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	ks	3,0	1,5	3,045	58,30	178
226.	B	895941111	Zřízení vpusti kanalizační typ UV-50 normální	ks	3,0	–	3,0	899,00	2 697
227.	B	R3	Dodání uliční vpusti typ UV-50 normální včetně koše Zn a rámu s mříží D 400	ks	3,0	–	3,0	4 750,00	14 250

998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

21 755

228.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	334,691	–	334,691	65,00	21 755
------	---	-----------	---	---	---------	---	---------	-------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

51 366

229.	B	01y	Vytyčení stavby	soubo	1,0	–	1,0	3 001,00	3 001
230.	B	03y	Zařízení staveniště	%	1,0	–	1,0	8 243,00	8 243
231.	B		DIO – projevení, realizace a odstranění	soub	1,0		2,0	18 000,00	36 000
232.	B	04	Inženýrská činnost – zkoušky zhutnění	ks	–	–	–	–	–
233.	B	06 + 07y	Územní a provozní vlivy	%	0,5	–	0,5	8 243,00	4 122

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Jedn.cena	Cena
SO_02: Venkovní úpravy u č.p. 191								321 728
001: Zemní práce								81 930
1	B	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	4,94	-	65,00	321
2	B	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	25,79	-	125,00	3 224
3	B	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	4,4	-	287,00	1 263
4	B	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	19,76	-	845,00	16 697
5	B	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,27	-	165,00	10 770
6	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,67	-	8,00	285
7	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	53,41	-	90,00	4 807
8	B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	9,88	-	69,00	682
9	B	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,88	-	127,00	1 255
10	M	58337403	prané těžené kamenivo dekorální frakce 16 – 32 (kačirek) včetně dopravy	t	15,81	-	851,00	13 454
11	B	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhuštěním ručně	m2	296,0	-	12,00	3 552
12	B	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	127,74	-	28,00	3 577
13	M	103641010	Zemina pro terénní úpravy – nákup ornice včetně dopravy	t	29,49	-	565,00	16 662
14	B	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	127,74	-	15,00	1 916
15	B	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	127,74	-	24,00	3 066
16	M	00572420a	Osivo směs travní parková	kg	3,81	-	105,00	400
002: Zakládání								8 018
10	B	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop, geotextilie a obsypu kamenivem	m	38,0	-	211,00	8 018
003: Svislé a kompletní konstrukce								34 529
	B	310217861	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 600 mm	kus	12,0	-	730,00	8 760

B	310219811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 4 m2	m3	1,53	-	3 420,00	5 233
B	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,21	-	4 920,00	5 953
B	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných	m	6,0	-	559,00	3 354
M	58388010	schodišťový stupeň žulový plný rovný 300x170x1000mm	ks	6,0	-	1 350,00	8 100
B	916991121	Lože pod schodišťové stupně z betonu prostého	m3	1,05	-	2 980,00	3 129

059: Kryty pozemních komunikací

21 313

B	564770011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 250 mm	m2	19,223	-	175,00	3 364
B	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	19,223	-	170,00	3 268
B	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	19,223	-	267,00	5 133
M	5968112M	dlažba terasová povrch tryskaný 400x400x40 bez laku vč. dopravy a složení	m2	19,607	-	487,00	9 549

091: Doplnující konstrukce a práce

64 164

B	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,0	-	245,00	1 470
M	916131M	obrubník Best Sinia vč. ztratiného, dopravy a složení na stavbě	kus	6,0	-	109,00	654
B	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,0	-	210,00	1 470
M	9162312M	obrubník Best Parkan II vč. ztratiného, dopravy a složení na stavbě	kus	7,0	-	57,00	399
B	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,34	-	2 980,00	3 993
M	00023	Kamenný obrubník 100x25x20	m	7,0	-	1 309,00	9 163
B	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,0	-	320,00	2 240
B	9162222K	Montáž betonových opěrných prefa dílců do betonového lože a podkladu z kameniva, vč. zemních prací a zdvihací techniky	kpl	1,0	-	17 560,00	17 560
B	9162222M	Dodání betonových opěrných prefa dílců 80/99/12-12 vč. dopravy a složení na stavbě	kpl	1,0	-	24 540,00	24 540
B	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	41,8	-	64,00	2 675

823: Ploty a ohraničení území

13 213

K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	8,0	-	299,00	2 392
---	-----------	---	-----	-----	---	--------	-------

M	553422M1	ocelový sloupek s povrchovou úpravou PVC 200/48	kus	6,0	-	205,00	1 230
M	553422M2	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	2,0	-	187,00	374
M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	2,0	-	49,70	99
M	55342203	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	2,0	-	54,70	109
K	348401150	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva s napínacími dráty výšky do 1,5 m	m	14,0	-	175,00	2 450
M	3484011M	poplastované pletivo výška 150 cm se zapleteným drátem	m	25,0	-	57,60	1 440
M	3484012M	plastový úchyt pvc vč. šroubku – zelený	ks	20,0	-	3,30	66
M	3484013M	ocelový úchyt s povrchovou úpravou Strong	ks	3,0	-	14,50	44
K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	14,0	-	6,51	91
M	34840135M	napínací a vyvazovací drát 3,5 PVC zelený	bal	1,0	-	164,00	164
M	34840136M	napínací ráčna zelená	ks	6,0	-	12,31	74
K	3484013K	Rozvinutí, montáž a napnutí stínící sítě na oplocení	m	14,0	-	62,00	868
M	3484013M	stínící síť zelená výška 150 cm	bal	2,0	-	435,00	870
K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,0	-	255,00	255
M	3481012M	branka ocelová s povrchovou úpravou 100x125cm s FAB zámkem	kus	1,0	-	2 687,00	2 687

998: Přesun hmot pro pozemní komunikace

6 444

B	9882223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	99,14	-	65,00	6 444
---	------------	------------------------------------	---	-------	---	-------	-------

767: Zámečnické konstrukce

92 117

B	7671101K	Dodávka ocelových sloupků branky a vrat z JA 100/100/3, délka 3000mm, 5 ks vč. povrchové úpravy žárový zinek, dopravy a zabetonování	ks	5,0	-	4 590,00	22 950
B	7671102K	Dodávka ocelových vrat z JA 50/50/3 dvoukřídlá otevíravá š. 3500mm x v. 1800mm + vnitřní zpevňovací příčka JA 50/50/3 - výplň dř. plotovky tl. 18mm délka 2000mm vč. nátěru Lazurou, dopravy a osazení	ks	1,0	-	32 520,00	32 520
B	7671103K	Dodávka kování vrat 3 x pant vratový, petlice, zástrč vč. montáže	kpl	1,0	-	6 400,00	6 400
B	7671104K	Dodání pevného pole oplocení 2ks x š.700 x v.1800mm z JA50/50/2mm + výplň dř. plotovky tl. 18mm délka 2000mm vč. nátěru Lazurou, dopravy a montáže	kpl	1,0	-	12 420,00	12 420
B	7671105K	Dodávka branky š. 900 x v.1800mm z JA50/50/2, kování 2ks panty, klika klika, fab + výplň dř. plotovky tl. 18mm délka 2000mm vč. nátěru Lazurou, dopravy a montáže	kpl	1,0	-	13 440,00	13 440
B	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	87 730,0	-	0,05	4 387

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_03: Přeložka kabeláže kNN									32 452
NP	B	R 1	Stavební dělník (28-30.10.2020) 3x9 + 3x9 + 3x8	hod	78,0	–	78,0	235,00	18 330
NP		R 2	Technik	hod	2,5		2,5	295,00	738
NP	B	R 3	Nákladní automobil AVIA – dovoz a odvoz pásového bagru 2,5 t, dovoz písku, odvoz přebytečné zeminy na skládku	hod	10,0	–	10,0	500,00	5 000
NP	B	R 4	Vibrační pěch	hod	4,0	–	4,0	160,00	640
NP	B	R 5	Pásový bagr 2,5 t	hod	12,0	–	12,0	570,00	6 840
221.	B	58337306	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	3,5	–	3,5	168,40	589
176.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,5	–	3,5	90,00	315

SO_04: Chodník v ul. I. Olbrachta									55 695
001: Zemní práce									4 818
162.	B	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,8	–	13,8	28,00	386
163.		103641010	Zemina pro terénní úravy – nákup ornice včetně dopravy	t	4,95		4,95	465,00	2 302
164.	B	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	13,8	–	13,8	15,00	207
167.	B	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	2,5	–	2,5	125,00	313
168.	B	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,5	–	2,5	15,00	38
169.	B	129001101	Příplatek k cenám odkopávek a vykopávek v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,5		2,5	50,00	125
174.	SP	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku zhotovitele	m3	2,5	–	2,5	165,00	413
175.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,5	–	2,5	8,00	20
176.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,625	–	4,625	90,00	416
177.	B	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	49,9	–	49,9	12,00	599

056: Podkladní vrstvy komunikací									3 520
178.	B	56486111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 200 mm (provedeno 30 cm za obrubníky)	m2	23,16	–	23,16	152,00	3 520
059: Kryty pozemních komunikací									6 228
NP	B	564931412	Kryt z asfaltového frézovaného recyklátu tl. 100 mm	m2	30,56	–	30,56	95,00	2 903
NP		R3	Oprava výtluků plochy k parkovišti v ul. Na Prádle asfaltovým recyklátem	t	7,0		7,0	475,00	3 325
091: Doplnující konstrukce a práce									24 335
188.	B	916241213a	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,4	–	22,4	245,00	5 488
189.	B	R3a	Dodání žulových krajníků 10/25 – materiál investora	m	23,072	–	23,072	–	–
188.	B	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého 25/20 s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,1	–	12,1	284,00	3 436
NP	B	R3b	Dodání žulových obrubníků OP 3 25/20 přímých	m	4,4	–	4,4	951,00	4 184
NP	B	R3c	Dodání žulových obrubníků OP 3 25/20 R 4,5 m	m	7,7	–	7,7	1 458,00	11 227
096: Bourání									15 780
NP	B	113107141	Odstranění živičného krytu tl. 50 mm	m2	39,9	–	39,9	98,00	3 910
201.	B	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	49,9	–	49,9	45,00	2 246
NP	B	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	9,5	–	9,5	58,00	551
202.	B	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,828	–	20,828	105,00	2 187
203.	B	997221571a	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 1 km	t	20,828	–	20,828	85,00	1 770
204.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	208,277	–	208,277	14,00	2 916
205.	B	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,917	–	16,917	85,00	1 438
206.	B	997221645	Poplatek za uložení odpadu asfaltového (skládkovné)	t	3,910		3,9102	195,00	762
998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným									1 014
228.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	15,593	–	15,593	65,00	1 014

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 697

229.	B	01y	Vytyčení stavby	soub	1,0	–	1,0	800,00	800
230.	B	03y	Zařízení staveniště	%	1,0	–	1,0	957,66	958
231.	B		DIO – projevení, realizace a odstranění	soub	1,0		1,0	461,00	461
233.	B	06 + 07y	Územní a provozní vlivy	%	0,5	–	0,5	957,66	479

