

Smlouva o dílo č. 231

na dodávky a stavební práce uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 00240079

Bank.spojení:

číslo účtu:

tel: 326 909 111

e-mail:

datová schránka: c5hb7xy

Zhotovitel:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Zastoupené:

se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy

IČ: 24665312

DIČ: CZ24665312

Bank. spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail: firma@stavby-dlouhy.com

datová schránka: sfcqaai

II. Preambule

Objednatel je vlastníkem nemovitosti – pozemků parc. č. 1086/4 a parc. č. 1086/1, na kterých mají být provedeny stavební práce dle čl. III této, vše v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v k. ú. Brandýs nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „staveniště“)

III. Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy objednatele a zhotovitele při realizaci díla (stavby):
„Opravu dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická“

3.1 Dílo bude provedeno v rozsahu a členění prací dle specifikace nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 11. 07. 2017 a tvoří přílohu této smlouvy.

3.2 Podklady pro tuto smlouvu jsou:

a) cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 07. 2017

b) poptávka objednatele ze dne 28. 06. 2017

3.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednané době a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje od zhotovitele dílo nebo jeho dohodnutou část převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV. Doba plnění

4.1 Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

Termín zahájení: 01. 08. 2017

Termín dokončení: 30. 10. 2017

4.2 V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu podle tohoto článku této smlouvy a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

4.3 Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 4.1 této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.4 Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude uveden i nový termín plnění díla.

4.5 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

V. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo v rozsahu čl. III. této smlouvy je určena podle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 11. 07. 2017 Nabídkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena bez DPH: 4 534 115,- Kč

21% DPH: 952 164,- Kč

Celková cena včetně DPH: 5 486 279,- Kč

(slovy: pět milionů čtyřistaosmdesátšestisíc dvěstěsedmdesátdevět korun)

5.2 DPH bude účtována ve výši platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít

jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

VI. Platební podmínky a fakturace

- 6.1 Veškeré dodávky a práce budou zhotovitelem fakturovány až po řádném předání dokončeného Díla bez zjevných vad a nedodělků. Fakturace bude probíhat vč. platné sazby DPH.
- 6.2 Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti dle výše jmenovaného zákona, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 6.3 Splatnost faktur je 21 dní od doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a jejím odsouhlasením objednatelem. Objednatel je povinen fakturu odsouhlasit nejpozději do 7 dnů od jejího doručení objednateli, nebo ve stejné lhůtě tuto fakturu zhotoviteli vrátit spolu s příslušnými připomínkami k této faktuře. Pokud objednatel fakturu neodsouhlasí nebo nevrátí zpět zhotoviteli ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, je po uplynutí této lhůty faktura považována za odsouhlasenou.
- 6.4 Záloha na provádění díla nebude poskytnuta.

VII. Záruční doba – odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a nedodělků a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy.
- 7.2 Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 7.3 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- 7.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 7.6 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší.
- 7.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy v plné výši.

VIII. Smluvní pokuty – sankce

- 8.1 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle odstavce 4.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.
- 8.2 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle odstavce 4.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s odstavcem 4.1 této smlouvy.
- 8.3 Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 8.4 Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 8.5 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle odstavců 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělků z předávacího protokolu.
- 8.6 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle odstavce 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

- 8.7 V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle odstavce 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.8 Smluvní pokuty či úroky z prodlení nebudou uplatňovány nebo vymáhány, pokud strana, která je v prodlení prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou smluvní stranou, nebo že příčiny prodlení jsou způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení bude doklad, pro jehož obsah a splatnost platí stejné podmínky jako pro faktury.
- 8.9 Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

IX. Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

Povinnosti objednatele:

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Staveniště bude předáno formou zápisu, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Objednatel se zavazuje provádět se zhotovitelem součinnost nutnou k provedení díla, např. účast při zkouškách, přejímce zakrytých prací apod.

Povinnosti zhotovitele:

- Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku III. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 9.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla.
- 9.6 Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby řádného předání a převzetí díla objednatel, které byly způsobeny jeho činností. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené třetí osobou a nahodilými událostmi, které nemohl zhotovitel ovlivnit.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi stroje a zařízení, popřípadě materiál potřebný k odstranění event. vad a nedodělků díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů (pokud nebude stanoveno jinak), staveniště předat objednateli v původním stavu, prostém jakýchkoliv překážek a odpadů
- 9.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout v souladu s ust. §2 písm. e) zákona

320/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit či kontrolu objednavatele. Všechny nezbytné informace a doklady týkající se činnosti zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy.

X. Ostatní ujednání

- 10.1 Drobné odchylky od soupisu prací z rozpočtu, pokud nebudou určeny jako vícepráce, bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku, ale pouze pokud nebudou mít vliv na cenu díla.
- 10.2 Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailem zástupce objednatele pro věci technické k provedení kontroly prací, které mají být zakryty. Pokud se objednatel podle řádně učiněné výzvy zhotovitele bez omluvy nedostaví k provedení kontroly prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- 10.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace vztahující se k této smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XI. Předání a převzetí díla

- 11.1 K jednání o předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele e-mailem a zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
- 11.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení odstavce 7.5 této smlouvy.
- 11.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 11.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle odstavce 4.1 této smlouvy.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen jako NOZ), mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
- 13.2 V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 13.4 Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou podepsaných stejnopisech.
- 13.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem Vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
- 13.6 Zveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákonných náležitostí zajistí objednatel.
- 13.7 Nedílnou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 11. 07. 2017

25-07-2017

V Brandýse nad Labem dne

Objednatel :

Zhotovitel:

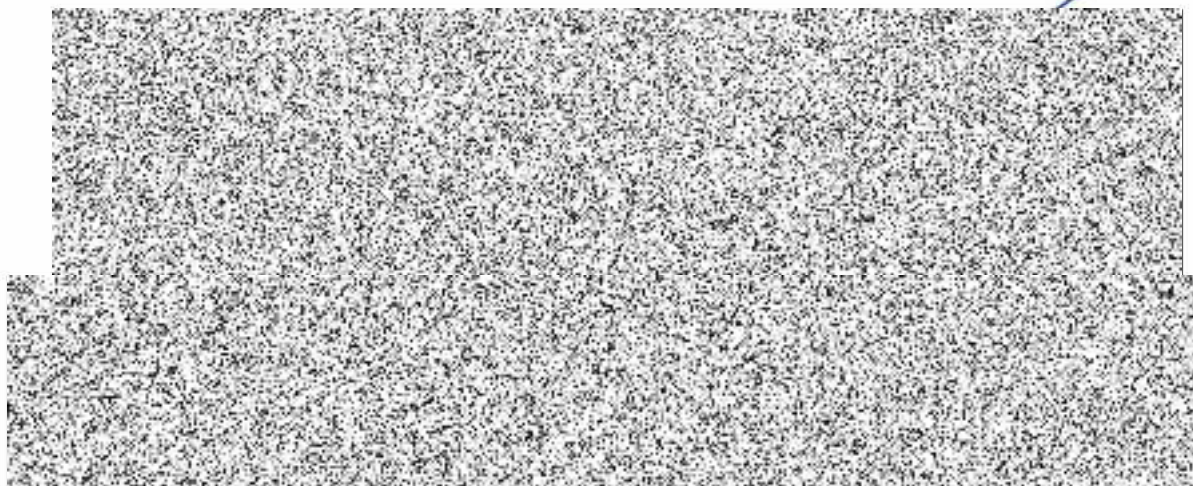

Schváleno 20.7.2017
RM dne

NABÍDKOVÝ ROZPOČET – REKAPITULACE

Zakázka: Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1, 2

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy, IČ:24665312

Název etapy	cena bez 21% DPH	21 % DPH	celkem včetně 21 % DPH
ul. Horova	853 885 Kč	179 316 Kč	1 033 201 Kč
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku II. etapa	889 487 Kč	186 792 Kč	1 076 279 Kč
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku III. Etapa	1 409 964 Kč	296 092 Kč	1 706 056 Kč
Opěrná zeď v ul. Na Vyšším Hrádku	1 380 779 Kč	289 964 Kč	1 670 743 Kč
Celkem	4 534 115 Kč	952 164 Kč	5 486 279 Kč

V Brandýse nad Labem dne 11.7.2017



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunikace Horova
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy
-----------	--

Uživatelé


Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunikace Horova

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Komunikace	853 885		179 316	1 033 201
001: Zemní práce	117 309		24 635	141 944
056: Podkladní vrstvy komunikací	138 039		28 988	167 028
059: Kryty pozemních komunikací	312 180		65 558	377 737
091: Doplňující konstrukce a práce	55 179		11 588	66 767
096: Bourání	125 383		26 330	151 713
827: Odvodnění	44 939		9 437	54 376
998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	27 457		5 766	33 223
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	33 400		7 014	40 414
Celkem (bez DPH)	853 885			
DPH	179 316			
DPH 21 % ze základny: 853 885	179 316			
Celkem (včetně DPH)	1 033 201			

V Brandýse nad Labem dne 11.7.2017

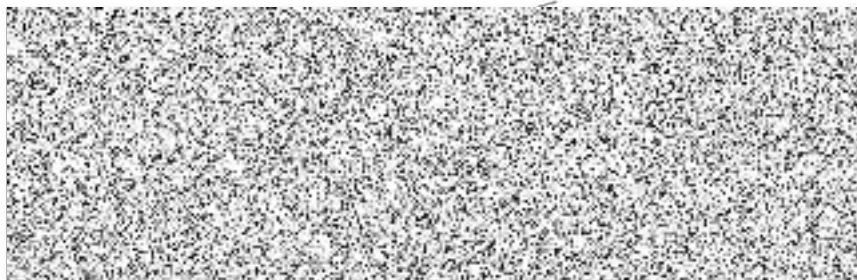

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
-----	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_01: Komunikace

853 885

001: Zemní práce

117 309

B	111201101	Odstranění křovin do 1000 m2 včetně uložení na skládce	m2	8,0	-	8,0	31,00	248
B	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,6	-	8,6	65,00	559
B	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 – 2x	m3	17,2	-	17,2	75,00	1 290
B	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	17,2	-	17,2	54,00	929
B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,6	-	8,6	8,00	69
B	181301102	Rozproštění ornice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	28,5	-	28,5	28,00	798
B	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,5	-	28,5	15,00	428
B	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,5	-	28,5	24,00	684
B	00572420	Osivo směs travní parková	kg	1,5	-	1,5	105,00	158
B	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	186,0	-	186,0	125,00	23 250
B	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	186,0	-	186,0	15,00	2 790
B	120001101	Příplatek k cenám odkopávek za ztlížení odkopávek v blízkosti podzemního vedení 50%	m3	93,0	-	93,0	50,00	4 650
B	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	186,0	-	186,0	27,00	5 022
B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,0	-	186,0	8,00	1 488
B	167101101a	Nakládání výkopku přes 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	186,0	-	186,0	25,00	4 650
B	162701103	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	186,0	-	186,0	165,00	30 690
B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,0	-	186,0	8,00	1 488
B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	372,0	-	372,0	90,00	33 480
B	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	386,6	-	386,6	12,00	4 639

056: Podkladní vrstvy komunikací

131 039

B	564861111	Podklad ze štěrku tří ŠD tl. 200 mm (provedeno 20 cm za obrubníky)	m2	386,6	-	386,6	152,00	58 763
B	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	357,1	-	357,1	222,00	79 276

059: Kryty pozemních komunikací

312 180

B	R 1	Dodání žulových odseků barvy šedé	m2	375,0	-	375,0	315,00	118 125
B	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného frakce 4 – 8 mm tl. 50 mm - včetně spárování – žulové odseky	m2	357,1	-	357,1	495,00	176 765

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena
B	59411111	Dodání a pokládka dlažby z pískovcových deskových kamenů do lože z kameniva drčeného – chodník podél - RD a vstup ke kostelu	m2	17,5	–	17,5	790,00	13 825
B	59124111	Kladení dlažby z původních křemencových valounů do lože z kameniva drčeného	m2	7,0	–	7,0	495,00	3 465

091: Doplnující konstrukce a práce

55 179

B	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého do lože s opěrou z betonu prostého	m	72,2	–	72,2	245,00	17 689
B	R2	Dodání žulových krajinů 10/25 cm s opracovanou horní hranou	m	75,0	–	75,0	440,00	33 000
B	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu nebo mříže	ks	2,0	–	2,0	1 490,00	2 980
B	89943111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	ks	2,0	–	2,0	755,00	1 510

096: Bourání

125 383

B	113106161	Rozebrání a očištění stávající dlažby z křemencových valounů	m2	7,0	–	7,0	70,00	490
B	R6	Odstranění stávajících betonových truhlíků	soub	2,0	–	2,0	250,00	500
B	R7	Vybourání stávající uliční pusti kompletní	soub	2,0	–	2,0	2 105,00	4 210
B	113107142	Odstranění krytů živičných tl. 100 mm pl do 200 m2	m2	145,7	–	145,7	66,00	9 616
B	113107162	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	240,3	–	240,3	45,00	10 814
B	113107161	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	145,7	–	145,7	42,00	6 119
B	113107131	Odstranění krytu z betonu prostého pl do 50 m2 tl. 150 mm	m2	50,5	–	50,5	145,00	7 323
B	113202111	Vytrhání krajinů kamenných stojatých	m	33,0	–	33,0	38,00	1 254
B	919735122	Řezání betonového krytu tl. 150 mm	m	12,5	–	12,5	75,00	938
B	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajinů zahradních	m	33,0	–	33,0	12,00	396
B	997221611	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	186,342	–	186,342	105,00	19 566
B	997221551	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	186,342	–	186,342	85,00	15 839
B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 863,421	–	1 863,421	14,00	26 088
B	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce (skládkovné)	t	39,749	–	39,749	145,00	5 764
B	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	36,425	–	36,425	195,00	7 103
B	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	110,168	–	110,168	85,00	9 364

827: Odvodnění

44 939

B	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,8	–	6,8	154,00	1 047
B	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,8	–	6,8	18,10	123
B	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,0	–	18,0	114,00	2 052
B	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,0	–	18,0	18,00	324
B	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,8	–	24,8	60,00	1 488
B	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,8	–	24,8	27,00	670
B	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,8	–	24,8	144,70	3 589

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena
B	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,4	–	74,4	1,80	119
B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,8	–	24,8	8,00	198
B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	44,64	–	44,64	85,00	3 794
B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	19,2	–	19,2	69,00	1 325
B	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,8	–	4,8	127,00	610
B	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	16,5	–	16,5	28,70	474
B	58337306	Šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	4,8	–	4,8	168,40	808
B	58337368	Šterkopísek frakce netříděná- zásyp 100% výměna	t	36,0	–	36,0	105,00	3 780
B	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 – - napojení odvodňovacího žlabu	m	20,0	–	20,0	145,40	2 908
B	28611120	Trubka kanalizační hladká hrdlovaná DN 160, SN 4	m	20,0	8,0	21,6	191,00	4 126
B	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	6,0	–	6,0	141,61	850
B	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	ks	6,0	1,5	6,09	58,30	355
B	895941111	Zřízení vpustí kanalizační typ UV-50 normální	ks	2,0	–	2,0	899,00	1 798
B	R3	Dodání uliční vpustí typ UV-50 normální včetně koše Zn a rámu s mříží D 400	ks	2,0	–	2,0	4 750,00	9 500
B	R4	Dodání odvodňovacího betonového žlabu typ Hauraton Faserfix 100 s integrovaným nátrubkem včetně koše - , lištinové mříže D 400 a ukončovacích čel	m	1,5	–	1,5	3 120,00	4 680
B	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu do betonového lože s opěrou z betonu C20/25	m	1,5	–	1,5	380,00	570

998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným

27 457

B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	422,415	–	422,415	65,00	27 457
---	-----------	---	---	---------	---	---------	-------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

33 400

B	01	Vytyčení stavby	soub	1,0	–	1,0	3 200,00	3 200
B	01a	Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí	soub	1,0	–	1,0	1 200,00	1 200
B	01b	Vytyčení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí	soub	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500
B	01c	DIO – přechodné dopravní značení, zajištění, provedení, odstranění	soub	1,0	–	1,0	700,00	700
B	03	Zařízení staveniště	soub	1,0	–	1,0	15 000,00	15 000
B	04	Inženýrská činnost – zkoušky zhuštění	ks	2,0	–	2,0	3 400,00	6 800
B	06 + 07	Územní a provozní vlivy	soub	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku II. etapa komunikace
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku II. etapa komunikace

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Komunikace	889 487		186 792	1 076 279
001: Zemní práce	154 700		32 487	187 187
056: Podkladní vrstvy komunikací	136 061		28 573	164 634
059: Kryty pozemních komunikací	247 458		51 966	299 424
091: Doplňující konstrukce a práce	107 641		22 605	130 246
096: Bourání	94 592		19 864	114 457
827: Odvodnění	109 630		23 022	132 652
998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	24 041		5 049	29 090
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 365		3 227	18 591
Celkem (bez DPH)	889 487			
DPH	186 792			
DPH 21 % ze základny: 889 487	186 792			
Celkem (včetně DPH)	1 076 279			

V Brandýse nad Labem dne 11.7.2017



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

SO_01: Komunikace

889 487

001: Zemní práce

154 700

159.	B	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,05	–	3,05	65,00	198
160.	B	167101101aa	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,05	–	3,05	75,00	229
161.	B	162301101a	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,05	–	3,05	54,00	165
162.	B	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,5	–	15,5	28,00	434
163.	B	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	15,5	–	15,5	15,00	233
164.	B	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,5	–	15,5	24,00	372
165.	B	00572420a	Osivo směs travní parková okrasná	kg	0,7	–	0,7	105,00	74
166.	B	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	311,6	–	311,6	125,00	38 950
167.	B	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	311,6	–	311,6	15,00	4 674
168.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku zhotovitele	m3	311,6	–	311,6	165,00	51 414
169.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	311,6	–	311,6	8,00	2 493
170.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	560,88	–	560,88	90,00	50 479
171.	B	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhuťněním	m2	415,5	–	415,5	12,00	4 986

056: Podkladní vrstvy komunikací

136 061

172.	B	56486111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 200 mm (provedeno 20 cm za obrubníky)	m2	415,5	–	415,5	152,00	63 156
173.	B	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	328,4	–	328,4	222,00	72 905

059: Kryty pozemních komunikací

247 458

174.	B	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	102,3	–	102,3	105,00	10 742
175.	B	997221571c	Vodorovné přemístění drobných kostek a odseků do 1 km	t	102,3	–	102,3	85,00	8 696
176.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	409,2	–	409,2	14,00	5 729
177.	B	594111111a	Dlažba z lomového kamene s provedením lože tl. 50 mm z kameniva drceného fra 4 – 8 mm	m2	227,5	–	227,5	495,00	112 613
178.	B	R 1b	Dodání odseků z čediče nebo žuly – 20% ztratiného	m2	45,5	–	45,5	315,00	14 333
179.	B	591211111a	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene 10/10 do lože tl. 50 mm z kameniva drceného fra 4 – 8 mm	m2	100,9	–	100,9	495,00	49 946
180.	B	R 2	Dodání žulové dlažby 10/10 – 5% ztratiného	m2	5,045	–	5,045	525,00	2 649
181.	B	591411111	Kladení dlažby z mozaiky 6/6 do lože z drceného kameniva	m2	65,9	–	65,9	567,00	37 365
182.	B	R3c	Dodání žulové mozaiky 6/6 – 15 % ztratiného	m2	9,885	–	9,885	545,00	5 367

Příloha				MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
091: Doplňující konstrukce a práce									107 641
181.	B	916241213a	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,0	–	149,0	245,00	36 505
182.	B	R3a	Dodání žulových krajinů 10/25	m	154,9	–	154,9	440,00	68 156
184.	B	899331111a	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,0	–	2,0	1 490,00	2 980

096: Bourání									94 592
145.	B	113106161a	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	394,5	–	394,5	38,00	14 991
146.	B	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem téženým	m2	394,5	–	394,5	15,00	5 918
149.	B	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	102,3	–	102,3	105,00	10 742
150.	B	997221571a	Vodorovné přemístění vybouraných hmot na deponii investora do 1 km	t	102,3	–	102,3	85,00	8 696
151.	B	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	409,2	–	409,2	14,00	5 729
155.	B	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného II 200 mm	m2	395,3	–	395,3	45,00	17 789
156.	B	997221551a	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	192,06	–	192,06	35,00	6 722
157.	B	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	960,3	–	960,3	8,00	7 682
158.	B	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	192,06	–	192,06	85,00	16 325

827: Odvodnění									109 630
12.	B	130001101	Příplatek k cenám odkopávek za ztlížení odkopávek v blízkosti podzemního vedení 50%	m3	8,0	–	8,0	154,00	1 232
32.	B	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,3	–	20,3	18,10	367
33.	B	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	20,3	–	20,3	114,00	2 314
34.	B	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,9	–	17,9	18,00	322
35.	B	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,0	–	8,0	50,00	400
36.	B	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,2	–	38,2	50,00	1 910
37.	B	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,2	–	38,2	27,00	1 031
38.	B	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,2	–	38,2	144,70	5 528
39.	B	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	114,6	–	114,6	1,60	183
40.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,2	–	38,2	8,00	306
41.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,76	–	68,76	85,00	5 845
42.	B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,7	–	28,7	69,00	1 980
43.	B	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,7	–	7,7	127,00	978
44.	B	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	32,7	–	32,7	28,70	938
45.	B	58337306	Šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	13,86	–	13,86	168,40	2 334
46.	B	58337368	Šterkopísek frakce netříděná- zásyp 100% výměna	t	28,7	–	28,7	105,00	3 014

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
47.	B	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 -- - napojení odvodňovacího žlabu	m	30,0	–	30,0	145,40	4 362
48.	B	28611120	Trubka kanalizační hladká hrdlovaná DN 160, SN 4	m	30,0	8,0	32,4	191,00	6 188
49.	B	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	9,0	–	9,0	141,61	1 274
50.	B	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	ks	9,0	1,5	9,135	58,30	533
51.	B	895941111	Zřízení vpustí kanalizační typ UV-50 normální	ks	6,0	–	6,0	899,00	5 394
52.	B	R3	Dodání uliční vpustí typ UV-50 normální včetně koše Zn a rámu s mříží D 400	ks	6,0	–	6,0	4 750,00	28 500
185.	B	R4b	Dodání odvodňovacího betonového žlabu typ Hauraton Faserfix Super 200 s integrovaným nátrubkem - včetně koše , litinové mříže D 400 a ukončovacích čel (dvě sestavy 8,5 + 3 m)	m	11,5	–	11,5	2 597,00	29 866
186.	B	935113211a	Osazení odvodňovacího žlabu do betonového lože s opěrou z betonu C20/25 (8,5 + 3 m)	m	11,5	–	11,5	420,00	4 830

998: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

24 041

186.	B	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	369,863	–	369,863	65,00	24 041
------	---	-----------	---	---	---------	---	---------	-------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

15 365

187.	B	01y	Vytyčení stavby	soubo	1,0	–	1,0	3 000,00	3 000
188.	B	03y	Zařízení staveniště	%	1,0	–	1,0	8 243,00	8 243
189.	B	04	Inženýrská činnost – zkoušky zhutnění	ks	–	–	–	–	–
190.	B	06 + 07y	Územní a provozní vlivy	%	0,5	–	0,5	8 243,00	4 122

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Pod Hrádkem, Na Vyšším Hrádku III. etapa
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy
-----------	--

Uživatelé


Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Pod Hrádkem, Na Vyšším Hrádku III. etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 101: komunikace A	820 958	410,3		993 359
009: Ostatní konstrukce a práce	19 350			23 414
1: Zemní práce	70 767			85 628
11: Přípravné a přidružené práce	12 892			15 600
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	94 796	37,5		114 703
56: Podkladní vrstvy komunikací	136 691	281,2		165 396
59: Kryty pozemních komunikací	282 675	63,9		342 037
8: Trubní vedení	15 175	1,6		18 362
91: Doplnující konstrukce a práce	140 191	26,1		169 631
99: Přesu hmot	48 421			58 589
SO 101_00: komunikace C	589 006	81,2		712 697
009: Ostatní konstrukce a práce	18 350			22 204
1: Zemní práce	17 810			21 550
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	83 554	20,3		101 101
56: Podkladní vrstvy komunikací	18 295	33,7		22 137
59: Kryty pozemních komunikací	73 639	16,6		89 103
711: Izolace proti vod, vlhkosti a plynům	2 333	0,0		2 823
91: Doplnující konstrukce a práce	364 062	10,5		440 515
99: Přesu hmot	10 963			13 265
Celkem (bez DPH)	1 409 964			
DPH	296 092			
Celkem (včetně DPH)	1 706 056			

V Brandýse nad Labem dne 11.7.2017

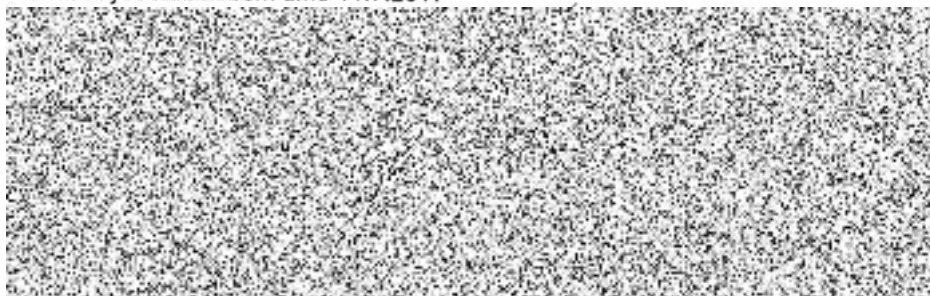

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101: komunikace A									820 958
009: Ostatní konstrukce a práce									19 350
1.	B	ON-KA1	Zpracování dokumentace DSP	kpl	1,0	–	1,0	850,00	850
2.	B	ON-KA2	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	–	1,0	5 300,00	5 300
3.	B	ON-KA3	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500
36.	B	ON-KA4	Zařízení staveniště	soubo	1,0	–	1,0	7 000,00	7 000
37.	B	ON-KA5	Geodetické vytyčení stavby	soubo	1,0	–	1,0	2 600,00	3 600
38.	B	ON-KA6	Územní a provozní vlivy	soubo	1,0	–	1,0	1 100,00	1 100
1: Zemní práce									70 767
4.	SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	18,0	–	18,0	169,00	3 042
5.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	117,587	–	117,587	125,00	14 698
6.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	117,587	–	117,587	15,00	1 764
7.	SP	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	126,534	–	126,534	50,00	6 327
8.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	117,587	–	117,587	165,00	19 402
9.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	117,587	–	117,587	8,00	941
10.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	211,656	–	211,656	90,00	19 049
11.	SP	181951102	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	462,08	–	462,08	12,00	5 545
11: Přípravné a přidružené práce									12 892
12.	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého II 200 mm	m2	286,494	–	286,494	45,00	12 892
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi									94 796
13.	SP	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 viz PD	m3	10,063	–	10,063	3 150,00	31 697
14.	SP	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	40,25	–	40,25	592,00	23 828
15.	SP	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	40,25	–	40,25	270,00	10 868
16.	SP	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,392	–	0,392	29 300,00	11 498
17.	SP	327211113	Zdivo opěrných zdí z nepravdivelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm	m3	4,6	–	4,6	2 963,00	13 630
18.	SP	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	4,6	–	4,6	712,00	3 275
56: Podkladní vrstvy komunikací									136 691

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	SP	564881111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	391,56	–	391,56	152,00	59 517
20.	SP	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	347,63	–	347,63	222,00	77 174
59: Kryty pozemních komunikací									282 675
21.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	347,63	–	347,63	495,00	172 077
22.	B	H001KA	Dlažba kamenná - odseky tl 80mm	m2	351,106	–	351,106	315,00	110 598
B: Trubní vedení									15 175
23.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,0	–	5,0	1 490,00	7 450
24.	B	28615206	Korugované trubky wavin, SN 10, UR2 200 - 2 m	m	3,0	–	3,0	625,00	1 875
25.	B	89594-1111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z bet dílců typ UV-50 normální – D+M	ks	1,0	–	1,0	5 850,00	5 850
91: Doplňující konstrukce a práce									140 191
26.	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,0	–	12,0	315,00	3 780
27.	B	H002KA	Kamenný obrubník silniční 100x15x25	m	183,517	–	183,517	440,00	80 747
28.	SP	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - A D+M 50m žulového obrubníku 200/300	m	169,7	–	169,7	245,00	41 577
29.	B	91411-1111	Montáž svislé dopravní značky základní, velikosti do 1m2, objímkami na sloupky – D+M - Dle specifikace v PD	ks	3,0	–	3,0	2 540,00	7 620
30.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,0	–	2,0	950,00	1 900
31.	SP	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	1,44	–	1,44	1 200,00	1 728
32.	SP	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - Vč naložení, dopravy na skl. Zhotovitele a poplatků za skl.	t	3,168	–	3,168	896,00	2 839
99: Přesů hmot									48 421
33.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	68,759	–	68,759	85,00	5 844
34.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	825,108	–	825,108	14,00	11 552
35.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	477,303	–	477,303	65,00	31 025
SO 101_00: komunikace C									589 006
009: Ostatní konstrukce a práce									18 350
39.	B	ONKC1	Zpracování dokumentace DSP	kpl	1,0	–	1,0	850,00	850
40.	B	ONKC2	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	–	1,0	5 300,00	5 300
41.	B	ONKC3	Vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření správců sítí	kpl	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
71.	B	ONKC4	Zařízení staveniště	souboj	1,0	–	1,0	7 000,00	7 000
72.	B	ONKC5	Geodetické vytýčení stavby	souboj	1,0	–	1,0	2 600,00	2 600
73.	B	ONKC6	Územní a provozní vlivy	souboj	1,0	–	1,0	1 100,00	1 100

1: Zemní práce

17 810

42.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	24,84	–	24,84	185,00	4 595
43.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	24,84	–	24,84	15,00	373
44.	SP	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,6	–	3,6	50,00	180
45.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	24,84	–	24,84	165,00	4 099
46.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	24,84	–	24,84	8,00	199
47.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,712	–	44,712	90,00	4 024
48.	SP	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštěním	m3	7,873	–	7,873	215,00	1 693
49.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	120,36	–	120,36	22,00	2 648

32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi

83 554

50.	SP	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 viz PD	m3	7,967	–	7,967	3 150,00	25 097
51.	SP	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	46,748	–	46,748	591,00	27 628
52.	SP	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	46,748	–	46,748	270,00	12 622
53.	SP	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,621	–	0,621	29 300,00	18 208

56: Podkladní vrstvy komunikací

18 295

54.	SP	564851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD II 150 mm	m2	120,36	–	120,36	152,00	18 295
-----	----	-----------	------------------------------------	----	--------	---	--------	--------	--------

59: Kryty pozemních komunikací

73 639

55.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	90,56	–	90,56	495,00	44 827
56.	B	HKC001	Dlažba kamenná - odseky tl 80mm	m2	91,466	–	91,466	315,00	28 812

711: Izolace proti vod, vlhkosti a plynům

2 333

57.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,138	–	29,138	25,00	728
58.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,006	–	0,006	25 000,00	146
59.	SP	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	29,138	–	29,138	29,00	845
60.	H	11163152	Lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,015	–	0,015	42 150,00	614

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
91: Doplnující konstrukce a práce									364 062
61.	B	P3 00023	Kamenný obrubník silniční 100x15x25	m	75,245	–	75,245	432,00	32 506
62.	SP	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - A D+M 50m žulového obrubníku 200/300	m	74,5	–	74,5	285,00	21 233
63.	B	93612-1111	Osazení mostního vybavení (zábradlí), jednotlivé do 0,5t	ks	5,0	–	5,0	590,00	2 950
64.	B	911213R	Ocelové most zábradlí žár zinkov s nátěrem	m	9,9	–	9,9	5 890,00	58 311
65.	SP	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	2,6	–	2,6	1 200,00	3 120
66.	SP	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - Vč naložení, dopravy na skl. Zhotovitele a poplatek za skl.	t	5,72	–	5,72	974,00	5 571
70.	SP	916241213a	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,5	–	74,5	285,00	21 233
74.	B	X31829	Propojovací schodiště z komunikace C na B a na zahradu - Dle výkresu č. 206 a č. 107 - dle PD	soubor	1,0	–	1,0	215 189,00	215 189
75.	B	X318210	Příčný odvodňovací žlab mezi komunikací B a C včetně napojení na kanalizaci - Dle PD	soubor	1,0	–	1,0	3 950,00	3 950

99: Přesu hmot									10 963
67.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,72	–	5,72	85,00	486
68.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	68,64	–	68,64	14,00	961
69.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	111,948	–	111,948	85,00	9 516

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Havarijní oprava opěrné zdi ul. Na Vyšším Hrádku
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Havarijní oprava opěrné zdi ul. Na Vyšším Hrádku

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 201: opěrná zeď	1 380 779	449,6	289 964	1 670 742
009: Ostatní konstrukce a práce	17 690		3 715	21 405
1: Zemní práce	110 062		23 113	133 174
2: Zakládání	32 157	23,4	6 753	38 909
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	819 275	419,5	172 048	991 322
711: Izolace proti vod, vlhkosti a plynům	8 710	0,1	1 829	10 539
91: Doplňující konstrukce a práce	325 513	6,6	68 358	393 871
99: Přesu hmot	67 373		14 148	81 521
Celkem (bez DPH)	1 380 779			
DPH	289 964			
DPH 21 % ze základny: 1 380 779	289 964			
Celkem (včetně DPH)	1 670 742 CZK			

V Brandýse nad Labem dne 11.7.2017




Zakázka:

Havarijní oprava opěrné zdi ul. Na Vyšším Hrádku

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 201: opěrná zeď	1 380 779	449,6	289 964	1 670 742
009: Ostatní konstrukce a práce	17 690		3 715	21 405
1: Zemní práce	110 062		23 113	133 174
2: Zakládání	32 157	23,4	6 753	38 909
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	819 275	419,5	172 048	991 322
711: Izolace proti vod, vlhkosti a plynům	8 710	0,1	1 829	10 539
91: Doplňující konstrukce a práce	325 513	6,6	68 358	393 871
99: Přesů hmot	67 373		14 148	81 521
Celkem (bez DPH)	1 380 779			
DPH	289 964			
DPH 21 % ze základny: 1 380 779	289 964			
Celkem (včetně DPH)	1 670 742 CZK			

V Brandýse nad Labem dne 11.7.2017

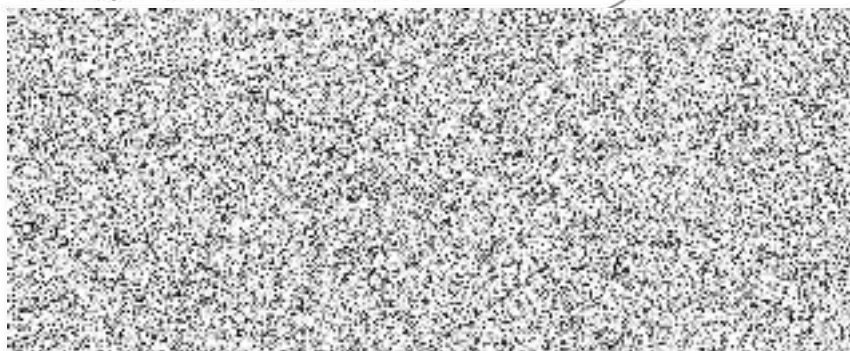

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 201: opěrná zeď										1 380 779
009: Ostatní konstrukce a práce										17 690
1.	B	ON0Z1		Zpracování dokumentace DSP	kpl	1,0	–	1,0	4 650,00	4 650
2.	B	ON0Z2		Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	–	1,0	3 940,00	3 940
3.	B	ON0Z3		Zařízení staveniště	kpl	1,0	–	1,0	5 500,00	5 500
4.	B	ON0Z4		Dopravní opatření	kpl	1,0	–	1,0	1 200,00	1 200
5.	B	ON0Z5		Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,0	–	1,0	2 400,00	2 400
1: Zemní práce										110 062
6.	SP	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	–	–	–	169,00	–
7.	SP	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	303,26	–	303,26	86,00	26 080
8.	SP	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	303,26	–	303,26	15,00	4 549
9.	SP	120001101		Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	90,978	–	90,978	50,00	4 549
10.	SP	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	303,26	–	303,26	165,00	50 038
11.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	54,032	–	54,032	8,00	432
12.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	97,258	–	97,258	90,00	8 753
13.	SP	174101103		Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštěním	m3	249,228	–	249,228	58,00	14 455
14.	SP	181951102		Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	100,4	–	100,4	12,00	1 205
2: Zakládání										32 157
15.	B	21279-2213		Odvodnění opěry z plastových trub drenážních DN 200	m	51,5	–	51,5	215,00	11 073
16.	SP	273311124		Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	10,04	–	10,04	2 100,00	21 084
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi										819 275
17.	SP	327324127		Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	97,28	–	97,28	2 915,00	283 571
18.	SP	327351211		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	255,84	–	255,84	592,00	151 457
19.	SP	327351221		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	255,84	–	255,84	270,00	69 077
20.	SP	327361006		Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,787	–	2,787	25 740,00	71 737
21.	SP	327211113		Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š. spáry do 20 mm	m3	66,24	–	66,24	2 963,00	196 289
22.	SP	327211911		Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	66,24	–	66,24	712,00	47 163

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

711: Izolace proti vod, vlhkosti a plynům

8 710

23.	SP	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	161,6	–	161,6	13,00	2 101
24.	H	11163150		Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,032	–	0,032	25 000,00	808
25.	SP	711112002		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	161,6	–	161,6	16,00	2 586
26.	H	11163152		Lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,081	–	0,081	39 800,00	3 216

91: Doplňující konstrukce a práce

325 513

27.	B	HOZ001		Kamenný obrubník silniční 100x15x25	m	47,167	–	47,167	1 309,00	61 742
28.	SP	916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,7	–	46,7	320,00	14 944
29.	SP	931992111		Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	11,4	–	11,4	125,00	1 425
30.	B	93612-1111		Osazení mostního vybavení (zábradlí), jednotlivě do 0,5t	ks	12,0	–	12,0	590,00	7 080
31.	B	911213R		Ocelové most zábradlí žár zinkov s nátěrem	m	48,0	–	48,0	4 105,00	197 040
32.	SP	981513111		Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	84,24	–	84,24	395,00	33 275
33.	SP	997006511		Vodorovná doprava suli s naložením a složením na skládku do 100 m	t	185,328	–	185,328	54,00	10 008

99: Přesů hmot

67 373

34.	SP	997221551		Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km	t	185,328	–	185,328	85,00	15 753
35.	SP	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů	t	370,656	–	370,656	10,00	3 707
36.	SP	998153131		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	456,317	–	456,317	105,00	47 913