

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 8/2021
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2021-074

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: [REDACTED]

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: [REDACTED]
zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci

Objednávka dílčího plnění č. 8/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

APF PDS Smilov

CE 07-36-84

PD 030s20, 11/2020

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2020, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD


Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 22. 11. 2021

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 301 654,42 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 365 001,85 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 63 347,43 Kč

Objednatel



Zhotovitel

15.3.21

ředitel

datum, razítko a podpis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF PDS Smilov CE 07-36-84

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

301 654,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 654,42	21,00%	63 347,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

365 001,85

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

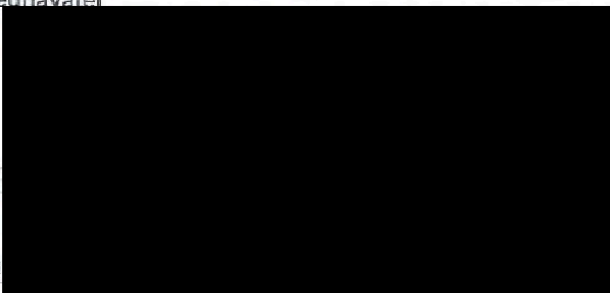

Datum

17.10.20

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF PDS Smilov CE 07-36-84

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

301 654,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	401,000		
	W		"Přípravné práce před úpravou zpevněných ploch před objektem v týlové části PDS" 136,00		136,000		
	W		"Příprava před zpevněním přístupové trasy mezi 2 a 3 pojezdovou dráhou" 265,00		265,000		
	W		Součet		401,000		
2	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 1000 m	m2	401,000		
	W		"Přemístění odstraněného drnu do vhodné terénní nerovnosti v ploše ÚVZ" 136,0+265,0		401,000		
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	473,000		
	W		"Přípravné práce před úpravou zpevněných ploch před objektem v týlové části PDS" 136,00		136,000		
	W		"Příprava pláně před úpravou chodníku mezi 2 a 3 pojezdovou dráhou" 265,00		265,000		
	W		"Úprava stávajícího krytu části 2 pojezdové dráhy" 72,0		72,000		
	W		Součet		473,000		
D	2		Zakládání				
4	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	139,000		
	W		"Úprava zpevněných ploch před objektem v týlové části PDS" 136,00+3,00		139,000		
5	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	47,000		
6	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	0,200		
	W		"DOBETONOVÁNÍ VÝSEČÍ NEZI PANELE" 0,04+0,16		0,200		
D	5		Komunikace pozemní				
7	K	564861111	Podklad ze štěrkučtíř ŠD tl 200 mm	m2	265,000		
	W		"Úprava cesty pro pěší mezi 2 a 3 pojezdovou dráhou" 265,00		265,000		
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	72,000		
	W		"Doplnění konstrukčních vrsev vozovky části 2 pojezdové dráhy. Střechovitý příčný profil." 72,00		72,000		
9	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 50 kg/m2	m2	337,000		
	W		"Úprava krytu části 2. pojezdové dráhy" 72,00		72,000		
	W		"Závěrečná povrchová úprava přístupové trasy mezi 2 a 3 pojezdovou dráhou" 265,00		265,000		
	W		Součet		337,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	265,000		
11	K	919735113	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 150 mm	m	4,000		
	W		"Řez silničního panelu na požadovanou délku, 2 ks v šířce 1,0 m. Příplatek za řezání betonu 2 x" (1,0+1,0)*2		4,000		
D	998		Přesun hmot				
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, mořolitickým betonovým nebo živinovým	t	198,182		