
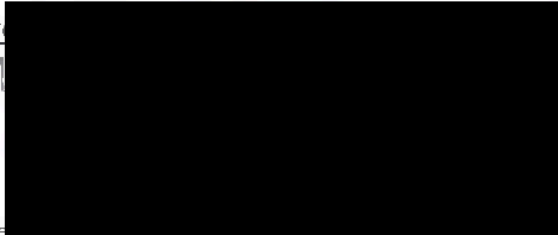


ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 6/2021 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019		číslo objednávky: 6440-0003-2021-072
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba:	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci	
Objednávka dílčího plnění č. 6/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
APF - PS Smilov údržba CP a PPP CE 07-36-23 PD 028s20, 11/2020 Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2020, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD Čas plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 22. 11. 2021
Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 1 472 459,66 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 1 781 676,19 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 309 216,53 Kč		
Objednatel 	Zhotovitel 18.3.21  ředitel divize Lipník nad Bečvou VLS ČR, s.p.	
<i>datum, razítko a podpis</i>		<i>datum, razítko a podpis</i>



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - PS Smilov údržba - CP a PPP

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 472 459,66

DPH základní
snižená

Základ daně
1 472 459,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
309 216,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 781 676,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

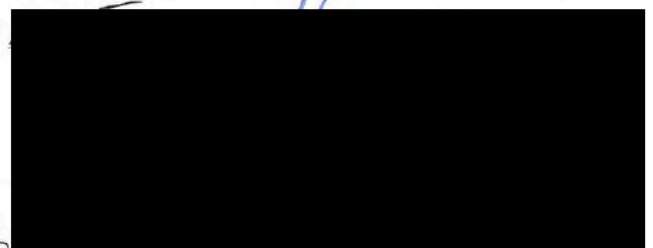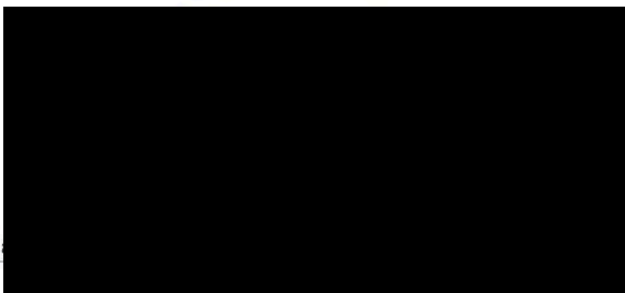

Datum:

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - PS Smilov údržba - CP a PPP

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavě

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 472 459,66

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1	Zemní práce				
1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	4 116,000	
	WV	"Celková plocha - 24 500,00 m2"				
	WV	"Veškeré nárosty dřevin a krovín na redukované ploše (48 % z celkové plochy)" 24500,00*0,48			11 760,000	
	WV	"Nárosty s průměrem kmene 0 - 100 mm zastoupeny na (34 % redukované plochy)" 11760,00*0,35			4 116,000	
	WV	"Převedení na ks (2500 ks/ha = 0,25 ks/m2)" 0,25*4116,00			1 029,000	
	WV	"Zaokrouhlení" 1029			1 029,000	
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	688,000	
	WV	"Celková plocha - 24 500,00 m2"				
	WV	"Veškeré nárosty dřevin a krovín na redukované ploše (48 % z celkové plochy)" 24500,00*0,48			11 760,000	
	WV	"Nárosty s průměrem kmene 100 - 300 mm zastoupeny na (65 % redukované plochy)" 11760,00*0,65			7 644,000	
	WV	"Převedení na ks (900 ks/ha = 0,09 ks/m2)" 0,09*7644,00			687,960	
	WV	"Zaokrouhlení" 688			688,000	
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	79,796	
	WV	"Podrocní dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m3 / m2)" 0,001*4116,00			4,116	
	WV	"Podrocní kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*688			68,800	
	WV	"Podrocní větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*688			6,880	
	WV	Součet			79,796	
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	688,000	
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	688,000	
6	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	688,000	
7	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 143,000	
	WV	"Odkopání částí válu pro trasu PPP v šířce 20,0 m" 133+238+45+820+213+296+122+276			2 143,000	
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	2 143,000	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 143,000	
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	49 000,000	
	WV	"Závěrečná úprava plochy dozerem dvojnásobná úprava" 24500,00*2			49 000,000	