

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2021
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 18.3.2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2021-059

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 1/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019 - 2021 č. 1910400119,
č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18.3.2019 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Provedení dílčí akce ARO:

Rekultivace - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární
pásky na PS, SBV, DTTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč
(CE 06-33-13)

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 041s20
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2020) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo a čas plnění

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:

Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 19.11.2021

Cena za plnění dle objednávky:


1.053.028,60 Kč bez DPH

1.274.164,61 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 221.136,01 Kč


viz příloha č. 1 celkem 5 listů

Objednatel

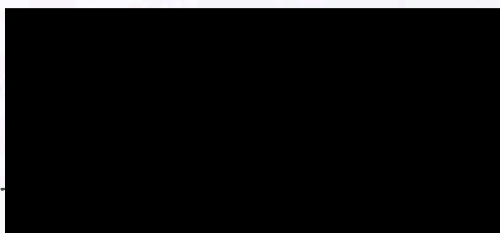

Zhotovitel

10. 03. 2021

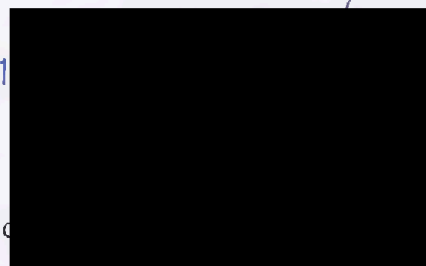

ředitel d

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_041s20

Stavba: Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:
Místo: Vojenský újezd Březina

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626964

Uchazeč:
VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: 00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 053 028,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 053 028,60	Výše daně 221 136,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 274 164,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10. 03. 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Agentura hospodaření a nemovitým majetkem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_041s20

Stavba: Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		1 053 028,60	1 274 164,61
2020_041s 20	Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč	1 053 028,60	1 274 164,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC. Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:

Místo: Vojenský újezd Březina

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

601626694

DIČ:

CZ601626964

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ:

000000205

DIČ:

CZ000000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 053 028,60

DPH základní snižená	Základ daně 1 053 028,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 221 136,01 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 274 164,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

10. 03. 2021



[REDACTED]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC. Hanácká louka a Dlouhá seč**

Místo: **Vojenský újezd Březina**
Zadavatel: **ČR - MO, AHNM Brno**
Uchazeč: **VLS ČR, s.p., divize Plumlov**

Datum: **8. 10. 2020**
Projektant: **VLS ČR, s.p. - OIPS Praha**
Zpracovatel: **[REDACTED]**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 053 028,60

1 - Zemní práce

1 053 028,60

1 053 028,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC. Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. -

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

OIPS Praha

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 053 028,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
1	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	99 833,000	
	W		"Srýpnutí organického půdního krytu na minerální podklad s jeho odstraněním mimo pás, rozhrnutím a urovnáním."			
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč" 61403		61 403,000	
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko" 28700,00		28 700,000	
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry" 9730,00		9 730,000	
	W		Součet		99 833,000	
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	4 587,300	
	W		"Odkopání zemních hrázek situovaných podél základních částí PPP. Oboustranně (1,5 m3/ bm) na 10 % CP (nejvíce patrné úseky)."			
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč" (9681,0*1,5)*2*0,1		2 904,300	
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko" (4100,0*1,5)*2*0,1		1 230,000	
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry" (1510,0*1,5)*2*0,1		453,000	
	W		Součet		4 587,300	
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	4 587,300	
	W		"Rozprostření a vyrovnaní výkopku po tělese PPP získaného z podélných hrázek "			
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč" (9681,0*1,5)*2*0,1		2 904,300	
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko" (4100,0*1,5)*2*0,1		1 230,000	
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry" (1510,0*1,5)*2*0,1		453,000	
	W		Součet		4 587,300	