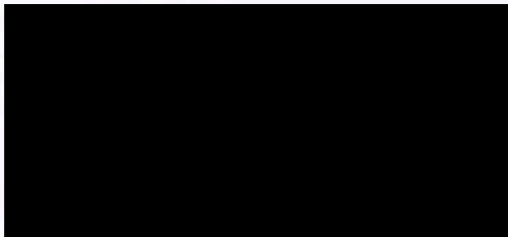
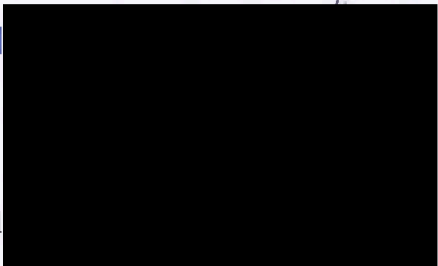


| | | |
|--|---|--|
| ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 6/2021 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 18.3.2019 | | číslo objednávky: 6440-0003-2021-064 |
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková tel. [REDACTED], mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED] | Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED], mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED] | |
| Objednávka dílčího plnění č. 6/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019 - 2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18.3.2019 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD. | | |
| Označení a specifikace požadovaného plnění | | Místo a čas plnění |
| Provedení dílčí akce ARO: TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10) dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 046s20 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2020) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace. | | Místo plnění: Vojenský újezd Březina - lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 19.11.2021 |
| Cena za plnění dle objednávky: | | 444.048,32 Kč bez DPH 537.298,47 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 93.250,15 Kč |
| viz příloha č. 1 celkem 5 listů | | |
| Objednatel  | Zhotovitel 10. 03. 2021  | |
| <i>datum, razítko a podpis</i> | | <i>datum, razítko a podpis</i> |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_046s20
Stavba: TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10)

KSO:
Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Bmo

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 0000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 0000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 048,32

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 444 048,32 | 93 250,15 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 537 298,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10. 03. 2021

18-03

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_046s20

Stavba: TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10)

Místo: Ferdinandsko

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | |
| | | 444 048,32 | 537 298,47 |
| 2020_046s 20 | TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10) | 444 048,32 | 537 298,47 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10)

KSO:

Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

0000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ:

0000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

444 048,32

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 444 048,32 | 21,00% | 93 250,15 |
| snižovaná | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

537 298,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10. 03. 2021

1 8 -03

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10)

Místo:

Ferdinandsko

Datum:

7. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OJPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

444 048,32

HSV - Práce a dodávky HSV

444 048,32

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. E - TPC 3 (CE 06-33-10)

Místo: Ferdinandsko

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

444 048,32

D HSV Práce a dodávky HSV

444 048,32

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|-----------|--|
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 998,400 | | |
| | W | | "CELKOVÁ VÝMĚRA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ" 3200,00 | | | 3 200,000 | |
| | W | | "Nárůsty dřevin a křovin se nacházejí na REDUKOVANÉ PLOŠE (65% celkové plochy)" 3200,00*0,65 | | | 2 080,000 | |
| | W | | "Z redukované plochy je 48 % v dimenzích do 100 mm" 2080,00*0,48 | | | 998,400 | |
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm | kus | 75,000 | | |
| | W | | "CELKOVÁ VÝMĚRA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ" 3200,00 | | | 3 200,000 | |
| | W | | "Nárůsty dřevin a křovin se nacházejí na REDUKOVANÉ PLOŠE (65% celkové plochy)" 3200,00*0,65 | | | 2 080,000 | |
| | W | | "Z redukované plochy je 52 % v dimenzích do 300 mm" 2080,00*0,48 | | | 998,400 | |
| | W | | "Při uvažovaném množství 750 ks/ha" 998,4/10000*750 | | | 74,880 | |
| | W | | "Zaokrouhleno" 75 | | | 75,000 | |
| 3 | K | 111251111 | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | m3 | 5,873 | | |
| | W | | "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m3 / m2)" 0,001*998,40 | | | 0,998 | |
| | W | | "Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,055*75 | | | 4,125 | |
| | W | | "Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*75 | | | 0,750 | |
| | W | | Součet | | | 5,873 | |
| 4 | K | 122703601 | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa | m3 | 800,000 | | |
| | W | | "PROHLoubENÍ DNA a odstranění sedimentů v zadní polovině očiště. Průměrný objem nánosů včetně břehových náběhů 1:2,5 je 2,000 m3/m2" 400,00*2,000 | | | 800,000 | |
| 5 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 800,000 | | |
| | W | | "PŘEMÍSTĚNÍ SEDIMENTŮ a horniny z profilace břehů na vhodné místo (terénní nerovnosti na tělese hráze, terénní nerovnosti na plochách TPC 3" 800,000 | | | 800,000 | |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 800,000 | | |
| | W | | "ULOŽENÍ A ROZPROSTŘENÍ" 800,00 | | | 800,000 | |
| 7 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 550,000 | | |
| | W | | "SVAHOVÁNÍ BŘEHŮ A PROFILU NÁJEZDU" 550,00 | | | 550,000 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 8 | K | 938122111 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy | kus | 250,000 | | |
| | W | | "Srovnatelná položka jako - Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s přidavkem barviva bezprostředně po výřezu" | | | | |
| | W | | "Průměr kmene do 100 mm - 2500 ks /ha " 998,40/10000*2500 | | | 249,600 | |
| | W | | "Zaokrouhleno" 250 | | | 250,000 | |
| 9 | K | 938122112 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy | kus | 75,000 | | |
| | W | | "Srovnatelná položka jako - Ošetření řezných ploch dřevin nad 300 mm herbicidy s přidavkem barviva bezprostředně po výřezu" | | | | |
| | W | | "Průměr kmene 100 - 250 mm" 75 | | | 75,000 | |
| 10 | K | 934956123 | Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm | m2 | 15,120 | | |
| | W | | "ÚPRAVA HRADÍTEK TAK, ABY BYLO MOŽNÉ MANIPULOVAT S VÝŠKOU HLADINY" (5,6*0,9)*3 | | | 15,120 | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 11 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 0,596 | | |