

Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.03.2021

Stavba : ZA 2019-42

Výměna vodovodního řadu Třebořov

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :



Za zhotovitele :

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
T + 420 461 357 111

IČO: 48172901 4716 DIČ: CZ48172901

Za objednatele :

Skupinový vodovod Moravskotřebovská

svazek obcí se sídlem:
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IDDS: kcok194

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 940 776,00
DPH	21 %	407 563,00
Cena celkem za stavbu		2 348 339

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vodovodní řad "A"	611 417	0	505 303	106 114	26,0
02 Vodovodní řad "B"	1 736 922	0	1 435 473	301 449	74,0
Celkem za stavbu	2 348 338	0	1 940 776	407 563	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Projekční rozpočet (změna trasy, změna mate	611 417	0	505 303	106 114	26,0
02	01 Projekční rozpočet (změna trasy, změna mate	1 736 922	0	1 435 473	301 449	74,0
	Celkem za stavbu	2 348 338	0	1 940 776	407 563	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59,2	1 835 359	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,0	523	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	72	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,4	12 433	0	0	0	0
5 Komunikace	0,2	4 718	0	0	0	0
8 Trubní vedení	32,8	1 018 129	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,0	916	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,6	50 378	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	5,7	178 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 100 529	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	1	Projekční rozpočet (změna trasy, zm	JKSO	827.11.A2
Objekt			SKP	
01	Vodovodní řád "A"		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	140
ŽA 2019-42	Výměna vodovodního řádu Třebařov		Náklady na m.j.	3 599
Projektant	VHOS, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	505 303	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	505 303	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	505 303	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	505 303	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 30.3.2021
Podpis :		Podpis:	Podpis: Skupinový vodovod Moravskotřebovska svazek bčřs sídlem: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová IČO: 72053453, E-mail: svmt@email.cz, IDDS: kcakf94
Základ pro DPH	21,0 %		505 303 Kč
DPH	21,0 %		106 114 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			611 417 Kč

Poznámka :

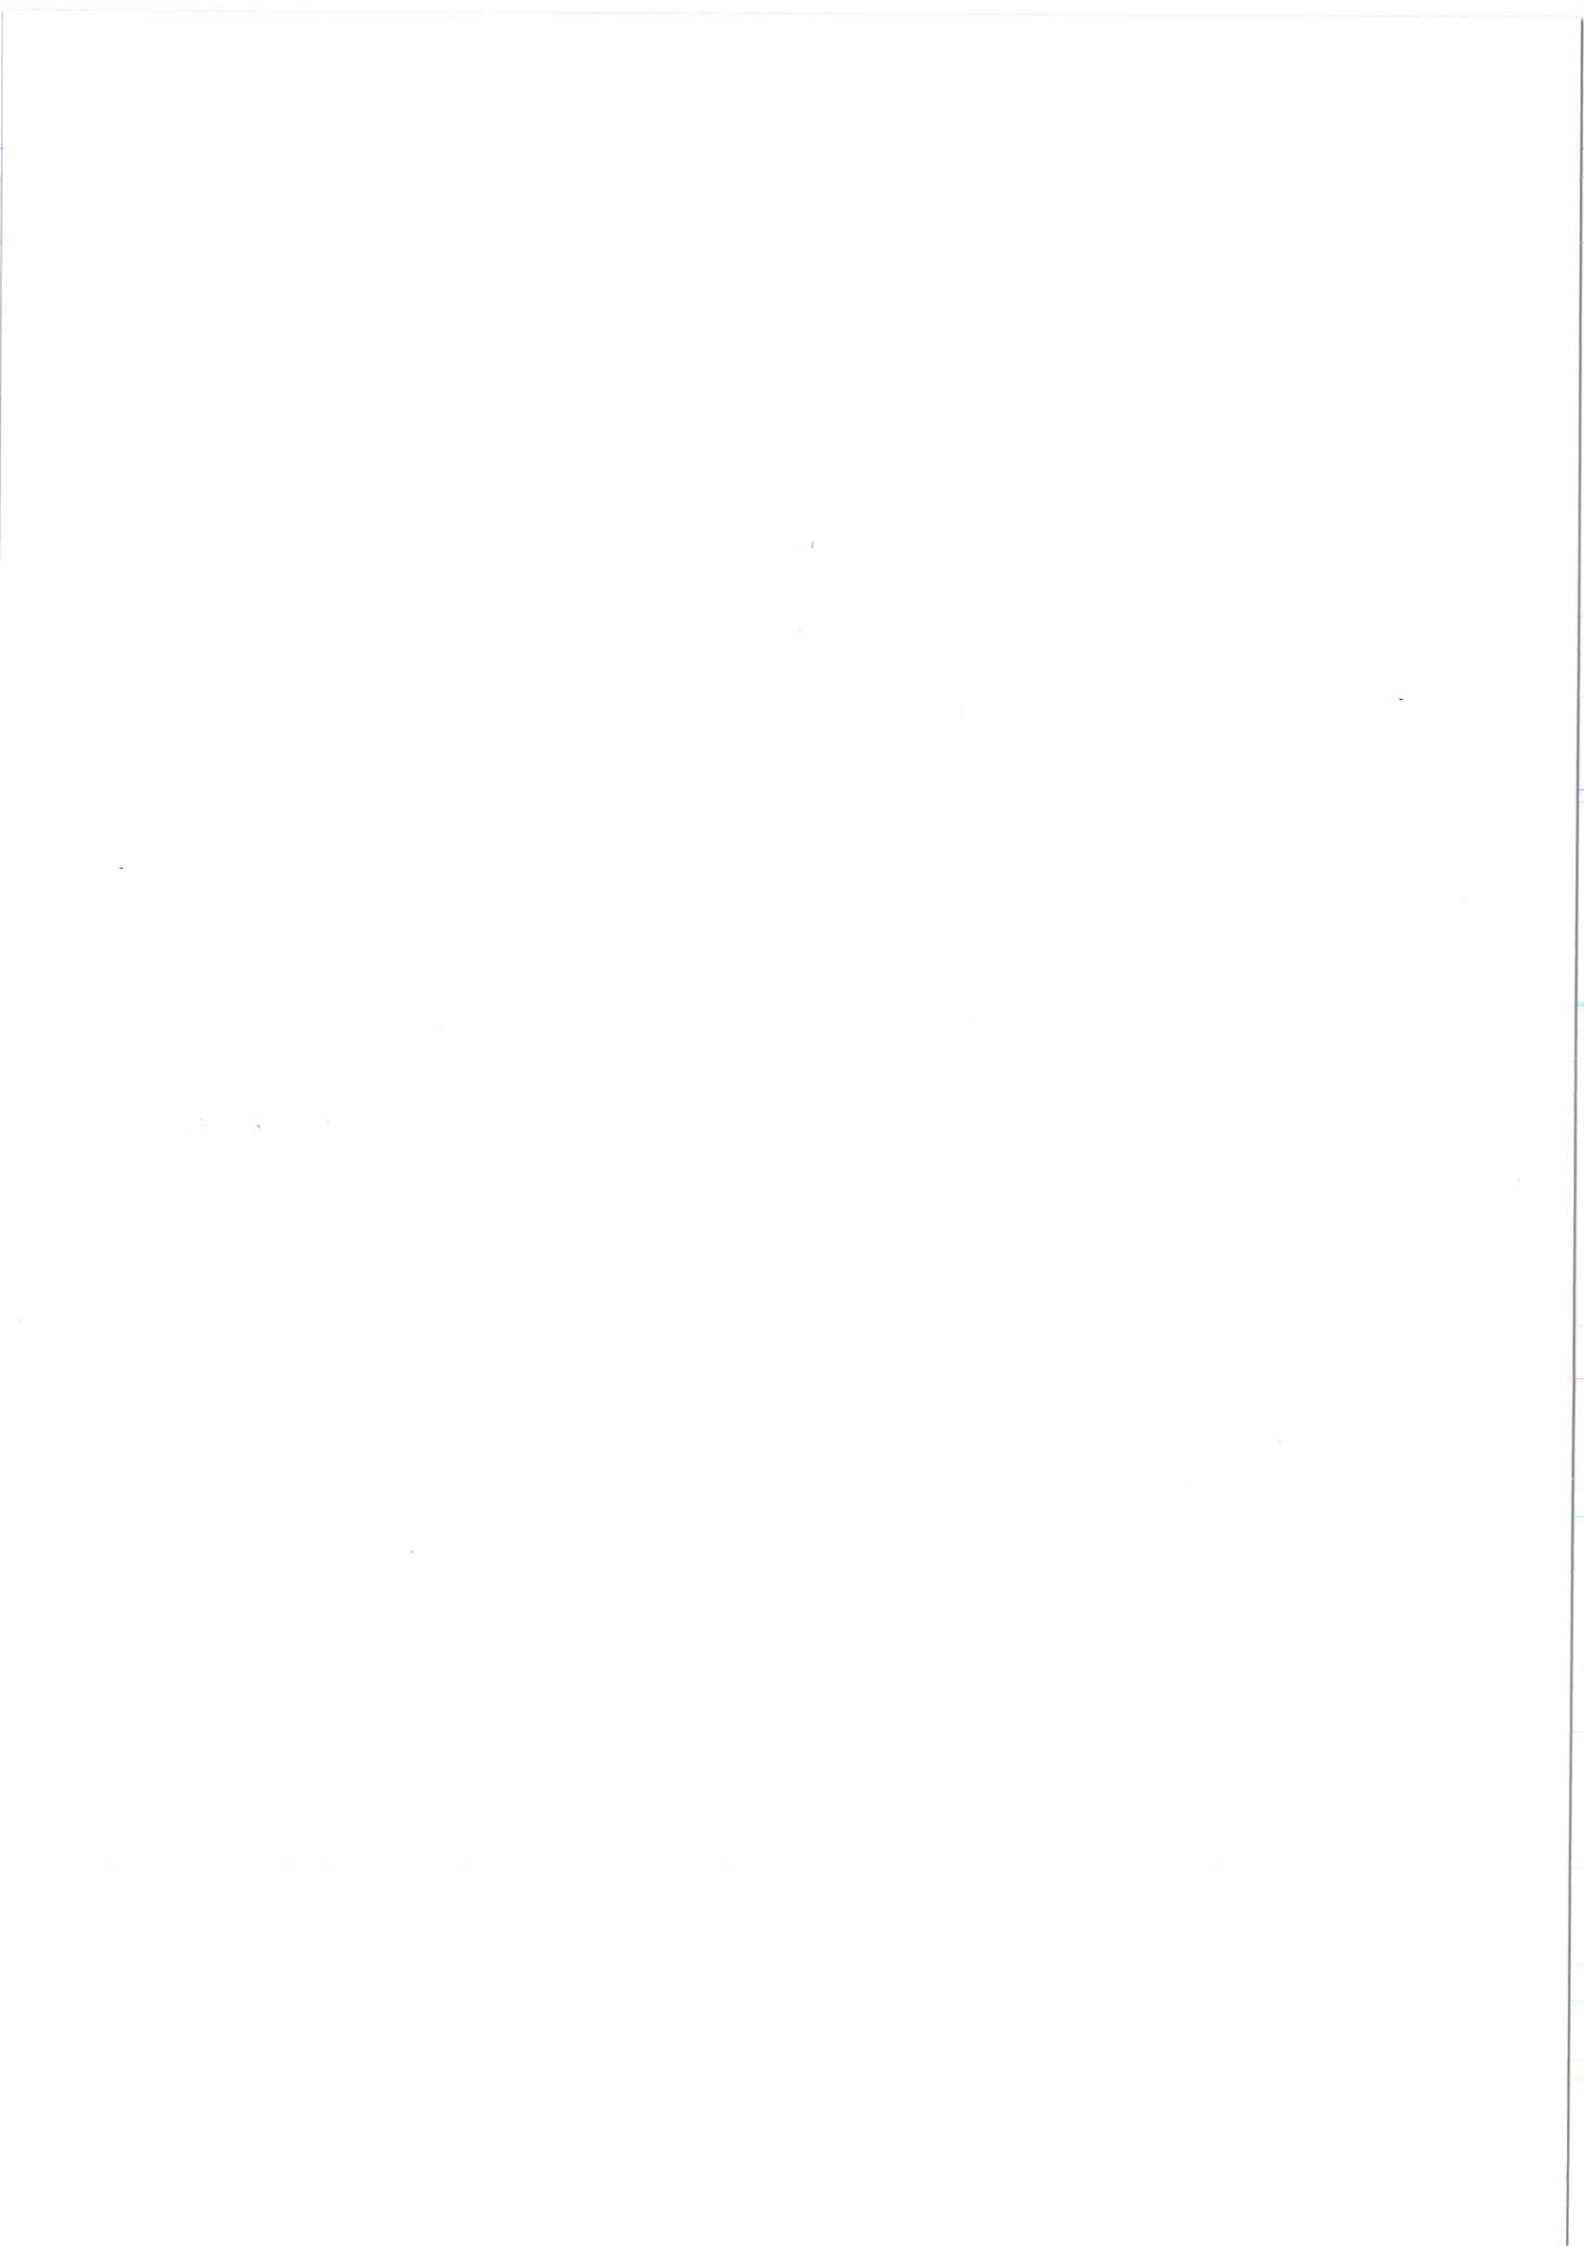


Stavba :	ŽA 2019-42 Výměna vodovodního řadu Třebařov	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Vodovodní řad "A"	Projekční rozpočet (změna trasy, změna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	189 159	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	485	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	80	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 380	0	0	0	0
5 Komunikace	4 497	0	0	0	0
8 Trubní vedení	235 485	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	780	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 437	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	52 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	505 303	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	731 623	0
Oborová přírážka	0	0,0	731 623	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	731 623	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	731 623	0
Zařízení staveniště	0	0,0	731 623	0
Provoz investora	0	0,0	731 623	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	731 623	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	731 623	0
CELKEM VRN				0

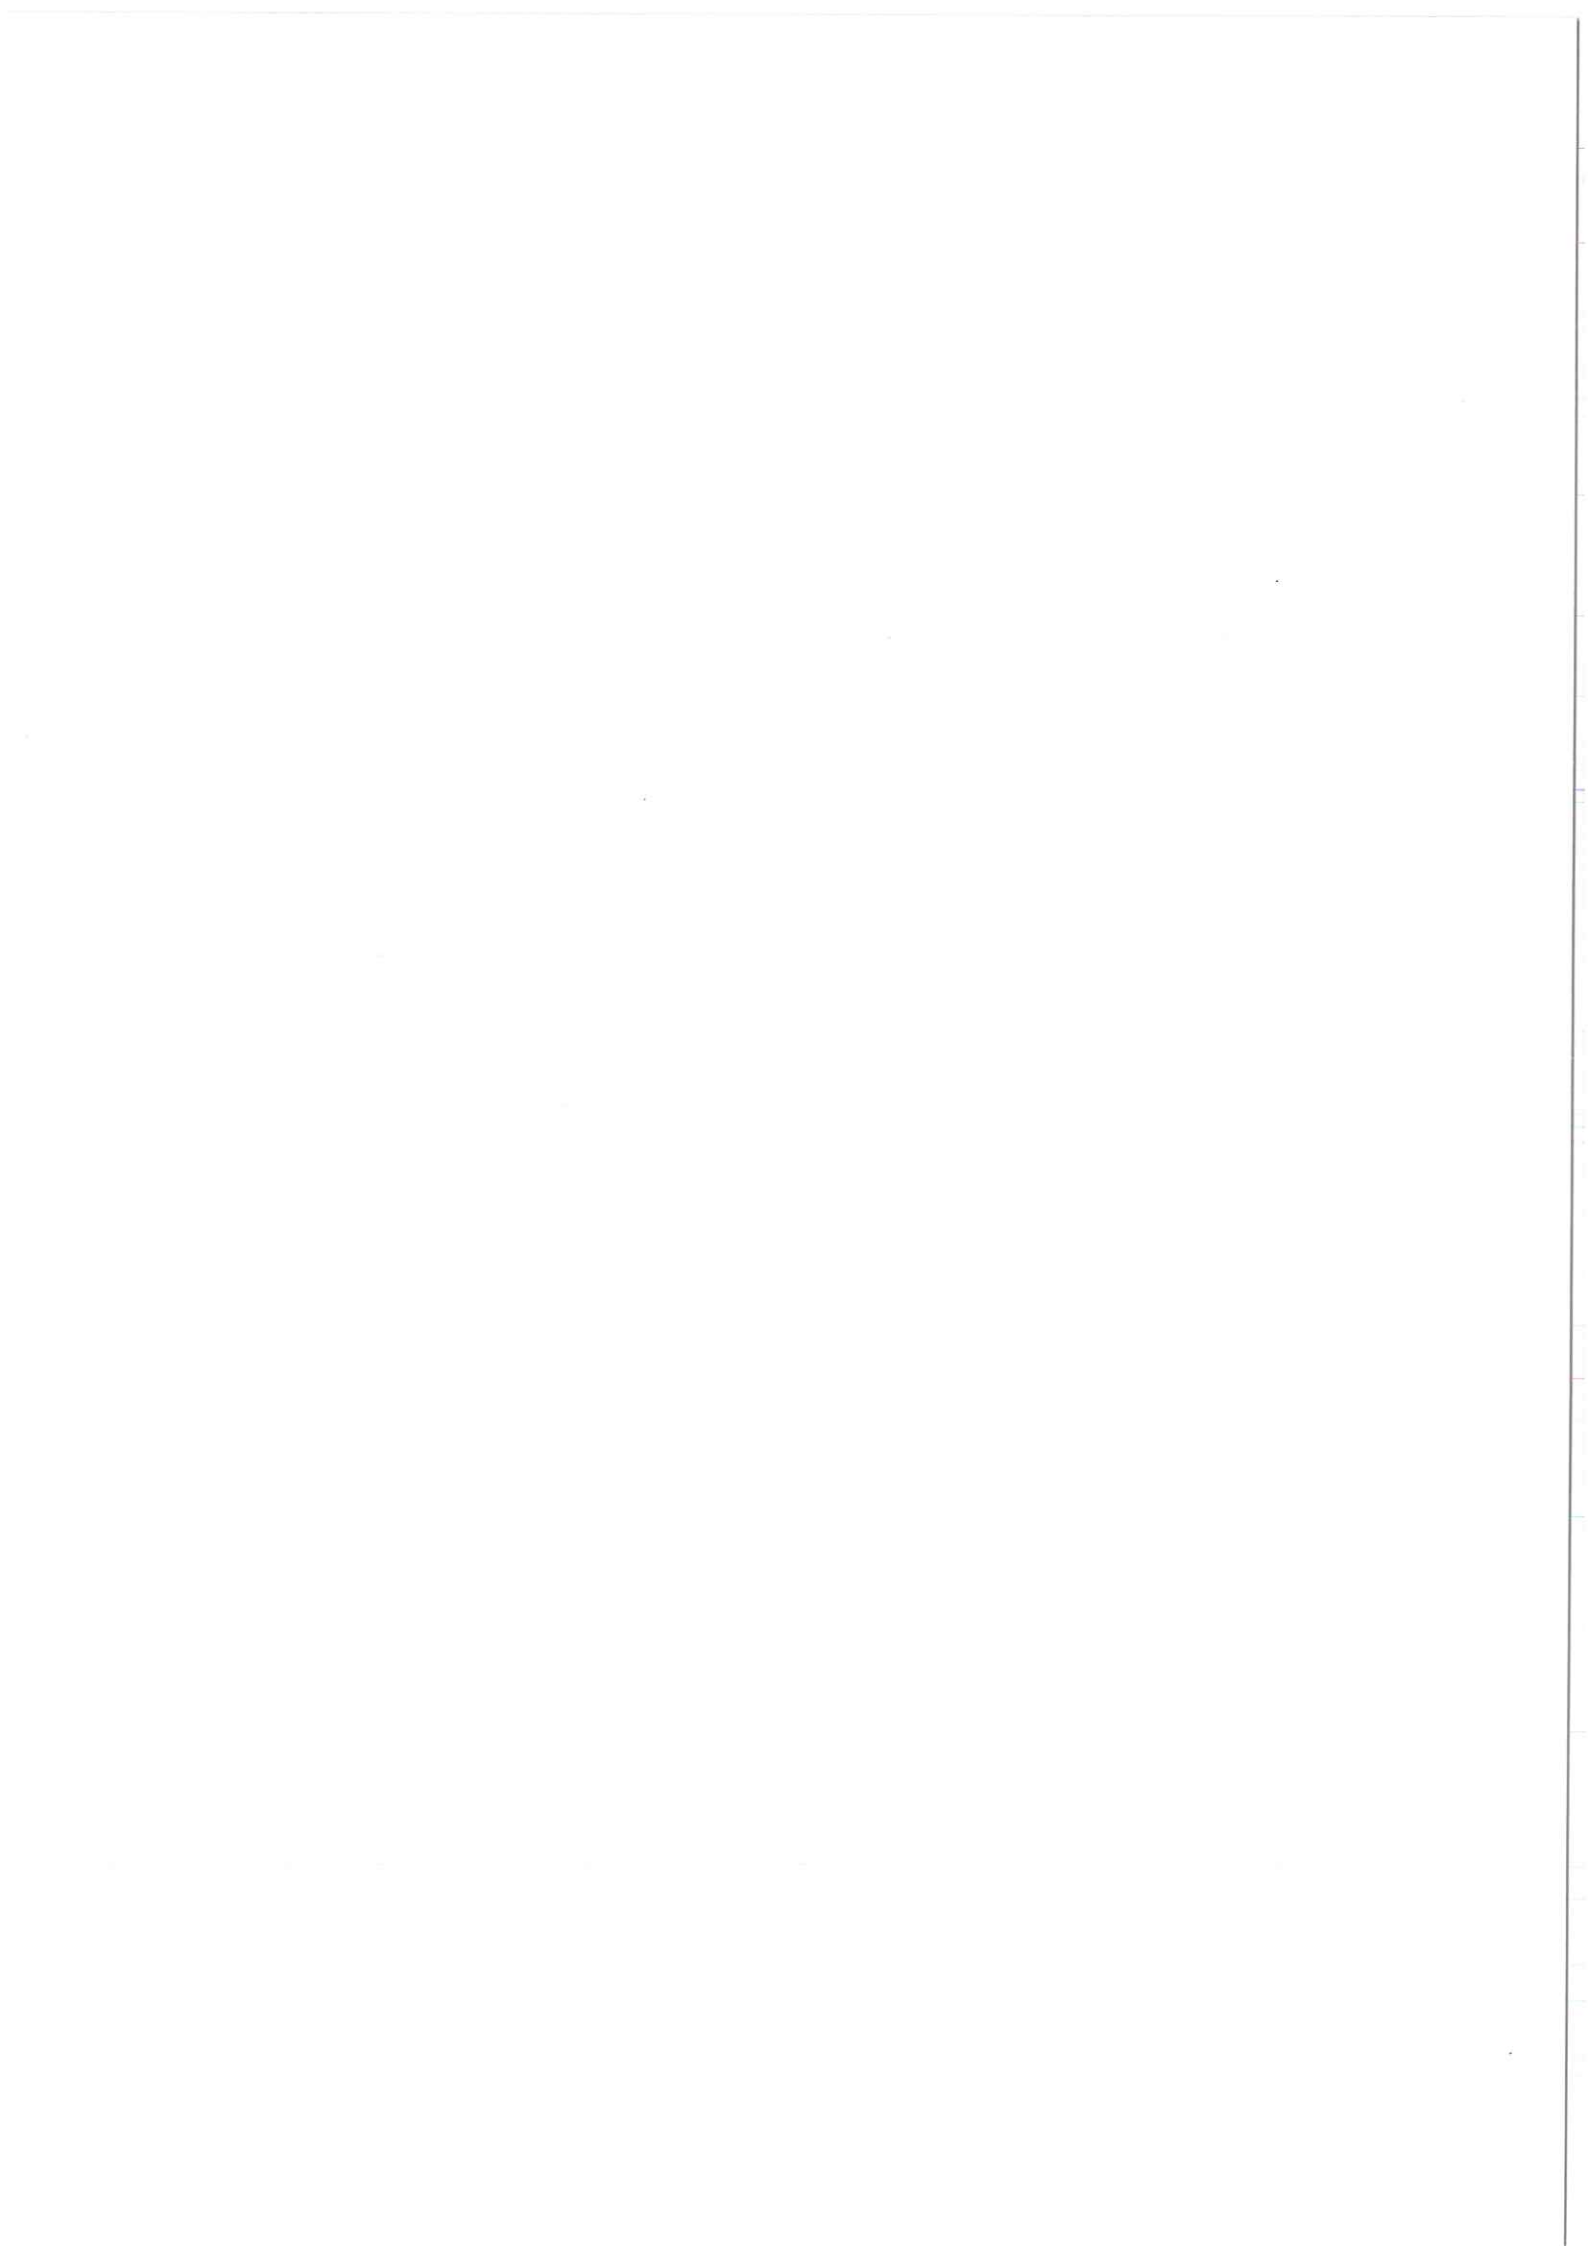

Položkový rozpočet

Stavba :	ŽA 2019-42 Výměna vodovodního řadu Třebařov	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovodní řad "A"	Projekční rozpočet (změna trasy, změna materiálů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	112,50	56,00	6 300,00
2	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	0,90	225,00	202,50
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	15,00	40,00	600,00
4	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,90	400,00	360,00
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	94,17	22,00	2 071,71
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	94,17	126,00	11 865,23
7	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	107,00	1 000,00	107 000,00
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	184,96	72,00	13 317,12
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	184,96	18,00	3 329,28
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	94,17	72,00	6 780,13
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,28	170,00	5 997,40
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	105,84	17,00	1 799,22
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	35,28	11,00	388,07
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,89	60,00	3 533,38
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,38	340,00	8 968,93
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	60,00	28,00	1 680,00
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,28	170,00	5 997,40
18	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	44,84	200,00	8 968,92
Celkem za		1 Zemní práce				189 159,28
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
19	113107163U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm	m2	2,70	50,00	135,00
20	113107183U00	Odstraň podklad -200m2 živice 15cm	m2	2,70	65,00	175,50
21	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,73	20,00	174,60
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				485,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
22	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	11,43	7,00	80,01
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				80,01
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,94	710,00	4 219,53
24	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,40	1 800,00	720,00
25	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	2,00	220,00	440,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 379,53
Díl: 5		Komunikace				
26	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	2,70	385,00	1 039,50
27	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm	m2	2,70	265,00	715,50
28	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	2,70	19,00	51,30
29	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,70	10,00	27,00
30	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	2,70	265,00	715,50
31	PC	Modifikovaná elastická závlvka spar	m	6,00	120,00	720,00
32	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	T	3,51	350,00	1 228,50
Celkem za		5 Komunikace				4 497,30
Díl: 8		Trubní vedení				
33	850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
34	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	10,00	470,00	4 700,00
35	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00	560,00	1 120,00
36	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	1,00	470,00	470,00
37	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	140,40	80,00	11 232,00
38	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	12,00	135,00	1 620,00
39	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	3,00	750,00	2 250,00
40	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	140,40	17,00	2 386,80

Položkový rozpočet

Stavba :	ŽA 2019-42 Výměna vodovodního řadu Třeňarov	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovodní řad "A"	Projekční rozpočet (změna trasy, změna materiálu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	140,40	45,00	6 318,00
42	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	5 000,00	5 000,00
43	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	310,00	930,00
44	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	47,70	9,00	429,30
45	PC	Koleno 15° SDR11 PE100 D160	ks	1,00	2 632,00	2 632,00
46	PC	PE 160x14,6; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ	m	142,51	500,00	71 253,00
47	PC	Elektrospojka SDR11 PE100 D160	ks	11,00	389,00	4 279,00
48	PC	Koleno 30° SDR11 PE100 D160	ks	1,00	2 632,00	2 632,00
49	PC	Řešení směrového vychýlení v místě napojení na stávající vodovodní řad	kpl	3,00	8 000,00	24 000,00
50	PC	Případný průchod potrubí do stáv. RŠ, včetně utěsnění	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
51	PC	ZS 9500E1 CZ TELE. 1,30-1,80 M DN 125/150	ks	3,00	1 571,00	4 713,00
52	PC	Elektrokoleno 45° SDR11 PE100 D160	ks	1,00	2 632,00	2 632,00
53	PC	Šoupě Š 4000E1 CZ DN 150 PN16	ks	3,00	8 500,00	25 500,00
54	PC	Signalizační vodič vysokopevnostní	m	142,51	28,00	3 990,17
55	PC	Synoflex 7994 DN150/200	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
56	PC	Synoflex 7994 DN150/150	ks	1,00	6 800,00	6 800,00
57	PC	Poklop litinový šoupátkový	kus	3,00	650,00	1 950,00
58	PC	Podkladová deska 3481	ks	3,00	151,00	453,00
59	PC	Signalizační vodič	m	39,40	15,00	591,00
60	PC	PR. 7102 LI DN150/D170	ks	1,00	1 872,00	1 872,00
61	PC	LEMOVÝ NÁKRUŽEK A WAVIN SDR11 PE100 D160	ks	6,00	1 000,00	6 000,00
62	PC	Čelní těsnění D160	ks	6,00	72,00	432,00
63	PC	FFK 22° 8542 DN150	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
64	PC	FFK 11° 8541 DN150	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
65	PC	T-kus 8510 DN150	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				235 485,27
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
66	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm pro zálivku spáry	m	6,00	45,00	270,00
67	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00	85,00	510,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				780,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	60,13	290,00	17 436,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 436,51
Díl: VN		Vedlejší náklady				
69	PC	Archeologický průzkum	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
70	PC	Statické zkoušky hutnění zemní pláně a podkladních vrstev komunikace	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
71	PC	Zařízení staveniště	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
72	PC	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
73	PC	Uvedení pozemků staveb do původního stavu	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
74	PC	Archeologický dohled	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
75	PC	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	3,00	2 000,00	6 000,00
76	PC	Vytyčení stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
77	PC	Rozbor zeminy před odvozem na skládku	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
78	PC	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
79	PC	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
80	PC	Dočasná dopravní opatření, návrh, odsouhlasení, projednání, realizace, údržba, odstranění	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				52 000,00


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Projekční rozpočet (změna trasy, zn)	JKSO	827.11.A2
Objekt			SKP	
02		Vodovodní řád "B"	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	606
ŽA 2019-42		Výměna vodovodního řádu Třebařov	Náklady na m.j.	2 370
Projektant		VHOS, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 435 473	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	1 435 473	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 435 473	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 435 473	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 435 473 Kč
DPH	21,0 %			301 449 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 736 922 Kč

Poznámka :

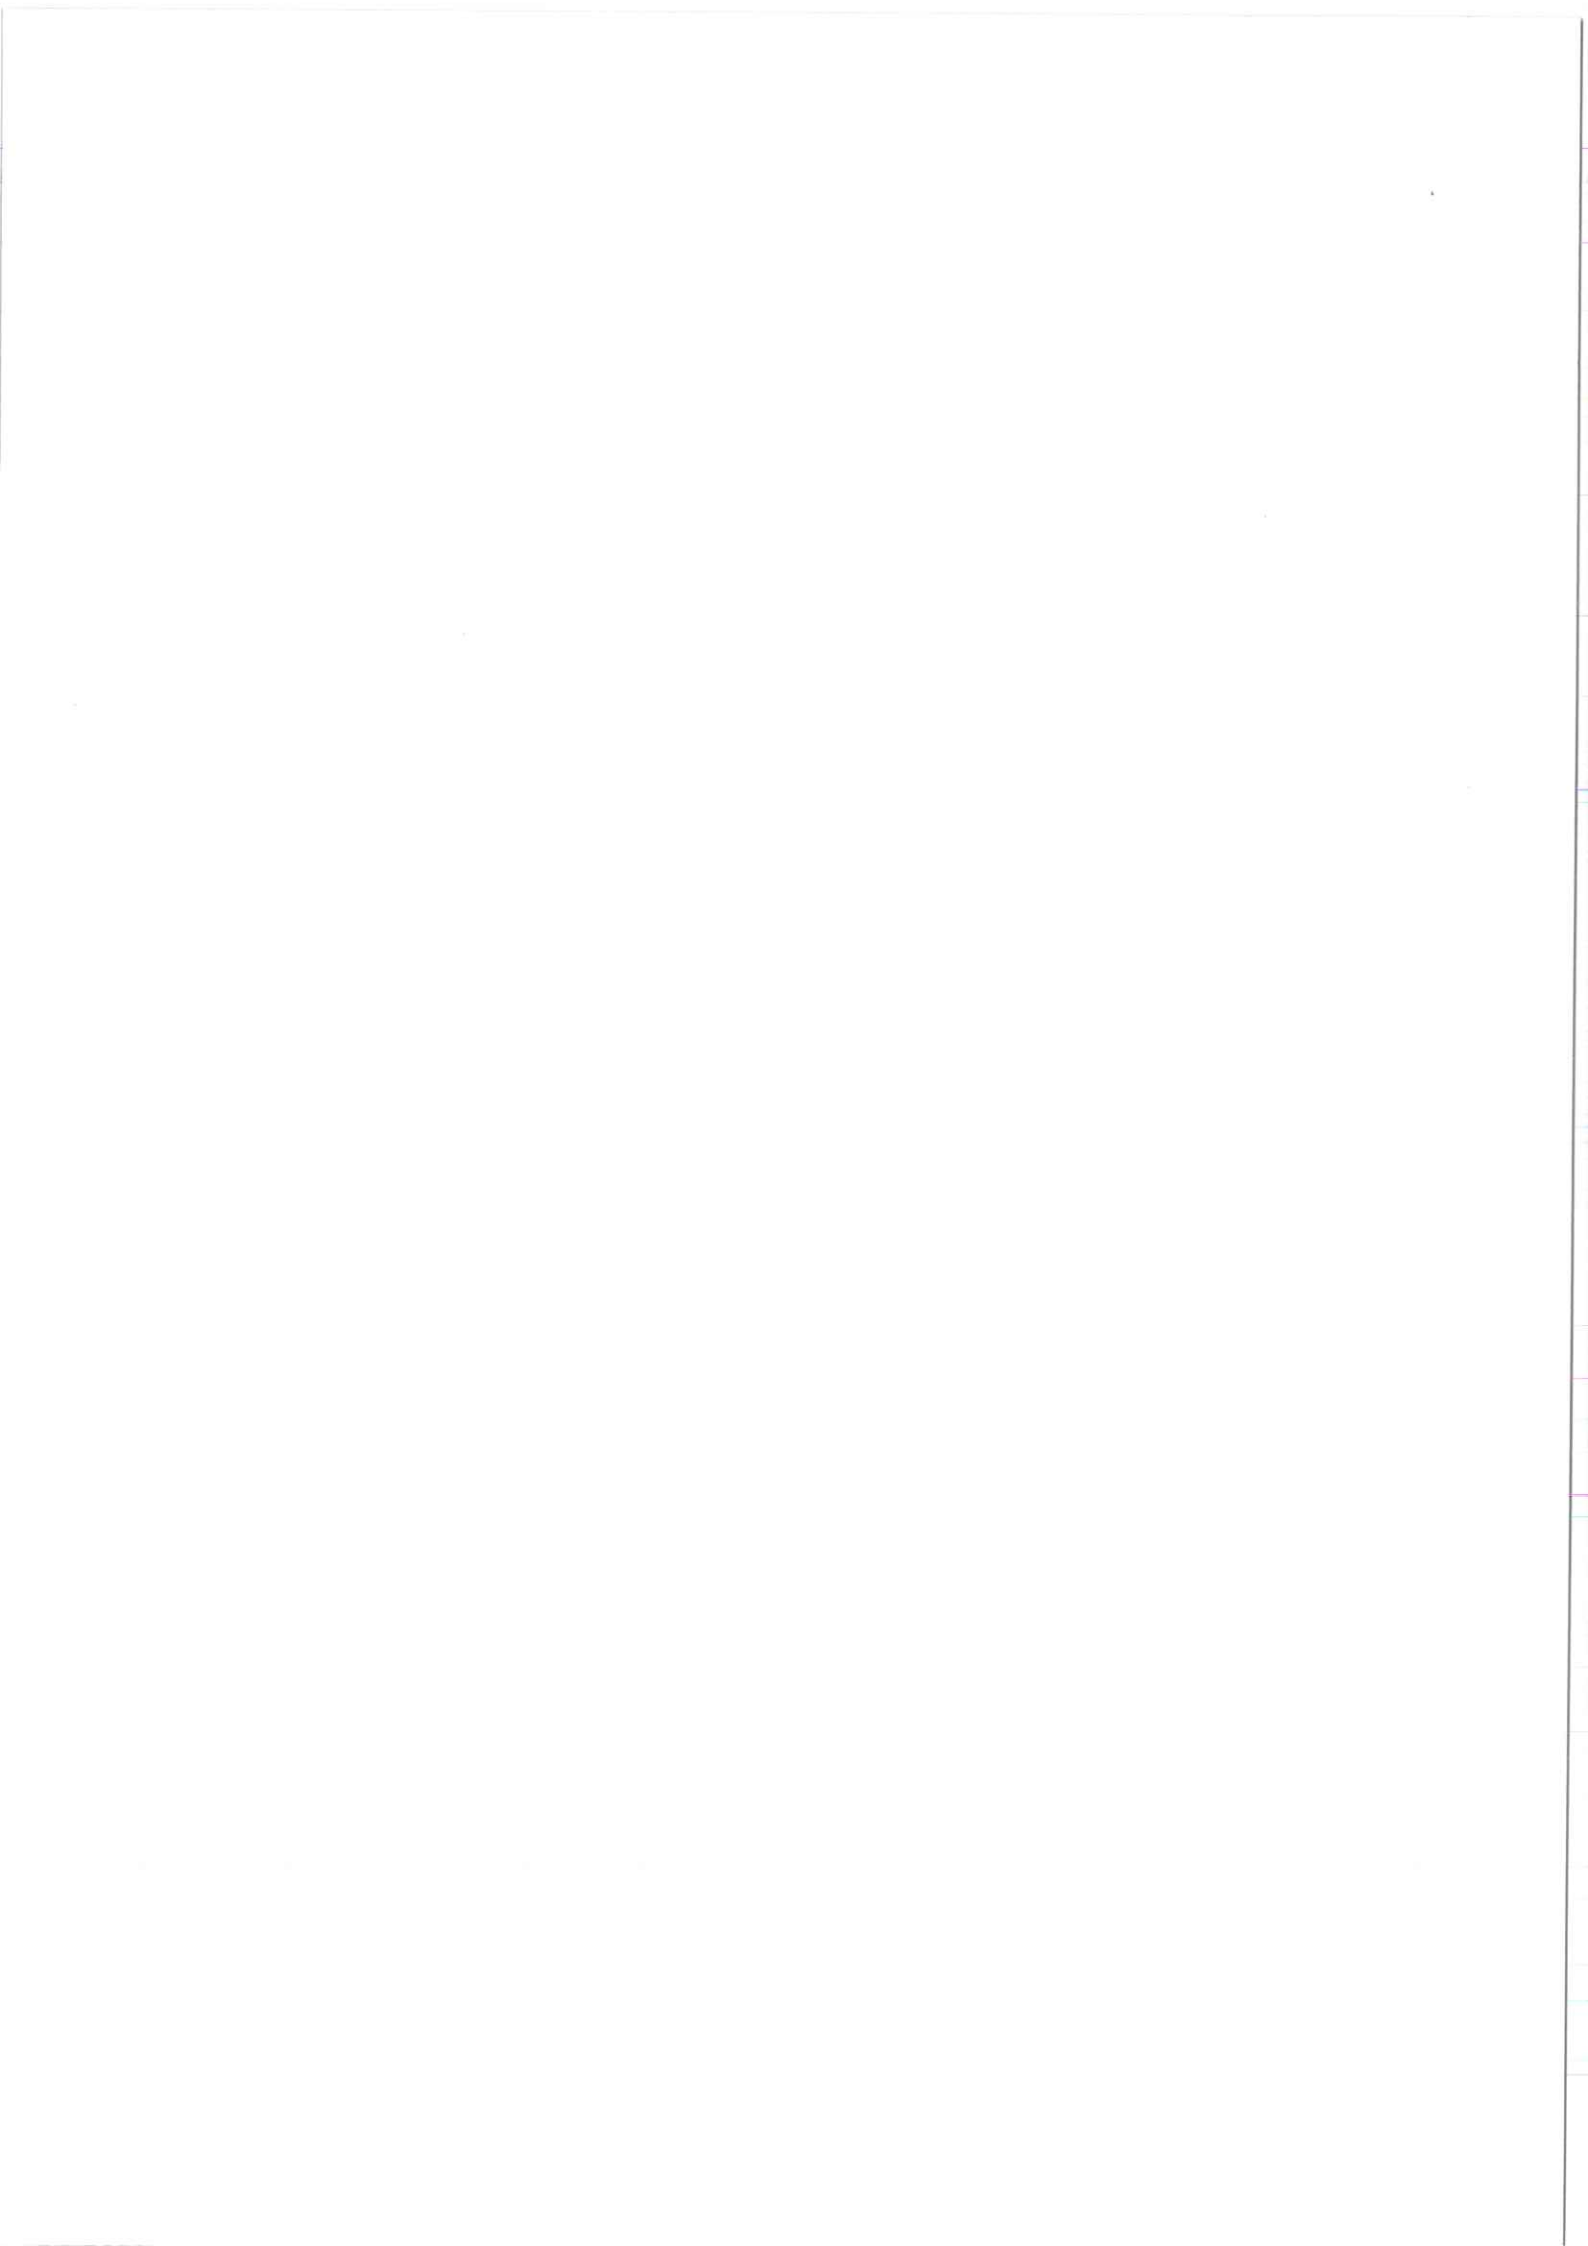


Stavba :	ŽA 2019-42 Výměna vodovodního řadu Třeňav	Rozpočet :	1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Projekční rozpočet (změna trasy, změna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	810 512	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 390	0	0	0	0
8 Trubní vedení	551 765	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 306	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	42 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 435 473	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 368 906	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 368 906	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 368 906	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 368 906	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 368 906	0
Provoz investora	0	0,0	2 368 906	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 368 906	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 368 906	0
CELKEM VRN				0

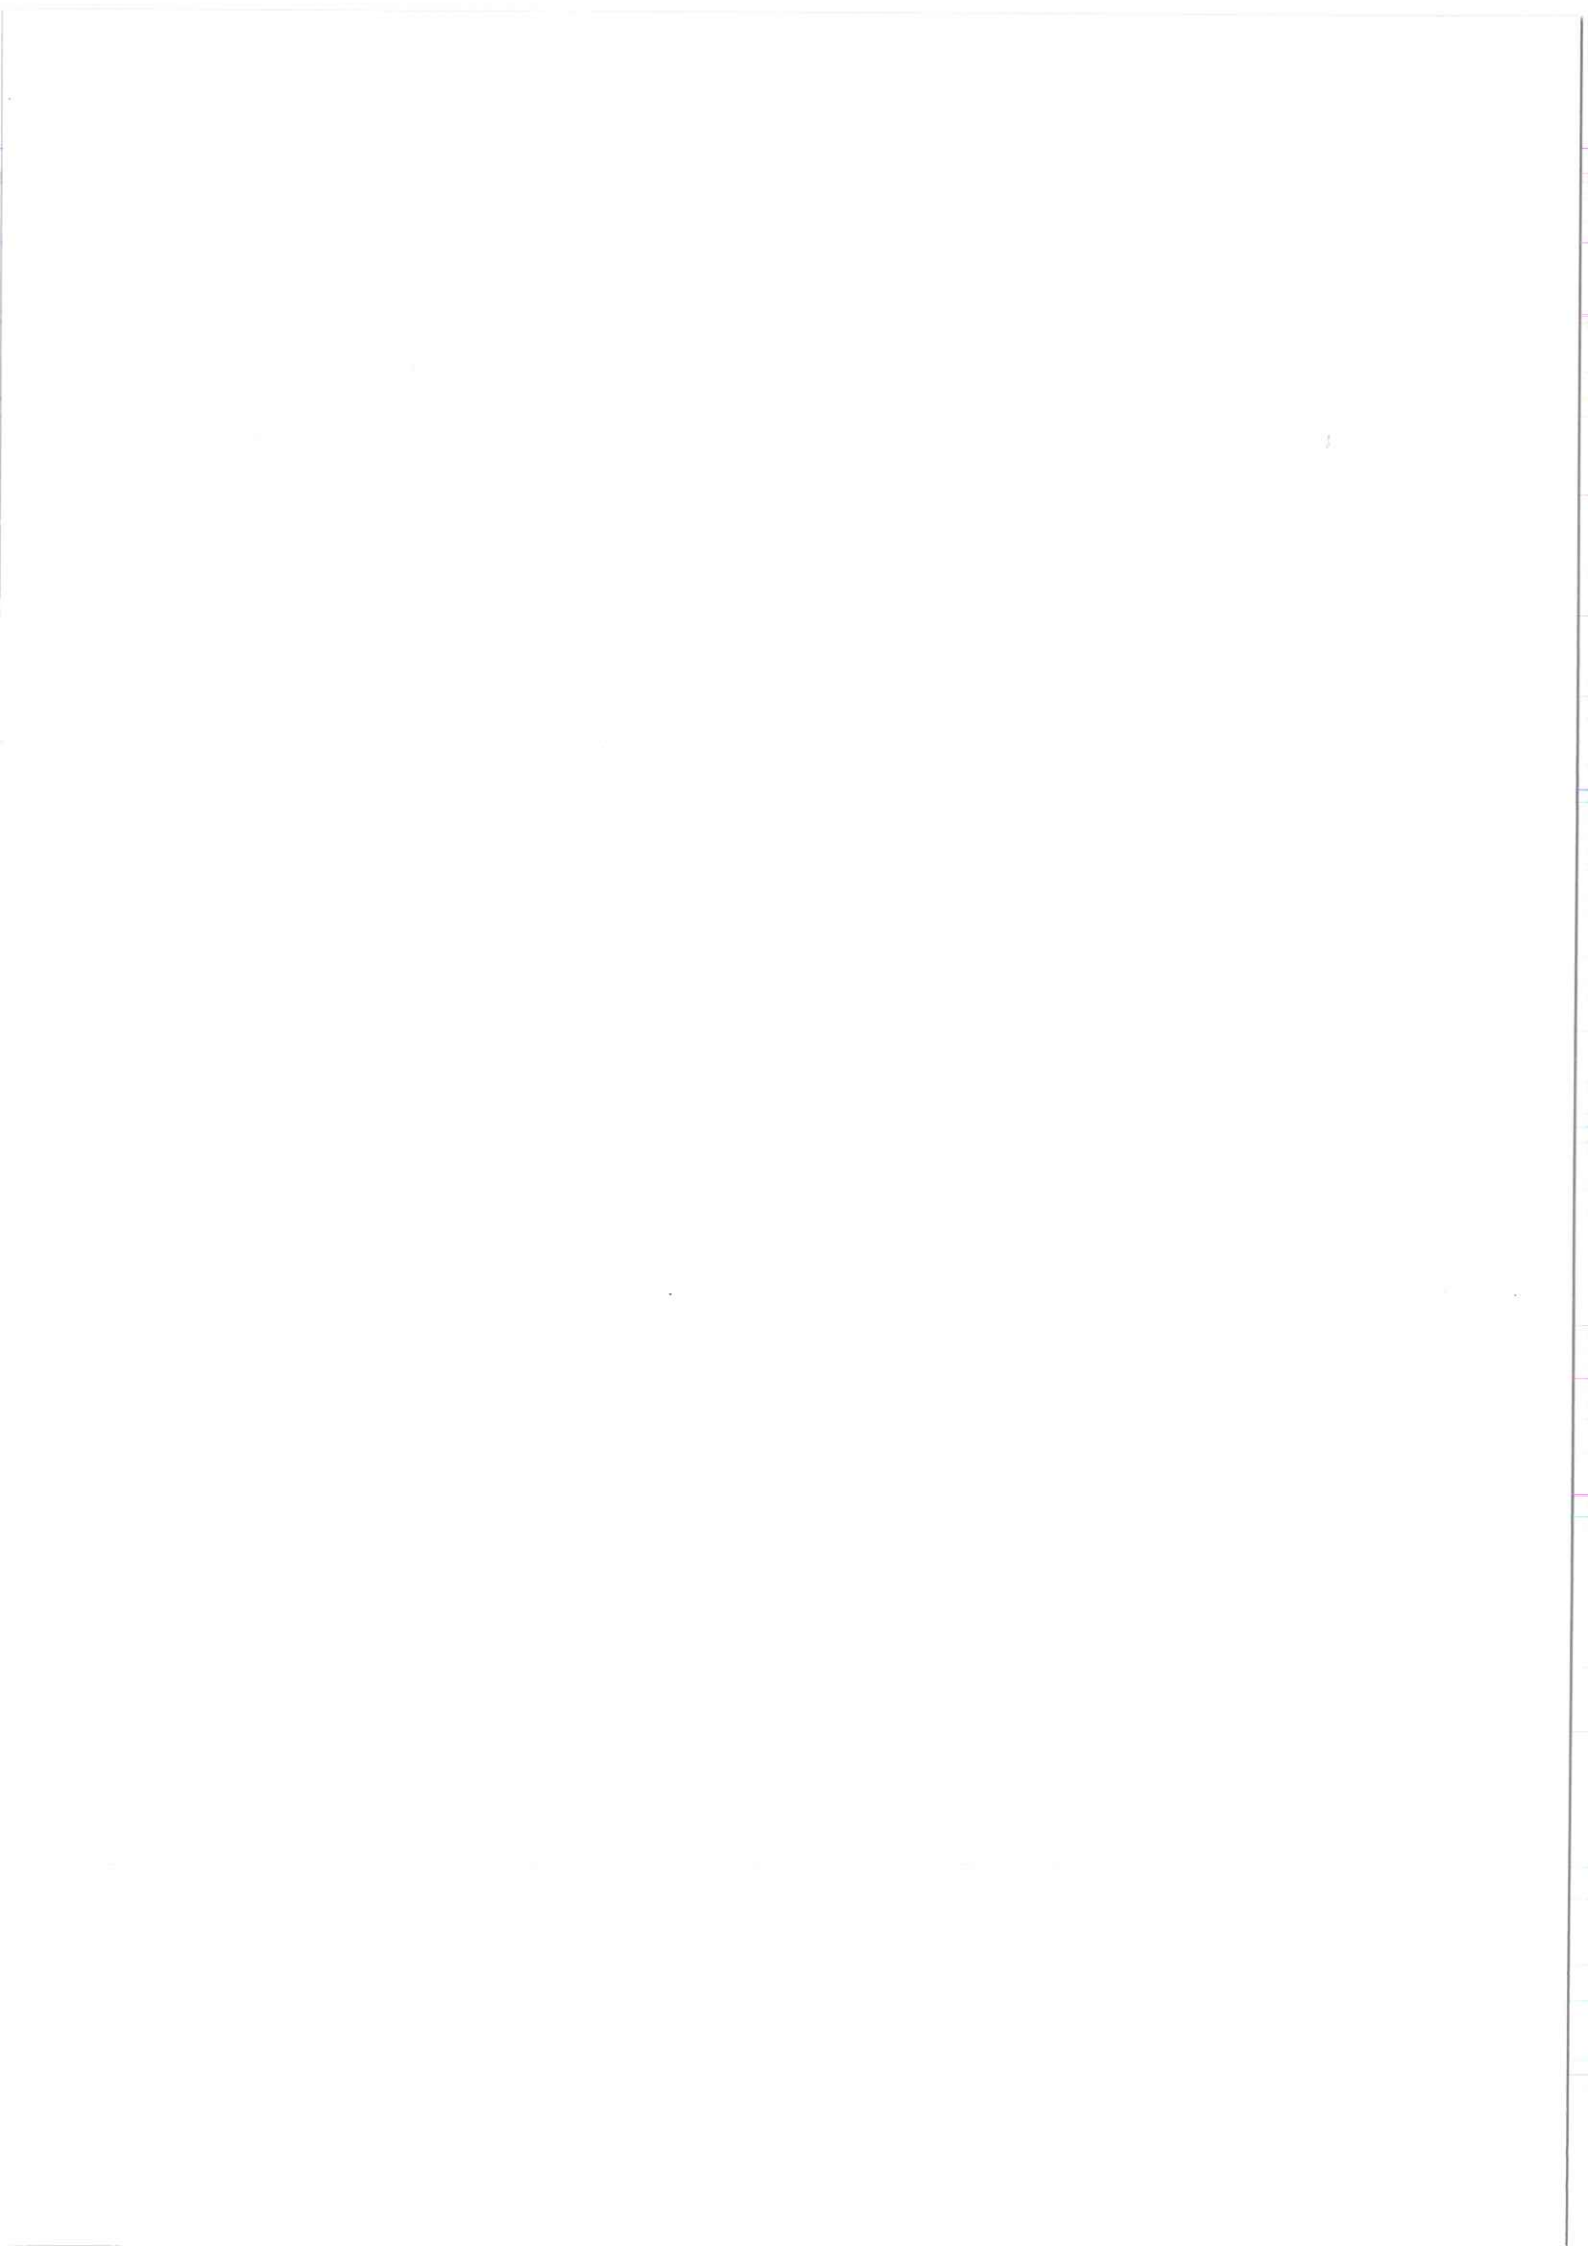

Položkový rozpočet

Stavba :	ŽA 2019-42 Výměna vodovodního řadu Třebaňov	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Projekční rozpočet (změna trasy, změna materiálu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	112,50	56,00	6 300,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	22,50	40,00	900,00
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	130,50	22,00	2 871,00
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	130,50	126,00	16 443,00
5	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	700,20	1 000,00	700 200,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	214,20	72,00	15 422,40
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	214,20	18,00	3 855,60
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	130,50	72,00	9 396,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,40	170,00	8 568,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	151,20	17,00	2 570,40
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	50,40	11,00	554,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,10	60,00	4 806,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,50	340,00	13 768,54
14	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	90,00	28,00	2 520,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,40	170,00	8 568,00
16	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C	T	68,84	200,00	13 768,54
Celkem za		1 Zemní práce				810 511,88
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,00	710,00	6 390,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				6 390,00
Díl: 8		Trubní vedení				
18	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 200	kus	2,00	470,00	940,00
19	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	700,20	80,00	56 016,00
20	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	16,00	135,00	2 160,00
21	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00	750,00	750,00
22	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	700,20	17,00	11 903,40
23	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	700,20	45,00	31 509,00
24	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	5 000,00	5 000,00
25	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	1,00	570,00	570,00
26	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	394,50	394,50
27	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00	218,00	218,00
28	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	45,00	9,00	405,00
29	891311111R00	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
30	PC	Synoflex 7994 DN150/200	ks	2,00	11 000,00	22 000,00
31	PC	Poklop litinový šoupátkový	kus	1,00	650,00	650,00
32	PC	Signalizační vodič vysokopevnostní	m	710,70	28,00	19 899,68
33	PC	Šoupě Š 4000E1 CZ DN 150 PN16	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
34	PC	ZS 9500E1 CZ TELE. 1,30-1,80 M DN 125/150	ks	1,00	1 571,00	1 571,00
35	PC	ELEKTROKOLENO WAVIN PE100 90° D160 PN10/16	KS	1,00	2 632,00	2 632,00
36	PC	ELEKTROKOLENO WAVIN PE100 45° D160 PN10/16	KS	1,00	2 632,00	2 632,00
37	PC	D+M poklopu s rámem	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
38	PC	Čelní těsnění D160	ks	3,00	72,00	216,00
39	PC	Podkladová deska 3481	ks	1,00	151,00	151,00
40	PC	LEMOVÝ NÁKRUŽEK A WAVIN SDR11 PE100 D160	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
41	PC	Řešení směrového vychýlení v místě napojení na stávající vodovodní řad	kpl	2,00	8 000,00	16 000,00
42	PC	PE 160x14,6; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ	m	710,70	500,00	355 351,50
43	PC	Elektrospojka SDR11 PE100 D160	ks	13,00	389,00	5 057,00
44	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	1,00	133,25	133,25
45	59224120	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SP (SL)	kus	1,00	1 305,83	1 305,83

Položkový rozpočet

Stavba :	ŽA 2019-42 Výměna vodovodního řadu Třebaňov	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Vodovodní řad "B"	Projekční rozpočet (změna trasy, změna materiálu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				551 765,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	83,81	290,00	24 305,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 305,56
Díl: VN		Vedlejší náklady				
47	PC	Vytyčení stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
48	PC	Rozbor zeminy před odvozem na skládku	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
49	PC	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
50	PC	Uvedení pozemků staveb do původního stavu	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
51	PC	Archeologický dohled	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
52	PC	Archeologický průzkum	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
53	PC	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
54	PC	Zařízení staveniště	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
55	PC	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
56	PC	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				42 500,00