

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 5/2021  
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:  
6440-0003-2021-071

**Objednatel:**

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: ČNB  
č. účtu: 404881/0710

**Příjemce:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,  
vedoucí Oddělení provozu Brno

**Zhotovitel:**

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice  
č. účtu: 160 848 959/0300

zastoupen [redacted]  
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné  
moci

Objednávka dílčího plnění č. 5/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

**Označení a specifikace požadovaného plnění**

**Místo a čas plnění**

APF - SBV Přáslavice

CE 07-36-67

PD 035s19, 11/2020

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2020, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

**Místo plnění:**  
Vojenský újezd  
Libavá - lokality  
uvedené v PD

**Čas plnění:**

Zahájení:  
dnem převzetí  
pracoviště  
zhotovitelem

Ukončení:  
do 22. 11. 2021

**Cena celkem za celé plnění dle objednávky:** 1 125 588,00Kč bez DPH  
(viz příloha č. 1, celkem 5 listů) **1 361 961,48 Kč včetně DPH**  
sazba DPH 21 % činí 236 373,48 Kč

**Objednatel**

**Zhotovitel**

15.3.21

ředitel div

datum, razítka a podpis



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_027s20  
Stavba: APF - SBV Přáslavice CE 07-36-24

KSO:  
Místo: K.ú. Velká Středná

CC-CZ:  
Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ:

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - Oddělení investic projektů a staveb

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 125 588,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 125 588,00	236 373,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 361 961,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

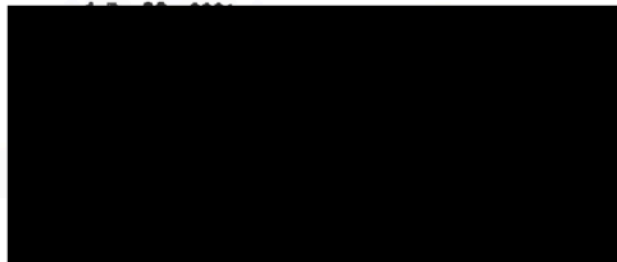

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020\_027s20

Stavba: APF - SBV Přeaslavice CE 07-36-24

Místo: K.ú. Velká Střelná

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - Oddělení investic projektů a staveb

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lípník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

1 125 588,00

1 361 961,48

2020\_027s S.O.01. - Úprava plochy pro pravidelné sečení  
20\_01  
2020\_027s S.O.02. - Úprava odvodňovacího příkopu  
20\_02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SBV Přešlavice CE 07-36-24

Objekt:

2020\_027s20\_01 - S.O.01. - Úprava plochy pro pravidelné sečení

KSO:

Místo: K.ú. Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lípnick nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - Oddělení investic projektů a staveb

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SBV Přešlavice CE 07-36-24

Objekt:

2020\_027s20\_01 - S.O.01. - Úprava plochy pro pravidelné sečení

Místo:

K.ú. Velká Střelná

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -  
Oddělení investic  
projektů a staveb

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SBV Přeaslavice CE 07-36-24

Objekt:

2020\_027s20\_01 - S.O.01. - Úprava plochy pro pravidelné sečení

Místo: K.ú. Velká Střelná

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. -  
Oddělení investic  
projektů a staveb

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	838,500		
	W		"Zmlazené nárosty na 5% celkové plochy" (8510,00+3210,00+3360,00+1690,00)*0,05		838,500		
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m <sup>3</sup>	1,677		
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> )" 0,002*838,500		1,677		
	W		Součet:		1,677		
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	871,000		
	W		"Dle výřezu v roce 2018 (PD 025s17)" 1062		1 062,000		
	W		"Působením tlenu došlo k úbytku pařezů k odstranění o 18 %" 1062*0,82		870,840		
	W		"Zaokrouhleno" 871		871,000		
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	871,000		
5	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	871,000		
6	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	871,000		
	W		"Výkop jámy pro uložení pařezů. 1 ks pařezu odpovídá výkopku 1,00 m <sup>3</sup> " 871,0*1,0		871,000		
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m <sup>3</sup>	871,000		
	W		"Zásyp uložených pařezů a rozprostření přebytečného výkopku po ploše. Vyrovnání terenních depresí." 871,00		871,000		
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m <sup>2</sup>	23 740,000		
	W		"Urovnání plochy dozerem, jako příprava pro pravidelné sečení. Dvojnásobný pojezd" (8510,00+3360,00)*2		23 740,000		
9	K	182201101	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	4 900,000		
	W		"Úprava svahů po obvodu ploch, násty pojezdových drah." 3210,00+1690,00		4 900,000		





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SBV Přáslavice CE 07-36-24

Objekt:

2020\_027s20\_02 - S.O.02. - Úprava odvodňovacího příkopu

KSO:

Místo:

K.ú. Velká Střelná

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - Oddělení investic projektů a staveb

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní  
snížená

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SBV Přáslavice CE 07-36-24

Objekt:

2020\_027s20\_02 - S.O.02. - Úprava odvodňovacího příkopu

Místo:

K.ú. Velká Střelná

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -  
Oddělení investic  
projektů a staveb

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SBV Přešlavice CE 07-36-24

Objekt:

2020\_027s20\_02 - S.O.02. - Úprava odvodňovacího příkopu

Místo:

K.ú. Velká Střelná

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -  
Oddělení investic  
projektů a staveb

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	471,000	
	W		"Výkop přerušného profilu odvodňovacího příkopu. Hl. 1,5 m, šířka dna 0,5 m, M 1:1,5 v délce 40,0 m" $((2,25+0,5)*1,5)*40,0$		165,000	
	W		"Výkop příčného odvodňovacího průlehu šířky 20,0 m, hl.0,3m, dl. 2,0+10,0 m" $((12,0*0,3)/2)*20,0$		36,000	
	W		"Odkopání severní části valu v délce 10,0 m jako sonda pro zjištění složení zeminy" $(18,0*10,0*3,0)/2$		270,000	
	W		Součet		471,000	
2	K	162201102	Vočorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	471,000	
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	471,000	
	W		"Využití výkopku z příkopu, průlehu a valu k urovnání terénních depresí plochy." 471,000		471,000	
4	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	9 420,000	
	W		"Urovnání plochy dozerem, jako příprava pro pravidelné sečení. Dvojnásobný pojezd." $4710,00*2$		9 420,000	
5	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	460,000	
	W		"Vysvahování břehů odvodňovacího příkopu. Oboustranně v délce 40,0 m" $(2,75*40,0)*2$		220,000	
	W		"Vysvahování náběhů průlehu v šířce 20,0 m" $(2,0*20,0)+(10,0*20,0)$		240,000	
	W		Součet		460,000	

