


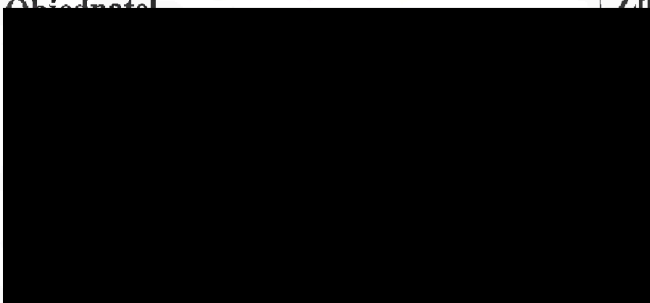
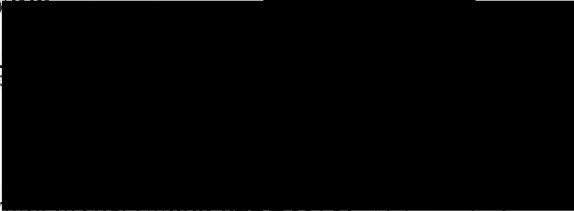


ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 2/2021 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019		číslo objednávky: 6440-0003-2021-068
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen  ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci 	
Objednávka dílčího plnění č. 2/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Úpravy nezpevněných účelových ploch- Srubový tábor Smilov CE 07-36-27 PD 024s20, 11/2020 Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2020, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD Čas plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 22. 11. 2021
Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 332 575,26 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 402 416,06 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 69 840,80 Kč		
Objednatel	Zhotovitel	
		
		<i>datum, razítko a podpis</i>



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových ploch - Srubový tábor Smilov CE 07-36-27

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - Oddělení investic projektů a staveb

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

332 575,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	332 575,26	21,00%	69 840,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

402 416,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových ploch - Srubový tábor Smilov CE 07-36-27

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
Oddělení investic
projektů a staveb

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy nebezpečných účelových ploch - Srubový tábor Smilov CE 07-36-27

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - Oddělení investic projektů a staveb

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1	Zemní práce				
1	K	111301111 Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	280,000		
	W	"Odstranění dmu v SV části plochy. Dmy budou využity k terénním úpravám podél obrubníků" 280,00			280,000	
2	K	113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 260,000		
	W	"Mělké rozrytí povrchu plochy, aby mohlo být provedeno vyrovnání a doplnění podkladu" 1260,00			1 260,000	
3	K	181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	1 260,000		
4	K	122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	10,250		
	W	"Rýha pro osazení betonových obrubníků při ohraničení části upravované plochy na straně srubů." (18,0+17,0)*(0,4*0,25)			3,500	
	W	"Rýha pro osazení betonových obrubníků při oddělení severozápadního okraje plochy ležatou silniční obrubou." (54,0)*(0,5*0,25)			6,750	
	W	Součet			10,250	
5	K	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,250		
	W	"Přemístění odstraněného dmu k venkovní hraně osazených obrub" 280,0*0,1			28,000	
	W	"Přemístění přebytečného výkopku z výkopu rýh pro obruby k venkovní hraně osazených obrub" 10,25			10,250	
	W	Součet			38,250	
6	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,250		
7	K	182201101 Svahování násypů	m2	153,000		
	W	"Vysvahování násypů podél osazených obrub" 38,250*4			153,000	
D	5	Komunikace pozemní				
8	K	564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	532,000		
	W	"Doplnění SV části plochy na požadovanou niveletu" 280,00			280,000	
	W	"Celoplošné doplnění plochy v průměrné tl. 50 mm" 1260,00/5			252,000	
	W	Součet			532,000	
9	K	571907114 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 kg/m2	m2	1 260,000		
	W	"Závěrečná povrchová úprava plochy" 1260,00			1 260,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,000		
	W	"Ohraničení částí upravované plochy na straně srubů. První a poslední obruba bude řešena jako náběhová na úroveň terénu." 18,0+17,0			35,000	
	W	"Oddělení severozápadního okraje plochy ležatou silniční obrubou. Vymezení přechodu mezi travnatou a zpevněnou plochou." 54,0			54,000	
	W	Součet			89,000	
11	M	59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	89,000		
12	K	935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvánic š 500 mm	m	33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Úkap dešťových srážek ze střešního pláště. Odvodnění základových desek srubů na straně upravované plochy. Na úrovni stěn s přesahem 0,5 m na odtoku."				
						33,000	
13	M	59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	33,000		

