

SMLOUVA O DÍLO SPR-S38/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

zastoupena: Mgr. Karlem Ksandreem, generálním ředitelem

IČO: 00023299

DIČ: CZ00023299

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Marcela Znamenáčková, vedoucí správce budov

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786 20, 160 00 Praha 6

zastoupen: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 752

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Pavel Polcar, ředitel divize 5

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a taktéž oprávnění k podnikatelské činnosti jsou v souladu s právním stavem v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně bez povinnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedení díla pro Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce **„Díličí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy“** (dále také jen **„veřejná zakázka“**) zpřístupněnou Zhotoviteli neomezeným dálkovým přístupem z tzv. profilu zadavatele (umístěného na Národním elektronickém nástroji – NEN) náležejícího Objednateli v rámci zadávacího

řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“), kterého se Zhotovitel zúčastnil, a v jejím rámci s

b) projektovou dokumentaci pro provedení shora uvedené veřejné zakázky zpracované ze strany **Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., Bělehradská 199/70, PSČ 120 00, Praha 2, IČ 45308616, říjen 2018** (dále také jen „**Projektová dokumentace pro zadávací řízení**“), která tvořila přílohu a nedílnou součást zadávací dokumentace jako Příloha č. 6.

c) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvořil v podobě tzv. „slepého rozpočtu“ přílohu a nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 5.

předanými Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení jako součást zadávací dokumentace či později, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou mu srozumitelné a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v době plnění sjednané v článku IV. této smlouvy.

4. Účelem této smlouvy je realizace stavebního díla s názvem „**Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy**“, v jehož rámci dojde k dílčí rekonstrukci vnitřních prostor v areálu objednatele na adrese: Pivovarská ulice č.p. 34, Plasy, PSČ 331 01 (parcela st. 1 3 a 462 1, katastrální území Plasy pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizaci předmětu plnění dle této smlouvy vymezeným v článku III. smlouvy je současně realizován projekt s názvem „Expozice středověkých stavebních strojů“ registrační číslo CZ.06.4.59 0.0 0.0 16_073 0010517 (dále jen projekt) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím projektu Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.
7. Zhotovitel se v té souvislosti zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (a tedy související s realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku **2032**. Pokud je v českých právních předpisech pro konkrétní dokumenty stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho poddodavatele.
8. Zhotovitel se dále zavazuje minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „**Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů**“ v podobě a rozsahu specifikovaném v této smlouvě (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“) a Objednatel se zavazuje vytvořené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v:
 - a) této smlouvě a jejích přílohách (z nichž některé jsou výslovně samostatně uvedeny dále v tomto odstavci),
 - b) Projektové dokumentaci pro zadávací řízení (zpracované ve stupni pro provedení stavby), která v úplném složení dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy, ale není k ní pevně připojena.
 - c) Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem oceněn a předložen v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen „položkový rozpočet“), **která je k této smlouvě pevně připojena.**

- d) Zadávací dokumentaci bez příloh, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, **ta však není k této smlouvě pevně připojena**,
 - e) Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnutých potencionálním dodavatelům a účastníkům zadávacího řízení na veřejnou zakázku v průběhu zadávacího řízení; souhrn poskytnutých vysvětlení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a není ke smlouvě pevně připojena,
 - f) obecně závazných právních předpisů a technických normách vztahujících se k dílu anebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.
3. Součástí díla je rovněž:
- a) zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech (4) vyhotoveních vč. geodetického polohopisného a výškopisného zaměření venkovních částí stavby v tištěné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude na každém výkresu opatřena razítkem a podpisem osoby Zhotovitele k tomu oprávněné. Tato dokumentace bude Objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť;
 - b) vybudování a zajištění (vč. oplocení) zařízení staveniště v místě, které bude k tomuto účelu vymezeno osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a realizace stavby, t.j. Objednatelem, a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a následná likvidace zařízení staveniště,
 - c) zajištění vytýčení jednotlivých částí stavby,
 - d) zajištění vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání osobě oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby areálu,
 - e) průběžná časová koordinace díla Zhotovitele s Objednatelem s ohledem na harmonogram, který tvoří **přílohu č. 6** smlouvy,
 - f) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen nejpozději při předání díla,
 - g) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č. 22 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atestů, certifikátů, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla dle čl. XII.,
 - h) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), je-li relevantní, (dále jen „provozní dokumentace“), nejpozději při předání díla,
 - i) provedení zaškolení pracovníků Objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech jeho částí nejpozději do termínu předání dokončeného díla,
 - j) zřízení dočasné deponie materiálů, na místě k tomu určeném Objednatelem, tak, aby nevznikly žádné škody na dotčených a sousedních pozemcích,
 - k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

- m) smluvních služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby (např. ostraha zařízení staveniště.)
 - n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.
 - o) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20 1987 Sb., o statní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s Objednatелеm.
4. Dílem se v širším slova smyslu rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla, tak jak jsou tyto definovány v této smlouvě a jejich přílohách.
 5. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla. Objednatel se v tomto smyslu zavazuje poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost. Místo plnění díla je součástí NKP Klášter Plasy.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště do jeho dispozice a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo předat Objednateli. Dílo je možné provádět v pracovních dnech v čase cca od 7.00 hod. do 17.00 hod., a to v předpokládaném týdenním objemu 40 hod. anebo jinak po dohodě s Objednatелеm podle operativních požadavků Objednatele.
3. Hlavním místem plnění je areál Objednatele nacházející se na adrese Píčovská ulice č.p. 34, Plasy, PSČ 331 01 (parcela st. 13 a 462 I, katastrální území Plasy).

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH

6.869.969,68 Kč

(slovy: šest milionů osm set šedesát devět tisíc devět set šedesát devět korun českých šedesát osm haléřů bez DPH).

DPH

1.442.693,63 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet dva tisíc šest set devadesát tři korun českých šedesát tři haléřů).

cena celkem včetně DPH

8.312.663,31,- Kč

(slovy: osm milionů tři sta dvanáct tisíc šest set šedesát tři korun českých třicet jeden haléřů včetně DPH).

2. Cena díla byla stanovena na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem oceněn a předložen v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele na veřejnou zakázku jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků z této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla provedl všechny odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do díla dle článku III. této smlouvy a nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejích přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré náklady, služby, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace díla, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
5. Zhotovitel rovněž odpovídá za provedení díla za cenu stanovenou dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy a zavazuje se použít jakékoliv zdroje, prostředky anebo krytí podobného charakteru, pokud se toto navýšení ukáže jako nezbytné ve smyslu nedostatku zaručení Zhotovitele dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy.
6. Cena díla, tak jak je uvedena v odst. 1. tohoto článku této smlouvy, je platná po celou dobu provádění díla.

VI.

Změny díla

1. V případě Objednatel vyžadovaných dodatečných výkonů, změn provedení díla, popřípadě jiných změn plnění Zhotovitele, u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu termínu dokončení díla, popřípadě jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatel písemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnového listu. Návrh změnového listu musí Zhotovitel Objednateli předložit nejméně 5 pracovních dní před předpokládaným zahájením prací v něm uvedených.
2. Změnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:
 - a) důvod změny,
 - b) popis změny,
 - c) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací, dodávek a služeb) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy, a to ve struktuře položkového rozpočtu,
 - d) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla dle této smlouvy,
 - e) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
3. Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu s tím, že
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů (i vedlejších a dalších souvisejících nákladů) na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle položkového rozpočtu,
 - b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací, a to ve stejné cenové soustavě, jaká byla použita pro soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přírůstků nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. dodavatelů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení a nebo dílčí termíny provedení díla, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatel. Smluvní strany se

zavazují vyvinout potřebné úsilí směřující k tomu, aby vzniklé skutečnosti neovlivnily dobu a/nebo způsob provádění a/nebo cenu díla.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že záloha se neposkytuje.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění.
3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě **dílčích daňových dokladů** (dále jen „faktura“), vystavovaných Zhotovitelem za skutečně zhotovenou část díla **v rámci ukončeného časového úseku, kterým je v souladu s touto smlouvou kalendářní měsíc**. Plnění realizovaná ve vymezených časových úsecích odsouhlasená Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu se považují za samostatná zdanitelná plnění uskutečněná dle skutečného data provedení. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb vyhotovený v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol – oba dokumenty budou podepsány Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka za Objednatele.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy Objednatele, je-li toto smlouvě přiděleno,
 - b) název díla v souladu s odst. 1 čl. III. této smlouvy,
 - c) identifikace projektu a jeho číslo, tedy uvedení textu: „projekt „Expozice středověkých stavebních strojů“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517“,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, a to v souladu s údaji uvedenými v čl. I. této smlouvy,
 - e) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 12 tohoto článku této smlouvy,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
5. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši daně a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
6. Objednatel přijímá faktury buď v listinné podobě doručené na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy, nebo v elektronické podobě na email faktury@ntm.cz.
7. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH a současně je odpovědný za stanovení a uvedení čísla kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ-CPA na daňovém dokladu. Při splnění podmínek ustanovení § 92e zákona o DPH bude daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti a bude na něm uvedeno sdělení, že "daň odvede zákazník". V případě, že na základě poskytnutých plnění budou poskytnuty stavební práce, dodávky, služby nebo montážní práce, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti, zavazuje se Zhotovitel vystavit samostatné daňové doklady pro každý daňový režim včetně všech zákonných náležitostí, platných pro daný režim.
8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.
9. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
10. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
11. Po provedení celého díla dle čl. XII. této smlouvy provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v

souladu s položkovým rozpočtem. Doručení faktur a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu osoby zmocněné Objednatel nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo datově schránky.

12. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost či přílohu nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo.
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatel.
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
13. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami nebo příkazy Objednatele.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoli právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se dobrým mravům.
16. V každém kalendářním roce bude poslední faktura se zdanitelným plněním spadajícím do příslušného roku, vystavena a Objednateli doručena nejpozději do 15.12. příslušného roku, má-li být uhrazena v příslušném roce.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazů Objednatele;
 - b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele včetně možnosti částečného nebo úplného přerušení prací. Prodlení Zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušení prací nebude považováno za nedodržení termínů stanovených touto smlouvou. Pokud součet přerušení prací nepřesáhne 15 dní, nezakládá však tato povinnost Zhotovitele nárok na posun konečného termínu zhotovení a předání díla;
 - c) předložit Objednateli nejpozději 8 dnů před zahájením provádění díla technologické postupy, závazné pro prováděné práce a rizika z nich vyplývající pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plán jakosti díla včetně kontrolního a zkušebního plánu na celou dobu provádění díla. Bez splnění této povinnosti není možno zahájit provádění díla či jednotlivé práce na díle. Nejpozději před použitím konkrétních materiálů je pak Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o kvalitě zabudovaných materiálů v souladu se zákonem č. 22 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Nebudou – li povinnosti dle tohoto bodu splněny a Zhotovitel přesto zahájí práce, nemá v případě jejich zastavení Objednatel z důvodů nenaplnění ustanovení tohoto bodu právo na změnu termínů pro zhotovení díla dohodnutých v této smlouvě;
 - d) při hospodaření s vodou dodržovat zák. č. 254 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně zák. č. 274 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění

pozdějších předpisů, a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami;

- e) nakládat s odpady podle zákona č. 185 2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů;
 - f) účastnit se kontrolních dnů na stavbě a všech jednání týkajících se provádění díla osobou oprávněnou rozhodovat ve věcech technických i realizačních.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím za Objednatele inženýrsko – investorský dohled na stavbě (dále jen „technický dozor stavebníka“), tato osoba bude upřesněna ve stavebním deníku. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku vedeného dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z výkonu inženýrské a investorské činnosti při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, činnost koordinátora BOZP na staveništi, pověřeným osobám Objednatele a osobám pověřeným kontrolou dle čl. II. odst. 8. této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále společně také jen „Zástupci Objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na místo provádění díla. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, uklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí apod., je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.
5. Pokud Zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.
6. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout o přerušení prací na staveništi v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, majetek, život nebo zdraví lidí nebo hrozí – li jiné vážné škody, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním písemného rozhodnutí, obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel je povinen nařízení k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění sjednanou v čl. IV. této smlouvy a cenu díla sjednanou v čl. V., odst. 1. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do stavebního deníku a současně zprávou odeslanou elektronickou poštou na adresu: stavba.irop@ntm.cz ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Nevyužije-li Objednatel svého práva zkontrolovat části díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, hradí náklady na případné pozdější odkrytí či zpřístupnění těchto částí díla Objednatel. Bude-li však po odkrytí či zpřístupnění těchto částí díla zjištěno, že předmětná část díla byla plněna vadně, hradí náklady na odkrytí či zpřístupnění předmětných částí díla Zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli (je-li relevantní).

10. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele předložení vzorků či katalogu vzorků vybraných materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí, které nejsou výslovně specifikovány Projektovou dokumentací pro zadávací řízení. Zhotovitel předkládá tyto vzorky v dohodnuté lhůtě před jejich zabudováním, vždy tak, aby bylo možné jejich posouzení vhodným způsobem. Objednatel je povinen se k předloženému vzorku vyjádřit do sedmi dnů (7) od jeho předložení. Nevyjádří – li se, má se za to, že předložený vzorek schválil k zabudování do stavby.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady, předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby zjištěné přezkoumáním těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad, resp. návrhem na zlepšení. V případě zjištění rozporu Projektové dokumentace pro zadávací řízení se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a Zástupci Objednatele, a to bezodkladně.
12. Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele, přičemž je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti mající vliv na plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Objednateli zasláno písemně, elektronickou poštou (na adresu: stavba.irop@ntm.cz) a v případě, že Zhotovitel nebude mít potvrzeno prokazatelné doručení, tak obratem i prostřednictvím držitele poštovní licence či datové schránky. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele zejména na:
 - a) nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí; z upozornění musí zcela zřejmě vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít za následek nemožnost dokončení díla nebo vadu y dokončeného díla. Jestliže Zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vadu y dokončeného díla. Nesplní – li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí, předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem,
 - b) skryté překážky týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem; Zhotovitel je povinen předložit Objednateli spolu s upozorněním návrh na změnu díla.
13. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele dle odst. 12. zásadně před započetením příslušných prací; v případě, kdy ani při vynaložení řádné odborné péče Zhotovitele není objektivně možné tyto skutečnosti identifikovat před započetením příslušných prací, je povinen Objednatele upozornit bezodkladně po té, kdy tato skutečnost vyjde najevo. Nestane – li se tak, nevznikají mu v souvislosti s nevhodnou povahou věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem žádné nároky.
14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezi hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných přilehlých ploch a komunikací.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy upravující užívání pozemních komunikací.
16. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, stavebního deníku a všech dalších dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona na místě stavby. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
17. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami – stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle zák. č. 183 2006 Sb., stavební zákon, a zák. č. 360 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vše v platném znění, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (výrobní dokumentace, technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti, je-li relevantní apod.).
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
19. Zhotovitel nejméně deset (10) kalendářních dnů předem oznámí správě sítě a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem, je-li relevantní.

20. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
22. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
23. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
24. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení Objednateli a odsouhlasení termínu provádění těchto prací Objednatelem.
26. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny a nařízení koordinátora BOZP na staveništi a technika PO, kterého určí Objednatel a poskytovat tomuto bezpečnostnímu technikovi veškerou součinnost nutnou k zajištění bezpečnosti na stavbě i v celém areálu Objednatele, jakož i obecně dodržovat veškeré povinnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny v intervalech jednou za dva týdny, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné četnosti, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla. Kontrolních dnů se zúčastňují pracovníci technického dozoru stavebníka, hlavní stavbyvedoucí a další Zhotovitelem a Objednatelem přizvaní pracovníci.
28. V případě, že Objednatel bude potřebovat pro svá jednání s poskytovatelem dotace podklady, je Zhotovitel povinen takové podklady Objednateli poskytnout, příp. se na vyžádání jednání s poskytovatelem dotace zúčastnit.

IX.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Vlastníkem zhotovovaného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých částí je od počátku provádění díla Objednatel, nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel až do jeho řádného předání Objednateli dle čl. XII. této smlouvy.

X.

Staveniště

1. Smluvní strany berou na vědomí, že dnem nabytí účinnosti smlouvy je Objednatel připraven předat Zhotoviteli prostor budoucího staveniště, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k předání staveniště. Výzvu k předání staveniště zašle Zhotovitel na emailovou adresu stavba.irop@ntm.cz, a to nejdříve 1 pracovní den po nabytí účinnosti smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. V případě, že k předání a převzetí staveniště v souladu s tímto odstavcem nedojde z důvodů na straně Zhotovitele, je pro počátek běhu lhůt dle této smlouvy rozhodující 7. kalendářní den ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Obvod staveniště bude vymezen Projektovou dokumentací pro zadávací řízení. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem po předchozí dohodě a odsouhlasení s Objednatelem.
3. Zhotoviteli bude umožněn odběr vody, elektrické energie a dalších potřebných médií. Vodné, stočné, elektrickou energii a cenu za další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Vodné -

zhotovitel si zřídí na stávajícím rozvodu vody v objektu měření s uzávěrem. Elektřina - zhotovitel se napojí na stávající přívod v objektu (z trafostanice) staveništním rozvaděčem s měřením. Přefakturaci nákladů provede Objednatel na základě vzájemně odsouhlasených odečtů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje náklady zaplatit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení faktury.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a uvést dotčené plochy do původního stavu do sedmi (7) kalendářních dnů od provedení kompletního díla dle čl. XII. této smlouvy. Nevyklidí-li a neuvede-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu do stavu v souladu s větou první tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení a uvedení dotčených ploch staveniště do původního stavu třetí osobou na náklady Zhotovitele.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a vjezd vstup do areálu Objednatele, v jehož rámci se staveniště nachází, tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost areálu Objednatele a byl vyloučen vjezd vstup cizích osob s výjimkou osob a vozidel nájemce gastronomického provozu „Knížecí pivovar“. Zhotovitel je současně povinen zajistit pohyb jeho pracovníků, stejně tak pracovníků jeho poddodavatelů výlučně ve vytýčeném prostoru staveniště a po přístupových komunikacích. Zhotovitel je v té souvislosti povinen respektovat všechny pokyny Objednatele a pracovníků ostrahy areálu Objednatele, ohledně pohybu v areálu. Objednatel předá Zhotoviteli jmenný seznam osob a RZ vozidel, která do areálu Objednatele mohou vstupovat.
7. Zhotovitel se zavazuje neomezit gastronomický provoz nájemce Objednatele „Knížecí pivovar“.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci pro zadávací řízení a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být odstraňovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a osoba vykonávající autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci Objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud

tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu obsahujícího nesouhlasné stanovisko zmocněných zástupců Objednatel souhlasí.

7. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům Zhotovitele je povinen Objednatel písemně provést připomínky do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. V případě, že bude Objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do 3 pracovních dnů od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádné a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a je plně funkční, bezpečné a doložené všemi doklady atesty, revizemi, zkouškami příp. dalšími dokumenty dokládající jeho správné provedení a funkčnost.
2. Dílo bude předáno jako celek. Objednatel potvrdí Zhotoviteli Zjišťovací protokol provedených prací. Dokončení díla písemně oznámí Zhotovitel Objednateli min. 10 pracovních dnů předem a ten svolá předávací řízení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně dokončené dílo nejpozději poslední den lhůty pro provedení díla sjednané v čl. IV. této smlouvy.
3. Předávací řízení bude Objednatel zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
4. O předání a převzetí díla sepiše Zhotovitel protokol, který bude obsahovat alespoň:
 - a) označení díla,
 - b) označení Objednatel a Zhotovitel díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) seznam převzaté dokumentace,
 - g) prohlášení Objednatel, že dílo přijímá (nepřijímá),
 - h) datum a místo sepsání protokolu,
 - i) jména a podpisy zástupců Objednatel a Zhotovitel.
5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o předání a převzetí díla seznam vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.
6. Objednatel, nepřiči-li se to účelu této smlouvy, převezme dílo v případě, že vykazuje jen drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. I v takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
7. Podmínkou předání díla je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy a předání veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení předávacího řízení. Jde zejména, nikoli však pouze o tyto doklady:
 - a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s čl. III., odst. 3. písm. a) této smlouvy,
 - b) revizní zprávy v souladu s platnými právními předpisy,
 - c) prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním stavby není ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

- d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 3. písm. h) této smlouvy,
- e) doklady o provedení zaškolení pracovníků Objednatele či třetích osob k užívání díla,
- f) originál stavebního deníku,
- g) geodetické zaměření dokončené stavby,
- h) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejích přílohách.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, v opačném případě až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.

XIII.

Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců. Na použité materiály a nebo technologie použité při realizaci díla, u kterých jejich výrobce distributor poskytuje záruku delší, poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v souladu s údaji uvedenými výrobcem distributorem těchto materiálů a nebo technologií.
4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání kompletního díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokolu o předání díla.
5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

b) poštovní adresu: KONSIT a.s., Půlkruhová 786 20, 160 00 Praha 6

Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, případně hrozí-li, zejména v případě havárie, nebezpečí z prodlení, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele třetí osobou, a to i bez souhlasu Zhotovitele. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou, zejména s ohledem na objektivní důvody a nezbytné technologické postupy, písemně jinak.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává. Zhotovitel je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
8. Náklady na odstranění oznámené vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel oznámil vadu

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady účelně vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Po dobu existence vady, až do jejího řádného odstranění, se přerušuje běh záruční doby dle odst. 3 výše; její běh pokračuje po odstranění vady (o dobu odstraňování vady se tak záruční doba prodlužuje).

XIV.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku dle této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a nebo stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) s minimálním limitem odpovídajícím **plné ceně díla dle této smlouvy.**
2. Bez omezení svých závazků a odpovědnosti Objednatel požadované pojištění sjednané k předmětu díla zajistí Zhotovitel, a to na vlastní náklady. Bez platného pojištění není možné zahájit provádění díla. Pojištění bude sjednáno pojistitelem se spoluúčastí, která bude dosahovat maximálně 10 % z pojistného plnění a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele a Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu plnění závazku z této smlouvy. Zhotovitel odškodní Objednatele, případně třetí osoby, za veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinnosti Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujících.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistky či pojistné smlouvy na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy a poté kdykoli na žádost objednatel o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotoviteli k jejímu předložení.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy oproti termínu sjednanému v čl. IV. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním stavení, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na stavení v souvislosti s činností Zhotovitele (zejména zaměstnanci Zhotovitele, jeho poddodavatelé a spolupracující osoby a jiné osoby Zhotovitelem přizvané spod.), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti stanovené v čl. X. odst. 7. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě prodlení Zhotovitele oproti termínu pro odstranění vad a nedodělků, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení Zhotovitele oproti termínům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro odstranění vad dle čl. XIII. odst. 6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v čl. II. odst. 6 a nebo 7. a nebo čl. XVI. odst. 7 a nebo 8 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti stanovené právními předpisy uvedenými v čl. VIII. odst. 2. písm. d) a nebo e) této smlouvy a v důsledku této skutečnosti bude Objednateli uložena sankce ze strany příslušného správního úřadu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 100 % výši sankce uložené Objednateli správním úřadem.
10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XVI. odst. 2 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nebo nepředložení seznamu.
11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XVI. odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
12. V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy sjednáno pojištění v souladu s čl. XIV. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. Za každý zjištěný případ se považují i situace, kdy Objednatel zjistí porušení článku XIV. této smlouvy Zhotovitelem, smluvní pokutu dle tohoto odstavce uplatní a Zhotovitel neprovede nápravu (neuvede své pojištění do souladu s čl. XIV. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě 30 pracovních dní, která počíná svůj běh ode dne uplatnění sankce dle tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy Objednatелеm.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinností.
14. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním díla.
15. Objednatel je oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst na cenu díla, na kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky Zhotovitele nejsou splatné.
16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši. Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotovitel se zavazuje takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.
17. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

XVI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy podle povinnosti, které se na Objednatele vztahují ve smyslu ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli příslušný seznam doručit do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy o to bude požádán, a to i opakovaně.
3. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, je povinen uvést v příloze č. 5 této smlouvy seznam poddodavatelů. Součástí seznamu poddodavatelů musí být identifikační údaje poddodavatelů, kontaktní osoby poddodavatelů a části předmětu této smlouvy, které mají být těmito poddodavateli plněny.
4. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se

- změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušené doklady předloženy.
5. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli, že řádně plní své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. Neprokázání řádného plnění peněžitých závazků Zhotovitele vůči poddodavatelům bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
 6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
 7. Zhotovitel je povinen určit a využívat k provádění díla stavbyvedoucího, který bude splňovat následující požadavky na odbornost:
 - autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně, pokud jde o osobu, která vzdělání získala v zahraničí, byla tato osoba zaregistrována u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. v souladu s právními předpisy,
 - délka praxe v oboru autorizace případně registrace u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., pokud jde o osobu, která vzdělání získala v zahraničí, a toto bylo v ČR uznáno v souladu s právními předpisy, činí minimálně 5 let.
 8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat obsazení pozice stavbyvedoucího v souladu s požadavky stanovenými v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací stanovenou v odst. 7. tohoto článku této smlouvy. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušené doklady předloženy.

XVII.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu mj. písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se vyjma případů uvedených ve smlouvě rozumí zejména, nikoliv však pouze:
 - a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů oproti konečnému termínu sjednanému v čl. IV., odst. 2. této smlouvy, resp. delším než 3 měsíce oproti dílčím termínům stanoveným v harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 7 této smlouvy,
 - b) Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, nedodržuje technologické postupy, používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí díla vyplývající z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, apod.
 - c) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 kalendářních dnů po doručení první výzvy,
 - d) porušení povinností sjednaných v čl. XVI., odst. 4. této smlouvy,
 - e) Zhotovitel neodstraní vady díla ve stanovené lhůtě,
 - f) Zhotovitel nepředloží Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu v souladu s čl. XIV., odst. 3 této smlouvy,
 - g) Zhotovitel podal **na svou osobu** insolvenční návrh jako dlužník,
 - h) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.
3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či rozhodnutí poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rámci předmětu této smlouvy, dotaci, případně její část.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XVIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Právní poměry neupravené touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
3. Pokud se jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy stane nebo bude shledán neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu původního závazku.
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, zavazují se smluvní strany předložit spor věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
5. Nestanoví-li smlouva jinak, změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve jejím uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. **Povinnost ke zveřejnění této Smlouvy mají obě smluvní strany.**
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1: | Projektová dokumentace pro provedení stavby – není pevně připojena! |
| Příloha č. 2: | Položkový rozpočet v podobě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – je pevně připojena! |
| Příloha č. 3: | Zadávací dokumentace k veřejné zakázce bez příloh – není pevně připojena! |
| Příloha č. 4: | Vysvětlení zadávací dokumentace – je pevně připojena! |
| Příloha č. 5: | Seznam poddodavatelů – je pevně připojena! |
| Příloha č. 6: | Harmonogram stavby – je pevně připojena! |

V Praze dne

V Praze dne

TECHNICKÉ 31.03.2021 17:09

Datum: 2021.03.25
09:08:45 +01'00'

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

KONSIT a.s.
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	TS-2018-004R4a	Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
Objednatel:	Národní technické muzeum Kostelní 1320/42 17000 Praha-Holešovice	IČO: 00023299 DIČ: CZ00023299	
Zhotovitel:	KONSIT a.s. Půlkruhová 786/20 160 00 Praha 6	IČO: 186 30 197 DIČ: CZ18630197	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 882 022,20
PSV			1 323 163,72
MON			2 425 783,76
Vedlejší náklady			134 000,00
Ostatní náklady			105 000,00
Celkem			6 869 969,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 869 969,68 CZK
Základní DPH	21 %		1 442 693,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			8 312 663,31 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice	0,00	6 869 969,68	1 442 693,63	8 312 663,31	####
001	Stavebně architektonická část	0,00	4 489 957,12	942 891,00	5 432 848,12	####
002	Elektroinstalace	0,00	2 380 012,56	499 802,64	2 879 815,20	####
Celkem za stavbu		0,00	6 869 969,68	1 442 693,63	8 312 663,31	####

Popis stavby: TS-2018-004R4a - Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice

Položky soupisu prací, které nejsou obsaženy v cenové soustavě, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Tyto položky vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, demontáže, výrobní dokumentace atd. a další související plnění a dodávky potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 452,61	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 856,35	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 718,72	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			134 727,05	2
43	Schodiště	HSV			48 248,80	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 400 249,10	20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			211 379,67	3
900	HZS	HSV			48 000,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			229 876,41	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			193 627,94	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			211 668,38	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			78 817,09	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 589,30	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			37 129,89	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 172 216,22	17
781	Obklady keramické	PSV			16 465,23	0
783	Nátěry	PSV			25 227,36	0
784	Malby	PSV			69 535,72	1
_01	Úprava nadřazeného rozvaděče	MON			3 748,46	0
_02	Rozváděč RS	MON			170 446,73	2

_03	Silové a slaboproudé kabely	MON			101 211,12	1
_04	Ovladače, zásuvky, krabice	MON			320 913,35	5
_05	Svítlidla	MON			1 061 255,52	15
_06	Systém EPS	MON			49 768,78	1
_07	Systém PZTS	MON			12 935,49	0
_08	Strukturovaná kabeláž	MON			134 663,26	2
_09	Kamerový systém CCTV	MON			31 543,02	0
_10	Montáž	MON			493 526,83	7
M23	Montáže potrubí	MON			758,40	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			45 012,80	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			121 400,08	2
VN	Vedlejší náklady	VN			134 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			105 000,00	2
Cena celkem					6 869 969,68	100

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				12 452,61		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	1,69000	260,00	439,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		u vstupu : $0,5 \cdot (3,02 + 0,36)$		1,69000				
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	3,25620	2 205,00	7 179,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		schody u vstupu : $0,9 \cdot (3,02 + 0,5 + 0,5) \cdot 0,9$		3,26000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,80900	265,00	479,39	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 7 : 1,80900		1,81000				
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,09000	20,00	361,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 3 : 1,80900*10		18,09000				
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,80900	245,00	443,21	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 2 : 3,25620		3,26000				
		Položka pořadí 9 : $1,44720 \cdot -1$		-1,45000				
6	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,80900	218,00	394,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 5 : 1,80900		1,81000				
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,80900	713,00	1 289,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 5 : 1,80900		1,81000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,80900	66,00	119,39	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 5 : 1,80900		1,81000				
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,44720	856,00	1 238,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		$0,4 \cdot 0,9 \cdot (3,02 + 0,5 \cdot 2)$		1,45000				
10	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1,80900	280,00	506,52	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 8 : 1,80900		1,81000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 856,35		
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,16600	1 023,00	169,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bednění schodiště u vstupu : $0,1 \cdot 0,5 \cdot (0,15 \cdot 2 + 3,02)$		0,17000				
12	278381136R00	Základ o ploše do 0,25 m2 z bet. C 25/30	m3	0,06400	20 800,00	1 331,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů pro kotevní železa. V položce nejsou kalkulovány náklady na případné zemní práce nebo izolace.								
		0,4*0,4*0,2*2		0,06000				
13	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,12143	32 000,00	3 885,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 14 : 3,46943*0,035		0,12000				
14	311112350RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 50 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	3,46940	3 195,00	11 084,73	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bednění schodiště u vstupu : 1,045*(0,15*2+3,02)		3,47000				
15	622311510R00	Izolace soklu XPS tl. 40 mm, bez PÚ	m2	4,02000	598,00	2 403,96	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 134 : 4,02000		4,02000				
16	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	4,02000	244,00	980,88	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		svislá stěna větracího průduchu : 1*(3,02+0,5*2)		4,02000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				171 718,72		
17	310901115R00	Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt	m2	3,81000	575,00	2 190,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dozdění lokálních poškození hrany galerie : 7,62*0,5		3,81000				
18	311237133R00	Zdivo z cihel keramických P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	5,79990	896,00	5 196,71	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		L-1.14a : 3,01*2,4+3,01*1,18*0,5-1,6*2		5,80000				
19	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	3,42900	4 345,00	14 899,01	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dozdění lokálních poškození hrany galerie : 7,62*0,5*0,9		3,43000				
20	317231624R00	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P25 na MVC	m3	0,91203	7 315,00	6 671,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1,72*1,515*0,35		0,91000				
21	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,06795	6 945,00	7 416,91	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		0,35*0,1*1,1		0,04000				
		0,45*0,14*1,4		0,09000				
		0,6*0,14*2,1		0,18000				
		0,3*0,18*2,1		0,11000				
		1,515*0,2*2,15		0,65000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.10 nad nikou hydrantu : 8,34*2*1,1*1,008*0,001	t	0,01849	47 090,00	870,69	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,02000				
23	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 11,1*4*1,3*1,008*0,001	t	0,05818	47 090,00	2 739,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,06000				
24	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 14,3*1,4*4*1,008*0,001 14,3*2,1*6*1,008*0,001	t	0,26234	46 180,00	12 114,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,08000				
				0,18000				
25	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18 21,9*2,1*2*1,008*0,001	t	0,09272	46 180,00	4 281,81	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,09000				
26	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu IPN č.20 26,3*6*2,15*1,008*0,001	t	0,34198	46 660,00	15 956,79	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,34000				
27	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm Položka pořadí 129 : 21,02400	m2	21,02400	312,00	6 559,49	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				21,02000				
28	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm (0,35+0,1)*1,1 (0,45+0,14*2)*1,4 (0,6+0,14*2)*2,1 (0,3+0,18*2)*2,1 (1,515+0,2*2)*2,15	m2	8,86825	806,00	7 147,81	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,50000				
				1,02000				
				1,85000				
				1,39000				
				4,12000				
29	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm Položka pořadí 109 : 14,02620	m2	14,02620	1 718,00	24 097,01	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				14,03000				
30	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace Podhled stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17 D1.1/06 : 1,6*3,5	m2	5,60000	711,00	3 981,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				5,60000				
31	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	12,98850	45,00	584,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17						
		D1.1/06 :						
		opláštění sloupů : 0,2*4*2,25*2		3,60000				
		opláštění vodorovného prvku - půvlaku : (0,16*2+0,37)*3,5		2,42000				
		samotný podhled : 1,6*3,5		5,60000				
		čela podhledu : 0,205*(1,6*2+3,5)		1,37000				
32	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	5,60000	211,00	1 181,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 30 : 5,60000		5,60000				
33	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	3,50000	1 245,00	4 357,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17						
		D1.1/06 :						
		opláštění vodorovného prvku - průvlaku : 3,5		3,50000				
34	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	4,50000	1 549,00	6 970,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17						
		D1.1/06 :						
		opláštění sloupů : 2,25*2		4,50000				
35	311285	Vysekání a oprava rezného zdiva SKL/11 dle popisu v TZ	m2	50,00000	890,00	44 500,00	Vlastní	Indiv
		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				134 727,05		
36	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	10,00000	831,00	8 310,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		schodiště u vstupu : 10		10,00000				
37	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	4,07160	5 180,00	21 090,89	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.02 : 0,18*4,35*5,2		4,07000				
38	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	20,95000	720,00	15 084,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		L-1.02 : 20,95		20,95000				
39	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	20,95000	350,00	7 332,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 38 : 20,95000		20,95000				
40	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	15,00000	255,00	3 825,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
41	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	15,00000	80,00	1 200,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 40 : 15,00000		15,00000				
42	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	1,20880	32 000,00	38 681,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		viz. V02 výkres výztuže : 1,2088		1,21000				
43	413232221RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00000	354,00	2 124,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17		6,00000				
		D1.1/06 : 6						
44	411320140RA0	Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění	m2	5,04000	1 967,00	9 913,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		TR plech 40/160/0,88 + výztuž R10						
		Bet. mazanina 50mm, KARI síť 6/100 x 6/100.						
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17		5,04000				
		D1.1/06 : 1,6*3,15						
45	417320034RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 10 x 20 cm betonové lože, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	21,40000	768,00	16 435,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bet. lože pro uložení desek PZD : 3,02		3,02000				
		bet. lože pro uložení stropu : 5*2+3,99*2+0,2*2		18,38000				
46	430320040RA0	Kompletní provedení ž.b. vyrovnávací rampy na upravené stropní kci, 0-180mm vč.hlaz. a úpr. povrchu	m3	0,37193	28 850,00	10 730,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		nadbetonávka ve spádu (0 až 180mm) na sníženém trapézovém stropu (strop je obsažen v jiné samostatné položce) : 0,09*1,5*2,755		0,37000				
Díl: 43		Schodiště				48 248,80		
47	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemřlovaných	m	15,00000	1 598,00	23 970,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		schodiště a podesta : 10*1,5		15,00000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	434192	Úprava kamenných prahů - stupňů dodaných investorem pro osazení do drážky zdíva a položení na novou, podezdívku se základem	m2	5,27800	4 600,00	24 278,80	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

schodiště a podesta u vstupu : 1,4*3,02

4,22800

rozšíření kamenné podesty naproti vstupu : 1,5*0,7

1,05000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					1 400 249,10	
49	611422133R00	Oprava omítky vnitřních kleneb, MVC, štuková	m2	132,20808	907,33	119 956,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Vrchní vápenná omítka vyrovnaná dřev. hladítkem (strukturu povrchu sjednotit s původní).

U SKL 12

Opravená místa patinovat. Zástupce projektanta z lešení zpřesní způsob zavěšení nosné konstrukce pro světla a promítání.

Z prostorového lešení omýt stropní konstrukci, odstranit uvolněné fragmenty. Zástupce projektanta zkontroluje stav. ocel. nosných profilů a výsledek запиše do stav. deníku.

cca 40% klenutých povrchů :

SKL/10 :

L-1.13 klenutý strop : 2*3,14*2,075*0,5*7,56*0,4

19,70000

L-1.14b klenutý strop : 2*3,14*1,55*0,5*7,36*0,4

14,33000

L-1.17 celkové klenutí : 2*3,14*3,55625*0,5*14,565*0,4

65,06000

Mezisoučet

99,09000

L-1.16 klenby mezi l-nosníky cca 30% : 110,4*0,3

33,12000

50	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	20,95000	1 134,17	23 760,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Vrchní vápenná omítka vyrovnaná dřev. hladítkem (strukturu povrchu sjednotit s původní).

SKL/10 :

L-1.02 : 20,95

20,95000

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	611474611R00	Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk,ručně	m2	20,50000	2 079,30	42 625,65	RTS 20/ I	RTS 20/ I

□

•na novou stropní konstrukci natáhnout síťový podklad (obsaženo v samostatné položce dílu 61)

•nahodit vápennou jádrovou omítku

•vrchní vápenná omítka vyrovnaná dřev. hladítkem

•napustit vápenným mlékem (obsaženo v samostatné položce dílu 784 malby)

•2x vápenný nátěr (obsaženo v samostatné položce dílu 784 malby)

strop nad L-0.02 : 20,5

20,50000

52	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS, výplňovou nesmrštitivou maltou	m	110,00000	85,00	9 350,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
53	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	217,98786	1 134,17	247 235,29	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Vrchní vápenná omítka vyrovnaná dřev. hladítkem (strukturu povrchu sjednotit s původní).

SKL/10 :

L-1.13 stěny : 3,75*4,01*2+2,4*7,5*2-

55,12000

(0,6*1+0,9*1,64+0,5*0,5+2,41*3,58)

L-1.14b stěny : 2,4*7,36*2+3,58*3,01*2-

41,21000

(2,41*3,04+0,85*2+1,6*2+1,72*2)

Vstup L-1.02 stěny : 4,03*(4,47*2+3,975*2)-

57,74000

(1,11*2,65+0,935*2,34+0,87*2,02+1,72*2)

L-1.17 čelní stěny : 3,14*3,55625*3,55625*0,5-

14,16000

(1,17*1,11+1,245*1,93+0,995*2)

Mezisoučet

168,24000

ostění a nadpraží :

L-1.13 stěny : 0,9*(1,48*2+2*2)*2+0,98*(2,41+3,58*2)

21,91000

L-1.14b stěny :

Vstup L-1.02 stěny :

14,44000

0,35*(1,11+2,65*2)+0,5*(0,935+2,46*2)+1,515*(1,72+2,2*2)

L-1.17 čelní stěny :

13,40000

0,95*(1,17+1,11*2+1,17*1,2)+0,95*(1,245+1,93*2)+0,8*(0,995+2*2)

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		49,75000				
54	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	16,75000	907,33	15 197,78	RTS 20/ I	RTS 20/ I
55	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	14,74730	907,33	13 380,67	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Vrchní vápenná omítka vyrovnaná dřev. hladítkem (strukturu povrchu sjednotit s původní).						
		L-1.02 : 0,75*(0,5*2)+1,515*(2*2+1,72)+0,75*(2,15*2+1,6)		13,84000				
		výklenek pro hydrant : 0,35*(0,7*3+0,7*0,7)		0,91000				
56	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	32,62380	1 134,17	37 000,94	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 18 : 5,79990*2		11,60000				
		Položka pořadí 129 : 21,02400		21,02000				
57	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	859,03521	226,83	194 854,96	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 53 : 217,98786*0,5		108,99000				
		Položka pořadí 50 : 20,95000*0,5		10,48000				
		Položka pořadí 49 : 132,20808		132,21000				
		Mezisoučet		251,68000				
		SKL/11 :						
		stěny boční : 2*(13,55*13,27+5,49*4,75)		411,77000				
		stěny čel : 2*(13,55*7,62)		206,50000				
		odpočet otvorů : -		-31,94000				
		1*(1,41*(3,275+2,65*2)+0,65*(1,255+0,74*2)+0,7*(1,215+1,205+1,235+1,08*4+0,93*4+3,5*2)+0,48*(2*2+1,24+1,24+5+1,95*2))						
		Mezisoučet		586,33000				
		odsekání pásu 1,2m v L-0.02 : 1,2*(3,98*2+4,78*2)		21,02000				
58	627452111RT3	Spárování zdí z cihel	m2	10,66800	419,00	4 469,89	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dozdění lokálních poškození hrany galerie : 7,62*(0,5+0,9)		10,67000				
59	627452931R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	117,26684	941,00	110 348,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		uvažováno na část plochy skladby cca 20% :						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 180 : 586,33420*0,2		117,27000				
60	61142R	Celkové sjednocení všech ploch omítky kleneb po provedené opravě nesoudržných om.kleneb	m2	394,72019	1 361,00	537 214,18	Vlastní	Indiv

Celkové sjednocení omítek po provedení opravy omítek kleneb a nátěrů l-nosníků, které jsou ceněny samostatně

- z prostoroového lešení omýt stropní konstrukci, odstranit uvolněné fragmenty. Zástupce projektanta zkontroluje stav. ocel. nosných profilů a výsledek запиše do stav. deníku. (lešení obsaženo v díle 94)
- z přístupné plochy ocel. profilu odstranit korozní produkty a opatřit: 1x reaktivní barva 2x vrchní grafitová (nátěry kov obsaženy v díle 783)
- plochu omítky vyspravit vápennou maltou
- opravená místa patinovat. Zástupce projektanta z lešení zpřesní způsob zavěšení nosné konstrukce pro světla a promítání.

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

L-1.13 klenutý strop : 2*3,14*2,075*0,5*7,56	49,25718
L-1.14b klenutý strop : 2*3,14*1,55*0,5*7,36	35,82112
L-1.17 celkové klenutí : 2*3,14*3,55625*0,5*14,565	162,64189
Mezisoučet	247,72019
L-1.16 klenby mezi l-nosníky cca 30% : 110,4	110,40000
L-116G : 36,6	36,60000

61	61148R	Síťový podklad na nové stropní konstrukci	m2	20,50000	2 079,30	42 625,65	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 51 : 20,50000			20,50000			
62	61-Z-001	Zapravení čela konstrukce po vybouraném stropu v místě snížené rampy přestěrkováním a nátěrem bet. Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.	m2	2,29770	970,00	2 228,77	Vlastní	Indiv
		0,27*(1,5*2+2,755*2)			2,29770			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			211 379,67			
63	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 na očištěný povrch vyrovnat betonovou mazaninu (dilatovat kov. pásy) SKL/1b : L-1.14b : 24,35*0,08 L-1.13 : 31,3*0,08 L-1.17 : 105,7*0,08	m3	12,90800	4 930,00	63 636,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm povrch škrábaný, upravený předem odsouhlasený na vzorku architektem a zástupcem investora Položka pořadí 63 : 12,90800	m3	12,90800	1 389,00	17 929,21	RTS 20/ I	RTS 20/ I
65	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm na očištěný povrch vyrovnat betonovou mazaninu (dilatovat kov. pásy)50mm povrch škrábaný, upravený SKL/1a : L-1.02 : 20,95 Mezisoučet vyrovnávky v nikách : 0,75*1,205+1,24*0,78+1,515*1,72	m2	25,42675	610,00	15 510,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I
66	632477123R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace případně výtlučky penetrovat a vyplnit reprofil. betonem, barevně sjednotit Položka pořadí 67 : 130,90000	m2	130,90000	643,00	84 168,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R	Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	130,90000	150,00	19 635,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

SKL/2 :

L-1.16 : 110,4

110,40000

L-0.02 : 20,5

20,50000

68	63-001	Provedení sond k ověření výškových rozdílů podlah způsobem popsaným v TZ	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Díl: 900		HZS					48 000,00	
69	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	80,00000	450,00	36 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

pomocné sekací, bourací práce a zapravení pro řemesla : 80,00000

70	58564001R	Suchá směs pro jádrové omítky a zdění 2,5 MPa	kg	250,00000	48,00	12 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	229 876,41
----------------	---------------------------------	-------------------

71	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	618,27400	68,00	42 042,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

SKL/11 :

stěny boční : 2*(13,55*13,27+5,49*4,75)

411,77000

stěny čel : 2*(13,55*7,62)

206,50000

Mezisoučet

618,27000

72	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 236,54800	30,00	37 096,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Položka pořadí 71 : 618,27400*2 1 236,55000

73	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	618,27400	59,00	36 478,17	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Položka pořadí 71 : 618,27400 618,27000

74	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,30000	135,00	1 930,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

pod sdk podhledem stropní kce : 2,6*5,5 14,30000

75	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,95000	180,00	3 771,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		L-1.02 : 20,95		20,95000				
76	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	116,02200	22,00	2 552,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.16g : 36,6*3,17		116,02000				
77	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	1 275,12000	26,00	33 153,12	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.16 : 110,4*11,55		1 275,12000				
78	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	2 782,28400	5,00	13 911,42	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 77 : 1275,12000*2		2 550,24000				
		Položka pořadí 76 : 116,02200*2		232,04000				
79	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	116,02200	10,00	1 160,22	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 76 : 116,02200		116,02000				
80	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	1 275,12000	15,00	19 126,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 77 : 1275,12000		1 275,12000				
81	943955021R00	Montáž lešěnové podlahy s příčnky a podél.,H 10 m	m2	36,60000	36,00	1 317,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.16g : 36,6		36,60000				
82	943955022R00	Montáž lešěnové podlahy s příčnky a podél.,H 20 m	m2	110,40000	32,00	3 532,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.16 : 110,4		110,40000				
83	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	294,00000	15,00	4 410,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 82 : 110,40000*2		220,80000				
		Položka pořadí 81 : 36,60000*2		73,20000				
84	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	36,60000	20,00	732,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 81 : 36,60000		36,60000				
85	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	110,40000	30,00	3 312,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 82 : 110,40000		110,40000				
86	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	618,27400	15,00	9 274,11	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 71 : 618,27400		618,27000				
87	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 236,54800	8,00	9 892,38	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 86 : 618,27400*2		1 236,55000				
88	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	618,27400	10,00	6 182,74	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 86 : 618,27400		618,27000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				193 627,94		
89	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	202,80000	89,00	18 049,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.02 : 20,95		20,95000				
		L-1.14b : 24,35		24,35000				
		L-1.13 : 31,3		31,30000				
		L-1.16 patří do kategorie nad 4M :						
		L-1.17 : 105,7		105,70000				
		L-1.16g patří do kategorie nad 4M :						
		L-0.02 : 20,5		20,50000				
90	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	147,00000	136,00	19 992,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.16 : 110,4		110,40000				
		L-1.16g : 36,6		36,60000				
91	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách + vysát průmyslovým vysavačem	m2	36,60000	16,00	585,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		SKL/3 :						
		L-1.16/G : 36,6		36,60000				
92	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00000	377,00	1 131,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
93	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	8,00000	280,00	2 240,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17		8,00000				
		D1.1/06 : 2*4						
94	727212156R00	Manžeta protipožární PVC (šedé) D 50 mm	kus	14,00000	3 340,00	46 760,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
95	95-001	Kontrola stavu rezného zdiva a poruch	m2	586,33420	165,00	96 745,14	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SKL/11 :						
		stěny boční : 2*(13,55*13,27+5,49*4,75)		411,77200				
		stěny čel : 2*(13,55*7,62)		206,50200				
		odpočet otvorů : -		-31,93980				
		1*(1,41*(3,275+2,65*2)+0,65*(1,255+0,74*2)+0,7*(1,215+1,205+1,235+1,08*4+0,93*4+3,5*2)+0,48*(2*2+1,24+1,24+5+1,95*2))						
		Mezisoučet		586,33420				
96	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	4,00000	290,00	1 160,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
97	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
98	44984124R	Přístroj hasicí práškový PG 6H1 21A	kus	3,00000	1 655,00	4 965,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 92 : 3,00000		3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				211 668,38		
99	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,31406	14 770,00	4 638,67	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bourání pův ž.b.základu ve sklepě v místnosti L-0.02 : 0,2*1,027*1,529		0,31000				
100	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	13,57320	135,00	1 832,38	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.02 : 3,98*4,1-0,94*1,97-1,175*0,76		13,57000				
101	963011512R00	Bourání stropů z tváric tl.15 cm, nosníky ocelové	m2	4,13250	315,00	1 301,74	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		otvor pro vybourání stropu v místnosti L-1.17 : 1,5*2,755		4,13000				
102	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	3,02000	205,00	619,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		stará kamenná deska : 3,02		3,02000				
103	963031532R00	Bourání cihel.kleneb na MVC,ocel.nosníky tl. 15 cm	m2	25,48000	245,00	6 242,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Šetné rozebrání stropní konstrukce 1.PP-1.NP č.m. L-1.02						
		stropní konstrukce nad 1PP u vstupu : 4,9*5,2		25,48000				
104	963032819R00	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	5,40000	195,00	1 053,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		0,9*6		5,40000				
105	963074969R00	Vybourání schodnic z ocel.nosníků plentovaných	m	2,50000	447,00	1 117,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
106	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů	m3	0,86141	1 324,00	1 140,51	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vybourání klenby mezi spodní a střední nikou, nikou propojit : 0,93*0,75*1,235		0,86000				
107	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,83843	2 860,00	5 257,91	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.02 : 0,07*20,95		1,47000				
		betonová mazanina nad otvorem pro vybourání stropu v místnosti L-1.17 : 0,09*1,5*2,755		0,37000				
108	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	165,82675	59,00	9 783,78	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 108 : 161,35000		161,35000				
		vyrovnávky v nikách : 0,75*1,205+1,24*0,78+1,515*1,72		4,48000				
109	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	161,35000	240,00	38 724,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.14b : 24,35		24,35000				
		L-1.13 : 31,3		31,30000				
		L-1.17 : 105,7		105,70000				
110	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	14,02620	242,00	3 394,34	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.02 : 0,75*0,5*2+1,515*2*2+0,75*(2,15*2+1,6)		11,24000				
		L-1.16 : 0,315*1,95*2+0,17*1,93*2		1,88000				
		výklenek pro hydrant : 0,35*(0,7*3+0,7*0,7)		0,91000				
111	967041112R00	Přisekání a zarovnání plochy po ubourání ž.b. základu	m2	1,57028	786,00	1 234,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-0,02 : 1,027*1,529		1,57000				
112	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	3,00000	110,00	330,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
113	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	167,00	167,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		v původní příčce : 1		1,00000				
114	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,19600	410,00	900,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		v původní příčce : 1,175*0,72		0,85000				
		původní otvory u vstupu vstup : 0,9*0,9+0,9*0,6		1,35000				
115	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,85180	336,00	622,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		v původní příčce : 0,94*1,97		1,85000				
116	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	5,75500	1 629,00	9 374,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		otvor pro vybourání stropu v místnosti L-1.17 : 1,5*2+2,755		5,76000				
117	971035641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC	m3	1,30066	1 816,00	2 362,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		otvor z L-1.13 do L-1.16 : 0,3*1,24*1,95		0,73000				
		otvor z L-1.16 do L-1.17 : 0,17*1,235*2,74		0,58000				
118	971035681R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC	m3	2,86350	2 565,00	7 344,88	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vstup do L-1.02 zvenku : 0,75*(1,6*3,23-0,9*0,9-0,9*0,6)		2,86000				
119	971035691R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, nad 90 cm, MC	m3	6,39936	2 750,00	17 598,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		otvor z L-1.02 do L-1.14a : 1,515*1,72*2,2		5,73000				
		odbourání pro překlady : 2,2*1,515*0,2		0,67000				
120	973022351R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	6,00000	555,00	3 330,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17 D1.1/06 : 6		6,00000				
121	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,17150	4 145,00	710,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vybourání otvoru pro nový hydrant : 0,35*0,7*0,7		0,17000				
122	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	4,80000	204,00	979,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		2,4*2		4,80000				
123	974029154R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 15 cm	m	2,75500	498,00	1 371,99	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17 D1.1/06 : 2,755		2,76000				
124	974031287R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm	m	21,78000	524,00	11 412,72	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		schodiště u vstupu - uložení desek PZD : 3,02		3,02000				
		pro uložení nového stropu : 3,98*2+0,2*4+5*2		18,76000				
125	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	4,32000	165,00	712,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		negativní drážka podesty : 0,65*2+3,02		4,32000				
126	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	7,50000	585,00	4 387,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17 D1.1/06 : 2*2+3,5		7,50000				
127	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	153,15808	86,00	13 171,59	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oprava stropů :						
		Položka pořadí 50 : 20,95000		20,95000				
		oprava kleneb :						
		cca 40% klenutých povrchů :						
		SKL/10 :						
		L-1.13 klenutý strop : 2*3,14*2,075*0,5*7,56*0,4		19,70000				
		L-1.14b klenutý strop : 2*3,14*1,55*0,5*7,36*0,4		14,33000				
		L-1.17 celkové klenutí : 2*3,14*3,55625*0,5*14,565*0,4		65,06000				
		L-1.16 klenby mezi l-nosníky cca 30% : 110,4*0,3		33,12000				
128	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	217,98786	56,00	12 207,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 53 : 217,98786		217,99000				
129	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	130,01793	77,00	10 011,38	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 127 : 217,98786*0,5		108,99000				
		odsekání pásu 1,2m v L-0.02 : 1,2*(3,98*2+4,78*2)		21,02000				
130	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,02400	111,00	2 333,66	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		odsekání pásu 1,2m v L-0.02 : 1,2*(3,98*2+4,78*2)		21,02000				
131	96905	Vybourání starých elektrických rozvodů, svítidel a kovových prvků z plochy rezného zdiva, včetně likvidace a odvozu vybouraných hmot	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
132	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	60,00000	350,00	21 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		demontáž nefunkčního vybavení a rozvodů - kotel, nádrž, konzoly atd. v místnosti L-002 : 60		60,00000				
		včetně likvidace a odvozu vybouraných hmot (předpoklad kovových částí odevzdání do sběru druhotných surovin) :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				78 817,09		

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	124,12140	635,00	78 817,09	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3

0,31,33,34,36,37,38,40,42,43,47,49,50,51,52. :

53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,70,71,72,74,75,76,77,7

8,81,82,83,87,89,90,92,98,100,101,103,105. :

106,114,115,117,118,119,120,121,123,124,125,126. :

Součet : 124,12140

124,12140

Díl: 711		Izolace proti vodě			2 589,30			
134	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP u vstupu : 1*(0,65*2+3,02)	m2	4,32000	125,00	540,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

135	711132101RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového kluzného pásu kluzná vrstva mezi základem a stěnou ventilačního průduchu : 1*(3,02+0,5*2)	m2	4,02000	485,00	1 949,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

136	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,00000	24,90	99,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-----------	-----------

Díl: 722		Vnitřní vodovod			37 129,89			
137	722181213RU2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	10,00000	140,40	1 404,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
138	722202444R00	Kohout kulový rozeb.s výpustí D 32	kus	1,00000	1 339,20	1 339,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
139	722254231R00	Hydrantový systém, box nerez	kus	1,00000	21 330,00	21 330,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Hydrantová skříň vystrojená tvarově stálou hadicí 30 m,

třípolohová proudnice 0,3 l/s, kulový uzávěr 1"

140	460680034RT1	Průraz zdí v kamenné zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	1 436,00	1 436,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
141	72219R	Opatření izolace potrubí AL povrchem (příměr potr.35mm, tl.iz.13mm	m.b.	6,00000	267,84	1 607,04	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
142	722-82	D+M napojení na stávající potrubí	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

143	722123OA0	Trubky ocelové 1.0215, vně i uvnitř žárově pozinkované spojované press fitinkami 28x1,5	M	1,00000	448,20	448,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
144	722124OA0	Trubky ocelové 1.0215, vně i uvnitř žárově pozinkované spojované press fitinkami 35x1,5	M	10,00000	561,60	5 616,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
145	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	5,00000	357,89	1 789,45	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 172 216,22		
146	DN/01	nové jednokřídlové dveře ocelové rozm : cca 900/1770-1950	ks	1,00000	53 296,86	53 296,86	Vlastní	Indiv

Nové jednokřídlové dveře ocelové

částečně prosklené s oc.mříží, vnitřní, levé

zárubeň: ocelový rám vložený do přízdívky

dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně

izolační výplní, lemování ocel. pásovinou s nýty

povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní

2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

kování:závěsy, klika s rozetou litinová

bezpečnostní zámek vložkový

viz vzorový výkres D.1.1/4

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	DN/02	Nové jednokřídlové dveře ocelové s nadsvětlíkem rozm : cca 850/1970-3660	ks	1,00000	93 270,65	93 270,65	Vlastní	Indiv

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Nové jednokřídlové dveře ocelové s nadsvětlíkem
plné vnitřní levé

pevný nadsvětlík, izolační dvojsklo, členění mříží

zárubeň: ocelový rám do stávajícího ostění, závěsy dle váhy křídla

dveřní křídla.:spodní část oplechovaná oc. konstrukce s tepelně

izolační výplní

horní část je z izolačního dvojskla 4/8/4,členěná přivařenou ocel.

mříží z T profilů 20/20

povrchová úprava: 2x antikoroziní nátěr základní

2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

kování:závěsy

litinová klika s rozetou(odsouhlasit), bezpečnostní zámek vložkový

viz vzorový výkres D.1.1/4

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	DN/03	Nové dnoukřídlové dveře ocelové rozm : cca 1400/2050 - 2230	ks	1,00000	107 841,28	107 841,28	Vlastní	Indiv

Nové dnoukřídlové dveře ocelové
částečně prosklené s oc.mříží, vnější levé

zárubeň: ocelový rám do nového ostění - nutno zaměřit

dveřní křídla.:spodní část oplechovaná oc. konstrukce s tepelně
izolační výplní
horní část je z izolačního dvojskla 4/8/4,členěná přivařenou ocel.
mříží z T profilů 20/20

povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

kování:závěsy dle váhy dveří
litinová klika s rozetou(odsouhlasit), bezpečnostní zámek panikový
dveře jsou shodné se vstupními dv. stejného průčelí (restaurace)

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských
záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných
souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

149	DN/04	Nové dvoukřídlové dveře ocelové protipožární rozm : cca 1600/1970	ks	1,00000	82 145,37	82 145,37	Vlastní	Indiv
-----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Nové dvoukřídlové dveře ocelové protipožární
částečně prosklené s oc.mříží, vnitřní
zárubeň: ocelový rám vložený do nové příčky

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně
izolační protipožární výplní, pož. těsnicí páska
lemování ocel. pásovinou s nýty

povrchová úprava: 2x antikorozi nátěr základní
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

kování:závěsy, klika s rozetou litinová
bezpečnostní zámek vložkový, samozavírač
viz vzorový výkres D.1.1/4

musí splňovat pož. odolnost EW 30DP3-C

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských
záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných
souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

150	DN/05	Nová posuvná dřevěná stěna rozm : cca 3500/2700	ks	1,00000	91 025,64	91 025,64	Vlastní	Indiv
-----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Nová posuvná dřevěná stěna

deska z širokých prken na pero a drážku (š. 240-260mm)
vodorovná svlaková prkna a zavětrování

závěsný systém, posun do jedné strany
odsouhlasit dílenskou dokumentaci a vzorek materiálu s nátěrem

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

viz vzorový výkres D.1.1/4

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

151	DN/06	Nová posuvná dřevěná stěna rozm : 1260/2100	ks	1,00000	37 045,94	37 045,94	Vlastní	Indiv
-----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Nová posuvná dřevěná stěna

deska z širokých prken na pero a drážku (š. 240-260mm)

vodorovná svlaková prkna a zavětrování

závěsný systém, posun do jedné strany

odsouhlasit dílenskou dokumentaci a vzorek materiálu s nátěrem

viz vzorový výkres D.1.1/4

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

152	DN/07	Nová posuvná dřevěná stěna rozm : 1260/1290	ks	1,00000	30 881,84	30 881,84	Vlastní	Indiv
-----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Nová posuvná dřevěná stěna

deska z širokých prken na pero a drážku (š. 240-260mm)

vodorovná svlaková prkna a zavětrování

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

závěsný systém, posun do jedné strany
odsouhlasit dílenskou dokumentaci a vzorek materiálu s nátěrem

viz vzorový výkres D.1.1/4

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

153	DN/08	Nové jednokřídlové dveře ocelové rozm : 900/1970	ks	1,00000	43 788,42	43 788,42	Vlastní	Indiv
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Nové jednokřídlové dveře ocelové
vnitřní levé, dle tvaru klenby

zárubeň: ocelový rám přisazený, kotvený na zeď

dveřní křídla.:oplechovaná oc. konstrukce s tepelně
izolační výplní
lemování ocel. pásovinou s nýty

povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

kování:závěsy
litinová klika s rozetou(odsouhlasit), bezpečnostní zámek vložkový

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
154	DN/09	Nové dvoukřídlové dveře ocelové rozm : 1600/1970-2250	ks	1,00000	116 179,23	116 179,23	Vlastní	Indiv
		Nové dvoukřídlové dveře ocelové částečně prosklené s oc.mříží, vnitřní zárubeň: ocelový rám vložený do nové přičky dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně izolační výplní, lemování ocel. pásovinou s nýty povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová kování:závěsy, klika s rozetou litinová bezpečnostní zámek vložkový viz vzorový výkres D.1.1/4 Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
155	DN/10	Nové dvoukřídlové dveře ocelové protipožární rozm.:800/1970	ks	2,00000	45 231,27	90 462,54	Vlastní	Indiv
		Nové dvoukřídlové dveře ocelové protipožární						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plné, jednokřídlové zárubeň: ocelový rám do začistěného otv. po odstranění dř. zárubně dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně izolační protipožární výplní, pož. těsnící páska lemování ocel. pásovinou s nýty povrchová úprava: 2x antikorozi nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová kování:závěsy, klika s rozetou litinová bezpečnostní zámek vložkový, samozavírač musí splňovat pož. odolnost EW 30DP3-C Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
156	DN/11	Nové dvoukřídlové dveře ocelové protipožární, rozm.:800/1970 nové dvoukřídlové dveře ocelové protipožární plné, jednokřídlové, levé zárubeň: ocelový rám do začistěného otv. po odstranění st.zárubně dveřní křídla.: oplechovaná oc. konstrukce s tepelně izolační protipožární výplní, pož. těsnící páska lemování ocel. pásovinou s nýty povrchová úprava: 2x antikorozi nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová	ks	1,00000	45 231,27	45 231,27	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

kování:závěsy, klika s rozetou litinová
bezpečnostní zámek vložkový, samozavírač
musí splňovat pož. odolnost EW 30DP3-C

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

157	DR/01	Stávající jednokřídlové dveře ocelové (DR/01+03) 01 - 800/1970	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Stávající jednokřídlové dveře ocelové (DR/01+03)
repase
novodobě osazené stávající dveře jednokřídlové ocelové vnější

revize kování a stávající povrchové úpravy

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

158	DR/02	Stávající jednokřídlové dveře dřevěné, vnější rozm : 03 - 3200/2550	ks	1,00000	40 422,56	40 422,56	Vlastní	Indiv
-----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Stávající dveře dřevěné, vnější
repase
novodobě osazené stávající vrata dvoukřídlová
revize kování a stávající povrchové úpravy
obnova shodné povrchové úpravy

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

NUTNO OPATŘIT PANIKOVÝM ZÁMKEM

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

159	DR/03	Stávající jednokřídlové dveře ocelové (DR/01+03) 04 - 900/1970	ks	1,00000	20 000,42	20 000,42	Vlastní	Indiv
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Stávající jednokřídlové dveře ocelové (DR/01+03)

repase

novodobě osazené stávající dveře jednokřídlové

ocelové vnější

revize kování a stávající povrchové úpravy

NUTNO OPATŘIT PANIKOVÝM ZÁMKEM

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

160	ZN/01	Zábradlí rozm.: délka 3800	ks	1,00000	48 758,78	48 758,78	Vlastní	Indiv
-----	-------	----------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

zábradlí z ocelových trubek v. 1000mm délka 3800

sloupky 8ks výšky 900-1350mm

madlová tyč ocelová + vodorovná tyč

ve spojích část většího průměru, svařované, přeboušené

šikmé části na schodištích

kotveno z boku rampy pod kamenou částí, 3x do základu v terénu

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

čelní stupně ocelového vzor. plechu do tvaru U - 2ks 350/50-1400
bočnice 2x ocel. I profil 220 délky 800
shodné provedení jako schod. do restaurace sodovkárny

povrchová úprava ocel: 2x antikoroziční nátěr základní
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová
viz detail

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

161	ZN/02	Nové okenice vnitřní ocelové otv. rozm.:1230/1390-1650	ks	2,00000	19 638,95	39 277,90	Vlastní	Indiv
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

nové okenice vnitřní ocelové
ocelový rám kotven na vnitřní plochu ostění otvoru
křídla okenic: oc. konstrukce plechu tl.6mm klapačka z ocel. pásoviny s nýty
povrchová úprava: 2x antikoroziční nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová
ocelová petlice viz vzorový výkres D.1.1/4

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

162	ZN/03	Nové okenice vnitřní ocelové otv. rozm.:1210/1830-2100	ks	2,00000	20 316,16	40 632,32	Vlastní	Indiv
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

nové okenice vnitřní ocelové
ocelový rám kotven na vnitřní plochu ostění otvoru

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		křídla okenic: oc. konstrukce plechu tl.6mm klapačka z ocel. pásoviny s nýty povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová kování:závěsy, ocelová petlice viz vzorový výkres D.1.1/4 Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
163	ZN/04a	zábradlí na inv. rampu čm- L-1.16 rozm.:04a - 5000/900 Nové ocelové zábradlí v.900 s ocel. sloupky kotnené zhora ve spojích část většího průměru, svařované, přeboušené 1600+3600mm, 5 sloupků povrchová úprava ocel: 2x antikorozní nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.	ks	1,00000	30 183,06	30 183,06	Vlastní	Indiv
164	ZN/04b	Madlová tyč délky 2200 Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
165	ZN/05	Krycí dvířka rozvaděče rozm. 600/920mm krycí dvířka rozvaděče ocelový rám kotven na ostění otvoru výplň oc. konstrukce plechu tl.6mm klapačka z ocel. pásoviny s nýty	kus	1,00000	16 252,93	16 252,93	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní 2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová
viz příloha

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

166	ZN/06	Krycí dvířka hydrantu rozm. 700/700mm	kus	1,00000	15 982,05	15 982,05	Vlastní	Indiv
-----	-------	---------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

krycí dvířka hydrantu

ocelový rám kotven na ostění otvoru

výplň oc. konstrukce plechu tl.6mm klapačka z ocel. pásoviny s nýty

povrchová úprava: 2x antikorozní nátěr základní

2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

167	ZR/01	Stávající ocelové mřížky rozm. 450/600	ks	3,00000	3 132,00	9 396,00	Vlastní	Indiv
-----	-------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

stávající ocelové mřížky

omýt, repasovat, očistit od stávajícího nátěru, nový nátěr

povrchová úprava ocel: 2x antikorozní nátěr základní

2 x vrchní nátěr šedostříbná barva grafitová

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

168	ZR/02a	Stávající ocelové mřížky v podlaze rozm.: 2250/350	kus	1,00000	6 372,00	6 372,00	Vlastní	Indiv
-----	--------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Vyjmout stávající mřížky v podlaze

omýt, očistit od stávajícího nátěru, repasovat

po odbourání dlažby a snížení úrovně podlahy

bude provedeno začistění otvorů a vložení nového osazovacího

ocelového rámu z profilu L 30/30 pro osazení repasovaných mříží

v lici s úrovní podlahy

povrchová úprava ocel: 2x antikoroziční nátěr základní

2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

Součástí repase stávajících větracích mříží je doplnění těsnící větrací tvarovky ze spodní strany stropní konstrukce (1.pp) v ocelovém rámu opatřeným antikorozičním nátěrem

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

169	ZR/02b	Stávající ocelové mřížky v podlaze rozm.: 800/160	kus	2,00000	3 132,00	6 264,00	Vlastní	Indiv
-----	--------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Vyjmout stávající mřížky v podlaze

omýt, očistit od stávajícího nátěru, repasovat

po odbourání dlažby a snížení úrovně podlahy

bude provedeno začistění otvorů a vložení nového osazovacího

ocelového rámu z profilu L 30/30 pro osazení repasovaných mříží

v lici s úrovní podlahy

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

povrchová úprava ocel: 2x antikorozní nátěr základní
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

Součástí repase stávajících větracích mříží je doplnění těsnící větrací tvarovky ze spodní strany stropní konstrukce (1.pp) v ocelovém rámu opatřeným antikorozním nátěrem

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

170	ZR/02c	Stávající ocelové mřížky v podlaze rozm.: 1100/160	kus	2,00000	5 292,00	10 584,00	Vlastní	Indiv
-----	--------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

Vyjmout stávající mřížky v podlaze
omýt, očistit od stávajícího nátěru, repasovat
po odbourání dlažby a snížení úrovně podlahy
bude provedeno začistění otvorů a vložení nového osazovacího
ocelového rámu z profilu L 30/30 pro osazení repasovaných mříží
v lici s úrovní podlahy

povrchová úprava ocel: 2x antikorozní nátěr základní
2 x vrchní nátěr šedostříbrná barva grafitová

Součástí repase stávajících větracích mříží je doplnění těsnící větrací tvarovky ze spodní strany stropní konstrukce (1.pp) v ocelovém rámu opatřeným antikorozním nátěrem

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

171	ZR-S/01	Stávající okno ocelové pevné rozm.:560/730	ks	1,00000	9 612,00	9 612,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Stávající okno ocelové pevné

pětitubulové pevné zasklení
v ocelových rámech

ošetřit vnitřní rámy
antikorozním nátěrem odstín tmavá hnědá

TP/2
1x impregnace
2x základní reaktivní nátěr
2x vrchní krycí nátěr grafitový

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

172	ZR-S/02	Stávající okno ocelové pevné rozm.:550/710	ks	1,00000	9 612,00	9 612,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Stávající okno ocelové pevné

pětitubulové pevné zasklení
v ocelových rámech

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ošetřit vnitřní rámy
antikoročním nátěrem odstín tmavá hnědá
TP/2
1x impregnace
2x základní reaktivní nátěr
2x vrchní krycí nátěr grafitový

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

173	ZR-S/03	Stávající okno ocelové pevné rozm.:550/840	ks	1,00000	9 612,00	9 612,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Stávající okno ocelové pevné

pětitabulové pevné zasklení
v ocelových rámech

ošetřit vnitřní rámy
antikoročním nátěrem odstín tmavá hnědá
TP/2
1x impregnace
2x základní reaktivní nátěr
2x vrchní krycí nátěr grafitový

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.								
174	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4,00000	11 271,29	45 085,16	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické				16 465,23		
175	78141R	Přespárování-plošně,pórovín.obklad	m2	27,15600	215,00	5 838,54	Vlastní	Indiv
Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.								
Přespárování celoplošné ponechaného i nového obkladu v místnosti L-0.02 : 1,55*(3,98*2+4,78*2)				27,15600				
176	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu	m2	6,78900	1 472,00	9 993,41	RTS 20/ I	RTS 20/ I
oprava a doplnění cca 25% z ponechané plochy obkladu v místnosti L-0.02 : 1,55*(3,98*2+4,78*2)*0.25				6,79000				
177	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4,00000	158,32	633,28	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				25 227,36		
178	783222921RT2	Údržba, nátěr 1x reaktivní barva + 2x vrchní grafitová	m2	11,43000	252,00	2 880,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
SKL/12 : 0,25*7,62*6				11,43000				
179	783802821R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, latexových	m2	97,58514	229,00	22 347,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
L-1.17 60% z neodstaněných omítek klenbycelkové klenutí : 2*3,14*3,55625*0.5*14,565*0.6				97,59000				
Díl: 784		Malby				69 535,72		
180	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	390,53045	21,00	8 201,14	RTS 20/ I	RTS 20/ I
SKL/10 :								
L-1.13 stěny : 3,75*4,01*2+2,4*7,5*2				66,08000				
L-1.13 klenutý strop : 2*3,14*2,075*0,5*7,56				49,26000				
L-1.14b stěny : 2,4*7,36*2+3,58*3,01*2				56,88000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		L-1.14b klenutý strop : 2*3,14*1,55*0,5*7,36		35,82000				
		L-1.17 celkové klenutí : 2*3,14*3,55625*0,5*14,565		162,64000				
		L-1.17 čelní stěny : 3,14*3,55625*3,55625*0,5		19,86000				
181	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	89,01670	21,00	1 869,35	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		SKL/10 :						
		Vstup L-1.02 stěny : 4,03*(4,47*2+3,975*2)		68,07000				
		Vstup L-1.02 strop : 20,95		20,95000				
182	784403803R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H přes 8 m	m2	110,40000	25,00	2 760,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		L-1.16 : 110,4		110,40000				
183	784188112R00	Dvojnásobné napuštění penetračním roztokem (paropropustný, základ křemičitany), Nutno zabránit vzniku lesklých ploch	m2	586,33420	24,00	14 072,02	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		SKL/11 :						
		stěny boční : 2*(13,55*13,27+5,49*4,75)		411,77000				
		stěny čel : 2*(13,55*7,62)		206,50000				
		odpočet otvorů : -		-31,94000				
		1*(1,41*(3,275+2,65*2)+0,65*(1,255+0,74*2)+0,7*(1,215+1,205+1,235+1,08*4+0,93*4+3,5*2)+0,48*(2*2+1,24+1,24+5+1,95*2))						
		Mezisoučet		586,33000				
184	784422271R00	Malba vápenná 2x, napuštění vápenným mlékem, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	510,29505	55,00	28 066,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 177 : 390,53045		390,53000				
		příčka v L-1.14a : 3,01*3,03*2		18,24000				
		L-0.02 : 1,2*(3,98*2+4,78*2)+20,5		41,52000				
		podhled upraveného stropu pod novou rampou a část přilehlých prostor předběžně : 60		60,00000				
185	784422272R00	Malba vápenná 2x, napuštění vápenným mlékem, 1barva, místnost do 5 m	m2	89,01670	59,00	5 251,99	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 178 : 89,01670		89,02000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
186	784422273R00	Malba vápenná 2x, napuštění vápenným mlékem, 1barva, místnost přes 8 m	m2	110,40000	63,00	6 955,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 179 : 110,40000		110,40000				
187	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	589,94715	4,00	2 359,79	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 177 : 390,53045		390,53000				
		Položka pořadí 178 : 89,01670		89,02000				
		Položka pořadí 179 : 110,40000		110,40000				
Díl: M23		Montáže potrubí				758,40		
188	230180005R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 20 x 2	m	1,20000	35,00	42,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		odvodnění pod podestou : 0,6*2		1,20000				
189	28600100R	Trubka DN 20mm pro odvodnění prostoru pod podestou	m	1,20000	597,00	716,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Položka pořadí 185 : 1,20000		1,20000				
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				45 012,80		
190	M43-001	Kompletní montáž a dodávka ocelových nosných konstrukcí	kg	383,18550	117,47	45 012,80	Vlastní	Indiv

Ocelové konstrukce je nutné provádět v souladu s ČSN 73 2601 (provádění ocelových konstrukcí.)

Tolerance a úchytky rozměrů a tvaru ocelové konstrukce musí být v souladu s ČSN 73 2611 (úchytky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí).

Svary (pokud není uvedeno jinak) - tupé na tloušťku spojovaného materiálu, koutové min 4mm.

Velikost svaru je uvedena na kolmici.

Kvalita svarů běžná - třída "C" dle ČSN ISO 5817 (Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním

(mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti).

Označování svarů je provedeno podle ČSN EN 22553 (Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech).

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OK stropní konstrukce pro prov. rampy v m.L-1.17						
		D1.1/06 :						
		sloup TRH 70/8 dl.2,25 2ks : 17,18*2,25*2*1,15			88,90650			
		IPE 200 dl.3,5m 1ks : 22,4*3,5*1*1,15			90,16000			
		IPE 140 dl.1,9m : 12,9*1,9*6*1,15			169,11900			
		ost.spoj.mat, plechy atd. : 35			35,00000			

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				121 400,08		
191	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	69,21327	165,00	11 420,19	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, :
125,127,128,129,130, :

Součet : 69,21327

69,21327

192	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,21327	225,00	15 572,99	RTS 20/ I	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, :
125,127,128,129,130, :

Součet : 69,21327

69,21327

193	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 007,18473	16,00	32 114,96	RTS 20/ I	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, :
125,127,128,129,130, :

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 2007,18473				2 007,18473				
194	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	69,21327	315,00	21 802,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, : 125,127,128,129,130, : Součet : 69,21327								
195	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	138,42653	35,00	4 844,93	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, : 125,127,128,129,130, : Součet : 138,42653								
196	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	69,21327	480,00	33 222,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, : 125,127,128,129,130, : Součet : 69,21327								
197	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	69,21327	35,00	2 422,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124, : 125,127,128,129,130, : Součet : 69,21327								
Díl: ON		Ostatní náklady				27 000,00		
198	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	60,00000	450,00	27 000,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
postupná odkrývání a průzkumy před. : 60				60,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				134 000,00		

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	001	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
199	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	92 000,00	92 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
200	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady	78 000,00					
201	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
202	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 20/ I	Indiv
203	00525	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
204	VZ-001	Vzorkování určených materiálů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	4 489 957,12
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		Úprava nadřazeného rozvaděče				3 748,46		
1	Pol__01	Jistič standartu B50/3	kus	1,00000	1 588,46	1 588,46	Vlastní	Indiv
2	Pol__02	Vodiče, drobný montážní materiál	kus	1,00000	540,00	540,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__03	Úprava zapojení nadřazeného rozvaděče	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__04	Výchozí revize nadřazeného rozvaděče	kus	1,00000	540,00	540,00	Vlastní	Indiv
Díl: 02		Rozváděč RS				170 446,73		
5	Pol__05	Zapuštěný rozváděč 810x1605x100 mm	kus	1,00000	10 334,30	10 334,30	Vlastní	Indiv
6	Pol__06	Vypínač standartu LT63 Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.	kus	1,00000	1 351,08	1 351,08	Vlastní	Indiv
7	Pol__06.1	Napěťová spoušť	kus	1,00000	969,84	969,84	Vlastní	Indiv
8	Pol__06.2	Pojistkový odpínač, 1P	kus	1,00000	130,68	130,68	Vlastní	Indiv
9	Pol__06.3	Pojistka 6A do pojistkového odpínače	kus	1,00000	62,64	62,64	Vlastní	Indiv
10	Pol__07	Podružný třífázový elektroměr pro přímé měření	kus	1,00000	3 824,28	3 824,28	Vlastní	Indiv
11	Pol__08	Přepětiová ochrana třídy B+C, 4 moduly	kus	1,00000	6 924,96	6 924,96	Vlastní	Indiv
12	Pol__09	Reléová jednotka, 6x spínač 10A	kus	7,00000	6 955,20	48 686,40	Vlastní	Indiv
13	Pol__10	PEF 150 - stmívací jednotka DALI Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	kus	3,00000	6 147,90	18 443,70	Vlastní	Indiv
14	Pol__11	PEC 25 - převodník Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení	kus	1,00000	2 893,86	2 893,86	Vlastní	Indiv
15	35822003011R	Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA	kus	9,00000	149,04	1 341,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
16	Pol__13	Jistič standartu B10/3	kus	7,00000	531,79	3 722,54	Vlastní	Indiv
17	35822003012R	Jistič S201M-B16, 1pólový, 16A/B, 10kA	kus	17,00000	156,60	2 662,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	Pol__15	Jistič standartu B32/3	kus	1,00000	729,11	729,11	Vlastní	Indiv
19	Pol__16	Chránič s jističem standartu B10/1N/0.03	kus	1,00000	1 466,64	1 466,64	Vlastní	Indiv
20	Pol__17	Chránič s jističem standartu B16/1N/0.03	kus	1,00000	1 466,64	1 466,64	Vlastní	Indiv
21	358890405R	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový	kus	1,00000	1 501,20	1 501,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
22	Pol__19	Stykač 2Z/20A, 230V	kus	39,00000	670,68	26 156,52	Vlastní	Indiv
23	Pol__20	Svorka 1,5mm ²	kus	40,00000	7,45	298,08	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	Pol__21	Svorka šedá 2,5mm ²	kus	72,00000	8,64	622,08	Vlastní	Indiv
25	Pol__22	Svorka modrá 2,5mm ²	kus	8,00000	8,64	69,12	Vlastní	Indiv
26	Pol__23	Lišta N, PE 10mm ²	kus	2,00000	268,92	537,84	Vlastní	Indiv
27	Pol__24	Lišta propojovací 3pólová, 10mm ²	kus	2,00000	321,84	643,68	Vlastní	Indiv
28	Pol__25	Zaslepovací pás, 1000mm	kus	2,00000	171,72	343,44	Vlastní	Indiv
29	Pol__26	Servisní zásuvka	kus	1,00000	278,64	278,64	Vlastní	Indiv
30	Pol__27	Vodiče, drobný montážní materiál	KPL	1,00000	2 700,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__28	Výroba rozváděče	kus	1,00000	22 349,90	22 349,90	Vlastní	Indiv
32	Pol__29	Programování, nastavení adres	kus	1,00000	8 856,00	8 856,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__30	Výchozí revize rozváděče	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
Díl: 03		Sílové a slaboproudé kabely				101 211,12		
34	210800118RT3	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x16 mm ²	m	10,00000	194,40	1 944,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
35	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm ²	m	80,00000	75,17	6 013,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
36	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	300,00000	11,45	3 434,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
37	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	220,00000	18,68	4 110,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
38	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	1 100,00000	18,68	20 552,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
39	210800119RT1	Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 7x1,5 mm ²	m	100,00000	28,08	2 808,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
40	210800378RT2	Kabel PRAFlaDur 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	50,00000	34,45	1 722,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
41	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	200,00000	8,86	1 771,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
42	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	4 200,00000	7,99	33 566,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
43	222280214R01	Kabel UTP/FTP kat.6 v trubkách	m	400,00000	11,88	4 752,00	Vlastní	RTS 20/ I
44	222280217R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 v trubkách	m	600,00000	18,25	10 951,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
45	222280221R00	SYKFY 5x2x0,5 mm v trubkách	m	250,00000	8,21	2 052,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	Pol_42	Optický kabel Multimode 50/125 OM3, 12 vláken, voděodolný	m	250,00000	22,68	5 670,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_43	Ochranné pospojování CY 6 ZŽ	kus	50,00000	17,28	864,00	Vlastní	Indiv
48	650111263R00	Montáž vodiče ochranného pospojování pod omítku	m	50,00000	19,98	999,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 04		Ovladače, zásuvky, krabice				320 913,35		
49	34551610R	Zásuvka 230V/16A	kus	56,00000	106,70	5 975,42	RTS 20/ I	RTS 20/ I

5518A-A2349 B

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem

5518A-A2349 B - Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Řazení: 2P+PE

50	34551618R	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	kus	6,00000	156,06	936,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	-----------	------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----------	-----------

5512A-2349 B

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky

5512A-2349 B - Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádrokartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Řazení: 2x(2P+PE)

51	Pol__46	Zásuvka třífázová 400V/32A	kus	1,00000	143,53	143,53	Vlastní	Indiv
52	Pol__47	Dvojité datová zásuvka	kus	41,00000	280,80	11 512,80	Vlastní	Indiv
53	371202010R	Zásuvka datová RJ45, vodotěsná	kus	5,00000	303,48	1 517,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
54	Pol__49	Vyzbrojená podlahová krabice	kus	2,00000	7 041,60	14 083,20	Vlastní	Indiv
55	Pol__50	Tlačítko systémové	kus	8,00000	3 186,00	25 488,00	Vlastní	Indiv
56	Pol__51	Dvoutlačítko systémové	kus	6,00000	3 369,60	20 217,60	Vlastní	Indiv
57	34536700R	Rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	34,00000	20,74	705,02	RTS 20/ I	RTS 20/ I
58	34536705R	Rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	11,00000	37,37	411,05	RTS 20/ I	RTS 20/ I
59	34536712R	Rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); čtyřnásobný	kus	13,00000	70,52	916,81	RTS 20/ I	RTS 20/ I
60	345715165R	Krabice přístrojová hluboká KPR 68	kus	110,00000	24,52	2 696,76	RTS 20/ I	RTS 20/ I

krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm

61	Pol__56	Ovládací dotykový panel FTC 05 včetně napájecího zdroje a krabice do zdi	kus	1,00000	43 470,00	43 470,00	Vlastní	Indiv
62	345711590R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1416E	m	70,00000	3,78	264,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
63	345710672R	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2325	m	600,00000	15,01	9 007,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
64	Pol__59	Trubka ohebná standardu KF09110	m	100,00000	47,20	4 719,60	Vlastní	Indiv
65	553473901R	MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm EC s integrovanou spojkou	m	150,00000	572,40	85 860,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
66	196313535R	Trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm tvrdá	m	750,00000	102,38	76 788,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
67	Pol__62	Drobný instalační materiál	KPL	1,00000	16 200,00	16 200,00	Vlastní	Indiv

Díl: 05		Svítlidla	1 061 255,52					
68	Pol__63	S1 - přisazené svítidlo s ochranným košem (litý kov), LED 8W, 800 lm, 3000 K, IP45	kus	22,00000	3 698,55	81 368,14	Vlastní	Indiv
69	Pol__64	S2 - směrové svítidlo do lišty s řízením standardu DALI, LED 41,7W, 3080 lm, 3000 K, CRI>90, optika spot	kus	26,00000	14 495,26	376 876,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení								
70	Pol__65	S3 - směrové svítidlo do lišty s řízením standardu DALI, LED 22.4W, 1560 lm, 3000 K, CRI>90, optika flood	kus	18,00000	9 208,44	165 751,92	Vlastní	Indiv
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.								
71	Pol__66	N - nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem úniku, LED 2W, SE, autonomie 1 hodina, IP44	kus	6,00000	1 936,28	11 617,67	Vlastní	Indiv
72	Pol__67	Světelná lišta, I = 4000 proudová lišta 43x71 mm, 3x230V/16A, sběrnice standardu DALI	kus	17,00000	10 719,70	182 234,93	Vlastní	Indiv
73	Pol__68	Světelná lišta, I = 3000 proudová lišta 43x71 mm, 3x230V/16A, sběrnice standardu DALI	kus	1,00000	7 979,97	7 979,97	Vlastní	Indiv
74	Pol__69	Příslušenství světelné lišty - L - spojka	kus	4,00000	1 684,52	6 738,10	Vlastní	Indiv
75	Pol__70	Příslušenství světelné lišty - T - spojka levá	kus	3,00000	2 630,18	7 890,55	Vlastní	Indiv
76	Pol__71	Příslušenství světelné lišty - T - spojka pravá	kus	3,00000	2 630,18	7 890,55	Vlastní	Indiv
77	Pol__72	Příslušenství světelné lišty - koncovka	kus	2,00000	103,96	207,91	Vlastní	Indiv
78	Pol__73	Příslušenství světelné lišty - napájecí koncovka pravá	kus	2,00000	657,27	1 314,53	Vlastní	Indiv
79	Pol__74	Příslušenství světelné lišty - přímá spojka skrytá elektrická	kus	3,00000	373,35	1 120,04	Vlastní	Indiv
80	Pol__75	Příslušenství světelné lišty - přímá spojka skrytá mechanická	kus	3,00000	514,19	1 542,56	Vlastní	Indiv
81	Pol__76	Příslušenství světelné lišty - ocelový lankový závěs s kotvou	kus	17,00000	1 579,08	26 844,34	Vlastní	Indiv
82	Pol__77	LEDSTRIP, 3000 K, 1260 lm/m, 72W, 24V, I = 5000 mm	kus	17,00000	8 651,40	147 073,79	Vlastní	Indiv
83	Pol__78	Napájecí zdroj 24 V, 60 W, SLIM - průřez 21 x 30 mm	kus	18,00000	1 070,60	19 270,87	Vlastní	Indiv
84	Pol__79	Horní ocelový profil 4000 x 34 x 1 mm	kus	18,00000	862,94	15 532,95	Vlastní	Indiv
Díl: 06		Systém EPS	49 768,78					
85	Pol__80	Opticko-kouřové čidlo	kus	5,00000	1 020,60	5 103,00	Vlastní	Indiv
86	Pol__81	Patice pro opticko-kouřové čidlo vodotěsná	kus	5,00000	123,88	619,38	Vlastní	Indiv
87	Pol__82	Lineární čidlo systému EPS - vysílač	kus	3,00000	2 108,59	6 325,78	Vlastní	Indiv
88	Pol__83	Lineární čidlo systému EPS - přijímač	kus	3,00000	1 460,27	4 380,80	Vlastní	Indiv
89	Pol__84	Adresovatelný tlačítkový modul	kus	4,00000	1 332,50	5 330,02	Vlastní	Indiv
90	Pol__85	Adresovatelný sirénový modul	kus	1,00000	574,88	574,88	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	Pol__86	Nehořlavé přichytky kabelu	kus	300,00000	16,20	4 860,00	Vlastní	Indiv
92	Pol__87	Připojení nové kruhové linky do stávající ústředny EPS	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00	Vlastní	Indiv
93	Pol__88	Úprava software stávající ústředny EPS	kus	1,00000	4 320,00	4 320,00	Vlastní	Indiv
94	Pol__89	Drobný instalační materiál	KPL	1,00000	1 080,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
95	Pol__90	Instalace, oživení, nastavení	kus	1,00000	13 394,92	13 394,92	Vlastní	Indiv
Díl: 07		Systém PZTS				12 935,49		
96	Pol__91	Expandér systému PZTS v nástěnné krabici	kus	1,00000	3 227,04	3 227,04	Vlastní	Indiv
97	Pol__92	Pohybové čidlo PIR	kus	7,00000	875,45	6 128,14	Vlastní	Indiv
98	Pol__93	Drobný instalační materiál	KPL	1,00000	540,00	540,00	Vlastní	Indiv
99	Pol__94	Instalace, oživení, nastavení systému PZTS	kus	1,00000	3 040,31	3 040,31	Vlastní	Indiv
Díl: 08		Strukturovaná kabeláž				134 663,26		
100	Pol__95	19" rack, 42U, 800x900x1970 s perforovanými zadními a předními dveřmi	kus	1,00000	14 154,37	14 154,37	Vlastní	Indiv
101	Pol__96	19" police do racku 1U (650mm)	kus	6,00000	538,06	3 228,34	Vlastní	Indiv
102	Pol__97	19" rozvodný panel s přepěťovou ochranou	kus	2,00000	588,71	1 177,42	Vlastní	Indiv
103	Pol__98	19" patch panel 48portů	kus	2,00000	2 750,76	5 501,52	Vlastní	Indiv
104	Pol__99	24 port switch - říditelný smart switch, webové rozhraní, podpora VLAN, QoS, porty 10/100/1000Base-T, a SPF, 19", součástí dodávky bude SPF vysílač pro optiku	kus	4,00000	5 925,96	23 703,84	Vlastní	Indiv
105	Pol__100	Access point kompatibilní se stávajícím systémem	kus	5,00000	11 248,74	56 243,70	Vlastní	Indiv
106	Pol__101	Připojení optických kabelů v servrovně Pivovaru a v racku Sodovkárny	KPL	1,00000	3 240,00	3 240,00	Vlastní	Indiv
107	Pol__102	Připojení strukturované kabeláže do racku, oživení	KPL	1,00000	2 700,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
108	Pol__103	Protokol o měření datové sítě	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00	Vlastní	Indiv
109	Pol__104	Drobný instalační materiál	kus	1,00000	20 934,07	20 934,07	Vlastní	Indiv
Díl: 09		Kamerový systém CCTV				31 543,02		
110	Pol__105	IP kamera CCTV vnitřní, 1920 x 1080 bodů při 30 sn./s, IR přisvit	kus	5,00000	3 865,97	19 329,84	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
111	Pol__106	POE 24 port switch pro kamerový systém, - říditelný smart switch, webové rozhraní, podpora VLAN,, QoS, porty 10/100/1000Base-T a SPF, 19", součástí dodávky bude SPF vysílač pro optiku	kus	1,00000	5 925,96	5 925,96	Vlastní	Indiv
112	Pol__107	Drobný instalační materiál	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
113	Pol__108	Instalace, oživení, nastavení systému CCTV	kus	1,00000	5 207,22	5 207,22	Vlastní	Indiv
Díl: 10		Montáž				493 526,83		
114	Pol__109	Montáž, oživení	kus	1,00000	257 966,64	257 966,64	Vlastní	Indiv
115	Pol__110	Stavební přímomoce	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
116	Pol__111	Výkopové práce, úprava terénu s uvedením do původního stavu	m3	30,00000	500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
117	Pol__112	Kompletace zásuvek a ovladačů	KPL	1,00000	28 255,39	28 255,39	Vlastní	Indiv
118	Pol__113	Instalace svítidel	KPL	1,00000	61 138,80	61 138,80	Vlastní	Indiv
119	Pol__114	Připojení rozváděče RS	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní	Indiv
120	Pol__115	Projekt skutečného stavu	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
121	Pol__116	Projekt skutečného stavu slaboproudé přípojky	kus	1,00000	5 616,00	5 616,00	Vlastní	Indiv
122	220890202R00	Revize	h	1,00000	37 800,00	37 800,00	RTS 20/ I	Indiv
123	Pol__118	Nasvícení expozice	kus	1,00000	21 600,00	21 600,00	Vlastní	Indiv
124	Pol__119	Programování světelných scén	kus	1,00000	31 050,00	31 050,00	Vlastní	Indiv
125	Pol__120	Doprava, produkce	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
126	Pol__121	Předání, zaškolení	kus	1,00000	6 480,00	6 480,00	Vlastní	Indiv

Celkem	2 380 012,56
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-004R Plasy sodovkárna - část stavba - bez expozice	
O:	01	Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů
R:	002	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ZMĚNA č. 1


Pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky: **„Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy“**

Zadavatel: Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
dále jen „zadavatel“

Zadavatel z technických a administrativních důvodů na jeho straně rozhodl o odkladu termínu pro podání a otevírání nabídek, a tedy o prodloužení lhůty pro podání nabídek – nově se termín podání nabídek stanovuje na 24. 11. 2020, 12:00 hodin.

V Praze dne 6. 11. 2020



vedoucí SO NTM



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ZMĚNA č. 2

Pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: **„Díličí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy“**

Zadavatel: Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
dále jen „zadavatel“

Změna zadávací dokumentace

I. Zadavatel rozhodl v zájmu rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení o aktualizaci zadávacích podmínek a mění níže uvedená ustanovení zadávací dokumentace v bodě 3.1 ze znění:

3.1. Nabídková cena

Celková nabídková cena za předmět a dobu plnění, tak jak je specifikováno v čl. 1.1. této výzvy, je cenou maximální a nejvýše přípustnou.

Celková nabídková cena je členěna:

- *nabídková cena za celé dílo v Kč bez DPH dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 4).*

Zadavatel požaduje ocenit všechny položky ve výkazu výměr. Žádná z položek výkazu výměr nesmí být oceněna na 0,- Kč.

Nabídková cena bude zpracována a dále specifikována bez DPH i včetně DPH v Krycím listu nabídky (příloha č. 1).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se závazným obsahem smlouvy o dílo, která je součástí této výzvy (příloha č. 3).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele/poskytovatele služeb nezbytné pro činnosti dané předmětem plnění za dodržení všech zákonných předpisů.

na nové znění:

3.1. Nabídková cena

Zadavatel stanovuje nejvyšší možnou celkovou nabídkovou cenu za předmět a dobu plnění na částku 7 000 000,- Kč bez DPH. Tato částka je cenou maximální a nejvýše přípustnou.

Celková nabídková cena je členěna:

- *nabídková cena za celé dílo v Kč bez DPH dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 4).*

Zadavatel požaduje ocenit všechny položky ve výkazu výměr. Žádná z položek výkazu výměr nesmí být oceněna na 0,- Kč.

Nabídková cena bude zpracována a dále specifikována bez DPH i včetně DPH v Krycím listu nabídky (příloha č. 1).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se závazným obsahem smlouvy o dílo, která je součástí této výzvy (příloha č. 3).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele/poskytovatele služeb nezbytné pro činnosti dané předmětem plnění za dodržení všech zákonných předpisů.


II. S ohledem na shora uvedenou změnu zadavatel stanovuje další termín prohlídky místa plnění dne 25. 11. 2020 od 14 hod.

Sraz dodavatelů je: před hlavním vstupem do areálu (budova bývalého pivovaru na adrese: Pivovarská ulice č.p. 34, Plasy, PSČ 331 01).

III. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby tato činila nejméně celou svou původní délku – nově se tak termín podání nabídek stanovuje na 8. 12. 2020, 12:00 hodin.

Otevírání nabídek v elektronické podobě a následné hodnocení těchto nabídek bude administrováno jako neveřejné prostřednictvím e-nástroje NEN.

V Praze dne 16. 11. 2020





VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: **„Díličí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy“**

Zadavatel: Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
dále jen „zadavatel“

Dotaz č. 1

Části EPS a PZTS jsou rozšíření stávajících systémů, v PD není uvedeno, o jaký systém se jedná. Prosíme zadavatele o doplnění specifikace stávajících systémů.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel specifikuje stávající bezpečnostní technické systémy takto:

EPS: Ústředna typ: Schrack Integral IP B5-SCU-C

- externí ovládací panel: Schrack Integral IP B5-MMI-CIP,
- využití ústředny: 4 kruhové linky,
- komponenty: hlásiče multisenzorové MTD533X, hlásiče tlačítkové MCP545X, releové moduly BX-REL4, vstupní moduly BX-IM4, sirény BX-SOL.

PZTS: Ústředna typ: HONEYWELL SECURITY, GALAXY 520 verze 6.84

- PIR detektor Texecom PRESTIGE DT, IR, PW

CCTV: IP kamery musí být kompatibilní se záznamovým zařízením Wonderex WNR - 7732-NIST (záznamové zařízení HD na 64 kamer, nyní jich máme 25)

- napájení IP kamer přes PoE switch s webovou administrací, podporou VLAN a FO konektivitou,
- aktuálně jsou v CSD Plasy používány switche zn. ZyXEL,
- obecné min. parametry: 2 Mpix, IR přísvit, PoE napájení.


Dotaz č. 2

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo má být Příloha č. 6: Harmonogram stavby. V zadávacích podmínkách v čl. 6.1 není harmonogram uveden jako součást cenové nabídky. Prosíme zadavatele o upřesnění, zda má být harmonogram součástí cenové nabídky uchazeče.

Odpověď na dotaz č. 2

Harmonogram není požadovanou součástí nabídky. Zadavatel předpokládá předložení harmonogramu jako Přílohy č. 6 Smlouvy v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Harmonogram bude definovat plánovaný postup prací, dodávek a služeb tvořících předmět plnění a bude respektovat dobu plnění dle čl. 1.2 Zadávací dokumentace.

V Praze dne 25. 11. 2020

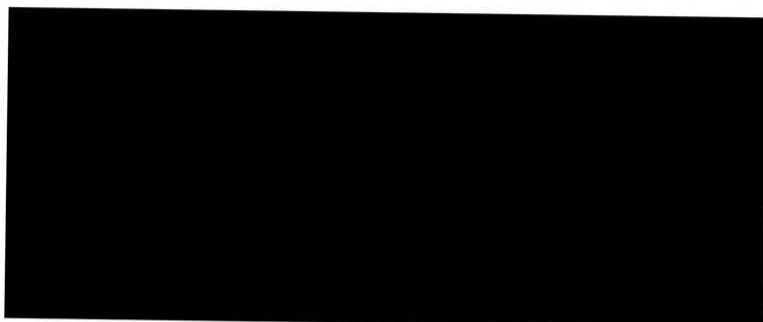

Seznam poddodavatelů

Zadavatel: Národní technické muzeum
se sídlem v Praze 7, Kostelní 42, PSČ 170 78
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299

Předmět zakázky:

**„Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice
středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy“**

Účastník: KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Zastoupený: **Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva**



(Vyberte jednu z možností):

A) Pro splnění shora uvedené veřejné zakázky použiji následující poddodavatele:

Název: _____

IČ: _____

sídlo: _____

☒ B) Pro splnění shora uvedené veřejné zakázky nepoužiji žádné poddodavatele.

V Praze dne 3.12.2020



STAVBA: **Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy**

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

KONSIT a.s.

měsíc	1				2				3				4				5				6				7				8				9							
milník/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Předání a převzetí staveniště																																								
Zahájení stavebních prací zhotovitelem																																								
Bourací práce, zemní práce, odvoz sutí																																								
Hrubá stavba																																								
Elektroinstalace, přípojka slaboproud																																								
Vnitřní vodovod																																								
Výplně otvorů, zámečnické kce																																								
Dokončovací práce (omítky, podlahy,...)																																								
Odstranění vad a nedodělků																																								
Průběžné přejímací řízení																																								
Předání a převzetí stavby																																								

POZN. Harmonogram nepředpokládá zdržení v podobě archeologických prací a s ním souvisejících nálezů.



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Urban
Datum: 2021.02.09
09:44:19 +01'00'