

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KUB160404-31

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

JKSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavba a Interiér Praha s.r.o.

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hájková Blanka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	155 435,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	155 435,71
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	155 435,71	32 641,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	188 077,21
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KUB160404-31

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel: Hájková Blanka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

- 01 Klempířské prvky
- 02 Nátěr síla
- 03 Oprava sociálních zařízení

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Klempířské prvky

JKSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

Objednavatel:

Zhotovitel:

Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	28 672,43
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Klempířské prvky

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

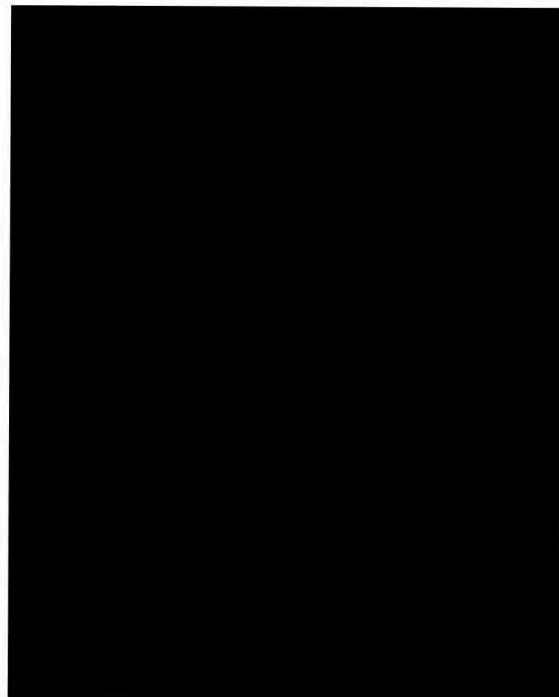

ROZPOČET

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Klempířské prvky

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

1	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	1,000		
2	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	1,000		
3	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	1,000		
4	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	125,600		
5	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	125,600		
6	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	28,000		
					4,00*7	28,000	
7	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	28,000		
8	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520		

783 - Dokončovací práce - nátěry

10	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	110,824		
					"atika"		
					12,00*3*0,33	11,880	
					"žlaby a háky"		
					125,60*0,33*2	82,896	
					0,05*120	6,000	
					"svody"		
					3,14*0,15*4,00*2	3,768	
					3,14*0,10*4,00*5	6,280	
					Součet	110,824	

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 02 - Nátěr sila

JKSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

Objednavatel:

Zhotovitel:

Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	41 021,06
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 02 - Nátěr sila

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

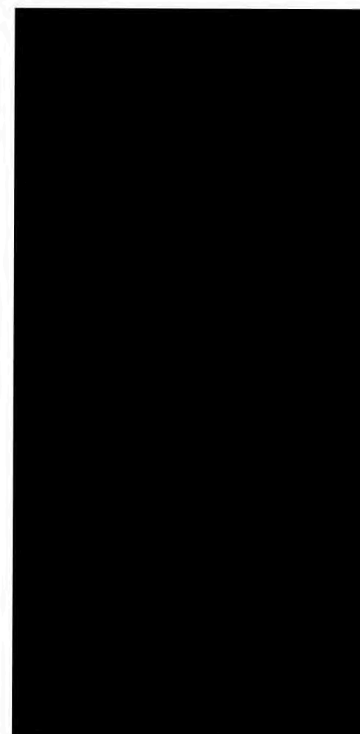

ROZPOČET

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 02 - Nátěr sila

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	4,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

998 - Přesun hmot

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v da 6 m	t	0,000		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

3	K	783991211	Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu rovná plocha	m2	2,655		
			"stojky" (0,12+0,11)*2*2,70*2		2,484		
			"vzpěra" 2,85*0,06		0,171		
			Součet		2,655		

4	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	85,759		
			"potrubí VZD - cca" 7,00		7,000		
			"zábradlí- cca" 13,20		13,200		
			"žebřík - cca" 8,00		8,000		
			"stojky" (0,12+0,11)*2*(5,50*2+2,80*2)		7,636		
			"vzpěra" 0,40*2,85*4		4,560		
			"síllo"				
			3,14*0,90*3,20		9,043		
			3,00*1,70*4		20,400		
			(3,00+0,70)/2*2,00*4		14,800		
			0,70*0,40*4		1,120		
			Součet		85,759		

5	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	85,759		
			"potrubí" 7,00		7,000		
			"zábradlí" 13,20		13,200		
			"žebřík" 8,00		8,000		
			"stojky" (0,12+0,11)*2*(5,50*2+2,80*2)		7,636		
			"vzpěra" 0,40*2,85*4		4,560		
			"síllo"				
			3,14*0,90*3,20		9,043		
			3,00*1,70*4		20,400		
			(3,00+0,70)/2*2,00*4		14,800		
			0,70*0,40*4		1,120		
			Součet		85,759		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč
Objekt: 03 - Oprava sociálních zařízení

JKSO:
Místo: Lázně Bohdaneč

CC-CZ:
Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavba a Interiér Praha s.r.o.

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Hájková Blanka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	85 742,22
snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 03 - Oprava sociálních zařízení

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Budova č. 31 - Lázně Bohdaneč

Objekt: 03 - Oprava sociálních zařízení

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 30.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Hájková Blanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy "m.č. 103, 104" (1,00+1,20)*0,15	m2	0,330		0,330
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,330		0,330
3	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "m.č 103, 104" 1,10*0,12	m2	0,132		0,132
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách "m.č. 101" 1,00	kus	1,000		1,000
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "m.č. 101" 1,00	m2	1,000		1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "m.č. 103, 104, 105, 106, 101, 102" 7,38*11,64	m2	85,903		85,903
7	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem "m.č. 103, 104" 3,00	kus	3,000		3,000
8	M	34818	svítidlo bytové nástěnné (dle skutečnosti) určena k osvětlování vnitřních, - indukční předřadník prostor.	kus	3,000		3,000
9	K	999990000	Pomocné práce (vystěhování nábytku do m.č. 101 a trezoru do m.č. 105 - dle skutečnosti)	soub	1,000		1,000
10	K	999990001	D+M, výstražná nálepka (dle požadavků investora) "m.č. 101" 2,00	ks	2,000		2,000
11	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 "m,č. 103, 104" 1,00	m	1,000		1,000
12	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 "m,č. 103, 104" 1,20	m	1,200		1,200
13	K	H253221	Hodnová zúčtovací sazba - ostatní drobné práce - odstranění a montáž hasicího přístroje, demontáž svítidel na stěně -3ks	hod	1,500		1,500
14	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm "m.č. 103, 104" 1,00+1,20	m	2,200		2,200
15	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	1,000		1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"m,č. 101" 1,00 1,000

997 - Přesun sutě

16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,503		
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,503		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,012		
			0,503*4		2,012		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,503		

998 - Přesun hmot

20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,088		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
22	K	721170000	Napojení na stávající stoupačku	kpl	1,000		
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

24	K	722173105	Potrubí vodovodní plastové (typ a průměr dle skutečnosti)	m	1,200		
			"m,č. 103, 104" 1,20		1,200		
25	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
26	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
29	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	ks	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
30	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový (včetně baterie a hadicového potrubí)	ks	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
31	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000		
			"vč. zápachové uzávěrky"				
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
32	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
33	M	55144	baterie umyvadlová nástěnná (typ dle skutečnosti)	kus	1,000		
34	K	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
35	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	1,000		
			"m,č. 103, 104" 1,00		1,000		
36	M	551473120	splachovací skříňka nova nízkopoložená, 6/9 l, nova, kat.č. 600101, bílá	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Typ dle skutečnosti

37	M	551470310	splachovač nádržkový úsporný z PH T2450	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

Typ dle skutečnosti

38	K	72547	Přípojení klozetu na vodu a kanalizaci	kus	1,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

39	K	725980123	Dvířka vel. 200x300mm	kus	1,000		
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--	--

"m,č. 103" 1,00 1,000

40	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

766 - Konstrukce truhlářské

41	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	4,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

"m,č. 103, 104" 2,00 2,000

"m,č. 105" 1,00 1,000

"m,č. 106" 1,00 1,000

Součet 4,000

42	M	61144	parapet vnitřní "KOMPOZIT" s azubem, barva bílá, š. cca 150mm	m	1,100		
----	---	-------	---	---	-------	--	--

"m,č. 103, 104" 1,10 1,100

43	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

44	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"m,č. 103, 104 - 600x1970mm" 2,00 2,000

"m,č. 105 - 800x1970mm" 1,00 1,000

"m,č. 106 - 800x1970mm" 1,00 1,000

Součet 4,000

45	M	6111101	dveře vnitřní plné 1křídlové, kování klika-klika, zámek WC, vel. 600x1970mm (dle	kus	2,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

46	M	6111102	dveře vnitřní plné 1křídlové, kování klika-klika, zámek FAB, vel. 800x1970mm (dle	kus	1,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

47	M	6111103	dveře vnitřní 1křídlové, ze 2/3 prosklené, kování klika-klika, zámek FAB, vel. 800x1970mm (dle skutečnosti)	kus	1,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

48	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

767 - Konstrukce zámečnické

49	K	767640000	Seřízení ocelových vchodových dvoukřídlových dveří včetně promazání	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

"m,č. 101" 2,00 2,000

50	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

776 - Podlahy povlakové

51	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	15,800		
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

"m,č. 106" 3,95*4,00 15,800

52	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,640		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

15,800*0,80 12,640

53	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m ²	15,800		
----	---	-----------	--	----------------	--------	--	--

"m,č. 106" 3,95*4,00 15,800

55	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m ²	15,800		
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

"m,č. 106" 3,95*4,00 15,800

54	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkkých plastů	m	15,100		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

"m,č. 106" (4,00+3,95)*2-0,80 15,100

56	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	12,640		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

15,800*0,80 12,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	15,100		
			15,100*1,00			15,100	
58	M	284110000	pásky povlakové z PVC tl. 2mm (dle nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hřřlavost Bfl 51	m2	15,800		
			15,800*1,00			15,800	
59	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370		
781 - Dokončovací práce - obklady							
60	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	10,182		
			"m.č. 103, 104" 10,05			10,050	
			"parapet" 1,10*0,12			0,132	
			Součet			10,182	
61	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,400		
			"m.č. 103, 104" 13,40			13,400	
62	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	13,400		
63	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	12,000		
			2,00*6			12,000	
64	M	59700	Obkladačky pórovinové (dle výběru investora) Cena předběžná	m2	14,740		
			13,40*1,10			14,740	
65	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
66	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	5,629		
			"zárubně"				
			"m.č. 103, 104" (1,97*2+0,60)*0,21*2			1,907	
			"m.č. 105" (1,97*2+0,80)*0,26			1,232	
			"m.č. 106" (1,97*2+0,80)*0,26			1,232	
			"m.č. 101" (1,97*2+0,90)*0,26			1,258	
			Součet			5,629	
67	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	5,629		
			"zárubně" 5,629			5,629	
68	K	783425621	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	3,600		
			"m.č. 104" 3,60			3,600	
69	K	783623900	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	3,800		
			"m.č. 101" 0,95*2,00*2			3,800	
70	K	783314140	Nátěry olejové otopných těles litinových radiátorů jednonásobné 1x email a základní	m2	18,900		
			"m.č. 103" 3,00			3,000	
			"m.č. 105" 6,30			6,300	
			"m.č. 106" 7,20			7,200	
			"m.č. 102" 2,40			2,400	
			Součet			18,900	
71	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	18,000		
			"m.č. 103, 105, 106, 102 - cca" 18,00			18,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní "m.č. 101"	m2	14,400		
			"skleněné výplně" 14,00			14,000	
			"dviřka rozvaděče" 0,50*0,80			0,400	
			Součet			14,400	
73	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné "m.č. 101"	m2	14,400		
			"skleněné výplně" 14,00			14,000	
			"dviřka rozvaděče" 0,50*0,80			0,400	
			Součet			14,400	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,040		
			226,80*0,30			68,040	
75	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	226,800		
76	K	78421	Malby z malířských směsí tekutých dvojnásobné jednobarevné	m2	226,800		

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						

