

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-48 „Výměna oken vchodových dveří, žaluzií a oprava sociálního zařízení b.č.10, 47, 48, 97, 127, 252.“

uzavřené dne 30.6.2016

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná **Ing. Pavel Jůn**, na základě pověření ministra obrany č.j. 1462/2016-7542KM ze dne 29.9.2016 vydaného ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor provozu nemovité infrastruktury, Oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná ve věcech technických:

vedoucí Správy provozního střediska :

Fax :

E-mail :

Datová schránka : hjyaavk

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

2. VESELÝ & ŽEMLIČKA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18773

se sídlem: Okružní 1144, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 89 651

DIČ: CZ25989651

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupená :Markem Veselým, jednatelem společnosti

E-mail :

Telefon :

Datová schránka : vf99uk

Adresa pro doručování : Okružní 1144, 500 03 Hradec Králové

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Marek Veselý – jednatel společnosti

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnání nutnosti provedení skutečných prací oproti rozsahu původní smlouvy, které vyvstaly v průběhu realizace díla. Jedná se o nepředvídatelné práce a některé nesrovnalosti ve výkazu výměr. Jedná se o úpravu zaměřených rozměrů plastových oken dle skutečnosti (změna velikosti okna z důvodu opravy ostění okna, odpočet velikosti oken, které byly v zadání navíc). Při zaměření oken na b.č.97 bylo zjištěno na (WC – muži) okno v havarijním stavu a je nutná jeho výměna vč. parapetu. Při výměně dvou plastových oken na b.č. 47 bylo zjištěno, že pro nedostatek prostoru nelze namontovat vnější parapet – dodavatel navrhuje namontovat pouze plechovou překrytku k ošetření parapetního zdiva.

U mříží na oknech bylo zjištěno, že jednovrstvý nátěr nebude dostačující a k ošetření oceli je nutný druhý nátěr. Změna tloušťky zdíciho materiálu na vyzdění sprchových koutů v místnosti č.19 b.č. 10 – při zachování tl. zdiva by nebylo možné usadit zpět nové umyvadlo (nedostatečný prostor pro otevření okna, původně uživatel okno ani neotvíral) navrhovaná tl. zdiva je 10 cm místo 15cm.

Záměna sprchového závěsu vč. tyče za zástěny z tvrzeného plastu – chybné zadání do elektronického tržiště – tato skutečnost by neovlivnila výběrové řízení! V místnosti č.17 b.č. 10 byla zjištěna nefunkčnost 4ks zásuvek – závada na přívodním el. kabelu – zhotovitel navrhuje výměnu přívodu a výměnu zásuvek (po odstranění stávajícího zařízení na soc. zařízení). Při realizaci odbourání ker. obkladu, bylo nutné odstranit větší plochu obkladu a zjištěna neopravitelná závada na vodovodním potrubí, čili dojde k navýšení keramického obkladu se spárováním a vodovodního potrubí.

Vícepráce činí 4,95 % z původní ceny díla. Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce, méněpráce). Toto technické řešení umožní provést dílo v řádné kvalitě.

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 7.230,99 Kč bez DPH.

III.

Předmět dodatku

1. Článek 3. smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Původní cena celkem za dílo: 1 859 954,01 Kč

DPH 21% 390 590,34 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 250 544,35 Kč

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.1: 1 867 184,80 Kč

DPH 21% 392 108,80 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 259 293,60 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.



Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Tento dodatek tvoří nedílnou součástí smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami .

Přílohy: Příloha č.1 –původní cenová nabídka, počet list : 10

Příloha č2. – nová cenová nabídka, počet listů : 12

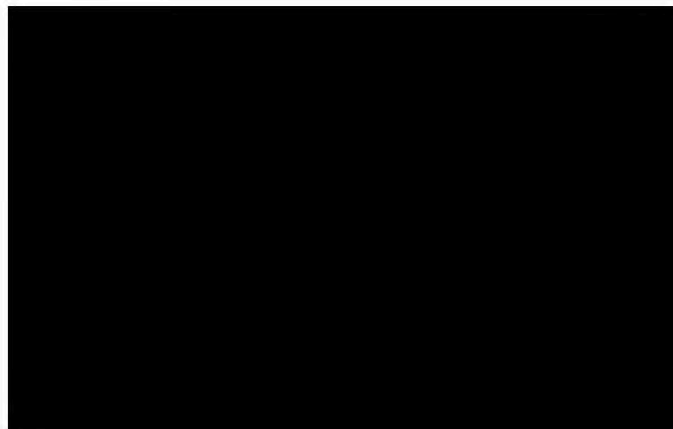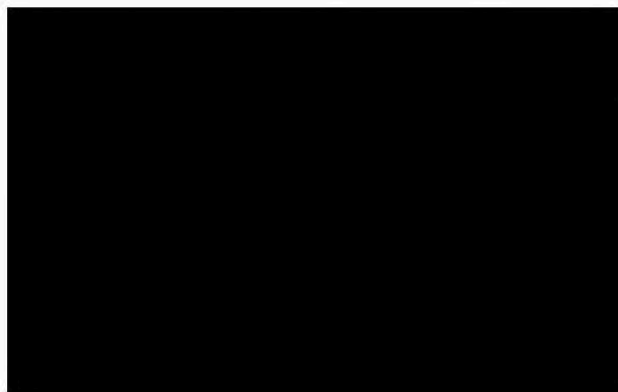

Výměna oken a oprava sociálních zařízení letiště Pardubice

Položkový rozpočet: Souhrn prací a dodávek včetně ocenění.

Příloha č.1
počet stránek:10

	zkrácený popis	m.j.	množství	cena za jedn. mat. a práce	cena celkem
	Budova číslo 10				
1	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	90,000		
2	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	128,000		
3	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	128,000		
4	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	128,000		
5	Demontáž oken dřevěných 1,48x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	55,000		
6	Demontáž oken dřevěných 1,17x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	10,000		
7	Demontáž oken dřevěných 1,48x1,15 vč. horizontálních žaluzií	ks	15,000		
8	Demontáž oken dřevěných 0,60x1,17 vč. horizontálních žaluzií	ks	2,000		
9	Demontáž oken dřevěných 0,9x1,17 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000		
10	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,50x1,17	ks	1,000		
11	Demontáž oken dřevěných 0,85x1,17 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000		
12	Demontáž oken dřevěných 1,80x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	2,000		
13	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,80x1,48	ks	1,000		
14	Demontáž oken dřevěných 1,20x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000		
15	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	55,000		
16	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,17x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	10,000		
17	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,15, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší sklo mléčné	ks	2,000		

18	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,15, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	13,000
19	D+M oken jednokřídlových plastových 0,60x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000
20	D+M oken jednokřídlových plastových 0,90x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné	ks	1,000
21	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,50x1,17, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné, sítě proti hmyzu	ks	1,000
22	D+M oken jednokřídlových plastových 0,85x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné	ks	1,000
23	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,80x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000
24	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,80x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné, sítě proti hmyzu	ks	1,000
25	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000
26	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 120 x 120mm)	m2	175,500
27	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	380,000
28	Likvidace odpadů	soub	1,000
			Cena bez DPH
			DPH 21%
			Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 47				
29	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	76,000	
30	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	110,000	
31	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	110,000	
32	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	110,000	
33	Demontáž oken dřevěných 1,48x1,48, vč. horizontálních žaluzií	ks	70,000	
34	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,35x1,48	ks	1,000	
35	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,38x1,40	ks	1,000	
36	Demontáž oken dřevěných 0,82x1,20 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000	
37	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 2,20x1,20	ks	1,000	
38	Demontáž dřevěných vchodových dveří 2,14x1,68 vč ocelových zárubní	kus	2,000	
39	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	69,000	
40	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,35x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000	
41	D+M oken jednokřídlových plastových 0,82x1,2, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	1,000	
42	D+M oken dvoukřídlových plastových 2,20x1,20, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	1,000	
43	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	328,000	
44	D+M vchodových plastových dveří se světlíkem 2,14x1,68, barva: bílá/bílá, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem-vložka FAB, trny+lišta, samozavírač s blokací	kus	2,000	
45	Demontáž, odřezání spodního kotvicího trnu mříží pro umožnění montáže vnějších parapetů	ks	32,000	

46	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 120 x 120mm)	m2	76,600
47	Demontáž ocelové mříže okna 1,3 x 1,4m	ks	1,000
48	Zpětná montáž ocelových mříží oken	ks	1,000
49	Zednické zapravení ostění dveří	m	12,000
50	Odstranění stávající keramické dlažby ze schodů a podesty	m2	8,000
51	Úprava podkladu schodiště samonivelační stěrkou	m2	8,000
52	Penetrace podkladu	m2	8,000
53	D+M keramické protiskluzové mrazuvzdorné dlažby TAURUS - stupnice + podstupnice	m2	8,000
54	Likvidace odpadů	soub	1,000
			Cena bez DPH
			DPH 21%
			Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 127			
55	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	11,000
56	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	13,000
57	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	13,000
58	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	13,000
59	Demontáž oken dřevěných 1,16x2,45, vč. horizontálních žaluzií	ks	11,000
60	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,16x2,45, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	11,000
61	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	67,000
62	Likvidace odpadů	soub	1,000
			Cena bez DPH
			DPH 21%
			Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 252			
63	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	17,000
64	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	18,000

65	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	18,000
66	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	18,000
67	Demontáž oken dřevěných 1,20x0,86, vč. horizontálních žaluzií	ks	13,000
68	Demontáž oken dřevěných 0,60x0,90, vč. horizontálních žaluzií	ks	4,000
69	D+M oken jednokřídlých plastových 1,20x0,86, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	13,000
70	D+M oken jednokřídlých plastových 0,60x0,90, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	4,000
71	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 330 x 250mm)	m ²	24,700
72	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	48,000
73	Likvidace odpadů	soub	1,000

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 97			
74	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	11,000
75	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	11,000
76	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	11,000
77	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	11,000
78	Demontáž oken dřevěných 0,90x1,20, vč. horizontálních žaluzií	ks	9,000
79	Demontáž oken dřevěných 1,20x1,50, vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000
80	Demontáž oken dřevěných 1,15x1,45, vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000
81	D+M oken jednokřídlých plastových 0,90x1,20, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	9,000
82	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,50, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	1,000

83	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,15x1,45, oteviravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	1,000
84	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	38,000
85	Likvidace odpadů	soub	1,000
			Cena bez DPH
			DPH 21%
			Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 48			
86	D+M horizontální žaluzie 1,23*0,62	ks	1,000
87	D+M horizontální žaluzie 0,88*0,84	ks	2,000
88	D+M horizontální žaluzie 1,22*0,52	ks	114,000
89	D+M horizontální žaluzie 0,84*0,37	ks	2,000
90	D+M horizontální žaluzie 0,52*0,50	ks	2,000
Budova číslo 108			
91	D+M horizontální žaluzie 1,52*0,54	ks	30,000
			Cena bez DPH
			DPH 21%
			Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 10 - oprava sociálního zařízení			
m.č. 19:			
92	Demontáž dlažby	m ²	16,400
93	Demontáž odpadního potrubí vč. dopojení 4 ks umyvadel	bm	3,500
94	Demontáž umyvadel	ks	4,000
95	Vyrovnání podlahy broušením	m ²	16,400
96	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m ²	16,400
97	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	2,000
98	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m	ks	2,000
99	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky	m ²	15,000
100	Demontáž keramického obkladu	m ²	53,500
101	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m ²	53,500

102	Zhotovení omítek	m2	53,500
103	Penetrační nátěr - písková penetrace	m2	53,500
104	Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů	m2	34,000
105	Demontáž odpadního potrubí vč. dopojení umyvadel	bm	3,500
106	D+M odpadní potrubí HT pr. 50 mm včetně tvarovek; dopojení na 4ks umyvadel	bm	3,500
107	D+M WC mísa kapotovaná ke stěně, spodní odpad, duroplastové sedátko (demontáž	ks	2,000
108	D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad	ks	4,000
109	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	53,500
110	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	16,500
111	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	2,000
112	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m	ks	2,000
113	D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice	ks	2,000
	m.č. 16:		
114	Otlučení omítek, očištění zdiva, m.č. 16	m2	10,000
115	Zhotovení sanačních omítek, štuková úprava, malba, m.č. 16	m2	10,000
	m.č. 17:		
116	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	4,000
117	Vybourání plastové vaničky s podezdívkou; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	1,000
118	Demontáž odpadního potrubí vč. odpojení umyvadel	bm	8,000
119	Zasekání odpadního potrubí umyvadel	bm	8,000
120	Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1" za PE a jejich zasekání do zdiva	bm	40,000
121	D+M odpadní potrubí HT pr. 50 mm včetně tvarovek; dopojení na 9ks umyvadel	bm	8,000
122	D+M Podlahová vpust' - materiál PP,PE, nerezová ocel 150x150 mm, napojení na stávající	ks	2,000
123	Vybourání podlahová vpusti	ks	2,000
124	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m	ks	4,000
			5,000
125	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	5,000
			5,000
126	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m	ks	5,000
127	D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice	ks	5,000
128	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky	m2	35,000
129	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	35,000

130	D+M WC mísa kapotovaná ke stěně, spodní odpad, duroplastové sedátko	ks	1,000
131	D+M Ventilátoru (včetně zapojení, průrazu zdi, natažení el. kabelu v liště 14m)	ks	1,000
132	Demontáž keramického obkladu	m2	62,000
133	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	62,000
134	Zhotovení omítek	m2	62,000
135	Penetrační nátěr - písková penetrace	m2	62,000
136	Demontáž dlažby	m2	31,000
137	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m2	31,000
138	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	31,000
139	Demontáž umyvadel	ks	9,000
140	D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad	ks	9,000
141	Penetrace podkladu, výmalba bílou barvou	m2	17,000
142	Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů	m2	200,000
143	Zhotovení SDK podhledu 2,6x1,9m - SDK pro vlhké prostředí	m2	5,000
144	Zhotovení SDK podhledu 3,3x5,6m, 2,8x1,9m	m2	24,000
145	Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,8 m m.č. 18:	m2	22,000
146	Demontáž podhledu - dřevovláknité desky	m2	19,000
147	Zhotovení SDK podhledu, SDK pro vlhké prostředí	m2	19,000
148	Čištění potrubí odvětrání DN 100	m	15,000
149	Demontáž dlažby	m2	19,000
150	Demontáž ocelové přepážky 2,8x2,0 m	ks	1,000
151	Výbourání podlahové vpusti	ks	1,000
152	D+M Podlahová vpust' - materiál PP,PE, nerezová ocel 150x150 mm, napojení na stá	ks	1,000

153	Vyrovnání podlahy broušením	m2	19,000
154	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m2	19,000
155	Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1" za PE a jejich zasekání do zdiva	bm	36,000
156	Demontáž keramického obkladu	m2	8,000
157	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	8,000
158	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky	m2	15,000
159	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	8,000
160	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	19,000
161	D+M pisoáru včetně napojení na stávající kanalizaci (demontáž stávajících pisoárů)	ks	4,000
162	Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,8 m	m2	39,000
163	Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů	m2	50,000
164	Zhotovení SDK podhledu 2,6x1,9m - SDK pro vlhké prostředí	m2	10,000
165	Demontáž keramického obkladu	m2	12,000
166	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	2,000
167	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m	ks	2,000
168	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	2,000
169	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m	ks	2,000
170	D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice	ks	2,000
171	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky	m2	7,000
172	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	44,000

173	Penetrační nátěr - písková penetrace	m2	44,000
174	Zhotovení omítek	m2	44,000
175	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	18,000
176	Demontáž dlažby	m2	8,000
177	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	8,000
178	Demontáž umyvadel	2	ks
179	D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad	ks	2,000
180	Likvidace odpadů	soub	1,000

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 47 - oprava sociálního zařízení

181	Demontáž nefunkčního ohřivače vody 200l	ks	4,000
182	D+M ohřivače vody 200l	ks	4,000

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

Cena bez DPH	1 859 954,01
DPH 21%	390 590,34
Cena celkem vč. DPH	2 250 544,35

Výměna oken a oprava sociálních zařízení letiště Pardubice

Položkový rozpočet: Souhrn prací a dodávek včetně ocenění.

Příloha č.2
počet stránek:12

	zkrácený popis	m.j.	množství	cena za jedn.	cena celkem
	Budova číslo 10			mat. a práce	
1	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	90,000		
2	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	128,000		
3	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	128,000		
4	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	128,000		
5	Demontáž oken dřevěných 1,48x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	55,000		
6	Demontáž oken dřevěných 1,17x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	10,000		
7	Demontáž oken dřevěných 1,48x1,15 vč. horizontálních žaluzií	ks	15,000		
8	Demontáž oken dřevěných 0,60x1,17 vč. horizontálních žaluzií	ks	2,000		
9	Demontáž oken dřevěných 0,9x1,17 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000		
10	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,50x1,17	ks	1,000		
11	Demontáž oken dřevěných 0,85x1,17 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000		
12	Demontáž oken dřevěných 1,80x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	2,000		
13	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,80x1,48	ks	1,000		
14	Demontáž oken dřevěných 1,20x1,48 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000		
15	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	55,000		
15	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré.	ks	2,000		
16	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,17x1,48, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	10,000		

17	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,15, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší sklo mléčné	ks	2,000
18	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,15, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	13,000
19	D+M oken jednokřídlových plastových 0,60x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000
20	D+M oken jednokřídlových plastových 0,90x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, sklo mléčné	ks	1,000
21	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,50x1,17, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, sklo mléčné, síť proti hmyzu	ks	1,000
21	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,50x1,17, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, sklo mléčné, síť proti hmyzu.	ks	-1,000
21	D+M oken dvoukřídlových plastových 0,8x1,17, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, sklo mléčné, síť proti hmyzu.	ks	1,000
22	D+M oken jednokřídlových plastových 0,85x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, sklo mléčné	ks	1,000
23	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,80x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000
24	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,80x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, sklo mléčné, síť proti hmyzu	ks	1,000
25	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000

25	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré.	ks	-2,000
26	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 120 x 120mm)	m ²	175,500
26	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 120 x 120mm).	m ²	175,500
27	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	380,000
28	Likvidace odpadů	soub	1,000
		Cena bez DPH	
		DPH 21%	
		Cena celkem vč. DPH	
	Budova číslo 47		
29	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	76,000
30	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	110,000
31	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	110,000
32	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	110,000
32	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn.	m	-3,680
33	Demontáž oken dřevěných 1,48x1,48, vč. horizontálních žaluzií	ks	70,000
34	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,35x1,48	ks	1,000
35	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,38x1,40	ks	1,000
36	Demontáž oken dřevěných 0,82x1,20 vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000
37	Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 2,20x1,20	ks	1,000
38	Demontáž dřevěných vchodových dveří 2,14x1,68 vč ocelových zárubní	kus	2,000
vklad	Dodávka a montáž plechového překrytí.	m	3,680
39	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	69,000
40	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,35x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	2,000

40	Úprava otvoru na požadovaný rozměr okna 1,35x1,48 z venkovní strany.	ks	1,000
41	D+M oken jednokřídlových plastových 0,82x1,2, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	1,000
42	D+M oken dvoukřídlových plastových 2,20x1,20, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	1,000
42	Úprava otvoru na požadovaný rozměr okna 2,20x1,20 z venkovní strany.	ks	1,000
43	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tmel	m	328,000
44	D+M vchodových plastových dveří se světlíkem 2,14x1,68, barva: bílá/bílá, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem-vložka FAB, trny+lišta, samozavírač s blokací	kus	2,000
45	Demontáž, odřezání spodního kotvícího trnu mříží pro umožnění montáže vnějších parapetů	ks	32,000
46	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 120 x 120mm)	m ²	76,600
46	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 120 x 120mm).	m ²	76,600
47	Demontáž ocelové mříže okna 1,3 x 1,4m	ks	1,000
48	Zpětná montáž ocelových mříží oken	ks	1,000
49	Zednické zapravení ostění dveří	m	12,000
50	Odstranění stávající keramické dlažby ze schodů a podesty	m ²	8,000
51	Úprava podkladu schodiště samonivelační stěrkou	m ²	8,000
52	Penetrace podkladu	m ²	8,000
53	D+M keramické protiskluzové mrazuvzdorné dlažby TAURUS - stupnice + podstupník	m ²	8,000
54	Likvidace odpadů	soub	1,000
		Cena bez DPH	
		DPH 21%	

Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 127			
55	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	11,000
56	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	13,000
57	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	13,000
58	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	13,000
59	Demontáž oken dřevěných 1,16x2,45, vč. horizontálních žaluzií	ks	11,000
	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,16x2,45, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	11,000
60			
61	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér; pružný tmel	m	67,000
62	Likvidace odpadů	soub	1,000

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 252			
63	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	17,000
64	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	18,000
65	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	18,000
66	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	18,000
67	Demontáž oken dřevěných 1,20x0,86, vč. horizontálních žaluzií	ks	13,000
68	Demontáž oken dřevěných 0,60x0,90, vč. horizontálních žaluzií	ks	4,000
	D+M oken jednokřídlových plastových 1,20x0,86, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	13,000
69			
	D+M oken jednokřídlových plastových 0,60x0,90, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré	ks	4,000
70			

71	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 330 x 250mm)	m2	24,700
71	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech (oka mříží 330 x 250mm).	m2	24,700
72	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm	m	48,000
73	Likvidace odpadů	soub	1,000
			Cena bez DPH
			DPH 21%
			Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 97			
74	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních	ks	11,000
74	Demontáž parapetů vnitřních a venkovních.	ks	1,000
75	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	11,000
75	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm).	m	0,900
76	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast	m	11,000
76	Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast.	m	0,900
77	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn	m	11,000
77	Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn.	m	0,900
78	Demontáž oken dřevěných 0,90x1,20, vč. horizontálních žaluzií	ks	9,000
78	Demontáž oken dřevěných 0,90x1,20, vč. horizontálních žaluzií.	ks	1,000
79	Demontáž oken dřevěných 1,20x1,50, vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000
80	Demontáž oken dřevěných 1,15x1,45, vč. horizontálních žaluzií	ks	1,000
81	D+M oken jednokřídlých plastových 0,90x1,20, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	9,000
82	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,50, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	1,000
vklad	D+M oken dvoukřídlových plastových 0,90x1,45, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné.	ks	1,000

83	D+M oken dvoukřídlových plastových 1,15x1,45, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m ² K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné	ks	1,000
84	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tmel	m	38,000
84	Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tmel.	m	3,800
85	Likvidace odpadů	soub	1,000

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 48			
86	D+M horizontální žaluzie 1,23*0,62	ks	1,000
87	D+M horizontální žaluzie 0,88*0,84	ks	2,000
88	D+M horizontální žaluzie 1,22*0,52	ks	114,000
89	D+M horizontální žaluzie 0,84*0,37	ks	2,000
90	D+M horizontální žaluzie 0,52*0,50	ks	2,000

Budova číslo 108			
91	D+M horizontální žaluzie 1,52*0,54	ks	30,000

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 10 - oprava sociálního zařízení			
m.č. 19:			
92	Demontáž dlažby	m ²	16,400
93	Demontáž odpadního potrubí vč. dopojení 4 ks umyvadel	bm	3,500
94	Demontáž umyvadel	ks	4,000
95	Vyrovnání podlahy broušením	m ²	16,400
96	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m ²	16,400
97	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	2,000
98	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m	ks	2,000

vklad	Úprava ceny za změnu tl. materiálu z 15cm na 10cm na vyzdění sprchových boxů.	ks	2,000
99	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnicí pásky	m2	15,000
100	Demontáž keramického obkladu	m2	53,500
101	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	53,500
102	Zhotovení omítek	m2	53,500
103	Penetrační nátěr - písková penetrace	m2	53,500
104	Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů	m2	34,000
105	Demontáž odpadního potrubí vč. dopojení umyvadel	bm	3,500
106	D+M odpadní potrubí HT pr. 50 mm včetně tvarovek; dopojení na 4ks umyvadel	bm	3,500
107	D+M WC mísa kapotovaná ke stěně, spodní odpad, duroplastové sedátko (demontáž	ks	2,000
108	D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad	ks	4,000
109	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	53,500
110	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	16,500
111	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	2,000
112	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m	ks	2,000
112	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m.	ks	-2,000
vklad	D+M sprchového závěsu, včetně nosné tyče.	ks	2,000
vklad	Přizdívka ostění, včetně zednického začištění.	ks	1,000
113	D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice	ks	2,000
	m.č. 16:		
114	Otlučení omítek, očištění zdiva, m.č. 16	m2	10,000
115	Zhotovení sanačních omítek, štuková úprava, malba, m.č. 16	m2	10,000
	m.č. 17:		
116	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	4,000
117	Vybourání plastové vaničky s podezdívkou; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	1,000
118	Demontáž odpadního potrubí vč. odpojení umyvadel	bm	8,000
119	Zasekání odpadního potrubí umyvadel	bm	8,000
120	Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1" za PE a jejich zasekání do zdiva	bm	40,000
vklad	Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1/2" za PE a jejich zasekání do zdiva.	bm	10,800
121	D+M odpadní potrubí HT pr. 50 mm včetně tvarovek; dopojení na 9ks umyvadel	bm	8,000
122	D+M Podlahová vpust' - materiál PP,PE, nerezová ocel 150x150 mm, napojení na stávající kanalizaci	ks	2,000
123	Vybourání podlahová vpusti	ks	2,000

160	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	19,000
161	D+M pisoáru včetně napojení na stávající kanalizaci (demontáž stávajících pisoárů)	ks	4,000
161	D+M pisoáru včetně napojení na stávající kanalizaci (demontáž stávajících pisoárů).	ks	-1,000
162	Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,8 m	m2	39,000
163	Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů	m2	50,000
164	Zhotovení SDK podhledu 2,6x1,9m - SDK pro vlhké prostředí	m2	10,000
165	Demontáž keramického obkladu	m2	12,000
166	Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m	ks	2,000
167	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m	ks	2,000
vklad	Úprava ceny za změnu tl. materiálu z 15cm na 10cm na vyzdění sprchových boxů.	ks	2,000
168	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	2,000
169	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m	ks	2,000
169	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m.	ks	-2,000
vklad	D+M sprchového závěsu, včetně nosné tyče.	ks	2,000
170	D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice	ks	2,000
171	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky	m2	7,000
172	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	44,000
173	Penetrační nátěr - písková penetrace	m2	44,000
174	Zhotovení omítek	m2	44,000

124	Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m	ks	4,000
125	D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci	ks	5,000
126	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m	ks	5,000
126	D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m.	ks	-5,000
vklad	D+M sprchového závěsu, včetně nosné tyče.	ks	5,000
127	D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice	ks	5,000
128	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnicí pásky	m2	35,000
129	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	35,000
129	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování.	m2	40,000
130	D+M WC mísa kapotovaná ke stěně, spodní odpad, duroplastové sedátko	ks	1,000
131	D+M Ventilátoru (včetně zapojení, průrazu zdi, natažení el. kabelu v liště 14m)	ks	1,000
vklad	D+M kabelu pro 4ks zásuvek, včetně jeho zasekání do zdiva, začištění a napojení na stávající rozvod.	m	10,000
vklad	D+M zásuvek, včetně krabiček do vlhkého prostředí. Včetně osazení a zednického začištění.	ks	4,000
132	Demontáž keramického obkladu	m2	62,000
133	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	62,000
134	Zhotovení omítek	m2	62,000
135	Penetrační nátěr - písková penetrace	m2	62,000
136	Demontáž dlažby	m2	31,000
137	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m2	31,000
138	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	31,000
139	Demontáž umyvadel	ks	9,000

140	D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad	ks	9,000
141	Penetrace podkladu, výmalba bílou barvou	m2	17,000
142	Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů	m2	200,000
143	Zhotovení SDK podhledu 2,6x1,9m - SDK pro vlhké prostředí	m2	5,000
144	Zhotovení SDK podhledu 3,3x5,6m, 2,8x1,9m	m2	24,000
145	Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,8 m m.č. 18:	m2	22,000
146	Demontáž podhledu - dřevovláknité desky	m2	19,000
147	Zhotovení SDK podhledu, SDK pro vlhké prostředí	m2	19,000
148	Čištění potrubí odvětrání DN 100	m	15,000
149	Demontáž dlažby	m2	19,000
150	Demontáž ocelové přepážky 2,8x2,0 m	ks	1,000
151	Vybourání podlahové vpusti	ks	1,000
152	D+M Podlahová vpust' - materiál PP,PE, nerezová ocel 150x150 mm, napojení na stávající kanalizaci	ks	1,000
153	Vyrovnání podlahy broušením	m2	19,000
154	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m2	19,000
155	Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1" za PE a jejich zasekání do zdiva	bm	36,000
156	Demontáž keramického obkladu	m2	8,000
157	Otlučení omítek a stavebního lepidla	m2	8,000
158	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásy	m2	15,000
159	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	8,000
159	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování.	m2	14,000

175	D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování	m2	18,000
176	Demontáž dlažby	m2	8,000
177	D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování	m2	8,000
178	Demontáž umyvadel	2	ks
179	D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad	ks	2,000
180	Likvidace odpadů	soub	1,000

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Budova číslo 47 - oprava sociálního zařízení			
181	Demontáž nefunkčního ohřívače vody 200l	ks	4,000
182	D+M ohřívače vody 200l	ks	4,000

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

Cena bez DPH	1 867 184,80
DPH 21%	392 108,80
Cena celkem vč. DPH	2 259 293,60