

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 160216

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Místo:

Datum: Vyplň údaj

Objednavatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: ES Engineering & Services s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

160230 Dukla Lbc - Horný Polubný

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu


Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

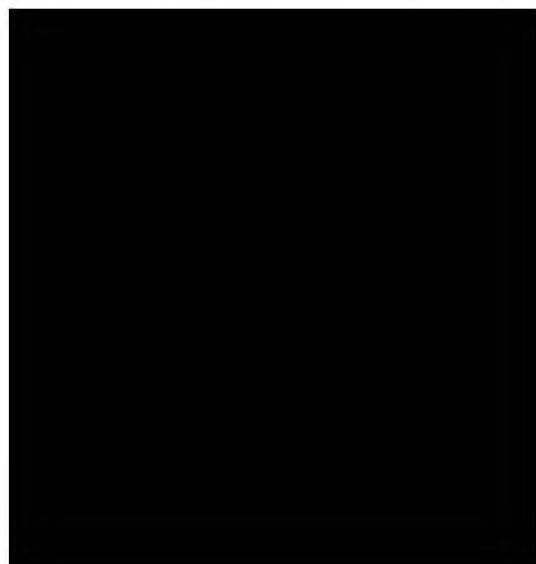

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Objekt: 160230 - Dukla Lbc - Horný Polubný

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Objednavatel:

ČR Min.obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

ES Engineering & Services s.r.o.

IČ: 04016165

DIČ: CZ04016165

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 789 942,84 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 789 942,84 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 789 942,84 | 165 888,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 955 830,84 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Objekt: 160230 - Dukla Lbc - Horný Polubný

Místo:

Datum:

Vyplň údaj

Objednavatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: ES Engineering & Services s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostaveništní dopr


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

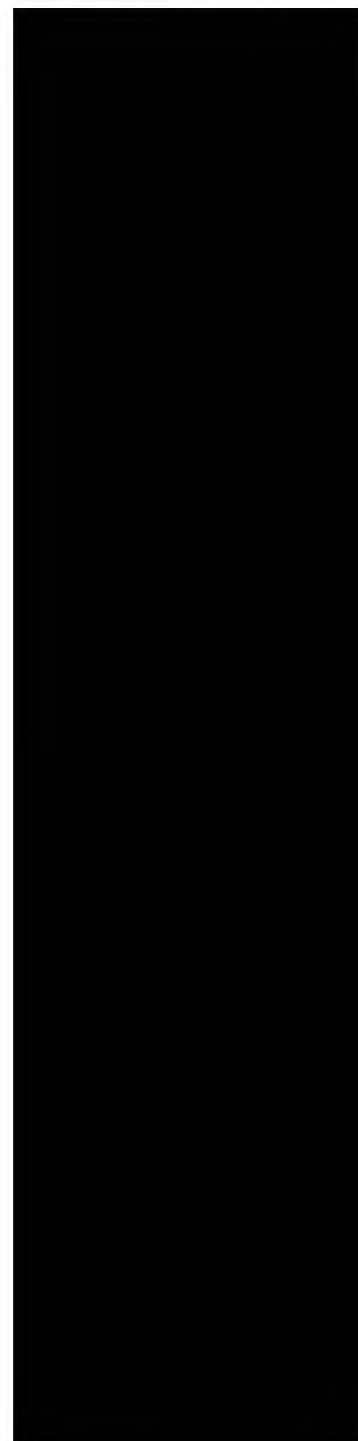

ROZPOČET

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Objekt: 160230 - Dukla Lbc - Horný Polubný

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednavatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: ES Engineering & Services s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--|--|
| 1 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn skvobláknitým plektivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m ² | 16,600 | | |
| 2 | K | 622541021 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m ² | 16,600 | | |
| 3 | K | 628631231 | Oprava spárování hlavy komína ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm | m ² | 6,318 | | |
| | | | "vyškrábání a vyčištění spár+nové spárování" | | | | |
| | | | 2*(0,47+0,80)*1,5 | | 3,810 | | |
| | | | 4*0,57*1,1 | | 2,508 | | |
| | | | Součet | | 6,318 | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|-----------|--|--|
| 4 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m ² | 165,700 | | |
| | | | 8,70*6+2,20*5+5+4,20*6,5+4,20*5+8,20*6 | | 165,700 | | |
| 5 | K | 949009101 | Přesun lešení samostatně budované | t | 4,950 | | |
| 6 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m ² | 9 776,300 | | |
| | | | 165,700*59 | | 9 776,300 | | |
| 7 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m ² | 165,700 | | |

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|
| 8 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,289 | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--|--|
| 9 | K | 713130811 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m ² | 125,340 | | |
| 10 | K | 713141811 | Odstranění tepelné izolace střech mezi rošt volně kladených z vláknitých tl do 100 mm | m ² | 293,000 | | |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,570 | | |
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 237,640 | | |
| 13 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 4,570 | | |
| 14 | K | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m ² | 125,340 | | |
| | | | 125,34 | | 125,340 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | M | 631668460 | deska fasádní např. ROTAFLEX SUPER FDL 01 tl. 40 mm | m2 | 127,847 | | |
| 16 | K | 713151134 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 60°, připevněné drátem | m2 | 293,000 | | |
| | | | 293 | | 293,000 | | |
| 17 | M | 631537120 | deska izolant ROCKMIN PLUS 610x1000x150 mm | m2 | 293,000 | | |
| | | | 293 | | 293,000 | | |
| 18 | K | 713291222 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií | m2 | 125,340 | | |
| | | | 125,34 | | 125,340 | | |
| 19 | M | 631508190 | fólie difuzní např ISOVER TYVEK SOFT SOLID 15 x 500 cm | m2 | 162,942 | | |
| 20 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 1,861 | | |
| 741 - Elektromontáže - vzdušné vedení | | | | | | | |
| 21 | K | 741A3000 | Demontáž hromosvod. soustavy do sutě | ks | 1,000 | | |
| 22 | R | 741A3001 | Bleskosvod a uzemnění pro objekt-3 svody vč jímací tyče v hřebeni | ks | 1,000 | | |
| 23 | R | 741A3005 | Bleskosvod a uzemnění pro RD vč jímací tyče-Revizní zpráva | ks | 1,000 | | |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | |
| 24 | K | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně | m2 | 125,340 | | |
| | | | 2,8*4,6+2,4*1,6/2+7,8*4,1/2+3,10*2,4+2*2,6*0,8+7,5*2,0+8,2*4,2/2+4,4*3,5/2+0,5 | | 82,810 | | |
| | | | 1,1*1,5+6,5*2,2+3,2*4,5+3,2*1,7/2+4,3*2,2 | | 42,530 | | |
| | | | Součet | | 125,340 | | |
| 25 | K | 762137811 | Demontáž lištování svislých spár stěn | m | 493,200 | | |
| | | | 31*2,0+19*4,0+15*5,50+2*22*2,20+(35+23)*2,3+17*2,50 | | 493,200 | | |
| 26 | K | 762331911 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m | m | 93,600 | | |
| | | | "fošny s fci laťování =>50%" 0,5*(7*18,60+6*5,50+6*4) | | 93,600 | | |
| 27 | K | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m | m | 125,400 | | |
| | | | "krokve, vaznice, sloupky, vzpěry =>50%" 0,5*(11*2*5,80+3*4,80+2*4*2,70+2*4*2,15+2*18,60+2*4*2,3+2*4*2*0,90) | | 125,400 | | |
| 28 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 293,000 | | |
| 29 | K | 762341811.1 | Demontáž bednění střech z prken-stříška na vstupem | m2 | 6,000 | | |
| 30 | K | 997013501.1 | Odvoz vybouraných dřev.hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,599 | | |
| 31 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 315,272 | | |
| 32 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,599 | | |
| 33 | K | 762132137 | Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním vč fazet oken | m2 | 125,340 | | |
| | | | "fazeta jednoduchá, rovná" 125,34 | | 125,340 | | |
| 34 | M | 605151250 | Prkno hoblované, vysušené 4 - 6 cm | m3 | 2,883 | | |
| | | | "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 125,340*0,020 | | 2,507 | | |
| 35 | M | 605141030 | lať hoblovaná | bm | 542,520 | | |
| | | | "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 493,2 | | 493,200 | | |
| 36 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 3,493 | | |
| | | | 2,883+542,52*0,025*0,045 | | 3,493 | | |
| | | | Součet | | 3,493 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 37 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 "krokve, vaznice, sloupky, vzpěry =>50%" 0,5*(11*2*5,80+3*4,80+2*4*2,70+2*4*2,15+2*18,60+2*4*2,3+2*4*2*0,90) | m | 125,400 | | |
| | | | | | | | 125,400 |
| 38 | M | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4*2,5 m "krokve, vaznice, sloupky, vzpěry =>50%; ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 0,5*(11*2*5,80+3*4,80+2*4*2,70+2*4*2,15+2*18,60+2*4*2,3+2*4*2*0,90)*0,15*0,15 | m3 | 3,104 | | |
| | | | | | | | 2,822 |
| 39 | K | 762335111 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo 93,6 | m | 93,600 | | |
| | | | | | | | 93,600 |
| 40 | M | 605161010 | řezivo smrkové sušené tl. 40mm "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu; fošny=>jako latě" 93,6*0,04*0,16 Součet | m3 | 0,659 | | |
| | | | | | | | 0,599 |
| | | | | | | | 0,599 |
| 41 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 293+6 | m2 | 299,000 | | |
| | | | | | | | 299,000 |
| 42 | M | 605151210 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" (293+6)*0,024 | m3 | 7,894 | | |
| | | | | | | | 7,176 |
| 43 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny 3,104+0,659+7,894 | m3 | 11,657 | | |
| | | | | | | | 11,657 |
| 44 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 8,519 | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 45 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 293,000 | | |
| 46 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti 4*2,5 | m | 10,000 | | |
| | | | | | | | 10,000 |
| 47 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti 4*(5,5+2,5) | m | 32,000 | | |
| | | | | | | | 32,000 |
| 48 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1,000 | | |
| 49 | K | 764002881 | Demontáž lemování komínů | m2 | 2,000 | | |
| 50 | K | 764002892 | Demontáž krycího plechu komínové hlavy | kus | 2,000 | | |
| 51 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti vč háků | m | 10,000 | | |
| 52 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 6,000 | | |
| 53 | K | 997013501.2 | Odvoz demontované plech.krytiny na mezikládku do 1 km se složením(ASC Dukla | t | 1,900 | | |
| 54 | K | 997013509.2 | Příplatek k odvozu demontovaných plech.materiálů na skládku ASC Dukla Lbc ZKD 1 km přes 1 km | t | 141,360 | | |
| 55 | K | 764121413 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 650 mm sklonu do 60° vč odvětrání "např Prefalz Stucco 0,77 mm" 293 | m2 | 293,000 | | |
| | | | | | | | 293,000 |
| 56 | K | 764204150 | Dodávka a montáž komínové stříšky | ks | 2,000 | | |
| 57 | K | 764221414 | Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm 18,60+6,50+4,50 | m | 29,600 | | |
| | | | | | | | 29,600 |
| 58 | K | 764221467 | Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm 10 | m | 10,000 | | |
| | | | | | | | 10,000 |
| 59 | K | 764222403 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm 4*(5,5+2,5) | m | 32,000 | | |
| | | | | | | | 32,000 |
| 60 | K | 764324412 | Lemování prostupů střech s krytinou plechovou z Al plechu-komín.těleso 2*1,00 | m2 | 2,000 | | |
| | | | | | | | 2,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 61 | K | 764541304 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 280 mm "vč čel" 50 | m | 50,000 | | |
| | | | | | 50,000 | | |
| 62 | M | 553489110 | žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem TiZn, velikost 280 mm | kus | 106,000 | | |
| 63 | K | 764541344 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm | kus | 6,000 | | |
| 64 | K | 764548323 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm | m | 12,000 | | |
| 65 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 1,060 | | |

765 - Krytina skládaná

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 66 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění 293 | m2 | 293,000 | | |
| | | | | | 293,000 | | |
| 67 | M | 283292230 | fólie strukturovaná např DELTA®- TRELA 1,5 x 30 m "nahradá stavající pojistné lepenky" 293 | m2 | 322,300 | | |
| | | | | | 293,000 | | |
| 68 | K | 765191911 | Demontáž pojistné lepenky kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 293,000 | | |
| 69 | K | 765191912 | Demontáž pojistné lepenkové rotné svísky stěn | m2 | 125,340 | | |
| 70 | K | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t | 0,122 | | |

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 71 | K | 766660511 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce "vč mtže zámku, kliky, popř úpravy pantů" 1 | kus | 1,000 | | |
| | | | | | 1,000 | | |
| 72 | M | 611731130 | dveře dřevěné bezpečnostní vchodové plné palubkové 90x197 cm | kus | 1,000 | | |
| 73 | M | 549641500 | vložka bezpečnostní zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče | kus | 1,000 | | |
| 74 | M | 549146200 | dveřní bezpečnostní kování klika-klika vč štitů č. zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu. | kus | 1,000 | | |
| 75 | K | 766671002 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm-falcovaná | kus | 1,000 | | |
| 76 | M | 611240120 | okno střešní 66 x 118 cm např Velux GXL 3060 | kus | 1,000 | | |
| 77 | M | 611241510 | lemování oken Velux 66 x 118 pro falcovanou krytinu | kus | 1,000 | | |
| 78 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 "vchod" 1 "z terasy vzadu" 2 Součet | kus | 3,000 | | |
| | | | | | 1,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | 3,000 | | |
| 79 | K | 766692930 | Oprava hoblovaných fošen zábradlí vč lazury za nové 3*(0,50+1,00)+2*3*5,40 | m | 36,900 | | |
| | | | | | 36,900 | | |
| 80 | M | 605110730 | fošna hoblovaná 28*145 mm "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 3*(0,50+1,00)+2*3*5,40 | m | 40,590 | | |
| | | | | | 36,900 | | |
| 81 | K | 766692940 | Oprava obložení stěn podkladového roštu z 50% 125,340/2 | m2 | 62,670 | | |
| | | | | | 62,670 | | |
| 82 | M | 605141130 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 62,670*0,04*0,06 | m3 | 0,150 | | |
| | | | | | 0,150 | | |
| 83 | K | 766692950 | Broušení střední dřevěných kčí pro nové lazurování | m2 | 25,000 | | |
| 84 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 22,437 | | |

767 - Konstrukce zámečnické

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 85 | K | 767851104 | montaz tavek komínových - kompletní cesta lávku | m | 4,000 | | |
| 86 | M | 553446800 | lávkva komínová 250 x 1000 v barvě krytiny | kus | 4,000 | | |
| 87 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,024 | | |

783 - Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|---------|
| 88 | K | 783721115 | Nátěry silnovrstvá dvojnásobná lazura dřevěných prvků např Xyladekor Oversol 2v1 125,34+6+10 | m2 | 141,340 | | 141,340 |
| 89 | K | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru 125,34+293+6 | m2 | 424,340 | | 424,340 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|--|--|
| 90 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1,000 | | |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|--|--|

VRN6 - Územní vlivy

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|----|-------|--|--|
| 91 | K | 060001000 | Územní vlivy | ks | 1,000 | | |
|----|---|-----------|--------------|----|-------|--|--|

VRN7 - Provozní vlivy

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------|----|-------|--|--|
| 92 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ks | 1,000 | | |
|----|---|-----------|----------------|----|-------|--|--|

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------|----|-------|--|--|
| 93 | K | 080001000 | Mimostaveništní doprava | ks | 1,000 | | |
|----|---|-----------|-------------------------|----|-------|--|--|

VP - Vícepráce