

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016022626503

Stavba: **Oprava neprůchodné kanalizační stoky Osada Boletice**

JKSO:

Místo: Boletice

CC-CZ:

Datum: 25.10.2016

Objednatel:

AHNM ODpFM Pardubice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Jihočeská stavební spol. s r.o.

IČ: 28066839

DIČ: CZ28066839

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	126 637,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	9 000,00

Cena bez DPH	135 637,06
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	135 637,06	28 483,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	164 120,84
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016022626503

Stavba: Oprava neprůchodné kanalizační stoky Osada Boletice

Místo: Boletice

Datum: #

Objednatel: AHNM ODpFM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: PS 0228 Boletice

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------


1) Náklady z rozpočtů

201602
262650 Oprava neprůchodné kanalizační stoky
3 Osada Boletice

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

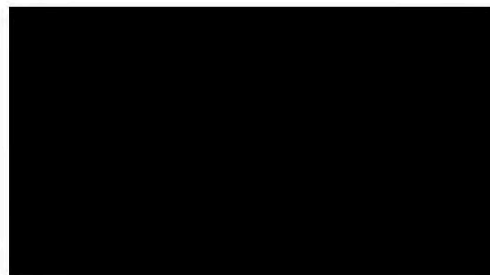

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava neprůchodné kanalizační stoky Osada Boletice

JKSO:
Místo: Boletice

CC-CZ:
Datum: 25.10.2016

Objednatel:
AHNM ODpFM Pardubice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
Jihočeská stavební spol. s r.o.

IČ: 28066839
DIČ: CZ28066839

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PS 0228 Boletice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	126 637,06
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

2

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Oprava neprůchodné kanalizační stoky Osada Boletice

Místo: Boletice Datum: 25.10.2016
 Objednatel: AHNM ODpFM Pardubice Projektant:
 Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o. Zpracovatel: PS 0228 Boletice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² (5*5)*2"v okolí Š27 a 28"	m ²	50,000		
						50,000	
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	50,000		
			50			50,000	
3	K	111211141	Spálení listnatého křovu se snášením D do 30 cm ve svahu přes 1:3 5*9"Spálení větví z dřevín do průměru kmene 300 mm"	kus	45,000		
						45,000	
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000		
			4			4,000	
5	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³ <i>Hloubení nezapažených jam pro uložení kanalizačních šachet s urovnáním dna do předepsaného profilu a výšky v původních místech poškozených šachet.</i>	m ³	31,250		
			"Š 27"2,5*2,5*2,5			15,625	
			"Š 28"2,5*2,5*2,5			15,625	
			Součet			31,250	
6	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m ³ 37,5*2*1,5"výkopy pro opravu potrubí ze Š27 do Š28"	m ³	112,500		
						112,500	
7	M	583312010	Štěrkopisek netříděný stabilizační zemina <i>kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK drobné</i> (37,5*0,6*1)- ((0,15*0,15)*3,14*37,5)*2"obsyp potrubí ze Š27 do Š28"	t	17,201		
						17,201	
8	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu 112,500"zásyp výkopu na potrubí ze Š27 do Š28" 31,250"obsyp šachet"	m ³	143,750		
						112,500	
						31,250	
			Součet			143,750	
4 - Vodorovné konstrukce							
9	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	6,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2*3

6,000

8 - Trubní vedení

10	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	37,500		
37,5"potrubí mezi šachtami 27 až 28"					37,500		
11	M	286148040	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 300/6m	kus	6,646		
WAVIN kód výrobku: JP000130W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !							
12	M	286147430	potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	2,000		
13	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000		
2*4"dna a skruže"					6,000		
14	M	592241620	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000		
15	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000		
16	M	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000		
17	M	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	2,000		
18	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000		
2"2x opravované Š27 a Š 28"					2,000		
19	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
1"opravovaná Š28"					1,000		
20	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000		
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu včetně odvozu na stavební dvůr v Polné na Šumavě.							
1"opravovaná Š27"					1,000		
21	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotností do 50 kg	kus	2,000		
2"2x opravované Š27 a Š 28"					2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	10,000		
10"převedení splaškové odpadní vody ze Š 26 do Š 29 kalovým čerpadlem a provizorním potrubím"					10,000		
23	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	37,500		
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 včetně dvou kusů kanalizačních šachet.							
37,5					37,500		

997 - Přesun sutě

24	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,638		
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,950		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3,638*25 90,950

26	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,638		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

3,638 3,638

998 - Přesun hmot

27	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	8,692		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

8,759-0,067 8,692

28	K	998271326	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 2000 m	t	8,692		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

8,692 8,692

29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,067		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

0,067 0,067

30	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,268		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

0,067*4 0,268

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

31	K	721110966	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000		
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	--

VRN9 - Ostatní náklady

33	K	091003000	Fotodokumentace	ks	1,000		
----	---	-----------	-----------------	----	-------	--	--

fotodokumentaci kompletního průběhu prováděných prací zachycujících způsob uložení a propojení ve všech místech opravy ve dvou vyhotoveních na CD nebo DVD nosiči

VP - Vícepráce