

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ORS12
Stavba: Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

KSO:
Místo: Letiště Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	974 974,74
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	974 974,74	204 744,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 179 719,44
------------	-------	--------------

V Praze, dne 29-10-2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ORS12

Stavba: Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Místo: Letiště Pardubice

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | SO 01 Mycí můstek b.č. 104a |
| 2 | SO 02 Mycí můstky b.č. 104b a 105 |



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Objekt:

1 - SO 01 Mycí můstek b.č. 104a

KSO:

Místo: Letiště Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Objekt:

1 - SO 01 Mycí můstek b.č. 104a

Místo:

Letiště Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 27.10.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

OST - VRN

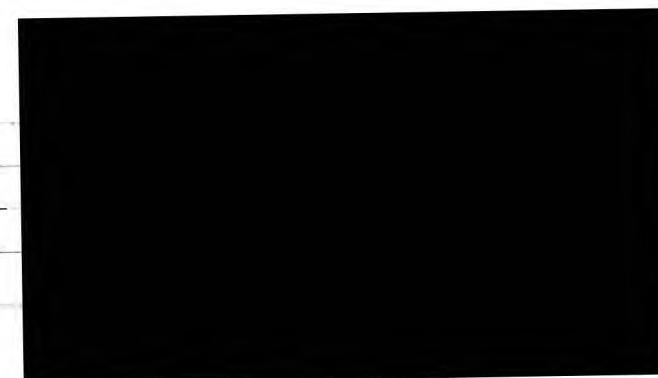

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Objekt:

1 - SO 01 Mycí můstek b.č. 104a

Místo:

Letiště Pardubice

Datum:

27.10.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	20,960			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		5,24*4		20,960			
	VV		Součet		20,960			
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	74,167			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		20,96+53,207		74,167			
	VV		Součet		74,167			
3	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	53,207			
	VV		*plocha pod můstkem					
	VV		9,05*3,50		31,675			
	VV		*odpočet plochy pítířů					
	VV		-2*0,45*0,9		-0,810			
	VV		*plocha pro výkop kontaminované zeminy					
	VV		2,42*7,83+1,42*2,390		22,342			
	W		Součet		53,207			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,957			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		*násyp pod nájezdovou rampou					
	VV		7,80*2,35*0,65/2		5,957			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,957			
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	88,128			
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"výkop kontaminované zeminy"					
	VV		"svahování"					
	VV		4,43*0,67*1,00/2+2*2,90*0,67*1,00/2		3,427			
	VV		6,43*1,00*1,50/2		4,823			
	VV		3,90*3,10*1,00/2		6,045			
	VV		(7,23*2+6,43)*1,67*2,50/2		43,608			
	VV		"kontaminovaná zemina"					
	VV		3,90*3,1*1,00+3,90*3,10*1,50		30,225			
	VV		Součet		88,128			
6	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	127,720			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
	VV		"z výkopu na mezideponii a zpět na zásyp"					
	VV		57,903*2		115,806			
	VV		"z násypu pod nájezdovou rampou"					
	VV		5,957*2		11,914			
	VV		Součet		127,720			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,510			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,550			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		Poznámka k položce: 5 km					
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,860			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: z deponie na zásyp					
	VV		"zemina z mezideponie"					
	VV		63,860		63,860			
	VV		Součet		63,860			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,911			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"základy rampa, koncový blok, pilíře"					
	VV		0,60*0,70*(4,50*2+2,30)+2,80+1,26		8,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Jáma po kontaminované zemině					
	VV		88,128		88,128			
	VV		*odpočet kce zpevněných ploch					
	VV		-(20,96*0,32+23,10*0,36)		-15,023			
	VV		Součet		81,911			
11	M	581212600	nákup vhodné zeminy na zásyp hurtněný	m3	18,051			
	VV		81,911		81,911			
	VV		*odpočet zeminy na zásyp z deponie					
	VV		-63,86		-63,860			
	VV		Součet		18,051			
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	71,898			
	VV		*plocha A					
	VV		3,80*(7,63+6,92)+6,92*2,40		71,898			
	VV		Součet		71,898			
13	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	1,078			
	VV		71,898*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,078			
14	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	61,300			
	VV		*zpevněná plocha asf recyklátem B*38,20		38,200			
	VV		*zpevněná plocha betonová C*23,1		23,100			
	VV		Součet		61,300			
15	K	99701382N	Odvoz a poplatek za uložení kontaminované zeminy na skládce (skládkovné)	t	51,383			
	VV		*přepočet 30,225*1,7		51,383			
D 5 Komunikace								
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,100			
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	38,200			
18	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	76,400			
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
	P		Poznámka k položce: 2 vrstvy po 60 mm					
19	K	573411113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2	m2	38,200			
	PP		Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zavátčováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,25 kg/m2					
20	K	581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	23,100			
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl 210 mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
21	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	9,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			2*19,05*0,25		9,525			
VV			Součet		9,525			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,100			
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
23	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	24,000			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,320			
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
25	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	16,200			
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	18,320			
VV			*nájezdová rampa					
VV			(8,40*2,00+2,30)*1,00*0,60+3,50*1,00*0,80		14,260			
VV			*podpěrné pítíře					
VV			3,50*0,80*0,45		1,260			
VV			*koncový blok					
VV			3,50*0,80*1,00		2,800			
VV			Součet		18,320			
27	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	1,440			
VV			*zídka z plynosilikátových tvámic					
VV			9,00*0,40*0,40		1,440			
VV			Součet		1,440			
28	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	5,942			
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
VV			*mostovka 2ks					
VV			2*9,05*0,90*(0,30+0,20*0,20/2)		5,213			
VV			*podpěrné pítíře 2ks					
VV			2*0,90*0,45*0,90		0,729			
VV			Součet		5,942			
29	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	18,058			
VV			*nájezdová rampa - boční podpěry, bet. deska rampy, opěra mostovky					
VV			2*9,20*0,90/2*0,60+3,50*9,20*0,25+3,50*0,80*0,90		15,538			
VV			*koncový blok					
VV			0,80*3,50*0,90		2,520			
VV			Součet		18,058			
30	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	103,815			
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 453,410	4,00	5 813,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i					
	P		započatý 1 km Poznámka k položce: 14 km					
32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	100,021			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
33	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,794			
D OST			VRN					
34	K	02200200R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000			
35	K	043103000	Vzorkování betonových konstrukcí	ks	2,000			
36	K	043103001	Vzorkování zeminy	ks	5,000			
37	K	043103002	Závěrečná zpráva	kus	1,000			
38	K	043103003	Demontáž a zpětná montáž přívodu vody	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demotice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Objekt:

2 - SO 02 Mycí můstky b.č. 104b a 105

KSO:

Místo: Letiště Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Objekt:

2 - SO 02 Mycí můstky b.č. 104b a 105

Místo:

Letiště Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 27.10.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

VRN - VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice mycích můstků b.č. 104a, 104b a 105

Objekt:

2 - SO 02 Mycí můstky b.č. 104b a 105

Místo:

Letiště Pardubice

Datum:

27.10.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	129,800			
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva					
	VV		*plocha před nájezdem na rampu*2*6,00		12,000			
	VV		*nájezdové rampy*2*4*5,50*1,20		52,800			
	VV		*plocha pro výkop u odkalovací jímky*65		65,000			
	VV		Součet		129,800			
2	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	170,000			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	77,000			
4	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	170,000			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	145,107			
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		*svahovaný výkop pro vybourání odkalovací jímky					
	VV		2*(4,60+2,40)*2*2,55*1,30/2		46,410			
	VV		*svahování pro odtěžení kontaminované zeminy					
	VV		2*(8,40+6,60)*1,67*(2,50-0,25)/2		56,363			
	VV		*kontaminovaná zemina					
	VV		5,30*3,55*(2,50-0,25)		42,334			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		145,107			
6	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	205,540			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
	VV		"z výkopu na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		46,410*2+56,36*2		205,540			
	VV		Součet		205,540			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,293			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	411,465			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		Poznámka k položce: 5 km					
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	102,770			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: z deponie na zásyp					
	VV		46,41+56,36		102,770			
	VV		Součet		102,770			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	185,063			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"základy					
	VV		"pilíře"2*2*0,50*1,00*3,30		6,600			
	VV		"nájezdové bloky"2*4*6,10*1,20*0,50		29,280			
	VV		"svahovaný výkop					
	VV		46,41		46,410			
	VV		"kalová jámka					
	VV		2*2,40*4,60*1,95		43,056			
	VV		"lapol					
	VV		2*1,10*1,40*1,09		3,357			
	VV		"jáma po kontaminované zemině					
	VV		56,36		56,360			
	VV		Součet		185,063			
11	M	581212600	nákup vhodné zeminy na zásyp hutněný	m3	82,293			
	VV		185,063		185,063			
	VV		"odpočet zeminy na zásyp z deponie					
	VV		-102,770		-102,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			82,293		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	409,800			
	VV		"pro zpevněnou plochu asfaltovým recyklátem					
	VV		2*(22,10*7,00+2,95*6,00)			344,800		
	VV		"pro zpětnou zádlážbu žulovými kostkami					
	VV		65,00			65,000		
	VV		Součet			409,800		
13	K	99701382N	Odvoz a poplatek za uložení kontaminované zeminy na skládce (skládkovné)	t	71,961			
	PP		Odvoz a poplatek za uložení kontaminované zeminy na skládce (skládkovné)					
	VV		"přepočet"42,33*1,7			71,961		
	D	5	Komunikace					
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	689,600			
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce: 2 vrstvy po 150 mm					
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	344,800			
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
16	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	689,600			
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
	P		Poznámka k položce: 2 vrstvy po 60 mm					
17	K	573411113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2	m2	344,800			
	PP		Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se závalcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,25 kg/m2					
18	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	65,000			
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného					
	P		Poznámka k položce: materiál vybourané kostky					
	D	8	Trubní vedení					
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	22,000			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
20	M	286113180	trubka kanalizace plastová KGEA-200x2000 mm SN4	kus	11,000			
21	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4,000			
22	M	286113630	kořeno kanalizace plastové KGB 150x87"	kus	4,000			
23	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000			
24	M	286113930	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/100/45"	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	89126831R	Zaslepení stávajícího vývodu vody k mycím můstkům	kus	2,000			
26	K	89144212R	Napojení potrubí na stávající kanalizaci	kus	4,000			
27	K	89594111R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně materiálu	kus	2,000			
28	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,900			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	57,408			
	VV		*nájezdové bloky 4 ks					
	VV		2*4*6,10*1,20*0,80		46,848			
	VV		*podpěrné pilíře 2 ks					
	VV		2*2*0,80*1,00*3,30		10,560			
	VV		Součet		57,408			
30	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	12,000			
	VV		2*6,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
31	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	11,596			
	VV		*odhad					
	VV		*mostovka 2*3,167		6,334			
	VV		*poklop a rám lapolu 2*0,040		0,080			
	VV		*kování nájezdového bloku 2*1,041		2,082			
	VV		*rošt sběrného kanálu 2*1,550		3,100			
	VV		Součet		11,596			
32	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	60,138			
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	VV		*kalová jámka					
	VV		*dno 2*2,40*4,60*0,30		6,624			
	VV		*stěny 2*(2,40+4,60)*2*2,25*0,30		18,900			
	VV		*lapol					
	VV		*dno 2*1,10*1,40*0,20		0,616			
	VV		*stěny 2*(1,10+2*1,40)*1,39*0,20		2,168			
	VV		*sběrné kanály					
	VV		2*2*(1,00+2*0,35)*20,80*0,20		28,288			
	VV		*beton mostovky					
	VV		2*2*0,60*8,20*0,18		3,542			
	VV		Součet		60,138			
33	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	35,439			
	VV		*podpěrné pilíře 4ks					
	VV		2*4*1,20*0,40*1,07		4,109			
	VV		*nájezdové bloky 4ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*4*6,10*1,20*1,07/2		31,330			
	VV		Součet		35,439			
34	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	383,776			
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		422,477		422,477			
	VV		"odpočet žulových kostek pro zpětnou zádlažbu					
	VV		-65,00*0,417		-27,105			
	VV		"odpočet ocelových konstrukcí					
	VV		-11,596		-11,596			
	VV		Součet		383,776			
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 372,864			
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	P		Poznámka k položce: 14 km					
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	383,776			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
D VRN VRN								
37	K	02200200R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000			
38	K	043103000	Vzorkování betonových konstrukcí	ks	4,000			
39	K	043103001	Vzorkování zeminy	ks	10,000			
40	K	043103002	Závěrečná zpráva	kus	1,000			
41	K	05810500R	Vyčerpání obsahu kalové jámky a lapolu, odvoz a likvidace	m3	22,608			
	VV		2*((4,00*1,80*1,50)+(1,20*0,70*0,60))		22,608			
	VV		Součet		22,608			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST