

## Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 ke stavbě

### „Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa“

**REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA**

#### **Čl. 1 Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

##### **1.2. Zhotovitel:**

Se sídlem:

##### **Správce společnosti:**

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 6556

##### **Společník:**

Se sídlem::

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 1893

(dále jen **zhotovitel**)

##### **Společnost “Sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

##### **COLAS CZ, a.s.**

Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Ing. Martinem Stengl, Ph.D., člen představenstva

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

26177005

CZ26177005

ČSOB, a.s.

117825233/0300

##### **GREMIS, s.r.o.**

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Michaela Králová, Dis., stavbyvedoucí

155 444 51

CZ15544451

Česká spořitelna, a.s. Velké Meziříčí

1621387329/0800



## Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu výskytu skalní horniny v nové trase vodovodu na ulici Štursova a oprava zhlaví 2 ks kanalizačních šachet a odstranění nepoužívaného horkovodu v trase vodovodu na ul. Štursova, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění:

### A. Předmět plnění

vícepráce SO 04 Vodovod na ul. Štursova – část 1  
položkový rozpočet.

### B. Změna celý díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností oproti projektové dokumentaci, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č. 2 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 č. 1911231888 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 21 563 594,70
Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	Kč 22 032 062,25
Vícepráce	Kč 109 252,10
Méněpráce	Kč - 49 595,62
<b><u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH</u></b>	<b><u>Kč 22 091 718,73</u></b>

## Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 a jejího dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.1911231888B, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7.<sup>1</sup> Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Dagmar Zvěřinová

-----  
COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones

-----  
COLAS CZ, a.s.

Ing. Martin Stengl Ph.D.

Ve Velkém Meziříčí

Za zhotovitele:

-----  
GREMIS, s.r.o.

Ing. Miroslav Štola

**Přílohy :**

**č.1 – Zápisy z KD**

**č.2 – Zápis ve Stavebním deníku**

**č.3 – Fotodokumentace**

**č.4 – Záznam Geologa o terénním šetření**

**č.5 – Vyjádření projektanta**

**č.6 – Výpočet rozdílu v třídách hornin**

**č.7 – Položkový rozpočet**

## Zápis z kontrolního dne stavby č.02

# REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU I, III A IV. ETAPA

---

Název akce:	Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou I, III a IV. etapa
SOD se zhotovitelem:	č. 1911231888A ze dne 29.11.2019 s městem Žďár nad Sázavou č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 s SVK Žďársko
Územní rozhodnutí:	č.j. SÚ/1748/17/Skř-10-Rozh ze dne 9.5.2018 č.j. SÚ/566/17/Skř-3-Rozh ze dne 14.9.2017
Investor:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	Společnost „sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Technický dozor investora:	Radek Studený za město Žďár nad Sázavou Stavební servis Studený s.r.o., Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sázavou  Ing. Jiří Šemrinec za SVK Žďársko Vodárenská akciová společnost a.s. Studentská 1133/3, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

---

Datum konání KD:	<b>22.1.2020</b>
Zahájení jednání:	13:00 hod
Ukončení jednání:	15:00 hod
Přítomni:	dle prezenční listiny

### PROGRAM KONTROLNÍHO DNE:

Předmětem jednání kontrolního dne stavby je prohlídka stavby a ověření věcné rozpracovanosti díla, kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo, kontrola kvality prováděných prací, kontrola úkolů a dohod z předcházejícího KD a sepsání záznamu o následných vzájemných dohodách, požadavcích a úkolech.

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další období
- B. Kontrola dodržování BOZP
- C. Kontrola plnění úkolů z předchozích KD
- D. Úkoly vyplývající z dnešního jednání
- E. Kontrola stavby
- F. Ostatní

## **A. ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘEDPOKLAD NA DALŠÍ OBDOBÍ**

Plán práce na období 22.1.2020 – 4.2.2020

- Příprava zařízení staveniště
- Příprava před zahájením stavebních prací – výběr dodavatele materiálů, zábory ploch, ...
- Projektová dokumentace dopravního značení

## **B. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP**

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP na staveništi, provádět jejich pravidelnou kontrolu a případné nedostatky okamžitě odstranit. O pravidelných kontrolách koordinátora BOZP během realizace stavby je vyhotoven samostatný protokol.

## **C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH KD**

- 1.5) Zhotovitel pošle TDI za SVK Žďársko seznam materiálů a technologie, který bude použit při provádění vodovodu a kanalizace, k odsouhlasení.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Králová, DiS.,  
**Stav:** úkol trvá

- 1.7) Zhotovitel ve spolupráci s odborem komunálních služeb města Žďár nad Sázavou projedná zábor ploch pro zařízení staveniště (zázemí stavby, místo pro bunkoviště, sklady, skládky materiálů a mezideponie výkopku).

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno – viz bod 2.1)

- 1.8) Zhotovitel v souladu s SOD č. 1911231888B čl. 2.5 bod g) zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele. Rozměry, místo umístění a grafickou úpravu projedná zhotovitel s Mgr. Hanou Vykoukalovou (Odbor školství, kultury, sportu a marketingu města Žďár nad Sázavou).

**Zodpovědná osoba:** Ing. Miroslav Štola  
**Stav:** úkol trvá

- 1.10) Investor zašle oznámení o zahájení stavebních prací archeologickému ústavu.

**Zodpovědná osoba:** Radek Studený  
**Stav:** splněno

- 1.11) Před zahájením stavebních prací projedná zhotovitel s Policií ČR a odborem dopravy osazení přechodného dopravního značení a návrh plánovaných uzavírek. Návrh řešení předloží investorovi k odsouhlasení.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 1.12) Před zahájením stavebních prací projedná zhotovitel s odborem komunálních služeb a společnosti AVE CZ a.s., zajištění pravidelného odvozu komunálního odpadu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno – viz bod 2.2)

- 1.13) Zhotovitel předloží investorovi způsob řešení nepřetržitého přístupu k jednotlivým nemovitostem, včetně zajištění možnosti příjezdu IZS, během celé doby provádění díla.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček

**Stav:** úkol trvá

- 1.14) Zhotovitel předloží investorovi návrh o zajištění informovanosti majitelů nemovitostí o omezeních, kterých se jich budou v průběhu výstavby týkat – přístup k nemovitostem, odvoz komunálního odpadu, atd... (informační letáky do schránek, zvážit organizaci pravidelných setkání s občany...)

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček

**Stav:** úkol trvá

- 1.15) Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel pasportizaci okolních nemovitostí a komunikací.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček

**Stav:** úkol trvá

- 1.17) Zhotovitel zašle koordinátorovi BOZP

- a) místo a způsob zařízení staveniště se situačním zákresem do katastrální mapy (napojení na energie, umístění hlavního rozvaděče a vodoměru, příjezdy a vstupy na staveniště, buňky, sklady a místa pro skládky materiálu)
- b) způsob napojení na elektrickou energii a vodovod (vyznačit přípojné body)
- c) jmenný seznam odpovědných pracovníků a to včetně kontaktů za jednotlivé firmy (stavbyvedoucí a mistři)
- d) seznam poddodavatelů (předpokládaný počet poddodavatelů včetně počtu pracovníků)
- e) zhotovitel včetně jeho poddodavatelů předloží TP a KZP na prováděné práce (zaslat elektronicky a podepsané uložit na staveništi) s jednotlivými TP musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci

**Zodpovědná osoba:** Michaela Hladíková

**Stav:** splněno

- 1.18) Zhotovitel na příští KD přizve zástupce společnosti SATT a.s., která bude souběžně provádět slaboproudé rozvody.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček

**Stav:** úkol trvá

#### **D. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ**

- 2.1) Zábor ploch pro zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 4669/1 ve vlastnictví Žďár nad Sázavou – viz příloha č.1 tohoto zápisu.
- 2.2) V 6.týdnu proběhne schůzka zhotovitele se zástupcem společnosti AVE CZ a.s., ohledně zajištění pravidelného odvozu komunálního odpadu a deponie pro uložení přebytečné zeminy.
- 2.3) Zhotovitel na dnešním KD předal aktualizaci harmonogramu výstavby – viz příloha č.2 tohoto zápisu.
- 2.4) Zhotovitel identifikoval dodavatele přechodného dopravního společnost ZNAKOM s.r.o..
- 2.5) Zhotovitel pošle elektronicky TDI rozpočet v editovatelné podobě.
- 2.6) Zástupce investora SVK Žďársko Ing. Šemrinc, požaduje výměnu prasklého kónusu kanalizační šachty č.1265 na ulici Špálova. Práce spojené s výměnou kónusu budou

účtovány nad rámec ceny sjednané v SOD č. 1911231888B. Situace – viz příloha č.3 tohoto zápisu.

- 2.7) Bylo dohodnuto, že příští KD budou v termínu 4.2. a 19.2.2020. Následné kontrolní dny budou již probíhat v pravidelných čtrnáctidenních intervalech a to vždy ve středu v 13hod.
- 2.8) Zhotovitel prověří zda rozpočet kanalizace obsahuje úpravu zhlaví kanalizačních šachet dle požadavků provozovatele společnosti VAS a.s..

## **E. KONTROLA STAVBY**

Prohlídka stavby proběhla během KD

## **F. OSTATNÍ**

- 1.1) Dne 3.12.2019 proběhlo předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem. O předání a převzetí jsou pořízeny samostatné protokoly.
- 1.2) Seznam účastníků výstavby:
  - Investor Město Žďár nad Sázavou, starosta města  
Ing. Martin Mrkos, ACCA tel.: 739 477 703, e-mail: [starosta@zdarns.cz](mailto:starosta@zdarns.cz)
  - Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, místopředseda předsednictva  
Ing. Petr Leopold, tel.: 777 631 111, e-mail: [leopold@svkzdarsko.cz](mailto:leopold@svkzdarsko.cz)
  - Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, technický pracovník  
Ing. Petr Bláha, tel.: 777 615 215, e-mail: [blaha@svkzdarsko.cz](mailto:blaha@svkzdarsko.cz)
  - Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou  
Petr Fuksa, tel.: 736 510 473, e-mail: [petr.fuksa@zdarns.cz](mailto:petr.fuksa@zdarns.cz)
  - Technický dozor investora za město Žďár nad Sázavou, Stavební servis Studený s.r.o.  
Radek Studený, tel.: 603 885 562, e-mail: [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz)
  - Technický dozor investora za SVK Žďársko, Vodárenská akciová společnost a.s.  
Ing. Jiří Šemrínec, tel.: 724 151 943, e-mail: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, ředitel oblasti Jih  
Michal Altrichter, tel.: 733 780 311, e-mail.: [michal.altrichter@colas.cz](mailto:michal.altrichter@colas.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Luboš Bulíček, tel.: 733 780 376, e-mail.: [lubos.bulicek@colas.cz](mailto:lubos.bulicek@colas.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, kalkulát  
Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378, e-mail.: [michaela.hladikova@colas.cz](mailto:michaela.hladikova@colas.cz)
  - Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Štola, tel.: 604 226 226, e-mail: [m.stola@gremis.cz](mailto:m.stola@gremis.cz)
  - Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Michaela Králová, DiS., tel.: 604 226 230, e-mail: [m.kralova@gremis.cz](mailto:m.kralova@gremis.cz)
  - Dodavatel veřejného osvětlení ELEKTRO ZR s.r.o., jednatel společnosti  
Dušan Štola, tel.: 603 531 585, e-mail: [dusanstola@seznam.cz](mailto:dusanstola@seznam.cz)
  - Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Ing. Miloslav Dvořák, tel.: 736 510 451, e-mail: [miloslav.dvorak@zdarns.cz](mailto:miloslav.dvorak@zdarns.cz)
  - Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Jiří Kasper, tel.: 737 269 757, e-mail: [jiri.kasper@zdarns.cz](mailto:jiri.kasper@zdarns.cz)

**Příští kontrolní den se koná 4.2.2020 od 13hod v zasedací místnosti společnosti COLAS CZ, a.s.**

Případné připomínky k zápisu sdělte písemně na [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz) do 3 pracovních dnů po odeslání e-mailu. Po tomto datu bude zápis považován za platný.








Datum: 22.1.2020  
Zapsal: Radek Studený, TDI



## PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č. 2 na akci "REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU,

I., III. a IV. ETAPA" konaného dne 22. 1. 2020 v 15:00 hod na stavbě

Petr Fuksa	Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou	735 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz	
Ing. Petr Leopold	Místopředseda předsednictva SVK Žďársko	777 631 111 leopold@svkzdarsko.cz	
Ing. Petr Bláha	Technický pracovník SVK Žďársko	777 615 215 blaha@svkzdarsko.cz	
Radek Studený	TD investora město Žďár nad Sázavou, koordinátor BOZP Stavební servis Studený s.r.o.	603 885 562 radek@studený.cz	
Ing. Jiří Semrinc	TD investora SVK Žďársko VAS a.s.	724 151 943 semrinc@vaszr.cz	
Michal Altrichter	Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.	733 780 311 michal.altrichter@colas.cz	
Ing. Miroslav Štola	Jednatel společnosti GREMIS, s.r.o.	605 226 226 m.stola@gremis.cz	
Luboš Bulíček	Stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 376 lubos.bulicek@colas.cz	
Michaela Králová, DiS.	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 230 m.kralova@gremis.cz	
Ing. Ivanka Kalábová	Referentka investiční výstavby VAS a.s.	602 794 355 kalabova@vaszr.cz	
Ing. Miloslav Dvořák	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz	
Jiří Kasper	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	737 269 757 jiri.kasper@zdarns.cz	
Dušan Štola	Jednatel společnosti ELEKTRO ZR s.r.o.	603 531 585 dusanstola@seznam.cz	
Michaela Hladíková	Kalkulant COLAS CZ, a.s.	733 780 378 michaela.hladikova@colas.cz	
IPC VIT VESELÝ	KAPAZITA REBIOU VESELINA COLAS CZ a.s.	900 980 340 vit.vesely@colas.cz	
PETR MATĚJČEK	hlavní stavbyvedoucí COLAS CZ	733 780 377 petr.matejcek@colas.cz	

# Zápis z kontrolního dne stavby č.11

## REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU I, III A IV. ETAPA

---

Název akce:	Rekonstrukce ulic ZR7 Ždár nad Sázavou I, III a IV. etapa
SOD se zhotovitelem:	č. 1911231888A ze dne 29.11.2019 s městem Ždár nad Sázavou č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 s SVK Žďársko
Územní rozhodnutí:	č.j. SÚ/1748/17/Skř-10-Rozh ze dne 9.5.2018 č.j. SÚ/566/17/Skř-3-Rozh ze dne 14.9.2017
Investor:	Město Ždár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Ždár nad Sázavou
Zhotovitel:	Společnost „sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Technický dozor investora:	Radek Studený za město Ždár nad Sázavou Stavební servis Studený s.r.o., Okružní 1963/46, 591 01 Ždár nad Sázavou  Ing. Jiří Šemrinec za SVK Žďársko Vodárenská akciová společnost a.s. Studentská 1133/3, Ždár nad Sázavou 4, 591 01 Ždár nad Sázavou

---

Datum konání KD:	<b>10.6.2020</b>
Zahájení jednání:	12:00 hod
Ukončení jednání:	14:30 hod
Přítomni:	dle prezenční listiny

### PROGRAM KONTROLNÍHO DNE:

Předmětem jednání kontrolního dne stavby je prohlídka stavby a ověření věcné rozpracovanosti díla, kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo, kontrola kvality prováděných prací, kontrola úkolů a dohod z předcházejícího KD a sepsání záznamu o následných vzájemných dohodách, požadavcích a úkolech.

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další období
- B. Kontrola dodržování BOZP
- C. Kontrola plnění úkolů z předchozích KD
- D. Úkoly vyplývající z dnešního jednání
- E. Kontrola stavby
- F. Ostatní

## **A. ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘEDPOKLAD NA DALŠÍ OBDOBÍ**

### Provedené práce v období 27.4.2020 – 10.6.2020

- Realizace rekonstrukce vodovodu řad-2, část 1 ulice Makovského
- Opěrná stěna parkoviště ulice Pelikánova
- Konstrukční vrstvy ulice Pelikánova, pokládka betonových obrub
- Dláždění žulové dlažby parkoviště Pelikánova
- Realizace rekonstrukce vodovodu v ulici Makovského Vodovodní řad-2, část 1, Vodovodní řad-2-1, Vodovodní řad-2-2
- Frézování stávajících povrchů ulice Špálova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

### Plán práce na období 11.6.2020 – 24.6.2020

- Parkoviště ulice Pelikánova
- Konstrukční vrstvy ulice Pelikánova
- Zahájení rekonstrukce vodovodu v ulici Špálova Vodovodní řad-3, část 1
- Dláždění parkoviště ulice Pelikánova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

## **B. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP**

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP na staveništi, provádět jejich pravidelnou kontrolu a případné nedostatky okamžitě odstranit. O pravidelných kontrolách koordinátora BOZP během realizace stavby je vyhotoven samostatný protokol.

## **C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH KD**

6.1) Zhotovitel provedl pasportizaci zatravněné plochy u Göttlerova rybníka (provizorní odstavné parkoviště), ulice Pelikánova a ulice Makovského. Ostatní plochy ulic Špálova a Štursova budou pasportizovány následně dle postupu stavebních prací. Kompletní pasportizace bude uložena v editovatelném formátu na CD a předána investorovi.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno částečně – úkol trvá

6.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška předložil návrh úpravy parkových stání na ulici Štursova. Ve spolupráci s projektantem Ing. Liborem Klusem zapracují tyto změny do prováděcí dokumentace stavby, nejdéle do 30.5.2020 včetně vyjádření správců sítí, DOSS, rozpočtu a výkazu výměr tak, aby mohla být podána na stavební úřad změna stavby před dokončením, HMG realizace 08/2020.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** změny a výkaz předložen (elektronicky) chybí rozpočet, vyjádření správců a DOSS

9.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška provede návrh nového propojovacího chodníku od parkoviště z ulice Pelikánova na ulici Kosinkova. Tento návrh poté Ing. Libor Klus zapracuje do prováděcí dokumentace stavby.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** úkol trvá

9.8) Poškozené spojovací chodníčky (délka cca 0,5m) od vstupů ze zahrad směrem k nově vybudovanému chodníku mezi zahradami ulic Pelikánova a Makovského budou opraveny a vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou (typ kostka 10/10 cm – kladenou na překlad).

- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá
- 9.9) U bočního vstupu do bytovky č.p. 1659/40 bude proveden odvodňovací žlab ACO Drain. Odvodňovací potrubí bude svedeno trativodem do nezpevněného terénu. Chodník u hlavního vstupu bude rozšířen. Situace je přílohou č.4 tohoto zápisu.
- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá
- 10.4) 3ks betonových stojanů na kola před bytovým domem 1655/51 na ulici Pelikánova, budou odstraněny.
- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno
- 10.6) Zhotovitel provede před kompletní pokládkou povrchů komunikací ulice Pelikánova zátěžové zkoušky na pláni ( $E_{def2} = \text{min. } 45\text{Mpa}$ ) dle příslušného TP a souvisejících norem ČSN. K provádění zkoušky bude přizván zástupce investora.
- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá
- 10.7) U obytného domu 1659/40 bude chodník bočního vstupu rozšířen na 1 700mm, aby voda stékající ze stříšky nad vstupem dopadala na dlažbu.
- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá
- 10.8) Parkovací stání č.25 na ulici Pelikánova bude z důvodu kolize s kořenovým systémem přiléhajícího stromu zúženo. Parkovací stání č.29 bude o tu samou hodnotu rozšířeno.
- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno
- 10.9) Do 29.5.2020 zajistí zhotovitel doručení informačního letáku do schránek dotčených nemovitostí na ulici Špálava. Informační leták je přílohou tohoto zápisu č.2.
- Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno
- 10.13) Z důvodu výskytu skalní horniny v nové trase vodovodu na ulici Makovského, byl dne 15.5.2020 a 20.5.2020 přizván geolog Ing. Ivo Pavlík k posouzení. Zhotovitel po ukončení realizace rekonstrukce vodovodu SO 02, zapracuje rozdíly v zatřídění zeminy a s tím vzniklé vícepráce do změnového listu, který předloží investorovi k odsouhlasení. Záznam o terénním šetření geologa č. 14/20028 a 15/20028 ze dne 15.5.2020 je přílohou č.4 tohoto zápisu. Záznam z terénního šetření ze dne 20.5.2020 zatím geotechnik nezaslal.
- Zodpovědná osoba:** Michaela Králová, DiS.,  
**Stav:** úkol trvá
- 10.14) Na dnešním KD byla na žádost provozovatele kanalizace, společnosti VAS a.s. dohodnuta vícepráce týkající se úpravy zhlaví stávající kanalizační šachty č. 1227 v ulici Makovského. V současné době je od vrchu poklopu po betonový kónus 490 mm, mezi poklopem a kónusem nejsou vyrovnávací prstýnky, ale smíšené zdivo z cihel a betonu. Stávající kónus šachty bude nahrazen novým, včetně skruže výšky 250 mm a vyrovnávacích prstenců.

Zhotovitel po ukončení realizace rekonstrukce vodovodu SO 05, zpracuje rozdíl oproti původnímu položkovému rozpočtu včetně vzniklých víceprací do změnového listu, který předloží investorovi k odsouhlasení.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Králová, DiS.,  
**Stav:** úkol trvá

#### **D. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ**

- 11.1.) Z důvodu odvodnění parkovací plochy na ulici Pelikánova (parková stání 1-8), budou silniční obruby kladeny s mezerou 50 mm, která zajistí odtok vody na nezpevněnou zatravněnou plochu. Při pokládce silničních obrub, budou obruby v rozích napojovány pod úhlem 45°.
- 11.2) Opěrná zídka z betonových tvárnic na ulici Pelikánova, bude zvýšena o dva bloky a zakončena betonovou stříškou.
- 11.3) Parkovací stání č. 35 před č.p. 1636 na ulici Pelikánova, bylo omylem vyprojektováno na soukromém pozemku p.č. 4327. Parkovací stání se nebude realizovat.
- 11.4) Při přívalových deštích dochází k vyplavování zahrádek nemovitostí na ulici Pelikánova. Na chodníku u č.p. 1656/52 bude zřízen nový odvodňovací žlab šířky 200 mm v délce 1500 mm, který by měl větší část srážkových vod zachytit. Žlab bude napojen na dešťovou kanalizaci bytového domu. Situace umístění odvodňovacího žlabu je přílohou č.1 tohoto zápisu.
- 11.5) Před č.p. 1595/34 na ulici Makovského bude v místech vjezdu zřízen odvodňovací žlab šířky 150 mm v délce cca 4 500 mm. Žlab bude napojen do dešťové kanalizace u UV na křižovatce ulic Makovského-Jamborova. Situace umístění odvodňovacího žlabu je přílohou č.2 tohoto zápisu.
- 11.6) Zhotovitel prověří případnou kolizi plynovodních přípojek s tělesem nově budované komunikace na ulici Makovského. Stávající plynovodní přípojky jsou umístěny mělko a při provádění nových konstrukčních vrstev komunikace hrozí jejich poškození.
- 11.7) V 25.týdnu bude probíhat realizace překopu ulice Jamborova (pod křižovatkou ulic Jamborova-Pelikánova), za účelem pokládky kabelů VO. Zhotovitel zajistí minimálně jednosměrnou průjezdnost, případně s dostatečným předstihem informuje majitele dotčených nemovitostí, formou informačních letáků do schránek o vzniklých omezeních.
- 11.8) Zástupce VAS a.s. pan Ing. Šemrinc informoval o postupu prací na rekonstrukci vodovodu. V současné době je zrekonstruovaný vodovod v ulici Makovského. Vodovodní řad-2, část 1, Vodovodní řad-2-1 a Vodovodní řad-2-2 je kompletně zprovozněn a probíhá přepojování vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti.
- 11.9) V ulici Špálova VAS a.s. eviduje žádost nového odběratele o napojení na veřejný vodovod. Jedná se o stávající garáž včetně zázemí p.č. 4594 – majitel Fous Roman a Fousová Iveta, Makovského 1593/38, Žďár nad Sázavou 7, 59101 Žďár nad Sázavou. Projekt vodovodní přípojky, územní souhlas na stavbu vodovodní přípojky, realizaci vodovodní přípojky uhradí majitel nemovitosti (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (6) v platném znění). Materiál na odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu, uhradí SVK Žďársko (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 8, odst. (5) v platném znění) - jedná se tedy o víceprací v rámci stavby SVK Žďársko. Situace přípojky, včetně vyjádření VAS a.s. je přílohou č.3 tohoto zápisu.

11.10) Ing. Šemrinec doplnil záznam geologa Ing. Ivo Pavlíka o terénním šetření ze dne 20.5.2020 na ulici Makovského. Záznam o terénním šetření geologa č. 16/20028 je přílohou č.4 tohoto zápisu.

11.11) Zástupce investora pan Fuksa informoval o výsledku výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace křižovatky ulic Jamborova – Štursova. Vybraným projektantem je Ing. Pohanka a termín odevzdání realizační projektové dokumentace je 04/2021.

## **E. KONTROLA STAVBY**

Prohlídka stavby proběhla během KD

## **F. OSTATNÍ**

1.1) Dne 3.12.2019 proběhlo předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem. O předání a převzetí jsou pořízeny samostatné protokoly.

1.2) Seznam účastníků výstavby:

- Investor Město Žďár nad Sázavou, starosta města  
Ing. Martin Mrkos, ACCA tel.: 739 477 703, e-mail: [starosta@zdarns.cz](mailto:starosta@zdarns.cz)
- Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, technický pracovník  
Ing. Petr Bláha, tel.: 777 615 215, e-mail: [blaha@svkzdarsko.cz](mailto:blaha@svkzdarsko.cz)
- Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou  
Petr Fuksa, tel.: 736 510 473, e-mail: [petr.fuksa@zdarns.cz](mailto:petr.fuksa@zdarns.cz)
- Technický dozor investora za město Žďár nad Sázavou, Stavební servis Studený s.r.o.  
Radek Studený, tel.: 603 885 562, e-mail: [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz)
- Technický dozor investora za SVK Žďársko, Vodárenská akciová společnost a.s.  
Ing. Jiří Šemrinec, tel.: 724 151 943, e-mail: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, ředitel oblasti Jih  
Michal Altrichter, tel.: 733 780 311, e-mail.: [michal.altrichter@colas.cz](mailto:michal.altrichter@colas.cz)
- Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Luboš Bulíček, tel.: 733 780 376, e-mail.: [lubos.bulicek@colas.cz](mailto:lubos.bulicek@colas.cz)
- Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, kalkulant  
Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378, e-mail.: [michaela.hladikova@colas.cz](mailto:michaela.hladikova@colas.cz)
- Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Štola, tel.: 604 226 226, e-mail: [m.stola@gremis.cz](mailto:m.stola@gremis.cz)
- Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Michaela Králová, DiS., tel.: 604 226 230, e-mail: [m.kralova@gremis.cz](mailto:m.kralova@gremis.cz)
- Dodavatel veřejného osvětlení ELEKTRO ZR s.r.o., jednatel společnosti  
Dušan Štola, tel.: 603 531 585, e-mail: [dusanstola@seznam.cz](mailto:dusanstola@seznam.cz)
- Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Ing. Miloslav Dvořák, tel.: 736 510 451, e-mail: [miloslav.dvorak@zdarns.cz](mailto:miloslav.dvorak@zdarns.cz)
- Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Jiří Kasper, tel.: 737 269 757, e-mail: [jiri.kasper@zdarns.cz](mailto:jiri.kasper@zdarns.cz)
- SATT a.s. – optické sítě, technik kabelové televize  
René Procházka, tel.: 777 734 919, e-mail: [prochazka@satt.cz](mailto:prochazka@satt.cz)

**Příští kontrolní den se koná 24.6.2020 od 12hod na staveništi**

Případné připomínky k zápisu sdělte písemně na [radek@studeny.cz](mailto:radek@studeny.cz) do 3 pracovních dnů po odeslání e-mailu. Po tomto datu bude zápis považován za platný.











Datum: 10.6.2020  
Zapsal: Radek Studený, TDI





## PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č. 11. na akci "REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU,  
I., III. a IV. ETAPA" konaného dne 10.6.2010 v 12<sup>00</sup> hod na stavbě

Petr Fuksa	Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou	735 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz	
Ing. Martin Mrkos, ACCA	Město Žďár nad Sázavou, starosta města	739 477 703 martin.mrkos@zdarns.cz	
Ing. Josef Klement	Město Žďár nad Sázavou, místostarosta města	778 538 312 josef.klement@zdarns.cz	
Ing. Petr Bláha	Technický pracovník SVK Žďársko	777 615 215 blaha@svkzdarsko.cz	nm/ubem
Radek Studený	TD investora město Žďár nad Sázavou, koordinátor BOZP Stavební servis Studený s.r.o.	603 885 562 radek@studený.cz	
Ing. Jiří Šemrínec	TD investora SVK Žďársko VAS a.s.	724 151 943 semrinec@vaszr.cz	
Ing. Miroslav Štola	Jednatel společnosti GREMIS, s.r.o.	605 226 226 m.stola@gremis.cz	
Luboš Bulíček	Stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 376 lubos.bulicek@colas.cz	
Michaela Králová, DiS.	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 230 m.kralova@gremis.cz	
Ing. Pavel Mužátko	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 228 p.muizatko@gremis.cz	
Ing. Miloslav Dvořák	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz	
Jiří Kasper	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	737 269 757 jiri.kasper@zdarns.cz	
Dušan Štola	Jednatel společnosti ELEKTRO ZR s.r.o.	603 531 585 dusanstola@seznam.cz	pl/omen 11
Michaela Hladíková	Kalkulant COLAS CZ, a.s.	733 780 378 michaela.hladikova@colas.cz	
Ing. Vít Weselý	Manažer regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.	733 780 340 vit.wesely@colas.cz	
Petr Matějčík	Hlavní stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 377 petr.matejcek@colas.cz	
René Procházka	Stavbyvedoucí SATT a.s.	777 734 919 prochazka@satt.cz	





# Zápis z kontrolního dne stavby č.16

## REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU I, III A IV. ETAPA

---

Název akce:	Rekonstrukce ulic ZR7 Ždár nad Sázavou I, III a IV. etapa
SOD se zhotovitelem:	č. 1911231888A ze dne 29.11.2019 s městem Ždár nad Sázavou č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 s SVK Žďársko
Územní rozhodnutí:	č.j. SÚ/1748/17/Skř-10-Rozh ze dne 9.5.2018 č.j. SÚ/566/17/Skř-3-Rozh ze dne 14.9.2017
Investor:	Město Ždár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Ždár nad Sázavou
Zhotovitel:	Společnost „sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Technický dozor investora:	Radek Studený za město Ždár nad Sázavou Stavební servis Studený s.r.o., Okružní 1963/46, 591 01 Ždár nad Sázavou  Ing. Jiří Šemrinc za SVK Žďársko Vodárenská akciová společnost a.s. Studentská 1133/3, Ždár nad Sázavou 4, 591 01 Ždár nad Sázavou

---

Datum konání KD:	<b>19.8.2020</b>
Zahájení jednání:	12:00 hod
Ukončení jednání:	14:30 hod
Přítomni:	dle prezenční listiny

### PROGRAM KONTROLNÍHO DNE:

Předmětem jednání kontrolního dne stavby je prohlídka stavby a ověření věcné rozpracovanosti díla, kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo, kontrola kvality prováděných prací, kontrola úkolů a dohod z předcházejícího KD a sepsání záznamu o následných vzájemných dohodách, požadavcích a úkolech.

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další období
- B. Kontrola dodržování BOZP
- C. Kontrola plnění úkolů z předchozích KD
- D. Úkoly vyplývající z dnešního jednání
- E. Kontrola stavby
- F. Ostatní

## **A. ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘEDPOKLAD NA DALŠÍ OBDOBÍ**

### Provedené práce v období 6.8.2020 – 19.8.2020

- Zahájení prací na rekonstrukci vodovodu ulice Štursova
- Terénní úpravu povrchů ulice Pelikánova, Makovského
- Pokládka silničních obrub ulice Špálova
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Makovského
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Špálova
- Finální pokládka asfaltových povrchů ulice Makovského
- Montáž veřejného osvětlení ulice Špálova
- Bagrování kufru vozovky a navážení konstrukčních vrstev vozovky ulice Špálova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

### Plán práce na období 20.8.2020 – 2.9.2020

- Pokládka silničních obrub ulice Makovského
- Pokládka silničních obrub ulice Špálova
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Makovského
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Špálova
- Montáž veřejného osvětlení ulic Špálova
- Konstrukční vrstvy vozovky ulic Špálova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

## **B. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP**

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP na staveništi, provádět jejich pravidelnou kontrolu a případné nedostatky okamžitě odstranit. O pravidelných kontrolách koordinátora BOZP během realizace stavby je vyhotoven samostatný protokol.

## **C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH KD**

6.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška předložil návrh úpravy parkových stání na ulici Štursova. Ve spolupráci s projektantem Ing. Liborem Klusem zapracují tyto změny do prováděcí dokumentace stavby, nejdéle do 30.5.2020 včetně vyjádření správců sítí, DOSS, rozpočtu a výkazu výměr tak, aby mohla být podána na stavební úřad změna stavby před dokončením, HMG realizace 08/2020.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** změny a výkaz předložen (elektronicky) chybí rozpočet, vyjádření správců a DOSS – viz bod 13.1)

9.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška provede návrh nového propojovacího chodníku od parkoviště z ulice Pelikánova na ulici Kosinkova a umístění stání pro popelnice před bytovými domy č.p.1526/23 a č.p.1527/25 na ulici Špálova a před bytovými domy č.p.1656/52 a č.p.1685/69 na ulici Makovského. Tento návrh poté Ing. Libor Klus zapracuje do prováděcí dokumentace stavby.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** úkol trvá

9.9) U bočního vstupu do bytovky č.p. 1659/40 bude proveden odvodňovací žlab ACO Drain. Odvodňovací potrubí bude svedeno trativodem do nezpevněného terénu. Chodník u hlavního vstupu bude rozšířen. Situace je přílohou č.4 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

10.7) U obytného domu 1659/40 bude chodník bočního vstupu rozšířen na 1 700mm, aby voda stékající ze stříšky nad vstupem dopadala na dlažbu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

10.14) Na dnešním KD byla na žádost provozovatele kanalizace, společnosti VAS a.s. dohodnuta vícepráce týkající se úpravy zhlaví stávající kanalizační šachty č. 1227 v ulici Makovského. V současné době je od vrchu poklopu po betonový kónus 490 mm, mezi poklopem a kónusem nejsou vyrovnávací prstýnky, ale smíšené zdivo z cihel a betonu. Stávající kónus šachty bude nahrazen novým, včetně skruže výšky 250 mm a vyrovnávacích prstenců. Zhotovitel po ukončení realizace rekonstrukce vodovodu SO 05, zapracuje rozdíl oproti původnímu položkovému rozpočtu včetně vzniklých víceprací do změnového listu, který předloží investorovi k odsouhlasení.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Králová, DiS.,  
**Stav:** splněno

11.4) Při přívalových deštích dochází k vyplavování zahrádek nemovitostí na ulici Pelikánova. Na chodníku u č.p. 1656/52 bude zřízen nový odvodňovací žlab šířky 200 mm v délce 1500 mm, který by měl větší část srážkových vod zachytit. Žlab bude napojen na dešťovou kanalizaci bytového domu. Situace umístění odvodňovacího žlabu je přílohou č.1 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

11.5) Před č.p. 1595 na ulici Makovského bude v místech vjezdu zřízen odvodňovací žlab v délce cca 4 500 mm. Žlab bude napojen do dešťové kanalizace u UV na křižovatce ulic Makovského-Jamborova. Situace umístění odvodňovacího žlabu je přílohou č.2 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

12.6) Zhotovitel informoval o termínu pokládky finálních povrchů ulic Pelikánova a Makovského.

Ulice Pelikánova 10.7.2020 - splněno  
Ulice Makovského 8.8.2020 - splněno

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

12.9) Na dnešním KD byla projednána změna umístění sloupů VO osvětlení č.131 a 133 na ulici Makovského, č.122 na ulici Špálava a č.154 na ulici Pelikánova. Dodavatel zajistí souhlasné stanovisko správce sítě VO (Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb - MěÚ Žďár nad Sázavou). Všechny odsouhlasené změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

**Zodpovědná osoba:** Dušan Štola  
**Stav:** úkol trvá

14.2) Pro E.on Distribuce, a.s. bude výměnu rozvaděče na ulici Makovského provádět alianční partner E.mont s.r.o.. Termín opravy bude upřesněn panem Karáskem (E.mont s.r.o.) v dostatečném předstihu.

**Zodpovědná osoba:** Vladimír Karásek  
**Stav:** Splněno – viz bod 16.1)

14.6) Ing. Rouš upřesní v souladu s platnou legislativou umístění dvou parkovacích stání pro invalidi na parkovišti ulice Pelikánova.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Rouš  
**Stav:** splněno – viz bod 16.5)

15.1) Na základě rozhodnutí investora, budou před problematickými nemovitostmi s garážovým stáním pod úrovní komunikace vybudovány odvodňovací žlaby. Podmínkou zřízení odvodňovacího žlabu je, že se jednotlivý majitelé budou na realizaci podílet poměrnou částkou za metr běžný žlabu. Cena byla stanovena na 2.000,- Kč/bm bez DPH. Zhotovitel zajistí distribuci informačního letáku s podmínkami o možnosti umístění žlabu do schránek jednotlivých nemovitostí. Informační leták je přílohou č.1 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

15.2) Zhotovitel před pokládkou finálních povrchů na ulici Makovského, provede statickou zátěžovou zkoušku na konstrukčních vrstvách vozovky. S dostatečným předstihem vyzve TDI ke kontrole.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno – viz bod 16.2)

15.5) Na ulici Špálova před bytovým domem č.p. 1661 budou vyměněny stávající silniční obruby za nové.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

15.6) Zhotovitel provede vytýčení inženýrských sítí (NN, plyn, telefon) na ulici Štursova do 12.8.2020.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

#### **D. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ**

16.1) Z důvodu výměny rozvaděčů a plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy společnosti E.on Distribuce, a.s., jsou oznámeny odstávky dodávky elektrické energie na následující termíny:

- ul. Jamborova ( od d.č.1379/14 směr ul. Novoměstská) , ul. Alšova, Průchova, Mařákova, Mánesova, Rabasova, Kubínova, Kavanova, Ladova, Slavíčková, Blažičkova  
26.08.2020 od 07:30 do 26.08.2020 do 12:30
- ul. Makovského č.o. 34 - 50 sudá, č.o. 37 - 67 lichá  
08.09.2020 od 07:00 do 08.09.2020 do 15:30
- ul. Špálova č.o. 1 až 26  
09.09.2020 od 07:00 do 09.09.2020 do 15:30
- ul. Kosinkova, ul. Jamborova č.o. 7 a 9, ul. Pelikánova č.o. 22-32 sudá + č.o.33-49 lichá  
11.09.2020 od 07:00 do 11.09.2020 do 14:30

Jednotlivá oznámení o přerušení dodávky elektrické energie jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

- 16.2) Dne 7.8.2020 proběhli ověřovací statická zátěžová zkouška na konstrukčních vrstvách vozovky pod finální vrstvou asfaltu na Ulici Makovského. Protokol o provedené zkoušce je přílohou č.2 tohoto zápisu.
- Zkouška: Edef2 = 128,1 Mpa – vyhovuje (požadováno min. 120 Mpa)
- 16.3) Na ulici Štursova bude provedeno rozšíření parkových stání na základě prováděcí dokumentace vypracované Ing. Leošem Pohankou. Návrh je přílohou č.3 tohoto zápisu. Realizační situace bude předána do 15.9.2020.
- 16.4) Odbor územního rozvoje zažádal na ŽP o kácení 1ks jeřabiny a 1ks borovice na ulici Štursova za účelem vybudování nových parkovacích míst. Souhlasné stanovisko bude po jeho vydání předáno zhotoviteli. Kácení je možné realizovat až po datu 1.10.2020.
- 16.5) Ing. Rouš upřesnil parkovací stání pro invalidy na ulici Pelikánova s doplněním o jedno další místo – celkem 3x. Situace je přílohou č.4 tohoto zápisu.
- 16.6) Zhotovitel zajistí, aby v buňce stavbyvedoucího byla po celou dobu provádění díla, přístupná kompletní projektová dokumentace včetně stavebního deníku.
- 16.7) Z důvodu lepšího odvodnění komunikace ulice Štursova, budou původně navržené 3ks uličních vpustí posíleny o jednu UV – celkem 4ks.
- 16.8) Ing. Miloslav Dvořák z odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou, prověří možnost doplnění sloupu VO na spojovacím chodníku u schodiště mezi ulicemi Špálava a Štursova. Požadavek na doplnění vzešel z podnětu obyvatel místní části. Situace VO je přílohou č.5 tohoto zápisu.
- 16.9) Zhotovitel do 30.9.2020 připraví konečný návrh změnových listů za I. etapu Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou.
- 16.10) Šířka spojovacího chodníku mezi ulicemi Štursova a Špálava bude upravena na 1 500 mm. Původní šíře byla v PD navržena 2 000 mm. Situace je přílohou č.6 tohoto zápisu.
- 16.11) Zhotovitel byl důrazně upozorněn na nutnost posílení kapacit. V ulicích kde jsou již provedeny finální povrchy asfaltových komunikací, nejsou dokončeny dlážděné povrchy parkovací stání, opravy vjezdů k jednotlivým nemovitostem, dláždění spojovacích chodníků pro pěší a celkové terénní úpravy nezpevněných ploch. Požadujeme sjednat okamžitou nápravu a posílení pracovníků.
- 16.12) Zástupce VAS a.s. pan Ing. Šemrinc informoval o postupu prací na rekonstrukci vodovodu. V současné době jsou prováděny práce na rekonstrukci
- 16.13) Při provádění zemních prací na vodovodním řadu č. 4, část 1 došlo ke křížení trasy s nezrušeným (nefunkčním) teplovodem z bývalé kotelny (dnes č. p. 1663) do č. p. 1664. Stávající kolektor včetně potrubí bude v trase vodovodu zrušen. Zhotovitel tyto práce nacení a po dokončení realizace SO04 zašle na SVK Žďársko žádost o schválení dodatku č.2.

## **E. KONTROLA STAVBY**

Prohlídka stavby proběhla během KD

## F. OSTATNÍ

- 1.1) Dne 3.12.2019 proběhlo předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem. O předání a převzetí jsou pořízeny samostatné protokoly.
- 1.2) Seznam účastníků výstavby:
- Investor Město Žďár nad Sázavou, starosta města  
Ing. Martin Mrkos, ACCA tel.: 739 477 703, e-mail: [starosta@zdarns.cz](mailto:starosta@zdarns.cz)
  - Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, technický pracovník  
Ing. Petr Bláha, tel.: 777 615 215, e-mail: [blaha@svkzdarsko.cz](mailto:blaha@svkzdarsko.cz)
  - Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou  
Petr Fuksa, tel.: 736 510 473, e-mail: [petr.fuksa@zdarns.cz](mailto:petr.fuksa@zdarns.cz)
  - Technický dozor investora za město Žďár nad Sázavou, Stavební servis Studený s.r.o.  
Radek Studený, tel.: 603 885 562, e-mail: [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz)
  - Technický dozor investora za SVK Žďársko, Vodárenská akciová společnost a.s.  
Ing. Jiří Šemrinec, tel.: 724 151 943, e-mail: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, ředitel oblasti Jih  
Michal Altrichter, tel.: 733 780 311, e-mail: [michal.altrichter@colas.cz](mailto:michal.altrichter@colas.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Luboš Bulíček, tel.: 733 780 376, e-mail: [lubos.bulicek@colas.cz](mailto:lubos.bulicek@colas.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, kalkulát  
Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378, e-mail: [michaela.hladikova@colas.cz](mailto:michaela.hladikova@colas.cz)
  - Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Štola, tel.: 604 226 226, e-mail: [m.stola@gremis.cz](mailto:m.stola@gremis.cz)
  - Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Michaela Králová, DiS., tel.: 604 226 230, e-mail: [m.kralova@gremis.cz](mailto:m.kralova@gremis.cz)
  - Dodavatel veřejného osvětlení ELEKTRO ZR s.r.o., jednatel společnosti  
Dušan Štola, tel.: 603 531 585, e-mail: [dusanstola@seznam.cz](mailto:dusanstola@seznam.cz)
  - Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Ing. Miloslav Dvořák, tel.: 736 510 451, e-mail: [miloslav.dvorak@zdarns.cz](mailto:miloslav.dvorak@zdarns.cz)
  - Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Jiří Kasper, tel.: 737 269 757, e-mail: [jiri.kasper@zdarns.cz](mailto:jiri.kasper@zdarns.cz)
  - SATT a.s. – optické sítě, technik kabelové televize  
René Procházka, tel.: 777 734 919, e-mail: [prochazka@satt.cz](mailto:prochazka@satt.cz)

### **Příští kontrolní den se koná 2.9.2020 od 12hod na staveništi**

Případné připomínky k zápisu sdělte písemně na [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz) do 3 pracovních dnů po odeslání e-mailu. Po tomto datu bude zápis považován za platný.


Datum: 19.8.2020  
Zapsal: Radek Studený, TDI



## PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č. 16 na akci "REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU,

I., III. a IV. ETAPA" konaného dne 19. 8. 2020 v 12<sup>00</sup> hod na stavbě

Petr Fuksa	Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou	735 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz	
Ing. Martin Mrkos, ACCA	Město Žďár nad Sázavou, starosta města	739 477 703 martin.mrkos@zdarns.cz	<i>Omluven</i>
Ing. Josef Klement	Město Žďár nad Sázavou, místostarosta města	778 538 312 josef.klement@zdarns.cz	<i>Omluven</i>
Ing. Petr Bláha	Technický pracovník SVK Žďársko	777 615 215 blaha@svkzdarsko.cz	<i>Omluven</i>
Radek Studený	TD investora město Žďár nad Sázavou, koordinátor BOZP Stavební servis Studený s.r.o.	603 885 562 radek@studený.cz	
Ing. Jiří Šemrínec	TD investora SVK Žďársko VAS a.s.	724 151 943 semrinec@vaszr.cz	
Ing. Miroslav Štola	Jednatel společnosti GREMIS, s.r.o.	605 226 226 m.stola@gremis.cz	
Luboš Bulíček	Stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 376 lubos.bulicek@colas.cz	
Michaela Králová, DiS.	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 230 m.kralova@gremis.cz	<i>Králová</i>
Ing. Pavel Mužátko	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 228 p.muizatko@gremis.cz	
Ing. Miloslav Dvořák	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz	
Jiří Kasper	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	737 269 757 jiri.kasper@zdarns.cz	
Dušan Štola	Jednatel společnosti ELEKTRO ZR s.r.o.	603 531 585 dusanstola@seznam.cz	
Michaela Hladíková	Kalkulant COLAS CZ, a.s.	733 780 378 michaela.hladikova@colas.cz	
Ing. Vít Weselý	Manažer regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.	733 780 340 vit.wesely@colas.cz	
Petr Matějčík	Hlavní stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 377 petr.matejcek@colas.cz	
René Procházka	Stavbyvedoucí SATT a.s.	777 734 919 prochazka@satt.cz	





# Zápis z kontrolního dne stavby č.17

## REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU I, III A IV. ETAPA

---

Název akce:	Rekonstrukce ulic ZR7 Ždár nad Sázavou I, III a IV. etapa
SOD se zhotovitelem:	č. 1911231888A ze dne 29.11.2019 s městem Ždár nad Sázavou č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 s SVK Žďársko
Územní rozhodnutí:	č.j. SÚ/1748/17/SKř-10-Rozh ze dne 9.5.2018 č.j. SÚ/566/17/SKř-3-Rozh ze dne 14.9.2017
Investor:	Město Ždár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Ždár nad Sázavou
Zhotovitel:	Společnost „sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Technický dozor investora:	Radek Studený za město Ždár nad Sázavou Stavební servis Studený s.r.o., Okružní 1963/46, 591 01 Ždár nad Sázavou  Ing. Jiří Šemrinc za SVK Žďársko Vodárenská akciová společnost a.s. Studentská 1133/3, Ždár nad Sázavou 4, 591 01 Ždár nad Sázavou

---

Datum konání KD:	<b>2.9.2020</b>
Zahájení jednání:	12:00 hod
Ukončení jednání:	14:30 hod
Přítomni:	dle prezenční listiny

### PROGRAM KONTROLNÍHO DNE:

Předmětem jednání kontrolního dne stavby je prohlídka stavby a ověření věcné rozpracovanosti díla, kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo, kontrola kvality prováděných prací, kontrola úkolů a dohod z předcházejícího KD a sepsání záznamu o následných vzájemných dohodách, požadavcích a úkolech.

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další období
- B. Kontrola dodržování BOZP
- C. Kontrola plnění úkolů z předchozích KD
- D. Úkoly vyplívající z dnešního jednání
- E. Kontrola stavby
- F. Ostatní

## **A. ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘEDPOKLAD NA DALŠÍ OBDOBÍ**

### Provedené práce v období 20.8.2020 – 2.9.2020

- Rekonstrukce vodovodu ulice Štursova
- Terénní úpravu povrchů ulice Makovského
- Pokládka silničních obrub a přídlažby ulice Špálova
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Makovského
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Špálova
- Pokládka asfaltových povrchů ulice Špálova
- Montáž veřejného osvětlení ulice Špálova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

### Plán práce na období 3.9.2020 – 16.9.2020

- Rekonstrukce vodovodu ulice Štursova
- Pokládka silničních obrub ulice Makovského
- Pokládka silničních obrub ulice Špálova
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Makovského
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Špálova
- Montáž veřejného osvětlení ulic Špálova
- Konstrukční vrstvy vozovky ulic Špálova
- Kompletní frézování povrchů ulice Štursova
- Bagrování kufru vozovky a navážení konstrukčních vrstev vozovky ulice Špálova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

## **B. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP**

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP na staveništi, provádět jejich pravidelnou kontrolu a případné nedostatky okamžitě odstranit. O pravidelných kontrolách koordinátora BOZP během realizace stavby je vyhotoven samostatný protokol.

## **C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH KD**

- 6.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška předložil návrh úpravy parkových stání na ulici Štursova. Ve spolupráci s projektantem Ing. Liborem Klusem zapracují tyto změny do prováděcí dokumentace stavby, nejdéle do 30.5.2020 včetně vyjádření správců sítí, DOSS, rozpočtu a výkazu výměr tak, aby mohla být podána na stavební úřad změna stavby před dokončením, HMG realizace 08/2020.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** změny a výkaz předložen (elektronicky) chybí rozpočet, vyjádření správců a DOSS – viz bod 13.1)

- 9.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška provede návrh nového propojovacího chodníku od parkoviště z ulice Pelikánova na ulici Kosinkova a umístění stání pro popelnice před bytovými domy č.p.1526/23 a č.p.1527/25 na ulici Špálova a před bytovými domy č.p.1656/52 a č.p.1685/69 na ulici Makovského. Tento návrh poté Ing. Libor Klus zapracuje do prováděcí dokumentace stavby.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** úkol trvá

- 11.4) Při přívalových deštích dochází k vyplavování zahrádek nemovitostí na ulici Pelikánova. Na chodníku u č.p. 1656/52 bude zřízen nový odvodňovací žlab šířky 200 mm v délce 1500 mm, který by měl větší část srážkových vod zachytit. Žlab bude napojen na dešťovou

kanalizaci bytového domu. Situace umístění odvodňovacího žlabu je přílohou č.1 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 12.9) Na dnešním KD byla projednána změna umístění sloupů VO osvětlení č.131 a 133 na ulici Makovského, č.122 na ulici Špálova a č.154 na ulici Pelikánova. Dodavatel zajistí souhlasné stanovisko správce sítě VO (Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb - MěÚ Žďár nad Sázavou). Všechny odsouhlasené změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

**Zodpovědná osoba:** Dušan štola  
**Stav:** úkol trvá

- 15.5) Na ulici Špálova před bytovým domem č.p. 1661 budou vyměněny stávající silniční obruby za nové.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 16.1) Z důvodu výměny rozvaděčů a plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy společnosti E.on Distribuce, a.s., jsou oznámeny odstávky dodávky elektrické energie na následující termíny:

- ul. Jamborova ( od d.č.1379/14 směr ul. Novoměstská) , ul. Alšova, Průchova, Mařákova, Mánesova, Rabasova, Kubínova, Kavanova, Ladova, Slavíčková, Blažičkova  
26.08.2020 od 07:30 do 26.08.2020 do 12:30

- ul. Makovského č.o. 34 - 50 sudá, č.o. 37 - 67 lichá  
08.09.2020 od 07:00 do 08.09.2020 do 15:30

- ul. Špálova č.o. 1 až 26  
09.09.2020 od 07:00 do 09.09.2020 do 15:30

- ul. Kosinkova, ul. Jamborova č.o. 7 a 9, ul. Pelikánova č.o. 22-32 sudá + č.o.33-49 lichá  
11.09.2020 od 07:00 do 11.09.2020 do 14:30

Jednotlivá oznámení o přerušení dodávky elektrické energie jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Novotný (E-on)  
**Stav:** probíhá

- 16.3) Na ulici Štursova bude provedeno rozšíření parkových stání na základě prováděcí dokumentace vypracované Ing. Leošem Pohankou. Návrh je přílohou č.3 tohoto zápisu. Realizační situace bude předána do 15.9.2020.

**Zodpovědná osoba:** Ing.Leoš Pohanka  
**Stav:** úkol trvá

- 16.4) Odbor územního rozvoje zažádal na ŽP o kácení 1ks jeřabiny a 1ks borovice na ulici Štursova za účelem vybudování nových parkovacích míst. Souhlasné stanovisko bude po jeho vydání předáno zhotoviteli. Kácení je možné realizovat až po datu 1.10.2020.

**Zodpovědná osoba:** Markéta Zástěrová  
**Stav:** úkol trvá

16.5) Ing. Rouš upřesnil parkovací stání pro invalidy na ulici Pelikánova s doplněním o jedno další místo – celkem 3x. Situace je přílohou č.4 tohoto zápisu. Hlavní zhotovitel zajistí osazení značek dle PD.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

16.6) Zhotovitel zajistí, aby v buňce stavbyvedoucího byla po celou dobu provádění díla, přístupná kompletní projektová dokumentace včetně stavebního deníku.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

16.7) Z důvodu lepšího odvodnění komunikace ulice Štursova, budou původně navržené 3ks uličních vpustí posíleny o jednu UV – celkem 4ks.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

16.8) Ing. Miloslav Dvořák z odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou, prověří možnost doplnění sloupu VO na spojovacím chodníku u schodiště mezi ulicemi Špálova a Štursova. Požadavek na doplnění vzešel z podnětu obyvatel místní části. Situace VO je přílohou č.5 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Miloslav Dvořák  
**Stav:** splněno – viz bod 17.1)

16.9) Zhotovitel do 30.9.2020 připraví konečný návrh změnových listů za I. etapu Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Hladíková  
**Stav:** úkol trvá

16.10) Šířka spojovacího chodníku mezi ulicemi Štursova a Špálova bude upravena na 1 500 mm. Původní šíře byla v PD navržena 2 000 mm. Situace je přílohou č.6 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

16.13) Při provádění zemních prací na vodovodním řadu č. 4, část 1 došlo ke křížení trasy s nezrušeným (nefunkčním) teplovodem z bývalé kotelny (dnes č. p. 1663) do č. p. 1664. Stávající kolektor včetně potrubí bude v trase vodovodu zrušen. Zhotovitel tyto práce nacení a po dokončení realizace SO04 zašle na SVK Žďársko žádost o schválení dodatku č.2.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Králová, DiS.  
**Stav:** úkol trvá

#### **D. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ**

17.1) Ing. Miloslav Dvořák z odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou, potvrdil souhlasné stanovisko s doplnění sloupu VO na spojovacím chodníku u schodiště mezi ulicemi Špálova a Štursova.

Zhotovitel zajistí realizaci, geodetické zaměření nové kabelové trasy a doplnění do PD skutečného provedení. Zhotovitel na tyto práce připraví změnový list ke schválení.

17.2) Zhotovitel informoval o termínu pokládky asfaltových povrchů ulice Špálova, která budou probíhat ve dnech 15.9.-18.9.2020. Před pokládkou povrchu, bude provedena statická

zátěžová zkouška dle TP. Zhotovitel bude TDI o termínu měření informovat s dostatečným předstihem.

- 17.3) U propojovacího chodníku vedle bytovky č.p. 1659 bude provedeno napojení odvodňovacího betonové koryta, do kterého jsou v současnosti napojeny střešní svody bytového domu. Na konci betonového koryta bude zřízena šachtička s litinovou mříží. Šachtička bude v nejnižším místě propojena potrubím KG SN8 s ACO žlabem instalovaným u bočního vstupu do bytovky. Zhotovitel na tyto práce připraví změnový list ke schválení.
- 17.4) Chodník u bočního vstupu do bytovky č.p. 1664, nebude v této etapě rekonstrukce povrchů realizován. Společenství vlastníků bytového domu v současné době žádá o dotaci na bezbariérový přístup. Rekonstrukce chodníku bude provedena, až na základě rozhodnutí o přidělení dotace, a to v šířce 1 700mm (původní návrh v PD je 1 500mm). Zástupce společenství vlastníků bude, ihned po přijetí vyjádření ohledně rozhodnutí o přidělení dotace, informovat zástupce investora.
- 17.5) Na ulici Špálova u bytového domu č.p. 1527/25 budou v rámci rekonstrukce povrchů následující změny. Původně plánovaná výměna asfaltového krytu nebude prováděna v celém rozsahu. Asfaltový povrch bude nově proveden pouze za stávající šachtu dešťové kanalizace, a to včetně nových betonových obrub. Bude provedeno rozšíření stání pro popelnice v délce 3 000 mm s asfaltovým povrchem. Stávající schodiště spojovacího chodníku ulic Špálova a Štursova je v současné době nevyhovující. Bude provedeno schodiště nové – dle výkresu č. B9 projektové dokumentace. Zhotovitel na tyto práce připraví změnový list ke schválení. Půdorys z vyznačenými změnami je přílohou č.1 tohoto zápisu.
- 17.6) Zhotovitel okamžitě zajistí ochranu vzrostlé zeleně v prostoru staveniště na ulici Štursova. Ochranná opatření budou prováděna dle arboristických standardů „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ - SPPKA01 002:2014 vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
- 17.7) Zástupce VAS a.s. pan Ing. Šemrinc informoval o postupu prací na rekonstrukci vodovodu. V současné době jsou prováděny práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Štursova, vodovodní řad – 4 , část 1 (pokládka potrubí dokončena). Od 2.9.2020 jsou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Štursova, vodovodní řad – 4-1. Do 15.9.2020 budou kompletně dokončeny vodovodní přípojky na ulici Štursova.
- 17.8) Zhotovitel byl opětovně upozorněn na nutnost posílení kapacit. V ulicích kde jsou již provedeny finální povrchy asfaltových komunikací, nejsou dokončeny dlážděné povrchy parkovací stání, opravy vjezdů k jednotlivým nemovitostem, dláždění spojovacích chodníků pro pěší a celkové terénní úpravy nezpevněných ploch. Požadujeme sjednat okamžitou nápravu a posílení pracovníků.

## **E. KONTROLA STAVBY**

Prohlídka stavby proběhla během KD

## **F. OSTATNÍ**

- 1.1) Dne 3.12.2019 proběhlo předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem. O předání a převzetí jsou pořízeny samostatné protokoly.
- 1.2) Seznam účastníků výstavby:
- Investor Město Žďár nad Sázavou, starosta města  
Ing. Martin Mrkos, ACCA tel.: 739 477 703, e-mail: [starosta@zdarns.cz](mailto:starosta@zdarns.cz)

- Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, technický pracovník  
Ing. Petr Bláha, tel.: 777 615 215, e-mail: [blaha@svkzdarsko.cz](mailto:blaha@svkzdarsko.cz)
- Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou  
Petr Fuksa, tel.: 736 510 473, e-mail: [petr.fuksa@zdarns.cz](mailto:petr.fuksa@zdarns.cz)
- Technický dozor investora za město Žďár nad Sázavou, Stavební servis Studený s.r.o.  
Radek Studený, tel.: 603 885 562, e-mail: [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz)
- Technický dozor investora za SVK Žďársko, Vodárenská akciová společnost a.s.  
Ing. Jiří Šemrinc, tel.: 724 151 943, e-mail: [semrinc@vaszr.cz](mailto:semrinc@vaszr.cz)
- Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, ředitel oblasti Jih  
Michal Altrichter, tel.: 733 780 311, e-mail: [michal.altrichter@colas.cz](mailto:michal.altrichter@colas.cz)
- Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Luboš Bulíček, tel.: 733 780 376, e-mail: [lubos.bulicek@colas.cz](mailto:lubos.bulicek@colas.cz)
- Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, kalkulant  
Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378, e-mail: [michaela.hladikova@colas.cz](mailto:michaela.hladikova@colas.cz)
- Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Štola, tel.: 604 226 226, e-mail: [m.stola@gremis.cz](mailto:m.stola@gremis.cz)
- Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Michaela Králová, DiS., tel.: 604 226 230, e-mail: [m.kralova@gremis.cz](mailto:m.kralova@gremis.cz)
- Dodavatel veřejného osvětlení ELEKTRO ZR s.r.o., jednatel společnosti  
Dušan Štola, tel.: 603 531 585, e-mail: [dusanstola@seznam.cz](mailto:dusanstola@seznam.cz)
- Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Ing. Miloslav Dvořák, tel.: 736 510 451, e-mail: [miloslav.dvorak@zdarns.cz](mailto:miloslav.dvorak@zdarns.cz)
- Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Jiří Kasper, tel.: 737 269 757, e-mail: [jiri.kasper@zdarns.cz](mailto:jiri.kasper@zdarns.cz)
- SATT a.s. – optické sítě, technik kabelové televize  
René Procházka, tel.: 777 734 919, e-mail: [prochazka@satt.cz](mailto:prochazka@satt.cz)

**Příští kontrolní den se koná 16.9.2020 od 12hod na staveništi – ulice Makovského**

Případné připomínky k zápisu sdělte písemně na [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz) do 3 pracovních dnů po odeslání e-mailu. Po tomto datu bude zápis považován za platný.

Datum: 2.9.2020  
Zapsal: Radek Studený, TDI



## PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č. 11 na akci "REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU,

I., III. a IV. ETAPA" konaného dne 29. 10. 20 v 12<sup>00</sup> hod na stavbě

Radek Studený	TDI; BOZP		
TYKST	Mezi - mtr		
HLADÍKOVÁ	COLAS (1, 1.3)		
VISELÁ	COLAS		
MRKOS	Mojst ZR		
BLAHA	SVK Žďársko		
ŠEMRINEC	VAS		
ČORAVEC	DAM 16507	moravecovi@dallas.cz	
ŠANDERH	Spec. prac PRACE		
KRÁLOVÁ	GRUMIS		
SOBOTKA	š. 11 + 18	→ @ SRZNAM CZ JILÍ SOBOTKA 2215	



# Zápis z kontrolního dne stavby č.18

## REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU I, III A IV. ETAPA

---

Název akce:	Rekonstrukce ulic ZR7 Ždár nad Sázavou I, III a IV. etapa
SOD se zhotovitelem:	č. 1911231888A ze dne 29.11.2019 s městem Ždár nad Sázavou č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 s SVK Žďársko
Územní rozhodnutí:	č.j. SÚ/1748/17/Skř-10-Rozh ze dne 9.5.2018 č.j. SÚ/566/17/Skř-3-Rozh ze dne 14.9.2017
Investor:	Město Ždár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Ždár nad Sázavou
Zhotovitel:	Společnost „sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Technický dozor investora:	Radek Studený za město Ždár nad Sázavou Stavební servis Studený s.r.o., Okružní 1963/46, 591 01 Ždár nad Sázavou  Ing. Jiří Šemrinc za SVK Žďársko Vodárenská akciová společnost a.s. Studentská 1133/3, Ždár nad Sázavou 4, 591 01 Ždár nad Sázavou

---

Datum konání KD:	<b>16.9.2020</b>
Zahájení jednání:	12:00 hod
Ukončení jednání:	14:30 hod
Přítomni:	dle prezenční listiny

### PROGRAM KONTROLNÍHO DNE:

Předmětem jednání kontrolního dne stavby je prohlídka stavby a ověření věcné rozpracovanosti díla, kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo, kontrola kvality prováděných prací, kontrola úkolů a dohod z předcházejícího KD a sepsání záznamu o následných vzájemných dohodách, požadavcích a úkolech.

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další období
- B. Kontrola dodržování BOZP
- C. Kontrola plnění úkolů z předchozích KD
- D. Úkoly vyplývající z dnešního jednání
- E. Kontrola stavby
- F. Ostatní

## **A. ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘEDPOKLAD NA DALŠÍ OBDOBÍ**

### Provedené práce v období 3.9.2020 – 16.9.2020

- Rekonstrukce vodovodu ulice Štursova
- Vodovodní přípojky ulice Štursova
- Terénní úpravu povrchů ulice Makovského
- Pokládka silničních obrub a přídlažby ulice Špálova
- Konstrukční vrstvy vozovky ulic Špálova
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Makovského
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Špálova
- Montáž veřejného osvětlení ulice Špálova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

### Plán práce na období 17.9.2020 – 30.9.2020

- Rekonstrukce vodovodu ulice Štursova
- Vodovodní přípojky ulice Štursova
- Frézování vozovky ulice Štursova
- Odtěžení stávajících konstrukčních vrstev vozovky ulice Štursova
- Demontáž stávajících obrub ulice Štursova
- Pokládka finálních povrchů ulice Špálova
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Makovského
- Dláždění parkovišť ze žulové kostky na ulici Špálova
- Montáž veřejného osvětlení ulic Štursova a Jamborova
- Ruční výkopové práce, pokládka rozvodů VO a optické sítě

## **B. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP**

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP na staveništi, provádět jejich pravidelnou kontrolu a případné nedostatky okamžitě odstranit. O pravidelných kontrolách koordinátora BOZP během realizace stavby je vyhotoven samostatný protokol.

## **C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH KD**

6.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška předložil návrh úpravy parkových stání na ulici Štursova. Ve spolupráci s projektantem Ing. Liborem Klusem zapracují tyto změny do prováděcí dokumentace stavby, nejdéle do 30.5.2020 včetně vyjádření správců sítí, DOSS, rozpočtu a výkazu výměr tak, aby mohla být podána na stavební úřad změna stavby před dokončením, HMG realizace 08/2020.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** změny a výkaz předložen (elektronicky) chybí rozpočet, vyjádření správců a DOSS – viz bod 13.1)

9.7) Ing. Arch. Zbyněk Ryška provede návrh nového propojovacího chodníku od parkoviště z ulice Pelikánova na ulici Kosinkova a umístění stání pro popelnice před bytovými domy č.p.1526/23 a č.p.1527/25 na ulici Špálova a před bytovými domy č.p.1656/52 a č.p.1685/69 na ulici Makovského. Tento návrh poté Ing. Libor Klus zapracuje do prováděcí dokumentace stavby.

**Zodpovědná osoba:** Ing. Arch. Zbyněk Ryška a Ing. Libor Klus  
**Stav:** úkol trvá

11.4) Při přívalových deštích dochází k vyplavování zahrádek nemovitostí na ulici Pelikánova. Na chodníku u č.p. 1656/52 bude zřízen nový odvodňovací žlab šířky 200 mm v délce 1500 mm, který by měl větší část srážkových vod zachytit. Žlab bude napojen na dešťovou

kanalizaci bytového domu. Situace umístění odvodňovacího žlabu je přílohou č.1 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 12.9) Na dnešním KD byla projednána změna umístění sloupů VO osvětlení č.131 a 133 na ulici Makovského, č.122 na ulici Špálova a č.154 na ulici Pelikánova. Dodavatel zajistí souhlasné stanovisko správce sítě VO (Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb - MěÚ Žďár nad Sázavou). Všechny odsouhlasené změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

**Zodpovědná osoba:** Dušan štola  
**Stav:** úkol trvá

- 15.5) Na ulici Špálova před bytovým domem č.p. 1661 budou vyměněny stávající silniční obruby za nové.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

- 16.5) Ing. Rouš upřesnil parkovací stání pro invalidy na ulici Pelikánova s doplněním o jedno další místo – celkem 3x. Situace je přílohou č.4 tohoto zápisu. Hlavní zhotovitel zajistí osazení značek dle PD.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 16.7) Z důvodu lepšího odvodnění komunikace ulice Štursova, budou původně navržené 3ks uličních vpustí posíleny o jednu UV – celkem 4ks.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 16.9) Zhotovitel do 30.9.2020 připraví konečný návrh změnových listů za I. etapu Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Hladíková  
**Stav:** úkol trvá

- 16.10) Šířka spojovacího chodníku mezi ulicemi Štursova a Špálova bude upravena na 1 500 mm. Původní šíře byla v PD navržena 2 000 mm. Situace je přílohou č.6 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 16.13) Při provádění zemních prací na vodovodním řadu č. 4, část 1 došlo ke křížení trasy s nezrušeným (nefunkčním) teplovodem z bývalé kotelny (dnes č. p. 1663) do č. p. 1664. Stávající kolektor včetně potrubí bude v trase vodovodu zrušen. Zhotovitel tyto práce nacení a po dokončení realizace SO04 zašle na SVK Žďársko žádost o schválení dodatku č.2.

**Zodpovědná osoba:** Michaela Králová, DiS.  
**Stav:** úkol trvá

- 17.1) Ing. Miloslav Dvořák z odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou, potvrdil souhlasné stanovisko s doplněním sloupu VO na spojovacím chodníku u schodiště mezi ulicemi Špálova a Štursova. Zhotovitel zajistí realizaci, geodetické zaměření nové

kabelové trasy a doplnění do PD skutečného provedení. Zhotovitel na tyto práce připraví změnový list ke schválení.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 17.3) U propojovacího chodníku vedle bytovky č.p. 1659 bude provedeno napojení odvodňovacího betonové koryta, do kterého jsou v současnosti napojeny střešní svody bytového domu. Na konci betonového koryta bude zřízena šachtička s litinovou mříží. Šachtička bude v nejnižším místě propojena potrubím KG SN8 s ACO žlabem instalovaným u bočního vstupu do bytovky. Zhotovitel na tyto práce připraví změnový list ke schválení.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** splněno

- 17.4) Chodník u bočního vstupu do bytovky č.p. 1664, nebude v této etapě rekonstrukce povrchů realizován. Společenství vlastníků bytového domu v současné době žádá o dotaci na bezbariérový přístup. Rekonstrukce chodníku bude provedena, až na základě rozhodnutí o přidělení dotace, a to v šířce 1 700mm (původní návrh v PD je 1 500mm). Zástupce společenství vlastníků bude, ihned po přijetí vyjádření ohledně rozhodnutí o přidělení dotace, informovat zástupce investora.

**Zodpovědná osoba:** Jiří Sobotka (samospráva Štursova 1664/11)  
**Stav:** úkol trvá

- 17.5) Na ulici Špálova u bytového domu č.p. 1527/25 budou v rámci rekonstrukce povrchů následující změny. Původně plánovaná výměna asfaltového krytu nebude prováděna v celém rozsahu. Asfaltový povrch bude nově proveden pouze za stávající šachtu dešťové kanalizace, a to včetně nových betonových obrub. Bude provedeno rozšíření stání pro popelnice v délce 3 000 mm s asfaltovým povrchem. Stávající schodiště spojovacího chodníku ulic Špálova a Štursova je v současné době nevyhovující. Bude provedeno schodiště nové – dle výkresu č. B9 projektové dokumentace. Zhotovitel na tyto práce připraví změnový list ke schválení. Půdorys z vyznačenými změnami je přílohou č.1 tohoto zápisu.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

- 17.6) Zhotovitel okamžitě zajistí ochranu vzrostlé zeleně v prostoru staveniště na ulici Štursova. Ochranná opatření budou prováděna dle arboristických standardů „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ - SPPKA01 002:2014 vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

**Zodpovědná osoba:** Luboš Bulíček  
**Stav:** úkol trvá

#### **D. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ**

- 18.1) Realizační dokumentace na rozšíření parkových stání ulice Štursova, bude zhotoviteli předána Ing. Leošem Pohankou do 18.9.2020.

- 18.2) Odbor strategického rozvoje a investic požádal na ŽP o kácení 1ks jeřábu ptačího a 1ks borovice na ulici Štursova za účelem vybudování nových parkovacích míst. Povolení na kácení 1ks jeřábu ptačího je přílohou č.1 tohoto zápisu. Borovice povolení nepodléhá. Kácení je možné realizovat v období od 1.10.2020 do 31.3.2020. Podmínkou povolení je náhradní výsadba 2ks lip srdčitých na pozemku p.č. 4669/1 v k.ú. Město Žďár. Termín realizace náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 31.5.2021.

- 18.3) Zhotovitel aktualizuje HMG dokončení I.etapy. Aktualizace bude zpracována podrobně na jednotlivé ulice, chodníky, řady vodovodu včetně přípojek a tras vedení VO.
- 18.4) Zhotovitel byl upozorněn na zapracování všech změn, které vznikly během realizace, do projektové dokumentace skutečného provedení.
- 18.5) Zhotovitel na samostatném jednání se společností VRTAL s.r.o., která sídlí na ulici Štursova přislíbil, že k provozovně bude po celou dobu rekonstrukce ulice Štursova zajištěn přístup pro pěší (bez možnosti příjezdu).
- 18.6.) Dne 17.9.2020 bude na komunikaci ulice Špálova provedena statická zátěžová zkouška na konstrukčních vrstvách vozovky.
- 18.7.) Dne 17.9.2020 bude na parkovišti ulice Makovského provedena statická zátěžová zkouška na konstrukčních vrstvách parkoviště.
- 18.9) Ve dnech 17.-18.9.2020 bude na ulici Špálova probíhat pokládka finální asfaltových povrchů.
- 18.10) Kompletní frézování povrchů ulice Štursova proběhne v pátek 18.9.2020.
- 18.11) Zástupce samosprávy bytového domu č.p.1664 na ulici Štursova pan Jiří Sobotka na dnešním KD předložil požadavek na předláždění betonové dlažby formátu 300/300 (plocha u sušáků na prádlo). Tato plocha není součástí projektové dokumentace a nebude v rámci rekonstrukce povrchů Vodojem ZR prováděna.
- 18.12) Zástupce VAS a.s. pan Ing. Šemrinec informoval o postupu prací na rekonstrukci vodovodu. Vodovodní řad – 4 , část 1 a vodovodní řad – 4-1 v ulici Štursova jsou kompletně položeny. Do 18.9.2020 bude proveden proplach, desinfekce a tlaková zkouška vodovodních řadů. V týdnu od 21.9.2020 proběhne odběr vzorků a následně budou přepojovány vodovodní přípojky bez odstávky vodovodu.
- 18.13) Na základě informace TDI VAS ze dne 3.9.2020 se při probíhající rekonstrukci vodovodu v ul. Štursova (vodovodní řad-4-1) ve výkopu vyskytla souvislá skalní zemina. Z tohoto důvodu byl dne 7.9.2020 přizván geolog SVK Žďársko Ing. Pavlík, který následně pošle zprávu o terénním šetření geologa. Zhotovitel tyto práce nacení a po dokončení realizace SO 04 zašle na SVK Žďársko žádost o schválení dodatku č.2.
- 18.14) Na základě dohody – viz. Zápis z KD č. 2 provedl zhotovitel GREMIS s.r.o. dne 24.7.2020 výměnu prasklého kónusu u KŠ č. 1265. V rámci provádění terénních úprav zde došlo ke snížení terénu a na kónus není možné osadit samonivelační poklop. Proto byla provedena společností COLAS CZ a.s. úplná demontáž kónusu a místo něj byla osazena skruž výšky 0,25 m a zákrytová deska. Zhotovitel tyto práce nacení a po dokončení realizace SO 05 zašle na SVK Žďársko žádost o schválení dodatku č.3.
- 18.15) Zhotovitel byl opětovně upozorněn na nutnost posílení kapacit. V ulicích, kde jsou již provedeny finální povrchy asfaltových komunikací, nejsou dokončeny dlážděné povrchy parkovací stání, opravy vjezdů k jednotlivým nemovitostem, dláždění spojovacích chodníků pro pěší a celkové terénní úpravy nezpevněných ploch. Požadujeme sjednat okamžitou nápravu a posílení pracovníků.

## **E. KONTROLA STAVBY**

Prohlídka stavby proběhla během KD


## F. OSTATNÍ

- 1.1) Dne 3.12.2019 proběhlo předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem. O předání a převzetí jsou pořízeny samostatné protokoly.
- 1.2) Seznam účastníků výstavby:
- Investor Město Žďár nad Sázavou, starosta města  
Ing. Martin Mrkos, ACCA tel.: 739 477 703, e-mail: [starosta@zdarns.cz](mailto:starosta@zdarns.cz)
  - Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, technický pracovník  
Ing. Petr Bláha, tel.: 777 615 215, e-mail: [blaha@svkzdarsko.cz](mailto:blaha@svkzdarsko.cz)
  - Odbor strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou  
Petr Fuksa, tel.: 736 510 473, e-mail: [petr.fuksa@zdarns.cz](mailto:petr.fuksa@zdarns.cz)
  - Technický dozor investora za město Žďár nad Sázavou, Stavební servis Studený s.r.o.  
Radek Studený, tel.: 603 885 562, e-mail: [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz)
  - Technický dozor investora za SVK Žďársko, Vodárenská akciová společnost a.s.  
Ing. Jiří Šemrinec, tel.: 724 151 943, e-mail: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, ředitel oblasti Jih  
Michal Altrichter, tel.: 733 780 311, e-mail: [michal.altrichter@colas.cz](mailto:michal.altrichter@colas.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Luboš Bulíček, tel.: 733 780 376, e-mail: [lubos.bulicek@colas.cz](mailto:lubos.bulicek@colas.cz)
  - Zhotovitel COLAS CZ, a.s. - společník sdružení, kalkulant  
Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378, e-mail: [michaela.hladikova@colas.cz](mailto:michaela.hladikova@colas.cz)
  - Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Štola, tel.: 604 226 226, e-mail: [m.stola@gremis.cz](mailto:m.stola@gremis.cz)
  - Zhotovitel GREMIS s.r.o. - společník sdružení, stavbyvedoucí  
Michaela Králová, DiS., tel.: 604 226 230, e-mail: [m.kralova@gremis.cz](mailto:m.kralova@gremis.cz)
  - Dodavatel veřejného osvětlení ELEKTRO ZR s.r.o., jednatel společnosti  
Dušan Štola, tel.: 603 531 585, e-mail: [dusanstola@seznam.cz](mailto:dusanstola@seznam.cz)
  - Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Ing. Miloslav Dvořák, tel.: 736 510 451, e-mail: [miloslav.dvorak@zdarns.cz](mailto:miloslav.dvorak@zdarns.cz)
  - Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou  
Jiří Kasper, tel.: 737 269 757, e-mail: [jiri.kasper@zdarns.cz](mailto:jiri.kasper@zdarns.cz)
  - SATT a.s. – optické sítě, technik kabelové televize  
René Procházka, tel.: 777 734 919, e-mail: [prochazka@satt.cz](mailto:prochazka@satt.cz)

### **Příští kontrolní den se koná 30.9.2020 od 12hod na staveništi – ulice Špálava**

Případné připomínky k zápisu sdělte písemně na [radek@studený.cz](mailto:radek@studený.cz) do 3 pracovních dnů po odeslání e-mailu. Po tomto datu bude zápis považován za platný.













Datum: 16.9.2020  
Zapsal: Radek Studený, TDI



## PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č. 18 na akci "REKONSTRUKCE ULIC ZR7 ŽDÁR NAD SÁZAVOU,

I., III. a IV. ETAPA" konaného dne 16.9.2010 v 11:00 hod na stavbě

Petr Fuksa	Odbor rozvoje a územního plánování města Žďár nad Sázavou	735 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz	
Ing. Martin Mrkos, ACCA	Město Žďár nad Sázavou, starosta města	739 477 703 martin.mrkos@zdarns.cz	
Ing. Josef Klement	Město Žďár nad Sázavou, místostarosta města	778 538 312 josef.klement@zdarns.cz	
Ing. Petr Bláha	Technický pracovník SVK Žďársko	777 615 215 blaha@svkzdarsko.cz	
Radek Studený	TD investora město Žďár nad Sázavou, koordinátor BOZP Stavební servis Studený s.r.o.	603 885 562 radek@studený.cz	
Ing. Jiří Šemrinc	TD investora SVK Žďársko VAS a.s.	724 151 943 semrinc@vaszr.cz	
Ing. Miroslav Štola	Jednatel společnosti GREMIS, s.r.o.	605 226 226 m.stola@gremis.cz	
Luboš Bulíček	Stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 376 lubos.bulicek@colas.cz	
Michaela Králová, DiS.	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 230 m.kralova@gremis.cz	
Ing. Pavel Mužátko	Stavbyvedoucí GREMIS, s.r.o.	604 226 228 p.muizatko@gremis.cz	
Ing. Miloslav Dvořák	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz	
Jiří Kasper	Odbor komunálních služeb města Žďár nad Sázavou	737 269 757 jiri.kasper@zdarns.cz	
Dušan Štola	Jednatel společnosti ELEKTRO ZR s.r.o.	603 531 585 dusanstola@seznam.cz	
Michaela Hladíková	Kalkulant COLAS CZ, a.s.	733 780 378 michaela.hladikova@colas.cz	
Ing. Vít Weselý	Manažer regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.	733 780 340 vit.wesely@colas.cz	
Petr Matějček	Hlavní stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.	733 780 377 petr.matejcek@colas.cz	
René Procházka	Stavbyvedoucí SATT a.s.	777 734 919 prochazka@satt.cz	





Denní záznamy stavby:

List č. 13932

Datum:

- PŘÍPYP PORUBÍ, POKLONNA PORUBÍ  
 - DÁNY, VÝTYČOVACÍ ŽEBŘÍ, VÝTŘAŽNÁ FÓLIE  
 - KAZETPŘECENÍ STAVĚNIN  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMINEC *Šeminec*

4.9.2020  
Pa

POČASÍ: 11 - 10°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>  
 PRACOVNÍCI: VOULČEK, HUNČEK, PAPPENKÁŘ, ŽEJCHLA, CHALUPA, VEKOCÍ, MALEK  
 PRACOVNÍ VTRÁNS: KUBOTA, VSS 60, UNC, MAN, MERCEDES  
 PROVAZÍ VE:  
 - VÝKOPNÉ PRÁCE  
 - PŘÍPYP PORUBÍ, POKLONNA PORUBÍ  
 - VÝTYČOVACÍ ŽEBŘÍ  
 - KAZETPŘECENÍ STAVĚNIN  
*Šeminec*

4.9.2020  
Po

ZÁPIS GEOTECHNIKA TDI:  
 BYLA PROVEDENA GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VODOVODNÍHO  
 ŘÁDU-4-1 V ÚSEKU V4-33 - 43 A V4-36 - V4-37, VČETNĚ  
 ZATŘÍDĚNÍ DLE TEŽITELNOSTI. GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE  
 BUDE ZPRACOVÁNA A ZASLÁNA OBJEDNATELI.

ZA GEOTEST, a. s.  
 TDI VAS - ING. ŠEMINEC *Šeminec* Ing. Ivo PAVLÍK *Pavlik*

*Šeminec*

POČASÍ: 9 - 10°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>  
 PRACOVNÍCI: VOULČEK, HUNČEK, PAPPENKÁŘ, ŽEJCHLA, CHALUPA, VEKOCÍ, MALEK  
 PRACOVNÍ VTRÁNS: KUBOTA, VSS 60, UNC, MAN, MERCEDES  
 PROVAZÍ VE:  
 - VÝKOPNÉ PRÁCE  
 - PŘÍPYP PORUBÍ, POKLONNA PORUBÍ  
 - VÝTYČOVACÍ ŽEBŘÍ, VÝTŘAŽNÁ FÓLIE  
 - DÁNY VÝKOPU, VYKOPNÉ VYČIŠŤOVÁNÍ  
 - KAZETPŘECENÍ STAVĚNIN  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMINEC *Šeminec*

8.9.2020  
U

*Šeminec*

POČASÍ: 10 - 10°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>  
 PRACOVNÍCI: VOULČEK, HUNČEK, PAPPENKÁŘ, ŽEJCHLA, CHALUPA, VEKOCÍ, MALEK  
 PRACOVNÍ VTRÁNS: KUBOTA, VSS 60, UNC, MAN, MERCEDES  
 PROVAZÍ VE:  
 - VÝKOPNÉ PRÁCE

9.9.2020  
St

PROVÁDĚNÍ:  
 - VÝKOTOVÉ PRÁCE  
 - PRŮVYP, FOKLADKA POTRUBÍ  
 - VYTÝČOVACÍ DRÁT, OBVYP POTRUBÍ  
 - VYPTRÁŠENÁ FOLIE  
 - OBVYP VÝKOTU, HUTŘENÍ, VENTIL. SÁPKY  
 - KABELŮVÝSTAVENÍ  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMRINEC

17. 8. 2020  
To  
Kučalová

POČASÍ: 14, 20°C, deštivo  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: VOUBEK, PÁPEVNÁK, HUDEČEK, PEVČKA, MAJER, VRBAJ  
 PRACOVNÍ STROJE: VCS 6T, KUBOTA, UNP, MAN, HAZCOP  
 PROVÁDĚNÍ:  
 - VÝKOTOVÉ PRÁCE  
 - PRŮVYP, FOKLADKA POTRUBÍ  
 - OBVYP, VYPTRÁŠENÁ FOLIE  
 - KABELŮVÝSTAVENÍ  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS ING. ŠEMRINEC

18. 8. 2020  
U  
Kučalová

POČASÍ: 15 - 25  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: VOUBEK, PÁPEVNÁK, HUDEČEK, PEVČKA, MAJER, VRBAJ  
 PRACOVNÍ STROJE: VCS 6T, KUBOTA, UNP, MAN, HAZCOP  
 PROVÁDĚNÍ:  
 - VÝKOTOVÉ PRÁCE  
 - PRŮVYP, FOKLADKA POTRUBÍ  
 - OBVYP, VYPTRÁŠENÁ FOLIE  
 - KABELŮVÝSTAVENÍ  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMRINEC

19. 8. 20  
Kučalová  
19. 8. 2020  
U  
Kučalová

POČASÍ: 14 - 26°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: VOUBEK, PÁPEVNÁK, HUDEČEK, PEVČKA, MAJER, VRBAJ, CHALUPA  
 PRACOVNÍ STROJE: VCS 6T, KUBOTA, UNP, MAN, HAZCOP  
 PROVÁDĚNÍ:  
 - ZOBRAZENÍ TEPELOVODNÍHO KANÁLU, VYŠETŘENÍ NEFUNKČNÍHO POTRUBÍ, KABELŮVÝSTAVENÍ - BUDE VEŠTENO JAKO VOP  
 - VÝKOTOVÉ PRÁCE, FOKLADKA POTRUBÍ  
 - PRŮVYP, VYPTRÁŠENÁ FOLIE

20. 8. 2020  
U  
Kučalová

- PRŮVĚB POKRUSÍ, VYTVOŘENÍ ŽALUZIE  
 - PRŮVĚB VÝKOPU, HURTĚNÍ VENTILU ŽIVOTU  
 - KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMRINEC

20. 8. 2020  
 05

Kontrola

POČASÍ: 14 - 20 °C  
 PRACOVNÍ ŽÁRA: 6:00 - 16:00  
 PRACOVNÍCI: VOUCHE, HUNEČEK, PATEKAL, CHALUPA, PEJCHA,  
 VERA, NALÉČ

21. 8. 2020  
 05

PRACOVNÍ VŘEŠE: UVC, KUBOFA, TATRA, VIG 60, HAN  
 PRŮVĚB ŽE:  
 - VÝKOPNÉ PRÁCE  
 - POKLADKA POKRUSÍ  
 - PRŮVĚB, VYTVOŘENÍ ŽALUZIE  
 - PRŮVĚB VÝKOPU, HURTĚNÍ VENTILU ŽIVOTU  
 - PRŮVĚB  
 - KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMRINEC

Kontrola

POČASÍ: 12 - 21 °C  
 PRACOVNÍ ŽÁRA: 6:00 - 15:00  
 PRACOVNÍCI: VOUCHE, HUNEČEK, PATEKAL, CHALUPA, VIGOR, PEJCHA,  
 VERA, NALÉČ

21. 8. 2020  
 05

PRACOVNÍ VŘEŠE: UVC, KUBOFA, TATRA, VIG 60, HAN  
 PRŮVĚB ŽE:  
 - VÝKOPNÉ PRÁCE  
 - POKLADKA POKRUSÍ  
 - PRŮVĚB, VYTVOŘENÍ ŽALUZIE  
 - PRŮVĚB VÝKOPU, HURTĚNÍ VENTILU ŽIVOTU  
 - KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMRINEC

Kontrola

POČASÍ: 14 - 21 °C  
 PRACOVNÍ ŽÁRA: 6:00 - 15:00  
 PRACOVNÍCI: VOUCHE, HUNEČEK, PATEKAL, CHALUPA, VIGOR, PEJCHA,  
 VERA, NALÉČ

20. 8. 2020  
 05

PRACOVNÍ VŘEŠE: UVC, KUBOFA, TATRA, VIG 60, HAN  
 PRŮVĚB ŽE:  
 - VÝKOPNÉ PRÁCE  
 - POKLADKA POKRUSÍ  
 - PRŮVĚB, VYTVOŘENÍ ŽALUZIE  
 - PRŮVĚB VÝKOPU, HURTĚNÍ VENTILU ŽIVOTU  
 - KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMRINEC

Kontrola

POČASÍ: 10 - 21°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: ŠELINKA, SOUČEK, PATRSKAR, HUDEČEK, VEŠB, MALEK  
 PRACOVNÍ STRAŽE: VES 67, UNC, TATRA  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOPOVÉ PRÁCE  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ  
 - VYTÝČOVACÍ DRÁT, FOLIE  
 - SÁDYP VÝKOPU  
 - KONTROLA STAVBY, TPI VAS - ING. ŠEMZINEC

20. 7. 2020  
Po

POČASÍ: 13 - 22°C  
 PRACOVNÍ DOBA: —  
 STAVEBNÍ PRÁCE PŘEDVĚŠENY - VYTÝČOVACÍ DRÁT  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMZINEC

21. 7. 2020  
Út

POČASÍ: 13 - 24°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: ŠELINKA, SOUČEK, PATRSKAR, HUDEČEK, VEŠB, MALEK  
 PRACOVNÍ STRAŽE: VES 65, UNC, TATRA  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOPOVÉ PRÁCE  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ  
 - VYTÝČOVACÍ DRÁT, FOLIE  
 KONTROLA STAVBY, TPI VAS - ING. ŠEMZINEC

22. 7. 2020

Kontrola JOPP  
 Během kontroly provedení výkopů nebylo ve všech výkopech prováděno  
 páseň. Výkopy je nutné při stroyhím těžení, provádět vždy

22. 7. 2020

PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>  
 POČASÍ: - 15°C - 24°C, POČASÍ PRÁŽ  
 PRACOVNÍCI: SOUČEK, PATRSKAR, HUDEČEK, ZEŽULÁK, VEŠB, MALEK  
 PRACOVNÍ STRAŽE: JCB 65, UNC, IVA 2x  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOPOVÉ PRÁCE  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ  
 - VYTÝČOVACÍ DRÁT, FOLIE  
 KONTROLA STAVBY, TDI VAS - ING. ŠEMZINEC  
 - OPRAVA ŠTRAVÍ VÁŽNÍ - VOT - VLS


23. 7. 2020  
Čt



1. Štursova – výskyt skalní horniny





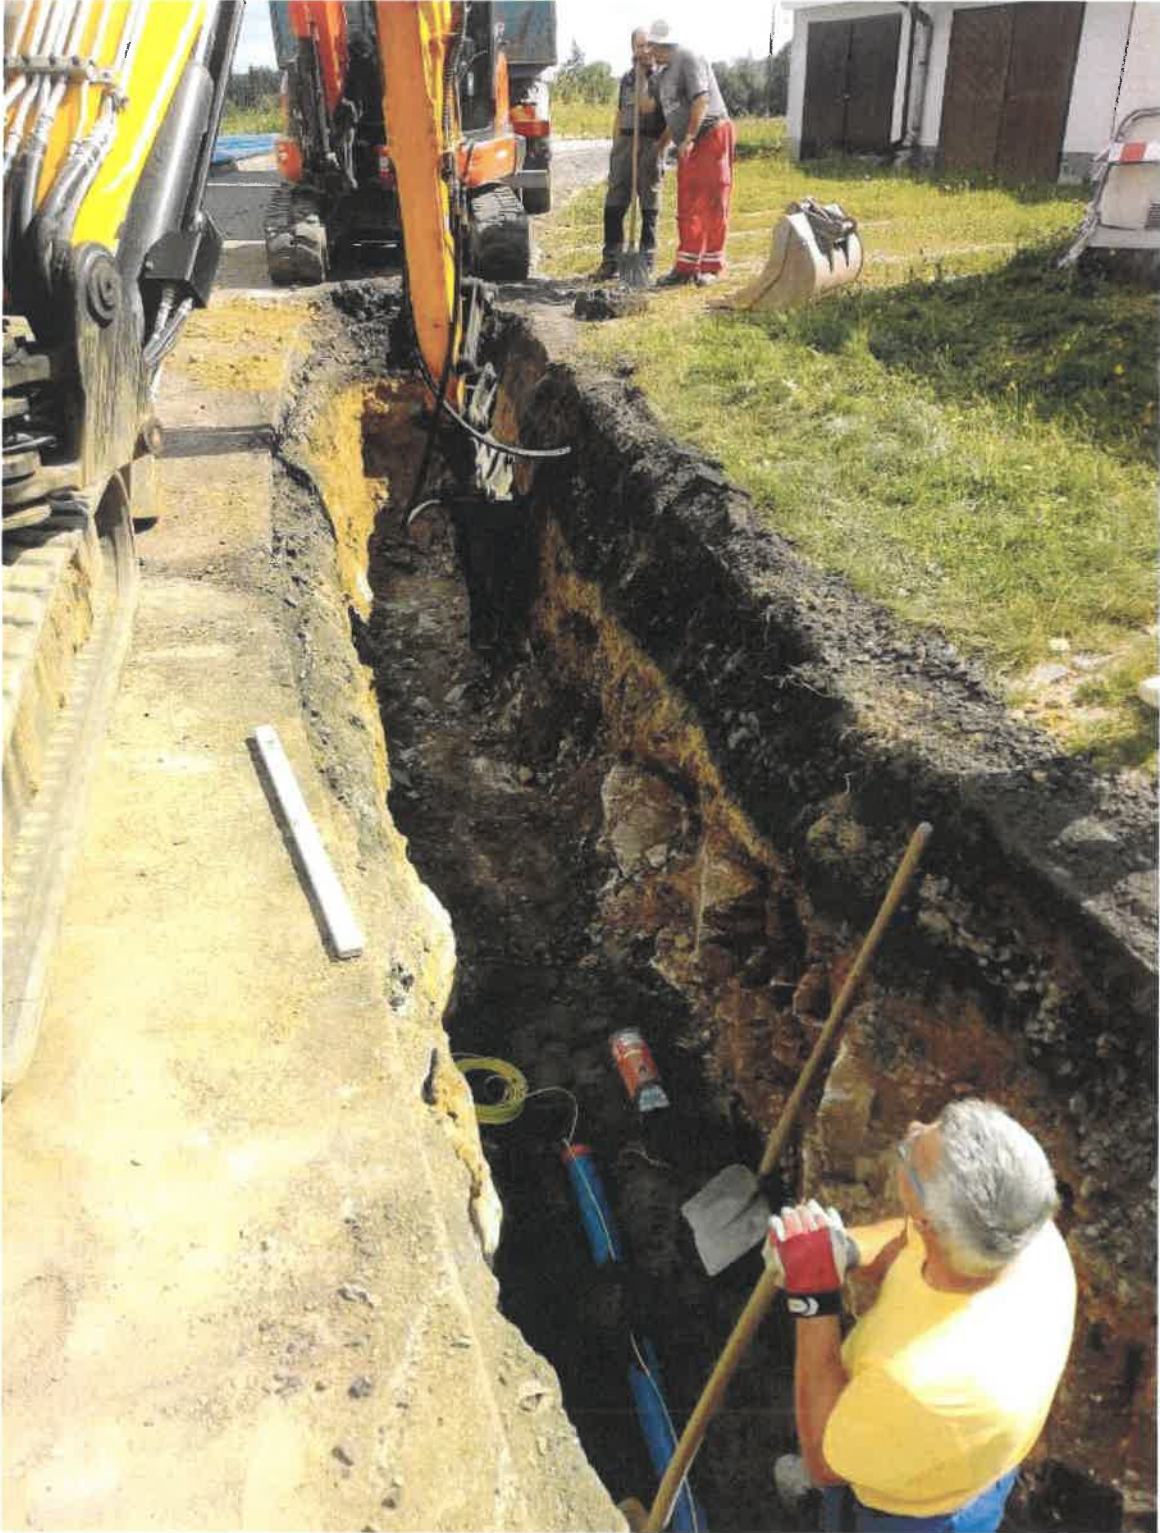







## 2. Nezrušený teplovod







### 3. Úprava zhlaví KŠ







Název zakázky: Žďársko – inženýrské sítě, GT v rámci TDI  
 Číslo zakázky: 20 0028

**ZÁZNAM O TERÉNNÍM ŠETŘENÍ**

Číslo záznamu: 21/200028  
 Předmět šetření: Dokumentace kanalizačního výkopu  
 Stavba: "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3. - 5. etapa"  
 Místo šetření: Vodovodní řád 4-1  
 Lokalizace: ulice Štursova, úsek V4-33 – H3  
 Datum dokumentace: 7. 9. 2020

**Geologická skladba výkopu:**

Hloubka	Makroskopický popis	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050
0,0 – 0,3	Konstrukční vrstva vozovky – kamenivo s výplní z jemnozrnné zeminy (štet)		3 – 100 %
0,3 – 0,6	Eluvium ruly charakteru slabě hlinitého písku s úlomky horniny	S3 S-F	3 – 70 % 4 – 30 %
0,6 – 1,7 (dno)	Rula zdravá až navětralá, po puklinách limonitizovaná, vzdálenost puklin převážně 10 – 20 cm, v blízkosti dna se vyskytují lokální polohy kompaktní horniny bez puklin	R2 – R3	5 – 30 % 6 – 50 % 7 – 20 %

**Fotodokumentace:**

Záznam zpracoval: Ing. Ivo Pavlík

**GEOtest, a.s.**  
 Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
 DIČ CZ46344942

Název zakázky: Žďársko – inženýrské sítě, GT v rámci TDI  
Číslo zakázky: 20 0028

## ZÁZNAM O TERÉNNÍM ŠETŘENÍ

Číslo záznamu: 22/200028  
Předmět šetření: Dokumentace kanalizačního výkopu  
Stavba: "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3. - 5. etapa"  
Místo šetření: Vodovodní řád 4-1  
Lokalizace: ulice Štursova, úsek V4-36 – V4-37  
Datum dokumentace: 7. 9. 2020

### Geologická skladba výkopu:

Hloubka	Makroskopický popis	Zatřídění dle ČSN 73 6133	Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050
0,0 – 0,3	Konstrukční vrstva vozovky – kamenivo s výplní z jemnozrnné zeminy (štet)		3 – 100 %
0,3 – 0,6	Hlína písčítá tuhá, až písek hlinitý stmelený, s úlomky horniny do velikosti 15 – 20 cm (eluvium)	S3 S-F	3 – 100 %
0,6 – 1,7 (dno)	Rula navětralá až zvětralá, po puklinách limonitizovaná, silně rozpukaná	R4 – R3	4 – 40 % 5 – 60 %

### Fotodokumentace:



Záznam zpracoval: Ing. Ivo Pavlík

**GEOtest, a.s.**

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
DIČ CZ48344842





Stanislav Blaha  
Studentská 1133  
591 01 Žďár nad Sázavou  
telefon 566 651 192  
Mobil: 605 407 990  
E – mail: [blaha.stan@gmail.com](mailto:blaha.stan@gmail.com)  
ID datové schránky: tkidqez  
IČO: 152 61 182  
DIČ: CZ 68 10 07 03 44  
Bankovní spojení: Fio banka  
č.ú.: 152 61 182 / 2010

12.2.2021

**VĚC: VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA**

**AKCE: ŽDÁR NAD SÁZAVOU**  
**- REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE**  
**NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA**  
**SO 04 VODOVOD NA ULICI ŠTURSOVA – ČÁST 1**

Vyjádření k přetřídění zemin na ulici Štursova, v 1. části nad ulicí Jamborova:

V souhrnné zprávě projektové dokumentace pro provádění stavby je uvedeno:

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

*Speciální geologický průzkum pro stavbu nebyl do současné doby prováděn. Pro potřebu charakteristiky profilu v zájmovém území lze vycházet ze zjištěných skutečností při provádění zemních prací při výstavbě jiných inženýrských sítí.*

*V projektové dokumentaci je uvažováno s následujícím zatříděním zemin a hornin ve výkopu:  
40% hornina třídy 3, 50% hornina třídy 4 a 10% hornina třídy 5.*

*Dle ČSN EN 1610 se jedná o třídu těžitelnosti I., skupinu 3 a třídu těžitelnosti II., skupinu 4 a 5.*


*Případné odchylky budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem stavby.*

*Odvoz sutí je uvažován do 5 km, odvoz přebytečné zeminy pak do 20 km.*

Při provádění výkopů pro uložení vodovodního potrubí na ulici Štursova byla zjištěna jiná třída zemin, než s kterou bylo uvažováno v projektu. Toto bylo doloženo fotodokumentací ze strany TDI a dále geologickými posudky ve dvou úsecích. Změna geologie je v úseku mezi V4-33 až H3 a mezi V4-36 až V4-37. Geologické posudky byly provedeny firmou GEOTest, a.s., Brno dne 7.9.2020 pod číslem zakázky 200028, s čísly záznamů 21/200028 a 22/200028.

S novým zatříděním zemin uvedeným v tomto posudku souhlasím.

Blaha Stanislav

Digitálně  
podepsal  
Stanislav Blaha  
  
Datum:  
2021.02.12  
14:45:54  
+01'00'

**Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3. - 5. etapa**

Výpočet rozdílu v třídách hornin dle zprávy Ing. Ivo Pavlíka ze dne 7.9.2020.

**Ulice Štursova - vodovodní řad 4-1, úsek V4-33 - H3**

Třídy hornin dle SOD na ul. Štursova		
délka úseku 416,6m	celkové množství v rozpočtu dle SOD	množství v m3 na 1m výkopu
tř 3	319,333	0,766521843
tř 4	430,014	1,032198752
tř 5	86,003	0,20644023
dolam. v 5	8,6	0,020644023
tř 6		
tř 7		
<u>celkem</u>	843,95	

Přepočítání kubatury třídy hornin dle SOD		
délka úseku 15m	množství v 15m délky výkopu	množství v m3 na 1m výkopu
tř 3	11,49782765	0,766521843
tř 4	15,48298128	1,032198752
tř 5	3,096603457	0,20644023
dolam. v 5	0,309660346	0,020644023
tř 6		
tř 7		
<u>celkem</u>	30,38707273	
	0,072940645	

Přepočítání kubatury třídy hornin dle geologa		
délka přetříděného úseku 15m	množství v 15m délky výkopu	množství v %
tř 3	4,5	14,81237656
tř 4	6,3	20,73732719
tř 5	7,3	24,02896643
dolam. v 5	0,73	2,402896643
tř 6	8,25	27,1560237
tř 7	3,3	10,86240948
<u>celkem</u>	30,38	100
	0,072923668	

Měna: Kč

## Souhrnný rozpočet

Kod - popis	Cena celk. bez DPH
<b>Soubor staveb: 1911231888 - Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa</b>	
<b>Stavba: 1911231888B - 19/001/001 Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa</b>	
00 Vedlejší a ostatní náklady	1 395 023,00
SO01 Vodovod na ulici Pelikánova - část 1	1 136 087,32
SO02 Vodovod na ulici Makovského - část 1	2 317 413,01
SO03 Vodovod na ulici Špálova - část 1	1 136 582,79
SO04 Vodovod na ulici Štursova - část 1	2 649 197,76
SO05 Kanalizace (I. etapa)	391 853,60
SO06 Vodovod na ulici Pelikánova - část 2	1 460 363,10
SO07 Vodovod na ulici Makovského - část 2	3 275 037,55
SO08 Vodovod na ulici Špálova - část 2	1 448 643,55
SO09 Kanalizace (III. etapa)	300 339,16
SO10 Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova	1 406 275,24
SO11 Vodovod na ulici Blažičkova	2 084 866,76
SO12 Vodovod na ulici Jamborova	583 421,24
SO13 Vodovod na ulici Slavíčková	1 454 657,24
SO14 Kanalizace (IV. etapa)	523 833,38
ZL1-SO02 Vodovod na ul. Makovského - část 1 - Změna 1 - Přetřídění zemních prací	468 467,55
ZL2-SO04 Vodovod na ulice Štursova - část 1	49 896,48
ZL3-SO04 Vodovod na ulice Štursova - část 1	9 760,00
<b>CELKEM Stavba: 1911231888B - 19/001/001 Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.e</b>	<b>22 091 718,73</b>
SP_084 , 1	



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 1911231888 - Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa

Stavba: 1911231888B - 19/001/001 Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Objekt: ZL2-SO04 - Vodovod na ulice Štursova - část 1

Etapa: SO04 - Ulice Štursova - 1. část dle geologa - vícepráce

## 1 - Zemní práce

016	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	4,500 m3	260,00	1 170,00
017	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	6,300 m3	588,00	3 704,40
018	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	7,300 m3	1 450,00	10 585,00
019	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	0,73 m3	2 452,00	1 789,96
022	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	3,600 m3	81,00	291,60
023	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	19,580 m3	114,00	2 232,12
024	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	10,800 m3	132,00	1 425,60
025	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	10,800 m3	285,00	3 078,00
026	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	19,580 m3	328,00	6 422,24
027	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	108,000 m3	19,00	2 052,00
028	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 5 až 7	195,800 m3	24,00	4 699,20
029	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	10,800 m3	63,00	680,40
039	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	10,800 m3	366,00	3 952,80
040	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	19,580 m3	366,00	7 166,28
1145	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	8,250 M3	3 470,00	28 627,50
1146	138601201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7	3,300 M3	6 550,00	21 615,00
<b>Součet za</b>			<b>1 - Zemní práce</b>		<b>99 492,10</b>

**Celkem**      **Etapa: SO04 - Ulice Štursova - 1. část dle geologa - vícepráce**      **99 492,10**

Etapa: SO04 - Ulice Štursova - 1. část dle SOD - méněpráce

## 1 - Zemní práce

016	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	-11,498 m3	260,00	-2 989,48
017	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	-15,483 m3	588,00	-9 104,00

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
018	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	-3,097 m3	1 450,00	-4 490,65
019	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	-0,310 m3	2 452,00	-760,12
022	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	-8,994 m3	81,00	-728,51
023	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	-3,407 m3	114,00	-388,40
024	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	-26,981 m3	132,00	-3 561,49
025	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-26,981 m3	285,00	-7 689,58
026	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-3,407 m3	328,00	-1 117,50
027	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	-269,810 m3	19,00	-5 126,39
028	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 5 až 7	-34,070 m3	24,00	-817,68
029	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	-26,981 m3	63,00	-1 699,80
039	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	-26,981 m3	366,00	-9 875,05
040	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	-3,407 m3	366,00	-1 246,96
		<b>Součet za</b>	<b>1 - Zemní práce</b>		<b>-49 595,62</b>
<b>Celkem</b>		<b>Etapa: SO04 - Ulice Štursova - 1. část dle SOD - méněpráce</b>			<b>-49 595,62</b>
<b>CELKEM</b>		<b>Objekt: ZL2-SO04 - Vodovod na ulice Štursova - část 1</b>			<b>49 896,48</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

**Soubor staveb: 1911231888 - Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa****Stavba: 1911231888B - 19/001/001 Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa****Objekt: ZL3-SO04 - Vodovod na ulice Štursova - část 1****Etapa: SO04 - Ulice Štursova - Oprava zhlaví šachet, odstr. nepouž. horkovodu-vícepráce****93 - Dokončovací práce inženýrských staveb**

1148	97145.0012	Oprava zhlaví kanalizační šachty	2,000	KUS	3 650,00	7 300,00
1149	97145.0011	Odstranění nepoužívaného horkovodu v trase vodovdu	1,000	kpl	2 460,00	2 460,00

---

<b>Součet za</b>	<b>93 - Dokončovací práce inženýrských staveb</b>	<b>9 760,00</b>
------------------	---	-----------------

---

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: SO04 - Ulice Štursova - Oprava zhlaví šachet, odstr. nepouž. horkovodu-víc</b>	<b>9 760,00</b>
---------------	--	-----------------

---

<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: ZL3-SO04 - Vodovod na ulice Štursova - část 1</b>	<b>9 760,00</b>
---------------	--	-----------------