

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasady,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavba a Interier Praha s r o

Místo:

Zpracoval

Datum 5.10.2016

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem |
|---|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

34 Stěny a příčky


| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----|--------|--|--|--|--|
| 55 | R | 34 21 | Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky, rozměr 0,8 x 0,8m - výška 2,3m | ks | 2 000 | | | | |
| 56 | R | 3422 | Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvarnic II 0,10m, do výšky 2,3m | ks | 2 000 | | | | |
| 57 | R | 3423 | D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci | ks | 2 000 | | | | |
| 58 | R | 3424 | Demontáž, dodávka + montáž sprchového závěsu vč. tyče vč. upevňovacích prvků délky 0,8m | ks | 2 000 | | | | |
| 59 | R | 3425 | D+M sprchové balení vč. hadice a sprchové hlavice | ks | 2 000 | | | | |
| 60 | R | 3426 | D+M tekuté hydroizolace syst. + vodorovná vč. těsnící pásky | m2 | 11 000 | | | | |
| 61 | R | 3427 | D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování | m2 | 14 000 | | | | |

4 Vodorovné konstrukce

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 35 | 011 | 430321616 | Betonování schodiště - velikost stupňů 1,95 x 0,73 x 0,2m a 1,95 x 0,3 x 0,2m | m3 | 0,600 | | | | |
| 33 | 011 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1,700 | | | | |
| 34 | 011 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1,700 | | | | |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 52 | 011 | 611142012 | Potažení vnitřních stropů tabulovým plátkem | m2 | 6 250 | | | | |
| 53 | 011 | 611311111 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnitřních stropů rovných nanášena ručně | m2 | 6 250 | | | | |
| 54 | 011 | 611311141 | Vápenná omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně | m2 | 6 250 | | | | |

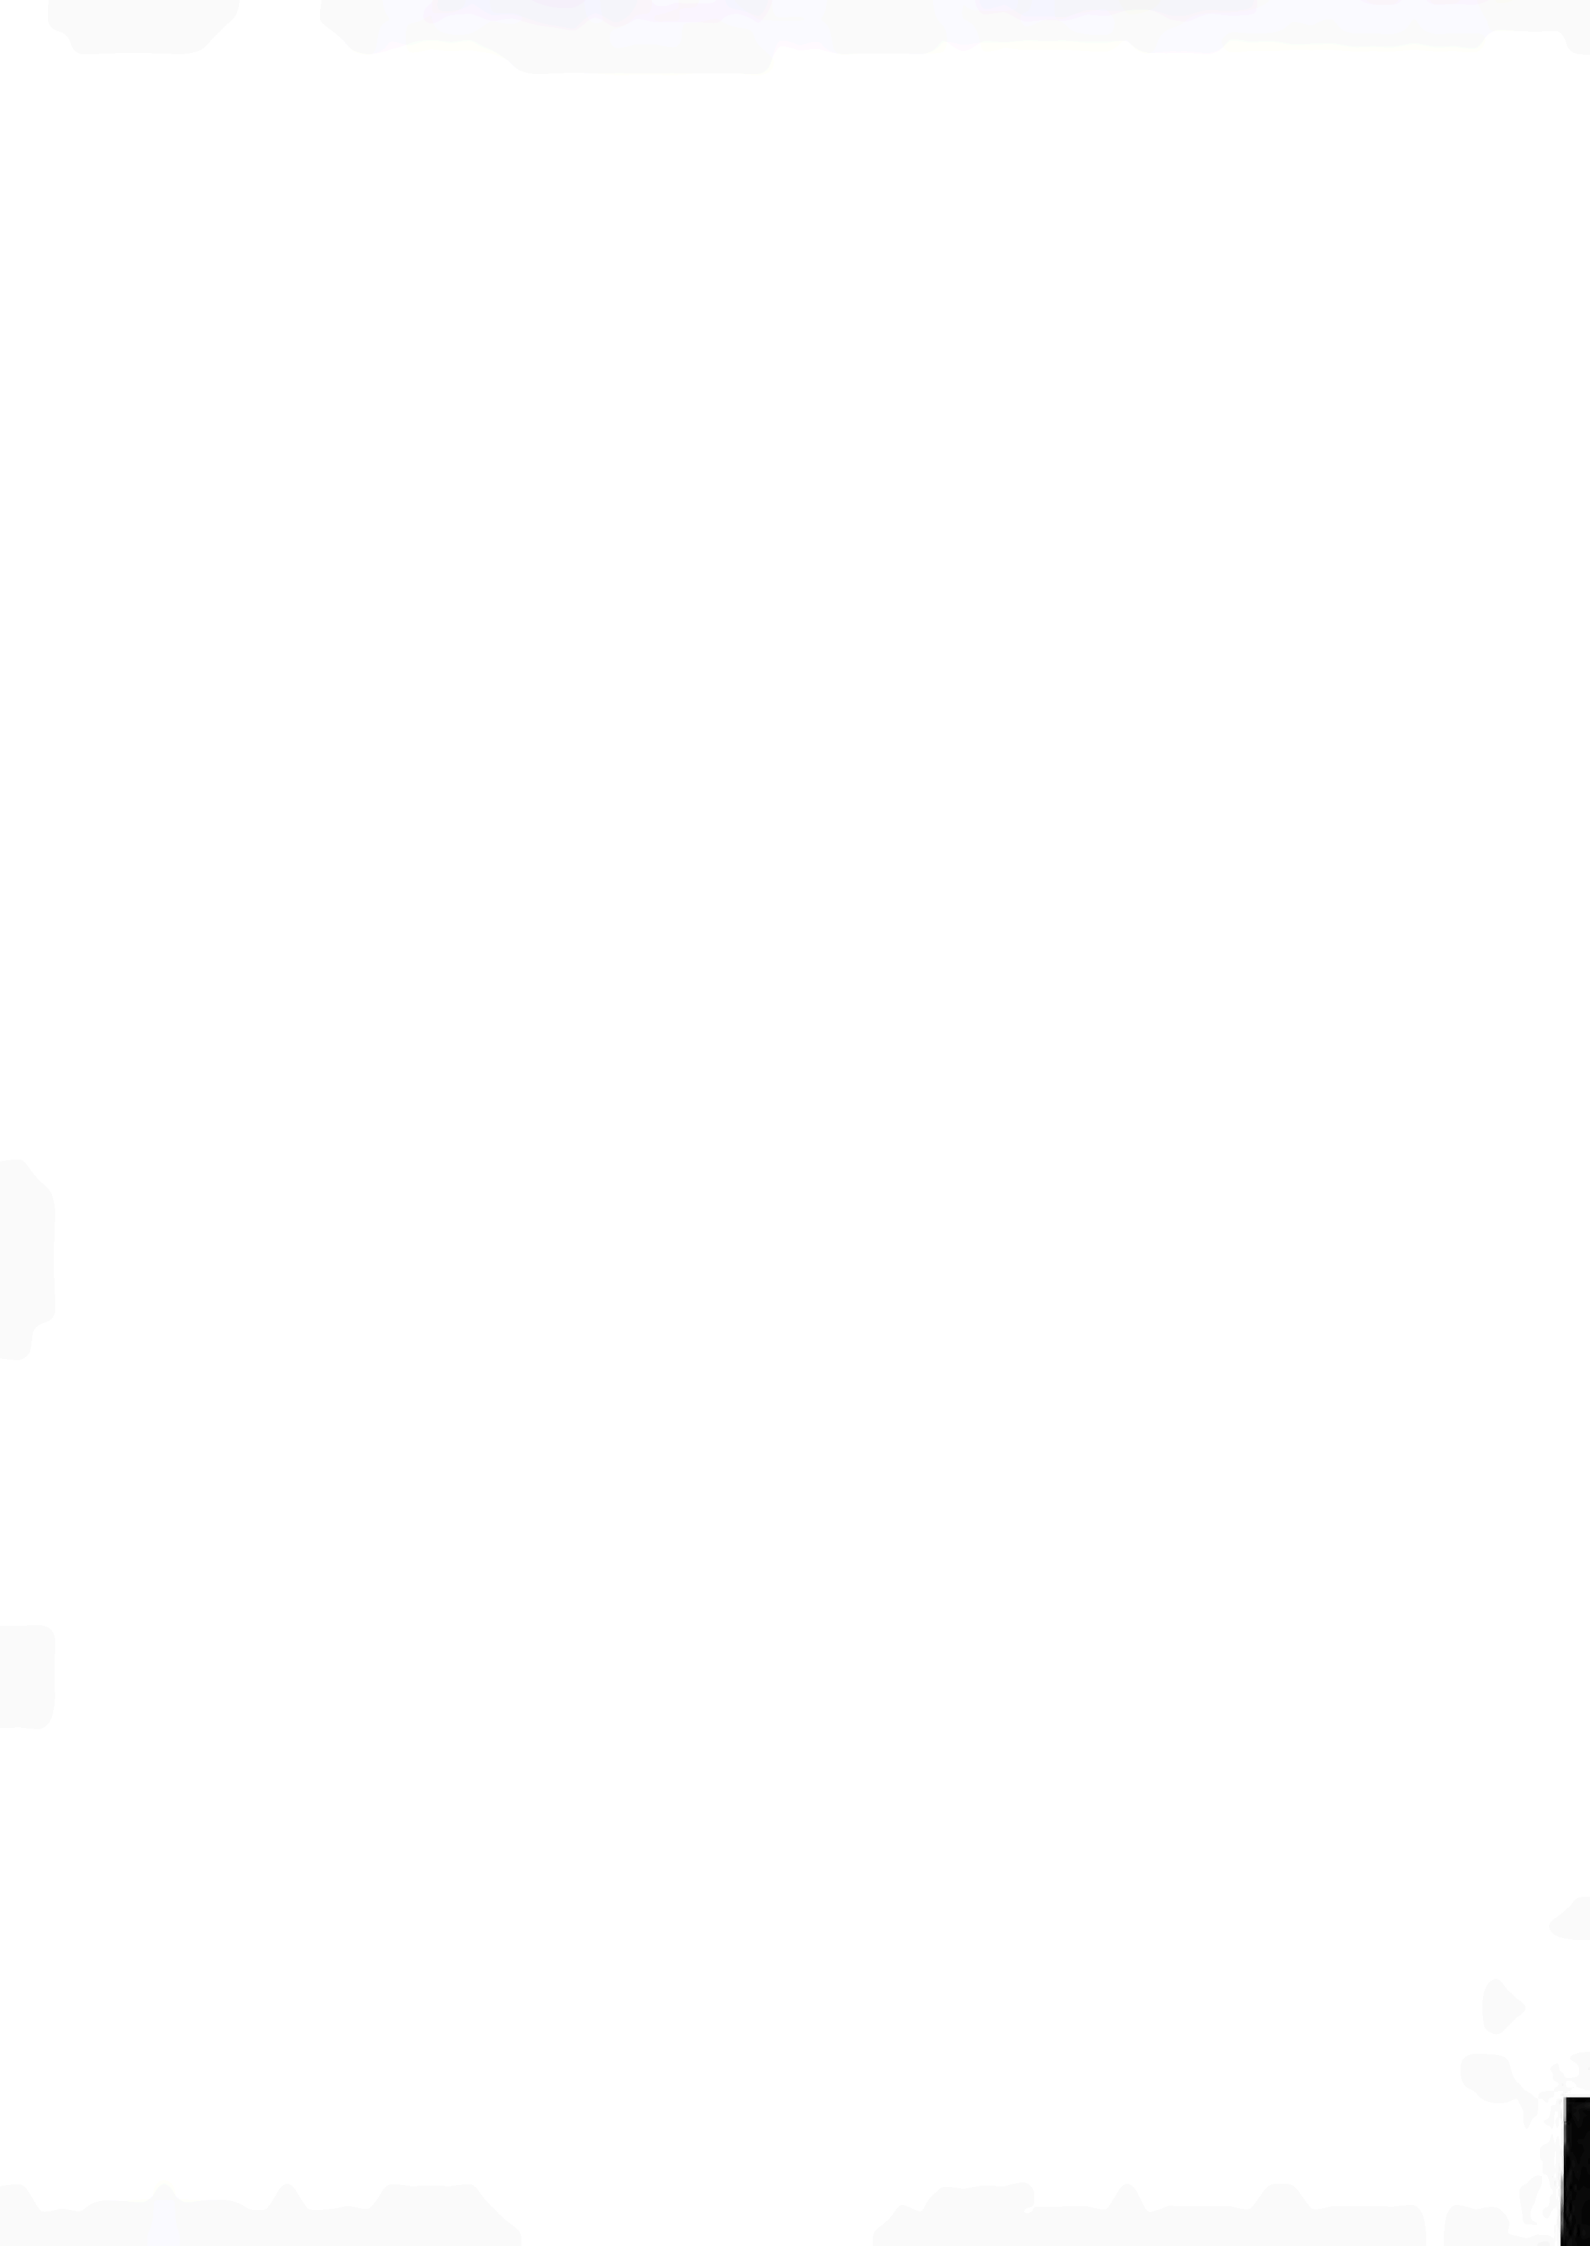

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavba a Interiér Praha s r o

Místo:

Zpracová:

Datum 5 10 2016

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena ,jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 6 | 011 | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanašený celoplošně ručně | m2 | 322,000 | | | | |
| 13 | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknivým pleťvem vtačeným do tenkovrstve hmoty - sokl | m2 | 151,000 | | | | |
| 7 | 011 | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstva vnějších stěn nanašena ručně | m2 | 322,000 | | | | |
| 10 | 011 | 622321131 | Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1 290,000 | | | | |
| 14 | 011 | 622511111 | Tenkovrstva akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl | m2 | 151,000 | | | | |
| 45 | 011 | 632441111 | Potěr samonivelační tl do 20 mm - vyrovnání podlahy na chodbě | m2 | 264,000 | | | | |
| 46 | 011 | 632441114 | Potěr samonivelační tl do 50 mm - vyrovnání podlahy na chodbě | m2 | 25,000 | | | | |
| 8 Trubní vedení | | | | | | | | | |
| 30 | 271 | 877265271 | Montáž lapače sítěšních splavenin z tvrdého PVC | kus | 13,000 | | | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | |
| 29 | 552 | 552441010 | lapač sítěšních splavenin - geigr DN 125 mm | kus | 13,000 | | | | |
| 28 | R | 1 | Ruční výkop pro napojení nových geigrů | m3 | 2,800 | | | | |
| 2 | 003 | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 1 450,000 | | | | |
| 3 | 003 | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1 2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 87 000,000 | | | | |
| 4 | 003 | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 1 450,000 | | | | |
| 82 | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 | m2 | 20,000 | | | | |
| 32 | 013 | 963023711 | Vybourání betonového schodiště - velikost slupů - 1,95 x 0,73 x 0,2m a 1 95 x 0,3 x 0,2m | m | 4,000 | | | | |
| 43 | 013 | 965081222 | Bourání podlah z dlaždic keramických | m2 | 289,000 | | | | |
| 51 | 013 | 978012191 | Odloučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu raketových | m2 | 6,250 | | | | |



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařízení,omítek,fasády,elektrinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel Stavba a Interiér Praha s r o

Místo

Zpracoval

Datum: 5 10 2016

| Č | KCN | Kod položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montaz celkem | Cena celkem |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 013 | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 322 000 | | | | |
| 12 | 013 | 978036391 | Otlučení vnějších omítek - břízolit na soklu | m2 | 145 000 | | | | |
| 997 Přesun sutě | | | | | | | | | |
| 75 | 013 | 997013111 | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 53,027 | | | | |
| 76 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 53,027 | | | | |
| 77 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 530,027 | | | | |
| 78 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 53,027 | | | | |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | |
| 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | |
| 31 | 721 | 721242804 | Demontáž lapací směšních splašnin DN 125 | kus | 13,000 | | | | |
| 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | | | |
| 42 | 762 | 762841812 | Demontáž podbíjení z hrubých prken | m2 | 46,000 | | | | |
| 40 | 762 | 762842131 | Montáž podbíjení střešních šikmých vnějšího přesahu 3 do 0,8 m z palubek | m | 92,000 | | | | |
| 41 | 611 | 611911200 | palubky obkládací SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B | m2 | 46,000 | | | | |
| 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | | | |
| 17 | 764 | 764004801 | Demontáž podkrovního žlábu do suti | m | 173,000 | | | | |
| 21 | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 52,000 | | | | |
| 19 | 764 | 764501103 | Montáž žlábu podkrovního půlkulatého | m | 173,000 | | | | |



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel Stavba a Interiér Praha s r o

Místo

Zpracoval

Datum 5 10 2016

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 26 | 764 | 764508134 | Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu | kus | 13 000 | | | | |
| 22 | 764 | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m | 52 000 | | | | |
| 24 | 764 | 764508132 | Montáž objímky kruhového svodu | kus | 26 000 | | | | |
| 20 | 553 | 553441880 | žlab půlkruhový podokapní 330 pozink | m | 173 000 | | | | |
| 23 | 553 | 553442040 | svodové roury kruhové lalcované 125 pozink | m | 52 000 | | | | |
| 25 | 553 | 553443310 | objímka svodu trn 200 mm 125 pozink | kus | 26 000 | | | | |
| 27 | 553 | 553443480 | koleno 72° dla DIN 18461 125 pozink | kus | 13 000 | | | | |

766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|--|--|--|--|
| 69 | 766 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových | kus | 36 000 | | | | |
| 70 | 766 | 766695213 | Montáž truhlářských prahu dveří 1křídlových | kus | 36 000 | | | | |
| 71 | 611 | 611871160 | prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 62 cm š 10 cm | kus | 1 000 | | | | |
| 72 | 611 | 611871560 | prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm | kus | 4 000 | | | | |
| 73 | 611 | 611871760 | prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 92 cm š 10 cm | kus | 31 000 | | | | |

767 Konstrukce zámečnické


| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 68 | R | 0114 | Demontáž nefunkčních držáků byvalého osvětlení | ks | 2 000 | | | | |
|----|---|------|--|----|-------|--|--|--|--|

771 Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|---------|--|--|--|--|
| 47 | 771 | 771411113 | Montáž soklíků pórovinných rovných do malty v do 120 mm | m | 226 000 | | | | |
| 44 | 771 | 771421810 | Demontáž soklíků křadených do malty rovných | m | 226 000 | | | | |
| 49 | 771 | 771571115 | Montáž podlah z keramických dlaždic do lepenky | m2 | 289 000 | | | | |
| 50 | 597 | 597611160 | Dlažba keramická protiskluzová 33x33x0,8mm | m2 | 317 900 | | | | |
| | | | 289 * 1,1 | | 317 900 | | | | |

781 Dokončovací práce - obklady

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|--|--|--|--|
| 48 | 781 | 771495185 | Řezání rovné keramických dlažeb sokl | kus | 685 000 | | | | |
| 15 | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladůček keramických křadených do malty | m2 | 5 300 | | | | |



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel Stavba a Interier Praha s r o

Místo

Zpracoval

Datum 5.10.2016

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem |
|---|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----------------|---------|-------|--|--|--|
| 36 | 781 | 781773120 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických tepených flexibilním lepidlem (obklad schodů) | m ² | 5,000 | | | | |
| 37 | 597 | 597611160 | Dlažba keramická protizluzová 33x33x0 8mm schodiště | m ² | 5,500 | | | | |
| | | | | | 5 * 1,1 | 5,500 | | | |

783 Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----------------|-----------|--|--|--|--|
| 39 | R | 78301 | Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (mříže v oknech - velikost ok 15cm x 47 cm) a konstrukce u vchodů | m ² | 312,000 | | | | |
| 38 | 783 | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (mříže v oknech - velikost ok 15cm x 47 cm) a konstrukce u vchodů | m ² | 312,000 | | | | |
| 8 | 783 | 783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m ² | 1 290,000 | | | | |
| 62 | 783 | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - sokl do výšky cca 1,6m | m ² | 384,000 | | | | |
| 66 | 783 | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých omítek - sokl do výšky cca 1,6m | m ² | 384,000 | | | | |
| 9 | 783 | 783823133 | Penetrační nátěr hladkých a štukových omítek | m ² | 1 290,000 | | | | |
| 11 | 783 | 783827423 | Krycí dvojnásobný sikačový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m ² | 1 290,000 | | | | |
| 80 | 783 | 783913101 | Napouštěcí jednonásobný nátěr dřevěného podbití | m ² | 73,000 | | | | |
| 81 | 783 | 783927111 | Krycí dvojnásobný a nátěr dřevěného podbití | m ² | 73,000 | | | | |

784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----------------|---------|--|--|--|--|
| 63 | 784 | 784121001 | Oškrábání malby | m ² | 586,000 | | | | |
| 64 | 784 | 784121011 | Rozmyvání podkladu po oškrábání malby | m ² | 586,000 | | | | |
| 65 | 784 | 784181105 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu | m ² | 967,000 | | | | |
| 67 | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m ² | 583,000 | | | | |

M Práce a dodávky M

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava soc.zařizení,omítek,fasády,elektroinstalace b.č.48 Letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavba a Interier Praha s.r.o

Místo:

Zpracoval

Datum 5.10.2016

| Č | KCN | Kod položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem |
|---|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | | | 5 | | / | 8 | 9 | 10 |

21-M Elektromontáže

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----|---|------|--|--|--|
| 74 | R | 4587 | Demontáž montáž a dodávka ventilátoru na WC včetně připojení. | ks | 1 | 0,00 | | | |
|----|---|------|---|----|---|------|--|--|--|

Celkem

