



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


### Soupis objektů s DPH

**Stavba: TÚ\_2020\_007 - III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.**

Varianta: ZR - III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.

Odbytová cena: 7 877 244,34  
OC+DPH: 9 531 465,65

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 100	Komunikace	2 752 654,38	578 057,42	3 330 711,80
SO 200	Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m	1 617 804,79	339 739,01	1 957 543,80
SO 201	Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m	2 906 933,55	610 456,05	3 517 389,60
SO 500	Přeložka plynovodu	599 851,62	125 968,84	725 820,45

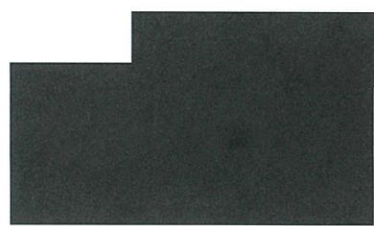



Firma Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TÚ 2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.

SO 100

2 752 654,38

Rožpočet:

SO 100 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014102 a		POPLATKY ZA SKLADKU	T			808 877,03
2	014102 b		POPLATKY ZA SKLADKU	T			29 753,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	2	10	225 000,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	10	100 000,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL		0	20 000,00
6	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL		0	15 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL		0	120 000,00
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL		0	35 000,00
9	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL		0	25 000,00
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS		0	8 067,20
<b>1 Zemní práce</b>							
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3		0	23 497,75
12	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3		0	10 949,63
13	113742		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 40MM	M2	0	0	61 748,02
14	113744		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 60MM	M2	0	0	26 307,06
15	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3		0	31 811,95
16	17411		ČASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3		0	9 103,90
<b>5 Komunikace</b>							
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	1	1	165 618,33
18	572121		INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2		0	7 432,56
19	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIKEMULZE DO 0,0KG/M2	M2	2	0	36 864,18
20	574434		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 115 TL 40MM	M2	1	2	356 113,00
21	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 18S TL 60MM	M2	1	3	146 616,69
22	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 18S TL 50MM	M2	1	2	122 100,44
23	58920		VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		1	32 868,90
24	93134		TL SNĚŽNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU	M		1	22 300,80
<b>6 Ostatní konstrukce a práce</b>							
24	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIC NĚ SE SVISLOU VYPLNĚNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1	10 649,80
25	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		3	24 320,00
26	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M		1	9 092,65
27	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		7	166 000,00
28	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADLÍ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		5	760 693,36
29	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS		2	16 711,23
30	91297		DOPRAVNÍ ZNAČKOVÉ	KUS		4	6 400,00
31	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		1	2 176,00
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS		1	1 272,00
33	914912		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK Z BETONU MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS		0	1 776,00
34	914913		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK Z BETONU MONTÁŽ	KUS		0	1 272,00
35	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0	0	32 776,60
36	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	106 783	199 10	33 202,51







Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
Rozpočet: SO 500 Přeložka plynovodu

SO 500 599 851.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						65 328,23
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					6 804,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					4 491,19
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					47 655,91
4	014102	f	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					555,93
5	014102	g	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					5 821,20
	1		<b>Zemní práce</b>						163 035,41
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2			5	13 516,88
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3				8	3 912,30
8	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAZDIC VĚTNE PODKLADU	M3				7	5 894,53
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1			1	18 050,92
10	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR II	M3	1			8	15 504,05
11	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ I NEPAŽÍ TR II	M3	4			11	63 573,71
12	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3			7	28 193,79
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1			8	16 389,23
	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>						8 194,61
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3				8	8 194,61
	5		<b>Komunikace</b>						157 075,97
15	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2				4	3 806,04
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1			1	19 400,56
17	572121		INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2				1	1 196,18
18	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				1	1 304,10
19	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2				3	28 110,32
20	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2				2	19 849,72
21	582E12		KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2				5	55 537,65
22	58920		VÝPLNĚ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M				1	27 871,40
	8		<b>Potrubi</b>						1 274,00
23	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M					1 274,00
	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						37 873,20
24	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M				4	34 561,20
25	96714		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE Z CIHEL A TVÁRNIC	M3				2	3 312,00
	M23		<b>Potrubi</b>						167 070,20
26	M230200117S		Nasunutí potrubní sekce do chráničky	M				1	19 101,50
27	M230200311		Přerušení průtoku plynu balony- DN 80	KPL				20	20 470,00
28	M230201311		Montáž trubních dílů do PE prům. 160 mm	KUS				1	560,10
29	M230205025		Montáž trub PE do prům. 32 mm	M				0	516,50
30	M230205051		Montáž trub PE do prům. 90 mm	M				0	9 200,80
31	M230205126		Montáž trub PE do prům. 160 mm	M				0	1 987,20
32	M230205225		Montáž trubních dílů do PE prům. 32 mm	KUS				0	471,60
33	M230205251		Montáž trubních dílů PE do prům. 90 mm	KUS				0	5 727,00
34	M23020901R		Číchačka PE teleskopická vč poklopu	KUS				5	5 692,50
35	M23020902R		Opláštění potrubí ruční PE páskou zastud.	KPL				1	1 840,00
36	M23020903R		Navaření balonovacích hrdeľ vč. materiálů	KPL				5	5 175,00
37	M23020904R		Propojí (odpojí) na stáv. potrubí dn 90PE	KPL				4	18 860,00
38	M23020905R		Propojí na stáv. potrubí dn 32PE	KPL				2	3 220,00
39	M23020906R		Vícepráce při odiznování a vyjmání částí stávající ochranné trubky	KPL				2	3 565,00
40	M23020907R		Nacování signál. vodiče na potrubí	KUS				1	1 150,00
41	M23020908R		Signalizační vodič CU.Y. 2,5 mm2	M				0	763,00
42	M23020909R		Připrava TZ vč. potřeb. tvarovek a napojení	KPL				4	4 830,00
43	M23020910R		Odkoušení propojů a odpojí	KPL				0	2 415,00
44	M23020911R		Proměření vodiče	KPL				0	1 437,50
45	M23020912R		Práce související s odstavením odběratelů a její následným provozováním	KPL				1	13 225,00
46	M23020913R		Nátěr ocelové části DN 80 u balonování	KPL				0	862,50
47	M23020914R		Geodetické zaměření	KPL				1	8 050,00
48	M23020915R		Revize zařízení	KPL				0	4 025,00
49	M23020916R		Technické práce (doklady, příloha-ostat.)	KPL				0	4 830,00
50	M230230021S		Provedení hlavní tlakové zkoušky	M				0	1 574,50
51	MD0D50001		Trubka PE- těžká řada (SDR11) s OP prům. 32x3 0mm PE 100 s OP	M				0	517,80
52	MD0D50002		Trubka PE- střednětěžká řada (SDR17,6) prům. 90x5 2mm PE 100 RC	M				0	11 661,00
53	MD0D50003		Trubka PE-ochranná trubka, min SDR 26 prům. 160x6 2	M				0	2 185,00
54	MD0D50004		PE elsvař. Tkus přípojk. prům. 32/90 (PE100)	KUS				0	1 437,50
55	MD0D50005		Elektrospojka prům. 32 (PE100)	KUS				0	149,50
56	MD0D50006		Elektrospojka prům. 90 (PE100)	KUS				0	3 358,40
57	MD0D50007		Elektrovíčko prům. 90 (PE100)	KUS				0	3 657,20
58	MD0D50008		Elektrokoleno prům. 32 (PE100)	KUS				0	339,30
59	MD0D50009		Elektrokoleno prům. 90 (PE100)	KUS				0	983,30
60	MD0D50010		ElektroTkus prům. 90/90/90 (PE100)	KUS				0	1 414,50
61	MD0D50011		Přechod zemní DN80/dn 90PE (PE100)	KUS		1,000		1	1 817,00