

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo**

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravu kobek, dílčí část číslo první s názvem Stavební úpravy vybraných kobek - Rašínovo nábřeží - kobky 2 a 4“, ev.č. 385/20/15

uzavřená dne 10.9.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ:110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ:120 00

IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43

zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva (dále jen „**zmocněnec objednatel**“), (dále jen „**objednatel**“)

Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatel výhradně statutární orgán zmocněnce objednatel.

2. Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.

se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČO: 60875585, DIČ: CZ60875585

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 4175

zastoupená: Miroslavem Doleželem, Leem Lappym -jednateli společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení stavebních úprav kobek č. 2 a 4 na Rašínově nábřeží a dále závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi Rašínova nábřeží v Praze.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

II. Předmět smlouvy

Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 6 až 11, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí (bez DPH) 8..865.525,23 Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH)	630.219,52 Kč
cena sjednaných méněprací (bez DPH)	94.180,- Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH)	762.565,62 Kč
cena sjednaných méněprací (s DPH)	113.957,80 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH)	9.401.564,75 Kč
DPH 21%	1.974.328,60 Kč
celková cena včetně DPH	11.375.893,35 Kč

IV. Doba plnění díla

Čl. IV odst. 1 Smlouvy - Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 31.5.2021 a to v důsledku změn rozsahu díla.

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 6 až 11

Za objednatele


3 1 -03- 2021

V Praze dne:



.....
Filip Veselý

předseda představenstva

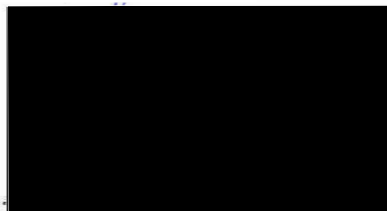

.....
Mgr. Jah Boi/ška

místopředseda představenstva

Za zhotovitele

V Praze dne: 31.03.2021



.....
Leo Lappy

jednatel

AVE-servis
speciální stavební práce

AV6-sen;is. spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12
370 01 české Budějovice, DIČ CZ60875585
Tel.: 335 310 053, OR KS ČB CM175 (4)
E-mail: in@ave-servis.cz



TRADE CENTRE PRAHA I.S.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
O:Č: CZ00409316 JČ:00400 '1fi

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 066-20-01
Stavba: D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.3.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			536 039,52
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	536 039,52	112 568,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	648 607,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  vitez 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tr. 309/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
T «,i3aS310 063,OR K6 ČBC/4175
i'fTIÁili inlo@av8'»»tvI»,cí (4)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 066-20-01


Stavba: D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Místo: Datum: 26.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		536 039,52	648 607,82
ZL06	Měněpráce	-94 180,00	-113 957,80
ZL07	Zařizovací předměty, topení	94 656,00	114 533,76
ZL08	Průchodky a stavební práce	282 566,49	341 905,45
ZL09	Závěsný nerezový systém	98 630,00	119 342,30
ZL10	Podesta nad kobkou - plocha	59 527,03	72 027,71
ZL11	Elektroinstalace	94 840,00	114 756,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba: D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4
 Objekt: ZL06 - Méněpráce

Místo: Datum: 26.03.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisy celkem -94 180,00

d HSV Práce a dodávky HSV -11 250,00

D 8 Trubní vedení -11 250,00

10	M	55241020.a	poklop šachtový čtvercový 900 x 600 mm; vodotěsný a plynotěsný poklop s nosností 1,5 nebo 3 tuny. Ve standardu provedení Gabex - typ ALUDECK	kus	-2,000	5 625,00	-11 250,00
----	---	------------	--	-----	--------	----------	------------

Poznámka k položce:
 Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen velký důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání.

d PSV Práce a dodávky PSV -82 930,00

d 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty -82 930,00

1	K	K006.a	Baterie umyvadlová nástěnná nerez automatická vč.zdroje	kus	-1,000	7 020,00	-7 020,00
---	---	--------	---	-----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:
 k umyvadlu pro imobilní vč. podomítkového termostatického tělesa SANELA SLU 43KB - optické a designové sjednocení s ostatními kobkami

2	M	552313520	WC nerezové závěsné se sedátkem vč. nosného rámu oro handicapované	kus	-1,000	24 400,00	-24 400,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:
 SLWN 11 pro handicapované - optické a designové sjednocení s ostatními kobkami

3	M	552311100	Umyvadlo pro handicapované SANELA umyvadlo SLUŇ 47X /sifon ve standardu Schell Edition desianovv	kus	-1,000	8 210,00	-8 210,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

4	K	554310820í	Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, povrch matný	kus	-1,000	1 700,00	-1 700,00
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------

5	K	Dryer	Vysoušeč na WC pro invalidy: Horkovzdušný vysoušeč rukou, matný chrom	kus	-1,000	5 100,00	-5 100,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:
 Jet Dryer Vysoušeč - Horkovzdušný vysoušeč rukou Simple 005010213


6	K	5514705501	Madlo invalidní rovné nerez kartáčovaný 90 cm, SANELA SLZM 03DX	kus	-1,000	3 250,00	-3 250,00
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------

7	K	551470610	Madlo invalidní krakorcové sklopné nerez 83,4 cm krakorcové sklopné 83 cm, SANELA SLZM 03SDX	kus	-1,000	3 750,00	-3 750,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

8	K	725529301	Montáž infrazářiče	soub	-1,000	4 500,00	-4 500,00
---	---	-----------	--------------------	------	--------	----------	-----------

9	M	INFRAZÁŘIČ	Plně voděodolný lehký infrazářič s parabolickým reflektorem	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00
---	---	------------	---	-----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:
 RIO IP - WEATHERPROOF INFRARED HEATER, vč. příslušenství (termostatu, kabelového čidla, regulace atd.)

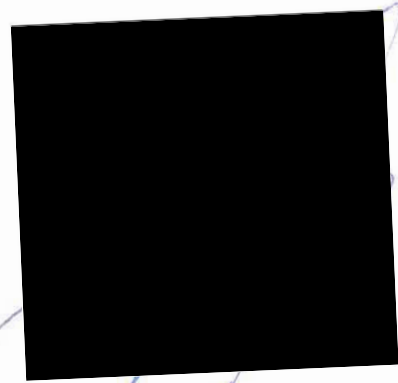

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL07 - Zařizovací předměty, topení

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 656,00
d	PSV		Práce a dodávky PSV				94 656,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 268,00
1	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studená nátěrem oenetračním	m2	158,900	120,00	19 068,00
	W		"K2_Stěny" 85,8		85,800		
	W		"K4_Stěny"73,1		73,100		
	W		Součet		158,900		
2	M	11163	penetrace na bázi PUR vhodná pro PUR izolaci	t	0,048	150 000,00	7 200,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
	W		(158,9)*0,3/1000		0,048		
	W		Součet		0,048		
d	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				63 328,00
7	K	552312	Umyvadlo typ SANELA SLUN17 včetně osazení doporučenými filtry, sifon	kus	1,000	7 810,00	7 810,00
3	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
4	M	552313130	výlevka nerezová SLVN01 se zadní stěnou a mřížkou	kus	1,000	6 480,00	6 480,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: SANELA Antivandalová výlevka SLVN01, nerez kartáčovaná antivandal s mřížkou vč. sifonu				
5	K	K006.a1	Baterie umyvadlová nástěnná nerez černá mat. vč.zdroje	kus	1,000	12 058,00	12 058,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: k umyvadlu vč podomítkového termostatického tělesa SANELA SLU 43KB - optické a designové sjednocení s ostatními kobkami				
6	M	552313480	WC nerezové závěsné bez sedátka vč. nosného rámu	kus	1,000	19 030,00	19 030,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sanela SLWN 04 359x435x362 mm - optické a designové sjednocení s ostatními kobkami Zadní montážní stěna na WC				
9	M	55231348R	WC sedátko černé antivandalové z tvrdého plastu	kus	5,000	3 340,00	16 700,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sanela SLWN 04 359x435x362 mm - optické a designové sjednocení s ostatními kobkami Zadní montážní stěna na WC				
D	734		Ústřední vytápění - armatury				5 060,00
8	K	73422150R	Termostatický směšovací ventil	soubor	2,000	2 530,00	5 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL08 - Průchodky a stavební práce

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							282 566,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				180 538,91
D	1		Zemní práce				40 520,05
33	K	12991 111R	Přestavba prahu a zpětné usazení cca do 400kg	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
	W		"K22"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
19	K	131113102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I. skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,960	691,00	9 646,36
	W		K4 vně		12,960		
	W		6*1,8*1,2				
	W		K4 uvnitř		1,000		
	W		2*1*0,5		13,960		
	W		Součet				
20	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,960	205,00	2 861,80
21	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	13,960	328,00	4 578,88
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,960	18,50	258,26
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,336	657,00	14 674,75
	W		13,96*1,6		22,336		
D	2		Zakládání				14 118,00
30	K	27231162R	Zálivka původních prostupů - kobka č.4 pod oknem a ve dveřním otvoru	m3	1,086	13 000,00	14 118,00
	W		0,75		0,750		
	W		podliti vstupního prahu				
	W		0,4*0,7*1,2		0,336		
	W		Součet		1,086		
D	8		Trubní vedení				53 400,44
10	M	55241020.a K2	poklop šachtový čtvercový 800 x 600 mm; vodotěsný, zadlažďovací, nerezový poklop s nosností 1,5 nebo 3 tunv	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen velký důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání.</i>				
11	M	55241020.a K4	poklop šachtový čtvercový 900 x 600 mm; vodotěsný, zadlažďovací, nerezový poklop s nosností 1,5 nebo 3 tunv	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů, kde je kladen velký důraz na estetiku, určeno k předláždění dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání.</i>				
28	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	4,000	141,00	564,00
29	M	28613557	potrubí dvouvrstvě PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	4,060	374,00	1 518,44
	W		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060		
24	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	299,00	598,00
25	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	389,00	778,00
26	K	877261112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	301,00	602,00
27	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 170,00	2 340,00
d	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 500,42
3	K	93511411R	Štěrbinový žlab s asymetrickým nástavcem - nerez	m	2,000	7 936,00	15 872,00
	W		"K2" 1		1,000		
	W		"K4"1		1,000		
	W		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [C4]
4	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	12,126	4 670,00	56 628,4
	W		"K4"6*1,096		6,576		
	W		"K2 - voda" 2,7		2,700		
	W		"K2" 2*1,425		2,850		
	W		Součet		12,126		

d PSV Práce a dodávky PSV 61 727,58

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 780,38

13	K	71178606R	Těsnění prostupů základovou deskou pomocí pásku SIKASWELL	bm	10,569	1 020,00	10 780,38
	W		chráničky elektro				
	W		6*(2*3,14*0,08)		3,014		
	W		15*(2*3,14*0,05)		4,710		
	W		datové chráničky				
	W		15*(2*3,14*0,02)		1,884		
	W		Součet		9,608		
	w		9,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,569		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 43 987,20

6	K	74211001R	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro optická vlákna	m	128,000	70,00	8 960,00
7	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	128,000	42,40	5 427,20
	W		16*8		128,000		

14	K	74211003R	Montáž kopoflex 110/90	m	112,000	76,00	8 512,00
	w		16*7		112,000		

155	M	345711R	trubka kopoflex 110/90	m	112,000	66,00	7 392,00
	W		16*7		112,000		

16	K	74211004R	Montáž kopoflex 160/140	m	64,000	95,00	6 080,00
	W		6*8		48,000		
	W		2*8		16,000		
	W		Součet		64,000		

17	M	345712R	trubka kopoflex 160/140	m	64,000	119,00	7 616,00
	W		6*8		48,000		
	W		2*8		16,000		
	W		Součet		64,000		

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

8	K	76669191R	Přemístění dveřní výplně do kamenného ostění z vnitřní stranu na stranu vnější	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 960,00

12	P	Pol15	Samoregulační kabel 25W/bm	m	8,000	120,00	960,00
	W		2*2*2		8,000		

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 300,00

d VRN4 Inženýrská činnost 40 300,00

34	K	04530300R	Koordinace reálného finálního stavu, úprava přeložek, rozvodů a orovizomích oroooiů	kpl	2,000	11 500,00	23 000,00
31	K	04910300R	Zavření a otevření vodovodní přípojky rok 2020	soubor	5,000	1 720,00	8 600,00

Poznámka k položce:
PVK

32	K	04910300R1	Zavření a otevření vodovodní přípojky rok 2021	soubor	5,000	1 740,00	8 700,00
----	---	------------	--	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
PVK

SOUPIS PRACÍ



Stavba: D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4
 Objekt: ZL09 - Závěsný nerezový systém

Místo: Datum: 26.03.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 630,00

d HSV Práce a dodávky HSV 21 630,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 630,00

1	K	97713111R	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do smíšeného zdiva	kus	103,000	30,00	3 090,00
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

W	"K2" 40	40,000
W	"K4" 63	63,000
W	Součet	103,000

2	K	98556421R	Závitové tyče pro závěsný systém HILTI z neřeží D do 16 mm do chemické maltv	kus	103,000	180,00	18 540,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

d PSV Práce a dodávky PSV 77 000,00

d 767 Konstrukce zámečnické 77 000,00

3	K	76715421R2	Závěsný nerezový systém HILTI pro vodoměrnou soustavu, vodoinstalace a uklidňovací soustavu	kpl	2,000	26 000,00	52 000,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------


*Poznámka k položce:
 Kompletní systém - nosník, podpěra, konzola, spojovací materiál, objímka, objímkový čep apod.
 Nerez + Zn*

W	"K2" 1	1,000
W	"K4" 1	1,000
W	Součet	2,000

4	K	76715421 R3	Závěsný nerezový systém HILTI pro rozvaděčů, elektroinstalaci a uchycení kotlů	kpl	2,000	12 500,00	25 000,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

*Poznámka k položce:
 Kompletní systém - nosník, podpěra, konzola, spojovací materiál, objímka, objímkový čep apod.
 Nerez + Zn*

W	"K2" 1	1,000
W	"K4" 1	1,000
W	Součet	2,000



3OUPÍS PRACÍ

Stavba:

D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt

ZL10 - Podesta nad kobkou - plocha

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 527,03
□ HSV Práce a dodávky HSV							42 656,53
d 1 Zemní práce							3 207,93
12	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	11,833	92,10	1 089,82
	W		8,3*0,6			4,980	
	W		11,422*0,6			6,853	
	W		Součet			11,833	
13	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm oří překopecch ručně	m2	11,833	179,00	2 118,11
D 4 Vodorovné konstrukce							5 675,19
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	11,833	97,70	1 156,08
	W		8,3*0,6			4,980	
	W		11,422*0,6			6,853	
	W		Součet			11,833	
4	k	45731111R	Vytvoření fabionu v místě vytažení izolace	m	17,722	255,00	4 519,11
	W		11,422+6,3			17,722	
d 5 Komunikace pozemní							9 253,41
15	K	591412111	Ukládání dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné (komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	11,833	782,00	9 253,41
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 020,00
16	K	63268311R	Sešívání trhlin v klenbě vč. vyříznutí drážky diamantovou technikou a zalepení epoxy lepidlem	ks	27,000	260,00	7 020,00
	P		<i>Poznámka k položce: sponkování trhliny v klenbě, vzdálenost sponek cca 10cm, vč. vyřezání drážky a zalepení sponky epoxy lepidlem.</i>				
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 500,00
7	K	98523111R	Spárování kamenného zdivá - soklu, u zábradlí vč. vyškrobání spár	m	25,000	700,00	17 500,00
	W		16			16,000	
	W		9			9,000	
	W		Součet			25,000	
d PSV Práce a dodávky PSV							16 870,50
d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							16 870,50
*	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem oenetračním	m2	11,833	120,00	1 419,96
	W		8,3*0,6			4,980	
	W		11,422*0,6			6,853	
	W		Součet			11,833	
9	M	11163	penetrace na bázi PUR vhodná pro PUR izolaci	t	0,004	150 000,00	600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>				
	W		11,833*0,3/1000			0,004	
	W		Součet			0,004	
10	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	11,833	231,00	2 733,42
11	M	58581	stěrka stříkaná na PUR bázi rychletuhnoucí pro izolace stěn ve stvku se zeminou	kg	37,866	320,00	12 117,12
	W		11,833*3,2			37,866	
	W		Součet			37,866	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D2 Kobky Rašínovo nábřeží 2 a 4

Objekt:

ZL11 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 840,00

d PSV Práce a dodávky PSV 94 840,00

d 741 Elektroinstalace - silnoproud 94 840,00

1	K	7439995R	Přemístění rozvaděčů před kobku č.4	soub	1,000	72 040,00	72 040,00
---	---	----------	-------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

p
*Poznámka k položce:
vč. zkrácení kabelů a zapojení*

2	K	7439995R1	Výroba a umístění provizorních budek na rozvaděč před kobkou	soub	1,000	22 800,00	22 800,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

p
*Poznámka k položce:
dřevěná konstrukce opláštěná cetris deskami, vč. uzamykatelných dveří pro přístup k rozvaděči.*