




KUMSP00RJSXK

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK č. 1**
ke smlouvě o dílo ev. číslo 07884/2020/IM**I.**
Smluvní strany**1. Moravskoslezský kraj**se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kánlou
náměstkem hejtmána krajeIČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

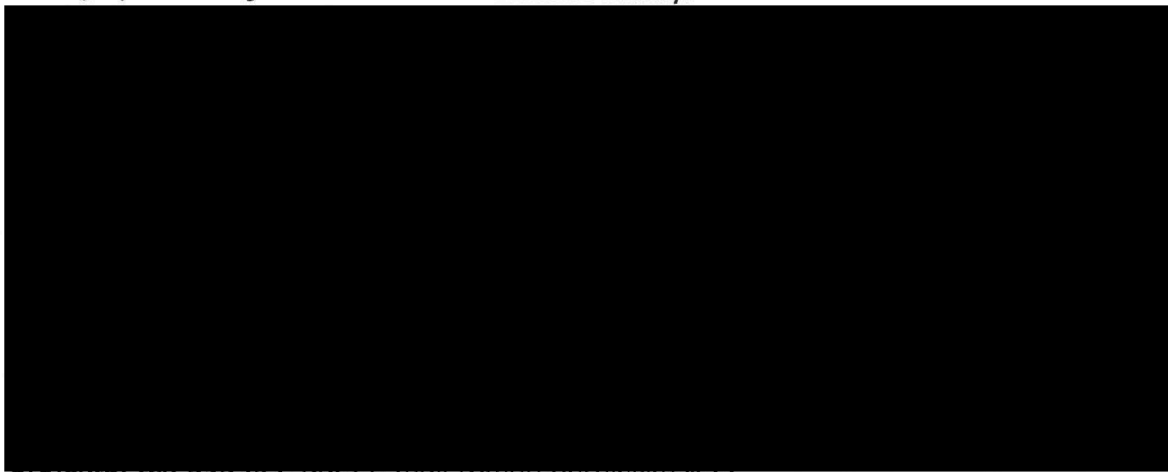

(dále jen „objednatel“)

2. DIK stavby s.r.o.se sídlem: Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Zbyňkem Kořístkou
IČO: 25914057
DIČ: CZ25914057
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 107-4295030247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 27085.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
07884 př. číslo	2020 rok	10/19 zkr. odb.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2020 smlouvu o dílo, evidenční č. 07884/2020/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Dokončení stavby "Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě““ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Úprava stavebních prací (Změna č. 1)

Bude provedena nedestruktivní demontáž oken, ke kterým nejsou k dispozici doklady prokazující splnění požadavků poskytovatele dotace včetně venkovních žaluzií, včetně jejich vysklení a znovuzasklení po snesení. Provedeno bude také očištění fasád.

Dále budou únikové dveře do tělocvičny doplněny o potřebné kování dle platného požárně-bezpečnostního řešení.

Hodnota víceprací činí 166.240,24 Kč bez DPH.

3.2 Akustické obklady vnitřních povrchů (Změna č. 4)

S ohledem na připravovanou montáž nového osvětlení tělocvičny bude pro vybraný typ osvětlení provedena potřebná úprava nosné konstrukce akustického podhledu.

S ohledem na skutečnost, že podél stěn tělocvičny se nachází velké množství prvků topného a regulačního systému, zásuvek a také úchyťů pro sportovní vybavení tělocvičny, je nutné pro přístup k těmto prvkům do akustického obkladu stěn osadit několik kovových otevíravých dvířek. Dále je nutné provést mnoho demontovatelných úseků obkladu tak, aby tyto části mohly být občasné (dle potřeby provozu) pracovníky údržby školy demontovány a následně znovu namontovány. Pro snadnější manipulaci s obkladovými deskami v rámci budoucího provozu bude proveden akustický obklad v menší, pro tělocvičny však nejčastěji používané tloušťce 18 mm.

Hodnota víceprací činí 484.811,85 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

4.1 Úprava stavebních prací (Změna č. 1)

Nebude provedeno bourání původních dřevěných okenních a dveřních křídel a dále demontáž nefunkčních ventilačních mříží se samotížnými klapami dle projektové dokumentace stavby. Všechny tyto práce již byly provedeny předchozím zhotovitelem.

Rovněž nebude provedeno větrání místnosti sprch pomocí větracích mřížek, které je pro užívání objektu nadbytečné.

Hodnota méněprací činí 19.081,39 Kč bez DPH

4.2. Střešní plášť (Změna č. 2)

Nebudou provedeny bourací práce týkající se konstrukcí střešního pláště dle projektové dokumentace stavby. Tyto práce již byly provedeny původním zhotovitelem stavby.

Hodnota méněprací činí 85.559,75 Kč bez DPH.

4.3. Elektroinstalace (Změna č. 3)

V rámci prací a dodávek navržených pro ovládání okenních žaluzií se v rozpočtové části projektové dokumentace stavby vyskytují položky nad rámec skutečných výměr. Tyto položky budou odečteny.

Hodnota méněprací činí 24.349,00 Kč bez DPH.

4.4. Akustické obklady vnitřních povrchů (Změna č. 4)

Projektová dokumentace stavby navrhuje provedení akustického zavěšeného podhledu. Výměra dřevotřískové podhledové desky je ve skutečnosti menší, než udává PD, nadbytečná část proto nebude prováděna.

Původně navržený akustický obklad stěn bude nahrazen obkladem uvedeným v odst. 3.2 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 503.453,04 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 651.052,09 Kč bez DPH, DPH 21% je 136.720,94 Kč a cena víceprací včetně DPH je 787.773,03 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 632.443,18 Kč bez DPH, DPH 21% je 132.813,07 Kč a cena méněprací včetně DPH je 765.256,25 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	7.217.666,86 Kč
DPH 21%	1.515.710,04 Kč
cena včetně DPH	8.733.376,90 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/814 ze dne 29. 3. 2021.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 08-04-2021

V Ostravě dne 31.03.2021

[Redacted signature]

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



JK stavby s.r.o. ®
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kunčičky
IČ: 253 14 057, DIČ: CZ:5914057

[Redacted signature]

za zhotovitele
Ing. Zbyněk Kořístka,
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-068_exp021

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku SŠ technické Opava

KSO: 801 59

Místo: Opava

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651

Datum: 31.3.2020

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 217 666,86

DPH základní
snížená

sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
7 199 057,95
0,00


Výše daně
1 515 710,04
0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 733 376,90



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-068_exp021

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku SŠ technické Opava

Místo: Opava

Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 217 666,86	8 733 376,90
1	Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku	4 200 032,09	5 082 038,83
VON	Ostatní a vedlejší náklady	69 000,00	83 490,00
D.1.1	Architektonicko-stavební část	3 970 008,09	4 803 707,37
D.1.4.1	Elektroinstalace - hromosvod	135 777,00	164 290,17
D.1.4.2	Elektroinstalace - žaluzie	25 249,00	30 551,29
2	Změnové listy	53 719,89	65 001,07
2.1	Měněpráce	-249 287,71	-301 613,93
2.2	ZL 1 _ Střešní plášť	161 974,25	195 588,84
2.3	ZL 2 _ Úprava kotvení výplní otvorů - oken	83 086,72	100 510,73
2.4	ZL 3 _ Ostatní stavební práce	57 946,63	70 115,42
3	Změny a doplnění projektové dokumentace	2 831 358,45	3 425 943,72
D.1.1	Akustická opatření _architektonicko-stavební řešení	2 571 719,45	3 111 780,53
D.1.4_ELE	Elektroinstalace_(žaluzie,VZT,zásuvka)	112 289,00	135 845,49
D.1.4_VZT	Vzduchotechnika	147 370,00	178 317,70
4	Práce a činnosti vyvolané	113 947,52	137 876,50
D.1.1	Bourací a demontážní práce	113 947,52	137 876,50
Změna č. 1	Úprava stavebních prací	147 158,85	178 062,21
Změna č. 2	Střešní plášť	-85 559,75	-103 527,30
Změna č. 3	Elektroinstalace	-24 349,00	-29 482,29
Změna č. 3	Akustické obklady vnitřních povrchů	-18 641,19	-22 555,84

21 / 

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

Architektonicko-stavební část: méněpráce / vícepráce

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. -----

Cena bez DPH

147 158,85

DPH základní
snižovaná

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

178 062,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: **Architektonicko-stavební část: méněpráce / vícepráce**

Místo: Opava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

Projektant: CHVÁLEK
ATELIÉR

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	147 158,85
---------------------------------	-------------------

Architektonicko-stavební práce	-19 081,39
--------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 2 - Změnové listy
 Soupis:

Architektonicko-stavební část: méněpráce / vícepráce

Místo: Opava
 Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA
 Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: CHVÁLEK
 ATELIÉR
 Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 158,85

D			Měněpráce						-19 081,39
74	K	90111	Dod+mont větrací mřížky - ve sprše	ks	4,000	470,00	1 880,00	CS VLASTNÍ	
85	K	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, plochy do 1,5 m2	kus	12,000	67,00	804,00	CS/CÚ 2020 01	
86	K	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveří, plochy do 2 m2	kus	3,000	75,00	225,00	CS/CÚ 2020 01	
87	K	968062354R00	Výbourní dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	6,345	370,00	2 347,65	CS/CÚ 2020 01	
88	K	968062355R00	Výbourní dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	3,564	210,00	748,44	CS/CÚ 2020 01	
89	K	968062456R00	Výbourní dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,770	190,00	1 096,30	CS/CÚ 2020 01	
149	K	76406	Dod+mont žaluziová klapka samotížná pol.K06 kompletní prvek viz výpis D.1.1-14	ks	6,000	1 470,00	8 820,00	CS VLASTNÍ	
152	K	76409	Dod+mont větrací mřížka pol.K09 kompletní prvek viz výpis D.1.1-14	ks	4,000	790,00	3 160,00	CS VLASTNÍ	

Vícepráce

166 240,24

			Výměna oken				45 312,20	
			Demontáž venkovních žaluzií	ks	10,000	1 500,00	15 000,00	vlastní
			Vysklení oken	m2	113,600	65,00	7 384,00	vlastní
			2,84*2*20=113,6					
			Zasklení oken	m2	113,600	65,00	7 384,00	vlastní
			Příplatek za demontáž oken a dveří: odsekání ostění, demont.kotev, ztižené podmínky	m2	129,535	120,00	15 544,20	vlastní
			1,2*1,485*2+1,2*0,55*9+0,89*0,45+1*2,57+1,6*2,05+2,84*2*20=129,535					
							7 881,00	
	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku - panikové kování	kus	1,000	381,00	381,00	RTS 2021
	K	549147R	Bezpečnostní panikové kování dle dodavatele dveří, klika-klika nerez mat	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
							113 047,04	
	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	300,000	23,00	6 900,00	sod
	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	150,000	17,00	2 550,00	sod
	K	62201	Dod+mont penetrační nátěr stávajícího povrchu	m2	120,000	27,00	3 240,00	sod
	K	941111111	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	957,360	60,10	57 537,34	URS 2021
	K	941941191R00	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 557,080	27,50	42 819,70	RTS 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

Střešní plášť: méněpráce

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadávatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. -----

Cena bez DPH

-85 559,75

DPH základní	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
	#ODKAZ!		15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

-103 527,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Změnové listy

Scopis: **Střešní plášť: méněpráce**

Místo: Opava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

Projektant: CHVÁLEK
ATELIÉR

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-85 559,75

Střešní plášť

-85 559,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 2 - Změnové listy
 Soupis:

Střešní plášť: méněpráce

Místo: Opava
 Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA
 Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: CHVÁLEK
 ATELIÉR
 Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -85 559,75

D	Méněpráce		-85 559,75					
4	K	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	13,090	1 450,00	18 980,50	CS/CÚ 2020 01
5	K	712300834RT3	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 308,960	1,50	1 963,44	CS/CÚ 2020 01
8	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	36,651	147,00	5 387,70	CS/CÚ 2020 01
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,651	275,00	10 079,03	CS/CÚ 2020 01
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	696,367	23,00	16 016,44	CS/CÚ 2020 01
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,651	125,00	4 581,38	CS/CÚ 2020 01
12	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	73,302	37,00	2 712,17	CS/CÚ 2020 01
13	K	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	7,854	1 200,00	9 424,80	CS/CÚ 2020 01
14	K	979990113R	Poplatek za skládku suti-beton-asfalt, penetrace nad 30x30	t	28,797	570,00	16 414,29	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

Elektroinstalace: méněpráce

KSO:

Místo: **Opava**

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. -----

Cena bez DPH

-24 349,00

DPH základní	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
			15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

-29 462,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: **Elektroinstalace: méněpráce**

Místo: Opava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

Projektant: CHVÁLEK

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: ATELIÉR
#ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-24 349,00
---------------------------------	-------------------

Střešní plášť	-24 349,00
---------------	------------

21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: 2 - Změnové listy
 Soupis:

Elektroinstalace: méněpráce

Místo: Opava
 Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA
 Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: CHVÁLEK
 ATELIÉR
 Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-24 349,00	
D		Měněpráce					-24 349,00	
17	K	Mtž-materiál	CYKY-J 3X2,5 vedený v LH	m	95,000	45,00	4 275,00	CS VLASTNÍ
18	K	Mtž-materiál.1	Elektroinstalační lišta 18x13	m	75,000	63,00	4 725,00	CS VLASTNÍ
19	K	Mtž-materiál.2	8111 KA - krabice s průchočkami, 2xWAGO svorka	kus	10,000	325,00	3 250,00	CS VLASTNÍ
20	K	Mtž-materiál.3	napojení pohonu žaluzie	kus	10,000	330,00	3 300,00	CS VLASTNÍ
21	K	Mtž-materiál.4	ukončení kabelů do 3x1,5-4	kus	1,000	55,00	55,00	CS VLASTNÍ
22	K	Mtž-materiál.5	průřez zdířem do 30cm	kus	3,000	175,00	525,00	CS VLASTNÍ
23	K	Mtž-materiál.6	jistič 10C/1	kus	1,000	219,00	219,00	CS VLASTNÍ
24	K	Mtž-materiál.7	nosný a podružný materiál	kg	20,000	135,00	2 700,00	CS VLASTNÍ
25	K	HZS	zabezpečení pracoviště	hod	4,000	300,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
26	K	HZS.1	úpravy v rozvaděcích	hod	4,000	300,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
27	K	HZS.2	koordinace s ostatními profesemi	hod	2,000	300,00	600,00	CS VLASTNÍ
28	K	HZS.3	zednické přípomoci	hod	2,000	250,00	500,00	CS VLASTNÍ
29	K	HZS.4	výchozí revize	hod	4,000	450,00	1 800,00	CS VLASTNÍ
30	K	HZS.5	dokumentace skut.provedeni	kus	2,000	450,00	900,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

#ODKAZ!

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

Akustická opatření: méněpráce / vícepráce

KSO

Místo: Opava

CC-CZ

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. -----

Cena bez DPH

-18 641,19

DPH základní	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
			15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

-22 555,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: **Akustická opatření: méněpráce / vícepráce**

Místo: Opava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

Projektant: CHVÁLEK

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: ATELIÉR
#ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-18 641,19
---------------------------------	-------------------

Střešní plášť	-503 453,04
---------------	-------------

21 k.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2 - Změnové listy

Soupis: Akustická opatření; méněpráce / vícepráce

Místo: Opava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

Projektant: CHVÁLEK
ATELIÉR

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

-18 641,19

D		Méněpráce							-503 453,04
K	763015R01	D+M _akustického zavěšeného podhledu s odolností nárazu míčem _specifikace viz Pod1	m2	23,880	1 730,00	41 312,40	CS VLASTNÍ		
		"výklenky a ostatní plochy_bude vykázáno v dílenské dokumentaci a odsouhlaseno při realizaci stavby" 0,05*627,0=31,35-29,87*0,25(odskok podhledu)=23,88		31,350					
K	766015R01	D+M _vnitřní obklad stěn odolný proti nárazu	m2	273,456	1 690,00	462 140,64	CS VLASTNÍ		
		Vícepráce						484 811,85	
		Úprava nosné konstrukce pro uchycení svítidel: ocelové profily 2xCD, 2x UD, závěsy nonius, OSB tl.25 mm	m	89,610	435,00	38 980,35	vlastní		
K	766015R01	D+M _vnitřní obklad stěn odolný proti nárazu	m2	273,456	1 534,00	419 481,50	CS VLASTNÍ		
		Úprava dřevěného obložení - přístup k ventilům ÚT	ks	15,000	1 250,00	18 750,00	vlastní		
		Kovová dvířka v obkladu tělocvičny (zásuvky, háky pro uchycení sítí): kovová, bílá, 300x300 mm	ks	8,000	950,00	7 600,00	vlastní		
