

**Dodatek č. 1
ke SMLouvě O dílo
č. SML/032/2021**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno – Královo Pole

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno



(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: MMB Consulting s.r.o.

se sídlem Brno, Ondrova 20/20, PSČ 635 00


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. C 41282

zastoupený: Ing. Tomášem Procházkou, jednatelem společnosti

IČO: 26275457

DIČ: CZ26275457

ID datové schránky: tuum8pk

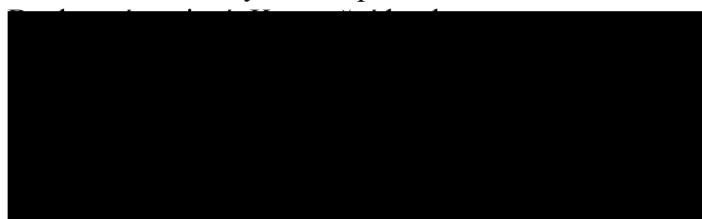

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla „**ZŠ Košínova 22, Brno – oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace**“ dle smlouvy o dílo č. SML/032/2021 uzavřené dne 16.02.2021 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 158 879 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 12 628 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 727 751 Kč bez DPH, slovy: *sedmsetdvacetisídesedmsetpadesátjedna korun českých*.
5. Termín zhotovení původně sjednaných prací nedotčených tímto dodatkem zůstává nezměněn.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednán a schválen na 52. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 7. 4. 2021 usnesením č. 21R52/11.

Přílohy dodatku:

1. Položkový rozpočet víceprací
2. Položkový rozpočet méněprací

V Brně dne14. 04. 2021

za Objednatele:



Ing. Karina Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

v Brně dne13.4.2021

za Zhotovitele:



Ing. Tomáš Procházka
jednatel společnosti MMB Consulting s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Vícepráce	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
21/MMB/003		ZS Košínova 22, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		MMB Consulting s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	146,029	Ztížené výrobní podmínky	7,301
Z	PSV celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	146,029	Zařízení staveniště	1,898
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3,651
ZRN+HZS		146,029	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		158,879	Ostatní náklady celkem	12,851

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15.0 %	0 Kč
DPH	15.0 %	0 Kč
Základ pro DPH	21.0 %	158,879 Kč
DPH	21.0 %	33,365 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		192,244 Kč

Poznámka :

Cena prací dle skutečného provedení uvedených výměř.

Stavba :	21/MMB/003 ZS Košínova 22, Brno	Rozpočet 02
Objekt :	01 Oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace	Vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Odstranění pařezu v trase kanalizace u zdi vnitrobloku	9,050	0	0	0	0
2 Napojení kanalizace v jídelně na řad	21,860	0	0	0	0
3 Vnitroblok, nové chodníky	75,178	0	0	0	0
4 Zrušení vpusti před družinou, zarovnání terénu, zapravení zdi	16,640	0	0	0	0
5 Výměna kameninové kanalizace za KG plast u tělocvičny	23,301	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146,029	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5.0	146,029	7,301
Dokumentace skutečného provedení	0	0.0	146,029	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	146,029	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	146,029	0
Zařízení staveniště	0	1.3	146,029	1,898
Provoz investora	0	0.0	146,029	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2.5	146,029	3,651
Rezerva rozpočtu	0	0.0	146,029	0
CELKEM VRN				12,851

Položkový rozpočet

Stavba :	21/MMB/003 ZŠ Košínova 22, Brno	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl 1		Odstranění pařezu v trase kanalizace u zdi vnitrobloku				
1	HO-BM-MMB	Nezměřitelné práce - Bagr	hod	5.00	650.00	3,250.00
2	HO-PD-MMB	Nezměřitelné práce - pomocný dělník	hod	20.00	290.00	5,800.00
	Celkem za	Odstranění pařezu v trase kanalizace u zdi vnitrobloku				9,050.00
Díl 2		Napojení kanalizace v jídelně na řad				
3	J-01-MMB	Bourání dlažeb, izolace a betonové podlahy	m2	2.00	900.00	1,800.00
4	J-02-MMB	Výkop rýh v uzavřených prostorech do hl. 0,5m, podlaha jídelna	bm	2.00	850.00	1,700.00
5	S-12-MMB	Výkop rýh a sond	bm	2.00	500.00	1,000.00
6	KS-MMB	Kamerová zkouška kanalizace	kpl	1.00	2,300.00	2,300.00
7	ZZB-12-MMB	Podkopání základu vč. zabezpečení a odstranění původní bet. kanalizace	kpl	1.00	2,350.00	2,350.00
8	J-03-MMB	Zpětné zapravení základů vč. zazdění a zapravení izolací	kpl	1.00	2,800.00	2,800.00
9	J-04-MMB	Uložení potrubí vč. tvarovek, obsypu	bm	2.00	820.00	1,640.00
10	J-05-MMB	Zасыпání rýh v uzavřených prostorech - podklad pod beton do hl. 0,5 m vč. hutnění	bm	2.00	550.00	1,100.00
11	J-06-MMB	Betonová podlaha do tl. 15 cm, směs Rapid, vč. vyrovnání a hydroizolace, potěr pod dl.	bm	2.00	2,100.00	4,200.00
12	J-07-MMB	Dodání a lepení dlažeb ve specifikaci vč. spárování a aplikace silikonu	m2	2.00	985.00	1,970.00
13	J-08-MMB	Přesun hmot, likvidace suti, úklid	kpl	1.00	1,000.00	1,000.00
	Celkem za	Napojení kanalizace v jídelně na řad				21,860.00
Díl 1		Vnitroblok, nové chodníky				
14	Z-05-MMB	Odstranění původních dlažeb smíšených vč. nakládání, odvozu, likvidace a poplatku za skládkování	m2	35.00	150.00	5,250.00
15	VP-01-MMB	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti 0-32mm, tl.do 15 cm	m2	45.00	298.00	13,410.00
16	VP-02-MMB	Kladení zámkové dlažby do drtě 4-8mm	m2	45.00	349.00	15,705.00
17	VP-03-MMB	Dlaždice skladebná, betonová např. "parketa" dle výběru investora, ztrátne 7%	m2	48.15	350.00	16,852.50
18	VP-04-MMB	Osazení parkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku a lože	bm	38.00	320.00	12,160.00
19	VP-05-MMB	Dodávka a osazení betonových žlabovek 20*34*9 na suchý beton do štěrkového lože	bm	20.00	300.00	6,000.00
20	VP-06-MMB	Přesun hmot, doprava materiálu	kpl	1.00	5,800.00	5,800.00
	Celkem za	Vnitroblok, nové chodníky				75,177.50
Díl 4		Zrušení vpusti před družinou, zarovnání terénu, zapravení zdi				
21	Z-03-MMB	Odbourání části kamenné zdi	bm	6.00	550.00	3,300.00
22	Z-04-MMB	Zdění kamenné zdi pohledové vč. základu, na beton výška do 80cm	bm	2.50	3,890.00	9,725.00
23	Z-05-MMB	Zásyp rýh a jam vč. zhutnění do hl. 1m	m2	2.50	350.00	875.00
24	Z-09-MMB	Rozhrnutí zeminy, zarovnání, zatravnění	m2	2.50	96.00	240.00
25	NE-BE-01	Zrušení uliční vpusti, zabetonování	kpl	1.00	500.00	500.00
26	ZN-01-MMB	Přesun hmot, doprava materiálu, likvidace suti	kpl	1.00	2,000.00	2,000.00
	Celkem za	Zrušení vpusti před družinou, zarovnání terénu, zapravení zdi				16,640.00
Díl 1		Výměna kameninové kanalizace za KG plast u tělocvičny				
27	ZP-01-MMB	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3, pro uložení potrubí v hl. do 1,5m	bm	15.00	280.00	4,200.00
28	ZP-02-MMB	Přípl.za omezený manipulační prostor	bm	15.00	50.00	750.00
29	ZP-03-MMB	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	bm	15.00	35.50	532.50
30	ZP-04-MMB	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10 m	bm	15.00	33.50	502.50
31	ZP-05-MMB	Ruční začištění dna rýh	bm	15.00	65.00	975.00
32	ZP-06-MMB	Podsyp a obsyp vč.materiálu vhodným obsypovým materiálem	bm	15.00	200.00	3,000.00
33	ZP-07-MMB	Zpětný zásyp rýh se zhutněním	bm	15.00	55.00	825.00
34	TR-01-MMB	Dodávka a uložení PVC potrubí a tvarovek DN 125	bm	15.00	390.00	5,850.00
35	TÚ-01-MMB	Zpětná úprava nepevných ploch po rekonstrukci	bm	7.00	180.00	1,260.00
36	OP-01-MMB	Oprava zpevněných ploch po rekonstrukci	bm	7.00	558.00	3,906.00
37	ST-01-MMB	Demontáž, přesun, likvidace kameninové kanalizace	bm	15.00	100.00	1,500.00
	Celkem za	Výměna kameninové kanalizace za KG plast u tělocvičny				23,301.00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Méněpráce	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
21/MMB/005		ZŠ Košínova 22, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		MMB Consulting s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-11,606	Ztížené výrobní podmínky	-580
Z	PSV celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-11,606	Zařízení staveniště	-151
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	-290
ZRN+HZS		-11,606	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-12,628	Ostatní náklady celkem	-1,021

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15.0 %	0 Kč
DPH	15.0 %	0 Kč
Základ pro DPH	21.0 %	-12,628 Kč
DPH	21.0 %	-2,652 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-15,280 Kč

Poznámka :

Stavba :	21/MMB/005 ZS Košínova 22, Brno	Rozpočet 03
Objekt :	01 Oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace	Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Kanalizace v prostoru dvorního traktu	-11,606	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-11,606	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	5.0	-11,606	-580
Dokumentace skutečného provedení	0	0.0	-11,606	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	-11,606	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	-11,606	0
Zařízení staveniště	0	1.3	-11,606	-151
Provoz investora	0	0.0	-11,606	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2.5	-11,606	-290
Rezerva rozpočtu	0	0.0	-11,606	0
CELKEM VRN				-1,021

Položkový rozpočet

Stavba :	21/MMB/005 ZS Košanova 22, Brno	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Oprava nevyhovujících částí venkovní ležaté kanalizace	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl	1	Kanalizace v prostoru dvorního traktu				
19	OP-01-MMB	Oprava zpevněných ploch po rekonstrukci	bm	-20.80	558.00	-11,606.40
	Celkem za	Kanalizace v prostoru dvorního traktu				-11,606.40