

Název akce:

**„Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském
Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“**

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 4**

„Soubor oceněných změn stavby č. 4.1 až 4.23“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019 a jejich dodatků

1. **Oddíl stavby:** SO 1.01
2. **Zpracovatel změnového listu:** POZIMOS, a.s., IČO 00147389
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: řešeno v rámci jednání na kontrolních dnech a zápisy ve stavebním deníku
 - 3.2 kontrolní den: Uvedeno dále v textu
 - jiné související dokumenty: Rozpočtové podklady a ostatní podklady jsou uvedeny v příloze č. 4

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Změna č. 1 Předstěna komínu (v místnosti č. 202a)

- V průběhu realizace stavby zámku došlo ke zjištění, že z místnosti č. 134 není možné provést plánovaný rozvod VZT potrubí, které má zajistit odtah vzduchu. Trubní rozvod měl pokračovat skrze místnost č. 133, v níž měl být napojen na stávající komínový průduch. Při kontrole vyústění komínu nad střešní rovinu bylo zjištěno, že stávající komínový průduch není vyveden nad střechu. Tuto skutečnost nebylo možno zjistit v průběhu projektování, kdy se jednalo o užívání funkčního bytu správcem zámku.
- Následně byl proveden projektantem stavby návrh změny trasy pro vedení odtahového potrubí, a to stoupačkou skrze strop v místnosti č. 134 a následné vedení skrze místnost č. 202a s vyústěním do plánovaného komínu. Jelikož navržený rozvod VZT v místnosti 202a není jako pohledový, bude provedena obezdívka s následným omítnutím.
- Pro zhotovení náhradního vedení VZT potrubí bude nutné vybourat dva postupové otvory skrze stávající stavební stropní konstrukce ve 2. a 1.NP
- Řešeno v zápise z KD 45, bod 43.2 ze dne 2. 12. 2020

Změna č. 2 Umývadlo v m. č. 114

- Na základě požadavku investora bude provedena dodávka a montáž nového umývadla včetně armatur, baterie a průtokového ohříváče. Na stěně bude proveden keramický obklad
- Po dohodě s projektantem bude využita příprava instalací ZTI, kterou řeší projektová dokumentace
- Řešeno v zápise z KD č. 25, bod 25.2 ze dne 9. 12. 2020

Změna č. 3 Změna povrchové úpravy na SDK podhledech v místnostech depozitářů

- Na základě upozornění a připomínek zhotovitele k soudržnosti stavebních materiálů navržené skladby podhledů v místnostech depozitářů 2.NP, byla dohodnuta s projektantem stavby záměna štukových omítek s malbou za provedení reliéfní malby, která bude vizuálně plnohodnotnou náhradou.
- Řešeno v zápise z KD č. 53. bod 50.7. ze dne 10. 2. 2021

Změna č. 4 Bourání krbu v m. č. 202a

- Na základě požadavku objednatele bude odbourán stávající krb v bytě správce, Důvodem je zjištění, že komínový průduch není průchozí a pravděpodobně byl historicky upraven k jiným účelům. Stávající stěna pak bude opatřena novou omítkou.
- V zadávací projektové dokumentaci s odbouráním nebylo původně uvažováno.
- Řešeno v zápise z KD 45, bod 43.2 ze dne 2. 12. 2020

Změna č. 5 Změna skladby ploché střechy

- Na základě upozornění dodavatele AD opravil chybně navrženou skladbu ploché střechy nad dvoupodlažní přístavbou. Původně navržené souvrství bylo aktuálně vyhodnoceno jako nevyhovující vzhledem k normovým požadavkům na požární odolnost střešního pláště
- V nově navržené skladbě bude provedena záměna tepelných izolací a záměna vrchního souvrství střešní krytiny
- Nová skladba ploché střechy je navržena se zásadami pro dodržení požární odolnosti Broof(t3)
- Řešeno v zápise z KD č. 45, bod 39.5 ze dne 2. 12. 2020

Změna č. 6 Přesekání I-překlady dveří ve 2.NP

- Po demontáži stávajících obložkových zárubní bylo zjištěno, že je v nadpraží osazena dvojice snížených ocelových I-nosníků, které zasahují do roviny vrchního nadpraží dveří. Tento stav není z estetického hlediska žádoucí, jelikož dveře jsou dle požadavku PD přemístěny na opačnou stranu ostění.
- Projektantem bylo navrženo a odsouhlaseno technické řešení pro provedení úpravy. Jelikož je nutné překlady zachovat z důvodu funkčnosti, bude tedy provedeno vysekání překladů a jejich zpětné osazení do nové výškové úrovně a to pro vytvoření jednotné výšky celého nadpraží. Následně po přeložení I-profilů se provede v zasažených místech zapravení štukové omítky.
- Řešeno v zápise z KD č. 46 bod 38.7 ze dne 9. 12. 2020

Změna č. 7 Odpočet šachty Š1

- Na základě zjištění rozsahu kořenového systému stávajících vzrostlých kaštanů bylo ze strany odboru zeleně zamítnuto provedení kanalizace mezi stromy. Proto bylo dohodnuto, že koncový úsek kanalizace bude provlečen stávající kanalizací a koncová šachta Š1 zůstane původní a nebude do ní zasahováno.
- Řešeno v zápise z KD č.27 bod 27.5. ze dne 22.7.2020

Změna č. 8 Výdřeva pro nůžkové mříže 3.NP

- Na základě upozornění zhotovitele bylo nutné vyřešit podkladní konstrukci pro vynesení okeních nůžkových mříží. Po demontáži ostění bylo zjištěno, že prvky krovu v těchto místech nejsou vhodné, jak ze statického hlediska, tak z pohledu památkové péče, pro ukotvení těžkých nůžkových mříží. Po vyhodnocení bylo dohodnuto, že zhotovitel provede pod okny ve 3.NP dřevěnou rámovou podkladní nosnou konstrukci, která bude zakrytovaná SDK. Pro konstrukci budou použity dřevěné smrkové hranoly KVH pro zajištění tvarové stálosti. Kotveny pomocí ocelových mechanických kotev do betonu a spojovány pomocí konstrukčních vrutů do dřeva, ve stejném systému jako je provedena výdřeva vestavby ve 3.NP.
- Řešeno v zápise z KD č. 50 bod 46.4 ze dne 20. 1. 2021

Změna č. 9 Trubkování v podlahách vč. zalití drážek

- Na základě požadavku SPP byl vznesen požadavek od objednatele na změnu provedení rozvodů kabeláže. Úprava zadání spočívala v provedení rozvodů do podlah namísto vedení ve stěnách.
- Je nutné zhotovit vyřezání drážek v betonových podlahách. Technologie spočívá v odstranění nečistot vysátím prachu, nanesení penetrace pro zajištění kompatibility se stávajícím betonem, následně do drážek budou vloženy chráničky s kabeláží pro rozvody pro silnoproud a slaboproud.
- Po vyčištění a penetraci budou drážky zality speciální zpevňovací hmotou do roviny stávajícího podkladního betonu podlahy. Zhotovitel navrhl výplň drážek pomocí zálivky z pryskyřice zasypána křemičitým pískem, ta následně zajistí bezpečné zpevnění drážek rozvodů pro eliminaci praskání v nízké vrstvě krytí mezi kabelem a plochou podlahy.
- Řešeno v zápise z KD č. 5 bod 5.1. ze dne 12. 2. 2020

Změna č. 10 Přeložení elektroinstalací pro nouzová svítidla

- Dle požadavku objednatele na sjednocení pozic nouzových a standardních svítidel budou provedeny změny rozvodů elektroinstalací pro nouzová svítidla. Tato změna zahrnuje odstranění části nově provedených rozvodů vysekáním elektro kabelů a provedení nových tras kabeláží do aktualizovaných pozic nouzových svítidel. Společně bude lokálně provedeno spojování napojovaných rozvodů.
- Na základě požadavku objednatele bylo doplněno zadání a provedou se i rozvody kabeláží pro průtokové ohříváče v m. č. 114, 123, dále pračky v m. č. 137, myčky v m. č. 208
- Řešeno v zápise z KD č. 28 bod 6.5. ze dne 29. 7. 2020

Změna č. 11 Sanační omítky

- Na základě vyhodnocení stavu sklepního režného zdiva v 1. PP byla dohodnuta změna provedení sanačních omítek na stěnách v místnostech č. 008, 009, 010, 013, 014. Omítky měly být provedeny do výšky cca 2m. Částečně se provedení sanačních omítek využilo do jednopodlažní přístavby, kde některé stěny vykazovaly ve spodní části zvýšenou vlhkost.
- V jednopodlažní přístavbě nově provedeny sanační omítky v místnostech 144, 145, 148, 141 do výšky 1m.
- Řešeno v zápise z KD č. 24 bod 24. 4. 2020 ze dne 1. 7. 2020

Změna č. 12 Omývání kleneb

- Z důvodu zastižení historických maleb a nutnosti provedení restaurátorského záměru byla dle požadavku objednatele odejmuta část díla (omytí a odmaštění podkladu kleneb a klenbových pásů). Jedná se o místnosti č. 102, 101, 119, 117a, 117b, 118, 123, 124, 125, 112. V místnostech č. 114, 105, 104 podléhajících restaurátorskému záměru byla zrušena i výmalba kleneb.
- Řešeno v zápise z KD č. 31 bod 31.4. ze dne 3.6.2020

Změna č. 13 Výměna částí střešní vazby na mansardové střeše dvoupodlažní přístavby

- Při provádění realizace rekonstrukce střechy byl vyhodnocen rozsah nutných výměn krovu. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že množství degradovaných prvků střešní vazby navyšuje oproti předpokladu v PD.
- Postup prací se nezměnil a bude provedena výměna krokví a pozednic včetně ošetření konstrukce proti dřevokazným houbám a plísním
- Řešeno v zápise z KD č. 56 bod 56.12. ze dne 24. 3. 2021

Změna č. 14 Opravy stropů v chodbě 2.NP

- Při technologii odstraňování stávajících maleb byla zjištěna lokální nesoudržnost omítky na stropě v chodbě m. č. 223 ve 2.NP před vstupem do zimní zahrady.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚŽK.

- Po odejmutí stropní omítky byla provedena kontrola nosných prvků stropů. Na základě zjištění, vyhodnocení budou degradované stropní trámy demontovány včetně rákosové vrstvy pod omítkou a bednění. Trámy budou nahrazeny novými s použitím impregnace proti dřevokazným škůdcům, osazeny na původní místo stávajících a doplněno bude i nové bednění s podkladní rákosovou vrstvou a omítkou.
- Řešeno v zápise z KD č. 32 bod 31.3. ze dne 3. 9. 2020

Změna č. 15 Úprava VZT v m. č. 229

- V průběhu realizace po demontáži stávajících podhledů a po odkrytí nosných konstrukcí stropů v m. č. 229 bylo zjištěno, že prostor nad podhledem neodpovídal dimenzím potrubí, které bylo navrženo. Z tohoto důvodu byl upraven návrh typu potrubí pro provedení rozvodů, čtyřhranné bude změněno na flexibilní.
- Řešeno v zápise z KD č. KD34 bod 26.4. ze dne 16. 9. 2020

Změna č. 16 Doplnění těsnění oken

- Na základě upozornění zhotovitele bylo s objednatelem odsouhlaseno použití nových těsnění do oken, které podléhaly repasi. Objednatel se tak rozhodl z důvodu eliminace tepelných ztrát. AD v rámci historického řešení těsnění nenavrhoval.
- Řešeno v zápise z KD č. 56 v bodě 56.14. ze dne 24. 3. 2021

Změna č. 17 Sanace praskliny podkladního betonu m. č. 109

- Zhotovitel informoval o zjištěné prasklině v podlaze v m. č. 109, která může mít statický charakter. Na základě fyzické prohlídky statikem objednatele byl specifikován způsob sanace formou zápisu do SD.
- Trhlina bude prořezána s použitím sponkování, následně připravené spáry budou zality epoxidovou pryskyřicí s překrytím výztužné tkaniny, která se položí do epoxidové stěrky
- Řešeno v zápise z KD č. 45, bod 44.5 ze dne 2. 12. 2020

Změna č. 18 Změna svítidel

- Na základě rozhodnutí objednatele provedl projektant revizi svítidel a následně provedena úprava zadání. V 1. NP dvoupodlažní přístavby budou změny pozice a typy nouzových svítidel. Stejně tak i v hlavním objektu zámku.
- Řešeno v zápise z KD č. 28 bod 6.5. ze dne 29. 7. 2020

Změna č. 19 odpočet skleněného recyklátu

- Při provádění bouracích prací podlah pro skladbu SH1n09 byla zjištěna a vyhodnocena skutečná výška kleneb a v návaznosti na navrženou skladbu podlah. Vzhledem k nálezové situaci bylo s objednatelem a AD dohodnuto, že skleněný recyklát nebude realizován.
- Řešeno v zápise z KD č. 56 bod 56.10. ze dne 24. 3. 2021

Změna č. 20 Výměna oplechování na fasádě

- Po vyhodnocení aktuálního stavu oplechování venkovních okenních parapetů byl vznesen požadavek od objednatele na provedení demontáže všech parapetů na všech oknech. Po odejmutí oplechování bylo nutné provést vyspravení a srovnání podkladu.
- Po zaměření bude provedena výroba a montáž nových parapetů, které budou aplikovány pomocí klempířského lepidla
- V rámci provádění prací na fasádě byly zjištěny defekty na stávajících dešťových svodech, které mají vliv na funkčnost odvodu dešťové vody. Svody byly popraskané, nefunkční spoje, kolena u kotlíků napojená do svodů vykazovala neodborné provedení. Nefunkční svody by nadále poškozovaly fasádu objektu. S objednatelem byl vyhodnocen aktuální technický stav a byla dohodnuta částečná výměna svodů. Stávající nepoškozené svody budou zpětně osazeny dle požadavku PD.

- S objednatelem byla dohodnuta záměna spodních částí svodů z materiálu litina na materiál plast v hnědé barvě, po oxidaci Cu prvků je předpokládána vizuální návaznost
- Řešeno v zápise z KD č. 38 bod 34.2. ze dne 14. 10. 2020

Změna č. 21 - Oprava vnějších omítek

- Po provedení oprav zjištěných defektních míst fasádní omítky byly zjištěny skutečně provedené plochy. Po srovnání s výkazem výměr bude rozsah adekvátně cenově navýšen.
- viz příloha – výpočet skutečné výměry. Řešeno v zápise z KD č. 56.11. ze dne 24. 3. 2021

Změna č. 22 - Revize podlahy m. č. 236

- Po odstranění stávajících vrstev podlahy v m. č. 236 bylo zjištěno, že povrch je rozpraskaný a vykazuje statické trhliny.
- Na základě vyhodnocení statika bude stávající nosná podkladní vrstva podlahy v m. č. 236 vybourána a nahrazena novou skladbou konstrukce podlahy, která bude zároveň plnit statickou funkci. Na tuto konstrukční vrstvu podlahy bude položeno Terazzo bez soklíků.
- Podrobné konstrukční řešení je součástí revize projektové dokumentace.
- Řešeno v zápise z KD č. 48 bod 48.9 ze dne 6. 1. 2021 a následnou revizí projektové dokumentace

Změna č. 23 - doplnění HEB ve 3. NP

- Při realizaci hlavní nosné konstrukce pro podlahy 3. NP byla po odstranění původních půdních vestaveb zjištěna nálezořová situace – nerovnosti podkladních stavebních konstrukcí. Tyto byly nutné konstrukčně vyřešit doplněním ocelových prvků pro provedení potřebných výměn, které budou použity pro nápravu zjištěné problematiky.
Po demontáži půdní vestavby a po zaměření skutečných pozic trámy bude nutno přizpůsobit navrženou ocelovou konstrukci aktuálnímu stavu použitím doplňujících ocelových profilů řešících odchylky od předpokladu PD
- Řešeno v zápise z KD č. 56 bod 56.9. ze dne 24. 3. 2021, viz návrh statika

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Pochůzkou na místě stavby za účasti TDS, investora, zhotovitele, autorského dozoru a úřadu Státní památkové péče bylo odsouhlaseno navržené řešení včetně upřesnění rozsahu, a to nad rámec původní projektové dokumentace s vyčíslení množství konstrukcí pro stanovení ocenění navržených méněprací a víceprací.

Jednotlivé změny rozpočtů jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu jednotlivých změn 1–23.

Změna č. 1 Předstěna komínu (v místnosti č. 202a)

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 3 728,25 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Tyto práce jsou navrženy jako nepředvídatelné, přístavba 2.NP byla využívána jako byt správce, nebylo možné provedení důkladných destrukčních sond pro zjištění skutečného stavu
- Vyprojektování nového návrhu
- Vybourání prostupových otvorů pro nový komínový průduch a protažení potrubí
- Obezpečení tohoto potrubí
- dokončování na VZT rozvody

Změna č. 2 Umývadlo v m. č. 114

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 10 593,22 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚŽK.

nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- na základě požadavku investora vznikla potřeba umístění nového kompletu umývadla v místnosti č. 114
- Kompletace připojení ZTI a odpadního potrubí, sifónu
- Dodání a umístění kompletu umývadla vč. průtokového ohříváče

Změna č. 3 Změna povrchové úpravy na SDK podhledech v místnostech depozitářů

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 36 586,42 Kč a vícepráce ve výši 36 586,42 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Provedena záměna použité technologie

Změna č. 4 Bourání krbu v m. č. 202a

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 3 049,68 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Na základě požadavku investora pro zvětšení prostoru vznikla potřeba odbourání nefunkčního krbu v místnosti správce
- Odbourání nefunkčního komínového průduchu
- Provedení vyspravení omítek v místě odbouraného krbu
- Výmalba stěny

Změna č. 5 Změna skladby ploché střechy

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 168 973,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 117 830,70 Kč bez DPH. Jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. avšak finanční narovnání nepřineslo navýšení ceny zakázky.

Na základě nového návrhu skladby střechy od AD vznikla materiálová změna pro zajištění požární odolnosti souvrství ploché střechy

- Ocenění výkazu výměr
- Odbourání stávajícího souvrství
- Provedení stavebních prací a nové skladby izolací oproti původnímu návrhu

Změna č. 6 Přesekání I-překladů dveří ve 2. NP

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 17 821,60 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Po demontážích dveří byl z estetických důvodů objednatelem vznesen požadavek o úpravu nadpraží
- Ocenění výkazu výměr
- Odbourání stávajících překladů v nadpraží dveří
- Stavební práce – podezdívky, lože
- Zpětné osazení nosníků do nové pozice na lože
- Zazdívky záhlaví nosníků a omítnutí

Změna č. 7 Odpočet šachty Š1

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 21 110,38 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Před provedením výkopů pro osazení kanalizační šachty byla zjištěna kolize v blízkosti přilehlého stromu
- Výkop by zasáhl do kořenového systému stromu což bylo orgánem životního prostředí zamítnuto
- Kanalizační potrubí bylo svedeno náhradní trasou do šachty Š7

Změna č. 8 Vydřeva pro nůžkové mříže 3. NP

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 7 196,47 Kč bez DPH.. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Navržená vestavba ve 3.NP tvoří SDK konstrukce Při ostění vikýřů je využita stávající vydřeva nedostačující pro únosnost nůžkových mříží
- Nůžkové mříže tak musí mít podkladní nosnou konstrukci
- Navržen a odsouhlasen technický výkres pro dřevěnou sloupkovou konstrukci
- Provedení dřevěné konstrukce a její kotvení do betonové podlahy
- Obklad SDK a výmalba

Změna č. 9 Trubkování v podlahách a zalití drážek

Z hlediska § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 23 079,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 115 043,02 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Na základě požadavku Státní památkové péče (SPP) byla upravena trasa vedení kabeláží ze stěn do podlah

- Vyřezání drážek v betonových podlahách
- Osazení rozvodů kabeláže v drážkách
- Penetrace štěrbin a zalití speciální hmotou určenou pro nízké krytí
- Srovnání do roviny se sávajícím podkladním betonem

Změna č. 10. Přeložení elektroinstalace pro nouzová svítidla

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 29 154,62 Kč bez DPH.

Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna - která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Doplnění návrhu elektroinstalací a osazení koncových prvků
- Nový návrh řešení rozvodů pro nouzová svítidla
- Provedení demontáží kabeláže, spojování a nových rozvodů elektro

Změna č. 11 Sanační omítky

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 72 450 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Upraven rozsah provedení sanačních omítek

Změna č. 12 Omývání kleneb

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 29 231,30 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Upraven rozsah provedení omývání kleneb
- Klenby obsahují více štukových vrstev chránící historické malby, při omývání hrozilo poškození těchto krycích štukových vrstev

Změna č. 13 Výměna částí střešní vazby na mansardové střeše dvoupodlažní přístavby

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 44 384,86 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako nepředvídatelné, zjištěný stav dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Na základě zjištění skutečného stavu celé dřevěné střešní konstrukce, mimo provedené sondy, byla provedena výměna střešní konstrukce ve větším rozsahu než bylo uvažováno v SoD
- Střešní vazba byla z části vyměněna

Změna č. 14 Opravy stropů v chodbě 2. NP

Z hlediska § 222 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 18 904,66 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Provedení odstranění poškozených stavebních konstrukcí, omítek, dřevěného podbití, dřevěných nosných konstrukcí stropu
- Montáž nových dřevěných trámů včetně podbití dřevěnými prkny, rákosu a omítek
- Jádrová a štuková omítka
- Provedení malby stropu

Změna č. 15 Úprava VZT v m. č. 229

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 19 760 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 14 259,50 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Změna materiálu pro provedení rozvodů VZT

Změna č. 16 Doplnění těsnění oken

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 35 727,86 Kč bez DPH., Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Výměna stávajícího těsnění v oknech

Změna č. 17 Sanace praskliny podkladního betonu m. č. 109

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 6 608,35 Kč bez DPH., Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Prořezání stávající statické trhliny
- Sponkování trhliny a zalití speciální pružnou hmotou

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

- Osazení textilní ztužující bandáží do zpevňující stěrkové hmoty

Změna č. 18 Změna svítidel

Z hlediska § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 102 726,70 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 81 049,22 bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako chyba v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. finanční narovnání nepřineslo navýšení ceny zakázky.

- Navržené záměny množství a pozic svítidel

Změna č. 19 Odpočet skleněného recyklátu

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 68 826,72 Kč bez DPH., Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Vyjmutí části navržené skladby v podlahách

Změna č. 20 Výměna oplechování na fasádě

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 4 785 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 102 859,63 Kč bez DPH., Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Provedení demontáže venkovních okenních parapetů
- Vyrovnání podkladu pod nové oplechování
- Osazení nových parapetů
- Výměna poškozených svodů a zpětné osazení části stávajících svodů

Změna č. 21 Oprava vnějších omítek

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 47 973,99 Kč bez DPH., Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Provedení opravy fasády s navýšením množství oproti předpokladu

Změna č. 22 - Revize podlahy m. č. 236

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 22 596,74 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 65 936,64 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Provedení vybourání stávající konstrukční vrstvy podlahy vč. násypu
- Provedení nové skladby podlahy dle statického návrhu a revize skladby podlahy
- Odpočet soklíků z přírodního terrazzo

Změna č. 23 Doplnění HEB ve 3.NP

Z hlediska § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 14 694,31 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako zjištěný stav - nepředvídatelné, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Navržení způsobu řešení výměn z ocelových prvků
- Doplnění ocelové konstrukce a propojení pomocí spojovacího materiálu

6. Finanční náklady změny

Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v příložených položkových rozpočtech jednotlivých změn 1 – 23.

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2019 v jednotkových cenách rozpočtu smluvního (cenová hladina ÚRS 19-I), případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace a případně položkami vlastními, které jsou doloženy kalkulací nákladů.

Předpokládaná cena zakázky dle VZ 69 621 080,00 Kč bez DPH

Hodnota zakázky dle SoD 68.790.425,00 Kč bez DPH

Hodnota zakázky dle SoD dod. č. 5 (ZL č. 2) 69 345 105,60 Kč bez DPH

Poměr cen činí 1 %.

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 570 125,26 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 773 403,00 Kč bez DPH.

Výsledná hodnota dílčí změny 1 až 23 vyčíslená pro celý změnový list č. 4 činí v absolutní hodnotě 1 343 528,26 Kč bez DPH (1,9 %), spolu se změnou č. 1, 2 a 3 činí absolutní hodnota dosud provedených změn 5 024 258,36 Kč bez DPH (7,3 %) a splňuje tímto limit pro nepodstatnou změnu stanovený § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Rekapitulace:

Změna č.	Rekapitulace změn ve změnovém listu č. 4	méněpráce	vícepráce	Celkem bez DPH
4.1.	Předstěna komínu (v místnosti č. 202a)	0,00 Kč	3 728,25 Kč	3 728,25 Kč
4.2.	Umývadlo v m. č. 114	0,00 Kč	10 593,22 Kč	10 593,22 Kč
4.3.	Změna povrchové úpravy na SDK podhledech v místnostech depozitářů	-36 586,42 Kč	36 586,42 Kč	0,00 Kč
4.4.	Bourání krbu v m. č. 202a	0,00 Kč	3 049,68 Kč	3 049,68 Kč
4.5.	Změna skladby ploché střechy	-168 973,00 Kč	117 830,70 Kč	-51 142,30 Kč
4.6.	Přesečení I-překlady dveří ve 2. NP	0,00 Kč	17 821,60 Kč	17 821,60 Kč
4.7.	Odpočet šachty Š1	-21 110,38 Kč	0,00 Kč	-21 110,38 Kč
4.8.	Výdřeva pro nůžkové mříže 3. NP	0,00 Kč	7 196,47 Kč	7 196,47 Kč
4.9.	Trubkování v podlahách a zalití drážek	-23 079,00 Kč	115 043,02 Kč	91 964,02 Kč
4.10.	Přeložení elektroinstalace pro nouzová svítidla	0,00 Kč	29 154,62 Kč	29 154,62 Kč
4.11.	Sanační omítky	-72 450,00 Kč	0,00 Kč	-72 450,00 Kč
4.12.	Omývání kleneb	-29 231,30 Kč	0,00 Kč	-29 231,30 Kč
4.13.	Výměna částí střešní vazby na mansardové střeše dvoupodlažní přístavby	0,00 Kč	44 384,86 Kč	44 384,86 Kč

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

4.14.	Opravy stropů v chodbě 2.NP	0,00 Kč	18 904,66 Kč	18 904,66 Kč
4.15.	Úprava VZT v m. č. 229	-19 760,00 Kč	14 259,50 Kč	-5 500,50 Kč
4.16.	Doplnění těsnění oken	0,00 Kč	35 727,86 Kč	35 727,86 Kč
4.17.	Sanace praskliny podkladního betonu m. č. 109	0,00 Kč	6 608,35 Kč	6 608,35 Kč
4.18.	Změna svítidel	-102 726,70 Kč	81 049,22 Kč	-21 677,48 Kč
4.19.	Odpočet skleněného recyklátu	-68 826,72 Kč	0,00 Kč	-68 826,72 Kč
4.20.	Výměna oplechování na fasádě	-4 785,00 Kč	102 859,63 Kč	98 074,63 Kč
4.21.	Oprava vnějších omítek	0,00 Kč	47 973,99 Kč	47 973,99 Kč
4.22.	Revize podlahy m. č. 236	-22 596,74 Kč	65 936,64 Kč	43 339,90 Kč
4.23.	Doplnění HEB ve 3. NP	0,00 Kč	14 694,31 Kč	14 694,31 Kč
	Změnový list č. 4 - celkem	-570 125,26 Kč	773 403,00 Kč	203 277,74 Kč

Celkové náklady změny č. 4 - nová cena díla:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Smlouva o dílo nebo zůstatek z předchozích ZL celkem	69 345 105,60	83 907 577,78
ÚSPORA v rámci řešené změny	-570 125,26	-689 851,56
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	773 403,00	935 817,63
Nová cena díla celkem	69 548 383,34	84 153 543,85

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
, výrobní ředitel
 POZIMOS, a.s.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

7.1 Kontrolou souladu změny č. 4.5 a č. 4.18 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla z důvodu chyby v PD.

Kontrolou souladu změny č. 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.21 – 4.23 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy odkrývaných konstrukcí historické budovy vedly k potřebě doplnění těchto dodávek a prací, jež nebylo možné projekčně předpokládat, a tedy zahrnout do zadávací dokumentace. Potřebu těchto prací nebylo možno lokálními sondami prověřit, ale pouze odkrytím větších celků, případně byly skryty. Nová zjištění vyvolala nutné úpravy řešení.

Změnu č. 4.2, 4.4, 4.10, 4.11, 4.16, 4.20 uvedl objednatel jako požadavek na uživatelskou změnu.

Veškeré změny byly projednány s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem a jsou v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

7.2 Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad na celkové náklady stavby.

7.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Nové položky jsou oceněny dle cenové URS 2020/II ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace, případně samostatnou kalkulací u položek které nejsou obsahem ceníku URS. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 3. odst 3.10 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že objednatel **má právo u změny č. 4.5 a 4.18 uplatnit sankce** na projektantovi ve smyslu SOD (ze dne 28. 8. 2017) článku 11.4. ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.

Výše sankce na projektanta činí: Vzhledem k tomu, že finanční narovnání chyb v PD u změn č. 4.5. a 4.18 nepřineslo navýšení ceny zakázky, sankce na projektanta není uplatňována.

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl. 6), jež bude předmětem dodatku k SOD.

7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Navržené úpravy lze s ohledem na stavebnětechnický stav objektu a u většiny na nemožnou předvídatelnost považovat jako neoptimálnější a bez jejich realizace není možný další postup prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných stavebních prací
- smlouvou o dílo na dodávku stavby – cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie, byla stanovena dle ceníku ÚRS
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu
- stanovisky dotčených orgánů – všechny změny projednány s Úřadem státní památkové péče.
- podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 4 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....

JL 5 spol. s r.o.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují návrh na úpravu technického řešení, plynoucí z výsledků podrobného zjištění stávajícího stavu objektu po odkrytí svrchních konstrukcí stavby.

S výše uvedenými body zdůvodňujícími změny č. 1 až 23 a s popisem návrhu technického řešení souhlasíme.

Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nutné. Případný vliv na poskytnutí dotace neposuzujeme, k jednotkovým cenám v konstrukci vícenákladu se nevyjadřujeme.

GP (AD) doporučuje ZL č. 4 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....


Masák & Partner, s.r.o.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ nebo změna StrN a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*

Tento změnový list byl projednán v dodatku č. 11 Investičního záměru č. 1329/090/04/17-11/01/21, který schválila rada Zlínského kraje dne 25. 1. 2021 pod usnesením č. 0058/R03/21.

ZL č. 4 nevede ke změně technických parametrů, navýšení finančního limitu a nevede ani k prodloužení termínu ukončení akce.

- b) Návrh finančního krytí:

Subjekt pověřený výkonem funkce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu.

FI: 0,00 Kč

Provozní náklady PO: 0,00 Kč

Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV/NIV): 245 966,07 Kč s DPH (INV 145 796,14 Kč, NIV 100 169,93 Kč)

Dotace EU/SR: 0,00 Kč

Navýšení bude kryto z rezervy stavby (projektu/IZ).

Ve Valašském Meziříčí dne

.....

Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | Rozpočty jednotlivých změn |
| Příloha č. 3 | Fotodokumentace jednotlivých změn |
| Příloha č. 4 | <ul style="list-style-type: none">▪ Výkresy s trubkováním podlah▪ Výpočet doplnění omítek▪ Výpočet doplnění krovu mansardové střechy |

Příloha č. 2 Rozpočty jednotlivých změn

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_01-v.02 - Předstěna komínu (v místnosti č. 202a)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí
CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 728,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 728,25	21,00%	782,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 511,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_01-v.02 - Předstěna komínu (v místnosti č. 202a)
Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 728,25
HSV - Práce a dodávky HSV		3 652,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 163,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		684,60
96 - Bourání konstrukcí		103,00
997 - Přesun sutě		148,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		552,40
PSV - Práce a dodávky PSV		76,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		76,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_01-v.02 - Předstěna komínu (v místnosti č. 202a)
Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							3 728,25	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 652,09	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 163,28	
46	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,800	772,60	2 163,28	ÚRS 19-I
VV (0,7+0,3)*2,8					2,800			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							684,60	
76	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,800	195,00	546,00	ÚRS 19-I
VV (0,7+0,3)*2,8					2,800			
77	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,800	49,50	138,60	ÚRS 19-I
VV (0,7+0,3)*2,8					2,800			
D 96 Bourání konstrukcí							103,00	
115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	51,50	103,00	ÚRS 19-I
D 997 Přesun sutě							148,81	
245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,180	76,10	13,70	ÚRS 19-I
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2,520	2,40	6,05	ÚRS 19-I
247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,180	200,00	36,00	ÚRS 19-I
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	0,180	367,00	66,06	ÚRS 19-I
248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,180	150,00	27,00	ÚRS 19-I
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							552,40	
227	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	276,20	552,40	ÚRS 19-I
D PSV Práce a dodávky PSV							76,16	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							76,16	
623	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,800	27,20	76,16	ÚRS 19-I
VV (0,7+0,3)*2,8					2,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_2 - umývadlo v m.č. 114

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Cena bez DPH			10 593,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 593,22	21,00%	2 224,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 817,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_2 - umývadlo v m.č. 114

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 593,22
HSV - Práce a dodávky HSV		360,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		360,14
PSV - Práce a dodávky PSV		10 233,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		8 904,50
781 - Dokončovací práce - obklady		1 274,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		53,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_2 - umývadlo v m.č. 114

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 593,22

D HSV Práce a dodávky HSV 360,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 360,14

	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1,800	160,38	288,68	CS ÚRS 2020 02
--	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omezených ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn

602	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,800	39,70	71,46	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------	----------

PP Penetrace podkladu vnitřních obkladů

P Poznámka k položce: penetrace podkladu pro vyrovnání

D PSV Práce a dodávky PSV 10 233,08

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 904,50

	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 514,50	3 514,50	CS ÚRS 2020 02
--	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm

2286	K	PC19_V.209	Umyvadlová baterie páková stojánková vč. přípoj. pancéřovaných hadiček PN min 16	soubor	1,000	1 931,60	1 931,60	vlastní
------	---	------------	--	--------	-------	----------	----------	---------

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

2267	K	725869101	Montáž západnicových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	127,60	127,60	vlastní
------	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	---------

PP Západnicové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž západnicových uzávěrek umyvadlových do DN 40

2284	M	PC17_V.210	Umyvadlový sifon - chrom	ks	1,000	427,90	427,90	vlastní
------	---	------------	--------------------------	----	-------	--------	--------	---------

PP Umyvadlový sifon - chrom

2269	K	PC02_05	Průtokový ohříváč 4,0 kW, vč. mtž	ks	1,000	2 902,90	2 902,90	vlastní
------	---	---------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	---------

PP Průtokový ohříváč 4,0 kW, vč. mtž

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 274,76

603	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem - V.501	m2	1,800	453,60	816,48	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2

VV 1,2*1,5 1,800

606	M	59761-V.501	Keramický glazovaný obklad 200 x 400mm - bílá - jednobarevná, hladká, lesklá / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m2	1,800	214,90	386,82	vlastní
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------	---------

PP Keramický glazovaný obklad 200 x 400mm, slabý pásek 20 x 400mm, spodní pásek 90 x 200mm - bílá, holubi šed, černá - jednobarevná, hladká, lesklá / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema

VV 1,2*1,5 1,800

602	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,800	39,70	71,46	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------	----------

PP Penetrace podkladu vnitřních obkladů

P Poznámka k položce: penetrace pod obklad

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 53,82

629	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,800	29,90	53,82	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_3 - Změna povrchové úpravy na SDK podhledech v místnostech depozitářů

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_3 - Změna povrchové úpravy na SDK podhledech v místnostech depozitářů

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 162,92
0061.A: Úprava povrchů vnitřní - uznatelné	-26 025,06
0061.B: Úprava povrchů vnitřní - neuznatelné	-2 137,86
PSV - Práce a dodávky PSV	28 162,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 162,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_3 - Změna povrchové úpravy na SDK podhledech v místnostech depozitářů

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-28 162,92	
D 0061.A: Úprava povrchů vnitřní - uznatelné							-26 025,06	
62	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-234,460	111,00	-26 025,06	ÚRS 19-I
VV			Uznatelné					
VV			-234,46					-234,460
D 0061.B: Úprava povrchů vnitřní - neuznatelné							-2 137,86	
70	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-19,260	111,00	-2 137,86	ÚRS 19-I
VV			Neuznatelné					
VV			-19,26					-19,260
D PSV Práce a dodávky PSV							28 162,92	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							28 162,92	
627	K	784221101	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-253,720	33,20	-8 423,50	ÚRS 19-I
	K	784371001	Malby reliéfní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	253,720	144,20	36 586,42	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_04-v.02 - Bourání krbu v m.č. 202a

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 049,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 049,68	21,00%	640,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 690,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_04-v.02 - Bourání krbu v m.č. 202a

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 049,68
HSV - Práce a dodávky HSV		3 049,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 356,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		745,58
997 - Přesun sutě		884,65
998 - Přesun hmot		63,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_04-v.02 - Bourání krbu v m.č. 202a

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 049,68	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 049,68	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 356,42	
76	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	2,990	195,00	583,05	ÚRS 19-I
77	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,990	49,50	148,01	ÚRS 19-I
	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,120	558,36	625,36	CS ÚRS 2020 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					745,58	
	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,593	1 257,30	745,58	CS ÚRS 2020 02
D	997	Přesun sutě					884,65	
245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,067	76,10	81,20	ÚRS 19-I
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	16,005	2,40	38,41	ÚRS 19-I
247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,067	200,00	213,40	ÚRS 19-I
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	1,067	367,00	391,59	ÚRS 19-I
248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	1,067	150,00	160,05	ÚRS 19-I
D	998	Přesun hmot					63,03	
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,191	330,00	63,03	ÚRS 19-I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_05-v.02 - Změna skladby ploché střechy

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí
CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-51 142,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-51 142,30	21,00%	-10 739,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-61 882,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_05-v.02 - Změna skladby ploché střechy
Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-51 142,30
HSV - Práce a dodávky HSV		-19 900,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 456,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-32 039,03
998 - Přesun hmot		682,77
PSV - Práce a dodávky PSV		-31 242,16
712 - Powlakové krytiny		-60 790,71
713 - Izolace tepelné		29 548,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_05-v.02 - Změna skladby ploché střechy

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								-51 142,30
D	HSV	Práce a dodávky HSV						-19 900,14
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 456,12	
39	K	3422411AA62	Příčky z cihel plných dl 290 mm na MVC tl. 14 mm	m2	10,584	1 082,40	11 456,12	Odvozené z ÚRS
VV		29,401*0,36			10,584			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-32 039,03	
428	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-2,256	4 652,50	-10 496,04	ÚRS 19-I
P		Poznámka k položce: -75,19*0,03						
427	K	631342132	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	-11,279	4 464,30	-50 352,84	ÚRS 19-I
P		Poznámka k položce: -75,19*0,15						
247	K	631342132	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	6,026	4 464,30	26 901,87	ÚRS 19-I
	K	632902111	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	72,190	26,43	1 907,98	CS ÚRS 2020 02
P		Poznámka k položce: vrstva pro zamezení spálení polystyrenbetonu						
D	998	Přesun hmot					682,77	
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,069	330,00	682,77	ÚRS 19-I
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-31 242,16	
D	712	Povlakové krytiny					-60 790,71	
421	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-75,190	128,80	-9 684,47	ÚRS 19-I
P		Poznámka k položce: mč.- (ozn. ID) SH3n04_a ; -49,35 mč.- (ozn. ID) SH3n04_a ; -25,84						
422	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-75,190	54,00	-4 060,26	ÚRS 19-I
423	M	628001	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - samolepící	m2	-86,469	141,10	-12 200,78	vlastní
424	M	628002	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - s ochranným posypem	m2	-86,469	178,10	-15 400,13	vlastní
425	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-75,190	148,40	-11 158,20	ÚRS 19-I
426	M	631002	Tepelná izolace PIR tl. 100mm	m2	-78,950	704,50	-55 620,28	vlastní
421	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	72,190	128,80	9 298,07	ÚRS 19-I
	M	DEK.1010151190	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (role/7,5m2)	m2	83,019	181,99	15 108,63	CS ÚRS 2020 02
VV		72,19*1,15			83,019			
	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	72,190	151,47	10 934,62	CS ÚRS 2020 02
	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	83,019	144,45	11 992,09	CS ÚRS 2020 02
VV		72,19*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			83,019			
D	713	Izolace tepelné					29 548,55	
	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	46,350	102,96	4 772,20	CS ÚRS 2020 02
	M	28375924	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm	m2	48,668	146,52	7 130,84	CS ÚRS 2020 02
VV		46,35*1,05			48,668			
	K	713141321	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zpína, spádová vrstva	m2	46,350	202,95	9 406,73	CS ÚRS 2020 02
	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	4,380	1 881,00	8 238,78	CS ÚRS 2020 02
P		Poznámka k položce: 46,35*(0,025+0,155)/2						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_6 - Přesekání I-překlادů dveří ve 2.NP

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

11.01.2021

Poznámka:

Cena bez DPH			17 821,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 821,60	21,00%	3 742,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	21 564,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_6 - Přesekání I-překladů dveří ve 2.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

11.01.2021

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 821,60
HSV - Práce a dodávky HSV	17 821,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 428,90
96 - Bourání konstrukcí	8 194,65
997 - Přesun sutě	1 198,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_6 - Přesekání I-překládů dveří ve 2.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

11.01.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 821,60

D HSV Práce a dodávky HSV 17 821,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 428,90

	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	10,000	109,89	1 098,90	CS ÚRS 2020 02
61	K	6123153RR	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	kus	10,000	733,00	7 330,00	vlastní

D 96 Bourání konstrukcí 8 194,65

	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,250	13 167,00	3 291,75	CS ÚRS 2020 02
--	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

vv 30*0,00834 0,250

1208	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,000	178,20	2 673,00	CS ÚRS 2020 02
------	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

1155	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,250	7 271,60	1 817,90	ÚRS 19-I
------	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------

vv 30*0,00834 0,250

115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	51,50	412,00	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------

vv 8*2*1,5 24,000

vv 2*2*2 8,000

D 997 Přesun sutě 1 198,05

245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,445	76,10	109,96	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------

246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	21,675	2,40	52,02	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	--------	------	-------	----------

247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,445	200,00	289,00	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	1,445	367,00	530,32	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------

248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	1,445	150,00	216,75	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_7 - Odpočet šachty Š1

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH			-21 110,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 110,38	21,00%	-4 433,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			-25 543,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_7 - Odpočet šachty Š1

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-21 110,38
HSV - HSV	-21 110,38
1 - Zemní práce	-1 530,38
ZTI-89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	-19 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_7 - Odpočet šachty Š1

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 110,38	
D HSV HSV							-21 110,38	
D 1 Zemní práce							-1 530,38	
2159	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-21,585	70,90	-1 530,38	vlastní
	VV		Šachta Š1					
	VV		1,5*1,5*2,66*-1		-5,985			
	VV		rýha pro potrubí					
	VV		5*2,6*1,2*-1		-15,600			
	VV		Součet		-21,585			
D ZTI-89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							-19 580,00	
2361	K	PC09	Kamerová prohlídka potrubí směrem k fontáně	kpl	-1,000	1 760,00	-1 760,00	vlastní
2358	K	PC.07	Revizní šachta plastová DN600 potrubí DN250 vč. lit. poklopu s dvojřádkem z žulových kostek - do betonu	kpl	-1,000	17 820,00	-17 820,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_8 - Výdřeva pro nůžkové mříže 3.NP

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH			7 196,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 196,47	21,00%	1 511,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 707,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_8 - Výdřeva pro nůžkové mříže 3.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 196,47
PSV - Práce a dodávky PSV	7 196,47
762 - Konstrukce tesařské	7 196,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_8 - Výdřeva pro nůžkové mříže 3.NP

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 196,47	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 196,47	
D 762 Konstrukce tesařské							7 196,47	
	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	34,400	93,65	3 221,56	CS ÚRS 2020 02
VV					34,400			
319	K	61221108	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120x60x5000 mm, smrkové nepohledové	m	37,840	92,20	3 488,85	Vlastní
VV					37,840			
	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,272	401,94	109,33	CS ÚRS 2020 02
	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	68,197	5,52	376,73	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_09-v.02 - Trubkování v podlahách a zalití drážek

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 964,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 964,02	21,00%	19 312,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			111 276,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_09-v.02 - Trubkování v podlahách a zalití drážek

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		91 964,02
HSV - Práce a dodávky HSV		115 043,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		112 643,68
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		112 643,68
997 - Přesun sutě		1 716,24
998 - Přesun hmot		683,10
M - Práce a dodávky M		-23 079,00
21-M - Elektromontáže		-23 079,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_09-v.02 - Trubkování v podlahách a zalití drážek
Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 964,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV	115 043,02
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 643,68
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce	112 643,68

	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	339,000	95,73	32 452,47	CS ÚRS 2020 02
1449	K	SLB_115	ZATŽ KAB UTP, FTP, DO LIŠT, TRUBEK - silnoprout	m	721,000	14,00	10 094,00	Vlastní
1452	K	SLB_118	Trubka instalační pod omítkou, v podlaze 16-36 mm - silnoprout	m	721,000	48,30	34 824,30	vlastní
	K	985311315.1	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm - viz příloha č. 1	m2	11,831	2 790,96	33 019,85	vlastní

P			Poznámka k položce: Vyplnění drážek opravnou sanační maltou vč. přetažení do plochy					
P			Poznámka k položce: Vyplnění drážek opravnou sanační maltou					
VV			222*0,1238		27,484			
VV			odpočet m.č. 227, 228, 229, 230, 231, 232 - vylití nové podlahy dle domluvy s investorem					
VV			(-35-30,8-10-24-24-27)*0,1038		-15,653			
VV			Součet		11,831			
	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	22,117	88,70	1 961,78	CS ÚRS 2020 02
VV			222*0,1738		38,584			
VV			odpočet m.č. 227, 228 - vylití nové podlahy dle domluvy s investorem					
VV			(35-30,8-10-24-24-27)*0,2038		-16,467			
VV			Součet		22,117			
	K	771111011	Vysátí podkladu	m2	22,117	13,17	291,28	CS ÚRS 2020 02

D	997	Přesun sutě	1 716,24
---	-----	-------------	----------

245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,070	76,10	157,53	ÚRS 19-I
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	31,050	2,40	74,52	ÚRS 19-I
247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,070	200,00	414,00	ÚRS 19-I
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	2,070	367,00	759,69	ÚRS 19-I
248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	2,070	150,00	310,50	ÚRS 19-I

P		Poznámka k položce: pol.č. 248						
D 998		Přesun hmot					683,10	
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,070	330,00	683,10	ÚRS 19-I

D	M	Práce a dodávky M	-23 079,00
---	---	-------------------	------------

D	21-M	Elektromontáže	-23 079,00
---	------	----------------	------------

1219	K	SIL 220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	-1 099,000	10,80	-11 869,20	vlastní
P			Poznámka k položce: pol. č. 1219					
1221	K	SIL 220261664	Zazdění drážky	m	-1 099,000	5,90	-6 484,10	vlastní
P			Poznámka k položce: pol. č. 1220					
1222	K	SIL 220261665R00	Začištění drážky - konečná úprava	m	-1 099,000	4,30	-4 725,70	vlastní
P			Poznámka k položce: pol. č. 1221					

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Mezíříčí - vybudování depozitářů a expozic

Číslo ZL: 4
 číslo změny 10
 Popis Přeložení elektroinstalace pro nouzová svítidla
 11.04.2021

č.položky	OZN	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenová soustava
						29 154,62	35 277,09	
Přípočty						29 154,62	35 277,09	
Nové rozvody ke spotřebičům na základě požadavku objednatele						7 696,40	9 312,66	
Průtokový ohříváč m.č.114								
1 261.	SIL_341-350158R	Kabel PRAFlaDur 5x2,5 RE P60-R volně uložený	m	11,00	43,20	475,20	574,99	vlastní
1 288.	SIL_34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	11,00	31,50	346,50	419,27	vlastní
1 367.	SIL_RIMP-497412_03	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	1,00	523,10	523,10	632,95	vlastní
	vlastní položka	úprava rozvaděče	ks	1,00	500,00	500,00	605,00	vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	11,00	10,80	118,80	143,75	vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	11,00	4,30	47,30	57,23	vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	11,00	5,90	64,90	78,53	vlastní
Průtokový ohříváč m.č.123								
1 261.	SIL_341-350158R	Kabel PRAFlaDur 5x2,5 RE P60-R volně uložený	m	13,00	43,20	561,60	679,54	vlastní
1 288.	SIL_34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	13,00	31,50	409,50	495,50	vlastní
1 367.	SIL_RIMP-497412_03	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	1,00	523,10	523,10	632,95	vlastní
	vlastní položka	úprava rozvaděče	ks	1,00	500,00	500,00	605,00	vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	13,00	10,80	140,40	169,88	vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	13,00	4,30	55,90	67,64	vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	13,00	5,90	76,70	92,81	vlastní
Pračka m.č.137								
1 255.	SIL_210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	26,00	43,20	1 123,20	1 359,07	vlastní
1 287.	SIL_34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	26,00	19,30	501,80	607,18	vlastní
1 367.	SIL_RIMP-497412_03	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	1,00	523,10	523,10	632,95	vlastní
1 314.	SIL_210 11-1062.R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE	ks	1,00	99,30	99,30	120,15	vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	26,00	10,80	280,80	339,77	vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	26,00	4,30	111,80	135,28	vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	26,00	5,90	153,40	185,61	vlastní
1 245.	SIL_210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	ks	1,00	16,20	16,20	19,60	vlastní
1 249.	SIL_210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	5,00	5,40	27,00	32,67	vlastní
Myčka m.č.208								
1 255.	SIL_210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	5,00	43,20	216,00	261,36	vlastní
1 287.	SIL_34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	5,00	19,30	96,50	116,77	vlastní
1 314.	SIL_210 11-1062.R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE	ks	1,00	99,30	99,30	120,15	vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	5,00	10,80	54,00	65,34	vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	5,00	4,30	21,50	26,02	vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	5,00	5,90	29,50	35,70	vlastní
Zapojení elektroosmózy						3 533,10	4 275,04	
1 255.	SIL_210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	17,00	43,20	734,40	888,62	vlastní
1 287.	SIL_34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	17,00	19,30	328,10	397,00	vlastní
1 369.	SIL_RIMP-497412_05	PF6-25/2/003 Chráníč I _r =250A, typ AC, 2-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =25A	ks	1,00	1 252,60	1 252,60	1 515,65	vlastní
1 367.	SIL_RIMP-497412_03	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	1,00	523,10	523,10	632,95	vlastní
1 315.	SIL_34551476.AR	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, vodotěsná	ks	1,00	181,30	181,30	219,37	vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	17,00	10,80	183,60	222,16	vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	17,00	4,30	73,10	88,45	vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	17,00	5,90	100,30	121,36	vlastní
1 222.	SIL_460680022RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	ks	1,00	124,20	124,20	150,28	vlastní
1 245.	SIL_210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	ks	1,00	16,20	16,20	19,60	vlastní
1 249.	SIL_210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	3,00	5,40	16,20	19,60	vlastní

Úprava rozvodů nouzového osvětlení dle požadavků objednatele - požadavek na sjednocení pozic nouzového a klasického osvětlení						17 925,12 Kč	21 689,39 Kč
1 233.	SIL_220280649R00	Demontáž stávajících rozvodů vč.snesení	m	212,80	10,80	2 298,24	2 780,87 vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	103,60	10,80	1 118,88	1 353,84 vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	103,60	4,30	445,48	539,03 vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	103,60	5,90	611,24	739,60 vlastní
1 283.	SIL_341350153R	Kabel PRAFlaDur 5x1,5 RE P60-R	m	103,60	44,80	4 641,28	5 615,95 vlastní
	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro SLP do 15 žil	kus	16,00	78,71	1 259,36	1 523,83 CS URS 2020 02
	35436020	Spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s x*1,5-6 mm	kus	16,00	223,74	3 579,84	4 331,61 CS URS 2020 02
1 225.	SIL_CBS-01_N3	24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáž nad dveře - označení úniku, 210lm, IP40, 26m dohledová vzdálenost	ks		4 510,80	0,00	0,00 vlastní
		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	ks	7,00	16,20	113,40	137,21 vlastní
1 245.	SIL_210100258R00	Kabel PRAFlaDur 5x1,5 RE P60-R volně uložený	m	60,00	43,20	2 592,00	3 136,32 vlastní
1 260.	SIL_341-350153R	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	60,00	10,80	648,00	784,08 vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	60,00	4,30	258,00	312,18 vlastní
1 220.	SIL_220261665R00	Zazdění drážky	m	60,00	5,90	354,00	428,34 vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	1,00	5,40	5,40	6,53 vlastní
1 249.	SIL_210100001R00						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_11 - Sanační omítky

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-72 450,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-72 450,00	21,00%	-15 214,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-87 664,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_11 - Sanační omítky

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-72 450,00
HSV - HSV	-72 450,00
SAN - Sanace vlhkého zdiva	-72 450,00
SAN_61 - Úpravy povrchů vnitřních	-72 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_11 - Sanační omítky

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-72 450,00	
	D	HSV	HSV				-72 450,00	
	D	SAN	Sanace vlhkého zdiva				-72 450,00	
	D	SAN_61	Úpravy povrchů vnitřních				-72 450,00	
2394	K	6123111RR	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / vnitřně hydrofobizovaná	m2	-46,000	1 575,00	-72 450,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:
ZL_4_změna_12 - Omývání kleneb

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-29 231,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-29 231,30	21,00%	-6 138,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-35 369,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_12 - Omývání kleneb

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-29 231,30
PSV - Práce a dodávky PSV	-29 231,30
784 - Malby	-29 231,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_12 - Omývání kleneb

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -29 231,30

D PSV Práce a dodávky PSV -29 231,30

D 784 Malby -29 231,30

619	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-624,860	39,20	-24 494,51	ÚRS 19-I
			m.č. 102,101,119,117a,117b,118,123,124,125,112					
622	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-130,490	14,00	-1 826,86	ÚRS 19-I
624	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-130,490	22,30	-2 909,93	ÚRS 19-I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_13 - Výměna částí střešní vazby na mansardové střeše
dvoupodlažní přístavby

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí
CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 384,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 384,86	21,00%	9 320,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 705,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_13 - Výměna částí střešní vazby na mansardové střeše
dvoupodlažní přístavby

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 384,86
PSV - Práce a dodávky PSV	44 384,86
762 - Konstrukce tesařské	44 384,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_13 - Výměna částí střešní vazby na mansardové střeše dvoupodlažní přístavby

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 384,86

D PSV Práce a dodávky PSV 44 384,86

D 762 Konstrukce tesařské 44 384,86

297	K	762331921	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	111,200	182,00	20 238,40	ÚRS 19-I
298	K	762332922	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	111,200	166,20	18 481,44	ÚRS 19-I
298b	K	76233R	Ošetření stávajících dřevěných konstrukcí bezbarvým fungicidním a insekticidním roztokem,	m2	60,480	65,00	3 931,20	vlastní
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,254	330,00	1 733,82	ÚRS 19-I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_14 - Oprava stropů v chodbě 2.NP

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 904,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 904,66	21,00%	3 969,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 874,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_14 - Oprava stropů v chodbě 2.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 904,66
PSV - Práce a dodávky PSV	18 904,66
762 - Konstrukce tesařské	18 904,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_14 - Oprava stropů v chodbě 2.NP

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 904,66	
D PSV Práce a dodávky PSV							18 904,66	
D 762 Konstrukce tesařské							18 904,66	
297	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	6,000	182,00	1 092,00	ÚRS 19-I
P Poznámka k položce: jedná se o stropní trám								
	K	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	9,000	415,80	3 742,20	CS ÚRS 2020 02
298b	K	76233R	Ošetření stávajících dřevěných konstrukcí bezbarvým fungicidním a insekticidním roztokem,	m2	6,000	65,00	390,00	vlastní
63	K	611142022	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	6,000	262,00	1 572,00	ÚRS 19-I
64	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,000	222,00	1 332,00	ÚRS 19-I
65	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000	51,90	311,40	ÚRS 19-I
211	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,000	92,10	552,60	ÚRS 19-I
212	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	6,000	22,20	133,20	ÚRS 19-I
358	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	6,000	97,90	587,40	ÚRS 19-I
359	K	60511150	Řezivo stavební prkna tl 25mm	m3	0,210	5 940,30	1 247,46	vlastní
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,719	330,00	567,27	ÚRS 19-I
245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,730	76,10	55,55	ÚRS 19-I
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,730	2,40	1,75	ÚRS 19-I
247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,730	200,00	146,00	ÚRS 19-I
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,730	367,00	267,91	ÚRS 19-I
115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	51,50	412,00	ÚRS 19-I
1171	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	322,00	1 932,00	ÚRS 19-I
	K	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,000	760,32	4 561,92	CS ÚRS 2020 02

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic

Číslo ZL: 4
 číslo změny 15
 Popis Úprava VZT v m.č. 229

11.04.2021

č.položky	OZN	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenová soustava
						-5 500,50	-6 655,61	
Odpočty						-	19 760,00 Kč -	23 909,61 Kč
2 067.	VZT_9.07	oblouk s břitovým těsněním 125 45	ks	-12,00	248,90	-2 986,80	-3 614,03	vlastní
2 068.	VZT_9.08	oblouk s břitovým těsněním 125 90	ks	-6,00	304,00	-1 824,00	-2 207,04	vlastní
2 081.	VZT_9.21	nátrubek 180	ks	-6,00	311,50	-1 869,00	-2 261,49	vlastní
2 096.	VZT_9.36	sedlová odbočka šikmá 45 180 125	ks	-12,00	347,30	-4 167,60	-5 042,80	vlastní
2 101.	VZT_9.41	přechod osový 180 125	ks	-6,00	293,60	-1 761,60	-2 131,54	vlastní
2 125.	VZT_9.65	trouba 125 3000	ks	-4,00	1 040,30	-4 161,20	-5 035,05	vlastní
2 127.	VZT_9.67	trouba 180 3000	ks	-2,00	1 494,90	-2 989,80	-3 617,66	vlastní
Připočty						14 259,50	17 254,00	
2 079.	VZT_9.19	nátrubek 125	ks	18,00	129,70	2 334,60	2 824,87	vlastní
2 089.	VZT_9.29	spojka vnitřní 125	ks	6,00	110,30	661,80	800,78	vlastní
2 133.	VZT_9.73	Ohebná AL HADICE izolovaná tl.25mm 125 3000	ks	8,00	871,90	6 975,20	8 439,99	vlastní
2 138.	VZT_9.78	Tepelná izolace 20mm+AL polep (m=40kg/m3)	m2	3,00	457,30	1 371,90	1 660,00	vlastní
2 139.	VZT_9.79	Potrubí čtyřhranné Sk.I, tvarovky	m2	3,00	972,00	2 916,00	3 528,36	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_16 - Doplnění těsnění oken

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí
CC-CZ:
Datum:
Poznámka:

Cena bez DPH			35 727,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 727,86	21,00%	7 502,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 230,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_16 - Doplnění těsnění oken

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 727,86
PSV - Práce a dodávky PSV	35 727,86
766 - Konstrukce truhlářské	35 727,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_16 - Doplnění těsnění oken
Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 727,86	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 727,86	
D	766		Konstrukce truhlářské				35 727,86	
K	767615911		Oprava oken - výměna gumového těsnění	m	631,960	27,03	17 081,88	CS ÚRS 2020 02
M	27344336.R1		Silikonové těsnění oken, pr. 10 mm do drážky	m	663,558	28,10	18 645,98	vlastní
VV			631,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		663,558			



OKNODÍLY.CZ

pro kutily a profesionály

733500008;703340876

obchod@oknodily.cz

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

NÁVODY

INFORMACE PRO VÁS

SLEVY PRO VÁS

1. Nákupní košík

2. Platba a doprava

3. Informace o vás

4. Dokončení objednávky

POLOŽKA KOŠÍKU	DOSTUPNOST	MNOŽSTVÍ	CENA ZA M	SOUČET
 SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ PRŮMĚR 10 MM Barva: Bílá, Kus / běžný metr: Metr Související produkty: 1 (od 320 Kč) ▾ Skladem (3 m) 1 34 Kč 34 Kč X				

SLEVOVÝ KUPÓN:

Vložte slevový kupón

PŘIDAT



Objednejte ještě za 2 466 Kč a budete mít dopravu ZDARMA.

Cena vč. DPH:

34 Kč

Cena bez DPH:

28,10 Kč

Chat

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:

ZL_4_změna_17 - Sanace praskliny podkladního betonu m.č. 109

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 608,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 608,35	21,00%	1 387,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 996,10
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_17 - Sanace praskliny podkladního betonu m.č. 109

Místo: Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 608,35
HSV - Práce a dodávky HSV		6 608,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 707,45
9 - Příprava podkladu		900,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:

ZL_4_změna_17 - Sanace praskliny podkladního betonu m.č. 109

Místo: Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							6 608,35	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 608,35	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 707,45	
	K		Vyztužení a zalití trhliny epoxidovou pryskyřicí	m	7,000	815,35	5 707,45	vlastní
		Poznámka k položce: cena zahrnuje: položení tkaniny do sanační penetrace vč. dodávky materiálu zalití tkaniny epoxidovou pryskyřicí MasterTop P622 vč. dodávky materiálu						
	P							
	P		Epoxidová stěrka masterTop P622, spotřeba 1,5 kg/m			250		
	P		Položení tkaniny do sanační penetrace			109		
	P		Zalití tkaniny epoxidovou pryskyřicí			350		
	P		režie a zisk 15%			106,35		
D	9	Příprava podkladu					900,90	
	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	7,000	128,70	900,90	CS ÚRS 2020 02
		Poznámka k položce: Prořezání praskliny						
	P							

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic							
Číslo ZL:	4	11.04.2021					
Číslo změny	18						
Popis	Změna svítidel						
č.položky	OZN	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	Cenová soustava
						-21 677,48	-26 229,75
Odpočty						-102 726,70	-124 299,31
1 223.	SIL_CBS-01_N1	24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo /spot/ pro únikové cesty / optika/ stropní nebo - vestavná ,montáž, IP42, 270 lm	ks	-1,00	3 265,40	-3 265,40	-3 951,13 vlastní
1 226.	SIL_CBS-01_N4	24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáže nad dveře, označení úniku, 105lm, IP40, - 30m dohledová vzdálenost	ks	-3,00	4 510,80	-13 532,40	-16 374,20 vlastní
1 227.	SIL_CBS-01_N5	24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáže nad dveře, označení úniku, 105lm, IP40, - 26m dohledová vzdálenost	ks	-6,00	5 539,50	-33 237,00	-40 216,77 vlastní
1 332.	SIL_E3	Závěsné LED svítidlo, IP66, 5705lm, 38W	ks	-9,00	2 802,50	-25 222,50	-30 519,23 vlastní
1 339.	SIL_J1	Přisazené LED svítidlo,3880lm,29W,IP20	ks	-1,00	3 024,60	-3 024,60	-3 659,77 vlastní
1 330.	SIL_D1	Závěsné LED svítidlo,5280lm,30W,IP20	ks	-2,00	12 222,40	-24 444,80	-29 578,21 vlastní
Připočty						81 049,22	98 069,56
1 224.	SIL_CBS-01_N2	24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo / spot/ pro otevřené prostory/optika/ stropní - nebo vestavná montáž, IP42, , 270 lm	ks	5,00	3 265,40	16 327,00	19 755,67 vlastní
1 225.	SIL_CBS-01_N3	24VDC adresovatelné CBS nouzové svítidlo, nástěnná montáže nad dveře - označení úniku, 210lm, IP40, 26m dohledová vzdálenost	ks	5,00	4 510,80	22 554,00	27 290,34 vlastní
1 326.	SIL_B1	Vestavné LED svítidlo,25W,4000K,2375lm,IP44	ks	6,00	1 305,80	7 834,80	9 480,11 vlastní
1 328.	SIL_C2	Závěsné LED svítidlo,6672lm,4000K,47W,IP20	ks	2,00	5 698,60	11 397,20	13 790,61 vlastní
1 343.	SIL_R1	Zavěšené/stropní LED, svítidlo, 3430lm, IP40, 29W	ks	2,00	6 297,10	12 594,20	15 238,98 vlastní
1 345.	SIL_T1	Zavěšené/stropní LED, svítidlo, 8700lm, IP20, 60W	ks	1,00	5 988,80	5 988,80	7 246,45 vlastní
	741372002	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové	m	2,00	137,61	275,22	333,02 CS URS 2020 02
	R01	LED pásek - dodávka svítidla	kpl	2,00	2 039,00	4 078,00	4 934,38 vlastní

Kompletní svítidlo použitelné v interiéru. LED hranolový panel s vyzařovacím úhlem 110° a světelným tokem 6000 lm. Výkon 50W. Rozměry: 1500x74.1x24.4mm.

Cena je za 3 kusy!



Běžná cena 2 039 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_19 - Odpočet skleněného recyklátu

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

07.01.2021

Cena bez DPH				-68 826,72
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 826,72	21,00%	-14 453,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-83 280,33
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_19 - Odpočet skleněného recyklátu

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

07.01.2021

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-68 826,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 826,72

0063.A: Podlahy a podlahové konstrukce - uznatelné

-15 335,55

0063.B: Podlahy a podlahové konstrukce - neuznatelné

-53 491,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_19 - Odpočet skleněného recyklátu

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 07.01.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -68 826,72

D HSV Práce a dodávky HSV -68 826,72

D 0063.A: Podlahy a podlahové konstrukce - uznatelné -15 335,55

100	K	635321223	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 200 mm / tl. 0-400 mm	m2	-23,850	643,00	-15 335,55	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------

VV uznatelné
VV -23,85 -23,850

D 0063.B: Podlahy a podlahové konstrukce - neuznatelné -53 491,17

112	K	635321223	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 200 mm / tl. 0-400 mm	m2	-83,190	643,00	-53 491,17	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------

VV neuznatelné
VV -83,19 -83,190

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna 20 - Výměna oplechování na fasádě

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Cena bez DPH	98 074,63
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 074,63	21,00%	20 595,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	118 670,30
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna 20 - Výměna oplechování na fasádě

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 074,63
764 - Konstrukce klempířské	98 074,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna 20 - Výměna oplechování na fasádě

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 074,63

D		764	Konstrukce klempířské -2			98 074,63		
654	SP	P.03.2	Kruhový litinový svod průměru 110 mm (2 pozice)	m	-6,000	550,00	-3 300,00	vlastní
657	SP	P.04.2	Kruhový litinový svod průměru 80 mm	m	-3,000	495,00	-1 485,00	vlastní
	K	R02	Plastový svod hnědý	ks	10,000	1 090,40	10 904,00	vlastní
CN od zhotovitele - viz příloha č. 1								
	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	73,200	552,42	40 437,14	CS ÚRS 2020 02
P		Poznámka k položce: 61*1,2 73,2						
	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	52,000	960,74	49 958,48	CS ÚRS 2020 02
P		Poznámka k položce: Svody Cu DN 120 nové 10x3m+4x3m východ(2nad sebeou) + 10 ks koleno vč. 0,5 m svodu						
		rozložení ceny dle URS cena položky - 1190,- Kč / bm Cena montáže 219,56 cena materiálu 970,44 *0,99= 960,74						
	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 012,996	1,54	1 560,01	CS ÚRS 2020 02
P		přesun hmot k novým položkám						

**DODAVATEL:****OBB stavební materiály, spol. s r.o.**

Frýdecká 793

72000 Ostrava - Hrabová

Česká Republika

IČ: 64611809

DIČ: CZ64611809

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 8888 ze dne 20.11.1995 u Krajského soudu v Ostravě.

Nabídka vydaná

Datum vystavení: 8.2.2021

Platnost do: 22.2.2021

Externí číslo:

Číslo:

NV20-112/2021

Úhrada:

Doprava:

DODACÍ ADRESA:**HEGA, spol. s r.o.**

Chmelnická 455

760 01 Zlín

ODBĚRATEL:

HEGA, spol. s r.o.

Chmelnická 455

760 01 Zlín

IČ:

46973966

DIČ:

CZ46973966

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ	Sleva	Cena za MJ po slevě	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (s DPH)	DPH (v %)
Roura KG DN 125/3000 PVC SN4 (hnědá) PR1100A116	10,000 ks			1 145,000	11 450,00	13 854,50	21%
Koleno KG 125/45 PVC (hnědá) PR9000A114	20,000 ks			249,000	4 980,00	6 025,80	21%
AL 120 objímka hnědá 46AL130258	10,000 ks			99,000	990,00	1 197,90	21%

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	17 420,00	3 658,20	21 078,20
Celkem	17 420,00	3 658,20	21 078,20
Zaokrouhlení			-0,20

**OBB stavební materiály,
spol. s r.o.**

Frýdecká 793, 720 00 Ostrava-Hrabová

DIČ: CZ64611809

Částka k úhradě v CZK**21 078,00**

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Radim Gorgoš

Mob.: 777 920 034

E-mail.: radim.gorgos@obb.cz

Web: www.obb.cz

Mob. prodejna: 777 920 305

OZ: Gorgoš Radim

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_21 - Oprava vnějších omítek

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 973,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 973,99	21,00%	10 074,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 048,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_21 - Oprava vnějších omítek

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 973,99
HSV - Práce a dodávky HSV	47 973,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 827,90
998 - Přesun hmot	1 146,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt: ZL_4_změna_21 - Oprava vnějších omítek

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 973,99

D HSV Práce a dodávky HSV 47 973,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 827,90

81	K	622325211	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	780,465	60,00	46 827,90	ÚRS 19-I
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------

P	Poznámka k položce: pol.č. 81			
VV	celková plocha dle SOD			
VV	1555,835*-1			-1 555,835
VV	skutečná plocha na základě zaměření			
VV	2336,3			2 336,300
VV	Součet			780,465

D 998 Přesun hmot 1 146,09

244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,473	330,00	1 146,09	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_22-v.02 - Revize podlahy m.č. 236

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 339,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 339,90	21,00%	9 101,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 441,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_22-v.02 - Revize podlahy m.č. 236

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		43 339,90
HSV - HSV		43 339,90
100_10a - Odpočet (SOD)		-22 596,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-22 596,74
96 - Bourání konstrukcí		-22 596,74
963.2A - Bourání nášlapů - uznatelné		-2 985,29
770 - Nášlapy podlah		-19 611,45
100_10b - Přípočet		65 936,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		31 475,39
63.A - Podlahy a podlahové konstrukce - uznatelné		31 475,39
96 - Bourání konstrukcí		10 843,22
963.A - Burání skladeb podlah - uznatelné		368,88
PSV - Práce a dodávky PSV		11 621,35
713 - Izolace tepelné		5 990,47
770 - Nášlapy podlah		5 630,88
992 - Přesuny suti HSV		9 094,39
099 - Přesuny suti HSV		2 533,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

ZL_4_změna_22-v.02 - Revize podlahy m.č. 236

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							43 339,90	
D	HSV	HSV					43 339,90	
D	100_10a	Odpočet (SOD)					-22 596,74	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-22 596,74	
D	96	Bourání konstrukcí					-22 596,74	
D	963.2A	Bourání nášlapů - uznatelné					-2 985,29	
197	K	7123008RR01	Odstranění zbytkového asfaltového nátěru	m2	-36,810	41,20	-1 516,57	vlastní
198	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	-36,810	39,90	-1 468,72	ÚRS 19-I
D	770	Nášlapy podlah					-19 611,45	
522	K	7731210RR01	Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad	m2	-36,810	45,00	-1 656,45	vlastní
524	K	773412200	Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm	m	-23,750	756,00	-17 955,00	ÚRS 19-I
VV		23,75*-1			-23,750			
D	100_10b	Přípočet					65 936,64	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					31 475,39	
D	63.A	Podlahy a podlahové konstrukce - uznatelné					31 475,39	
	K	631311117.1	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 vč. příplatku za čerpání betonu	m3	2,945	5 556,90	16 365,07	Vlastní
VV		příloha č. 1 - rozbor položky			2,945			
VV		36,81*0,08			2,945			
98	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,945	283,00	833,44	ÚRS 19-I
111	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,359	26 500,00	9 513,50	ÚRS 19-I
VV		(36,81+0,6*5,45*3)*3,08*0,001*2			0,287			
VV		0,287*1,25 'Přepočtené koeficientem množství			0,359			
	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	17,736	116,82	2 071,92	CS ÚRS 2020 02
	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,032	38 412,00	1 229,18	CS ÚRS 2020 02
P		Poznámka k položce:						
VV		Stykování sítí příloškami						
VV		přílohy						
VV		96*0,6*0,42*0,001			0,024			
VV		průběžná výztuž na I profilem						
VV		2*5,459*0,42*0,001			0,005			
VV		Součet			0,029			
VV		0,029*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,032			
	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	23,746	61,58	1 462,28	CS ÚRS 2020 02
D	96	Bourání konstrukcí					10 843,22	
209	K	96504RR01	Bourání podkladů podlah - kompletní skladba včetně nášlapů (typu keramická dlažba, potěry, cihel do malty apod.) / nášlapy typu desky , vlysy, PVC apod jsou odstraňovány samostatně - viz odstranění nášlapů	m3	4,049	2 678,00	10 843,22	vlastní
VV		36,81*0,11			4,049			
D	963.A	Bourání skladeb podlah - uznatelné					368,88	
208	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,472	250,60	368,88	ÚRS 19-I
VV		36,81*0,04			1,472			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 621,35	
D	713	Izolace tepelné					5 990,47	
262	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,810	28,50	1 049,09	ÚRS 19-I
P		Poznámka k položce:						
	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm	m2	36,810	95,34	3 509,47	CS ÚRS 2020 02
265	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	36,810	14,70	541,11	ÚRS 19-I
266	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	40,491	22,00	890,80	Vlastní
VV		36,81			36,810			
VV		36,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			40,491			
D	770	Nášlapy podlah					5 630,88	
	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	36,810	9,83	361,84	CS ÚRS 2020 02
	M	58585004	hmota nátěrová impregnační pro přírodní a umělé kámen	kg	4,344	656,37	2 851,27	CS ÚRS 2020 02
VV		36,81			36,810			
VV		36,81*0,118 'Přepočtené koeficientem množství			4,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	17,736	56,43	1 000,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		řezání dilatace pro teraco					
	VV		17,736		17,736			
	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	17,736	79,89	1 416,93	CS ÚRS 2020 02
D		992	Přesuny suti HSV				9 094,39	
245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	10,969	76,10	834,74	ÚRS 19-I
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	164,535	2,40	394,88	ÚRS 19-I
247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	10,969	200,00	2 193,80	ÚRS 19-I
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	10,969	367,00	4 025,62	ÚRS 19-I
248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	10,969	150,00	1 645,35	ÚRS 19-I
D		099	Přesuny suti HSV				2 533,41	
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,677	330,00	2 533,41	ÚRS 19-I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt:
ZL_4_změna_23 - Doplnění nosníků HEB ve 3.NP

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí
CC-CZ:
Datum:
Poznámka:

Cena bez DPH			14 694,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 694,31	21,00%	3 085,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 780,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_23 - Doplnění nosníků HEB ve 3.NP
Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	14 694,31
PSV - Práce a dodávky PSV	14 694,31
767 - Konstrukce zámečnické	14 694,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
Objekt: ZL_4_změna_23 - Doplnění nosníků HEB ve 3.NP
Místo: Valašské Meziříčí Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 694,31	
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 694,31	
D 767			Konstrukce zámečnické				14 694,31	
1201	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE, nebo L do č. 22 - na betonový úložný práh, tl. min. 50 mm - viz statika	t	0,322	7 271,60	2 341,46	ÚRS 19-I
	VV		((5,6+3,5)*33,7)*1,05*0,001		0,322			
1211	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,322	29 064,10	9 358,64	ÚRS 19-I
	VV		((5,6+3,5)*33,7)*1,05*0,001		0,322			
1198	K	14550RR	Drobný a spojovací materiál	t	0,065	46 350,00	2 994,21	vlastní

Příloha č. 3 Fotodokumentace jednotlivých změn

Změna č. 4.1. Předstěna komínu (v místnosti č.202a)



Změna č. 4.4. Bourání krbu c m.č.202a



Změna č. 4.5. Změna skladby ploché střechy



Změna 4.6. Přesekání I-překladů dveří ve 2.NP



Změna 4.8. Výdřeva pro nůžkové mříže



Změna č. 4.13. Výměna střešní vazby na mansardové střešd dvoupodlažní přístavby



Změna č. 4.14 Oprava stropů v chodbě 2.NP



Změna č.4.15. Úprava VZT v m.č. 229



Změna č. 4.17. Sanace praskliny podkladního betonu v m.č. 109



Změna č. 4.20. Výměna oplechování na fasádě



Změna č. 4.21. Oprava vnějších omítek



Změna č.4.22. Revize podlahy v m.č.236




Příloha č. 4 Výkresy a výpočty

Změna č. 4.1. Předstěna komínu v m. č. 202a

- Samostatný výkres 2.NP s vyznačením změny

Změna č. 4.2. Umývadlo v m.č.114

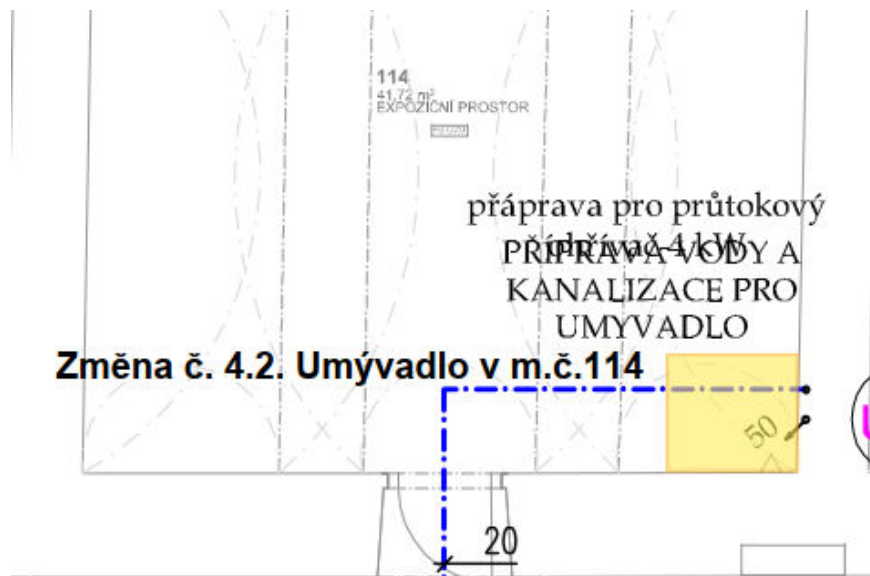

Změna č. 4.4. Bourání krbu v m. č. 202a

- Samostatný výkres 2.NP s vyznačením změny


Změna 4.5. Změna skladby ploché střechy




Změna č. 4.6. Přesekání I-překladů ve 2.NP

- Samostatný výkres 2.NP s vyznačením změny

Změna č. 4.7. Odpočet šachty Š1

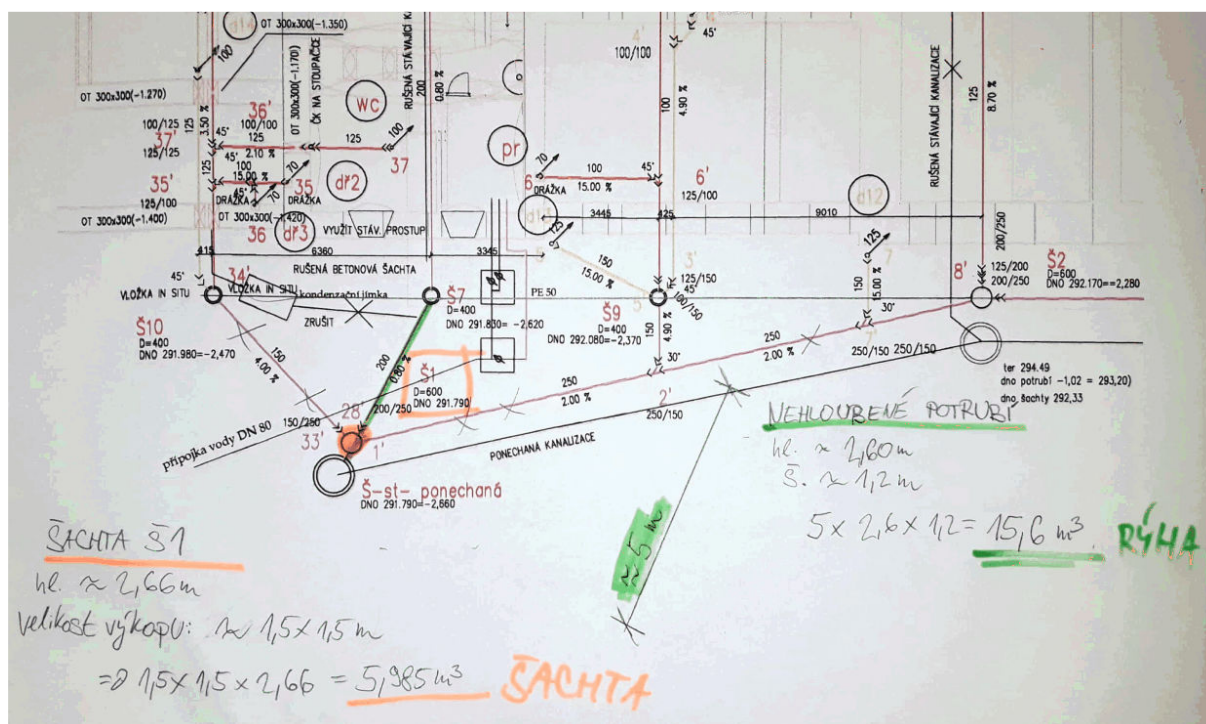

Změna 4.8. Výměna pro nůžkové mříže

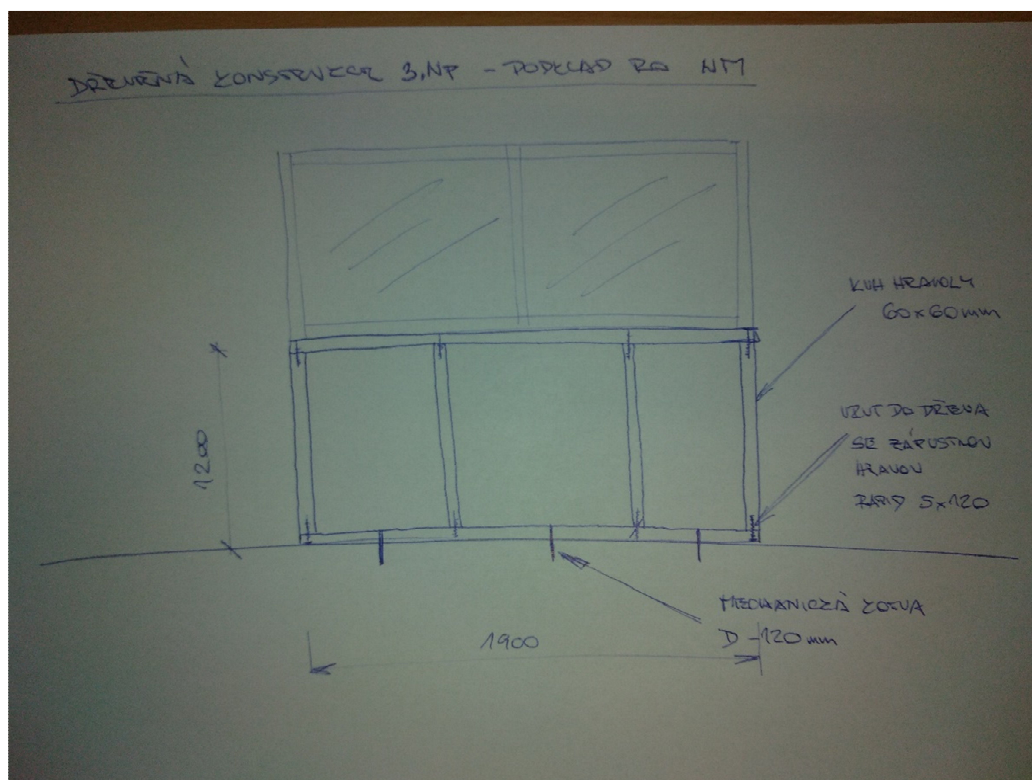

Změna č. 4.9. Trubkování v podlahách

- Samostatný výkres s vyznačením změny

Změna č. 4.11. Sanační omítky

- Samostatný výkres s vyznačením změny

Změna č. 4.13. Výměna části střešní vazby na mansardové střeše dvoupodlažní přístavby

- Samostatný výkres s vyznačením změny

Změna č. 4.14 Oprava stropů v chodbě 2.NP

- Samostatný výkres 2.NP s vyznačením změny

Změna č. 4.15. Úprava VZT v m.č.229

- Samostatný výkres 2.NP s vyznačením změny

Změna č. 4.17. Sanace praskliny podkladního betonu m.č.109

- Samostatný výkres 1.NP s vyznačením změny

Změna č. 4.21. Oprava vnějších omítek

- Výpočet oprav


Změna č. 4.22. Revize podlahy m.č.236

- Samostatný výkres 2.NP s vyznačením změny

Změna č. 4.23. Doplnění HEB ve 3.NP

- Samostatný zákres a vyznačením oprav

Samotný výkres 2. NP




Tabulka místností 2.NP		Plocha [m ²]	Objem [m ³]	Stavba výška	Stavba výška	Požadav	Výrobek
201	DETSKÝ POKOJ	14,83	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
202	DETSKÝ POKOJ	40,83	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
203	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
204	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
205	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
206	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
207	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
208	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
209	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
210	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
211	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
212	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
213	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
214	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
215	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
216	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
217	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
218	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
219	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
220	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
221	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
222	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
223	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
224	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
225	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
226	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
227	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
228	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
229	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
230	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
231	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
232	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
233	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
234	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30
235	KUCHYŇSKÝ KUCH	22,89	2 730	18,30	18,30	18,30	18,30

SILNOPROUD: 721 mb

ULIČNÍ TRAKT + PŘÍSTAVBA: 339 mb (z toho 258 m na 2. NP a 81 m na 1. NP)

SLABOPROUD: 378 mb



K. m.	Naziv mesta	Plošć (m ²)	Bilježnica		Podstaza	Vrsta
			Šifra	Ime i prezime		
201	DEPIČAK POKOJ	14,83	2 730			Bila vrnjasta
202	DEPIČAK POKOJ	14,83	2 730			Bila vrnjasta
203	KEREMSKA KOUT	5,45	2 490	Keremska džaiza 2 200m		Bila vrnjasta
204	LOJUNE	22,89	2 730	Dubova vjina		Bila vrnjasta
205	BAVNA	1,92	2 730	Dubova vjina		Bila vrnjasta
206	HALA	13,02	2 710	Dubova vjina		Bila vrnjasta
207	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
208	KUPENKA	4,86	2 300	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
209	KUPENKA	2,87	2 490	Keremska džaiza 2 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
210	KUPENKA	2,87	2 490	Keremska džaiza 2 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
211	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
212	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
213	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
214	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
215	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
216	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
217	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
218	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
219	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
220	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
221	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
222	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
223	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
224	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
225	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
226	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
227	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
228	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
229	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
230	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
231	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
232	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
233	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
234	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
235	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
236	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
237	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
238	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
239	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
240	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
241	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
242	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
243	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
244	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
245	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
246	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
247	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta
248	KUPENKA	1,92	2 730	Keremska džaiza 3 200m	ŠH030K; BOK	Bila vrnjasta

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

 BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

OKNA - viz kniha okenních výplní

- **[T-1-01]** TECHNICKÉ A REZÁVNE PRVKY - viz kniha technick. a rezáv. prvky
- **[K-1-01]** KAMENICKÉ PRVKY - viz kniha kamenických prvků

- **X-1-01** OSTATNÍ PRVKY - viz kniha ostatních prvků
- **V-1-01** VNITŘNÍ VYBAVENÍ - viz kniha vnitřního vybavení (sanita, mobilář, atd.)

 PRVKY NAVRHOVANÉ
  PRVKY OBNOVOVANÉ

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ
ZNAČENÍ SKLADBY DLE DRUHU:

SH39/01 HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNÍ)

—SV1b01 SKLADBY BOURANÉ (VERTIKÁLNÍ STĚNY V INTERIÉRU)

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zlínský kraj **REGIONU VALAŠSKO**
±0,000 = 294,450 m n. m. Bpx

Ing. Gust. Witzl	Ing. arch. Zuzana Jedličková	Č. autorizace: 03066	 Masak & Partner památky
Ing. arch. Michaila Sečedová	Ing. arch. Jaroslav Svěšek		

Zpracoval: Miroslav Hájek, 28.10.2019 Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO: 00996574	STAV PRÁCE: DPS
ROZČ: Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských	DATUM: 03/2019


podčíslo:	podčíslo:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1
název:	č. přílohy:

Sanační omítky


SKLEP - NEOMÍTALOSE: $7,52 + 5,2 + 6,54 + 6,08 + 3,63 + 13,21 + 10,66 + 4,18 + 17,52 + 12,81 = 87,03 \text{ m}^2$

PŘÍSTAVBA: $3,54 + 8,71 + 3,66 + 1,68 + 1,61 + 3,1 + 3,01 + 2,1 + 3,07 + 5,85 + 3,63 + 1,12 = 41,08 \text{ m}^2$

ROZDÍL: $87,03 - 41,08 = 45,95 \text{ m}^2$

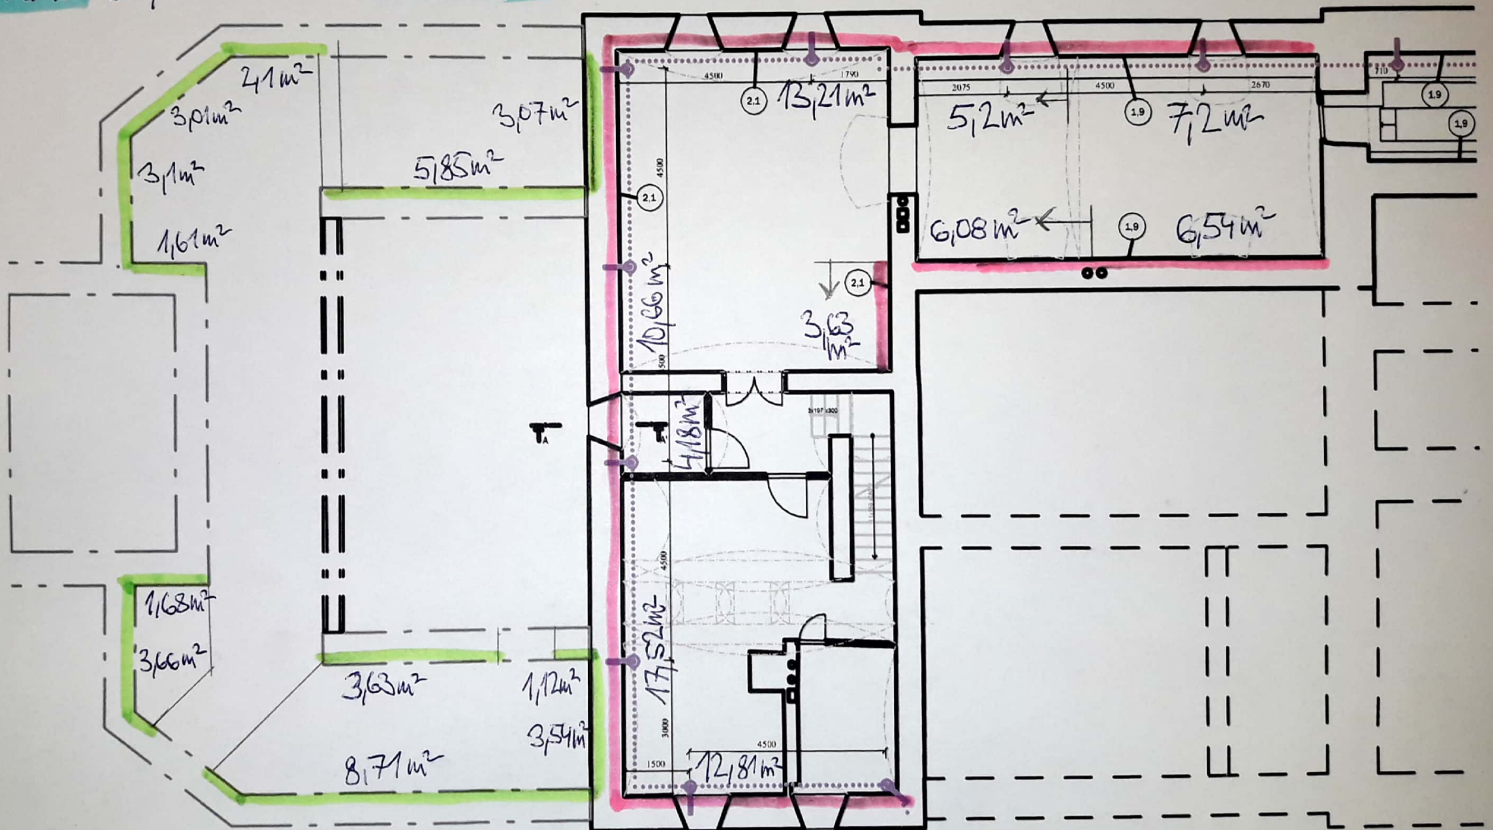

07/03 u2

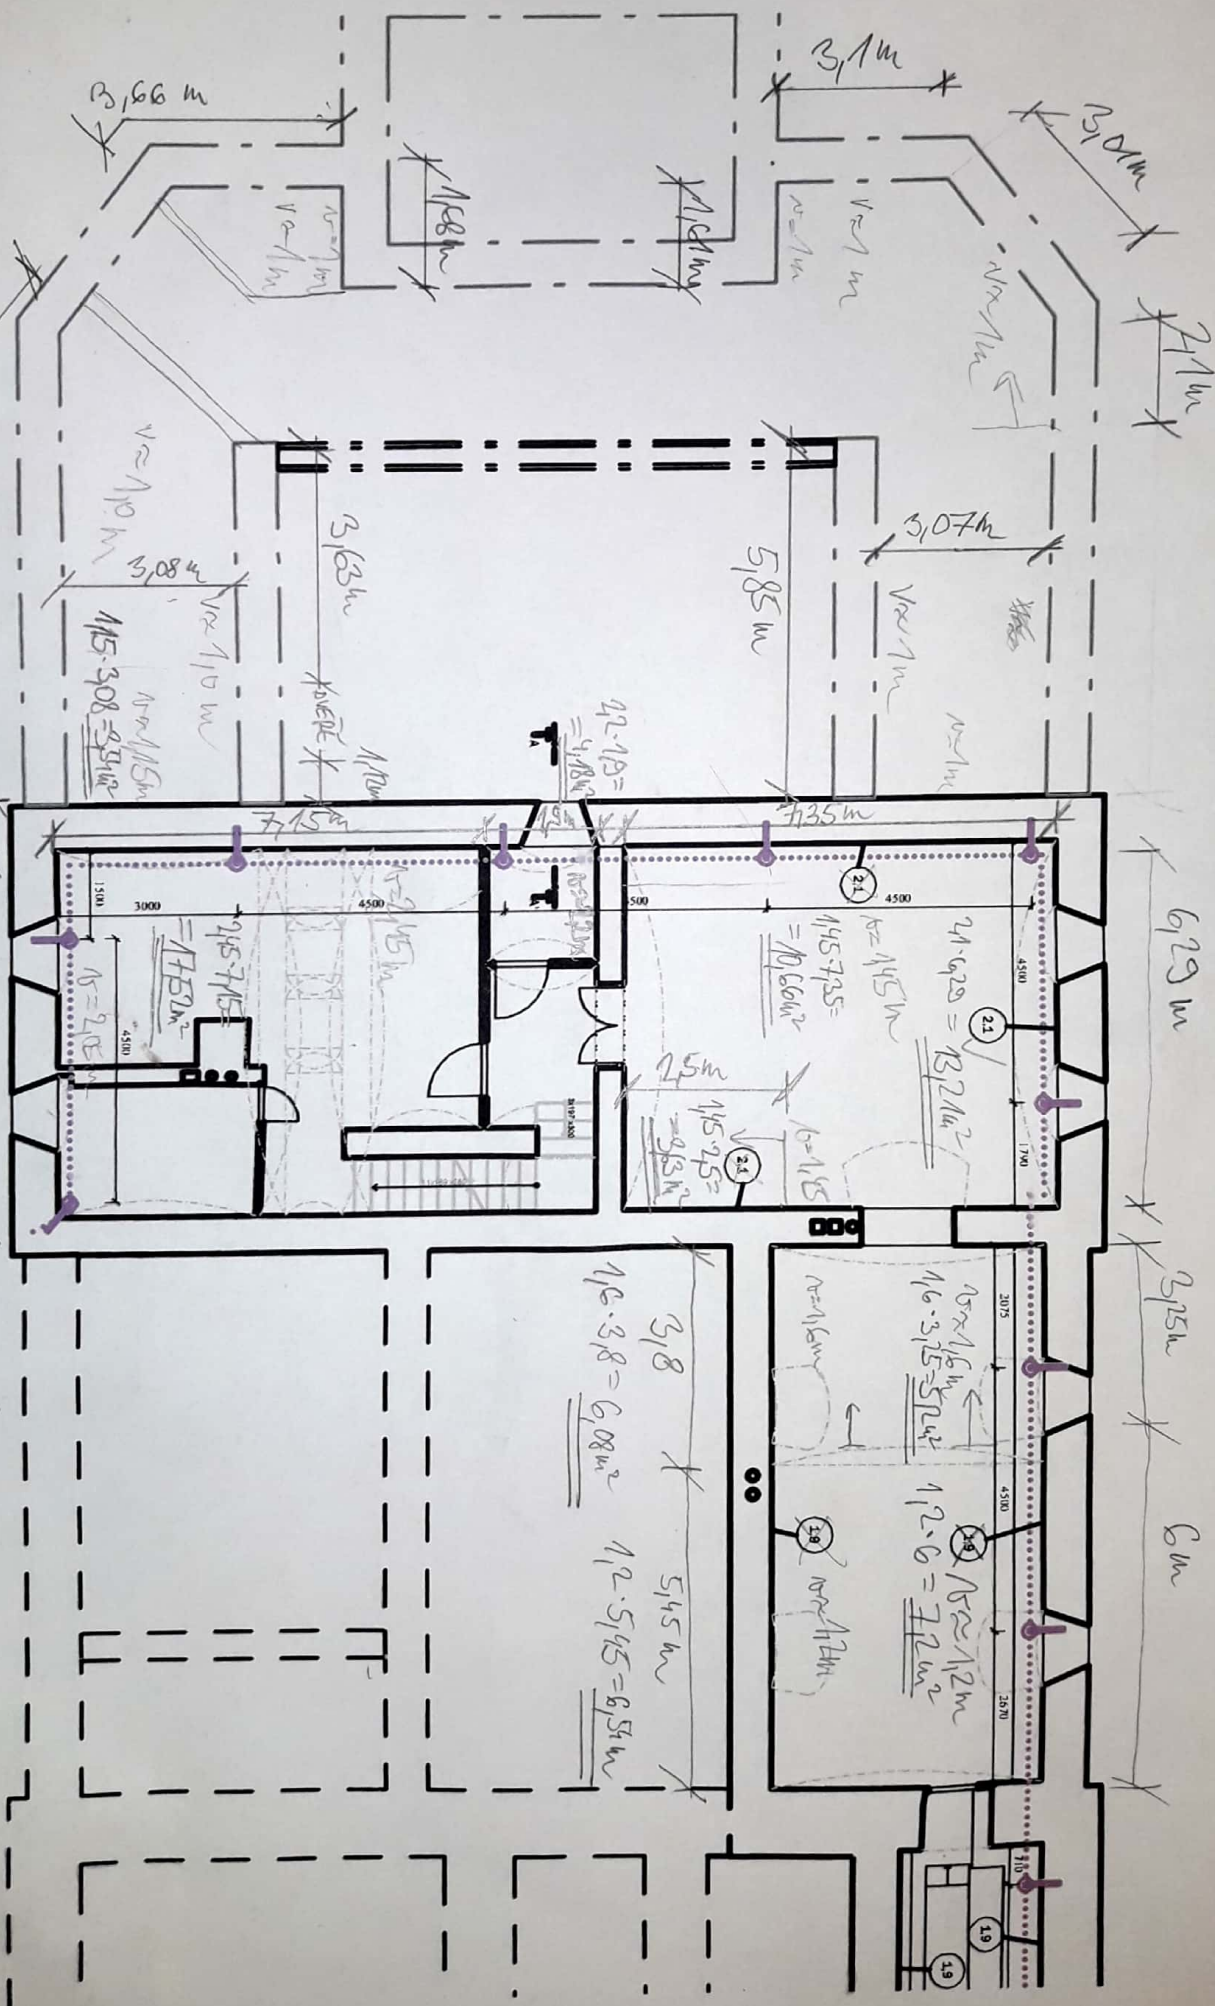

$$3,54 + 1,879 + 3,66 + 1,68 + 1,61 + 3,1 + 3,01 +$$

$$2,05 \cdot 625 = \underline{\underline{1281 \text{ m}^2}}$$

$$8703 - 4108 = \underline{\underline{4595 \text{ m}^2}}$$

Mansarda - střešní vazby - nákres

- Krov
- Námetek
- Krov (Sif)
- Utlabní krov
- Poeduce
- Příloha dleš

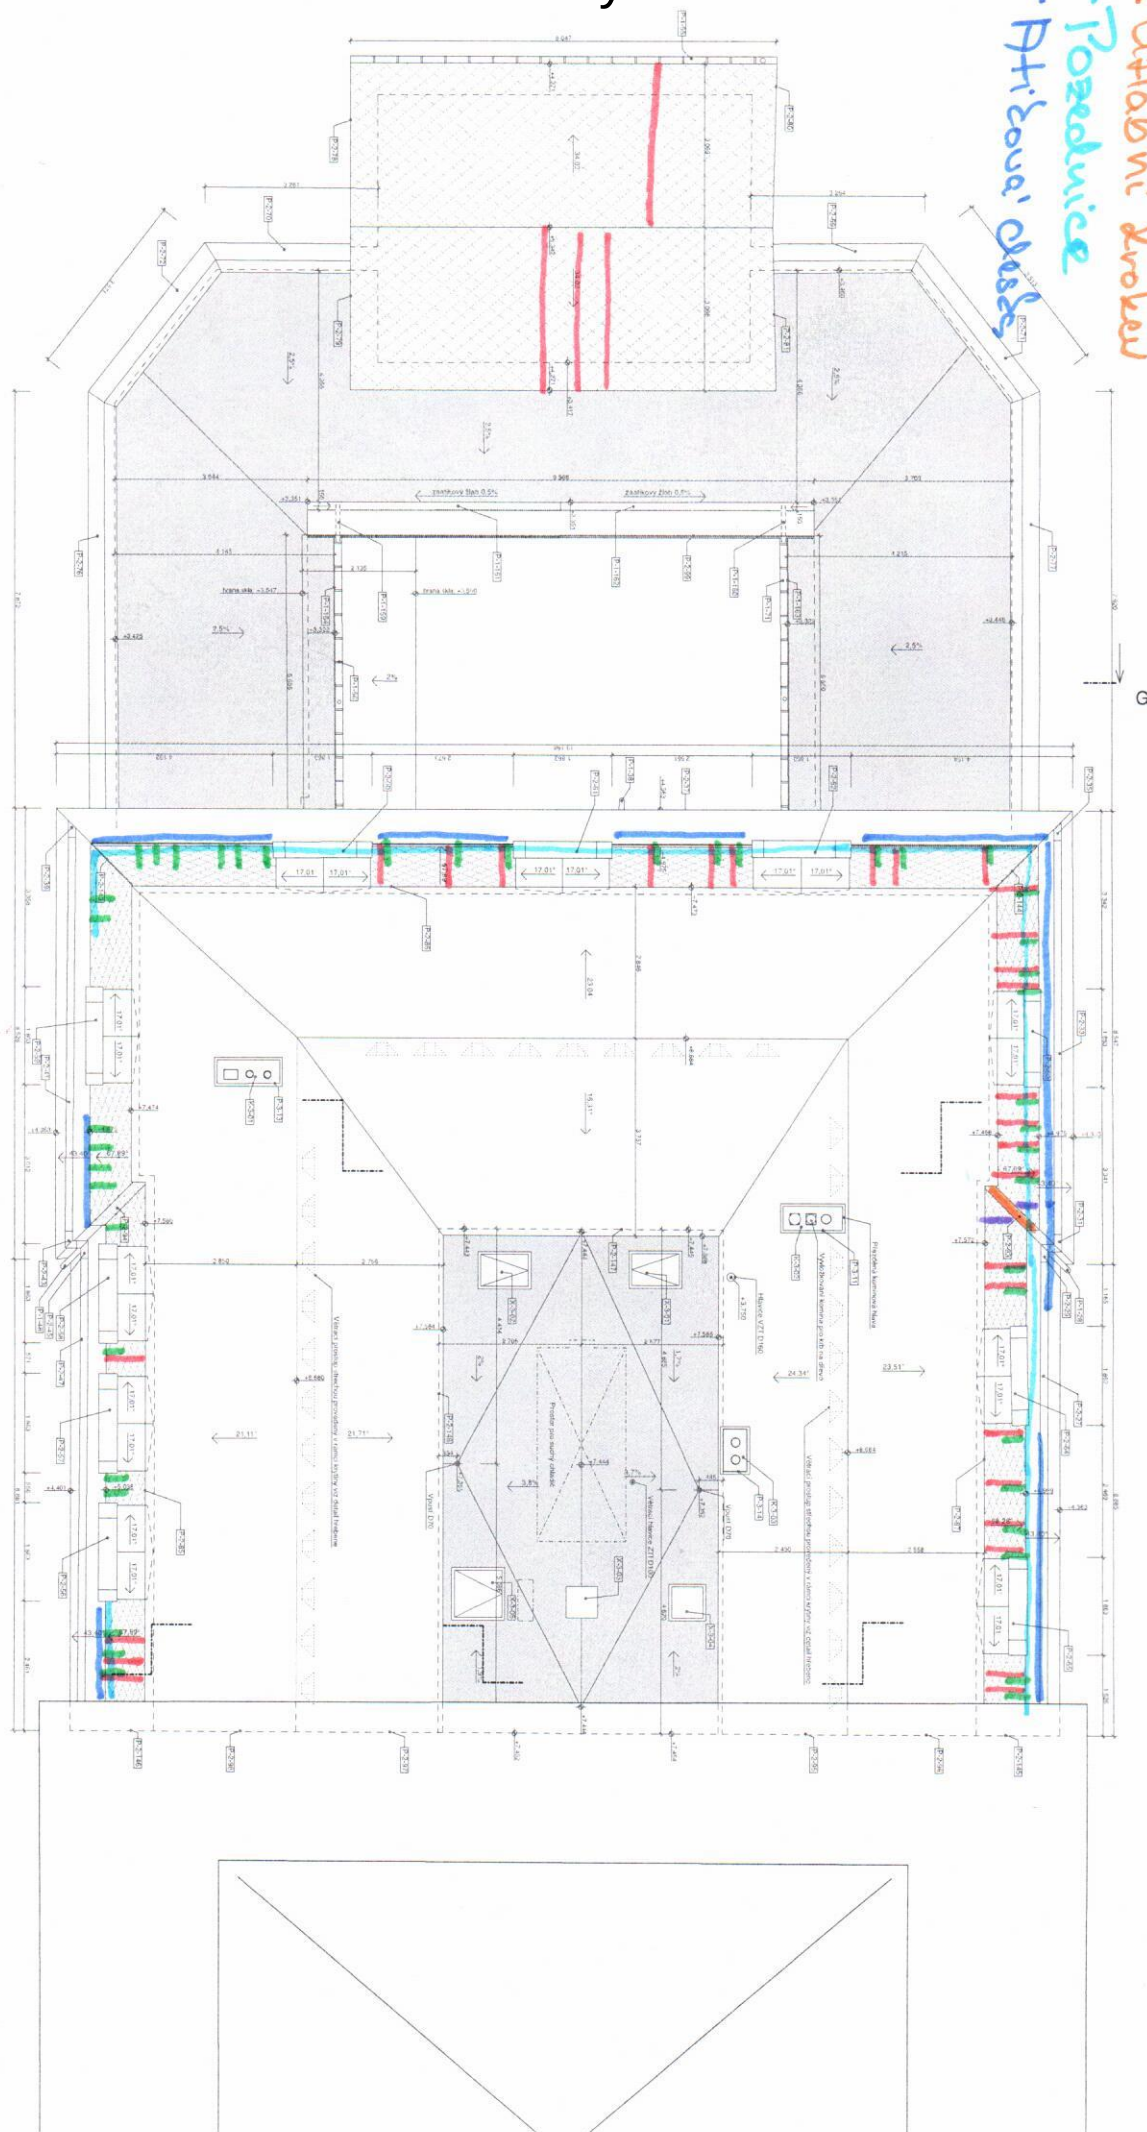


Mansarda - střešní vazby - výpočet

POZIMOS zámek Kinských přístavba						
Střecha s břidlicovou krytinou						
Prvek		Profil		Délka m	ks	mb
Krov		12x14		3,2	28	89,6
Námětek		12x14		0,8	40	32
Šift		12x14		2,6	2	5,2
Rožák		13x15		3,6	2	7,2
Pozednice		14x19		5	2	10
				4,2	7	29,4
Atik. Deska		5x32		5	1	5
				4,2	6	25,2
Celkem						203,6

Střecha trafosdtanice						
Krov/pozednice		14x14		4,2	4	16,8
Celkem						21


PŘÍSTAVBA CELKEM	220,4
SOD	109,2
NAVÝŠENÍ	111,2



ALPKRES Tabulka měření 2.NP kópie 1					
č. m.	Název místnosti	Plocha [m ²]	Náhledná výška	Podklad, výška v [m]	Výška v [m]
201	DETSKÝ POKOJ	14,83	Stavající		2750
202a	OBÝVACÍ POKOJ	40,83	Dubová vlna		2750
202b	KUCHYNSKÝ KOUT	4,43	Keramická dlažba 2 20x20 cm		2480
203	LOŽNICE	22,89	Dubová vlna		2750
204	BATH	6,92	Dubová vlna		2750
205	HALL	13,52	Dubová vlna		2510
206	SPRCHA	1,4	Keramická dlažba 3 20x20 cm	SH203a; SKK; 2230	2230
207	KOUPELNA	4,76	Keramická dlažba 3 20x20 cm	SH203a; SKK; 2260	2260
208	WC	1,08	Keramická dlažba 3 20x20 cm	SH203a; SKK; 2300	2300
209	KANCELAR	2,87	Keramická dlažba 2 20x20 cm		2480
210	KANCELAR	40,74	Dubová vlna		2770
211a	WC MUŽ	1,05	Keramická dlažba 2 20x20 cm	SH203a; SKK; 2300	2300
211b	WC ŽENY	1,05	Keramická dlažba 2 20x20 cm	SH203a; SKK; 2300	2300
211c	PŘEDSÍŇ	3,98	Keramická dlažba 2 20x20 cm		2480
211d	LOKID	1,77	Keramická dlažba 2 20x20 cm	SH203a; SKK; 2300	2300
212	KANCELAR	34,74	Dubová vlna		2750
213	CHODBA	12,63	Dubová vlna		2480
214	SEKVOJSTVÍ	12,45	Dubová vlna		2750
215	DEPOZITÁŘ	57,13	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3450	3450
216	DEPOZITÁŘ	52,72	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3450	3450
217	BAZALITOVÁ	20,48	Dubová vlna		2550
218	DEPOZITÁŘ KNIHOVNY	27	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3450	3450
219	SEKVOJSTVÍ	30,88	Stavající		2750
220	DEPOZITÁŘ	52,72	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 4000	4000
221	DEPOZITÁŘ	40,23	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3900	3900
222	DEPOZITÁŘ	28,92	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3900	3900
223	CHODBA	145,02	Dubová vlna		3540
224	CHODBA	6,33	Dubová vlna	SH203a; SKK; 3900	3900
225	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,4			
226	KANCELAR	25,71	Dubová vlna	SH203a; SKK; 3900	3900
227	EXPONICE	39,16	Výhledové dvířko	SH203a; SKK; 3550	3550
228	EXPONICE	44,13	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3550	3550
229	EXPONICE	81,81	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3400	3400
230	EXPONICE	40,82	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3900	3900
231	EXPONICE	39,91	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3900	3900
232	EXPONICE	41,68	Epoxidová stěna	SH203a; SKK; 3900	3900
233	ZÁJEM PRO EXPONICE	16,53	Dubová vlna	SH203a; SKK; 3900	3900
234	WC TOILET	1,05	Keramická dlažba 1 20x20 cm	SH203a; SKK; 3900	3900
235	KANCELAR	21,69	Dubová vlna		3980
236	NEOBRAZENO	37,44	Terrazzo		3870
238	NEOBRAZENO	0			0
239	NEOBRAZENO	0			0
240		0			0
241		0			0
242		0			0
243		0			0
244		0			0
245		0			0
246		0			0
247		0			0
248		0			0
249		0			0
250		0			0
251		0			0
252		0			0
253		0			0
254		0			0
255		0			0
256		0			0
257		0			0
258		0			0
259		0			0
260		0			0
261		0			0
262		0			0
263		0			0
264		0			0
265		0			0
266		0			0
267		0			0
268		0			0
269		0			0
270		0			0
271		0			0
272		0			0
273		0			0
274		0			0
275		0			0
276		0			0
277		0			0
278		0			0
279		0			0
280		0			0
281		0			0
282		0			0
283		0			0
284		0			0
285		0			0
286		0			0
287		0			0
288		0			0
289		0			0
290		0			0
291		0			0
292		0			0
293		0			0
294		0			0
295		0			0
296		0			0
297		0			0
298		0			0
299		0			0
300		0			0
301		0			0
302		0			0
303		0			0
304		0			0
305		0			0
306		0			0
307		0			0
308		0			0
309		0			0
310		0			0
311		0			0
312		0			0
313		0			0
314		0			0
315		0			0
316		0			0
317		0			0
318		0			0
319		0			0
320		0			0
321		0			0
322		0			0
323		0			0
324		0			0
325		0			0
326		0			0
327		0			0
328		0			0
329		0			0
330		0			0
331		0			0
332		0			0
333		0			0
334		0			0
335		0			0
336		0			0
337		0			0
338		0			0
339		0			0
340		0			0
341		0			0
342		0			0
343		0			0
344		0			0
345		0			0
346		0			0
347		0			0
348		0			0
349		0			0
350		0			0
351		0			0
352		0			0
353		0			0
354		0			0
355		0			0
356		0			0
357		0			0
358		0			0
359		0			0
360		0			0
361		0			0
362		0			0
363		0			0
364		0			0
365		0			0
366		0			0
367		0			0
368		0			0
369		0			0
370		0			0
371		0			0
372		0			0
373		0			0
374		0			0
375		0			0
376		0			0
377		0			0
378		0			0
379		0			0
380		0			0
381		0			0
382		0			0
383		0			0
384		0			0
385		0			0
386		0			0
387		0			0
388		0			0
389		0			0
390		0			0
391		0			0
392		0			0
393		0			0
394		0			0
395		0			0
396		0			0
397		0			0
398		0			0
399		0			0
400		0			0
401		0			0
402		0			0
403		0			0
404		0			0
405		0			0
406		0			0
407		0			0
408		0			0
409		0			0
410		0			0
411		0			0
412		0			0
413		0			0
414		0			0
415		0			0
416		0			0
417		0			0
418		0			0
419		0			0
420		0			0
421		0			0
422		0			0
423		0			0
424		0			0
425		0			0
426		0			0
427		0			0
428		0			0
429		0			0
430		0			0
431		0			0
432		0			0
433		0			0
434		0			0
435		0			0
436		0			0
437		0			0
438		0			0
439		0			0
440		0			0
441		0			0
442		0			0
443		0			0
444		0			0
445		0			0
446		0			0
447		0			0
448		0			0
449		0			0
450		0			0
451		0			0
452		0			0
453		0			0
454		0			0
455		0			0
456		0			0
457		0			0
458		0			0
459		0			0
460		0			0
461		0			0
462		0			0
463		0			0
464		0			0
465		0			0
466		0			0
467		0			0
468		0			0
469		0			0
470		0			0
471		0			0
472		0			0
473		0			0
474		0			0
475		0			0
476		0			0
477		0			0
478		0			0
479		0			0
480		0			0
481		0			0
482		0			0
483		0			0
484		0			0
485		0			0
486		0			0
487		0			0
488		0			0
489		0			0
490		0			0
491		0			0
492		0			0
493		0			0
494		0			0
495		0			0
496		0			0
497		0			0
498		0			0
499		0			0
500		0			0
501</					




Oprava vnějších omítek

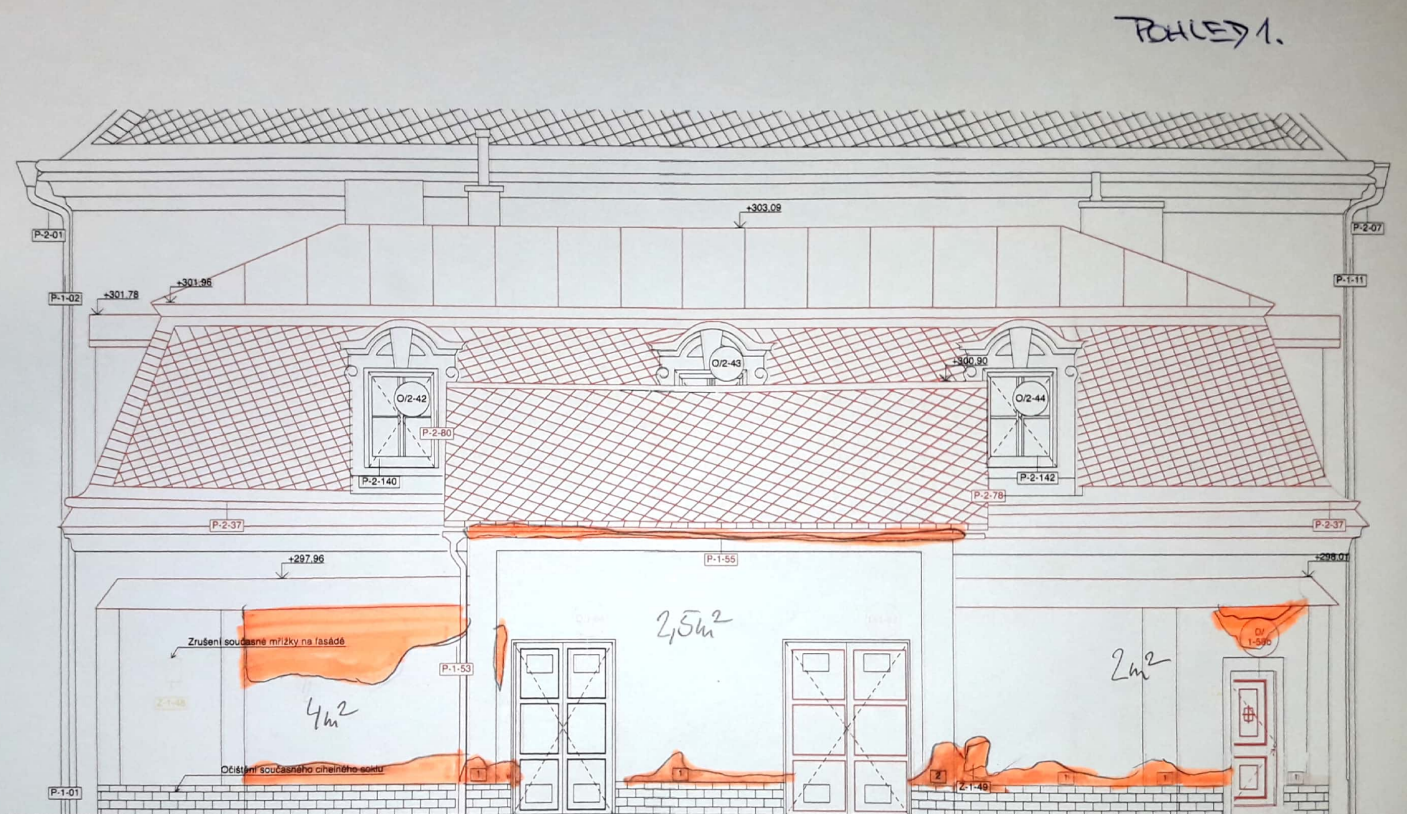

$$4 + 2,5 + 2 = 8,5 \text{ m}^2$$

Pohled 2.

$$1,5 + 1,5 + 1,5 + 3 + 1 = \underline{8,5}$$

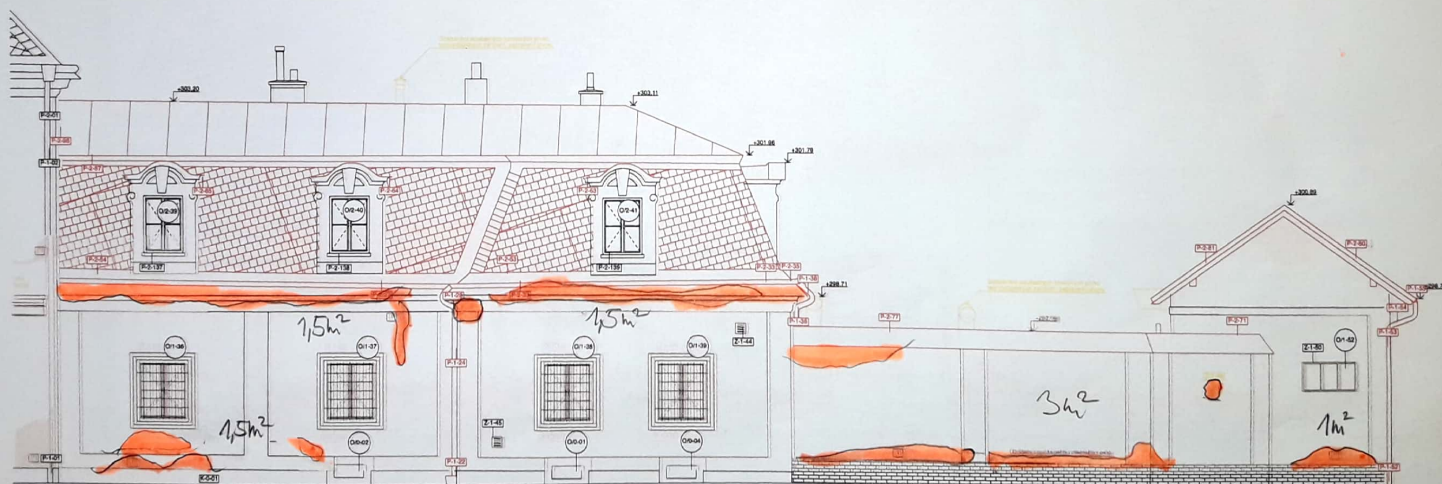


POHLED 3.

$$1,5 + 2,5 + 2,5 + 5 = \underline{11,5m^2}$$




Pohled 4.

1.5m²

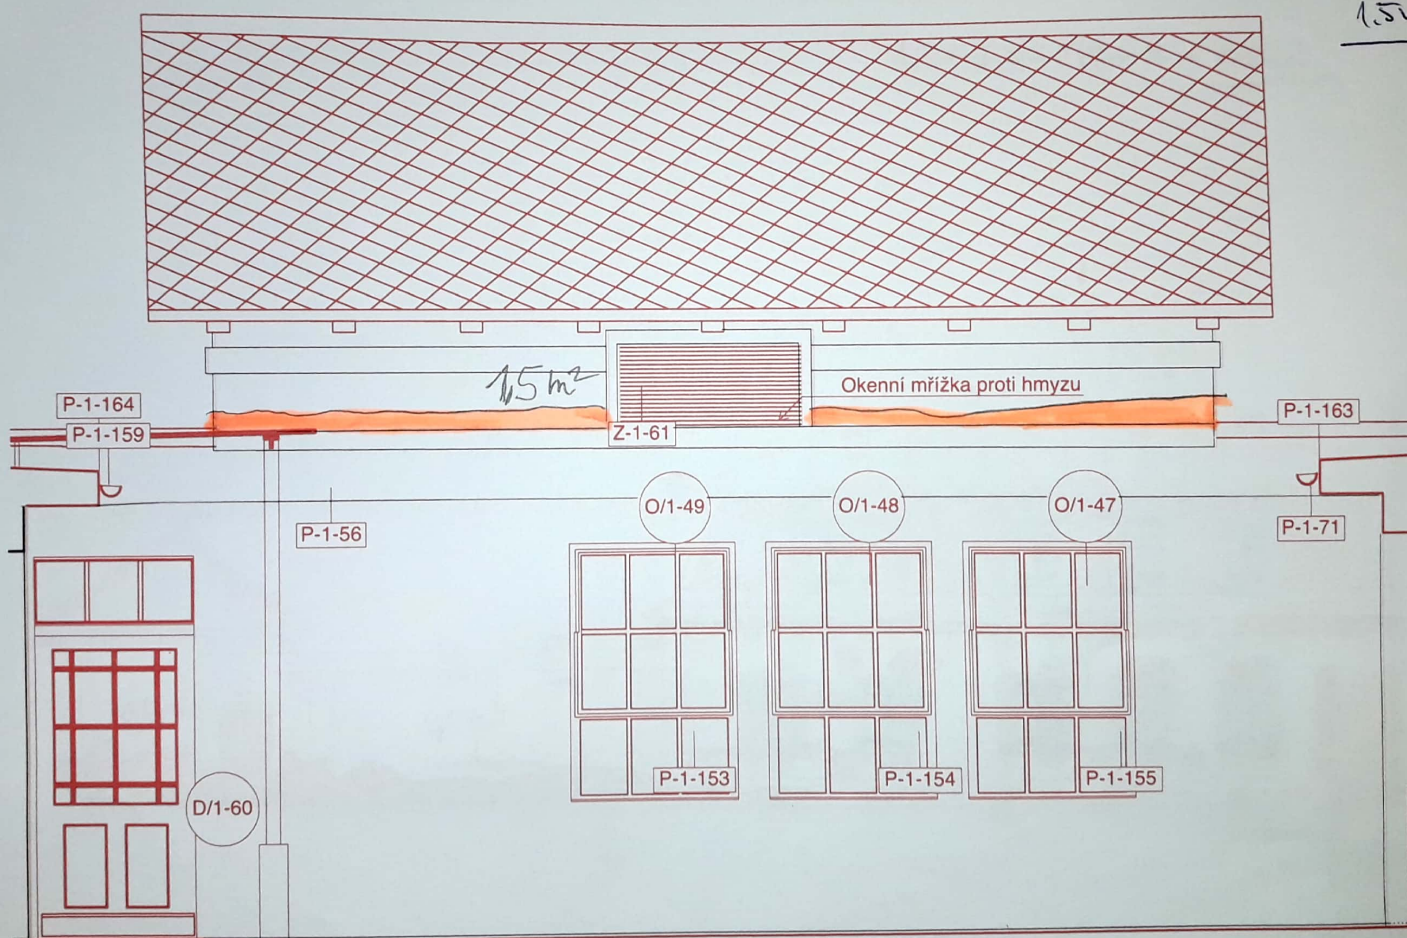


POHLED 5.

$$6,5 + 20 = 26,5 \text{ m}^2$$

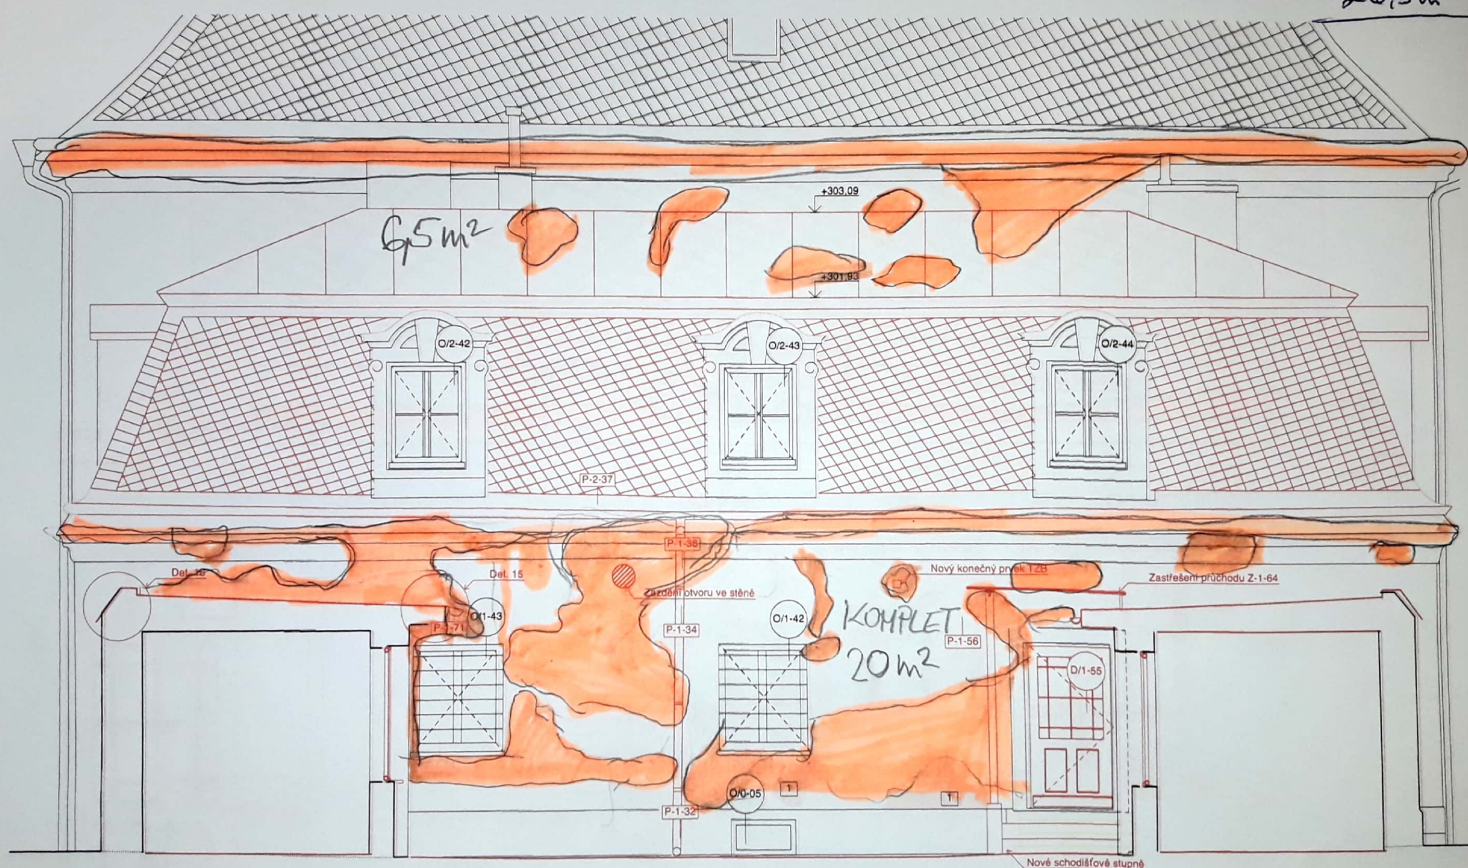

Pohled 6.



$$8 + 3,5 = 11,5 \text{ m}^2$$

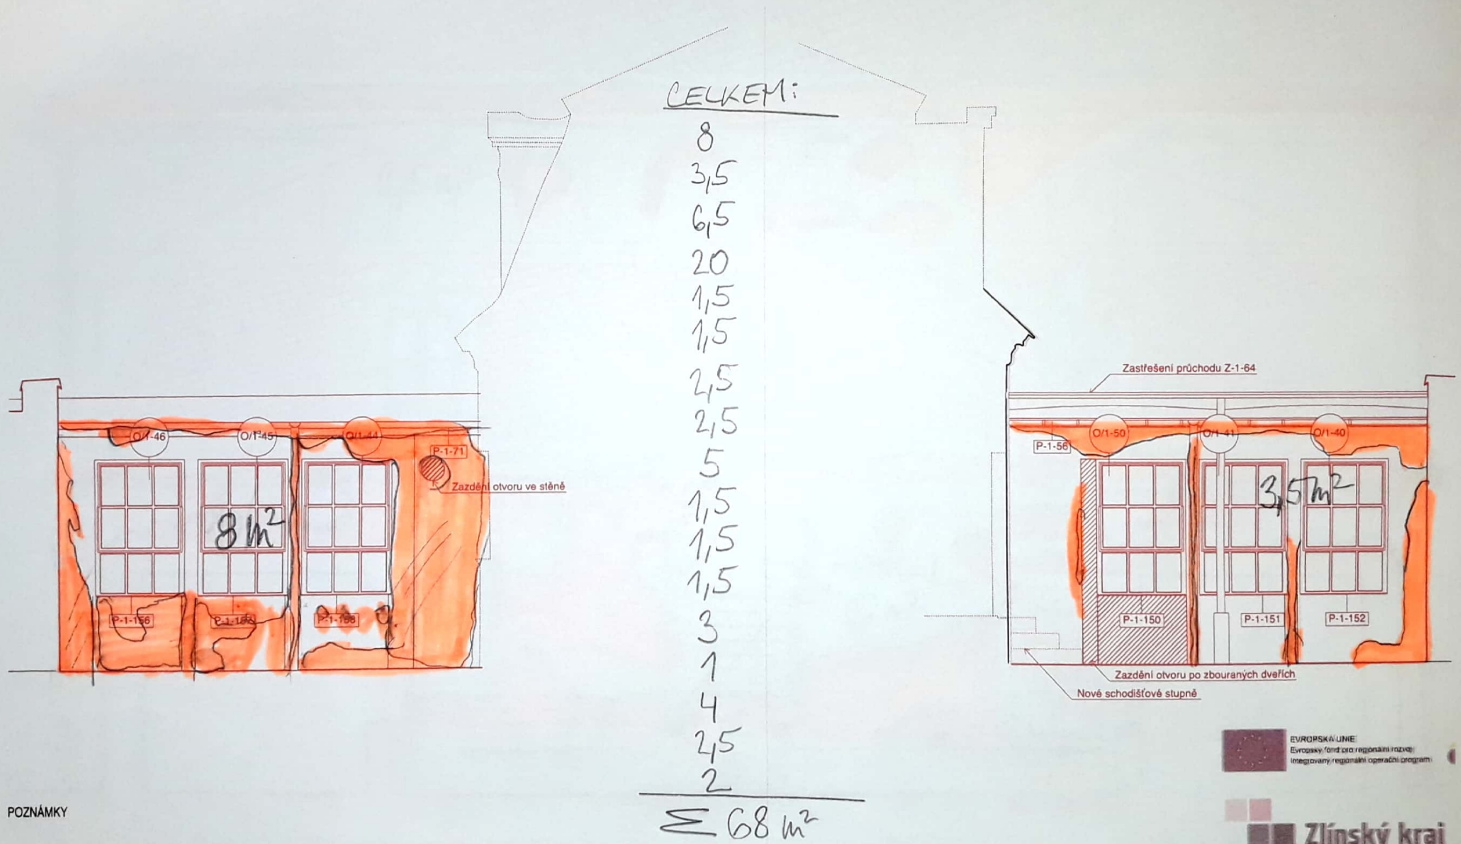


POZNÁMKY


1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOČNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ

Oprava vnějších omítek

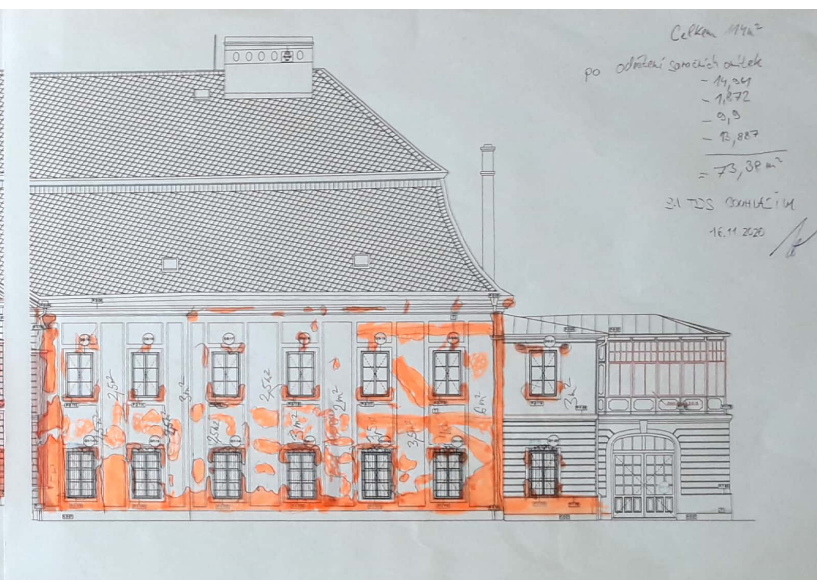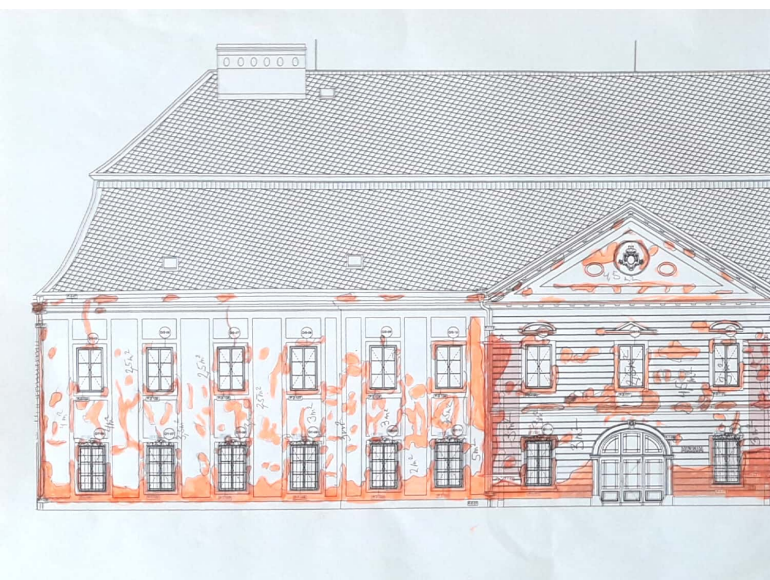

Oprava vnějších omítek

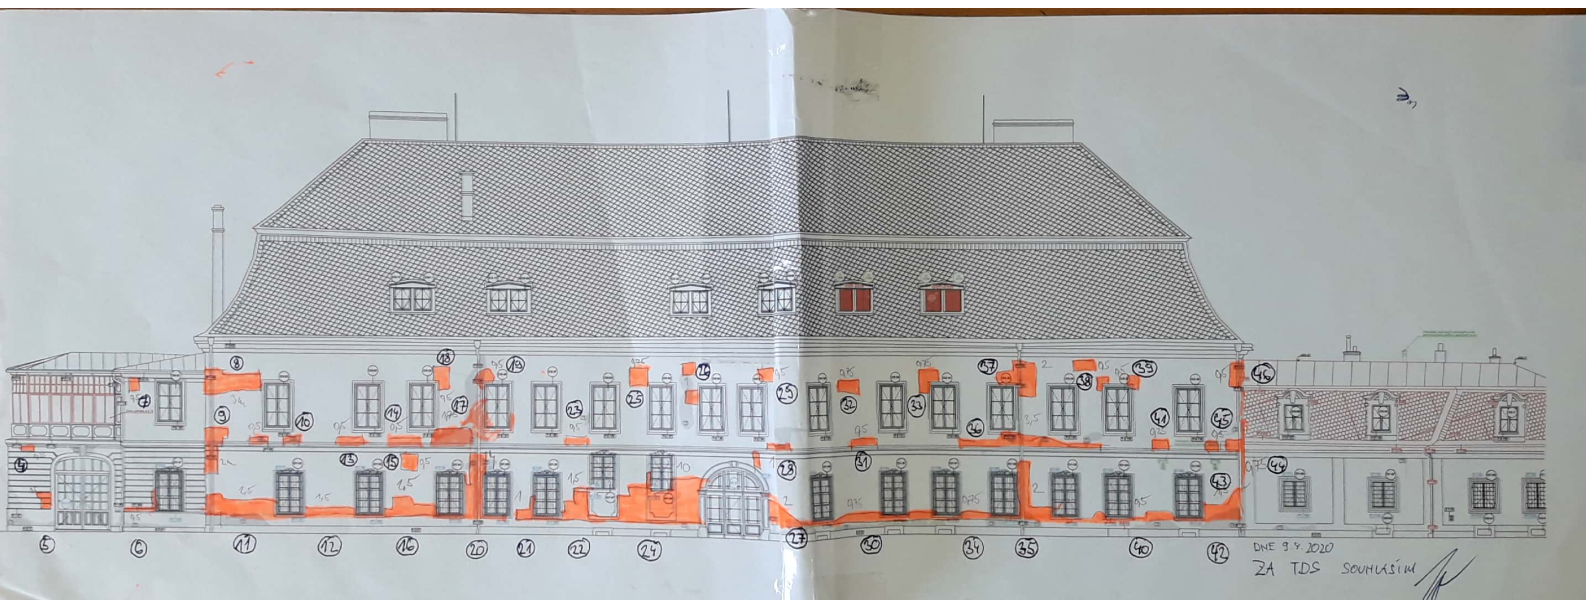

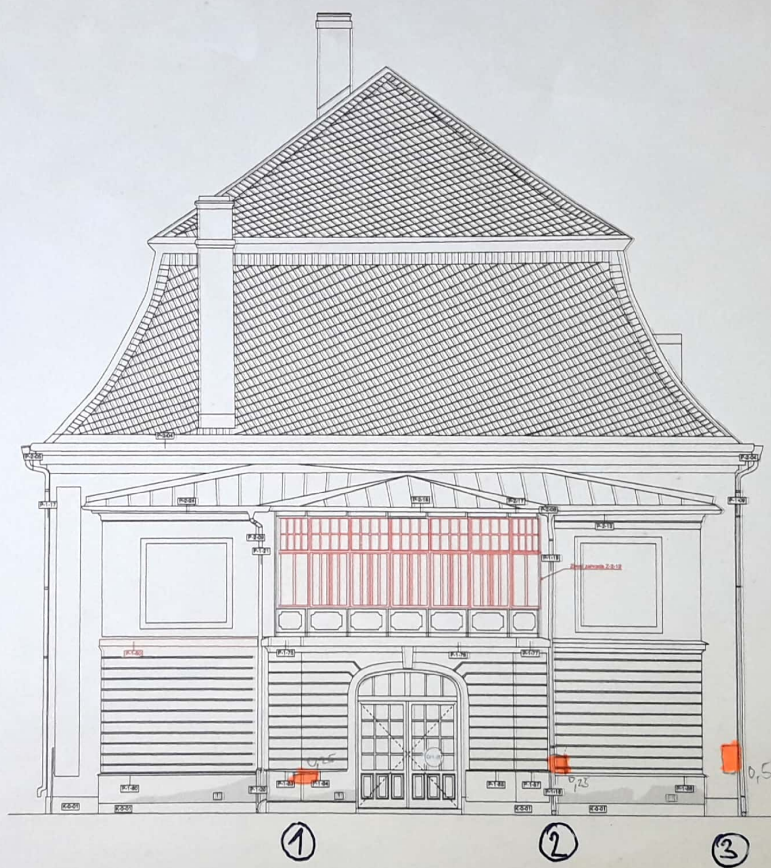


Stavba: Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Oprava vnějších omítek

Popis	patro (m2)	počet pater	m2
Západní fasáda hlavní budova			
Před omytím fasády vapkou			57,25
Po omytí fasády vapkou	2	5	10
Popis	m2	počet vikýřů	m2
Vikýře			
Oprava na vikýřích	2	10	20
Popis			m2
Zimní zahrada			
Oprava pod ZZ			5
Celkem dle zápisu v SD ze dne 16.10.2020 - m2			92,25
Východní fasáda hlavní budova			
Celkem odsouhlaseno dle přílohy + dle zápisu v SD ze dne 19.10.2020 - m2			73,38
Přístavba			
Pohled	1		8,5
	2		8,5
	3		11,5
	4		1,5
	5		26,5
	6		11,5
Celkem dle zápisu v SD ze dne 11.1.2021			68
SUMA fasáda m2			233,63

Doplnění HEB 3. NP

D1

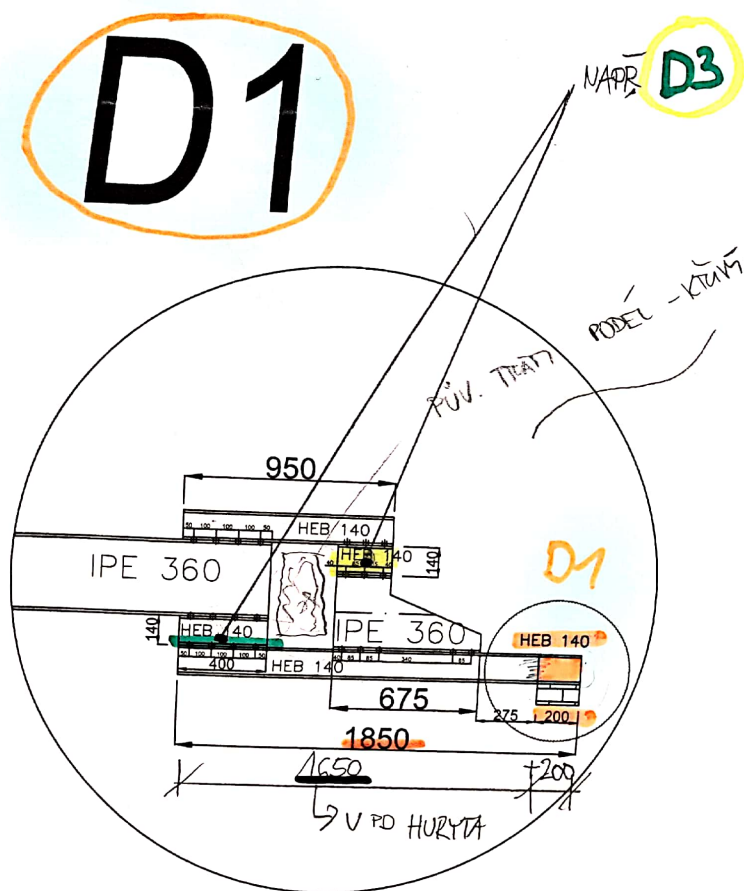

D2

