

*Přehled změnových listů*

ozn.	popis	cena	Pozn.
ZL 26	Střecha - krček	128 438,24 Kč	
ZL 27	Fasáda	41 786,73 Kč	
ZL 28	Výkopy	49 371,16 Kč	
ZL 29	Parapety	2 971,43 Kč	
ZL 30	Ochranné rohy	8 789,09 Kč	
ZL 31	Digitální telefonní přístroje	12 184,06 Kč	
ZL 32	Telefonní ústředna	57 507,51 Kč	
ZL 33	Požární dveře v m.č. 109	14 624,30 Kč	
		<b>315 672,52 Kč</b>	<i>bez DPH</i>
	<i>Celkem za ZL pro dodatek k SOD č.2</i>	<b>66 291,23 Kč</b>	<i>DPH</i>
		<b>381 963,75 Kč</b>	<i>Celkem vč. DPH</i>

<b>Změnový list číslo</b>		<b>26 - střecha krček</b>	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "		
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava		
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Sverákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Úprava střešního pláště			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Dle PD nebylo uvažováno			
<b>Nové řešení :</b>			
Úprava stávajícího střešního pláště sousední budovy - krček, který je přímo součástí řešeného objektu. Úprava na požadavek PBR Brooft3.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Dle požadavku PBR je potřeba upravit část střechy se stávajícími asfaltovými pásy - která zasahuje do požárního prostoru, úseku řešené budovy, tak aby splňovala požadavek na PBR Brooft3. Členění změny dle důvodů : 2c)			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Není			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
Zápis ve stavebním deníku VCP			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		128 438,24 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>			
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		128 438,24 Kč	
<b>Fakturováno v</b>		<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
	IČ 64610357 DIČ CZ64610357		
Úplnost změnového listu zkontroloval:			
 All for working company Perito Engineering 757 01 Valašské Meziříčí Czech Republic			

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Císlo zakázky	
Zakázka	Krnov VCP- střecha krček
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

### Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>128 438,24</b>
DPH 21%	26 972,03
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>155 410,27</b>

Zakázka:

**Krnov VCP- střecha krček**

	Popis	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>		<b>125 305,59</b>
009: Ostatní konstrukce a práce		4 883,29
021: Hromosvod		15 368,75
099: Odvoz sutí a rezerva		2 237,62
712: Povlakové krytiny		58 351,73
713: Izolace tepelné		26 176,60
762: Konstrukce tesařské		10 834,11
764: Konstrukce klempířské		7 453,49
<b>SO_02: VRN</b>		<b>3 132,65</b>
001 VRN		3 132,65
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>128 438,24</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>125 306</b>
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>4 883</b>
5.	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 25 m	m2	48,75	52,47	2 558
6.	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	682,5	1,13	768
7.	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 25 m	m2	48,75	31,95	1 558
<b>021: Hromosvod</b>						<b>15 369</b>
1.	M1	D+M dle původní trasy, včetně revize	soubor	1,0	12 250,00	12 250
2.	M2	Demontáž stávajícího hromosvodu	soubor	1,0	2 500,00	2 500
3.	M3	Montáž podložek pro montáž hromosvodu	m2	3,75	165,00	619
<b>099: Odvoz sutí a rezerva</b>						<b>2 238</b>
4.	111Ba0102-002/1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - asfalt	t	0,754	1 415,09	1 067
5.	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,754	1 053,00	794
8.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,754	82,98	63
9.	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,754	222,62	168
10.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,08	9,70	146
<b>712: Povlakové krytiny</b>						<b>58 352</b>
4.	712990821	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu za odstranění křemítku oškrábáním	m2	94,25	19,53	1 841
5.	712/dek1	Élastek 40 Firestop-modrozelený	m2	103,675	202,00	20 942
6.	712/dek2	Glastek 40 Special mineral	m2	103,675	142,00	14 722
7.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	94,25	76,50	7 210
8.	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terči	kus	471,25	28,71	13 530
13.	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,083	861,30	71
14.	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,083	430,20	36
<b>713: Izolace tepelné</b>						<b>26 177</b>
9.	713141162	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	94,25	102,60	9 670
10.	713/dek3	isover T-P 30mm	m2	103,675	159,00	16 484
15.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,019	795,01	15
16.	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	383,90	7
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>10 834</b>
1.	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> včetně materiálu	m	45,76	224,10	10 255
17.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,335	1 313,74	440
18.	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,335	415,67	139

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>7 453</b>
11.	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	13,86	286,20	3 967
12.	764530520	Oplechování TiZn zdi rš 330 mm - krycí lišta-zed'	m	14,5	233,64	3 388
20.	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,046	1 425,68	66
21.	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	728,09	33
		<b>SO_02: VRN</b>				<b>3 133</b>
		<b>001 VRN</b>				<b>3 133</b>
22.	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	1 253,06	1 253
23.	032	Zařízení staveniště	%	1,5	1 879,59	1 880

# Změnový list číslo 27 - Fasáda

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Sveráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

**Předmět změnového listu**  
Fasáda

**Část díla dotčená změnovým listem**  
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

**Popis změny, popis technického řešení**  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD měla být fasáda ukončena na úrovni upraveného terénu

**Nové řešení :**  
Dle zápisu s KD:

36.7. Zhotovitel provede v návaznosti na konzultaci s p.Širovou ukončení opravované jižní fasády nad terénem takto: fasáda bude zaříznuta cca 5 cm nad terénem, zdivo pod tímto zářezem bude očištěno od stávajících vrstev omítek, následně bude na urovnaný terén proveden provizorní okapový chodník z kameniva .

**Zdůvodnění změny :**  
Na základě konzultace s p. Širovou bylo rozhodnuto o ukončení fasády nad terénem, tak abychom zamezili natahování vlhkosti fasády a zároveň její předčasné degradaci. Členění změny dle důvodů : 2f)

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**  
Není

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**  
Zápis ve stavebním deníku VCP

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**  
Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:  
**Přípocčty k ceně díla bez DPH: 41 786,73 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 41 786,73 Kč**

Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
			
	779 00 OLOMOUČ IČ 64610357	1004/489 79 057	
Opisnost změnového listu zkontroloval:			

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Krnov VCP - fasáda
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>41 786,73</b>
DPH 21%	8 775,21
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>50 561,94</b>



Zakázka:

Krnov VCP - fasáda

	Popis	Cena
SO_01:	Stavební objekt 01	40 767,53
001:	Zemní práce	15 938,94
002:	Základy	229,13
006:	Úpravy povrchu	4 135,42
009:	Ostatní konstrukce a práce	6 258,82
099:	Přesun hmot HSV	14 205,22
SO_02:	VRN	1 019,20
001:	VRN	1 019,20
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>41 786,73</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>40 768</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>15 939</b>
7.	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	6,744	644,40	4 346
8.	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,744	115,20	777
9.	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,744	25,92	175
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,744	75,68	510
11.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	6,744	324,00	2 185
12.	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	18,006	415,80	7 487
13.	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,744	68,04	459
<b>002: Základy</b>						<b>229</b>
14.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	16,86	13,59	229
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>4 135</b>
4.	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,24	200,70	2 256
5.	622613111	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z vápenopískových nebo štípaných cihel ručně	m2	11,24	45,72	514
7.	624635101	Vyspravení maltou poškozených hran spáry průřezu do 200mm2	m	28,1	48,60	1 366
22.	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi před započítím oprav ručně - dočištění, odsekání	m2	-	82,62	-
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>6 259</b>
1.	978027112	Odstranění cementových omítek na ostatních plochách	m2	11,24	139,50	1 568
2.	977311/P	Řezání stávajících omítek hl do 100 mm	m	28,1	138,31	3 887
6.	939901122	Broušení omítek MC hran š do 60 mm	m	28,1	101,09	102
8.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	16,86	41,67	703
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>14 205</b>
23.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,105	222,62	2 472
24.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,05	9,70	1 077
25.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	18,39	579,45	10 656
<b>SO_02: VRN</b>						<b>1 019</b>
<b>001 VRN</b>						<b>1 019</b>
22.	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	407,68	408
23.	032	Zařízení staveniště	%	1,5	611,52	612

<b>Změnový list číslo</b>		<b>28 - výkopy</b>	
<b>Název akce:</b> "Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "			
<b>Objednatel:</b> Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava			
<b>Zhotovitel:</b> První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
<b>Projektant:</b> Perito Engineering, s.r.o. Svěráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc			
<b>Předmět změnového listu</b>			
Výkopy			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Dle PD nebylo uvažováno			
<b>Nové řešení :</b>			
Bourání stávajících konstrukcí v místě nové opěrné stěny schodiště do 1.PP			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Na základě skutečnosti při hloubení základů pro opěrnou stěnu schodiště do 1.PP ze dvora, jsme narazili na základy a stěnu původních staveb, které bylo nutné zbourat, protože byla v kolizi s novými základy pro schodiště. Ví. Fotodokumentace Členění změny dle důvodů : 2b)			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Není			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
Zápis ve stavebním deníku VCP			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		49 371,16 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>			
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		49 371,16 Kč	
<b>Fakturováno v</b>		0%	- Kč
<b>Zá zhotovitele:</b>	<b>Zá projektanta:</b>	<b>Zá objednatele:</b>	
<b>PERITO ENGINEERING</b> All for working co. Perito Engineering 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic		Vlivnost změnového listu zkontroloval:	

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Krnov VCP-výkopy
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>49 371,16</b>
DPH 21%	10 367,94
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>59 739,10</b>

Zakázka:

**Krnov VCP-výkopy**

	Popis	Cena
SO_01:	Stavební objekt 01	48 166,98
001:	Zemní práce	25 349,94
099:	Přesun hmot HSV	22 817,04
SO_02:	VRN	1 204,18
001:	VRN	1 204,18
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>49 371,16</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>48 167</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>25 350</b>
2.	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně - viz fotodokumentace	m3	4,34	5 841,00	25 350 URS-10%
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>22 817</b>
3.	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	4,34	3 672,00	15 936 URS-10%
4.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,15	82,98	510 URS-10%
5.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,15	466,20	2 867 URS-10%
6.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,15	222,62	1 369 SOD
7.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,5	9,70	596 SOD
8.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,15	250,00	1 538 SOD
<b>SO_02: VRN</b>						<b>1 204</b>
<b>001 VRN</b>						<b>1 204</b>
9.	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	481,67	482
10.	032	Zařízení staveniště	%	1,5	722,51	723

**Změnový list číslo 29 - Parapety**

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

**Předmět změnového listu**

Parapety

**Část díla dotčená změnovým listem**

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle PD nebylo uvažováno

**Nové řešení :**

Doplnění parapetu do m.č. 108 a 109

**Zdůvodnění změny :**Nebylo uvažováno, požadavek uživatele.  
změny dle důvodů : 3a)

Členění

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Není

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis ve stavebním deníku VCP

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

2 971,43 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

2 971,43 Kč

Fakturováno v


0%

- Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

**PERITO  
ENGINEERING**All for working!  
Perito Engineering  
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 64610357

Úplnost změnového listu zkontroloval:

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Císlo zakázky	
Zakázka	Krnov VCP- parapety
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

### Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	2 971,43
DPH 21%	624,00
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 595,43</b>



Zakázka:

**Krnov VCP- parapety**

	Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01		2 898,96
766: Konstrukce truhlářské		2 898,96
SO_02: VRN		72,48
001 VRN		72,48
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>2 971,43</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>2 899</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>2 899</b>
1.	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,0	212,97	852
2.	607-R-002	deska parapetní dřevěná vnitřní š. 1,0m T/02	kus	4,0	500,00	2 000
3.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,04	792,80	32
4.	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04	383,90	15
<b>SO_02: VRN</b>						<b>72</b>
<b>001 VRN</b>						<b>72</b>
5.	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	28,99	29
6.	032	Zařízení staveniště	%	1,5	43,49	43

# Změnový list číslo 30 - ochranné rohy

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valasské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

## Předmět změnového listu

Ochranné rohy

## Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

## Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD nebylo uvažováno

## Nové řešení :

Ochrana vnitřních rohu proti poničení pozinkovanými rohovými plechy 30/30mm

## Zdůvodnění změny :

Požadavek uživatele . Členění změny dle důvodů : 3a)

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku VCP

## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 8 789,09 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 8 789,09 Kč**

**Fakturováno v 0% - Kč**

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:



779 00 OLOMOUČ  
IČ 64610357

Úplnost změnového listu zkontroloval:

All for working co.  
Perito Engineering  
757 01 Valasské Meziříčí Czech Republic

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Krnov VCP- ochranné rohy
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

### Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>8 789,09</b>
DPH 21%	1 845,71
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>10 634,80</b>

Zakázka:

Krnov VCP- ochranné rohy

	Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01		8 574,72
009: Ostatní konstrukce a práce		8 574,72
SO_02: VRN		214,37
001 VRN		214,37
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>8 789,09</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>				<b>8 575</b>
		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>8 575</b>
2.	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	21,0	67,32	1 414
3.	X1	Rohová hrana-Resco Tachov 30/30	kus	21,0	341,00	7 161
		<b>SO_02: VRN</b>				<b>214</b>
		<b>001 VRN</b>				<b>214</b>
4.	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	85,75	86
5.	032	Zařízení staveniště	%	1,5	128,62	129

## Změnový list číslo 31 - Digitální telefony

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

### Předmět změnového listu

Telefonní ústředna

### Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

### Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V PD nebylo uvažováno

#### Nové řešení :

Náhrada analogových telefonních přístrojů za digitální přístroje OpenStage 15T.

#### Zdůvodnění změny :

Požadavek uživatele. Členění změny dle důvodů : 3b)

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku VCP, zápis v KD č.37 z 31.8

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

<b>Připočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>18 569,38 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>6 385,31 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>12 184,06 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
<b>PERITO ENGINEERING</b>	IC 64610357 DIČ CZ64610357	PAVĚ
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
All for working condition Perito Engineering s.r.o. Svěrákova 183 757 01 Valašské Meziříčí Czech Republic		

### VCP 31 - digitální telefony

PC	Typ	Popis	AJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cénová soustava
D		Práce a dodávky M				18 569,38	
D		Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž				18 115,00	
2	M	Digitální telefonní přístroje OpenStage 15T	kus	5,000	3 623,00	18 115,00	Vlastní
		VRN				454,38	
J		dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	181,15	181,15	
4		Zařízení staveniště	%	1,5	271,73	271,73	
<b>REKAPITULACE:</b>							
celkem bez DPH						18 569,38	
DPH 21%						3 899,57	
celkem včetně DPH						22 468,94	



### NMP 31 - digitální telefony

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		Práce a dodávky M				-6 385,31	
D		Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž				-6 125,00	
2	M	Analogový telefonní přístroj např. Siemens Euroset 2005	kus	-5,000	1 225,00	-6 125,00	SOD
PP		Analogový telefonní přístroj např. Siemens Euroset 2005					
P		<i>Poznámka k položce: dle PD, část F B Elektřina - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
		VRN				-260,31	
3		dílečná dokumentace dopracování detailů	%	1,0	-61,25	-61,25	
4		Zařízení staveniště	%	1,5	-91,88	-137,813	

#### REKAPITULACE:

celkem bez DPH	-6 385,31
DPH 21%	-1 340,92
<b>celkem včetně DPH</b>	<b>-7 726,23</b>

# Změnový list číslo 32 - Telefonní ústředna

Název akce: "Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "  
 Objednatel: Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava  
 Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada  
 Projektant: Perito Engineering, s.r.o. Svěráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

## Předmět změnového listu

Telefonní ústředna

## Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provedení upgrade telefonní ústředny dle rozsahu PD a TZ.

### Nové řešení :

Doplnění telefonní ústředny o tyto prvky:

Upgrade hw - procesorové desky:

- Řídící jednotka HiPath 3550 V9, procesorová deska - výměna za stávající CB V4.0., Vč. Upgrade software/firmware na V9
- 1 set Integrovaný VoIP gateway-router pro HiPath 3550
- Licence pro IP telefony registrované do systému, aktivace pro 10 SIP uživatel SLU8, karta / modul, rozšiřující kapacitu systému HiPath 3550 o dalších 8 x Upo po

### Zdůvodnění změny :

Požadavek uživatele, s ohledem na možnost propojení se soudedními archivy, pomoci digitálních telefonů. Členění změny dle důvodů : 3b)

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku VCP, zápis v KD č.37 z 31.8

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.


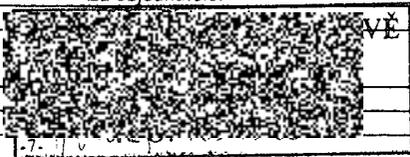
Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH:** 57 507,51 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 57 507,51 Kč

**Fakturováno v 0% - Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 <p><b>PERITO ENGINEERING</b> All for working condition Perito Engineering s.r.o. 757 01 Valašské Meziříčí</p>	 <p>MORAVIA CONSULT 772 00 OLOMOUČ IČ 64610357 O.T.C. Úplnost změnového listu zkontroloval:</p>	 <p>VĚ</p>

### VCP 32 - telefonní ústředna

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		Práce a dodávky M				57 507,51	
D		Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž				56 104,89	
1	M	Telefonní ústředna Siemens HiPath 3350 update II	set	1,000	56 104,89	56 104,89	Vlastní
PP		Telefonní ústředna např. Siemens HiPath 3350 update					
P		Řídicí jednotka HiPath 3350 V9, procesorová deska - výměna za stávající CB V4.0 včetně upgradeu na software/firmware na V9					
		1 set integrovaný VoIP gateway - router pro HiPath 3350					
		licence pro IP telefony registrované do systému, aktivace pro 10 SIP uživatel SLUB,					
		VRN				1 402,62	
3		dílečná dokumentace dopracování detailů	%	1,0	561,05	561,05	
4		Zařízení stavenišť	%	1,5	841,57	841,57	

#### REKAPITULACE:

celkem bez DPH	57 507,51
DPH 21%	12 076,58
<b>celkem včetně DPH</b>	<b>69 584,08</b>

Změnový list číslo <b>32 - Požární dveře</b>		
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "	
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada	
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krasno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Požární dveře m.č. 109		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Dle PD nebylo uvažováno		
<b>Nové řešení :</b>		
Doplnění dveří dle požadavku PBR DPS		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Dveře nebyly součástí rozsahu, bylo nutné je doplnit. dle důvodů : 2c)	Členění změny	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Není		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Zápis ve stavebním deníku VCP		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.		
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	14 624,30 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	14 624,30 Kč	
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
IC 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	IC 779 00 OLOMOUČ IC 64610357	IC 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
DíČ úplnost změnového listu zkontroloval:		

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Krnov VCP - pož.dveře m.č.109
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

### Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>14 624,30</b>
DPH 21%	3 071,10
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>17 695,41</b>

Zakázka:

**Krnov VCP - pož.dveře m.č.109**

	Popis	Cena
SO_01:	Stavební objekt 01	14 267,61
006:	Úpravy povrchu	3 844,51
009:	Ostatní konstrukce a práce	339,09
099:	Přesun hmot HSV	446,36
766:	Konstrukce truhlářské	9 637,65
SO_02:	VRN	356,69
001:	VRN	356,69
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>14 624,30</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>14 268</b>
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>3 845</b>
1.	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2.5 m2 - T/08- m.č.109	kus	1,0	2 894,51	2 895
2.	61182261	Zárubně protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm.	kus	1,0	950,00	950
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>339</b>
3.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,6	211,93	339
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>446</b>
4.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,122	1 257,42	153
5.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,122	222,62	27
6.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,459	579,45	266
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>9 638</b>
7.	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	700,00	700
8.	611-R-008	Dveře vnitřní protipožárně odolné EW 30 DP3-c 80/197 T/08	kus	1,0	8 900,00	8 900
9.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,032	792,80	25
10.	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	383,90	12
<b>SO_02: VRN</b>						<b>357</b>
<b>001 VRN</b>						<b>357</b>
22.	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	142,68	143
23.	032	Zařízení staveniště	%	1,5	214,01	214