







Změnový list číslo 14 - Nová kuchyňka	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1"
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Předmět změnového listu	
Nová kuchyňka	
Část díla dotčená změnovým listem	
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní kuchyňka délky 1,825m	
Nové řešení :	
Dle požadavku zadavatele byla provedena změna umístění čajové kuchyňky z m.č.109 do m.č.110 do stávající niky vel. cca 3,10m .Nově navržená kuchyňka - délky 3,04m	
Zdůvodnění změny :	
Požadavek zadavatele Členění změny dle důvodů : 3a)	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Není	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č.25	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:	
Přípocety k ceně díla bez DPH:	57 646,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 34 606,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	23 039,44 Kč
Fakturováno v	0% - Kč
Za/zhotovitele:	Za projektanta:
	
	
Uplnost změnového listu zkontroloval:	
	
	

Zakázka:

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt "C1"
VCP 14 - Nová kuchyňka

Popis	Cena
Vybavení interiérů	
Čajová kuchyňka	57 646,00
Vybavení interiérů	
Čajková kuchyňka	56 240,00
VRN	1 406,00
Celkem (bez DPH)	57 646,00
DPH	12 105,66
Celkem (včetně DPH)	69 751,66

VCP 14 - Nová kuchyňka

D		PSV						57 646,00
D		Vybavení interieru						56 740,00
1	K	Čajová kuchyňka - sestava s dřezem s horními skříňkami (rozměr 1845x600/1850mm) z laminované DTD odstín šedý, záda bílý sololák, prac. deska postřihming t. 40mm, dřez nerez s odkap. plochou, těsněním u podlahy D+M komplet	m	3,040	18 500,00			56 240,00
FP		Čajová kuchyňka - sestava s dřezem (rozměr 1845x600/1850mm) z laminované DTD odstín šedý, záda bílý sololák, prac. deska postřihming t. 40mm, dřez nerez s odkap. plochou, těsněním u podlahy, D+M komplet						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>Vyrobena z laminované DTD (buki), záda: bílý sololák, vnitřní police promístitelné, viditelné hrany 48x11 mm, žilny (skryté hrany tl. 0,6mm), vskl. odnímatelný suchýceky na rektifikovatelné plastové nožičky s těsněním u podlahy, uchytky kovové typové (odstín šedošedýbrny), pracovní deska postřihming tl. 40mm (odstín šedošedýbrny), dřez nerezový s odkapovací plochou. Želivky na typových ocelových pojízdech (včetně současně bočnice). Plastový příborník v horní zásuvce. Součástí dodávky je i chladnička, mikrovlnná trouba, varná konvice, plastový odpadkový kof. dřezové stojanová baterie (odstín chrom) a sada hadicek pro napojení vody (trahové ventily jsou součástí projektu a dodávky ZTI) sada pro napojení odpadů se sifonem.</i>						
		<i>Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení čajové kuchyňky včetně dopravy na stavbu.</i>						

Zakázka

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt "C1"
VCP 14 - Nová kuchyňka

Popis	Cena
Vybavení interiérů	
Čajková kuchyňka	-33 762,50
VRN	-844,06
Celkem (bez DPH)	-34 606,56
DPH	-7 267,38
Celkem (včetně DPH)	-41 873,94

VCP 14 - Nová kuchyňka

D	PSV								-34 606,56
D	Vybavení interierů								-33 762,50
1	K	Čajová kuchyňka - sestava s dřezem s horními skřínkami (rozměr 1845x600/1850mm) z laminované DTD odstín šedý, záda bílý sololák, prac. deska postforming tl. 40mm, dřez nerez s odkap. plochou, těsněním u podlahy, D+M komplet	m	-1,825	18 500,00				-33 762,50
FF		Čajová kuchyňka - sestava s dřezem (rozměr 1845x600/1850mm) z laminované DTD odstín šedý, záda bílý sololák, prac. deska postforming tl. 40mm, dřez nerez s odkap. plochou, těsněním u podlahy, D+M komplet							
		<i>Poznámka k položce:</i> Vyrobeno z laminované DTD (tl. 16mm), záda bílý sololák, vnitřní police přenositelné, viditelné hrany 485 tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), sáti odhmatelný (uchyceny na rektifikované plastové nožičky) s těsněním u podlahy, uchytky kovové typové (odstín sedosříbrný), pracovní deska: postforming tl. 40mm odstín šedosříbrný, dřez nerezový s odkapovací plochou, žasuvky na typových ocelových povelcích, trojřídící současně bočníce, Plastový příborník s horní zásuvkou Součástí dodávky je i chladnička, mikrovlnná trouba, varná konvice, plastový odpadkový kôš, dřezová stojánková baterie (odstín chrom) a sada hadiček pro napojení vody (trahové ventily jsou součástí projektu a dodávky TTI) sada pro napojení odpadu se sifonem Cena obsahuje kompletní dodávku, montáž a osazení čajové kuchyňky vč. dopravy na stavbu.							

Změnový list číslo 15 - Úprava rozvodů EZS, EPS

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovni 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULI Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Předmět změnového listu
Úprava rozvodů EZS, EPS

Část díla dotčená změnovým listem
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo uvažováno

Nové řešení :
Úprava rozvodů EZS, EPS v místnosti 101 - příjem archiválií , 102 - sklad, demontážní a montážní práce

Zdůvodnění změny :
V DPS nebylo uvažováno, bylo nutné upravit a ochránit rozvody EZS a EPS, tak aby systém mohl být funkční i v průběhu realizace nového stropu 1. NP v prostoru krčku. Provádí firma Vekera s.r.o., pověřená údržbou a opravami stávajících zařízení, s tohoto důvodu, cena na základě cenové nabídky zhotovitele. Členění změny dle důvodů : 3a)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Záznam ve stavebním deníku VCP

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne




Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 15 147,80 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 15 147,80 Kč

Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele	
			

Uplnost změnového listu zkontroloval.

All for working condition
Perito Engineering s.r.o.
757 01 Valašské Meziříčí

Zakázka

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt "C1"
VCP 15 - Úprava rozvodů EZS, EPS

Popis	Cena
09 F 9 EZS, EPS	15 147,80
Elektroinstalace	15 147,80
Celkem (bez DPH)	15 147,80
DPH	3 181,04
DPH 21 % ze základny: 15 148	3 181,04
Celkem (včetně DPH)	18 328,84

VCP 15 - Úprava rozvodů EZS, EPS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		09 F 9 EZS, EPS				15 148
		Elektroinstalace				15 148
1		Demontáž prvků EZS, EPS, elektro, snesení kabeláže, přeprogramování ústředí	soubor	1,0	2 300,00	2 300
2		Montáž kabeláže a koncových prvků EZS, EPS, elektro včetně oživení a kontroly funkčnosti, přeprogramování ústředí	soubor	1,0	5 290,00	5 290
3		Demontáž a zpětná montáž svítidel	soubor	1,0	1 840,00	1 840
4		vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	5 717,80	5 718

Změnový list číslo 16 - Dveře T/07

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1"
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Sveráková 183, Krasno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Předmět změnového listu

Dveře T/07

Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dodávka a montáž dveřních křádel T/07

Nové řešení :

Dělicí příčka v m.č. 109 byla dle požadavku zadavatele z provozních důvodů zrušena.

Zdůvodnění změny :

Požadavek zadavatele
změny dle důvodů : 3a)

Členění

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam ve stavebním deníku VCP




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla bez DPH:	-	Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	19 114,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	19 114,92 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč

Za zhotovitele	Za projektanta	Za objednatele
		
Úplnost změnového listu zkontroloval		

PERITO
ENGINEERING
All for working core
Perito Engineering
757 01 Valašské Meziříčí

Zakázka:

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt "C1"

VCP 16 - Dveře T/07






Popis	Cena
Svislé konstrukce	-6 824,52
Přesun hmot	-770,75
Konstrukce truhlářské	-11 072,65
Vedlejší náklady	-447,00
Celkem (bez DPH)	-19 114,92
DPH	-4 014,13
Celkem (včetně DPH)	-23 129,05

VCP 16 - Dveře T/07

3		Svislé konstrukce				-6 824,52
K	34224811R	Prčky jednoduché z cihel děrovaných např. POROTHERM tl. 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m ²	11,375	550,20	6 258,49
		109				
		(1,970+0,675+1,680)*3,0		12,975		
		0,80*2,0		1,600		
	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami:	m	-6,000	94,34	-566,03
		109 3,0*2		6,000		
998		Přesun hmot				-770,75
K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12m	t	1,330	579,45	770,75
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a službys omezením mechanizace vodorovna dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoli rovnou konstrukcí výšky přes 6m do 12m				
766		Konstrukce truhlářské				-11 072,65
K	766660012	Montáž dveřních křídel otvřivých 2křídlových s přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	800,00	800,00
		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřivých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm				
		Poznámka k sauboru cen				
		1. Cenami 0021 až 0031, 0161 až 0163, 0181 až 0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách 0201 až 0272 je započtena montáž okapného plechu, stavění křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách 0311 až 0324 jsou započteny náklady na osazení kovami, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách 0351 až 0358 jsou započteny náklady na osazení kovami, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně 0727 je započtena montáž zamku, zamkové vložky a osazení stítku s klikou 6. V cenách 0311 až 0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami sauboru cen 642 94-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801 1 Budovy a haly : zděná a monolitické.				

"dle výpisu prvků PSV"

"T/07"

Změnový list číslo 17 - Úprava elektroinstalace		
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "	
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava	
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada	
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00, Olomouc	
Předmět změnového listu		
Úprava elektroinstalace vyvolaná změnou regálového systému		
Část díla dotčená změnovým listem		
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv . II. Etapa, C1		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo uvažováno		
Nové řešení :		
<ul style="list-style-type: none"> • M.č 208-2ks zásuvka slaboproud • M.č 209-3ks zásuvka slaboproud • M.č 105-1ks zásuvka slaboproud • M.č 104-1ks zásuvka slaboproud a 1ks zásuvka silnoproud • M.č 203-1ks zásuvka slaboproud • M.č 303 -1ks zásuvka slaboproud • M.č 304-1ks zásuvka slaboproud <p>V místnosti č 203,303,403 bude změněno umístění vypínačů a zásuvek.V m.č.203-vypínače 3x u vstupních dveří (zapínání samostatně pro každou řadu svítek), zásuvky -obvodové roz. V m.č 303 – vypínače 2x u vstupních dveří (zapínání samostatně pro každou řadu svítek). V m.č.403 – vypínače 1x u vstupních dveří (zapínání samostatně pro každou řadu svítek) Rozvaděče VZT osazeny 3 ks datových zásuvek</p>		
Zdůvodnění změny :		
v návaznosti na jednání se zástupcem zadavatele a správcem IT Mgr. Doležalem byly doplněny požadavky na navýšení zásuvek slaboproudu a změny umístění vypínačů a zásuvek silnoproudu včetně osazení datových zásuvek do rozvaděčů VZT-3ks. Členění změny dle důvodů : 3a)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Není		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Záznam z KD č.17, 19 a 22.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	48 863,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	48 863,00 Kč	
Fakturováno v	0%	
Za zhotovitele:	- Kč	
Za projektanta:		
Za objednatele:		
		
	Úplnost změnového listu zkontroval:	
		

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

ZL 17 - Úprava elektroinstalací

Rekapitulace:

07 - F 7 Elektroinstalace - silnoproud	ks	1	7 167,00	7 167,00
08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud	ks	1	41 696,00	41 696,00
CELKEM bez DPH				48 863,00
Základ DPH				48 863,00
DPH 21%				0,00
Celkem včetně DPH				48 863,00

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zřet

Období: Březen - Květen 2017

VCP 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

Objekt:

1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

07 - F 7 Elektroinstalace - silnoproud

Poznámka:

ZL 17 - Úprava elektroinstalací

Cena bez DPH

7 167,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
7 167,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 505,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 672,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

Objekt:

1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

07 - F 7 Elektroinstalace - silnoproud



Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: KEY-Stav a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec

Vypracoval: Sváda Luboš (602 753 214)

Uchazeč: All Company s.r.o., Dobrá 543, 739 51 F-M

svada@allcompany.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 167,00

M21_KV - Kably+ vodiče

4 625,81

M1 - Montáže

507,50

O - Ostatní

2 034,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

Objekt:

1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

07 - F 7 Elektroinstalace - silnoproud

ZL 17 - Úprava elektroinstalací - přípočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	U e n
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

							7 167,00
D	M21_KV	Kabely+ vodiče					4 625,81
84	K 21080002R	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x2,5; D+M komplet	m	18,000	46,02		828,36
	PP	Kabel NN Cu s plastovou izolací např. CYKY 3x2,5; D+M komplet					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 3)kabely a vodiče · napojení světelné a zásuvkové el. instalace. včetně montáže</i>					
93	K 74716002R	Zásuvka dvojitá s natočenými dutinkami , s ochrannými clonkami , 230V,16A; D+M komplet	ks	1,000	328,33		328,33
	PP	Zásuvka dvojitá s natočenými dutinkami , s ochrannými clonkami . 230V.16A; D+M komplet					
	P	<i>Poznámka k položce: el. přístroje pod omítku, IP20, bílé , interiérové; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace; 4) el. instalační přístroje zásuvky, vypínače, kompletní, včetně montáže . el. instalační krabice a příslušenství</i>					
115	K 74300001R	Montáž	hod	6,000	536,50		3 219,00
	PP	Montáž : pomocné práce při instalaci VCP01 pro slaboproud a silnoproud					
	P	<i>Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>					
116	K 74311001R	TRUBKA plastová OHEBNÁ - pr.29, střední námaha; D+M komplet	m	4,000	62,53		250,12
	PP	TRUBKA plastová OHEBNA · pr.29, střední námaha; D+M komplet					
	P	<i>Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>					
	P	<i>Poznámka k položce: 5) kabelové nosiče ; dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>					
D	M1	Montáže					507,50
134	K HZS421201	Revizní technik	hod	1,000	507,50		507,50
	PP	Revizní technik					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 7 Elektroinstalce -silnoproud, viz. Technická zpráva a výkresová dokumentace</i>					
D	O	Ostatní					2 034,00
136	K 1DD	Doprava dodávek (3,6) %	ks	1,000	1 591,90		1 591,90
	PP	Doprava dodávek (3,6) %					
	P	<i>Poznámka k položce: Mimostaveništní doprava ·doprava strojů a zařízení · materiálu do staveništního skladu</i>					

137	K	2PD	Přesun dodávek (1) %	ks	1,000	442,10	442,10
	PP		Přesun dodávek (1) %				
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Přesun - náklady na přesun ze staveništního skladu na hranici montážní zóny</i>				

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Ref

Období: Březen - Květen 2017

VCP 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

Objekt:

1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Poznámka:

VCP 01 - požadavek investora na rozšíření datových zásuvek 1.NP až 4.NP

CC-CZ:

Datum: Březen - Květen 2017

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 28561783

DIČ: CZ28561783

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 696,00

DPH základní

snižená

Základ daně

41 696,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 756,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 452,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

Objekt:

1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud

ZL17 - Úprava elektroisntací

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 696,00

M - Práce a dodávky M

41 696,17

TÚSK - Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž

#ODKAZ!

M21_22 - Montážní práce dle ceníku M-21, 22

24 155,67

MM - Montážní materiál

2 177,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karnola Krnov - Státní archiv Krnov

Objekt:

1 - Investiční náklady (movitý majetek)

Soupis:

08 - F 8 Elektroinstalace - slaboproud

ZL 17 - Úprava elektroinstalací - přípočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 696,00
	D	M	Práce a dodávky M				41 696,17
	D	TÚSK	Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž				15 363,00
3	M	812226099	Datová zásuvka např. UTP Cat. 5e 2 x 8P8C	kus	10,000	356,25	3 562,50
	PP		Datová zásuvka např. UTP Cat. 5e 2 x 8P8C				
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace				
4	M	1121-R	Instalační krabice pro datovou zásuvku na omítku	kus	10,000	19,75	197,50
	PP		Instalační krabice pro datovou zásuvku na omítku				
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace				
5	M	1671-16port	Patch panel např. UTP Cat. 5e 16 x 8P8C	kus	1,000	1 225,00	1 225,00
	PP		Patch panel např. UTP Cat. 5e 16 x 8P8C				
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace				
7	M	1411-UTP	Datový kabel např. UTP PVC Cat. 5e	m	1 456,000	6,75	9 828,00
	PP		Datový kabel např. UTP PVC Cat. 5e				
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace				
8	M	22052000R	Podružný el. instalační materiál	set	1,000	550,00	550,00
	PP		Podružný el. instalační materiál				
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace				

D	M21_22	Montážní práce dle ceníku M-21, 22					24 155,67
10	K 210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	12,000	25,00		300,00
	PP	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nasroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 16 mm					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
11	K 22028051R	Zatažení kabelu 4p. UTP, SYKFY (trubka, lišta, žlab)	m	1 456,000	15,00		21 840,00
	PP	Zatažení kabelu 4p. UTP, SYKFY (trubka, lišta, žlab)					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
13	K 210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	10,000	56,25		562,50
	PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ/víčko KU 68-1902/ KO 68, KO 97/KO 97 V					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
16	K 971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	0,000	14,31		0,00
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
17	K 971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	175,00		525,00
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
19	K 97100000R	Chránička průrazu včetně začištění	kus	4,000	25,00		100,00
	PP	Chránička průrazu včetně začištění					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
20	K 974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	25,00		750,00
	PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	P	<i>Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace</i>					
23	K 997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,150	521,13		78,17
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					

Poznámka k souboru cen:





1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

PSC

Poznámka k položce:

P dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace

D	MM	Montážní materiál				2 177,50	
28	M	34571001R	Trubka ohebná PVC 16mm	m	30,000	6,75	202,50
	P		Poznámka k položce: dle PD, část F 8 Elektroinstalace - slaboproud - viz. Technická zpráva, výkresová a textová dokumentace				
29	M	34571501R	Krabice odbočná KO68 s víčkem	kus	10,000	8,50	85,00
	PP		Krabice odbočná KO68 s víčkem				
33	M	34603190R	Drobný instalační materiál	set	1,000	1 890,00	1 890,00
	PP		Drobný instalační materiál				

Změnový list číslo 18 - Trámy 4.NP	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Sverákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Předmět změnového listu	
Úprava zhlaví trámu 4.NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nebylo uvažováno	
Nové řešení :	
Na základě statického posudku a posudku mykologa bylo potřeba upravit zhlaví trámu a pozednice s ohledem na nově navržené SDK pohledy.	
Zdůvodnění změny :	
Na základě posudku mykologa a statika viz. příloha, bylo navrženo a odsouhlaseno provedení úpravy zhlaví trámu se zástupce památkové péče Krnov. Detail spoje viz. příloha. Tato úprava byla nutná s ohledem na nově navržené řešení a havarijní stav trámu a pozednic, který byl doložen posudkem. Členění změny dle důvodů : 2c)	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Není	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
záznam z KD č.22 ze dne 4.5.2017	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	875 546,54 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	875 546,54 Kč
Fakturováno v	0%
Za zhotovitele	- Kč
Za projektanta	
Za objednatele	
	
	
	Úplnost změnového listu zkontroloval
All for working company Perito Engineering 757 01 Valašské Meziříčí	

Zakázka:

ZL 18 - Trámy 4.NP

Popis	Cena
SO_01: Výměna 41 ks zhlaví trámu	224 486,14
003: Svislé konstrukce	7 407,45
004: Vodorovné konstrukce	6 513,67
009: Ostatní konstrukce a práce	24 782,52
099: Přesun hmot HSV	29 995,04
500: Sanace	66 178,30
762: Konstrukce tesařské	89 609,15
SO_02: Výměna 2 ks celých trámů	43 996,76
009: Ostatní konstrukce a práce	20 064,59
099: Přesun hmot HSV	4 079,26
500: Sanace	7 358,73
762: Konstrukce tesařské	12 494,19
SO_03: Výměna pozednice celkem	305 870,15
003: Svislé konstrukce	88 655,75
009: Ostatní konstrukce a práce	32 855,89
099: Přesun hmot HSV	67 857,83
500: Sanace	58 693,03
762: Konstrukce tesařské	57 807,64
SO_04: Závěrečná sanace	269 235,76
500: Sanace	269 235,76
SO_05: VRN	31 957,73
001 VRN	31 957,73
Celkem (bez DPH)	875 546,54
DPH	183 864,77
DPH 21 % ze základny: 875 547	183 864,77
Celkem (včetně DPH)	1 059 411,31

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: Výměna 41 ks zhlaví trámu					224 486
			003: Svislé konstrukce					7 407
16.	SP	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 41*0,5	m2	20,5	20,5	227,61	4 666
17.	SP	311921112	Osazování podkladních betonových kvádrů objemu do 0,03 m3 na MC 10 až 15	kus	41,0	41,0	66,86	2 741
			004: Vodorovné konstrukce					6 514
32.	SP	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	41,0	41,0	158,87	6 514
			009: Ostatní konstrukce a práce					24 783
12.	SP	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	41,0	41,0	265,36	10 880
15.	SP	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	41,0	41,0	305,00	12 505
			1 kus výrobku 100 kg/ks do 30 kg, 2 kusy do 15 kg, 2 kusy výrobků do 10 kg, 1 kus výrobku do 5 kg					
37.	SP	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů 0,0,20*4*10*14	m2	108,24	108,24	12,91	1 398
			099: Přesun hmot HSV					29 995
20.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,49	5,49	999,00	5 485
21.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,255	1,255	316,12	397
			0,353*15					
24.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	8,282	8,282	1 257,42	10 414
25.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	35,26	35,26	49,69	1 752
			0,752*11					
26.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,282	8,282	222,62	1 844
27.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,64	165,64	9,70	1 607
			0,001*167					

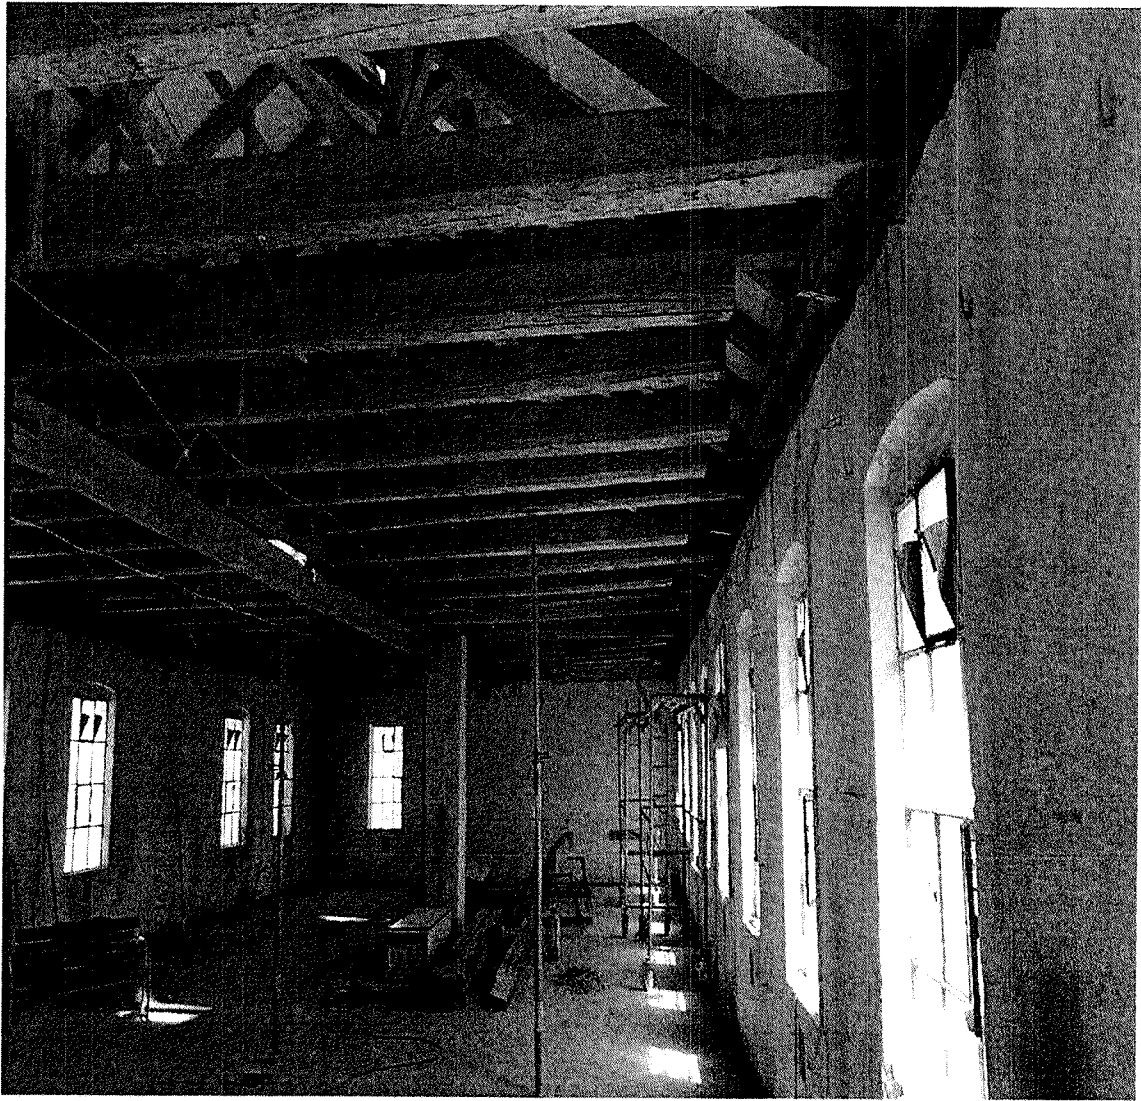
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
28.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,282	8,282	1 026,00	8 497
500: Sanace								
15.	SP	60a01	vypálení kapsy pro uložení horkým plamenem včetně ošetření 3x fungicidem	bm	41,0	41,0	480,00	19 680
16.	SP	60b02	vyčištění podlah, zdí, nadezdívek od suti a prachu průmyslovým vysavačem	m2	205,0	205,0	30,20	6 191
17.	SP	60c04	ošetření zdiva a podlahy fungicidními prostředky	m2	205,0	205,0	49,50	10 148
19.	SP	60e06	chemický oplach dřevěných konstrukcí vodou s detergentem	mb	123,0	123,0	69,00	8 487
20.	SP	60f07	mechanické očištění prvků	mb	123,0	123,0	55,60	6 839
21.	SP	60d08	neutralizace prvků	mb	123,0	123,0	79,00	9 717
42.	SP	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,945	5,945	860,72	5 117
762: Konstrukce tesařské								
4.	SP	76232190x	Podpření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	164,0	164,0	171,75	28 167
43.	SP	762823915	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	123,0	123,0	198,00	24 354
44.	SP	762821951	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	41,41	41,41	171,90	7 118
45.	SP	762RX01	Výroba dřevěného kolíku 4 ks po dl 250mm pro plátový spoj, včetně dodávky materiálu - ručně tesané	m	41,0	41,0	120,97	4 960
45.	SP	762RX02	Vyvrtání otvoru do dřevěného trámu D 220mm pro kolíky	kus	164,0	164,0	30,00	4 920
45.	SP	762RX03	Vstříknutí tesařského lepidla do otvoru pro kolíky	kus	164,0	164,0	10,00	1 640

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
45.	SP	762RX04	Zarážení dřevěných kolíků do otvorů, odřezání přečnivajících konců	kus	164,0	164,0	50,00	8 200
45.	SP	762RX05	Plošné lepení plátového spoje tesařským lepidlem včetně stažení	kus	41,0	41,0	250,00	10 250
SO_02: Výměna 2 ks celých trámů								43 997
009: Ostatní konstrukce a práce								20 065
55.	SP	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,0	1,0	1 642,03	1 642
56.	SP	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	50,0	50,0	351,00	17 550
57.	SP	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,0	1,0	872,56	873
099: Přesun hmot HSV								4 079
20.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,631	2,631	999,00	2 628
21.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,631	2,631	316,12	832
24.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,224	0,224	1 257,42	282
25.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,12	1,12	49,69	56
26.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,224	0,224	222,62	50
27.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,224	0,224	9,70	2
28.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,224	0,224	1 026,00	230
500: Sanace								7 359
15.	SP	60a01	vypálení kapsy pro uložení horkým plamenem včetně ošetření 3x fungicidem	bm	4,0	4,0	480,00	1 920
16.	SP	60b02	vyčištění podlah, zdi, nadezdívek od suti a prachu průmyslovým vysavačem	m2	16,0	16,0	30,20	483
17.	SP	60c04	ošetření zdiva a podlahy fungicidními prostředky	m2	16,0	16,0	49,50	792

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	SP	60e06	chemický oplach dřevěných konstrukcí vodou s detergentem 11,210	mb	22,4 22,4	22,4	69.00	1 546
21.	SP	60d08	neutralizace prvků	mb	22,4	22,4	79.00	1 770
42.	SP	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4 22,410,210,22	m3	0,986 0,986	0,986	860.72	848
762: Konstrukce tesařské								12 494
12.	SP	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	4,0	4,0	265.36	1 061
15.	SP	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	4,0	4,0	305.00	1 220
32.	SP	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	4,0	4,0	158.87	635
37.	SP	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů 0, 0,22014	m2	1,76 1,76	1,76	12.91	23
54.	H	605120010sod	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 22,410,210,22	m3	0,986 0,986	0,986	6 500.00	6 406
59.	SP	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 22,410,210,22	m	22,4 22,4	22,4	140.54	3 148
SO_03: Výměna pozednice celkem								305 870
003: Svislé konstrukce								88 656
35.	SP	317235811	Doplnění zdiva říms cihlami pálenými na maltu - dozdivka nad vyměněnou pozednicí 5,614	m3	5,614 5,614	5,614	15 793.03	88 656
009: Ostatní konstrukce a práce								32 856
31.	SP	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch 28,068	m2	28,068 28,068	28,068	8.07	227
33.	SP	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl 150mm,š 300mm 46,78	m	46,78 46,78	46,78	181.80	8 505
38.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 140,34	m2	140,34 140,34	140,34	49.61	6 962
46.	SP	96806245/P	Vybourání dřevěné pozednice	m	46,78	46,78	139.03	6 504

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
47.	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0.25 m2 hl do 300 mm přičítáno k objemu suti pro stavbu přičítáno k objemu suti pro stavbu přičítáno k objemu suti pro stavbu tržba - 10,410, 10,410 přičítáno k objemu suti přičítáno k objemu suti 10,410, 10,410	kus	32,0	32,0	265,00	8 480
58.	SP	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,702	0,702	3 103,61	2 179
			099: Přesun hmot HSV					67 858
20.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,602	12,602	999,00	12 589
21.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m 10,410, 10,410	t	63,01	63,01	316,12	19 919
24.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	11,321	11,321	1 257,42	14 235
25.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 10,410, 10,410	t	56,605	56,605	49,69	2 813
26.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,321	11,321	222,62	2 520
27.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 11,321, 11,321	t	226,42	226,42	9,70	2 196
28.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,321	11,321	1 200,00	13 585
			500: Sanace					58 693
15.	SP	60a01	vypálení kapsy pro uložení horkým plamenem včetně ošetření 3x fungicidem	bm	46,78	46,78	580,00	27 132
16.	SP	60b02	vyčištění podlah, zdí, nadezdívek od suti a prachu průmyslovým vysavačem	m2	46,78	46,78	30,20	1 413
19.	SP	60e06	chemický oplach dřevěných konstrukcí vodou s detergentem	mb	46,78	46,78	69,00	3 228
20.	SP	60f07	mechanické očištění prvků	mb	46,78	46,78	55,60	2 601
21.	SP	60d08	neutralizace prvků	mb	46,78	46,78	79,00	3 696
42.	SP	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 10,410, 10,410	m3	0,702	0,702	860,72	604
49.	SP	620401152	Ošetření zdiva dle TZ 3x nástřikem	m2	140,34	140,34	142,65	20 020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
762: Konstrukce tesařské								57 808
51.	SP	970031018	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18mm,	m	15,51	15,51	1 249,20	19 375
52.	SP	9539981203RXC	Chemické kotvy,zdivo,beton,HL 180,M12 malta POXY	kus	94,0	94,0	290,96	27 350
53.	SP	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	46,78	46,78	139,50	6 526
54.	H	605120010sod	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,701	0,701	6 500,00	4 557
SO_04: Závěrečná sanace								269 236
500: Sanace								269 236
40.	SP	784141-R1	Závěrečné chemické ošetření zdiva,podklad a trámů m č.401,402,403	m2	882,4	882,4	269,50	237 807
49.	SP	629995153	preventivní desinfekční postřik dle TZ 1x nátěrem biocidním přípravkem nanášeným ručně	m2	882,41	882,41	35,62	31 429
SO_05: VRN								31 958
001 VRN								31 958
60.	SP	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	1,0	8 435,89	8 436
61.	SP	HZS 1302	prověření stavu jednotlivých prvků	hod	38,0	38,0	286,00	10 868
62.	SP	032	Zařízení staveniště	%	1,5	1,5	8 435,89	12 654



Změnový list číslo 19 - Záměna protipožárních oken

Název akce: "Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1"
Objednatel: Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant: Perito Engineering, s.r.o. Svěráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Předmět změnového listu

Záměna protipožárních oken

Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Přesklení stávajících ocelových oken protipožárním sklem

Nové řešení :

Protipožární příčka SDK, a protipožární samostatně vložené okno

Zdůvodnění změny :

Dle DPS nebylo možné certifikovat protipožární zasklení stávajících oken. S tohoto důvodu byla navržena změna u oken v depotech budou vloženy před okeníci samostatné příčky s SDK včetně izolace. V 1.NP v místnosti 104 budou zaskleny protipožárním oknem s folii. Členění změny dle důvodů : 2c)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.






Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla bez DPH: 29 601,52 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 29 601,52 Kč

Fakturováno v 0% - Kč




Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

Zakázka

#ODKAZ!

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	29 601,52
763: Konstrukce montované	28 573,05
766: Konstrukce truhlářské	306,47
Vedlejší rozpočtové náklady	722,00
Celkem (bez DPH)	29 601,52
DPH	6 216,32
DPH % ze základny: 28 880	
Celkem (včetně DPH)	35 817,84

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01								29 602
763: Konstrukce montované								28 573
6	SP	76323x	Sádrovláknitý předěl protipožární deska 2x15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD TI 100 mm 40 kg/m3	m2	18,9	18,9	1 475,70	27 891
7	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,596	0,596	795,51	474
8	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,596	0,596	349,48	208
766: Konstrukce truhlářské								306
1	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,1	0,1	792,80	79
2	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,1	0,1	383,90	38
3	SP	766-R-001	Přesklení okna T/03	m2	- 3,072	- 3,072	1 200,00	- 3 686
3	SP	766-R-011	Přesklení stáv. ocelového okna neotvíravého T/04	m2	- 15,36	- 15,36	1 500,00	- 23 040
4	SP	634-R-001	sklo protipožární tl.7mm, EW 30DP1	m2	- 3,072	- 3,072	5 900,00	- 18 125
5	SP	X6	Samostatné okno rozměr 1200x1500 s certifikací na EW 30 DP1,pevný fix	kus	2,0	2,0	22 520,00	45 040
Vedlejší rozpočtové náklady								722
1	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	1,0	288,80	289
3	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	1,5	288,80	433

Změnový list číslo		20 - Zazdívky	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "		
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava		
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc		
Předmět změnového listu			
Zazdívky			
Část díla dotčená změnovým listem			
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo uvažováno			
Nové řešení :			
Zazdění stávajících průchodů v místnosti č.203 z důvodů zlepšení únosnosti středové zdi.			
Zdůvodnění změny :			
požadavek statika : bod 20.4. Dle vyjádření AD statika budou stávající otvory (3ks) ve středové zdi m.č.203 dozděny Členění změny dle důvodů : 2c)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis v KD č.20 ze dne			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		31 580,78 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		31 580,78 Kč	
Faktuováno v		0%	
		- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:	
			
		IČO: 709 79 057	
Úplnost změnového listu zkontroloval			

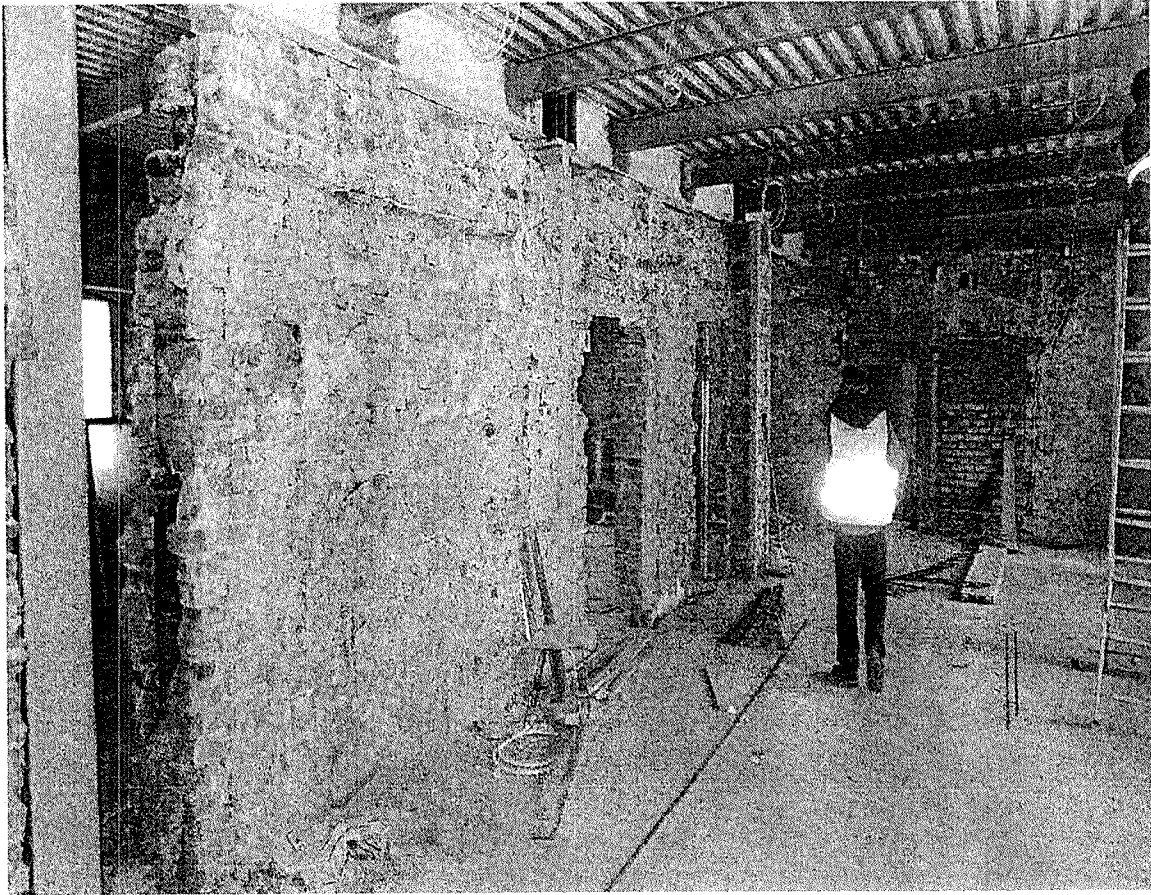
Zakázka:




ZL č.20- Zazdivky otvorů

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	31 580,78
003: Svislé konstrukce	13 855,22
006: Úpravy povrchu	11 616,00
099: Přesun hmot HSV	4 689,08
784: Malby	650,21
VRN	770,28
Celkem (bez DPH)	31 580,78
DPH	6 631,96
Celkem (včetně DPH)	38 212,75

ZL č.20- Zazdívky otvorů

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							31 581
003: Svislé konstrukce							13 855
1	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami palenými na MC	m3	3,639	3 807,43	13 855
Doplňková práva: předřezávání stěn otvorů - dílní průřezová stěna							
3,2,11,1,1,1							1,730
3,2,10,1,1,1							0,567
4,1,1,1,1							1,357
přes SO-přechod dle požadované techniky část:							
1,1,1,1,1,1,1							1,751
006: Úpravy povrchu							11 616
2	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	8,0	1 452,00	11 616
1,1							8,0
099: Přesun hmot HSV							4 689
3	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	8,092	579,45	4 689
784: Malby							650
4	SP	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,7	25,30	650
VRN							770
1.	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	308,11	308
3.	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	308,11	462



Změnový list číslo 21 - Pomocný rastr 4.NP		
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "	
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava	
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lanska 128, 739 61 Třinec - Kanada	
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Sverákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc	
Předmět změnového listu		
Pomocný rastr 4.NP pro SDK podhled		
Část díla dotčená změnovým listem		
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo uvažováno		
Nové řešení :		
Doplnění pomocného rastru pro vynesení SDK protipožárního pohledu.		
Zdůvodnění změny :		
Doplnění rastru z důvodu nestejně osově vzdálenosti trámů pro montáž a vynesení podhledů SDK Členění změny dle důvodů : 2c)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Není		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Záznam ve stavebním deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	64 497,28 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	64 497,28 Kč	
Fakturováno v	0% - Kč	
Za zhotovitele	Za projektanta	Za objednatele
		
PERITO ENGINEERING	Uplnost změnového listu zkontroloval:	
All for working condition		
Perito Engineering s.r.o. Sverákova 183 757 01 Valašské Meziříčí Czech Republic		

Zakázka:

ZL č.21 - Pomocný rastr 4.np

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	64 497,28
762: Konstrukce tesařské	51 427,06
783: Natěry	11 484,07
VRN	1 586,15
Celkem (bez DPH)	64 497,28
DPH	13 544,43
Celkem (včetně DPH)	78 041,71

ZL č.21 - Pomocný rastr 4.np

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			SO_01: Stavební objekt 01				64 497
			762: Konstrukce tesařské				51 427
1.	SP	762951002	Montáž podkladního roštu z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 420 mm m.č.401,102 96,014 m.č.403 228,6	m2	324,614	103,22	33 508
2.	H	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m.č.401 a 402 pomocný rošt pro SDK na stávajících trámech (0,04*0,06*253) m.č.403 pomocný rošt pro SDK na stávajících trámech (0,04*0,06*666)	m3	2,206	6 240,00	13 763
4.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	96,014	21,11	2 027
5.	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,231	1 313,74	1 618
6.	SP	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,231	415,67	512
			783: Nátěry				11 484
3.	SP	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační nátěr latic (0,08*0,12)*353 (0,08*0,12)*666	m2	183,8	62,48	11 484
			VRN				1 586
1.	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	634,46	634
3.	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	634,46	952

Změnový list číslo 22 - Dopočet demontáže trámů

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česka republika Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KFY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Trinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Předmět změnového listu

Dopočet demontáže trámu

Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo uvažováno

Nové řešení :

Vybourání a demontáž trámů nad rámec zadávací dokumentace ve 3 a 4.np

Zdůvodnění změny :

zápis z KD č.11 bod 11.5. Zhotovitel upozorňuje na změnu materiálu a počet stropních trámů určených k demontáži v podlahové konstrukci v 3 a 4.np. Podlahová konstrukce v 3. np byla pravděpodobně několikrát v průběhu let rekonstruována a to přidáním trámů k původní konstrukci (viz foto). Doplněvané trámy byly z modřinu (nárůst tonáže). Podobná situace je i ve 4.np. Zde zřejmě po požáru nebyla většina trámů odstraněna ale opět doplněna o další kusy .Materiál trámů je i zde smíšený- smrk a modřín. Přesný počet trámů a tonáže bude doložen fotodokumentací a vypočtem. Dle skutečnosti bylo dopočteno množství bouraných trámů a zhlaví viz. Foto
Členění změny dle důvodů : 2c)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam ve stavební deníku, záznam v KD č.11. ze dne 17.2.2017

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.




Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 332 373,05 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 332 373,05 Kč

Fakturováno v 0% - Kč

Za zhotovitele	Za projektanta	Za objednatele
		
PERITO ENGINEERING		
Upinnost změnového listu zkontroloval		
All for working condition Perito Engineering s.r.o. Svěrákova 183 757 01 Valašské Meziříčí Czech Republic		

Zakázka:

ZL22 Dopočet demontáže trámů

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	332 373,05
009: Ostatní konstrukce a práce	122 036,22
099: Přesun hmot HSV	156 435,24
762: Konstrukce tesařské	45 794,59
VRN	8 107,00
Celkem (bez DPH)	332 373,05
DPH	69 798,34
Celkem (včetně DPH)	402 171,39

ZL22 Dopočet demontáže trámů

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							332 373
009: Ostatní konstrukce a práce							122 036
1	SP	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 400,	kus	458,0	266,45	122 036
099: Přesun hmot HSV							156 435
4	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	52,654	1 257,42	66 208
5	SP	997013-R1	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu-napadené dřevokaznou houbou	t	52,654	1 200,00	63 185
6	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,654	222,62	11 722
7	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1 579,62	t	1 579,62	9,70	15 320
762: Konstrukce tesařské							45 795
3	SP	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 1 889,5	m	889,5	49,25	43 804
8	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm 94,0	m2	94,0	21,18	1 991
VRN							8 107
1.	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailu	%	1,0	3 242,66	3 243
3.	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	3 242,66	4 864

Změnový list číslo 23 - dopočet SDK

Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Předmět změnového listu

dopočet SDK

Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

nebylo uvažováno

Nové řešení :

Provedení podhledu SDK, obklad sloupů SDK • V m.č. 101
bude u vstupu do m.č.102 provedena úprava z protipožárního SDK (stávající skoup) a bude taktéž tímto materiálem zakryt prostor mezi nosnou zdí a podhledem
• V m.č.203 budou provedeny obklady z protipožárního SDK v místech stažení stávajících pilířů ocel.pásnicemi

Zdůvodnění změny :

Na základě skutečnosti a požadavku PBS.
změny dle důvodů : 2c)

Členění

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavebním deníku, zápis v KD č.24 ze dne 25.5.2017

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.





Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 54 810,15 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 54 810,15 Kč

Fakturováno v 0% - Kč

Za zhotovitele	Za projektanta	Za objednatele
		
	Uplnost změnového listu zkontroloval.	

PERITO ENGINEERING
All for working conditions
Perito Engineering
757 01 Valašské Meziříčí

Zakázka.

ZL 23 dopocet SDK

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	54 810,15
763: Konstrukce montované	52 587,65
784: Malby	885,50
VRN	1 337,00
Celkem (bez DPH)	54 810,15
DPH	11 510,13
Celkem (včetně DPH)	66 320,29

ZL 23 dopčet SDK

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			SO_01: Stavební objekt 01				54 810
			763: Konstrukce montované				52 588
1	SP	763131751	Montáž parotésné zábrany do SDK podhledu objekt v PO 01.4.403 228,80	m2	228,8	20,00	4 576
2	SP	283-R-003	folie parotésná ztratiné 10%	m2	228,8	15,00	3 775
3	SP	763121415	SDK stěna předsazená tl 112.5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 m2, 112,5 - kámen materiál 112,5-doplnění SDK 112,5 m2, 112,5 - deska od opěrných stěn 112,5 112,5	m2	28,2	420,00	11 844
4	SP	763131543	SDK podhled desky 2xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Operace výměry - 112,5 kámen materiál 112,5-doplnění SDK 112,5	m2	35,0	890,00	31 150
6	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,463	500,00	731
7	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,463	349,48	511
			784: Malby				886
5	SP	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,0	25,30	886
			VRN				1 337
1	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	534,73	535
3	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	534,73	802

Změnový list číslo		24 - Demontáž st. Ocel. Kons.	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "		
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava		
Zhotovitel:	První KEY STAV,a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Svěráková 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc		
Předmět změnového listu			
Demontáž střešních ocelových konstrukcí			
Část díla dotčená změnovým listem			
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo uvažováno			
Nové řešení :			
Demontáž odkrytých stávajících ocelových konstrukcí			
Zdůvodnění změny :			
V obvodových zdech 3.np byly osazeny pomocné vynášesí ocel konstrukce pro podporu stropu ve 4.np.Při nové konstrukce stropu musely být demontovány ,protože zasahovaly do nové stropní konstrukce a bránily v montáži. Na základě skutečnosti viz. Foto Členění změny dle důvodů : 2c)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis ve stavebním deníku, zápis v KD č 16. z 23.3			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		88 369,81 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		88 369,81 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
PERITO ENGINEERING			
All for working condition			
Perito Engineering s.r.o. I 5261 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic			
Úplnost změnového listu zkontroloval:			

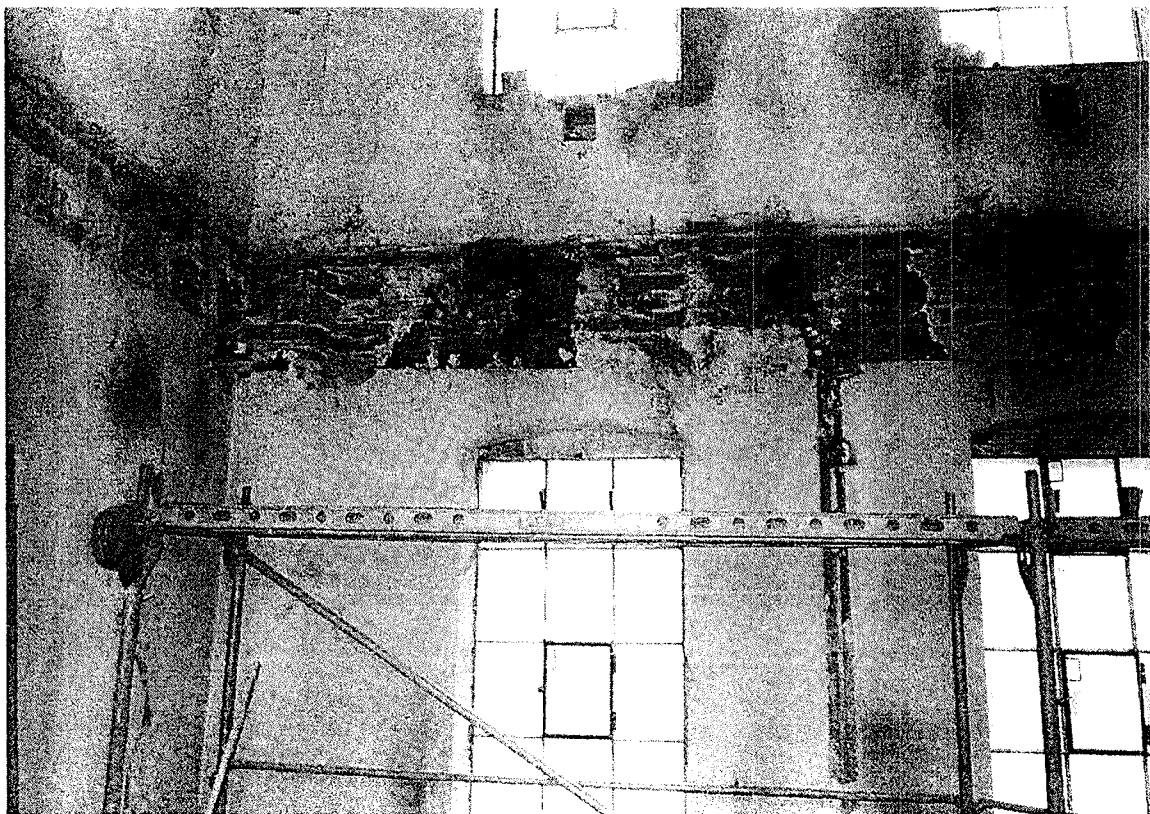
Zakázka:

ZL 24 - demontáž stávajících ocelových konstrukcí

Popis	Cena
SO_01: Demontáže st. ocel. konstrukcí	88 369,81
009: Ostatní konstrukce a práce	1 117,20
099: Přesun hmot HSV	5 581,44
767: Konstrukce zámečnické	79 500,35
VRN	2 170,83
Celkem (bez DPH)	88 369,81
DPH	18 557,66
Celkem (včetně DPH)	106 927,47

ZL 24 - demontáž stávajících ocelových konstrukcí

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Demontáže st. ocel. konstrukcí							88 370
009: Ostatní konstrukce a práce							1 117
7.	SP	966086221	Vybourání podkladních kvádrů betonových nebo kamenných pl do 0,06 m2 v do 150 mm	kus	9,0	124,13	1 117
099: Přesun hmot HSV							5 581
4.	SP	997013114/P	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,834	1 257,42	3 564
5.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	28,34	48,94	1 387
6.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,834	222,62	631
767: Konstrukce zámečnické							79 500
1.	SP	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - stávající I300	kg	563,68	16,91	9 530
Práce 1. třídy, zajištění na podzemních částech pro manipulaci s kabelem							
2,834 * 19,94 =							563,68
2.	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - stávající ocel konstrukce v obvodové zdi 3.np	kg	2 144,48	32,63	69 970
práce 1. třídy, 1,20, 16,8bm							
16,8 * 31,2 =							524,16
skřepky 1100, 5bm							
5 * 110,6 =							553,0
práce 1100, 16m							
1 * 11,2 =							95,4
VRN							2 171
1.	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	868,33	868
3.	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	868,33	1 302



Změnový list číslo		25 - sanace a odvětrání zdiva, podlahy 1.NP	
Název akce:	"Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. Etapa, objekt C1 "		
Objednatel:	Česká republika - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	Perito Engineering, s.r.o. Švěrákova 183, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc		
Předmět změnového listu			
Sanace a odvětrání zdiva, podlahy 1.NP			
Část díla dotčená změnovým listem			
Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv II. Etapa, objekt C1			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dodatečná izolace zdiva středové zdi zaražením nerezových plechů chrom-nikl			
Nové řešení :			
Odkop z venkovní strany zdi do nádvoří s provedením drenáže a nopovou folií.			
Zdůvodnění změny :			
Způsob provádění navržený v PD nebyl možný z důvodu smíšeného zdiva ve stávající středové zdi. AD navrhl provedení odkopu ze strany nádvoří z provedením izolace. Členění změny dle důvodů : 2a)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis ve stavebním deníku, KD č.7 ze dne 4.1.2017			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			27 676,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-		128 393,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-		100 717,66 Kč
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Úplnost změnového listu zkontroloval:			
 All for working conditions Perito Engineering s.r.o. Švěrákova 183 757 01 Valašské Meziříčí Czech Republic			

Zakázka:

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt "C1"

Popis	Cena
SO 01 Stavební část	27 676,00
001: Zemní práce	10 686,04
002: Základy	1 715,79
005: Komunikace	3 871,20
009: Ostatní konstrukce a práce	2 479,02
099: Přesun hmot HSV	5 517,82
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 555,20
767: Konstrukce zámečnické	1 175,93
VRN	675,02
Celkem (bez DPH)	27 676,00
DPH	5 811,96
Celkem (včetně DPH)	33 487,96

VCP 25 - Sanace a odvětrání zdiva

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO 01 Stavební část							27 001
001: Zemní práce							10 686
1.	SP	113106221	rozpočet Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	10,2	15,94	163
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
2.	SP	113107112	URS 90% Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	10,2	112,17	1 144
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
			0,10*1,00		0,1		
3.	SP	132201101	URS 90% Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,16	461,11	3 763
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
4.	SP	167101101	URS 90% Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,08	133,08	543
5.	SP	162701105	URS 90 % Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,08	226,95	926
6.	SP	162701109	URS 90% Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,8	19,72	804
7.	SP	171201211	URS 90% Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,08	99,00	404
8.	SP	174101101	rozpočet Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,08	75,68	309
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		
			0,10*1,00*0,40		0,04		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	
21.	SP	711161302	URS 90%	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	17,34	89,69	1 555 1 555
						0,91	0,91	
						0,95	0,95	
						0,99	0,99	
						0,93	0,93	
						0,97	0,97	
						1,01	1,01	
						1,05	1,05	
22.	SP	766660719	URS 90%	767: Konstrukce zámečnické Osazení větrací a nasávací mřížky	kus	4,0	59,53	1 176 238
23.	H	55341425	URS 90 %	Mřížka větrací nerezová NVM 250 x 250	kus	2,0	241,20	482
24.	H	42973110	URS 90%	Mřížka nasávací	kus	2,0	227,70	455
				VRN				675
1.	K	01324		dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	27 000,91	270
3.	K	032		Zařízení staveniště	%	1,5	27 000,91	405

Zakázka:

25 - sanace a aodvětrání zdiva, podlahy přízení

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	-128 393,66
003: Svislé konstrukce	-87 973,10
099: Přesun hmot HSV	-362,18
711: Izolace proti vodě	-37 644,28
VRN	-2 414,10
Celkem (bez DPH)	-128 393,66
DPH	-26 962,67
Celkem (včetně DPH)	-155 356,32

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							- 128 394
003: Svislé konstrukce							- 87 973
1	SP	319201252	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	- 1.979	2 123,48	- 4 202
2	SP	319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	- 1 115	2 290,03	- 2 553
3	SP	319201254	Dodatečná izolace zdiva tl do 800 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	- 2.496	2 442,58	- 6 097
4	SP	319201255	Dodatečná izolace zdiva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	- 27,936	2 689,03	- 75 121
099: Přesun hmot HSV							- 362
6	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	- 0,625	579,45	- 362
711: Izolace proti vodě							- 37 644
7	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	- 138,4	7,12	- 985
8	SP	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	- 138,4	8,90	- 1 232
9	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	- 138,4	73,08	- 10 115
10	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	- 0,048	48 700,00	- 2 338
11	SP	111-R-001	lak asfaltový ALN bal 160kg	t	- 0,055	52 900,00	- 2 910
12	SP	628-R-301	pás těžký asfaltový	m2	- 159,16	105,00	- 16 712
13	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	- 0,776	851,02	- 660
14	SP	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	- 0,776	360,07	- 279
							- 2 414
VRN							
1.	K	01324	dílenská dokumentace dopracování detailů	%	1,0	- 965,64	- 966
3.	K	032	Zařízení staveniště	%	1,5	- 965,64	- 1 448

