

Krycí list nabídky

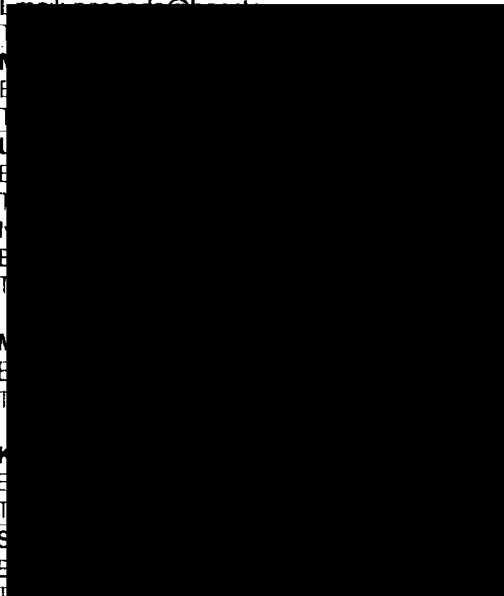

Název veřejné zakázky: Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 2.NP v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina-pavilón A2

Název zadavatele: Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Naše č.j. : 20210033

Nabídková cena: 124.324,87 Kč bez DPH

Lhůta plnění: Předpokládaný termin realizace 5-6/2021. Realizace 30 kal. dnů. Záruka 24 měsíců.

Obchodní firma/název	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice
IČ:	25392077
Právní forma	112 Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 86-6162970277/0100
Jednatel společnosti oprávněn rozhodovat a podepisovat	Petr Pašanda Email: petr.pasanda@bapstavby.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídek a smluvních	
Kontaktní osoba sekretariát	
Kontaktní osoba ve věcech rozpočtů, technických	
Kontaktní osoba účetní	
Identifikace datové schránky	k8rsmra
Datum	13.04.2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka zadávacího řízení	Petr Pašanda – jednatel společnosti
Podpis	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 2.NP v objektu J.
Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina - pavilón A2**

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

13.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besedni 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 324,87

DPH základní
snížená

Základ daně

124 324,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 108,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

150 433,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 2.NP v objektu J.
Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina - pavilón A2**

Místo:

Datum:

13.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 324,87

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		*9				
	W		1		1,000		
	W		*10				
	W		1				
	W		Součet				
26	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
33	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2			
	W		*2.02				
	W		19,65				
	W		*2.04				
	W		75,05				
	W		*2.05				
	W		8,18				
	W		*2.10				
	W		55,65				
	W		*2.11				
	W		3,16				
	W		*2.12				
	W		9,61				
	W		Součet				
34	K	776141112	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2			
	W		171,3				
31	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
	W		171,3				
35	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
	W		171,3				
36	M	776221111.M01	Podlahovina PVC, zátlážová třída 34/43	m2			
	W		171,3				
	W		171,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
32	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	W		*2.02				
	W		7,5+2,79+5+0,43+1,8+0,7+2,36-0,8*3				
	W		*2.04				
	W		5,34*2+14,2*2+0,6*2+0,25*2-1,6-0,9				
	W		*2.05				
	W		3,44+3+1,7+1,2+1,74+1,8-0,9-0,8*3				
	W		*2.10				
	W		6,62*2+8,48*2+0,4*4-1,6-0,8*2-0,6				
	W		*2.11				
	W		1,2*2+2,5*2-0,6*2				
	W		*2.12				
	W		5*2+2,5*2-0,8				
	W		Součet				
37	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			
	W		114,44				
38	M	776421111.M01	Sokl PVC	m			
	W		114,44				
	W		114,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
39	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m			
	W		0,6+0,8*6+1,6+0,9				
40	M	776421312.M01	Přechodová lišta	m			
	W		9,09090909090909*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
41	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			