

Evidenční číslo Objednatele:

069 / 2021

Evidenční číslo Zhotovitele:

Technické sítě Brno, a. s.

Číslo: 20-04-2021

Č.j.: TSB/04836/2021

Počet listů/příloh: 9/0

Vyřizuje: [signature]
platném znění (dále jen "NOZ")

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ")

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2025576339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BauSystem CZ, s.r.o.

se sídlem:

Rybškova 948/23, 602 00 Brno

IČ: 050 60 770

DIČ: CZ050 60 770

bankovní spojení: ČSOB BANKA

číslo účtu: 274572065 / 0300

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 93361

na straně druhé jako „Zhotovitel“

PreambulePodkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **09.04.2021** podaná na základě výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku s názvem:

„Nové VZT objekty kolektoru Vinohrady – II. etapa 2021“

Účelem této smlouvy je vytvoření díla nového vzhledu a konstrukce VZT (vzduchotechnických) objektů sekundárního kolektoru Vinohrady v celkovém rozsahu 8 objektů, z čehož 3 objekty jsou bez plakátovací plochy a 5 objektů s konstrukcí plakátovací plochy.

I. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace nového vzhledu a konstrukce VZT objektů sekundárního kolektoru Vinohrady v celkovém rozsahu 8 kusů objektů, z čehož 3 objekty V3, V4 a V7 jsou objekty bez plakátovací plochy, 5 objektů V2, V6, V15, V16 a V17 jsou objekty s plakátovací plochou.

Rozsah prací:

- Odstranění stávajících betonových tvárnic tvořící nasávací otvor. Odstranění betonových skruží v horní části objektu včetně zastřešení. U objektů s plakátovací plochou odstranění těchto ploch.
 - Celoplošné očištění stěn objektů.
 - Osazení nových betonových tvárnic nasávacího otvoru. Osazení nových betonových skruží včetně novo střešního pláště s oplechováním okraje střechy.
 - Provedení nové fasády objektu v barevném provedení – antracit s antigrafiti nátěrem
 - Osazení zámečnických prvků.
 - Provedení předsazené nosné konstrukce se svislou treláží z kompozitních profilů.
 - Osazení nových plakátovacích ploch z ocelové konstrukce.
 - Provedení okapového chodníku z betonových dlaždic na štěrkovém loži.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených podmínek a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smlouvenou odměnu.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými prováděcími právními předpisy a vyhláškami.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, včetně bezpečné a ekologické likvidace odpadů v souladu s účinnou legislativou.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při důlních pracích, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje reagovat a věcně řešit bez zbytečného prodlení, max. do 3 dnů od položení dotazu.
2. Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy. Nevytknutí vad či nedodělků Objednatel nezbavuje Zhotovitele povinností k jejich neprodlenému bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po uzavření této smlouvy. Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předání staveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel povinen hlásit alespoň 2 dny předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických.
2. Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících v užívání nejpozději do **75 kalendářních dnů ode dne zahájení prací**.
3. O předání předmětu smlouvy sepiší smluvní strany „Protokol o předání“. V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodů nedodržení podmínek zadávací dokumentace včetně jejích příloh, bude „Protokol o předání“ obsahovat termín k odstranění vad a nedodělků k předání takto opraveného díla. Opravené dílo bude pak zhotovitelem objednateli předáno na základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání díla“. Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem zástupců obou smluvních stran. Nedohodnu-li se smluvní strany jinak, platí, že termín pro odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší jak 7 kalendářních dnů.
4. Místem předání a převzetí díla jsou objekty sekundárního kolektoru Vinohrady.
5. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje
 - a) svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. této smlouvy a prostě vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu viz článek IV bod 2. této smlouvy.
 - b) odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:
 - 1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty
1 897 799,20 Kč
 - 1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí
398 537,84 Kč
 - 1.3. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)
2 296 337,04 Kč
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených.
3. Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury, jako její příloha, bude předávací protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli.

k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.

3. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.
4. Faktura musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí díla. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. V případě, že dílo bude vykazovat vady není objednatel povinen do doby než zhotovitel vady odstraní povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.
3. V případě porušení sjednaných povinností Zhotovitele sjednaných v odstavci 4. článku V. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena zhotoviteli.
4. V případě porušení povinnosti objednatele převzít dílo řádně a včas podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s převzetím.

IX. Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).
2. Pro případ vad díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito vadami/nedodělků.
3. Jestliže vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.


X. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy; za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této Smlouvy
 - plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo
 - porušení povinností uvedených v odstavcích 4. článku V. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že
 - a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c. zhotovitel vstoupí do likvidace.Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveních.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené a neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. a objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy objednatelům kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:


➤ Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby (oceněný) se specifikací předmětu smlouvy

V Brně dne 19.04.2021

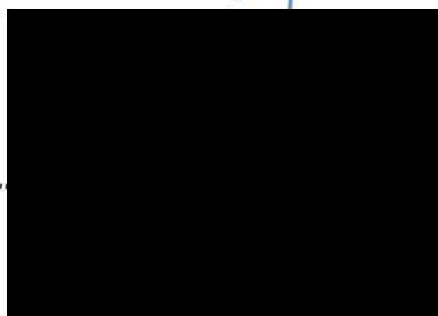

Technické síť Brno, akciová společnost

V Brně dne 9.4.2021



jednatel
BauSystem CZ s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **66451.3** **Nové VZT objekty kolektor Vinohrady**

Objednatel: **Technické sítě Brno, akciová společnost**
Barvířská 822/5
60200 **Brno-Zábrdovice**

IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285

Zhotovitel: **BauSystem Cz,s.r.o.**
Rybškova 948/23
602 00 Brno

IČO: 5060770
DIČ: CZ05060770

Vypracoval: [Redacted Signature]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			474 099,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	474 099,80 CZK
Základní DPH	21 %	99 560,96 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **573 660,76 CZK**

v **Brně** dne

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VZT objekt s treláží					
02	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou					
Celkem za stavbu						

Realizace za II. etapu 2021

Číslo	Název	0,00	0,00	DPH celkem	Cena celkem	%
3 kusy	VZT objekt s treláží					
5 kusů	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou					
Celkem za stavbu II. etapy 2021		0,00	1 897 799,20	398 537,83	2 296 337,03	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				

712	Povlakové krytiny	PSV		
764	Konstrukce klempířské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
ON	Ostatní náklady	ON		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	01	VZT objekt s treláží
R:	1	VZT objekt s treláží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 3,0*3,0-pi*1,76^2/4	m2			
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 prohl. pro dlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56713*0,15	m3			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,64179	m3			
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Celkem 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179*5	m3			
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,98507	m3			
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56720*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,98507	m3			
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715	m2			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179	m3			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	311112315RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 8*0,8*0,5	m2			
10	349121000D00	Demontáž prefa. drobné architektury do 0,2 t pref. 470/600/150 : 8	kus			
11	349121001D00	Demontáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t poklop : 1	kus			
12	349121002D00	Demontáž prefa. drobné architektury od 2 t stud.skruž : 1	kus			
Díl: 5		Komunikace				
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm tl. lože do 3cm (2cm) : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715	m2			
14	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm pi*1,8	m			
15	592453333R	Dlaždice betonová 60x60x8 cm hladká standard šedá Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,56715*1,05	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,20000*2 po řezu : 8*0,5*0,15	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
17	622474135R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	01	VZT objekt s treláží
R:	1	VZT objekt s treláží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		tl.do 5cm (koef.1,43), lokálně 20% : 1,43*0,2				
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000*0,286				
18	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 26,61000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000				
19	622471328T00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2	m2			
		Provedení dle PD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,61000				
20	622474204T00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.5 mm	m2			
		n.stěny : 11,81				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000				
		po řezu : 8*0,5*0,15				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
21	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2			
		střecha : $\pi \cdot (1,8)^2 / 4$				
22	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000				
Díl: 8 Trubní vedení						
23	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, do 5,0 t	kus			
		stud.skruž + kryt : 2				
24	592261020R	Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150-63/17 ZDP 1800/625/165	kus			
25	592261022R	Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3 1780/1090	kus			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
26	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m			
		4*3,0				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
27	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000				
28	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2			
		stáv.kce : 0,22+4,64+1,71+7,63				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
29	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h			
		pomocné práce : 2*8				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
30	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m			
		8*0,6				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl: 712 Povlakové krytiny						
32	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,54469				

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	01	VZT objekt s treláží
R:	1	VZT objekt s treláží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	712370010RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,54469				

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
34	764817138TT2	1/K - M+D oplechování zdí (atik) rš 370 mm nalepení Enkolitem	m			
		Provedení dle PD.				

35	764818110T00	2/K - M+D střešní chlič	soubor			
		Provedení dle PD.				

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
36	Kryt	2/Z - D+M montážní otvor/vyjímatelný kryt treláže	soubor			
		Provedení dle PD.				

37	Mříž	4/Z - D+M krycí mříž vnitřní skruže	soubor			
		Provedení dle PD.				

38	Treláž v.2,385 m	Treláž v. 2,385m - okolo objektu po celé výšce - objekt bez plakátovací plochy	soubor			
		Provedení dle PD.				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
39	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			
42	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t			

Díl: ON		Ostatní náklady				
43	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor			

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor			
----	------------	---------------------------	--------	--	--	--

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

45	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			
----	------------	--	--------	--	--	--

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
----	------------	----------------------------------	--------	--	--	--

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	01	VZT objekt s treláží
R:	1	VZT objekt s treláží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	02	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou
R:	1	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 3,0*3,0-pi*1,76^2/4	m2			
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 prohl. pro dlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56713*0,15	m3			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,64179	m3			
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Celkem 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179*5	m3			
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,98507	m3			
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56720*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,98507	m3			
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715	m2			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,64179	m3			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	311112315RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 8*0,8*0,5	m2			
10	349121000D00	Demontáž prefa. drobné architektury do 0,2 t pref. 470/600/150 : 8	kus			
11	349121001D00	Demontáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t poklop : 1	kus			
12	349121002D00	Demontáž prefa. drobné architektury od 2 t stud.skrůž : 1	kus			
Díl: 5		Komunikace				
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm tl. lože do 3cm (2cm) : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,56715	m2			
14	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm pi*1,8	m			
15	592453333R	Dlaždice betonová 60x60x8 cm hladká standard šedá Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,56715*1,05	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,20000*2 po řezu : 8*0,5*0,15	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
17	622474135R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	02	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou
R:	1	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu tl.do 5cm (koef.1,43), lokálně 20% : 1,43*0,2 Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000*0,286				
18	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 26,61000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000	m2			
19	622471328T00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2 Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,61000	m2			
20	622474204T00	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.5 mm n.stěny : 11,81 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000 po řezu : 8*0,5*0,15	m2			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
21	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm střecha : $\pi \cdot (1,8)^2 / 4$	m2			
22	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000	m2			
Díl: 8 Trubní vedení						
23	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, do 5,0 t stud.skruž + kryt : 2	kus			
24	592261020R	Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150-63/17 ZDP 1800/625/165	kus			
25	592261022R	Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3 1780/1090	kus			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
26	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm 4*3,0	m			
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
27	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,20000	m2			
28	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči stáv.kce : 0,22+4,64+1,71+7,63	m2			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
29	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce pomocné práce : 2*8	h			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
30	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 8*0,6	m			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl: 712 Povlakové krytiny						
32	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,54469	m2			

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	02	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou
R:	1	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,54469				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
34	764817138TT2	1/K - M+D oplechování zdí (atik) rš 370 mm nalepení Enkolitem	m			
		Provedení dle PD.				
35	Oplechování PP	3/K - M+D oplechování horní hrany plakátovací plochy	soubor			
		Provedení dle PD.				
36	764818110T00	2/K - M+D střešní chrlíč	soubor			
		Provedení dle PD.				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
37	Kryt	2/Z - D+M montážní otvor/vyjímatelný kryt treláže	soubor			
		Provedení dle PD.				
38	Plakát.plocha	3/Z - D+M plakátovací plochy na OK	soubor			
		Provedení dle PD.				
39	Mříž	4/Z - D+M krycí mříž vnitřní skruže	soubor			
		Provedení dle PD.				
40	Treláž v.1,1 m	Treláž v. 1,1m - okolo objektu - od dlažby po plakátovací plochu - objekt s plakátovací plochou	soubor			
		Provedení dle PD.				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
41	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			
44	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t			
Díl: ON Ostatní náklady						
45	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor			
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
46	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor			
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
47	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	66451.3	Nové VZT objekty kolektor Vinohrady
O:	02	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou
R:	1	VZT objekt s treláží a plakátovací plochou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem