

BD Mostecká 10**Rekapitulace změnových listů
pro dodatek č.4**

	název/ stručný popis změny	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 06	úpravy uliční římsy, spřažení stropů a zdiva	0,00	0,00	0,00	374 323,99	56 148,60	430 472,59	374 323,99	56 148,60	430 472,59
ZL 11	změna orientace vláken fasádní MW	488 782,01	73 317,30	562 099,31	488 782,01	73 317,30	562 099,31	0,00	0,00	0,00
ZL 12	kompletace kuchyní	0,00	0,00	0,00	58 800,00	8 820,00	67 620,00	58 800,00	8 820,00	67 620,00
ZL 13	změna porvádění vnitřních omítek	468 378,44	70 256,77	538 635,21	607 366,21	91 104,93	698 471,14	138 987,77	20 848,16	159 835,93
ZL 14	provedení KZS na straně u souseda	21 333,58	3 200,04	24 533,62	182 262,17	27 339,33	209 601,50	160 928,59	24 139,29	185 067,88
ZL 15	změna kročejové izolace podlah	62 937,84	9 440,68	72 378,52	75 950,93	11 392,64	87 343,57	13 013,09	1 951,96	14 965,05
ZL 16	revize SDK konstrukcí	877 829,06	131 674,36	1 009 503,42	1 072 433,77	160 865,07	1 233 298,84	194 604,71	29 190,71	223 795,42
ZL 17	keramické obklady a dlažby	258 035,53	38 705,33	296 740,86	302 776,56	45 416,48	348 193,04	44 741,03	6 711,15	51 452,18
ZL 18	revize profese kanalizace a vodovod	0,00	0,00	0,00	33 869,09	5 080,36	38 949,45	33 869,09	5 080,36	38 949,45
ZL 19	revize profese ÚT	246 784,24	37 017,64	283 801,88	197 324,58	29 598,69	226 923,27	-49 459,66	-7 418,95	-56 878,61
ZL 20	revize profese VZT	545 730,64	81 859,60	627 590,24	671 626,32	100 743,95	772 370,27	125 895,68	18 884,35	144 780,03
ZL 21	revize profese EPS	0,00	0,00	0,00	8 088,87	1 213,33	9 302,20	8 088,87	1 213,33	9 302,20
ZL 22	změna svítidel	243 053,72	36 458,06	279 511,78	243 053,72	36 458,06	279 511,78	0,00	0,00	0,00
ZL 23	ocelový překlad nad vstupními dveřmi	0,00	0,00	0,00	22 559,65	3 383,95	25 943,60	22 559,65	3 383,95	25 943,60
ZL 24	povrchová úprava zděné stěny ve dvoře	0,00	0,00	0,00	133 121,55	19 968,23	153 089,78	133 121,55	19 968,23	153 089,78
		3 212 865,06	481 929,78	3 694 794,84	4 472 339,42	670 850,92	5 143 190,34	1 259 474,36	188 921,14	1 448 395,50

PŘÍLOHA č. 6



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, SKŘ, svislé a vodorovné kce, vnější povrchové úpravy, odvoz sutí, podlahové kce	6
---	---

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6
Atika uliční fasády, spřažení stropů se zdívem, podlahy nad klenbami stropů
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB	OD: Esox, spol. s r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ:
	MAIL	

PŘEDMĚT ZMĚNY: Atika uliční fasády, spřažení stropů s původním zdívem, podlahy nad klenbami stropů
DOTČENÉ MÍSTO: **BD Mostecká 10, Brno Husovice, přístavba**
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě zjištění na stavbě, po rozkrytí ponechané konstrukce atiky zdiva uliční fasády zdobené korunní římsou, jsme došli ke zjištění, že tato konstrukce je nestabilní pro realizaci navazujících stavebních úprav (žb věnec, OK střechy). Zdivo bylo ubouráno vyzděno znovu, včetně realizace železobetonových věnců v úrovni stropu a vrcholu atiky. Do koutu mezi spodní hranou římsy a svislým zdívem se umístí vybraný zdobný prvek tvořený profilem z EPS, přetaženým fasádní omítkou. V rámci stropu v 1.np – 3.NP se stávající stěnou budou vloženy do beton. desky ze stávajícího zdiva ocelové trny. Nad klenbovým stropem bude skořepina z betonové směsi C25/30 tl.70 mm, která bude přetažena přes celý strop 3.np, vyztužena kari sítěmi a spojena s věnci trny. Dorovnání výškové úrovně podlah nad stávajícími klenbami ve 2.NP a 3.NP litým pěnobetonem.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PŘEVENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODPŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

ŘÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna

Položkový rozpočet stavby přípočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: Omítky Změnový list č.6 - přípočty

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			374 323,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			374 323,99


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	374 323,99 CZK
Snížená DPH	15 %	56 148,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

430 472,59 CZK

v Brně dne



10.11.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			63 038,50	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			88 231,39	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			30 604,48	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			112 680,79	
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 499,09	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			24 993,38	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 276,36	
Cena celkem					374 323,99	0

VV změna č.6 - přípočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						63 038,50
39	311237483R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%.	m ²	9,59200	1 897,28	18 198,71
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,22165	9 935,00	2 202,04
2	380932213R00	Výztuž D 8, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi	m	119,60000	304,00	36 358,40
3	13432655R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 200x200x16 mm 11375	t	0,22165	28 330,00	6 279,34
Díl: 4 Vodovné konstrukce						88 231,39
95	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m ³	10,76600	3 939,60	42 413,73
104	411361921R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0,50960	34 300,00	17 479,28
113	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m ³	2,06828	3 096,80	6 405,03
114	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	23,98000	503,72	12 079,21
115	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	23,98000	113,68	2 726,05
116	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11708	41 630,40	4 874,09
126	4306399Rpol	Akustický dilatační pás - výtahová šachta - stropní deska	m	9,20000	245,00	2 254,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						30 604,48
5	622477212RT2	Omítka vnější štuková ze SMS, Profi, 3.vrst, slož. 1-2 postřík, jádro Profi therm, štuk Profi MK2	m ²	10,79100	825,00	8 902,58
6	622714313R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy do 300x200 mm	m	11,99000	272,00	3 261,28
7	28374376R	Profil dekorační fasádní průběžný PRR 02 225x180mm polystyren s disperzní omítkou, dl. 2 m	m	11,99000	1 538,00	18 440,62
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						112 680,79
176	632442422R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládána plocha do 500 m ² , příplatek za každých dalších 5 mm	m ²	9 581,70000	11,76	112 680,79
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 499,09
221	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m ³	7,01415	784,00	5 499,09
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						24 993,38
530	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	12,62547	158,76	2 004,42

531	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,62547	254,80	3 216,97
532	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	25,25094	147,00	3 711,89
533	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,62547	156,80	1 979,67
534	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	303,01128	11,76	3 563,41
535	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,62547	245,00	3 093,24
536	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	126,25470	29,40	3 711,89
537	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,62547	294,00	3 711,89
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					49 276,36
261	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	67,94865	725,20	49 276,36



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, úpravy povrchů vnější- KZS	11	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize VV dle RPD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: Esox, spol. s r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL	DATUM: 16.6.2020 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize VV oprava popisu položky DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice, přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ne ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Podle zadávací projektové dokumentace Změna popisu položek VV vůči zadávací projektové dokumentaci v části úpravy povrchů vnější – KZS Dle VV – kolmá orientace vláken u MW pro KZS Dle RPD – podélná orientace vláken u MW pro KZS POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 16.6.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, úpravy povrchu vnější- KZS	11																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Revize položky VV dle RPD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: Esox, spol. s r.o. KURÝR: _____	DATUM: 16.6.2020 OSOBNĚ: _____ Mail															
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize VV, změna popisu položky DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice - přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. INTAR ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VV + RPD																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">488782,01 Kč</td><td style="text-align: right;">73317,30 Kč</td><td style="text-align: right;">562099,31 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 488782,01 Kč</td><td style="text-align: right;">- 73317,30 Kč</td><td style="text-align: right;">- 562099,31 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	488782,01 Kč	73317,30 Kč	562099,31 Kč	Méněpráce:	- 488782,01 Kč	- 73317,30 Kč	- 562099,31 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	488782,01 Kč	73317,30 Kč	562099,31 Kč														
Méněpráce:	- 488782,01 Kč	- 73317,30 Kč	- 562099,31 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 16.6.2020																
VYJÁDRĚNÍ: <i>DOUHLACM ZA GP</i>	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443																
OD: _____ GP: _____	PODPIS: _____	DATUM: <i>11.11.2020</i>															
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby odpočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10
Objekt: SO 01 Budova Mostecká
Rozpočet: KZS Změnový list č.11 - přípočty

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské nám.196/1 DIČ:
 602 00 Brno

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o. IČO: 00558010
 Libušina tř.23 DIČ:
 623 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	488 782,01
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	488 782,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	488 782,01 CZK
Snížená DPH	15 %	73 317,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **562 099,31 CZK**

v Brně

dne

7.10.2020

Položkový rozpočet stavby odpočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10
Objekt: SO 01 Budova Mostecká
Rozpočet: KZS Změnový list č.11 - odpočty

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské nám.196/1 DIČ:
 602 00 Brno

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o. IČO: 00558010
 Libušina tř.23 DIČ:
 623 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			488 782,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			488 782,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	488 782,01 CZK
Snížená DPH	15 %	73 317,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

562 099,31 CZK



dne

7.10.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			488 782,01	
Cena celkem					488 782,01	0

Položkový rozpočet stavby ZL 11 - rozdílový

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: KZS Změnový list č.11

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

Brně
Libu
czC

dne

7.10.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-488 782,01	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			488 782,01	
Cena celkem					0,00	0

VV změna č.11 - odpočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				488 782,01
155	622319734RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	346,71425	1 323,00	458 702,95
156	622319734RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	16,75840	1 323,00	22 171,36
261	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	10,90417	725,20	7 907,70

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou

VV změna č.11 - přípočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				488 782,01
1	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	346,71425	1 323,00	458 702,95
2	622319834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	16,75840	1 323,00	22 171,36
261	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	10,90417	725,20	7 907,70

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, Ostatní - kuchyňky	12	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění 1ks kuchyňské linky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: Esox, spol. s r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 16.6.2020 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize VV k-cí tesařských - krov DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice, přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ne ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Podle zadávací projektové dokumentace Na základě požadavků objednatele, byl 1ks kuchyňské linky přesunut z dodávky interiéru do dodávky stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 16.6.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, ostatní - kuchyňky	12																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Doplnění kuchyňky do dodávky stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: Esox, spol. s r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 30.6.2020 OSOBNĚ: _____															
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění 1ks kuchyňské linky do dodávky stavby DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice - přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. INTAR ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis z KD																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">58800,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8820,00Kč</td><td style="text-align: right;">67620,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">58800,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8820,00 Kč</td><td style="text-align: right;">67620,00 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	58800,00 Kč	8820,00Kč	67620,00 Kč	Méněpráce:	Kč	Kč	Kč	Rozdíl:	58800,00 Kč	8820,00 Kč	67620,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	58800,00 Kč	8820,00Kč	67620,00 Kč														
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč														
Rozdíl:	58800,00 Kč	8820,00 Kč	67620,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 30.6.2020																
VYJÁDRĚNÍ: <i>ZA GP SOUHLASÍM</i>	INTAR Bezručova 617/12a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443 DATUM: <i>11. 11. 2020</i>																
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby ZL.č.12

Stavba: **18/6_1A** **Rekonstrukce BD Mostecká 10**

Objekt: **SO 01** **Budova Mostecká**

Rozpočet: **Kuchyňky** **Změnový list č.12 - přípočty**

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	58 800,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	58 800,00 CZK
Snížená DPH	15 %	8 820,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

67 620,00 CZK

v Brně

dne

30.6.2020



Za

VV změna č.12 - přípočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	799	Ostatní				58 800,00
525	799201	D+M kuchyňská linka vč. spotřebičů	kus-	1,00000	58 800,00	58 800,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, k-ce svislé	13	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize VV dle PD omítky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: Esox, spol. s r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL	DATUM: 16.6.2020 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize VV úpravy povrchu vnitřní - omítky DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice, přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ne ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Podle zadávací projektové dokumentace Narovnání položek VV vůči zadávací projektové dokumentaci v části úpravy povrchů vnitřní - omítky		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 16.6.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODPŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
ŘÍDÍTEL STAVBY: Magistrát města Brna, _____		_____

Položkový rozpočet stavby odpočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: odpočty Změnový list č.13 - odpočty

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			468 378,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			468 378,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	468 378,44 CZK
Snížená DPH	15 %	70 256,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

538 635,21 CZK

dne

30.6.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	HSV			454 842,27	
99	Přesun hmot	HSV			13 536,17	
Cena celkem					468 378,44	0

Položkový rozpočet stavby ZL 13 - rozdílový

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: rozdílový Změnový list č.13

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			138 987,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			138 987,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		138 987,77 CZK
Snížená DPH	15 %		20 848,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

159 835,93 CZK

dne

30.6.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			-454 842,27	
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			575 360,23	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-13 536,17	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 005,98	
Cena celkem					138 987,77	0

Položkový rozpočet stavby přípočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: Omítky Změnový list č.13 - přípočty

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			607 366,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			607 366,21

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	607 366,21 CZK
Snížená DPH	15 %	91 104,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

698 471,14 CZK



dne

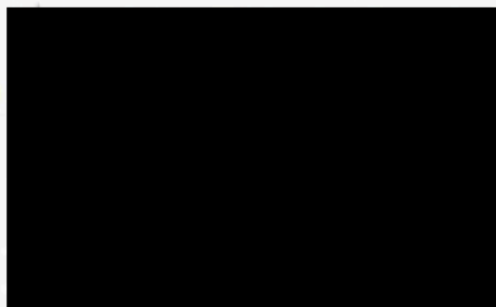

.6.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy pochrchů vnitřní	HSV			575 360,23	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 005,98	
Cena celkem					607 366,21	0

VV změna č.13 - odpočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				454 842,27
140	611474550R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, sádrová, ruční zpracování, na pálené cihly a	m2	72,26500	394,45	28 504,93

kompletní souvrství

Skladba W2 :

1.NP - číslo místnosti :

N101 : 2,50*1,45

3,63000

1,75*1,45

2,54000

1,10*1,45

1,60000

1,75*1,45

2,54000

2,50*1,45

3,63000

1,75*1,45

2,54000

0,80*1,45

1,16000

1,75*1,45

2,54000

N105 : 2,90

2,90000

N106 : 7,10

7,10000

N106a : 1,80

1,80000

2.NP - číslo místnosti :

N201 : 2,50*1,45

3,63000

1,75*1,45

2,54000

1,10*1,45

1,60000

1,75*1,45

2,54000

2,50*1,45

3,63000

1,75*1,45

2,54000

0,80*1,45

1,16000

1,75*1,45

2,54000

3.NP - číslo místnosti :

N301 : 2,50*1,45

3,63000

1,75*1,45

2,54000

1,10*1,45

1,60000

1,75*1,45	2,54000
2,50*1,45	3,63000
1,75*1,45	2,54000
0,80*1,45	1,16000
1,75*1,45	2,54000

142	612474550R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , sádrová, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	1 260,98000	338,10	426 337,34
		kompletní souvrství				
		Skladba W2 :				
		N101 : 2,65*1,70		4,51000		
		2,40*0,60		1,44000		
		(1,58+1,15)*3,00		8,19000		
		1,90*2,20		4,18000		
		(2,84+2,40)*3,59		18,81000		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,70		-1,36000		
		-1,10*2,10		-2,31000		
		N103 : (2,30+5,95+2,30+3,31+1,26+3,31+0,78+1,25+0,53)*3,05		64,02000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,15		-2,58000		
		-1,25*2,28		-2,85000		
		Připočet ostění : (2,28+1,25+2,28)*0,20		1,16000		
		N105 : (0,72+2,25+1,15)*2,98		12,28000		
		N106 : (1,83+0,20+1,15)*2,98		9,48000		
		(0,80+0,75)*2,00		3,10000		
		N107 : (1,15+0,75+0,75+2,75+1,60+0,80+2,63+1,95+0,20)*2,98		37,49000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,10*2		-3,36000		
		-0,70*2,10		-1,47000		
		-0,90*2,10		-1,89000		
		-1,10*2,10		-2,31000		
		Připočet ostění : (1,63+2,42)*0,50		2,03000		
		N108 : (1,70+2,40)*2,98		12,22000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,10		-1,68000		
		Připočet ostění : (2,42+1,80)*0,50		2,11000		
		N109 : (1,90+4,15)*2,85		17,24000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,10		-1,68000		

N112 : $(1,83+1,50+4,80)*2,85$	23,17000
1,90*2,20	4,18000
Odpočet otvorů : $-1,10*2,10*2$	-4,62000
N113 : $(14,27+1,80+14,27+1,20)*3,05$	96,20000
Odpočet otvorů : $-0,70*2,10*2$	-2,94000
-0,80*2,10*4	-6,72000
-0,90*2,10	-1,89000
-1,10*2,10*4	-9,24000
N114 : $(3,90+5,95)*2*3,05$	60,09000
Odpočet otvorů : $-0,90*2,10$	-1,89000
-1,10*2,10	-2,31000
-1,50*1,75	-2,63000
Připočet ostění : $(1,75+1,50+1,50)*0,17$	0,81000
N116 : $(3,82+3,95)*2*3,05$	47,40000
Odpočet otvorů : $-1,10*2,10$	-2,31000
-0,90*2,10	-1,89000
-1,50*1,75	-2,63000
Připočet ostění : $(1,75+1,50+1,75)*0,17$	0,85000
N117 : $(8,75+6,50)*2*3,05$	93,03000
-2,93*3,05	-8,94000
Odpočet otvorů : $-4,00*2,25$	-9,00000
-1,20*2,15	-2,58000
-1,20*1,20	-1,44000
-1,50*1,75	-2,63000
Připočet ostění : $(2,55+4,00+2,55)*0,17$	1,55000
$(1,75+1,50+1,75)*0,17$	0,85000
$(1,20+1,20+1,20)*0,25$	0,90000
N125 : $(2,07+1,35+2,07)*3,05$	16,74000
Odpočet otvorů : $-0,70*2,10*2$	-2,94000
-0,80*2,10	-1,68000
2.NP - číslo místnosti :	
N201 : $(3,85+4,10+3,85)*3,74$	44,13000
$(1,45+2,84+2,40+1,26+0,45+1,33+1,95+1,33+1,45)*3,45$	49,89000
Odpočet otvorů : $-0,83*1,75$	-1,45000

-1,25*2,28	-2,85000
-0,90*2,10	-1,89000
-1,10*2,10	-2,31000
Připočet ostění : $(1,75+0,83+1,75)*0,40$	1,73000
$(2,28+1,25+2,28)*0,20$	1,16000
N202 : $(4,70+4,60)*2*3,53$	65,66000
Odpočet otvorů : $-0,70*2,10$	-1,47000
-0,90*2,10*2	-3,78000
-1,10*2,10*4	-9,24000
N206 : $(5,96+4,80)*2*3,32$	71,45000
Odpočet otvorů : $-1,10*2,10$	-2,31000
-1,15*2,15*2	-4,94000
Připočet ostění : $(2,15+1,15+2,15)*0,35*2$	3,82000
N207 : $(5,51+5,75)*2*3,53$	79,50000
Odpočet otvorů : $-1,10*2,10$	-2,31000
-1,15*2,15*2	-4,94000
Připočet ostění : $(2,20+1,70+2,20)*0,45$	2,75000
$(2,15+1,15+2,15)*0,35*2$	3,82000
N208 : $(5,53+3,60)*2*3,53$	64,46000
Odpočet otvorů : $-1,10*2,10$	-2,31000
-1,60*1,75	-2,80000
Připočet ostění : $(1,75+1,60+1,75)*0,55$	2,81000
3.NP - číslo místnosti :	
N301 : $(3,85+4,10+3,85)*3,74$	44,13000
$(1,45+2,84+2,40+1,26+0,45+1,33+1,95+1,33+1,45)*3,45$	49,89000
Odpočet otvorů : $-0,83*1,75$	-1,45000
-1,25*2,28	-2,85000
-0,90*2,10	-1,89000
-1,10*2,10	-2,31000
Připočet ostění : $(1,75+0,83+1,75)*0,40$	1,73000
$(2,28+1,25+2,28)*0,20$	1,16000
N302 : $(4,70+4,60)*2*3,53$	65,66000
Odpočet otvorů : $-0,70*2,10$	-1,47000
-0,90*2,10*2	-3,78000

-1,10*2,10*4	-9,24000
N306 : (4,80+6,11)*2*3,41	74,41000
Odpočet otvorů : -1,10*2,10	-2,31000
-1,15*2,15*2	-4,94000
Připočet ostění : (2,15+1,15+2,15)*0,20*2	2,18000
N307 : (5,66+6,31)*2*3,53	84,51000
Odpočet otvorů : -1,10*2,10	-2,31000
-1,15*2,15*2	-4,94000
Připočet ostění : (2,20+1,70+2,20)*0,45	2,75000
(2,15+1,15+2,15)*0,20*2	2,18000
N308 : (5,68+3,60)*2*3,43	63,66000
Odpočet otvorů : -1,10*2,10	-2,31000
-1,60*1,75	-2,80000
Připočet ostění : (1,75+1,60+1,75)*0,40	2,04000
4.NP - číslo místnosti :	
N401 : (5,30+4,10+5,30+1,35+1,67+1,35+0,73+1,26+2,40+2,84)*2,98	78,37000
Odpočet otvorů : -0,83*1,75	-1,45000
-1,10*2,10	-2,31000
-0,90*2,10	-1,89000
-1,25*2,28	-2,85000
Připočet ostění : (2,28+1,25+2,28)*0,20	1,16000
N408 : 4,84*(1,10+4,20)/2	12,83000
N409 : 4,21*(1,10+4,00)/2	10,74000
N413 : 4,00*2,98	11,92000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	13 536,17
261 998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	13536,17
	18,66543	725,20

VV změna č.13 - přípočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				575 360,23
1	611474611.R00	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen štuk, ručně kompletní souvrství Skladba W2 : 1.NP - číslo místnosti : 2.NP - číslo místnosti : 3.NP - číslo místnosti :	m2	72,26500	665,00	48 056,23
				31,98000		
				20,18000		
				20,18000		
2	612479113.R00	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně kompletní souvrství 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP	m2	1 260,98000	381,00	480 433,38
				454,26000		
				348,58000		
				351,70000		
				106,52000		
3	611424491.R00	Příplatek za další 1cm tl. Vápen.vnitř.omítky 50% (1260,98*35%)*2	m2	882,68600	53,10	46 870,63
				882,68600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 005,98
261	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	44,13400	725,20	32005,98



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, úprava fasády k Mostecké 8	14												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 Úprava fasády k Mostecké 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Esox, spol. s r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX:</td></tr><tr><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">_____</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: Esox, spol. s r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	_____	_____	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: Esox, spol. s r.o.	DATUM:											
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:											
_____	_____	OSOBNĚ:											
	MAIL												
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava fasády k Mostecké 8 DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice, přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:													
POPIS ZMĚNY: Při výstavbě objektu došlo ke zbourání sousední stávající zděné stěny přiléhající k novému zdivu přístavby 1.NP na straně k Mostecké 8. Z tohoto důvodu je nutné řešit povrchovou úpravu a KZS nového zdiva přístavby 1.NP. Dojde k vybourání stávajícího základu a napojení vodorovné a svislé hydroizolace u soklu. Dále bude na stěně proveden kontaktní zateplovací systém fasády a vnější povrchová úprava.													
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: _____												
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODPŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>													
PRÁVCE STAVBY: _____ DI Magistrát města Brna,	_____												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ ÚSEK: ASŘ, úprava fasády k Mostecké 8	14																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava fasády k Mostecké 8	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: Esox, spol. s r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: OSOBNĚ:																
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava fasády k Mostecké 8 DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice - přístavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. INTAR ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">182262,17 Kč</td><td style="text-align: right;">27339,33 Kč</td><td style="text-align: right;">209601,50 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 21333,58 Kč</td><td style="text-align: right;">- 3200,04 Kč</td><td style="text-align: right;">- 24533,62 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">160928,59 Kč</td><td style="text-align: right;">24139,29 Kč</td><td style="text-align: right;">185067,88 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	182262,17 Kč	27339,33 Kč	209601,50 Kč	Méněpráce:	- 21333,58 Kč	- 3200,04 Kč	- 24533,62 Kč	Rozdíl:	160928,59 Kč	24139,29 Kč	185067,88 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	182262,17 Kč	27339,33 Kč	209601,50 Kč														
Méněpráce:	- 21333,58 Kč	- 3200,04 Kč	- 24533,62 Kč														
Rozdíl:	160928,59 Kč	24139,29 Kč	185067,88 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ: <i>ZA EP SOUHLASIM</i>	INTAR Bezručova 81/176 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443 M: <i>17. 11. 2020</i>																
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby odpočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10
Objekt: SO 01 Budova Mostecká
Rozpočet: odpočty Změnový list č.14 - odpočty

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské nám.196/1 DIČ:
 602 00 Brno

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o. IČO: 00558010
 Libušina tř.23 DIČ:
 623 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 333,58
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 333,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	21 333,58 CZK
Snížená DPH	15 %	3 200,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 533,62 CZK


 Libušina
 s.r.o.
 IČO: 00558010

Brně

dne

09.11.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
746	Konstrukce klempířské	PSV			21 333,58	
Cena celkem					21 333,58	0

Položkový rozpočet stavby přípočty

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: Omítky Změnový list č.14 - přípočty

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			182 262,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			182 262,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	182 262,17 CZK
Snížená DPH	15 %	27 339,33 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

209 601,50 CZK


Libušina tř.
cz005580

v Brně dne

.11.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			3 732,88	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			142 125,94	
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 203,75	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			22 423,73	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 775,87	
Cena celkem					182 262,17	0

Položkový rozpočet stavby ZL 14 - rozdílový

Stavba: 18/6_1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO 01 Budova Mostecká

Rozpočet: rozdílový Změnový list č.14

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1
602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.
Libušina tř.23
623 00 Brno

IČO: 00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			182 262,17
PSV			-21 333,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			160 928,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	160 928,59 CZK
Snížená DPH	15 %	24 139,29 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

185 067,88 CZK

dne

1.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
746	Konstrukce klempířské	PSV			-21 333,58	
5	Komunikace	HSV			3 732,88	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			142 125,94	
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 203,75	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			22 423,73	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 775,87	
Cena celkem					160 928,59	0

VV změna č.14 - odpůčty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				21 333,58
381	764531640RT3	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu oplechování atiky celoplošným lepením, K15 : 21,5	m	21,50000	971,28	20 882,52
				21,50000		
398	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	208,82520	2,16	451,06

VV změna č.14 - přípočty

S:	18/16_1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno
O:	SO 01	Budova Mostecká
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				3 732,88
132	564782111888	Podklad z kam.drceného 16- 32 s výplň.kamen. 30 cm	m2	10,62500	351,33	3 732,88
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				142 125,94
1	622319511R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	10,62500	780,00	8 287,50
2	622319520RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 60 mm omítka mozaiková weberpas marmolit 6 kg/m2	m2	19,12500	1 612,00	30 829,50
3	622318630RV1	Zatepl.systém Webertherm flex,fasáda, EPS F 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,81250	1 099,00	52 545,94
4	622319830RV1	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,00000	1 109,00	6 654,00
5	622319834RV1	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	25,50000	1 718,00	43 809,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 203,75
6	961022311R00	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	7,96875	754,00	6 008,44
7	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	10,62500	112,50	1 195,31
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 423,73
530	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	19,72531	158,76	3 131,59
533	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,72531	156,80	3 092,93
534	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	473,40744	11,76	5 567,27
535	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,72531	245,00	4 832,70
537	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,72531	294,00	5 799,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 775,87
261	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	9,34345	725,20	6 775,87