



## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO Č. 4955

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kravaře

Na adrese : Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
Zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### 2. JANKOSTAV s.r.o.

Se sídlem: [REDACTED] Ostrava- Kunčice  
Zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA- jednatel  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Preambule

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany“, se dohodly na následujícím Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Komunikace hřbitov Kouty“ uzavřené 14.4.2020 a Dodatku č.1 ze dne 23.10.2020 mezi smluvními stranami a to z důvodu provedení změn závazku ze Smlouvy o dílo, které jsou blíže specifikovány v nabídkovém rozpočtu.

### III. Předmět Smlouvy

Odstavec III Smlouvy o dílo se doplňuje takto: Předmět díla bude dále proveden v rozsahu nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č.2.

### IV. Cena díla

Cena díla sjednaná v odstavci V Smlouvy o dílo se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č.2, přičemž výsledná cena díla se zvyšuje o částku : **0,00Kč bez DPH.**

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.2 činí : **4 072 747,73Kč bez DPH.**

cena dle SOD	3 988 782,14	Kč bez DPH
cena dle Dodatku č.1 SOD	83 965,59	Kč bez DPH
cena dle Dodatku č.2 SOD	0,00	Kč bez DPH
celkem	4 072 747,73	Kč bez DPH


## V. Termín

Termín dokončení díla dle odstavce VI, bodu 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje takto : Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 15.12.2020 s ohledem na klimatické podmínky.

## VI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 Smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet, jako příloha číslo 1.
6. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 38. schůzi konané dne 16.12.2020

V Kravařích dne 22.12.2020  
Za objednatele

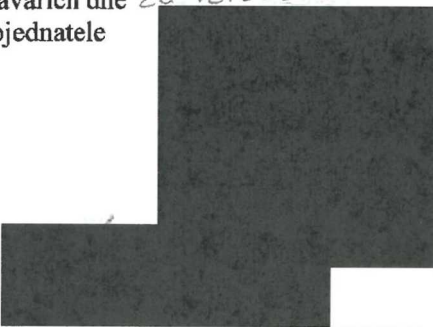

Mgr. Monika Brzesková  
starostka

V Ostravě dne 15.12.2021  
Za zhotovitele



Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

**Příloha č.1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo 4955****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

SOD : ze dne 14.4.2020

Místo: Kravaře - Kouty

Stavba: 4955 – Komunikace hřbitov Kouty

Zadavatel: Město Kravaře

Zhotovitel: Jankostav s.r.o.

oddíl	popis	Dodatek č.2		
		požadované MP	požadované VCP	MP+VCP
SO 101-1	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta	-91 431,76	230 526,83	139 095,08
SO 301-1	Dešťová kanalizace - komunikace	-25 009,60	26 516,10	1 506,50
SO 302-1	Dešťová kanalizace - areálová	-95 598,00	54 419,27	-41 178,73
SO 303-1	Splásková kanalizace	-142 707,18	43 284,34	-99 422,84
<b>celkem (Kč bez DPH)</b>		<b>-354 746,54</b>	<b>354 746,54</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem cena Dodatku č.2 (Kč bez DPH)</b>			<b>0,00</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
R:	SO 101.1	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, pojná cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena / MJ	požadované MP		požadované VCP	
					množství	cena Kč bez DPH	množství	cena Kč bez DPH
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m <sup>3</sup> s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. komunikace s asf krytem : 888*0,42 komunikace z žulové kostky : 245*0,44 pochodí plochy : 312*0,3 parkovací stání : 531*0,42 pojná cesta vč.krajnice : 852*0,26 sádky pod asfaltovou komunikací 30% v tl.30 cm : 888*0,3*0,3	m <sup>3</sup>	67,10			260,00	17 446,00
2	122202208R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovitost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m <sup>3</sup>	25,80		260,00	6 734,00	
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a směru, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 0,4*0,3*149 obrubníky : 0,3*0,3*(53+15) obrubník-jednořádek : 0,4*0,3*185 dvouřádek : 0,4*0,3*20	m <sup>3</sup>	240,00				
4	132201118R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepkovitost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a směru, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 48,6	m <sup>3</sup>	27,50				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, ověsek se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 828,3+48,6	m <sup>3</sup>	240,00		250,00	62 400,00	
6	171201201R00	Uložení esparány na dobašenou základnu tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo omítky	m <sup>3</sup>	18,50		260,00	4 810,00	
7	181101102R00	Úprava plátně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace s asf krytem : 888 komunikace z žulové kostky : 245 pochodí plochy : 312 parkovací stání : 531 pojná cesta vč.krajnice : 852	m <sup>2</sup>	18,00				
8	191101202R00	Poplávky za základnu horniny 1-4	m <sup>3</sup>	188,00		260,00	51 480,00	
9	212701111R00	Lože pro trubky ze štrkoprojektu tříděného včetně vyčištění dna rýh. drenáž : 0,4*0,3*149	m <sup>3</sup>	846,00				
11	212571111R00	Výprta trubcový štrkoprojekt, tříděný m do rýh bez zhuštění a úpravou povrchu výplně. drenáž : 0,4*0,3*149	m <sup>3</sup>	848,00				
12	212782112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízení štrkoprojektového lože pod trubky a s jejich obepem v průměrném celkovém množství do 0,15 m <sup>3</sup> /m. drenáž : 149	m	49,70				
13	212671110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami. drenáž : 149*0,5	m <sup>2</sup>	49,70				
14	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zesilující polypropylen, 300 g/m <sup>2</sup> smí chodník	m <sup>2</sup>	38,00		313,00	12 207,00	
15	pc01	Nápojení na veak	kus	5 000,00				
16	28611233R	Trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100 0 mm drenáž : 149*1,02	m	75,00				
17	6936055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m <sup>2</sup> ; tl. při 2 kPa 3,80 mm tl. při 2 kPa	m <sup>2</sup>	25,10				
<b>Díl: 2</b>		<b>Komunikace</b>						
18	564851111R00	Zřízení podkladu nebo podepyru ze esparány tloušťka po zhuštění 300 mm a rozprostřením, vličením a zhuštěním sádky pod asfaltovou komunikací 30% : 888*0,3	m <sup>2</sup>	29,20				
20	564851111RT2	Podklad ze štrkoprojektu s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm komunikace z žulové kostky : 245 pochodí plochy : 312 parkovací stání : 531 pojná cesta vč.krajnice : 852	m <sup>2</sup>	154,00				
21	564851111RT4	Podklad ze štrkoprojektu s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm komunikace s asf krytem : 888 komunikace z žulové kostky : 245 parkovací stání : 531	m <sup>2</sup>	154,00				
22	564861111RT2	Podklad ze štrkoprojektu s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm pochodí plochy : 75+1,56	m <sup>2</sup>	201,00	-78,56	-15 388,56		
23	565161111RT2	Podklad z kamenné obaleného asfaltu ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, tloušťka 100 mm zhuštění 80 mm s rozprostřením a zhuštěním komunikace s asf krytem : 888	m <sup>2</sup>	326,00	-25,79	-8 407,54		
24	573211111R00	Podklad živitý spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> komunikace s asf krytem : 888	m <sup>2</sup>	12,00	-25,79	-309,48		
25	577131211RT2	Báton šetrilový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 tloušťka 100 mm, zhuštění 80 mm, pruh tl. od 201 do 1000 m <sup>2</sup> komunikace s asf krytem : 888	m <sup>2</sup>	209,00	-25,79	-5 380,11		
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenné drcené, s vyplněním spár, a dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a výplň spár. pochodí plochy : 75	m <sup>2</sup>	220,00	-75,00	-16 600,00		
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m <sup>2</sup>	240,00	-1,56	-374,40		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena / MJ	požadované MP		požadované VCP	
					množství	cena Kč bez DPH	množství	cena Kč bez DPH
		s provedením lože z kamene drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
30	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	70,00	-4,00	-280,00		
32	460650014RTV	Podkladová vrstva z makadamu penetračního š.15 cm, makadam hrubý, rozprostření a zhutnění	m2	140,00	-25,79	-3 610,80		
		komunikace s asf. krytím : 888						
34	68344169R	Štěrkař fráce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	340,00				
		sanace pod asfaltovou komunikací 30% v š. 30 cm(2) na m3) : 888*0,3*0,3*2						
37	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; tloušťka; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	165,00				
		pochodzí plochy : 75*1,05						
38	592451150R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	422,00	-1,638	-681,24		
		0,4*2,8*1,05						
		<b>Tržební vedení</b>						
	41 500 301	Dešťová kanalizace - viz samostatný rozpočet	metr	388 182,77				
	42 800 303	Splávková kanalizace - viz samostatný rozpočet	metr	1 011 280,33				
	43 900 302	Areální dešťová kanalizace - viz samostatný rozpočet	metr	287 035,80				
		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
43	914001111R00	Osazení a montáž svájkých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	928,00				
44	916661111R00	Osazení zřizovacího útvaru betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s bočními opěrami z betonu prostého se zřizováním lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	210,00	-68,00	-14 260,00		
		pochodzí plochy : 53						
45	917862111R00	Osazení plochy-doplňování obrubníku u rulišného vjezdu : 15	m	220,00	-10,80	-2 332,00	30,90	6 796,85
		Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého C 12/15						
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		parkovací stání : 306						
		asfaltová komunikace : 185						
46	917931131R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kládených v jedné řadě, lože z betonu C 12/25 bez dodávky přídlažby	m	130,00				
		asfaltová komunikace : 185						
47	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kládených ve dvou řadách, lože z betonu C 20/25, bez dodávky přídlažby	m	260,00				
		asfaltová komunikace : 20						
48	40445149.AR	značka dopravní silniční svítlá; dodávková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink. plechu s dvojj. ohybem, retroref. folie L.F.; záruka 7 let	kus	499,00				
49	40445159.AR	značka dopravní silniční svítlá; dodávková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink. plechu s dvojj. ohybem, retroref. folie L.F.; záruka 7 let	kus	499,00				
50	40445161.AV	Značka dopravní E 13 f1 1, EG 7 letá	kus	1 167,00				
51	40445243R	značka dopravní silniční svítlá; Informativní provozní IP28-134; tvar obdélník; 500x700 mm; pozink. a dvojj. ohybem, reflexní folie š. 1; záruka 7 let	kus	1 175,00				
52	40445321R	značka dopravní silniční svítlá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; FeZn prolis, retroreflexní fólie š. 2	kus	1 372,00				
53	404459507R	vytluštěný k dopr. značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	750,00				
54	58380010RV	Mozaika dlažební šippan š 6 cm tl = 8 - 8,5 m2	t	3 800,00				
		podlažník : 185*0,85*0*1,1						
		obrubník : 20*0,18*1,1						
55	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	75,00	-71,40	-5 355,00		
		pochodzí plochy : 53*1,05						
		pochodzí plochy-doplňování obrubníku u rulišného vjezdu : 15*1,05						
56	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	91,00	-11,13	-1 012,83		
		parkovací stání : 306*1,05						
57	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	127,00			32,44	4 110,88
		asfaltová komunikace : 185*1,05						
		<b>Staveništní přípravné práce</b>						
58	00512111R0V	Přesun hmot pozemní komunikace	t	47,00				
		objektová komunikace						
59	00512100D	Chránička elektroinstalace jen u asfaltové komunikace	soubor	50 000,00	-0,35	-17 500,00		
		vedení špi měřicího						
60	00512102D	Vytýčení stavby	Soubor	12 000,00				
		Geodetická zajištění rohu stavby, stabilizace bodů s osazením levicok.						
		Výkresování protokolů o výškových stavbách se vzájemnou souřadností výškových bodů a jejich položením v S-P-SK a v úrovňových úkonech.						
61	005121010R	Vybudování zařízení staveništní	Soubor	4 000,00				
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveništní, vybudování přípojeků, měřičů odměrných měř. a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveništní a včetně vybudování objektů zařízení staveništní.						
62	005121020R	Provoz zařízení staveništní	Soubor	4 000,00				
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveništní, včetně staveništní, náklady na energii spotřebovanou dodatečně v rámci provozu zařízení staveništní, náklady na potřebný údrž. v prostorách zařízení staveništní, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveništní a na přípojkách energií.						
63	005121030R	Odstavení zařízení staveništní	Soubor	4 000,00				
		Odstavení objektů zařízení staveništní včetně přípojek energií z jejich odraz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstavení zařízení staveništní a uložení ploch, na místě lože zařízení staveništní.						
		REALIZACE PROVIZORÁŘSKÉHO DÍLA	MĚS	9 100,00			5,00	45 500,00
		STATICKÉ ZKOUŠKY	KS	2 400,00			3,00	7 200,00
		LEHKÁ DYNAMICKÁ ZKOUŠKA	KS	700,00			8,00	6 300,00
		LABORATOR. ROZBOR VZORKŮ PODLOŽÍ	LS	5 533,00			1,00	5 533,00
<b>celkem (Kč bez DPH)</b>							-91 431,76	230 620,83
<b>VCP+MP (Kč bez DPH)</b>								138 096,00

## Položkový soupis prací a dodávek

S: P871 Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa

R: SO 301.1 Dešťová kanalizace - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Cena / Mj	požadované MP		požadované VCP	
					množství	cena Kč bez DPH	množství	cena Kč bez DPH
		<b>Základní práce</b>						
1	120001101	Příplatek za zřízení výkopovéky v blízkosti podzemního vedení	m3	330,00				
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	240,00				
3	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,50				
4	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	280,00				
5	132301209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	66,00				
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,00				
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	240,00				
8	174101101	Zásyp jam, kachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	85,00				
9	583400,01	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	310,00				
10	175151101	Obesypání potrubí střešné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	206,00				
11	583000,01	Dodávka písku pro obsep	m3	580,00				
12	17750,0001	Poplatek za skládku	m3	188,00				
13	120001101	Příplatek za zřízení výkopovéky v blízkosti podzemního vedení	m3	330,00				
14	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	310,00				
15	131201209	Příplatek za lepiivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	42,80				
16	131801202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	320,00				
17	131801209	Příplatek za lepiivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	59,60				
18	151201102	Zřízení záložního pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m (Nerealizováno, bude následně odečteno v účtu)	m2	120,00	-162,40	-19 488,00		
19	151201112	Odstěrnění záložního pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m (Nerealizováno, bude následně odečteno v účtu)	m2	34,00	-162,40	-5 521,60		
20	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	50,00				
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	240,00				
22	174101101	Zásyp jam, kachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	85,00				
23	583500,01	Dodávka kameniva fr.32-64	m3	330,00			55,05	18 166,60
24	17750,0001	Poplatek za skládku	m3	188,00				
25	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	49,70				
26	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	49,70			168,00	8 349,60
		<b>Podkladní a vjezdová konstrukce</b>						
27	461570111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	854,00				
		<b>Trubní vedení</b>						
28	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevé tuhost třídy SN10 DN 160	m	327,00				
29	894811113	Revizní šachta z PVC ø110 m RV typ plyný, DN 315/160	kus	5 850,00				
30	894815001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	42,10				
31	894815002	Preplach potrubí	m	75,40				
32	894815003	Dodávka a montáž výstražné fólie	m	12,00				
33	894815004	Napojení kanalizace do stávající šachty sedl. spojkou	kpl	2 400,00				
34	895941120	Zřízení sorpční vpusti vpusti z dílců vč. dodávky	kus	24 000,00				
		<b>Ústavení hmot</b>						
35	898276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trůb z plastických hmot otevřený výkop	t	947,00				
		<b>Výhledy a plány</b>						
36	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	8 000,00				
37	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	4 000,00				
38	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2 000,00				
<b>celkem (Kč bez DPH)</b>								
						-25 003,60		26 516,10
					<b>VCP+MP (Kč bez DPH)</b>			<b>1 506,90</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
R:	SO 302.1	Dešťová kanalizace - areál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena / MJ	požadované MP		požadované VCP	
					množství	cena Kč bez DPH	množství	cena Kč bez DPH
<b>Díl: 1</b>								
		<b>Zemní práce</b>						
1	12000101	Příplatek za stěžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	330,00				
2	131201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	240,00				
3	13201209	Příplatek za lepeost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,50				
4	122101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	280,00				
5	13201209	Příplatek za lepeost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	68,60				
6	15120101	Zřízení zátěžného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	0,00				
7	15120111	Odstranění zátěžného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	0,00				
8	16110101	Svítlé přeměštní výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,00				
9	17515101	Obesypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	206,00				
10	5830001	Dodávka písku pro obsep	m3	580,00				
11	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	85,00				
12	583400,01	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	310,00				
13	162701105	Vodorovné přeměštní do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	240,00				
14	17750,0001	Poplatek za ekvádru	m3	188,00				
<b>Díl: 13</b>								
		<b>Hloubené vykopávkou</b>						
15	12000101	Příplatek za stěžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	330,00				
16	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	310,00				
17	131201209	Příplatek za lepeost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	42,90				
18	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	320,00				
19	131301209	Příplatek za lepeost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	59,80				
20	15120102	Zřízení zátěžného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	120,00	-94,50	-11 340,00	70,95	4 228,62
21	15120112	Odstranění zátěžného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	34,00	-94,50	-3 213,00		
22	161101102	Svítlé přeměštní výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	50,00			70,95	3 547,50
23	162701105	Vodorovné přeměštní do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	240,00			70,95	17 028,00
24	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	95,00			22,85	7 640,50
25	583500,01	Dodávka kamene tř.32-64	m3	330,00			70,95	14 048,10
26	17750,0001	Poplatek za ekvádru	m3	198,00				
27	212755214	Travníky z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	49,70				
28	919726122	Geotextilie pro ochrnu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	49,70			161,50	8 026,55
<b>Díl: SAT</b>								
		<b>Podlahní a vnitřní keramika</b>						
29	401573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku	m3	854,00				
<b>Díl: II</b>								
		<b>Tržní úprava</b>						
30	871305221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevé tloušťky S18 DN 100	m	330,00				
31	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevé tloušťky S18 DN 160	m	228,00				
32	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých přívodních DN 150	kus	347,00				
33	286154600	odbočka ULTRA RIB UR-2 150/150 mm	kus	0,00				
34	286154608	odbočka ULTRA RIB UR-2 150/100 mm	kus	365,00				
35	894811119	Ravízní šachta z PVC systéu RV typ příčný, DN 315/160 hl od 1380 do 1730 mm	kus	5 850,00				
36	894811118	Ravízní šachta z PVC systéu RV typ příčný, DN 425 hl od do 3500 mm	kus	9 800,00				
37	894816001	Zkouška tlaková kanalizace	m	42,10				
38	894815002	Proplech potrubí	m	75,40				
39	894816003	Dodávka a montáž výstražné fóle	m	12,00				
40	894815004	Nápojení kanalizace do stávající šachty sad.spojku	lpl	0,00				
41	895041119	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců v5 dodávky	kus	7 500,00	-7,00	-52 500,00		
42	935532211	Odvodňovací plastový šab pro zatážení B125 vnitřní š 100 mm s rožlem mřížkovým z Pz ocel	m	3 210,00	-7,50	-24 075,00		
43	935932611	Vpusť s kolovým koleem pro plastový šab vnitřní š 100 mm	kus	4 476,00	-1,00	-4 470,00		
<b>Díl: III</b>								
		<b>Střecha venkovní přístavů hmotí</b>						
45	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	947,00				
<b>Díl: IV</b>								
		<b>Vnější síť potrubí</b>						
46	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	8 000,00				
47	013254000	Documentace skutečného provedení stavby	Kč	4 000,00				
48	030001000	Zařazení stavenišť	Kč	2 000,00				
<b>celkem (Kč bez DPH)</b>							<b>-95 598,00</b>	<b>34 419,27</b>
					<b>VCP+MP ( Kč bez DPH)</b>			<b>-11 173,73</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravářích - Koutech - 1. etapa
R:	SO 303.1	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena / MJ	požadované MP		požadované VCP	
					množství	cena Kč bez DPH	množství	cena Kč bez DPH
		<b>Základní práce</b>						
1	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	330,00				
2	132201202	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	240,00				
3	132301209	Příplatek za šířkovost k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,50				
4	132301202	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	280,00				
5	132301209	Příplatek za šířkovost k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	68,60				
6	151201102	Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (přepočítáváno, bude následně odfedeno v Ústavě č.2)	m2	120,00				
7	151201112	Odfedání zkušebního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (přepočítáváno, bude následně odfedeno v Ústavě č.2)	m2	34,00	-926,67	-111 200,40		
8	181101101	Svislé přeměstění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,00				
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhuťněním	m3	85,00				
10	583400,01	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	310,00				
11	175151101	Obvazování potrubí stejné sypalinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	206,00				
12	5830001	Dodávka písku pro obvaz	m3	580,00				
13	167101102	Nařezání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30,00				
14	162701105	Vodorovné přeměstění do 10000 m výkopku/sypalinou z horniny tř. 1 až 4	m3	240,00				
15	17750,0001	Příplatek za sídloku	m3	198,00				
	45	<b>Požadování a vedlejší práce</b>						
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	864,00				
		<b>Práce</b>						
17	87100,02	Dodávka a montáž pref. betonové šachty DN1000 vč.poklopu hl.do 2,5m	ks	18 000,00				
18	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN10 DN 160	m	315,00				
19	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN10 DN 250	m	469,00				
20	87373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	581,00				
21	28655501	Dodávka odbočky DN 250/160 +zaslepení	ks	916,00				
22	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	5 850,00				
23	894815001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	42,10				
24	894815002	Protekt potrubí	m	75,40				
25	894815003	Dodávka a montáž výstražné folie	m	12,00				
26	894816004	Napojení kanalizace do stávající šachty vedl. spojkou	kpl	2 400,00				
	99	<b>Souvazební práce hmot</b>						
27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	m	948,00				
	VN	<b>Vedlejší práce</b>						
28	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	12 800,00				
29	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	5 000,00				
30	030001000	Zařízení staveniště	ks	4 000,00				
		<b>ZÁSPY ŠTERKOPÍSKY PRACÍ: 0-60MM</b>	lit3	170,00			87,88	16 640,02
		<b>IZOLACE PROTI VLHKOSTI SVISLÝ NÁTĚR ALU, ZA STUJENÁ VČETNĚ DODÁVKY</b>	lit2	42,20			25,60	1 080,32
		<b>VÝPLNĚ NĚ SPAR KANALIZAČNÍCH SKRUŽÍ TERGOLITEM -&gt; SAGRETI</b>	ks	1 950,00			5,00	9 750,00
		<b>KAMEROVÁ ZKOUŠKA</b>	kpl	15 814,00			1,00	15 814,00
		<b>CELKOVÝ (Kč bez DPH)</b>					-143 767,18	43 284,34
		<b>VCP+MP (Kč bez DPH)</b>						-93 423,84