




KUMSP00RJSRE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
DÍLO O SMLOUVY (DODATKU)		
02514	2020	14/2
číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2**ke Smlouvě o dílo č. 02514/2020/IM****I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

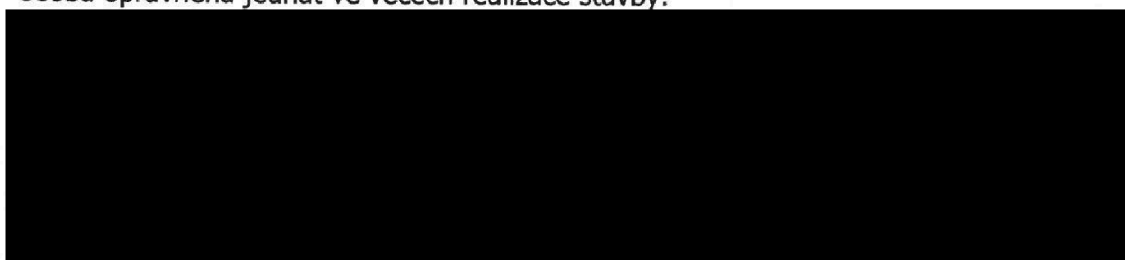

(dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 02514/2020/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 3. 2021.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, nebylo možno je předvídat a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) **SDK podhled (v místnostech 1.06, 1.09, 1.10, 1.11 a v sociálních místnostech u učebny)**

Po odbourání dělicích příček bylo zjištěno, že dřevěné podbití stropu pod odstraněnou omítkou není ve stejné výškové úrovni, vyvstala tedy nutnost jeho doplnění. Vzhledem ke skutečnosti, že sádkartonový (SDK) podhled je finančně méně nákladnější, než oprava a doplnění stávajícího podbití před natažením omítek na strop, je dodatečně navrženo v předmětných místnostech provedení SDK podhledu. Dle požadavku PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) na požární odolnost stropu REW 15 min musí být SDK podhled proveden z protipožární desky tl. 12,5mm.

Cena víceprací činí: **66.459,22 Kč bez DPH/80.415,66 Kč vč. DPH.**

b) **Oprava střechy – úžlabí**

Během realizace prací bylo zjištěno zatékání do stávající střechy v místě úžlabí, a proto je nezbytné provést práce spojené s opravou tohoto místa, aby již nadále nedocházelo k zatékání a poškození nově položené tepelné izolace.

Cena víceprací činí: **104.814,54 Kč bez DPH/ 126.825,60 Kč vč. DPH.**

c) **Změna skladby podlahy v m. č. 1.26 - sklad náradí**

Po odbourání vnitřních nenosných příček byla zjištěna nestejná výšková úroveň jednotlivých částí podlahy (rozdíly až 80 mm).

S ohledem na budoucí funkčnost a požadavek uživatele na rovinatost podlahy je nutné provést (po předchozím očištění a hloubkové penetraci) celoplošnou vyrovňávku, která bude provedena použitím vyrovnávací akrylové stěrky s použitím systémového krycího nátěru.

Cena víceprací činí: **91.073,97 Kč bez DPH/ 110.199,50 Kč vč. DPH.**

d) **Položka č. 3 "Kamenivo drcené frakce 0-32" z dodatku č.1**

Jedná se o položku, která byla součástí víceprací v rámci dodatku č. 1, části "Výměna podloží v místnostech 1.12-1.16", ale v rámci soupisu prací nedošlo k jejímu načtení do celkové ceny víceprací. Tato chyba je tedy v rámci tohoto dodatku napravována.

Cena víceprací činí: **23.438,80 Kč bez DPH/ 28.360,95 Kč vč. DPH.**

Celková cena víceprací činí: 285.786,53 Kč bez DPH / 345.801,70 Kč včetně DPH.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):

a) **SDK podhled (v místnostech 1.09, 1.10)**

Součástí méněprací je v místnosti 1.10 omítky stropu a v místnosti 1.09 SDK podhled, který by nevyhovoval z pohledu požární odolnosti.

Cena méněprací činí: **25.249,38 Kč bez DPH/ 30.551,75 Kč vč. DPH.**

b) **Vnitřní parapety**

Při realizaci bylo dohodnuto, že vnitřní parapety nebudou osazovány na šikmé režné parapetní zdivo. A tyto položky budou odečteny.

Cena méněprací činí: **7.100,00 Kč bez DPH/ 8.591,00 Kč vč. DPH.**

c) Linoleum m. č. 1.07 chodba

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prostor celkově neřešený projektovou dokumentací (podle PD mělo být položeno jen linoleum) a ze strany uživatele v podstatě nevyužívaný, je navrženo v této místnosti odečíst přírodní linoleum a práce s tím spojené.

Cena méněprací činí: **8.226,47 Kč bez DPH / 9.954,02 Kč vč. DPH.**

d) Změna skladby podlahy v m. č. 1.26 - sklad nářadí

Jedná se o odečet položek neprováděné původní skladby podlahy ve vztahu ke zdůvodnění víceprací.

Cena méněprací činí: **26.373,94 Kč bez DPH / 31.912,46 Kč vč. DPH.**

Celková cena méněprací činí 66.949,78 Kč bez DPH / 81.009,23 Kč včetně DPH (haléřový nesoulad u méněprací je dán zaokrouhlováním).

5. Rekapitulace položek víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí 285.786,53 Kč bez DPH / 345.801,70 Kč včetně DPH.**
4. **Cena méněprací činí 66.949,78 Kč bez DPH / 81.009,23 Kč včetně DPH.**
5. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se mění o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:

cena bez DPH **16.618.164,52 Kč**

DPH 21 % **3.489.814,55 Kč**

cena včetně DPH **20.107.979,07 Kč**


IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 14/873 ze dne 12. 4. 2021.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací.


V Ostravě dne 22-04-2021




V Ostravě dne 14.4.2021



člen představenstva



BYSTRON Group a.s.
Břežlova 406/6
702 00 Moravská Ostrava



Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací k dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 02514/2020/IM

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska

č.p.	Popis	Cena (rozdíl)	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Absolutní hodnota	cena VCP s DPH	cena MNP s DPH
1	SDK podhled v místnosti č.1.10 a 1.09	15 719,48	40 968,86	-25 249,38	66 218,24	49 572,32	-30 551,75
	SDK podhled v místnosti č.1.06 a 1.11	18 923,85	18 923,85	0,00	18 923,85	22 897,86	0,00
2	SDK podhled v sociálních místnostech u učebny	6 566,51	6 566,51	0,00	6 566,51	7 945,47	0,00
3	Oprava střechy - úžlabí	104 814,54	104 814,54	0,00	104 814,54	126 825,60	0,00
4	Vnitřní parapety	-7 100,00	0,00	-7 100,00	7 100,00	0,00	-8 591,00
5	Linoleum m.č.1.07 chodba	-8 226,47	0,00	-8 226,47	8 226,47	0,00	-9 954,02
6	Změna skladby podlahy v m. č. 1.26 - sklad nářadí	64 700,03	91 073,97	-26 373,94	117 447,91	110 199,50	-31 912,46
	Položka č.3 kamenivo drcené frakce 0-32 z dodatku č. 1	23 438,80	23 438,80	0,00	23 438,80	28 360,95	0,00
	Cena celkem v Kč bez DPH	218 836,75	285 786,53	-66 949,78	352 736,31	345 801,70	-81 009,23
	Cena celkem v Kč včetně DPH	264 792,47	345 801,70	-81 009,23	426 810,94		

T. JED.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
 Objekt: D.1.1.ASR-SDK podhled

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
Práce a dodávky HSV								
	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-17 281,84	
1 612	611131102		Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	41,03	-53,05	-2 176,64	MNP dle SoD
			" Podklad pod vnitřní omítku stropů " m.č. 1.10		41,03			
			" V ceně zakryvání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
2 612	611131111		Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	41,03	-53,05	-2 176,64	MNP dle SoD
			" Penetrace pod vnitřní omítku stropů " m.č. 1.10		41,03			
3 612	611321143		Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	41,03	-315,10	-12 928,55	MNP dle SoD
			" Vnitřní omítka stropů " m.č. 1.10		41,03			
			" V ceně zakryvání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
	99		Přesun hmot				-298,97	
4 998	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,01	-296,01	-298,97	MNP dle SoD
	PSV		Práce a dodávky PSV				33 300,29	
	763		Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				33 300,29	
5 763	763131514		SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,00	-589,89	-7 668,57	MNP dle SoD
			"13,0" místnost č.1.09		13,00			
6 763	416021122.R00		Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 12,5 mm, protipožární	m2	54,03	748,00	40 414,44	VCP RTS 2/2020
			41,03 (místnost č. 1.10) + 13,0 (místnost č. 1.09)		54,03			
7 763	998763402		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	364,75	554,42	VCP dle SoD
Celkem							15 719,48	
CELKEM			D.1.1.ASR-NOVÝ STAV				15 719,48	

per d.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
 Objekt: D.1.1.ASR-SDK podhled

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				18 923,85	
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				18 923,85	
1	763	763131514	SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní koe profil CD+UD	m2	31,60	589,89	18 640,52	VCP dle SoD
			9,46 + 22,14 (mítnost č. 1.06 a 1.11)		31,60			
2	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	186,40	283,33	VCP dle SoD
Celkem							18 923,85	
CELKEM		D.1.1.ASR-NOVÝ STAV						18 923,85

✓ *je*

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
 Objekt: SDK pohled sociálních místností

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				6 566,51	
	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				6 566,51	
1	612	611131102	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	15,59	53,05	827,05	VCP dle SoD
			" Podklad pod vnitřní omítku stropů " m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 a 1.08		15,59			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
2	612	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	15,59	53,05	827,05	VCP dle SoD
			" Podklad pod vnitřní omítku stropů " m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 a 1.08		15,59			
			Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skotěpin nanášená ručně	m2	15,59	315,10	4 912,41	VCP dle SoD
3	612	611321143	" Podklad pod vnitřní omítku stropů " m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 a 1.08		15,59			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění "					
Celkem							6 566,51	
CELKEM			D.1.1.ASR-NOVÝ STAV				6 566,51	

✓ *pl*

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
 Objekt: D.1.1.ASR-NOVÝ STAV - Oprava střešiny - úžlabí

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
Práce a dodávky HSV								
	9		Ostatní konstrukce a bourání				16 884,43	
1	712600831.R00		Odstanění živé křtiny střech nad 30°, 1 vrstvé	m2	39,50	19,40	766,30	VCP RTS 1/2021
			39,5		39,50			
2	762341811.R00		Demontáž bednění střech z prken hrubých	m2	39,50	43,10	1 702,45	VCP RTS 1/2021
			39,5		39,50			
3	762331911.R00		Výřezání částí sřešní vazby do 120 cm2, do dl. 3m	m	3,00	159,50	478,50	VCP RTS 1/2021
			3		3,00			
4	762331912.R00		Výřezání částí sřešní vazby do 120 cm2, do dl. 5m	m	13,00	136,50	1 774,50	VCP RTS 1/2021
			5+4+4		13,00			
5	762331913.R00		Výřezání částí sřešní vazby do 120 cm2, do dl. 8m	m	7,00	113,50	794,50	VCP RTS 1/2021
			7		7,00			
6	764392841.R00		Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	8,00	30,60	244,80	VCP RTS 1/2021
			8		8,00			
7	765900030.RA0		Demontáž vláknocementové křtiny	m2	39,50	188,00	7 426,00	VCP RTS 1/2021
8	949101112		D+M+Dmt Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, výška lešení podlahy přes 1,9m do 3,5m	m2	41,00	90,18	3 697,38	VCP dle SoD
			10x4,1		41,00			
	997		Přesun sutě				4 586,81	
9	979100013.RAB		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 15 km, vnitrostavniště 15m svislá doprava z 2.NP	t	1,566	1 476,00	2 311,42	VCP RTS 1/2021
			nošením		1,566			
10	979081121.R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,83	15,60	122,15	VCP RTS 1/2021
			1,566*5		7,83			
11	979990107.R00		Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,566	1 375,00	2 153,25	VCP RTS 1/2021
			1,566		1,566			
PSV								
Práce a dodávky PSV								
	712		Povlakové křtiny				8 692,47	
12	62866281		Samolepicí podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS tl. 3,0mm, s vložkou ze skleněné tkaniny a jemnozrnným posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	45,82	178,00	8 155,96	R-položka cena URS 1/2021
			39,5*1,16		45,82			
13	998712202.R00		Přesun hmot pro křtiny povlakové, výšky do 12m	%	3,65	146,99	536,51	VCP RTS 1/2021
	762		Konstrukce tesafské				38 276,00	
14	762083122		Impregnace řeziva Bochemitem	m3	1,49	1 040,00	1 549,60	R-položka cena URS 1/2021
			prkna (1,2)		1,20			
			crokve (3,0*0,10*0,12)*3+(4*0,1*0,15)*3		0,29			
15	762340010.RAA		Montáž bednění střech z prken na sraz včetně dodávky materiálů	m2	39,50	254,00	10 033,00	VCP RTS 1/2021

pl

16	762382012	39,5 Heverování a podepření tesářských konstrukcí krovu, prázdná vazba rozpětí přes 9 do 12,5m	kus	39,50				R-položka cena URS 1/2021
17	762395000.R00	4 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy (krov)	m3	4,00	3 390,00	13 560,00		
18	762332933.R00	(39,5*0,024) Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 včetně dodání materiálu	m	1,20	1 227,00	1 472,40	VCP RTS 1/2021	
		3+13+7	m	23,00	507,00	11 661,00	VCP RTS 1/2021	
				23,00				
	764	Konstrukce klempířské				3 556,02		
18	764392250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	8,00	318,00	2 544,00	VCP RTS 1/2021	
19	764392230.R00	8 D+M spodní (podkladní) pozinkovaný plech úžlabí, rš 400 mm	m	6,50				
20	998764202	3 Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00	269,50	808,50	VCP RTS 1/2021	
				8,00	25,44	203,52	VCP dle SoD	
	765	Krytiny tvrdé				32 818,80		
21	765131051	39,5 Montáž krytiny vláknocementové skládané ze šablon, jednoduché krytí, do 10ks/m2	m2	39,50	376,00	14 852,00	R-položka cena URS 1/2021	
22	59160802.AR	459 Krytina vláknocementová Beltermit 400x400mm, černá	kus	39,50				
23	998765201.R00	459 Přesun hmot pro tvrdé krytiny	%	459,00	33,30	15 284,70	VCP RTS 1/2021	
				8,90	301,36	2 682,10	VCP RTS 1/2021	
		<u>Celkem</u>				<u>104 814,54</u>		
	CELKEM	D.1.1.ASR-NOVÝ STAV				104 814,54		

✓ *JKL*

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testovacího střediska
Objekt: Vnitřní parapety

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV			Práce a dodávky PSV				-7 100,00
	766		Konstrukce truhlářské				-7 100,00
2	766	766999102 SPC	D+M Okno - 1200x1200 mm - O-2, vnitřní parapet	kus	1,00	-280,00	-280,00
			" 1NP "		1,00		
3	766	766999103 SPC	D+M Okno - 1400x1080mm - O-3, vnitřní parapet	kus	3,00	-300,00	-900,00
			" 1NP "		3,00		
4	766	766999104 SPC	D+M Okno - 1400x1080mm - O-4, vnitřní parapet	kus	13,00	-300,00	-3 900,00
			" 1NP "		13,00		
5	766	766999105 SPC	D+M Okno - 1200x1080mm - O-5, vnitřní parapet	kus	2,00	-280,00	-560,00
			" 1NP "		2,00		
6	766	766999106 SPC	D+M Okno - 1200x1080mm - O-6, vnitřní parapet	kus	1,00	-280,00	-280,00
			" 1NP "		1,00		
7	766	766999107 SPC	D+M Okno - 1450x1080mm - O-7, vnitřní parapet	kus	2,00	-300,00	-600,00
			" 1NP "		2,00		
13	766	766999113 SPC	D+M Okno - 1200x1080mm - O-13, vnitřní parapet	kus	1,00	-280,00	-280,00
			" 1NP "		1,00		
14	766	766999114 SPC	D+M Okno - 1400x1080mm - O-14, vnitřní parapet	kus	1,00	-300,00	-300,00
			" 1NP "		1,00		
			Celkem				-7 100,00
CELKEM			D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN				-7 100,00

Handwritten signature

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testančního střediska
 Objekt: MNP Linoleum m. č. 1.07 chodba

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV			Práce a dodávky PSV				-8 226,47
	776		Podlahy povlakové				-8 226,47
1	776	77699901 SPC	D+M Přírodní linoleum - Specifikace dle PD - SP 2 / SP 7	m2	6,64	-1 092,78	-7 256,06
			místnost 1.07 - chodba = 6,04 m2 *1,1		6,64		
2	776	77699902 SPC	D+M Příprava podkladu před povlakovými podlahami - Specifikace dle PD	m2	6,64	-53,05	-352,25
			apod."		6,64		
3	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	6,64	-15,91	-105,64
4	776	776121311	1:1	m2	6,64	-31,83	-211,35
5	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	-792,53	-301,16
			<u>Celkem</u>				<u>-8 226,47</u>
CELKEM							-8 226,47

jel

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
Objekt: D.1.1.ASR-NOVÝ STAV - Místnost č.1.26 - sklad nářadí

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
			Práce a dodávky HSV				64 700,03	
	63		Vodorovné konstrukce				64 700,03	
2	R-položka		Provedení vyrovnávky plochy materiálem Acrile 300 v průměrné tl. 20-80mm včetně spojovacího můstku	m2	45,198	690,00	31 186,62	R-položka
3	R-položka		8,37*5,4 Provedení podlahoviny Acrile 100 v tl. 0-12mm v dráze seue včetně průřezu a zaarmování	m2	45,198	880,00	39 774,24	R-položka
4	R-položka		8,37*5,4 D-M finálního vodouředitelného nátěru Epotec včetně uzavíracího nátěru podkladu	m2	45,198	445,00	20 113,11	R-položka
5	77799901	SPC	D-M Epoxidová stěrka podlah - Specifikace dle PD - SP 3 / SP 4 / SP 6 / SP 10	m2	45,198	-583,52	-26 373,94	MNP dle SoD
			" Skladba podlahy : "		45,198			
			ropným látkám - 711,7m2 "					
			711,7m2 "					
			" - Samonivelační hydroizolační cementová stěrka - tl. 2,0mm - 711,7m2 "					
			přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			prostupů, apod."					
Celkem							64 700,03	
CELKEM			D.1.1.ASR-NOVÝ STAV					64 700,03