

## CENOVÁ KALKULACE - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava sociálního zařízení pro vojákyně v budově jednotek SO 003	JKSO	
Název objektu	Jince Nová kasárna	EČO	
Název části		Místo	Jince
Objednatel	ČR - MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem	IČ	60162694
Projektant		DIČ	CZ60162694
Zhotovitel	LP doprava a stavby s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jan Vyskočil	15.06.2016	


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	- Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 2 367,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1 000,00
2	Montáž 36 781,34	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 36 860,97	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 57 384,49	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 1 500,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 134 893,80	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 1 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 135 893,80
<b>Objednatel</b>		24 15 % 0,00 DPH 0,00
		25 21 % 135 893,80 DPH 28 537,70
		<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 164 431,50</b>

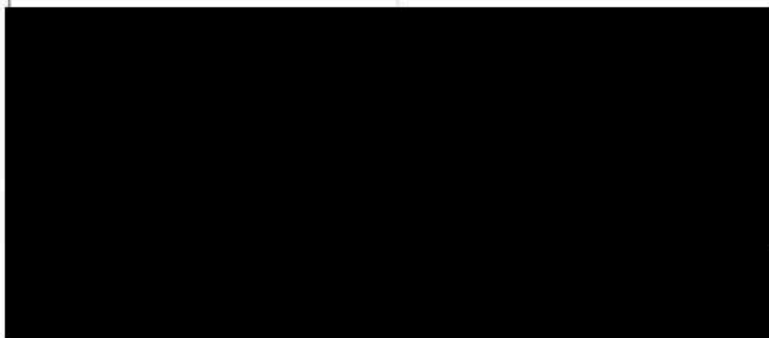

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

# CENOVÁ KALKULACE - REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební oprava sociálního zařízení pro vojákyně v budově jednotek SO 003

Objekt: Jince Nová kasárna

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o.

Datum: 15.06.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	38 962,59
1	Zemní práce	1 955,52
3	Svislé a kompletní konstrukce	133,28
4	Vodorovné konstrukce	134,19
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 070,58
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 759,01
997	Přesun sutě	8 386,51
998	Přesun hmot	523,50
PSV	Práce a dodávky PSV	94 431,21
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 321,11
713	Izolace tepelné	1 107,85
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 147,23
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 299,60
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 639,52
734	Ústřední vytápění - armatury	2 406,89
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	864,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	107,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 244,00
766	Konstrukce truhlářské	3 838,00
767	Konstrukce zámečnické	2 352,00
771	Podlahy z dlaždic	10 402,01
776	Podlahy poviakové	3 665,89
781	Dokončovací práce - obklady	22 559,56
783	Dokončovací práce - nátěry	3 245,68
784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 230,87
M	Práce a dodávky M	1 500,00
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	1 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>134 893,80</u>

# CENOVÁ KALKULACE - ROZPOČET

Stavba: Stavební oprava sociálního zařízení pro vojákyně v budově jednotek SO 003  
 Objekt: Jince Nová kasárna

Část:  
 JKSO:

Objednatel: ČR - MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o.  
 Datum: 15.06.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D Práce a dodávky HSV</b>									
<b>D 1 Zemní práce</b>									
1	K	001	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (4,5*0,6+6*0,6)*0,7	m3	4,410	392,00	1 728,72	21,0
2	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (4,5*0,6+6*0,6)*0,6	m3	3,780	60,00	226,80	21,0
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>									
3	K	011	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 14*0,07	m2	0,980	136,00	133,28	21,0
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>									
4	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku (4,5*0,6+6*0,6)*0,1	m3	0,630	213,00	134,19	21,0
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>									
5	K	014	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 3,4*1,6+3,4*1,9+3,4*1,95	m2	18,530	98,00	1 815,94	21,0
6	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	40,400	189,00	7 635,60	21,0
7	K	014	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (1,6*2+3,4*2)*1,25 (1,9*2+3,4*2)*1,85 (3,4*2*3,35+1,95*2*3,35)-2*1,5	m2	64,955	86,00	5 586,13	21,0
Součet									
8	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,695	2 897,00	2 013,42	21,0
11,9*0,05									
1*1*0,1									
Součet									
9	K	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,630	2 136,00	1 345,68	21,0
10	K	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	0,695	450,00	312,75	21,0
11	K	011	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,695	49,00	34,06	21,0
12	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150x150x6	t	0,030	17 900,00	537,00	21,0
13	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	141,00	423,00	21,0
14	M	MAT	5533311520	záruček ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	kus	2,000	789,00	1 578,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	M	MAT	553311540	zároveň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,000	789,00	789,00	21,0
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>									<b>5 759,01</b>
16	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,530	63,00	1 167,39	21,0
17	K	014	952901131	Čištění budov po opravách	m2	18,530	46,00	852,38	21,0
18	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,290	1 360,00	1 754,40	21,0
plocha (3,4*1,6+3,4*1,9+1*1)*0,1									1,290
19	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,630	1 110,00	699,30	21,0
(4,5*0,6+6*0,6)*0,1									0,630
20	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000	162,00	486,00	21,0
21	K	013	974031132	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hi do 50 mm š do 70 mm	m	14,000	46,00	644,00	21,0
22	K	005	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	40,400	3,85	155,54	21,0
<b>Přesun sutě</b>									<b>8 386,51</b>
23	K	013	997013111	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,083	121,00	1 341,04	21,0
24	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,083	229,00	2 538,01	21,0
25	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,249	8,90	295,92	21,0
26	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,083	380,00	4 211,54	21,0
<b>Přesun hmot</b>									<b>523,50</b>
27	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,291	122,00	523,50	21,0
<b>PSV</b>									<b>94 431,21</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>									<b>5 321,11</b>
28	K	711	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	12,900	2,40	30,96	21,0
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním									12,900
3,4*1,6+3,4*1,9+1*1									0,006
29	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006	800,00	4,80	21,0
30	K	711	711112052	Provedení izolace svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	7,350	6,00	44,10	21,0
1,6*2,1+0,9*2,1+1*2,1									7,350
31	M	MAT	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	11,025	273,00	3 009,83	21,0
32	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	12,900	45,50	586,95	21,0
33	M	MAT	628361090	pás těžký asfaltovaný Bitegit 40 Al mineral	m2	14,835	107,00	1 587,95	21,0
34	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,096	595,00	57,12	21,0
<b>Izolace tepelné</b>									<b>1 107,85</b>
35	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kládanými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,900	13,80	164,22	21,0
36	M	MAT	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	12,138	77,74	943,63	21,0
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>									<b>8 147,23</b>
37	K	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	7,000	73,50	514,50	21,0
38	K	721	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	8,000	103,00	824,00	21,0
39	K	721	721171916	Potrubí propojení potrubí DN 125	kus	1,000	276,00	276,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	K	721	721171917	Potrubi propojení potrubí DN 150	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
41	K	721	721173401	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,000	275,00	550,00	21,0
42	K	721	721173402	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,500	318,00	1 113,00	21,0
43	K	721	721173403	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	4,500	348,00	1 566,00	21,0
44	K	721	721173722	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	3,500	161,00	563,50	21,0
45	K	721	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,500	176,00	264,00	21,0
46	K	721	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	745,00	745,00	21,0
47	K	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	55,00	55,00	21,0
48	K	721	721220802	Demontáž podlahové vpusti DN 100	kus	1,000	66,50	66,50	21,0
	K	721	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková DN 40	kus	1,000	364,00	364,00	21,0
50	K	721	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	93,50	935,00	21,0
51	K	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,033	325,00	10,73	21,0
				<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>11 299,60</b>	
52	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	23,000	31,00	713,00	21,0
53	K	721	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	6,000	234,00	1 404,00	21,0
54	K	721	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	9,000	276,00	2 484,00	21,0
55	K	721	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,000	431,00	3 448,00	21,0
56	K	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	4,500	23,00	103,50	21,0
57	K	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	8,000	25,50	204,00	21,0
58	K	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	10,500	36,00	378,00	21,0
59	K	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000	103,00	1 030,00	21,0
60	K	721	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	10,000	87,50	875,00	21,0
61	K	721	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitěm	kus	2,000	79,30	158,60	21,0
62	K	721	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	98,00	196,00	21,0
63	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	13,000	23,50	305,50	21,0
				<b>Zdravotechnika - zařízení předměty</b>				<b>14 639,52</b>	
64	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	97,50	195,00	21,0
65	K	721	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	1 963,00	3 926,00	21,0
66	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	64,50	193,50	21,0
67	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	3,000	625,00	1 875,00	21,0
68	K	721	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů mydelník jednoduchý	soubor	1,000	425,00	425,00	21,0
69	M	MAT	642947010	vešák trojřídí keramický VIOLA 7783.9 bílý	kus	1,000	414,00	414,00	21,0
70	K		R001	Demontáž koupelnového topidla	kus	1,000	28,00	28,00	21,0
71	K	721	725222111	Topidlo koupelnové infrazářič 0,6 kW	soubor	0,105	1 756,00	184,38	21,0
72	K	721	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	149,00	149,00	21,0
73	K	721	725532124	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	10 400,00	10 400,00	21,0
74	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	22,00	66,00	21,0
75	K	721	725829121	Montáž baterie umyvadelové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	120,00	360,00	21,0
76	M	MAT	551439770	baterie drezová páková POLAR PL01A nástěnná s ústím 200 mm	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	21,0

20

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	K	721	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	22,00	22,00	21,0
78	K	721	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	170,00	170,00	21,0
79	M	MAT	551455000	baterie sprchová mosazná s mosaznou růžicí TGP-1613CM 1/2"x100 mm	kus	1,000	2 015,00	2 015,00	21,0
80	K	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	36,00	108,00	21,0
81	K	721	998722101	Přesun hmot toažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,030	296,00	8,88	21,0
82	K	721	998725101	Přesun hmot toažní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,172	173,00	29,76	21,0
			<b>D</b>	<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>2 406,89</b>	
83	K	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	3,000	105,00	315,00	21,0
84	K	731	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	3,000	56,00	168,00	21,0
85	M	MAT	551280110	hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 3000	kus	3,000	242,00	726,00	21,0
86	K	731	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	3,000	48,00	144,00	21,0
87	M	MAT	551212220	termostatický ventil, přímý Heimeier VEXAT 1/2"	kus	3,000	351,00	1 053,00	21,0
88	K	731	998734101	Přesun hmot toažní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	443,00	0,89	21,0
			<b>D</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>864,00</b>	
89	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	ks	3,000	67,00	201,00	21,0
90	K	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	ks	3,000	211,00	633,00	21,0
91	K	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	3,000	6,20	18,60	21,0
92	K	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,000	3,80	11,40	21,0
			<b>D</b>	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>				<b>107,00</b>	
93	K	741	743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem uloženým volně nebo pod omítku	soub	1,000	107,00	107,00	21,0
			<b>D</b>	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>				<b>1 244,00</b>	
94	K	R002		Demontáž osvětlovacího tělesa	kus	2,000	16,00	32,00	21,0
95	K	741	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	43,00	86,00	21,0
96	M	MAT	348144060	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/I-136-AR-K, 1x36W	kus	2,000	563,00	1 126,00	21,0
			<b>D</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 838,00</b>	
97	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	76,00	228,00	21,0
98	M	MAT	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	1,000	973,00	973,00	21,0
99	M	MAT	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	2,000	973,00	1 946,00	21,0
100	K	766	766660724	Montáž dveří - klika se štítem	kus	3,000	33,00	99,00	21,0
101	M	MAT	549146260	klika včetně štítu a montážního kování WC	kus	2,000	296,00	592,00	21,0
			<b>D</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 352,00</b>	
102	K	767	767620718	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	3,000	215,00	645,00	21,0
103	M	MAT	549131100	uzávěr ventiláčnický okenní pákový	kus	3,000	569,00	1 707,00	21,0
			<b>D</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>10 402,01</b>	
104	K	771	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	10,300	298,00	3 069,40	21,0
				11,9-1,6		10,300			
105	M	MAT	597614110	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL	m2	13,886	386,00	5 360,00	21,0
106	K	771	771571118	29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	1,600	298,00	476,80	21,0
107	M	MAT	597614030	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 45 ks/m2	m2	1,760	386,00	679,36	21,0
				dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUSprotiskluzné S 14,8 x 14,8 x 0,9 cm	m2	1,760	386,00	679,36	21,0
108	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,900	53,00	630,70	21,0
				3,4*1,6+3,4*1,9		11,900			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,749	248,00	185,75	21,0
	D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>3 665,89</b>	
110	K	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	6,630	136,00	901,68	21,0
	K	776	776201811	1,95*3,4 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,630	12,40	82,21	21,0
	K	776	776221111	3,4*1,95 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	6,630	48,50	321,56	21,0
113	M	MAT	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	7,293	291,00	2 122,26	21,0
114	K	776	776410811	Odstraňování soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,700	5,40	57,78	21,0
	K	776	776411111	3,4*2+1,95*2 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,700	9,30	99,51	21,0
	M	MAT	283421400	3,4*2+1,95*2 lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	10,914	4,00	43,66	21,0
117	K	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,073	510,00	37,23	21,0
	D	781		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>22 559,56</b>	
118	K	781	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	40,400	56,00	2 262,40	21,0
	K	781		(1,6*2+1*2+3,4*2)*2,1 (1,9*4+3,4*2+1,4*2)*1,5 -0,7*2*4-0,8*2*2-0,9*2		25,200 25,800 -10,600 40,400			
	D	783		<b>Dokončovací práce - natěry</b>				<b>3 245,68</b>	
119	K	781	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	40,400	298,00	12 039,20	21,0
120	M	MAT	597610410	obkladačky keramické RAKO - koupelny STELLA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l.	m2	44,440	182,00	8 088,08	21,0
121	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,685	248,00	169,88	21,0
	D	783		<b>Dokončovací práce - natěry</b>				<b>3 245,68</b>	
122	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,975	86,00	169,85	21,0
	K	783		0,25*2,6*2 0,25*2,7		1,300 0,675 1,975			
	D	784		<b>Součet</b>				<b>3 230,87</b>	
123	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,975	123,00	242,93	21,0
124	K	783	783601711	Odrezižení potrubí do DN 50 mm	m	21,000	7,40	155,40	21,0
125	K	783	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	21,000	31,00	651,00	21,0
126	K	783	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	21,000	96,50	2 026,50	21,0
	D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>3 230,87</b>	
127	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,485	3,20	267,15	21,0
	K	784		3,4*1,6+3,4*1,9+3,4*1,95 (1,6*2+3,4*2)*1,25 (1,9*2+3,4*2)*1,85 (3,4*2*3,35+1,95*2*3,35)-2*1,5		18,530 12,500 19,610 32,845 83,485			
	D	784		<b>Součet</b>				<b>1 085,31</b>	
128	K	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,485	13,00	1 085,31	21,0
129	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	83,485	22,50	1 878,41	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 500,00</b>	
	D	58-M		<b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>				<b>1 500,00</b>	
130	K	958	580103001	Kontrola stavu elektrické instalace včetně pospojování	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
<b>Celkem</b>								<b>134 893,80</b>	

