




203 203 29/10/21

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

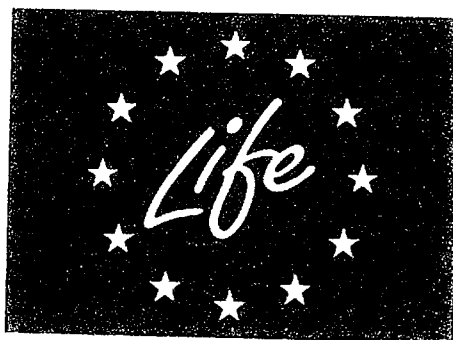

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – Revitalizace lokality Ptačí slat'

LIFE
FOR
MIRES



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále
jen „občanský zákoník“
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: GRACCULUS, s.r.o.
sídlo/bvdlíště : Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735
DIČ: CZ 014 96 735
Zápis v OR: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 28514

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality Ptačí slat“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 5.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.

VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neproduklují lhůty, nezvyšují náklady

**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES**

- zhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez	758 477,48 Kč
DPH 21% DPH	159 280,27 Kč
Cena vč. 21% DPH	917 757,75 Kč
<u>cena celkem:</u>	<u>917 757,75 Kč</u>

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

9.1 Plnění prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)

Dokončení prací: **31. 12. 2021**

Zhotovitel je povinen zahájit plnění v prvním roce realizace, plnění realizované v prvním roce musí být v hodnotě minimálně 25% celkové ceny díla.

- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail d.kavina@gracculus.cz. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 10.5. Sumava. Poslednost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakovaně vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- abízet, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
- b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2** Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majtkové, personální).
- 15.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2** Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7** Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

- Přílohy:**
- 1. Cenová nabídka**
 - 2. Kontaktní údaje**
 - 3. Projektová dokumentace – elektronicky**



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs


20. 04. 2021

Ve Vimperku dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava


V Toužimi dne 29. 3. 2021

zhotovitel: Ing. Daniel Kavina
GRACCULUS s.r.o.





Příloha 2 Kontaktní údaje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/004
Stavba: LIFE for MIREs III

KSO:
Místo: Modrava
Zadavatel: Správa NP Šumava

CC-CZ:
Datum: 04.02.2021

IC: 00583171
DIČ: CZ00583171

Zhotovitel:
GRACCULUS s.r.o.

IC: 01496735
DIČ: CZ 014 96 735

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

IC: 25128442
DIČ: CZ25128442

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH			758 477,48
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	758 477,48	159 280,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			917 757,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/004

Stavba: LIFE for MIREs III

Místo: Modrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

04.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		758 477,48	917 757,75	
008	SO.08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ	758 477,48	917 757,75	STA
01	Lokalita Ptačí slat'	678 477,48	820 957,75	Soupis
02	VON	80 000,00	96 800,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Objekt:

008 - SO.08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ

Soupis:

01 - Lokalita Ptačí slat'

KSO:

Místo:

Modrava

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2021

IČ:

00583171

DIČ:

CZ00583171

IČ:

1496735

DIČ:

CZ 01496735

IČ:

DIČ:

IČ:

25128442

DIČ:

CZ25128442

Cena bez DPH

675 610,08

DPH základní
snížená

Základ daně
678 477,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
142 480,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

818 090,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Objekt:

008 - SO.08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ

Soupis:

01 - Lokalita Ptačí slat'

Místo:

Modrava

Zadavatel:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Datum:

15.03.2021

Projektant:

Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

678 477,48

HSV - Práce a dodávky HSV

428 960,39

1 - Zemní práce

201 266,40

4 - Vodorovné konstrukce

62 763,50

8 - Trubní vedení

144 640,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 012,00

998 - Přesun hmot

8 277,61

PSV - Práce a dodávky PSV

249 517,09

762 - Konstrukce tesařské

249 517,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Objekt:

008 - SO.08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ

Soupis:

01 - Lokalita Ptačí slat'

Místo:

Modrava

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Projektant:

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							675 610,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				428 960,39	
D	1		Zemní práce				201 266,40	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0.15 m nad přehlíým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.	m2	900,000	49,00	44 100,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"stávající porost"		900,0			
	VV		Součet			900,000		
2	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.	kus	50,000	142,00	7 100,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"stávající stromy"		50,0			
	VV		Součet			50,000		
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.	m3	434,000	68,00	29 512,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"odkopávka valů, tvorba průlehu"		394,0			
	VV		"hloubení základů pro přehrádky"		30,0			
	VV		"strhávání rašeliníku"		10,0			
	VV		Součet			434,000		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	30,000	45,10	1 353,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"transport zeminy"		30,0			
	VV		Součet			30,000		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	320,000	213,00	68 160,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"transport zeminy" 320,0		320,000			
	VV		Součet		320,000			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	434,000	111,00	48 174,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru. měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.					
	VV		"obsyp přehrádek a zásyp kanálů" 444,00		434,000			
	VV		Součet		434,000			
6	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhuštěním	m3	1,000	1 151,00	1 151,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"zatěsnění začátku a konce roury v kanalizovaném příkopu"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	M	58125110	Jíl surový kusový	t	2,800	613,00	1 716,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"zatěsnění začátku a konce roury v kanalizovaném příkopu"		2,800			
	VV		Součet		2,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
7	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny	m2	250,800	49,00	62 763,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby. 2. Množství měřících jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy a dodání materiálů se určuje v m2 včetně přesahů a přezků stanovených projektem. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve specifikaci. Zhratné lze dohodnout ve výši 2 %.					
	VV		"zatrubnění příkopu - úprava dna a stěn příkopu" 1,9*132,0		250,800			
	VV		Součet		250,800			
8	M	28323110	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,75-0,8mm	m2	260,932	115,00	30 007,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		"zatrubnění příkopu - úprava dna a stěn příkopu" 1,9*132,0*1,02		255,816			
	VV		Součet		255,816			
	VV		255,816*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		260,932			
9	K	466988011R	Zhotovení hatí ze smrkového klestu Ø od 0,3 do 0,4 m, délky 0,7 m, převázaný ve vzdálenostech po 500 mm drátem Ø 2 mm, s uložením do hromad na vzdálenost do 50 m z klestu vyráběného	kus	30,000	180,00	5 400,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		"tvorba hatí z klestu" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
10	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305 g/m2	m2	455,200	33,10	15 067,12	CS ÚRS 2019 02
			"těsnění přehrádek" 255,200					
			"vyrovnání příkopu" 200,000					
	D	8	Trubní vedení					
11	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	132,000	72,00	9 504,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zhratné lze dohodnout. a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5					
	VV		"zatrubnění příkopu" 132,0		132,000			
	VV		Součet		132,000			
12	M	28614384	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x3000 mm s hrdlem SN 8	m	135,960	778,00	105 776,88	CS ÚRS 2019 02
	VV		132,0*1,03		135,960			
	VV		Součet		135,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	894812329	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.	kus	2,000	7 600,00	15 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"kontrolní šachty" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"kontrolní šachty" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"kontrolní šachty" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15 "kontrolní šachty" 2 Součet	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"kontrolní šachty" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 012,00	
17	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0.30 do 0,50 m3/m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých: toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.	m	132,000	91,00	12 012,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"zatrubnění příkopu - úprava stávajícího příkopu" 132.0		132,000			
	VV		Součet		132,000			
	D	998	Přesun hmot				8 277,61	
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.	t	10,863	312,00	3 389,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"ruční přesun částí materiálu"					
19	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.	t	10,863	450,00	4 888,35	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"ruční přesun částí materiálu"					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				249 517,09	
	D	762	Konstrukce tesařské				249 517,09	
20	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	156,400	75,00	11 730,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.					
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ B" (2,0*0,6*2+2,5*0,2*2)*46		156,400			
		VV	Součet		156,400			
21	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	3,378	3 500,00	11 823,84	CS ÚRS 2020 02
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ B" (2,0*0,6*2+2,5*0,2*2)*46*0,02*1,08		3,378			
		VV	Součet		3,378			
22	K	762134123	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	337,500	108,00	36 450,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.					
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ C" (1,5*0,2*15)*75		337,500			
		VV	Součet		337,500			
23	M	60516102	řezivo smrkové sušené tl 60-70mm, š 200 mm, s vyfrézovaným perem a drážkou 20x20 mm	m3	28,674	5 150,00	147 671,10	CS ÚRS 2020 02
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ C" (1,5*0,2*15*0,06+3,0*0,2*0,06*2+2,0*0,3*0,02)*75*1,08		28,674			
		VV	Součet		28,674			
24	K	762137111	Montáž bednění stěn z odkorněné tyčoviny půlené i nepůlené, vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, průměru do 120 mm na sraz	m2	28,800	164,00	4 723,20	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.					
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ E" (2,0*0,6)*24		28,800			
		VV	Součet		28,800			
25	M	05217128R	tyčovina jehličnatá v kůře, tl. 11-13 cm, dl. 9-12 m + půlení kulatiny (960.-Kč/m3)	m3	2,751	935,00	2 572,19	
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ E" (2,0*0,065*0,065*3,14*4)*24*1,08		2,751			
		VV	Součet		2,751			
26	M	05217118R	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,746	835,00	622,91	CS ÚRS 2020 02
		VV	"přehrádky"					
		VV	"typ B" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*20*1,08		0,339			
		VV	"typ E" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*24*1,08		0,407			
		VV	Součet		0,746			
27	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	34,846	490,00	17 074,54	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko. b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry. 1,909+26,001+6,19+0,746 Součet					
		VV	1,909+26,001+6,19+0,746		34,846			
		VV	Součet		34,846			
28	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,337	1 150,00	11 887,55	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		VV	"strojní přesun části materiálu"					
29	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	10,337	480,00	4 961,76	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Objekt:

008 - SO.08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ

Soupis:

02 - VON

KSO:

Misto:

Modrava

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2021

IČ:

00583171

DIČ:

CZ00583171

IČ:

01496735

DIČ:

CZ 014 96 735

IČ:

DIČ:

IČ:

25128442

DIČ:

CZ25128442

Cena bez DPH

80 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
80 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 800,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Objekt:

008 - SO 08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ

Soupis:

02 - VON

Místo:

Modrava

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Zhotovitel:

Datum:

04.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III
 Objekt: 008 - SO.08 - Revitalizace lokality PTAČÍ SLAŤ
 Soupis: 02 - VON

Místo: Modrava
 Zadavatel: Správa NP Šumava
 Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: 04.02.2021

Projektant:

Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 000,00	
1	K	R_01	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveníště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"projezáni přístupových cest pro techniku v rozpadlém smrkovém lese, odstranění padlých stromů					
	VV		"vybudování jednoduchých provizorních dřevěných přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa					
	VV		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přehrázek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	R_02	Geodetické práce za účelem provedení stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: - geodetické práce při výstavbě</i>					
3	K	R_03	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveníště, zřízení a likvidace zařízení staveníště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		"Zajištění a zabezpečení staveníště, zřízení a likvidace zařízení staveníště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod.					
	VV		"čištění vozidel apod..."1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	500,00	500,00	
5	K	R_05	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	VV		"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"					
	VV		"Vedení povodňové knihy"					
	VV		"Pořízení a uchovávání sanačních látek"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	R_07	Aktualizace havarijního a povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	R_09	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveníště		1,000	500,00	500,00	
	VV		"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					
	VV		"u vstupu na staveníště"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	R_10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV		"Geodetická část dokumentace"					
	VV		"Fotodokumentace stavby"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R_12	Stěhování přírodních hodnot	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			