



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0362


Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: , referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547
zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem
se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu 

(dále jen zhotovitel)


uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 3, přesná specifikace místa díla č.p. 1245, k.ú. Vršovice, Murmanská 15, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 3, č.p. 1245 k.ú. Vršovice, ul. Murmanská 15, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem  z 11/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

448 933,69 Kč

slovy: / čtyřistačtyřicet osm tisíc devět set třicet tři korun šedesát devět haléřů koruny české /

DPH ze základu 448 933,69 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.



Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí


VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni **paní**  **z** ÚMČ Praha 10 a **pan**  **z** za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **ing. Jiří Hampejs**
tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **ing. Jiří Hampejs**



IX.


Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 26. 04. 2021

.....
objednatel

.....


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 362-3
Stavba: Stavební oprava bytu č. 3

KSO: 803 59
Místo: Murmanská 1245/15

CC-CZ: 11301
Datum: 21.11.2019

Zadavatel:
MČ Praha 10

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENEKO s.r.o.

IČ: 28396065
DIČ: CZ28396065

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

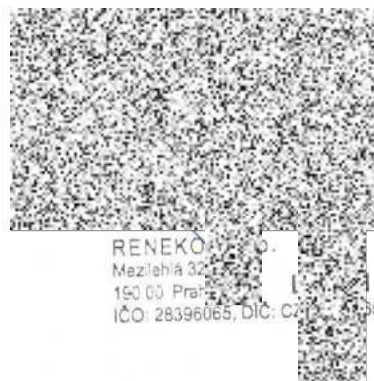
Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **448 933,69**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 448 933,69 | 67 340,05 |

Cena s DPH **516 273,74**
v CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 362-3

Stavba: Stavební oprava bytu č. 3

Místo: **Murmanská 1245/15**

Datum: 21.11.2019

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Uchazeč: RENEKO s.r.o.

Zpracovatel



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

448 933,69 **516 273,74**

362-3 Stavební oprava bytu č. 3

448 933,69 516 273,74 **STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č. 3

KSO: 803 59
Místo: Murmanská 1245/15

CC-CZ: 11301
Datum: 21.11.2019

Zadavatel:
MČ Praha 10

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENEKO s.r.o.

IČ: 28396065
DIČ: CZ28396065

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

448 933,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 448 933,69 | 15,00% | 67 340,05 |

Cena s DPH

v CZK

516 273,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č. 3

Místo: Murmanská 1245/15

Datum: 21.11.2019

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Uchazeč: RENEKO s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

448 933,69

HSV - Práce a dodávky HSV

140 853,99

| | |
|--|-----------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 7 119,18 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 82 693,27 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 27 750,94 |
| 997 - Přesun sutě | 13 840,90 |
| 998 - Přesun hmot | 9 449,70 |

PSV - Práce a dodávky PSV

278 079,70

| | |
|---|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 838,55 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 6 634,57 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 10 945,82 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 10 987,67 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 21 048,29 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 195,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 3 041,79 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 54 494,40 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 898,55 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 5 594,91 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 40 385,95 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 7 661,75 |
| 775 - Podlahy skládané | 20 519,30 |
| 776 - Podlahy povlakové | 26 271,62 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 19 190,93 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 9 473,87 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 30 896,73 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

| | |
|----------------------------|-----------|
| VRN3 - Zařízení staveniště | 3 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 9 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 14 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 4 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č. 3

Místo: Murmanská 1245/15

Datum: 21.11.2019

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Uchazeč: RENEKO s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

448 933,69

D HSV Práce a dodávky HSV 140 853,99

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 119,18

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 1 | K | 340271025 | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 1,800 | 610,00 | 1 098,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

VV "2.03.09/2.03.03" 0,9*2 1,800

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 2 | K | 346244352 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 2,880 | 545,00 | 1 569,60 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

VV "2.03.05_koupelna_P3.b" (1,7*2+0,7*2)*0,6 2,880

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 3 | K | 346272236 | Přizdívky z pórabetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | m2 | 7,066 | 630,00 | 4 451,58 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|

VV "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,6*2,76 4,416

VV "2.03.07_spiž_P3.a" 0,96*2,76 2,650

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 693,27

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 2,070 | 292,00 | 604,44 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

VV ***nad vestavními skříněmi

VV "2.03.02_předsíň" 3,45*0,6 2,070

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 5 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 77,330 | 223,00 | 17 244,59 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

VV "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 12,400

VV "2.03.03_2 pokoj_P2" 18,51 18,510

VV "2.03.04_3 pokoj_P2" 11,97 11,970

VV "2.03.05_koupelna_P3.b" 2,72 2,720

VV "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 1,050

VV "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 1,520

VV "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 9,040

VV "2.03.09_1 pokoj_P2" 20,12 20,120

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 6 | K | 611325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 3,000 | 310,00 | 930,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

VV "0.03.01_sklep_P1" 3,0 3,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 6,859 | 203,00 | 1 392,38 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

VV ***na pórabetonových přizdívkách

VV "2.03.05_koupelna_P3.b" "stěny" 1,585*2,76 4,375

VV "2.03.07_spiž_P3.a" "stěny" 0,9*2,76 2,484

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 3,689 | 123,00 | 453,75 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

VV ***na pórabetonových přizdívkách

VV "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0 m" "stěny" 1,585*(2,76-2) 1,205

VV "2.03.07_spiž_P3.a" "stěny" 0,9*2,76 2,484

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 9 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 15,306 | 176,00 | 2 693,86 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0 m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (6,75)*2,0 | | 13,500 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (4,27-0,795)*1,2 | | 4,170 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| 10 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 17,834 | 253,00 | 4 512,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_ker. obklad do v. 2,0m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (6,75)*(2,0-1,5) | | 3,375 | | |
| | VV | | "otvory" 0,6*(1,97-1,5)*-1 | | -0,282 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | ***za vestavnými skříněmi | | | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň" (3,45+0,6*2)*2,74 | | 12,741 | | |
| 11 | K | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 185,617 | 185,00 | 34 339,15 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" | | | | |
| | VV | | "stěny" (18,31)*2,76 | | 50,536 | | |
| | VV | | "otvory" ((0,8*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -11,426 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" | | | | |
| | VV | | "stěny" (17,78)*2,76 | | 49,073 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" | | | | |
| | VV | | "stěny" (13,84)*2,76 | | 38,198 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,165 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| | VV | | "nová omítka" 1*-1 | | -1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" | | | | |
| | VV | | "stěny" (12,24)*2,76-(1,94+2,61+0,6)*1,5 | | 26,057 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" | | | | |
| | VV | | "stěny" (18,78)*2,76 | | 51,833 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| | VV | | "nová omítka" 1*-1 | | -1,000 | | |
| 12 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 37,085 | 263,00 | 9 753,36 |
| | VV | | "0.03.01_sklep_P1" | | | | |
| | VV | | "stěny" (7,0)*2,6 | | 18,200 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0m_PB přízdívky nová omítka | | | | |
| | VV | | "stěny" (6,75-1,585)*(2,76-2) | | 3,925 | | |
| | VV | | "otvory" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (4,27-0,795)*(2,76-1,2) | | 5,421 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a_PB přízdívky nová omítka | | | | |
| | VV | | "stěny" (5,38-0,9)*2,76 | | 12,365 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| 13 | K | 619991021 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou | m | 30,960 | 5,10 | 157,90 |
| | VV | | ****okna před opravami omítek | | | | |
| | VV | | (2,25*2+1,62*2)*4 | | 30,960 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 632452411 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm | m2 | 3,000 | 156,00 | 468,00 |
| | VV | | "0.03.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | |
| 15 | K | 632452441 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 1,434 | 313,00 | 448,84 |
| | VV | | ***pod vestavnými skříněmi | | | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5b" (1,195*2)*0,6 | | 1,434 | | |
| 16 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 5,000 | 597,00 | 2 985,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| 17 | M | 55331333 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 600 | kus | 3,000 | 960,00 | 2 880,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| 18 | M | 55331337 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 800 | kus | 1,000 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 19 | M | 55331395 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 75 levá/pravá 800 EW 30 | kus | 1,000 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 20 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 6,000 | 55,00 | 330,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 2 | | 2,000 | | |
| 21 | M | 55341427 | mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm | kus | 6,000 | 245,00 | 1 470,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 2 | | 2,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 27 750,94 |
| 22 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 80,340 | 48,00 | 3 856,32 |
| 23 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 77,330 | 97,00 | 7 501,01 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 18,51 | | 18,510 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 11,97 | | 11,970 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2,72 | | 2,720 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 20,12 | | 20,120 | | |
| 24 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 3,000 | 44,00 | 132,00 |
| | VV | | "0.03.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | |
| 25 | K | 953945111 | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm | kus | 4,000 | 78,00 | 312,00 |
| | VV | | "autonomní detektor oxydu uhelnatého" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | "autonomní detektor kouře" 2 | | 2,000 | | |
| 26 | M | 2104101000 | autonomní detektor kouře | kus | 1,000 | 155,00 | 155,00 |
| 27 | M | 4041455737 | autonomní detektor CO | kus | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 28 | K | 962031135 | Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 50 mm | m2 | 2,880 | 75,00 | 216,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_obezdívka_vany" (1,7*2+0,7*2)*0,6 | | 2,880 | | |
| 29 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah ůběr do 3 mm | m2 | 8,390 | 145,00 | 1 216,55 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | ***odstranění zbytků lepidel po PVC a dlažbě | | | | |
| | W | | "0.03.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2,72 | | 2,720 | | |
| | W | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,15 | | 1,150 | | |
| | W | | "2.03.07_komora_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 30 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4,728 | 290,00 | 1 371,12 |
| | W | | "2.03.02_předsíň" 0,8*1,97 | | 1,576 | | |
| | W | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 0,8*1,97 | | 1,576 | | |
| | W | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 0,8*1,97 | | 1,576 | | |
| 31 | K | 973032616 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špaliky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm | kus | 56,000 | 33,00 | 1 848,00 |
| 32 | K | 974032144 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 2,500 | 95,00 | 237,50 |
| 33 | K | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm | m | 145,000 | 37,00 | 5 365,00 |
| 34 | K | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm | m | 15,000 | 35,00 | 525,00 |
| 35 | K | 974082116 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm | m | 10,000 | 45,00 | 450,00 |
| 36 | K | 974082172 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm | m | 20,000 | 70,00 | 1 400,00 |
| 37 | K | 976042231 | Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek kominových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva betonového | kus | 6,000 | 45,00 | 270,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2 | | 2,000 | | |
| | W | | "2.03.06_WC_P3.b" 2 | | 2,000 | | |
| | W | | "2.03.07_spiž_P3.a" 2 | | 2,000 | | |
| 38 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 5,093 | 80,00 | 407,44 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_ker. obklad do v. 2,0m" | | | | |
| | W | | "stěny" (6,75)*(2,0-1,5) | | 3,375 | | |
| | W | | "otvory" 0,6*(1,97-1,5)*-1 | | -0,282 | | |
| | W | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1,0 | | 1,000 | | |
| | W | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1,0 | | 1,000 | | |
| 39 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 20,400 | 95,00 | 1 938,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_ker. obklad do v. 1,5m" | | | | |
| | W | | "stěny" (6,75)*1,5 | | 10,125 | | |
| | W | | "otvory" (0,6*1,5)*-1 | | -0,900 | | |
| | W | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "2.03.06_WC_ker. obklad do v. 1,2 m" | | | | |
| | W | | "stěny" (4,27-0,795)*1,2 | | 4,170 | | |
| | W | | "otvory" (0,6*1,2)*-1 | | -0,720 | | |
| | W | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "2.03.08_kuchyň_ker. obklad do v. 1,5 m" | | | | |
| | W | | "stěny" (1,94+2,61+0,6)*1,5 | | 7,725 | | |
| | W | | "otvory" 0 | | 0,000 | | |
| | W | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 13 840,90 |
| 40 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 4,538 | 1 500,00 | 6 807,00 |
| 41 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,538 | 240,00 | 1 089,12 |
| 42 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 90,760 | 10,50 | 952,98 |
| | W | | 4,538*20 'Přepočtené koeficientem množství | | 90,760 | | |
| 43 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 4,538 | 1 100,00 | 4 991,80 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 9 449,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 44 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 7,269 | 1 300,00 | 9 449,70 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 278 079,70 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 4 838,55 |
| 45 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 3,770 | 600,00 | 2 262,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2,72 | | 2,720 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| 46 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2,946 | 625,00 | 1 841,25 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" ((6,75)-0,6)*0,3 | | 1,845 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" ((4,27)-0,6)*0,3 | | 1,101 | | |
| 47 | M | 28355022 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm | m | 9,820 | 70,00 | 687,40 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" ((6,75)-0,6) | | 6,150 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" ((4,27)-0,6) | | 3,670 | | |
| 48 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,031 | 1 050,00 | 32,55 |
| 49 | K | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,031 | 495,00 | 15,35 |
| D 721 | | | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 6 634,57 |
| 50 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 8,500 | 11,00 | 93,50 |
| 51 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 1,000 | 31,00 | 31,00 |
| 52 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 53 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 | m | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 54 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 | m | 4,000 | 380,00 | 1 520,00 |
| 55 | K | 721174044 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75 | m | 3,500 | 460,00 | 1 610,00 |
| 56 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110 | m | 1,000 | 530,00 | 530,00 |
| 57 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1,000 | 70,00 | 70,00 |
| 58 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 59 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| 60 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 61 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 765,00 | 765,00 |
| | VV | | "AP" 1 | | 1,000 | | |
| 62 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 770,00 | 770,00 |
| | VV | | "M" 1 | | 1,000 | | |
| 63 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 9,500 | 23,00 | 218,50 |
| 64 | K | 721290822 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,016 | 1 800,00 | 28,80 |
| 65 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,007 | 660,00 | 4,62 |
| 66 | K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,007 | 450,00 | 3,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 10 945,82 |
| 67 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 17,000 | 19,00 | 323,00 |
| 68 | K | 722171932 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm | kus | 4,000 | 110,00 | 440,00 |
| | VV | | "úprava osazení vodoměrů" 4 | | 4,000 | | |
| 69 | M | 28615152 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m | m | 4,000 | 33,00 | 132,00 |
| | VV | | "úprava osazení vodoměrů" 1*4 | | 4,000 | | |
| 70 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 7,000 | 290,00 | 2 030,00 |
| 71 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 6,000 | 301,00 | 1 806,00 |
| 72 | K | 722174062 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | kus | 3,000 | 220,00 | 660,00 |
| 73 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 310,00 | 310,00 |
| 74 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 17,000 | 55,00 | 935,00 |
| 75 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2,000 | 77,00 | 154,00 |
| 76 | K | 722220152 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | kus | 7,000 | 145,00 | 1 015,00 |
| 77 | K | 722220161 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet) | soubor | 1,000 | 530,00 | 530,00 |
| 78 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
| 79 | K | 722261921 | Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 1/2 | kus | 2,000 | 270,00 | 540,00 |
| 80 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 17,000 | 45,00 | 765,00 |
| 81 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 17,000 | 40,00 | 680,00 |
| 82 | K | 722290822 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,003 | 1 785,00 | 5,36 |
| 83 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,020 | 593,00 | 11,86 |
| 84 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,020 | 430,00 | 8,60 |
| D | | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 10 987,67 |
| 85 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 7,000 | 40,00 | 280,00 |
| 86 | K | 723150365 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6 | m | 0,500 | 300,00 | 150,00 |
| 87 | K | 723160204 | Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1 | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 88 | K | 723181022 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15 | m | 7,000 | 360,00 | 2 520,00 |
| 89 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 90 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závitými kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| 91 | K | 723290822 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,013 | 1 800,00 | 23,40 |
| 92 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,009 | 600,00 | 5,40 |
| 93 | K | 998723181 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,009 | 430,00 | 3,87 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 94 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | hod | 5,000 | 460,00 | 2 300,00 |
| | W | | "úpravy na stáv. rozvodech plynu, vč. napojení na nové rozvody" 5 | | 5,000 | | |
| 95 | K | 580506042R | Vychozí revize, vypracování protokolu o tlakové zkoušce nových rozvodů plynovodu a instalovaných snofehiřů | úsek | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| D | 725 | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 21 048,29 |
| 96 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 97 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 98 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 99 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 100 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 101 | K | 725224138 | Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm | soubor | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 102 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 170,00 | 170,00 |
| 103 | K | 725590812 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,154 | 1 600,00 | 246,40 |
| 104 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 105 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 3,000 | 220,00 | 660,00 |
| | W | | "WC" 1 | | 1,000 | | |
| | W | | "D" 2 | | 2,000 | | |
| 106 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 | kus | 2,000 | 530,00 | 1 060,00 |
| | W | | "M" 1 | | 1,000 | | |
| | W | | "AP" 1 | | 1,000 | | |
| 107 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 108 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,000 | 85,00 | 170,00 |
| 109 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 110 | K | 725831313 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubor | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 111 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 14,00 | 42,00 |
| 112 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,099 | 650,00 | 64,35 |
| 113 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,099 | 460,00 | 45,54 |
| D | 733 | | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 195,00 |
| 114 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 19,500 | 10,00 | 195,00 |
| | W | | 5*2,5+7 | | 19,500 | | |
| 115 | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,000 | 1 300,00 | 0,00 |
| 116 | K | 998733181 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,000 | 580,00 | 0,00 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 3 041,79 |
| 117 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 15,456 | 35,00 | 540,96 |
| | W | | "2.03.03_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*17 | | 3,740 | | |
| | W | | "2.03.04_3 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*16 | | 3,520 | | |
| | W | | "2.03.08_kuchyň_P5,b" (0,2*0,55)*2*15 | | 3,300 | | |
| | W | | "2.03.09_1 pokoj_P2" (0,2*1,02)*2*12 | | 4,896 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 118 | K | 735191902 | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových | m2 | 15,456 | 55,00 | 850,08 |
| 119 | K | 735191904 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových | m2 | 15,456 | 10,00 | 154,56 |
| 120 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| 121 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 15,456 | 13,00 | 200,93 |
| 122 | K | 735192911 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 15,456 | 24,00 | 370,94 |
| 123 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 15,456 | 20,00 | 309,12 |
| 124 | K | 735890802 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,368 | 1 400,00 | 515,20 |
| 125 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,000 | 1 100,00 | 0,00 |
| 126 | K | 998735181 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,000 | 505,00 | 0,00 |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | 54 494,40 |
| 127 | K | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 4,000 | 105,00 | 420,00 |
| 128 | M | 10076458 | <i>Svorka ZSA 16 zemnicí</i> | KS | 4,000 | 11,00 | 44,00 |
| 129 | M | 10079255 | <i>Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16</i> | M | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| 130 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 44,000 | 33,00 | 1 452,00 |
| | VV | | "spínače" 14 | | 14,000 | | |
| | VV | | "zásuvky" 27 | | 27,000 | | |
| | VV | | "STA" 3 | | 3,000 | | |
| 131 | M | 34571511 | <i>krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm</i> | kus | 44,000 | 6,00 | 264,00 |
| 132 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 12,000 | 145,00 | 1 740,00 |
| 133 | M | 34571521 | <i>krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm</i> | kus | 12,000 | 45,00 | 540,00 |
| 134 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 | m | 112,000 | 30,00 | 3 360,00 |
| 135 | M | 34109515 | <i>kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2</i> | m | 134,400 | 15,00 | 2 016,00 |
| | VV | | 112*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 134,400 | | |
| 136 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 | m | 178,000 | 30,00 | 5 340,00 |
| 137 | M | 34109517 | <i>kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2</i> | m | 213,600 | 22,00 | 4 699,20 |
| | VV | | 178*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 213,600 | | |
| 138 | K | 741122024 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 5,000 | 35,00 | 175,00 |
| 139 | M | 34111076 | <i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2</i> | m | 6,000 | 115,00 | 690,00 |
| | VV | | 5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 6,000 | | |
| 140 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 20,000 | 40,00 | 800,00 |
| 141 | M | 34111090 | <i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2</i> | m | 24,000 | 24,00 | 576,00 |
| | VV | | 20*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 24,000 | | |
| 142 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 58,000 | 20,00 | 1 160,00 |
| | VV | | "rozvodnice" (13)*3 | | 39,000 | | |
| | VV | | "lustrsvorka" 1*4+5*3 | | 19,000 | | |
| 143 | M | 34561660 | <i>svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm2</i> | kus | 39,000 | 36,00 | 1 404,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 144 | M | 34561664 | svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 10 mm ² | kus | 8,000 | 50,00 | 400,00 |
| 145 | M | 10.075.903 | Svorka EKL 0 S BI lámací pr. 1- 4mm | kus | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 146 | M | 10.658.132 | Svorka VZ455N přídavná pro chrániče | kus | 2,000 | 20,00 | 40,00 |
| 147 | M | 1132622 | HREBEN.PRIPOJ. 3FAZ. 4+8 MODULU KDN363F | kus | 2,000 | 330,00 | 660,00 |
| 148 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ² | kus | 8,000 | 35,00 | 280,00 |
| 149 | K | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ² | kus | 3,000 | 22,00 | 66,00 |
| 150 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| 151 | M | 35713104 | rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, 36 modulárních jednotek | kus | 1,000 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 152 | M | 1200123 | DVERE K ROZVODNICI VOLTA VA36T BILA | kus | 1,000 | 405,00 | 405,00 |
| 153 | M | 1200124 | ROZVODNICE NASTENNA VOLTA VA36B | kus | 1,000 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 154 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových | kus | 4,000 | 105,00 | 420,00 |
| 155 | M | 10.070.300 | Spínač CLASSIC 3553-01289 B1 | KS | 4,000 | 52,00 | 208,00 |
| 156 | K | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 4,000 | 120,00 | 480,00 |
| 157 | M | 10.070.155 | Spínač CLASSIC 3553-52289 B1 | KS | 4,000 | 83,00 | 332,00 |
| 158 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
| 159 | M | 10.070.117 | Spínač CLASSIC 3553-06289 B1 | KS | 2,000 | 55,00 | 110,00 |
| 160 | K | 741310025 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 4,000 | 125,00 | 500,00 |
| 161 | M | 10.070.216 | Spínač CLASSIC 3553-07289 B1 | KS | 4,000 | 95,00 | 380,00 |
| 162 | K | 741310561 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A | kus | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 163 | M | 1154198 | VYPINAC SBN325 3P 25A 2M | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 164 | K | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 5,000 | 95,00 | 475,00 |
| 165 | M | 10.081.233 | Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B1 | KS | 5,000 | 65,00 | 325,00 |
| 166 | K | 741313003 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 22,000 | 92,00 | 2 024,00 |
| 167 | M | 10.081.226 | Dvojjzásuvka CLASSIC 5512C-2349 B1 | KS | 22,000 | 90,00 | 1 980,00 |
| 168 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 12,000 | 65,00 | 780,00 |
| 169 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 2,000 | 140,00 | 280,00 |
| 170 | M | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 10,000 | 120,00 | 1 200,00 |
| 171 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 |
| 172 | M | 358890560 | chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0.03 A | kus | 1,000 | 860,00 | 860,00 |
| 173 | K | 741321031 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2,000 | 175,00 | 350,00 |
| 174 | M | 35889206 | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A | kus | 2,000 | 910,00 | 1 820,00 |
| 175 | K | 741370002 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 5,000 | 145,00 | 725,00 |
| 176 | M | 34821275 | svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27 | kus | 5,000 | 370,00 | 1 850,00 |
| 177 | K | 741378003 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu | kus | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| 178 | M | 10.902.049 | DH 3,8x70mm Stropní háčky | KS | 6,000 | 4,00 | 24,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 179 | K | 741410071 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou | m | 6,000 | 20,00 | 120,00 |
| 180 | M | 34140825 | vodič silový s Cu jádrem 4mm ² | m | 6,000 | 9,00 | 54,00 |
| 181 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 182 | K | 998741102 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,066 | 4 200,00 | 277,20 |
| 183 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 5,000 | 410,00 | 2 050,00 |
| VV | | | "úpravy a demontáže na stáv. zařízení" 5 | | 5,000 | | |
| D | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 898,55 |
| 184 | K | 220320201 | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V | kus | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 185 | M | 37414130 | zvonek bytový | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 186 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 6,000 | 19,00 | 114,00 |
| 187 | M | 34121046 | kabel sdělovací s Cu jádrem 3x2x0,5mm | m | 7,200 | 5,00 | 36,00 |
| VV | | | 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,200 | | |
| 188 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 30,000 | 19,00 | 570,00 |
| 189 | M | 2305100200 | KOAXIÁLNÍ KABEL CB100F 100M S5141 | m | 30,000 | 8,00 | 240,00 |
| VV | | | 25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,000 | | |
| 190 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 222,00 | 222,00 |
| 191 | M | 38226805 | přístroj telefonní domácí s bzučákem | kus | 1,000 | 645,00 | 645,00 |
| 192 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 3,000 | 150,00 | 450,00 |
| 193 | M | 37451121 | zásuvka tv+r bílá | kus | 3,000 | 300,00 | 900,00 |
| 194 | K | 998742102 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,013 | 4 350,00 | 56,55 |
| 195 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 5,000 | 455,00 | 2 275,00 |
| VV | | | "napojení na stáv. zařízení STA a odskoušení signálu" 5 | | 5,000 | | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 5 594,91 |
| 196 | K | 763111812 | Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojitě | m ² | 1,800 | 95,00 | 171,00 |
| VV | | | "2.03.09/2.03.03" 0,9*2 | | 1,800 | | |
| 197 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m ² | 2,194 | 818,00 | 1 794,69 |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b" 0,795*2,76 | | 2,194 | | |
| 198 | K | 763171111 | Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,10 m ² | kus | 4,000 | 145,00 | 580,00 |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b" 4 | | 4,000 | | |
| 199 | M | 56245653 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm | kus | 4,000 | 29,00 | 116,00 |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b" 4 | | 4,000 | | |
| 200 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 307,00 | 307,00 |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 201 | M | 59030166 | dvířka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 600x600mm | kus | 1,000 | 2 510,00 | 2 510,00 |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 202 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,078 | 1 010,00 | 78,78 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 203 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,078 | 480,00 | 37,44 |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 40 385,95 |
| 204 | K | 766111820 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 2,194 | 60,00 | 131,64 |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 0,795*2,76 | | 2,194 | | |
| 205 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7,000 | 650,00 | 4 550,00 |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 206 | M | 61162851 | dveře vnitřní foliované plné 1křídle 600x1970mm | kus | 3,000 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| 207 | M | 61162712 | dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 800x1970mm | kus | 4,000 | 3 100,00 | 12 400,00 |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 208 | K | 766660021 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 209 | M | 61165192 | dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 800x1970mm | kus | 1,000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 210 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 7,000 | 95,00 | 665,00 |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 211 | M | 54924030 | zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý | kus | 2,000 | 135,00 | 270,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 212 | M | 54925015 | zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn | kus | 5,000 | 288,00 | 1 440,00 |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 213 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 7,000 | 155,00 | 1 085,00 |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 214 | M | 54914610 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 5,000 | 345,00 | 1 725,00 |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 215 | M | 54914620 | <i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i> | kus | 2,000 | 625,00 | 1 250,00 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 216 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 217 | M | 54914110 | <i>kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr</i> | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 218 | M | 54964150 | <i>vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče</i> | kus | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 219 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 220 | M | 54915550 | <i>kukátko-průhleditko panoramatické chrom</i> | kus | 1,000 | 210,00 | 210,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 221 | K | 766660381R | Demontáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 222,00 | 222,00 |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 222 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 7,000 | 25,00 | 175,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 223 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 12,000 | 135,00 | 1 620,00 |
| | VV | | 4*3 | | 12,000 | | |
| 224 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 8,000 | 105,00 | 840,00 |
| 225 | M | 61187112 | <i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 70mm</i> | kus | 3,000 | 60,00 | 180,00 |
| 226 | M | 61187152 | <i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 70mm</i> | kus | 5,000 | 65,00 | 325,00 |
| 227 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 1 | | 1,000 | | |
| 228 | K | 766825811R | Demontáž nábytku vestavěného regálů | kus | 1,000 | 72,00 | 72,00 |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3a" 1 | | 1,000 | | |
| 229 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 3,000 | 166,00 | 498,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 3 | | 3,000 | | |
| 230 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,183 | 1 040,00 | 190,32 |
| 231 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,183 | 530,00 | 96,99 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 7 661,75 |
| 232 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 4,040 | 12,50 | 50,50 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,47 | | 1,470 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 233 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4,040 | 49,00 | 197,96 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,47 | | 1,470 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 234 | K | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 4,040 | 170,00 | 686,80 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,47 | | 1,470 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| | | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 235 | K | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm | m | 4,780 | 85,00 | 406,30 |
| | | | "2.03.07_spiž_P3.a" (5,38-0,6) | | 4,780 | | |
| 236 | M | 59761417 | sokl s položákem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x50mm | kus | 26,290 | 62,00 | 1 629,98 |
| | | | "2.03.07_spiž_P3.a" (5,38-0,6)/0,2*1,1 | | 26,290 | | |
| 237 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 4,140 | 88,00 | 364,32 |
| | | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,47 | | 1,470 | | |
| | | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,15 | | 1,150 | | |
| | | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 238 | K | 771574115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 4,040 | 445,00 | 1 797,80 |
| | | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,47 | | 1,470 | | |
| | | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| | | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 239 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 4,242 | 530,00 | 2 248,26 |
| | | | 4,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 4,242 | | |
| 240 | K | 771577131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé | m2 | 4,040 | 15,00 | 60,60 |
| | | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1,47 | | 1,470 | | |
| | | | "2.03.06_WC_P3.b" 1,05 | | 1,050 | | |
| | | | "2.03.07_spiž_P3.a" 1,52 | | 1,520 | | |
| 241 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 4,040 | 22,00 | 88,88 |
| 242 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,131 | 575,00 | 75,33 |
| 243 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,131 | 420,00 | 55,02 |
| D | 775 | | Podlahy skládané | | | | 20 519,30 |
| 244 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 48,000 | 3,60 | 172,80 |
| | | | "2.03.03_2 pokoj_P2" (17,78)-0,8 | | 16,980 | | |
| | | | "2.03.04_3 pokoj_P2" (13,84)-0,8 | | 13,040 | | |
| | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" (18,78)-0,8 | | 17,980 | | |
| 245 | K | 775413110 | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelněním | m | 48,000 | 42,00 | 2 016,00 |
| | | | "2.03.03_2 pokoj_P2" (17,78)-0,8 | | 16,980 | | |
| | | | "2.03.04_3 pokoj_P2" (13,84)-0,8 | | 13,040 | | |
| | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" (18,78)-0,8 | | 17,980 | | |
| 246 | M | 61418152 | lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm | m | 55,200 | 62,00 | 3 422,40 |
| | | | 48*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 55,200 | | |
| 247 | K | 775510952 | Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2 | kus | 1,000 | 470,00 | 470,00 |
| | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 248 | M | 61192222 | vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm III třída buk | m2 | 1,000 | 555,00 | 555,00 |
| | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 1 | | 1,000 | | |
| 249 | K | 775591919 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným | m2 | 50,600 | 185,00 | 9 361,00 |
| | | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 18,51 | | 18,510 | | |
| | | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 11,97 | | 11,970 | | |
| | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 20,12 | | 20,120 | | |
| 250 | K | 775591922 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.) | m2 | 50,600 | 88,00 | 4 452,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 251 | K | 998775102 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,044 | 1 040,00 | 45,76 |
| 252 | K | 998775181 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,044 | 535,00 | 23,54 |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 26 271,62 |
| 253 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 21,440 | 55,00 | 1 179,20 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| 254 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 21,440 | 12,00 | 257,28 |
| 255 | K | 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | m2 | 21,440 | 37,00 | 793,28 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| 256 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 21,440 | 170,00 | 3 644,80 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| 257 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 21,440 | 50,00 | 1 072,00 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| 258 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 21,440 | 135,00 | 2 894,40 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| 259 | M | 28412100 | PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm | m2 | 23,584 | 505,00 | 11 909,92 |
| | P | | Poznámka k položce_x005F_x000D_ Barevně provedení v souladu s PD | | | | |
| | VV | | 21,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 23,584 | | |
| 260 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 23,950 | 12,00 | 287,40 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" (18,31)-(0,8*5+0,6*3) | | 12,510 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" (12,24)-0,8 | | 11,440 | | |
| 261 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 23,950 | 125,00 | 2 993,75 |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" (18,31)-(0,8*5+0,6*3) | | 12,510 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" (12,24)-0,8 | | 11,440 | | |
| 262 | M | 28411006 | lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm | m | 24,429 | 45,00 | 1 099,31 |
| | VV | | 23,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 24,429 | | |
| 263 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,169 | 465,00 | 78,59 |
| 264 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,169 | 365,00 | 61,69 |
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | | | 19 190,93 |
| 265 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 16,722 | 48,00 | 802,66 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (6,75)*2 | | 13,500 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (4,27)*1,2 | | 5,124 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,2)*-1 | | -0,720 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| 266 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 16,722 | 560,00 | 9 364,32 |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0m" | | | | |
| | VV | | "stěny" (6,75)*2 | | 13,500 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | "stěny" (4,27)*1,2 | | 5,124 | | |
| | W | | "otvory" (0,6*1,2)*-1 | | -0,720 | | |
| | W | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| 267 | M | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 18,394 | 395,00 | 7 265,63 |
| | W | | 16,722*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 18,394 | | |
| 268 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 4,404 | 68,00 | 299,47 |
| | W | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" | | | | |
| | W | | "stěny" (4,27)*1,2 | | 5,124 | | |
| | W | | "otvory" (0,6*1,2)*-1 | | -0,720 | | |
| | W | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| 269 | K | 781493611 | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 270 | M | 56245721 | dvířka vanová bílá 300x300mm | kus | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 271 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 2,0 | | 2,000 | | |
| 272 | K | 781495141 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 | kus | 5,000 | 55,00 | 275,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 4 | | 4,000 | | |
| | W | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 273 | K | 781495142 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | kus | 4,000 | 60,00 | 240,00 |
| | W | | "2.03.05_koupelna_P3.b" 3 | | 3,000 | | |
| | W | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 274 | K | 781495143 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | kus | 1,000 | 72,00 | 72,00 |
| | W | | "2.03.06_WC_P3.b" 1 | | 1,000 | | |
| 275 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,269 | 575,00 | 154,68 |
| 276 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,269 | 417,00 | 112,17 |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 9 473,87 |
| 277 | K | 783118201 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 0,580 | 95,00 | 55,10 |
| | W | | "prahy dveří" (0,6*0,1)*3+(0,8*0,1)*5 | | 0,580 | | |
| 278 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 9,330 | 55,00 | 513,15 |
| | W | | ***zárubně dveří | | | | |
| | W | | "600" (0,6+1,97*2)*0,25*3 | | 3,405 | | |
| | W | | "800" (0,8+1,97*2)*0,25*5 | | 5,925 | | |
| 279 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 9,330 | 110,00 | 1 026,30 |
| | W | | ***zárubně dveří | | | | |
| | W | | "600" (0,6+1,97*2)*0,25*3 | | 3,405 | | |
| | W | | "800" (0,8+1,97*2)*0,25*5 | | 5,925 | | |
| 280 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 9,330 | 102,00 | 951,66 |
| | W | | ***zárubně dveří | | | | |
| | W | | "600" (0,6+1,97*2)*0,25*3 | | 3,405 | | |
| | W | | "800" (0,8+1,97*2)*0,25*5 | | 5,925 | | |
| 281 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 9,330 | 105,00 | 979,65 |
| | W | | ***zárubně dveří | | | | |
| | W | | "600" (0,6+1,97*2)*0,25*3 | | 3,405 | | |
| | W | | "800" (0,8+1,97*2)*0,25*5 | | 5,925 | | |
| 282 | K | 783601325 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů člankových odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 15,456 | 95,00 | 1 468,32 |
| | W | | "2.03.03_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*17 | | 3,740 | | |
| | W | | "2.03.04_3 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*16 | | 3,520 | | |
| | W | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" (0,2*0,55)*2*15 | | 3,300 | | |
| | W | | "2.03.09_1 pokoj_P2" (0,2*1,02)*2*12 | | 4,896 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 283 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 19,500 | 5,50 | 107,25 |
| | VV | | 5*2,5+7 | | 19,500 | | |
| 284 | K | 783614111 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický | m2 | 15,456 | 70,00 | 1 081,92 |
| 285 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 19,500 | 16,00 | 312,00 |
| 286 | K | 783617117 | Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický | m2 | 15,456 | 170,00 | 2 627,52 |
| 287 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 19,500 | 18,00 | 351,00 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 30 896,73 |
| 288 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 18,500 | 14,00 | 259,00 |
| | VV | | ***na pórobetonových přízdívkách | | | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0 m" | | | | |
| | VV | | "stěny" 1,585*(2,76-2) | | 1,205 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a" | | | | |
| | VV | | "stěny" 0,9*2,76 | | 2,484 | | |
| | VV | | ***nad vestavnými skříněmi | | | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň" 3,45*0,6 | | 2,070 | | |
| | VV | | ***za vestavnými skříněmi | | | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň" (3,45+0,6*2)*2,74 | | 12,741 | | |
| 289 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 288,221 | 30,00 | 8 646,63 |
| | VV | | "0.03.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | |
| | VV | | "stěny" (7,0)*2,6 | | 18,200 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| | VV | | "stěny" (18,31)*2,76 | | 50,536 | | |
| | VV | | "otvory" ((0,8*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -11,426 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | ***nad vestavnými skříněmi | | | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň" 3,45*0,6*-1 | | -2,070 | | |
| | VV | | ***za vestavnými skříněmi | | | | |
| | VV | | "2.03.02_předsíň" (3,45+0,6*2)*2,74*-1 | | -12,741 | | |
| | VV | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 18,51 | | 18,510 | | |
| | VV | | "stěny" (17,78)*2,76 | | 49,073 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| | VV | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 11,97 | | 11,970 | | |
| | VV | | "stěny" (13,84)*2,76 | | 38,198 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,9))*-1 | | -5,165 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| | VV | | "nová omítka" 1*-1 | | -1,000 | | |
| | VV | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0m_PB přízdívky nová omítka" 2,72 | | 2,720 | | |
| | VV | | "stěny" (6,75-1,585)*(2,76-2) | | 3,925 | | |
| | VV | | "otvory" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" 1,05 | | 1,050 | | |
| | VV | | "stěny" (4,27-0,795)*(2,76-1,2) | | 5,421 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.07_spiž_P3.a_PB přízdívky nová omítka" 1,52 | | 1,520 | | |
| | VV | | "stěny" (5,38-0,9)*2,76 | | 12,365 | | |
| | VV | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| | VV | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| | VV | | "stěny" (12,24)*2,76-(1,94+2,61+0,6)*1,5 | | 26,057 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| | VV | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 20,12 | | 20,120 | | |
| | VV | | "stěny" (18,78)*2,76 | | 51,833 | | |
| | VV | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| | VV | | "nová omítka" 1*-1 | | -1,000 | | |
| 290 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 288,221 | 15,00 | 4 323,32 |
| 291 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 309,961 | 21,00 | 6 509,18 |
| | VV | | "0.03.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | "stěny" (7,0)*2,6 | | 18,200 | | |
| VV | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| VV | | | "stěny" (18,31)*2,76 | | 50,536 | | |
| VV | | | "otvory" ((0,8*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -11,426 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 18,51 | | 18,510 | | |
| VV | | | "stěny" (17,78)*2,76 | | 49,073 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| VV | | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 11,97 | | 11,970 | | |
| VV | | | "stěny" (13,84)*2,76 | | 38,198 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,9))*-1 | | -5,165 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| VV | | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0m_PB přízdívky nová omítka" 2,72 | | 2,720 | | |
| VV | | | "stěny" (6,75)*(2,76-2) | | 5,130 | | |
| VV | | | "otvory" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" 1,05 | | 1,050 | | |
| VV | | | "stěny" (4,27)*(2,76-1,2) | | 6,661 | | |
| VV | | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.07_spiž_P3.a_PB přízdívky nová omítka" 1,52 | | 1,520 | | |
| VV | | | "stěny" (5,38)*2,76 | | 14,849 | | |
| VV | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| VV | | | "stěny" (12,24)*2,76-(1,94+2,61+0,6)*1,5 | | 26,057 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| VV | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 20,12 | | 20,120 | | |
| VV | | | "stěny" (18,78)*2,76 | | 51,833 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| 292 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 309,961 | 36,00 | 11 158,60 |
| VV | | | "0.03.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | |
| VV | | | "stěny" (7,0)*2,6 | | 18,200 | | |
| VV | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.02_předsíň_P5.b" 12,4 | | 12,400 | | |
| VV | | | "stěny" (18,31)*2,76 | | 50,536 | | |
| VV | | | "otvory" ((0,8*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -11,426 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.03_2 pokoj_P2" 18,51 | | 18,510 | | |
| VV | | | "stěny" (17,78)*2,76 | | 49,073 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| VV | | | "2.03.04_3 pokoj_P2" 11,97 | | 11,970 | | |
| VV | | | "stěny" (13,84)*2,76 | | 38,198 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,9))*-1 | | -5,165 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| VV | | | "2.03.05_koupelna_P3.b_ker. obklad do v. 2,0m_PB přízdívky nová omítka" 2,72 | | 2,720 | | |
| VV | | | "stěny" (6,75)*(2,76-2) | | 5,130 | | |
| VV | | | "otvory" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.06_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m" 1,05 | | 1,050 | | |
| VV | | | "stěny" (4,27)*(2,76-1,2) | | 6,661 | | |
| VV | | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.07_spiž_P3.a_PB přízdívky nová omítka" 1,52 | | 1,520 | | |
| VV | | | "stěny" (5,38)*2,76 | | 14,849 | | |
| VV | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | |
| VV | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | |
| VV | | | "2.03.08_kuchyň_P5.b" 9,04 | | 9,040 | | |
| VV | | | "stěny" (12,24)*2,76-(1,94+2,61+0,6)*1,5 | | 26,057 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |
| VV | | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,15 | | 0,824 | | |
| VV | | | "2.03.09_1 pokoj_P2" 20,12 | | 20,120 | | |
| VV | | | "stěny" (18,78)*2,76 | | 51,833 | | |
| VV | | | "otvory" ((2,25*1,62)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,221 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | "ostění" (2,25+1,62*2)*0,23 | | 1,263 | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 30 000,00 |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 3 000,00 |
| 293 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub. | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 9 000,00 |
| 294 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soub. | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 14 000,00 |
| 295 | K | 060001000 | Územní vlivy | soub. | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 4 000,00 |
| 296 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soub. | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |

