


Technická specifikace

Název akce: „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“ - PD

Místo realizace akce:

- silnice II/106 v km 0,114 – 1,810 ve stávající šíři komunikace o délce 1,696 km, mezi uzlovými body 1244A001 - 1242A037, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav

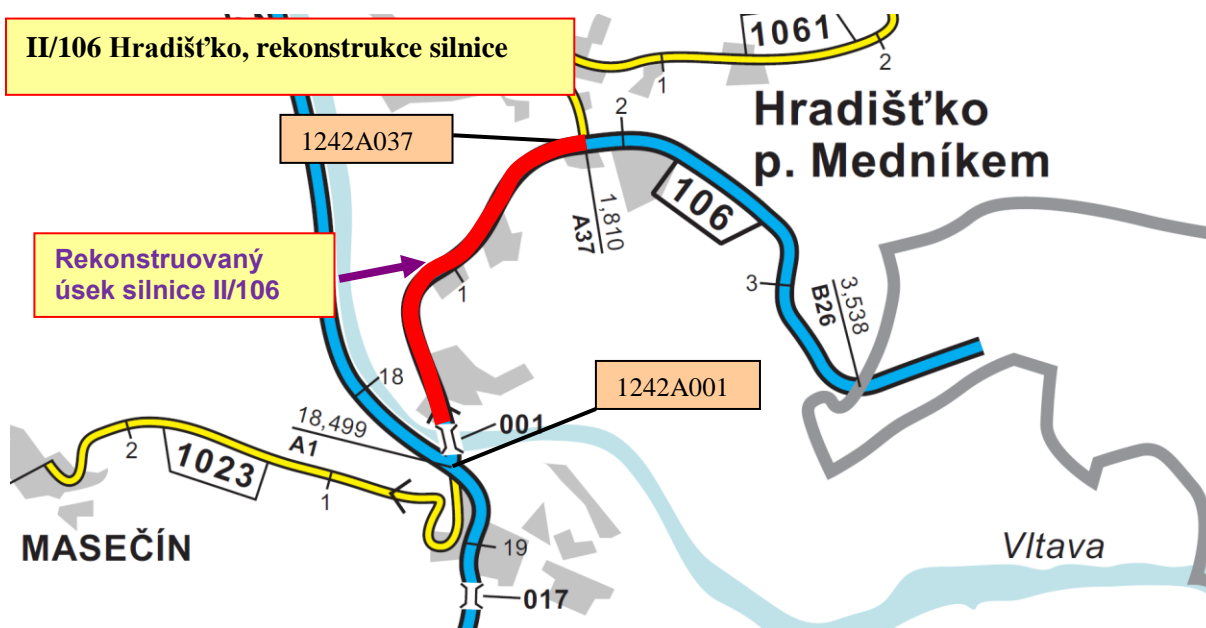

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci silnice pro územní (pokud bude vyžadována) a stavební řízení, zajištění pravomocného územního a stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracování dokumentace pro zadání stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Jedná se o silnici II/106 v úseku od „Štěchovického mostu“ do obce Hradištko, ke křižovatce se silnicí III/1061.

Na začátku úseku, za „Štěchovickým mostem“ (část obce Rajchardov - Brunšov) se nachází stávající dlažba překrytá živičným krytem. V tomto úseku je uložena dešťová kanalizace a po obou stranách silnice je umístěn chodník, který je v nevyhovujícím stavebním stavu. Silnice dále stoupá směrem do obce Hradištko - části Rajchardov, po pravé straně silnice obec plánuje vybudovat chodník (probíhá projektová příprava), který propojí již hotový chodník v části obce Rajchardov s chodníkem v části obce Brunšov a Hradištko. Povrch silnice vykazuje známky plošného rozpadu, v živičném krytu se nachází trhliny a dochází k deformacím konstrukce vozovky, obzvláště v okrajích komunikace v úseku mezi Hradištkem, částí Rajchardov a Hradištkem.

„II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“ řeší rekonstrukci této silnice v od km 0,115 – 1,810 v délce 1,696 km, dále řeší odvodnění silnice, rekonstrukce a čištění propustků, seřezání a obnova krajnic, čištění a obnova příkopů, obnova a doplnění VDZ v celém úseku.

- Přípravu PD bude koordinována s obcí Hradištko, které připravuje v předmětném úseku silnice výstavbu chodníků.

- Na začátku navrženého úseku, za „Štěchovickým mostem“ se nachází v délce cca 200m původní dlážděný povrch, který je překryt živičným povrchem a stávající dešťová kanalizace. Stavební stav dešťovou kanalizace je třeba zkontrolovat a její případnou rekonstrukci řešit s obcí Hradištko.

Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny přeložky inženýrských sítí, POV a DIO.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:

- na základě výsledků diagnostiky, provedení kompletní rekonstrukce stávající silnice
- vyčištění a rekonstrukce propustků, řešení odvodnění silnice
- řešení bezpečnostních prvků v intravilánu a v průtahu obcí, po dohodě s obcí Hradištko.

V rámci PD bude proveden geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, hydrotechnické posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Termín realizace: v trvání 40 týdnů do 06/2017

Kontakty:

Vedoucí TSÚ: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Provozní cestmistr: Viktor Pročkal, viktor.procka@ksus.cz, tel. 602 855 643

Správní cestmistr: Ivana Jurčíková, ivana.jurcikova@ksus.cz, tel. 724 030 690

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Fotodokumentace:
Začátek úseku





Propustky





Konec úseku

