



S00AP00Y5PFK

PRŮV 58826/2021 00
SP OF TČ.H S-10

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/21/PE

Číslo smlouvy objednatele: 04/01/ORI-OVZ/2021

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **PETRALaan s.r.o.**
Sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329
zastoupený: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO: 04157010
DIČ: CZ04157010
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „ZŠ Majakovského, oprava budovy družiny ul. I. Olbrachta 223/2, Vrahovice“ SO 03 **Oprava střechy** dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. Ivanou Hynkovou, Žeranovská 8, 796 01 Prostějov, IČ: 64498557, z 04/2020, technickými podmínkami a stanovisky dotčených orgánů státní správy a v souladu s podmínkami pro výběrové řízení na provádění stavby a se svojí podanou nabídkou v tomto řízení.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.4. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termín zahájení stavby:

- v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: **nejpozději 01.07.2021**

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

Termín dokončení: **31.08.2021**

3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je:

-k.ú. Vrahovice 785237, parcelní číslo: st. 219

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 271 103,47 Kč
Sazba DPH 21%	266 931,73 Kč
Cena vč. 21% DPH	1 538 035,20 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č. 235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
- 4.4. Obsah ceny
- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.5. Podmínky pro změnu ceny
- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel

vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: [REDACTED]
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím

- 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
- 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatеле Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 - a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobil selhání dozoru

13.1.6. Zhotovitel se zprostil povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobil jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 15 000 000,- Kč (**1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH**). Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

- 19.1. Ostatní ujednání Smlouvy
- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.


- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Čestné prohlášení příjemce
2. Oceněný slepý rozpočet (výkaz výměr)
3. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

27. 04. 2021

V Prostějově, dne

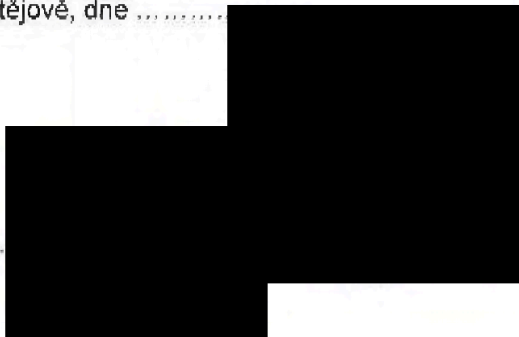

Ve Světlé nad Sázavou dne 16. 4. 2021

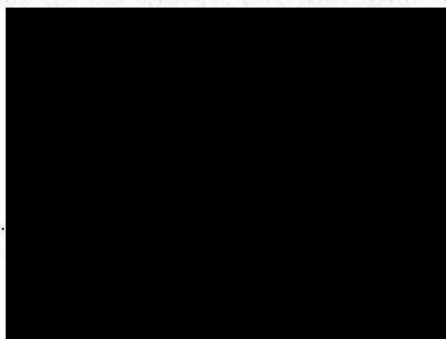

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plně moci ze dne
14.11.2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Sídlo: U Rybníků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
Zastoupený Jindřiškou Lebedovou
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka oddíl C,
vločka 35329

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **04/01/ORI-OVZ/2021** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V Prostějově Datum 27. 04. 2021

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

.....


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **46/2021** **ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina**

Zadavatel **Statutární mesto Prostejov** **IČO: 00288659**
Nám.T.G.Masaryka 130/14 **DIČ: CZ00288659**
79601 **Prostejov**

Zhotovitel: **PETRAAan s.r.o.** **IČO: 4157010**
U Rybníčků 1080 **DIČ: CZ04157010**
582 91 **Světlá nad sázavou**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	154 829,23
PSV	1 082 498,24
MON	33 776,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 271 103,47

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 271 103,47 CZK
Základní DPH	21 %	266 931,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 538 035,20 CZK**

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
03	SO 03 - Oprava střechy	0,00	1 271 103,47	266 931,73	1 538 035,20	100
2	003 - SO 03 Oprava střechy	0,00	1 165 080,22	244 666,85	1 409 747,07	92
3	004 - Hromosvod	0,00	71 023,25	14 914,88	85 938,13	6
4	005 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	3
Celkem za stavbu		0,00	1 271 103,47	266 931,73	1 538 035,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			17 216,43	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			43 158,90	3
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			13 400,00	1
997	Přesun sutě	HSV			21 492,85	2
998	Přesun hmot	HSV			713,80	0
D2	Ostatní položky práce	HSV			11 938,00	1
D3	Ostatní materiál	HSV			11 909,25	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			10 000,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			25 000,00	2
712	Povlakové krytiny	PSV			18 532,54	1
713	Izolace tepelné	PSV			2 762,36	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			131 299,14	10
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			75 041,53	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			432 497,06	34

765	Krytina skládaná	PSV			65 650,66	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 160,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			337 210,00	27
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			3 412,50	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			1 932,45	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			39 776,00	3
Cena celkem					1 271 103,47	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						17 216,43		
	1 622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně "atika a komín souseda" 3,5 : 3,5	m2	3,50000	65,00	227,50		URS
	2 622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% "atika a komín souseda" 3,5 : 3,5	m2	3,50000	785,00	2 747,50		URS
	3 622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru: cen 62.13-1... této části katalogu. "atika" "atika strojovny" "římسا" 2 : 3,03*0,15+3,03*0,4+2,69*0,25+2,69*0,3 : (0,25+1,5)/2*3,26+0,25*3,28+1,5*3,28 : 34,8*0,3 : 24,179	m2	24,17900	589,00	14 241,43		URS
						24,17900		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						43 158,90		
	4 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Sířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince stoupek zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. (24,7+2,3+6,35+0,2+0,15)*7 : (4,5+2,3+3)*1,5 :	m2	250,60000	95,00	23 807,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		250,6		250,60000				
5	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 250,6*60 *Přepočtené koeficientem množství : 15036	m2	15 036,00000	0,10	1 503,60		URS
		15036		15 036,00000				
6	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.	m2	250,60000	25,00	6 265,00		URS
7	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.	m2	250,60000	15,00	3 759,00		URS
8	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 250,6*60 *Přepočtené koeficientem množství : 15036	m2	15 036,00000	0,05	751,80		URS
		15036		15 036,00000				
9	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	250,60000	5,00	1 253,00		URS
10	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. "chodba a učebny" 1,2*2,5*10 : 30	m2	30,00000	85,00	2 550,00		URS
		30		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
11	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	40,00000	42,00	1 680,00	801-1	RTS 20/ II

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měřných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

"chodba a učebny"

4*10 :

40

40,00000

12	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	5,50000	289,00	1 589,50	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

5. až 7. stupni složitosti v rozsahu do 100 %

"atika a komin souseda"

"atika"

3,5 :

2 :

5,5

5,50000

Díl: 997		Přesun sutě			21 492,85			
13	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	7,07700	1 500,00	10 615,50		URS

Poznámka k souboru cen:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravu sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. Ize použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravu sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
14	997013501110	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,07700	452,00	3 198,80		Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,46300	35,00	4 706,21		URS
		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 7,077*19 *Přepočtené koeficientem množství : 134,463						
16	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,07700	420,00	2 972,34		URS
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
Díl: 998		Přesun hmot				713,80		
17	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,03600	689,00	713,80	801-1	RTS 20/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.						
Díl: 712		Povlakové krytiny				18 532,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	712300841R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupeň znečištění "střecha strojovny výtahu" 3,28*3,25+0,25*(2,69+2,73)*2 : 13,37	m2	13,37000	45,00	601,65	800-711	RTS 20/ II
				13,37000				
19	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. "střecha strojovny výtahu" 3,28*3,25+0,25*(2,69+2,73)*2 : 13,37	m2	13,37000	35,00	467,95	800-711	RTS 20/ II
				13,37000				
20	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý 13,37*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : 0,004	t	0,00400	69 000,00	276,00	SPCM	RTS 20/ II
21	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. "střecha strojovny výtahu" "přechod na aňku" 3,28*3,25+0,25*(2,69+2,73)*2 : 1*(2,69+0,73)*2 : 20,21	m2	20,21000	225,00	4 547,25	800-711	RTS 20/ II
				20,21000				
22	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu 6,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 7,866	m2	7,86600	132,00	1 038,31		URS
				7,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu 13,37*1,15 *Přepočtené koeficientem množství : 15,376	m2	15,37600	148,00	2 275,65		URS
				15,38000				
24	712600831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny jednovrstvé. "B10" 227 : 227	m2	227,00000	35,00	7 945,00	800-711	RTS 20/ II
				227,00000				
25	712901R	Prořezání boulí a doplnění nerovnosti ve stávající krytině "30% plochy" 13,37*0,3 : 4,011	m2	4,01100	48,00	192,53		Vlastní
				4,01000				
26	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto znúsohem skutečně přemísťuje	%	109,10900	10,89	1 188,20	800-711	RTS 20/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						2 762,36		
27	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikových pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu "přechod na atiku"	m	10,84000	155,00	1 680,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,69+2,73)*2 : 10,84		10,84000				
28	63152005	Klin alukový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm 10,84*1,02 *Přepočtené koeficientem množství : 11,057	m	11,05700	85,00	939,85		URS
29	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují	%	5,11900	27,80	142,31	800-713	RTS 20/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						131 299,14		
30	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením lžída ohrožení 3 a 4 Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. 10,65*0,06*0,06*1,1 : (1+1,6)*2*12*0,1*0,1*1,1 : 227*0,4*0,025*1,1 : 0,25*10,85*0,028*1,1 : 3,309	m3	3,30900	1 350,00	4 467,15		URS
31	762101922	Výřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.	m	42,00000	72,00	3 024,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"montážní otvor - učebny, podhled" 7*(2+1)*2 : 42		42,00000				
32	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). "pomocný hranol 60/60" "střešní okna 100/100" 10,65 : (1+1,6)*2*12 : 73,05	m	73,05000	172,00	12 564,60		URS
33	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m "pomocný hranol 60/60" "střešní okna 100/100" 10,65*0,06*0,06*1,1 : (1+1,6)*2*12*0,1*0,1*1,1 : 0,728	m3	0,72800	6 500,00	4 732,00		URS
34	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. "doplnění bednění" "žlabové koryto" 227*0,4 : 0,25*10,85 : 93,513	m2	93,51300	145,00	13 559,39	800-762	RTS 20/ II
35	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,58100	6 500,00	16 776,50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"doplnění bednění" "žlabové koryto" 227*0,4*0,025*1,1 : 0,25*10,85*0,028*1,1 : 2,581		2,58000				
36	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých "B10 - 40%" 227*0,4 : 90,8	m2	90,80000	45,00	4 086,00	800-762	RTS 20/ II
				90,80000				
37	762342316	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. "latě" 227 : 227	m2	227,00000	85,00	19 295,00		URS
				227,00000				
38	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. "latě u okapu" "kontralatě" 40,6*2 : 227/1 : 308,2	m	308,20000	25,00	7 705,00		URS
				308,20000				
39	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 227/0,5*0,04*0,06*1,1 : 308,2*0,04*0,06*1,1 :	m3	2,01300	6 200,00	12 480,60		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,013		2,01000				
40	762361R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky březové tl. 21 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu. "atika" (3,5+5,6)*0,45 : 3,03*0,15+3,03*0,4+2,69*0,25+2,69*0,3 : 7,241	m2	7,24100	890,00	6 444,49		URS
				7,24000				
41	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 10,65*0,06*0,06 : (1+1,6)*2*12*0,1*0,1 : 227*0,4*0,025 : 0,25*10,85*0,028 : 227*0,5*0,04*0,06 : 308,2*0,04*0,06 : 4,838	m3	4,83800	1 500,00	7 257,00	800-762	RTS 20/ II
				4,84000				
42	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky "montážní otvor - učeby" 7*2*1 : 14	m2	14,00000	55,00	770,00	800-762	RTS 20/ II
				14,00000				
43	762841943	Doplnění části podbití hoblovanými prkny plochy jednotlivě do 4 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen neobsahuje ceny pro ocenění vyřezání části podbití; tyto se ocení cenami souboru cen 762 81-19... - Záklop stropů. "montážní otvor - učeby"	m2	14,00000	323,00	4 522,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7*2*1 : 14		14,00000				
44	762901R	D+M impregnovaného klínu 20-40 x 300mm	m	34,80000	206,00	7 168,80		Vlastní
45	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesáří v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	962,18100	6,70	6 446,61	800-762	RTS 20/ II
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				75 041,53		
46	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	18,48000	65,00	1 201,20		URS
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci "ostění střešních oken" (0,8+1,4)*2*12*0,35 : 18,48								
47	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 18,48*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 20,328	m2	20,32800	65,00	1 321,32		URS
48	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	18,48000	36,00	665,28		URS
Poznámka k souboru cen:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
		<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek "ostění střešních oken"</p> <p>(0,8+1,4)*2*12*0,35 :</p> <p>18,48</p>				18,48000		
49	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,00000	855,00	5 130,00		URS
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p> <p>"montážní otvor - chodba"</p> <p>3*2*1 :</p> <p>6</p>				6,00000		
50	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,00000	36,00	216,00		URS
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p>						
51	763131915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	3,00000	850,00	2 550,00		URS
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.</p> <p>"montážní otvor - chodba"</p> <p>3 :</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
52	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hloubky do 0,5 m	m	52,80000	1 150,00	60 720,00		URS

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubni -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubni; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubni nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svíslé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svíslé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří ÷ 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubni dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

$(0,8+1,4)*2*12 :$

52,8

52,80000

53	998763402	Přesun hmot procentni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	348,14300	9,30	3 237,73		URS
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	--	-----

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Díl: 764		Konstrukce klempířské			432 497,06			
54	764002811	Demontáž okapového plechu do sulí v krytině povlakové	m	53,44000	45,00	2 404,80		URS

"B11"

$16,4+24,15+10,65+2,24 :$

53,44

53,44000

55	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sulí	m	31,06000	52,00	1 615,12		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

"B11"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10+10,65+10,41 : 31,06				31,06000		
56	764002871	Demontáž lemování zdi do suti "B11" "B12" 10+10,65+9,8+7+9,1 : (0,8+1,4)*2*12 : 99,35	m	99,35000	55,00	5 464,25		URS
						16,40000		
57	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti "S11" 16,4 : 16,4	m	16,40000	48,00	787,20		URS
						24,15000		
58	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti "B11" 24,15 : 24,15	m	24,15000	85,00	2 052,75		URS
						33,20000		
59	764004861	Demontáž svodu do suti "B11" 33,2 : 33,2	m	33,20000	42,00	1 394,40		URS
						9,20000		
60	764011624	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 330 mm "i5/K" 9,2 : 9,2	m	9,20000	455,00	4 186,00		URS
						227,00000		
61	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60° "A - hlavní plocha střechy" 227 :	m2	227,00000	920,00	208 840,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		227		227,00000				
62	764211615	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.	m	16,40000	980,00	16 072,00		URS
63	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. "11/K" 2,24 : 2,24	m	2,24000	442,00	990,08		URS
64	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. "4/K" 16,4 : 16,4	m	16,40000	455,00	7 462,00		URS
65	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. "1+2/K" 24,15+10,65 : 34,8	m	34,80000	680,00	23 664,00		URS
66	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm "10/K"	m	3,28000	462,00	1 515,36		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,28 :						
		3,28		3,28000				
67	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm "10/K"	m	3,85000	478,00	1 840,30		URS
		3,85 :						
		3,85		3,85000				
68	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm "5+10/K"	m	13,28000	680,00	9 030,40		URS
		10+3,28 :						
		13,28		13,28000				
69	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm "3/K"	m	13,50000	816,00	11 016,00		URS
		13,5 :						
		13,5		13,50000				
70	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do, 400mm	kus	1,00000	350,00	350,00		URS
71	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes, 400mm	kus	3,00000	285,00	855,00		URS
72	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm "6+8+9/K"	m	26,80000	468,00	12 542,40		URS
		10+9,8+7 :						
		26,8		26,80000				
73	764315622	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 100 mm "16/K"	kus	1,00000	750,00	750,00		URS
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	764315623	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 150 mm "16/K" 4+2 : 6	kus	6,00000	820,00	4 920,00		URS
75	764315624	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm "16/K" 1 : 1	kus	1,00000	850,00	850,00		URS
76	764315625	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 300 mm "16/K" 1 : 1	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		URS
77	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm "14/K" 1 : 1	kus	1,00000	480,00	480,00		URS
78	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "12/K" 16,4 : 16,4	m	16,40000	525,00	8 610,00		URS
79	764513407	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou, rš 670 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 21-4. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu. "13/K" 20,5 : 20,5	m	20,50000	1 055,00	21 627,50		URS
				20,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	7645134R	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou, rš 500 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 21-.4. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu. "13/K 3,65 : 3,65	m	3,65000	982,00	3 584,30		Vlastní
				3,65000				
81	764515R	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 1000 mm "7/K" 10,65 : 10,65	m	10,65000	1 452,00	15 463,80		URS
				10,65000				
82	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm "14/K" 34 : 34	m	34,00000	498,00	16 932,00		URS
				34,00000				
83	764901R	D+M sněhové tyčové zábrany (dle systému krytiny) 2*5+1,5*2 : 13	m	13,00000	1 550,00	20 150,00		Vlastní
				13,00000				
84	764902R	D+M ochranného pásu okapu	m	40,60000	138,00	5 602,80		Vlastní
85	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procenění sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje	%	5 340,68300	3,80	20 294,60	800-764	RTS 20/ II
Díl: 765						65 650,66		
		Krytina skládaná						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti "B10" 227 : 227	m2	227,00000	155,00	35 185,00		URS
				227,00000				
87	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti "B10" 16,4+7+5 : 28,4	m	28,40000	105,00	2 982,00		URS
				28,40000				
88	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. "hlavní plocha střechy" 227 : 227	m2	227,00000	45,00	10 215,00		URS
				227,00000				
89	28329046	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2 227*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 249,7	m2	249,70000	38,00	9 488,60		URS
				249,70000				
90	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. "řimsa + okap" (24,15+10,65)*2 : 69,6	m	69,60000	45,00	3 132,00		URS
				69,60000				
91	28329291	páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepicí parotěsných folií š 15mm 69,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství : 80,04	m	80,04000	35,00	2 801,40		URS
				80,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	485,96300	3,80	1 846,66	800-765	RTS 20/ II

50 m vodorovně

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -518ř pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se přímo zjišťuje skutečně přemístěje

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			14 160,00			
93	768674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	12,00000	1 180,00	14 160,00		URS
		"B12"						
		12 :						
		12			12,00000			

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			337 210,00			
94	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus	12,00000	1 000,00	12 000,00		URS

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potlačných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmá střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 částí A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.

95	70921376	kotvicí bod pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 400mm	kus	12,00000	2 905,00	34 860,00		URS
96	7092131R	Ztužující trubka pro kotvicí body	kus	2,00000	5 700,00	11 400,00		Vlastní
97	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		URS

Poznámka k souboru cen:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků polybetonových k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci, b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.</p>								
98	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 6mm	m	20,00000	185,00	3 700,00		URS
99	31452202	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lano tl 6mm	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		URS
100	31452204	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		URS
101	314522R	šlítek	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
102	767900R	Revize záchytného systému a předání do užívání	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
103	767901R	1/2 - D+M střešního okna 780/1398mm vč. zateplovací sady, lemování, vnitřní žaluzie a zapravení vnitřních ostění	kus	12,00000	21 500,00	258 000,00		Vlastní
Díl: 783						3 412,50		
104	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	14,00000	45,00	630,00		URS
<p>"montážní otvor - učeby"</p> <p>7*2*1 :</p> <p>14</p> <p style="text-align: right;">14,00000</p>								
105	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	28,00000	55,00	1 540,00		URS
<p>14*2 :</p> <p>28</p> <p style="text-align: right;">28,00000</p>								
106	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	3,50000	85,00	297,50		URS
<p>"atika a komín souseda"</p> <p>3,5 :</p> <p>3,5</p> <p style="text-align: right;">3,50000</p>								
107	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,00000	135,00	945,00		URS
<p>3,5*2 :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	2	003 - SO 03 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	7			7,00000				

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety						1 932,45	
108	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,73000	65,00	1 932,45	URS	

"montážní otvor - chodba"

"ostění střešních oken"

3*2,5*1,5 :

(0,8+1,4)*2*12*0,35 :

29,73

29,73000

Celkem	1 165 080,22						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	3	004 - Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	13 400,00					
1	905 R00	Hzs-revize provoz. souboru a st.obj.	h	12,00000	550,00	6 600,00	Prav.M	RTS 20/ II
2	900 R04	HZS-Hzs - neomeřitelné práce čl.17+ 1a demontáž stávajícího hromosvodu	h	8,00000	850,00	6 800,00		RTS 20/ II
Díl: D2		Ostatní položky práce	11 938,00					
3	210220021R00IM	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	27,00000	55,00	1 485,00		Vlastní
4	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	10,00000	85,00	850,00		RTS 20/ II
5	210220022R00IM	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13 PVC	m	8,00000	48,00	384,00		Vlastní
6	210220102R00IM	Jímací vedení AlMgSi T/2 + podpěry	m	85,00000	60,00	5 100,00		Vlastní
7	210220231R00IM	Montáž jímací tyč včetně podpěry	kus	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
8	210220302R00IM	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	29,00000	35,00	1 015,00		Vlastní
9	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	4,00000	40,00	160,00		RTS 20/ II
10	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	4,00000	300,00	1 200,00		RTS 20/ II
11	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	8,00000	98,00	784,00		RTS 20/ II
Díl: D3		Ostatní materiál	11 909,25					
12	15615235IM	Drát tažený pozinkovaný FeZn 10/13mm PVC	m	3,00000	30,00	90,00		Vlastní
13	35441030IM	JR 1,0 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
14	354-AlMgSi	AlMgSi 8mm	m	85,00000	35,00	2 975,00	SPCM	RTS 20/ II
15	35441542R	Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c	kus	6,00000	65,00	390,00	SPCM	RTS 20/ II
16	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	28,35000	55,00	1 559,25	SPCM	RTS 20/ II
17	35441415IM	PV 3P - 55 - podpěra vedení do zdíva +hmoždink	kus	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
18	354-207009	Podpěra DEHN 207009 GRIP nerez	kus	68,00000	55,00	3 740,00	SPCM	RTS 20/ II
19	35441832IM	ochran.trubka OT 17 prům. 20 ner	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
20	35441840IM	Držák pro trubku KSS PPC-25	kus	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
21	35441846IM	Štítek označovací	kus	4,00000	15,00	60,00		Vlastní
22	35441860R	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	2,00000	48,00	96,00	SPCM	RTS 20/ II
23	35441875IM	Svorka křížová SU pro vodič d 6-10 mm	kus	9,00000	22,00	198,00		Vlastní
24	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	12,00000	18,00	216,00	SPCM	RTS 20/ II
25	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	3,00000	25,00	75,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	3	004 - Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	35441925IM	Svorka zkušební SZb	kus	1,00000	55,00	55,00		Vlastní
27	35441936IM	Svorka na vodovodní potrubí ST2	kus	1,00000	55,00	55,00		Vlastní
28	35441997R	Svorka SR 3b	kus	8,00000	45,00	360,00	SPCM	RTS 20/ II
29	354-DIH-T 03	Svorka DIH-T 03	kus	2,00000	120,00	240,00	SPCM	RTS 20/ II
30	345-1	IZT-J 500 izolační tyč	kus	2,00000	180,00	360,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: M46 Zemní práce při montážích						33 776,00		
31	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	27,00000	176,00	4 752,00		RTS 20/ II
32	460030035R00	Vytrhání kostek mozaika, lože písek, zalité spáry	m2	27,00000	155,00	4 185,00		RTS 20/ II
33	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3	m	27,00000	115,00	3 105,00		RTS 20/ II
34	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3	m2	27,00000	55,00	1 485,00		RTS 20/ II
35	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	2,00000	1 120,00	2 240,00		RTS 20/ II
36	460650013R00	Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm	m2	27,00000	182,00	4 914,00		RTS 20/ II
37	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	27,00000	485,00	13 095,00		RTS 20/ II
Celkem						71 023,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46/2021	ZŠ Majakovského - oprava střechy - družina
O:	03	SO 03 - Oprava střechy
R:	4	005 - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ II
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00		
2	045002	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Celkem						35 000,00		