

OBJEDNÁVKA

Objednatel	Nemocnice Na Homolce	Číslo obj.	02-6105-2021-00266		
Sídlo	Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5 - Motol	IČO	00023884	DIČ	CZ00023884
Bankovní spojení	Česká národní banka	Číslo účtu			
Poskytovatel	Jiří Toman				
Sídlo	Kbel 161, Benátky nad Jizerou, 294 71	IČO	12540731	DIČ	CZ5812120380
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu			
Objednatel na základě Rámcové smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021 (zveřejněno dne 23.3.2021 v Registru smluv pod ID:14833859) na opravy komunikací v Nemocnici na Homolce, objednává u zhotovitele následující:					
Služba		Jednotková cena bez DPH		Cena celkem s DPH	
<u>Díličí plnění oprav komunikací v areálu NNH v souladu s čl. 5 uzavřené RS.</u>					
<p>Předmětem je plnění ze souboru typových závad venkovních komunikací dle projektové dokumentace `Opravy komunikací v areálu NNH` (Milota Kladno spol. s r.o., 09/2020) uvedených pod projektovými čísly D4, D13, D17, D18 a D31.</p> <p>Práce budou zahájeny předáním staveniště dne 5.5.2021.</p> <p>Harmonogram provádění oprav bude upřesňován v průběhu prací zejména v závislosti na provozních možnostech a potřebách NNH (zachování přístupů, prostupnost, průjezdnost, obslužnost...)</p> <p>Podmínky provádění podrobněji viz Rámcová smlouva o dílo ze dne 17.3.2021</p> <p>Předpokládaný termín oprav plochy pro přistání vrtulníku : zahájení: 10.5.2021 dokončení a předání do užívání: 28.5.2021 ZÁVAZNÝ TERMÍN BUDE POTVRZEN PO ZAJIŠTĚNÍ VŠECH OPATŘENÍ PRO VÝLUKU Z PROVOZU (projednání s MZdr ČR, LS a FN Motol – zajišťuje objednatel).</p>					
Cenová nabídka za provedení požadovaných oprav je zpracována na základě položek přílohy č.5 Výkaz výměr-cenová nabídka předmětné Rámcové smlouvy.					
Cena za celý předmět plnění II.etapy dle nabídky ze dne 27.4.2021 činí CELKEM :		425.685,55 Kč		515.079,52 Kč	
<p>V případě, že celková cena bez DPH za poskytnutí služby přesáhne smluvní částku, je před jejím poskytnutím nutné zaslat cenový návrh k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje“ a vyčkat na jeho písemné odsouhlasení ze strany objednatele. Bez odsouhlaseného cenového návrhu nebude faktura přesahující cenu dle této objednávky uhrazena!</p> <p>Podrobněji viz ujednání Rámcové smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021.</p>					
Termín dodání	Zahájení realizace od 5.5.2021. Předpokládaná doba trvání oprav 35 pracovních dnů.	Splatnost faktury	60 dnů		
Místo dodání	Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5 – Motol, oddělení odboru provozu				
Kontaktní osoba					
Vyřizuje					

Poznámky	
Přílohy	Cenová nabídka ze dne 27.4.2021, Plocha pro přistání vrtulníku - Změna PD 26.4.2021
<p>Nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce, ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, uveřejněné na adrese https://www.homolka.cz/o-nemocnici/vseobecne-obchodni-podminky/. Písemnou akceptaci objednávky je poskytovatel povinen doručit objednateli na emailovou adresu osoby uvedené v části „Vyřizuje“ nebo poštou na adresu sídla objednatele k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje“. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena její akceptace. Tato objednávka se po akceptaci poskytovatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. Poskytovatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami v přílohách objednávky. Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře, na dodacích listech a na vnějších obalech zboží. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. Fakturu vystavte ve dvojnásobném vyhotovení a přiložte k ní kopii objednávky.</p>	
V Praze dne 4.5.2021 <div style="text-align: right;"> Oddělení provozní správy </div>	

Oprava plochy pro přistání vrtulníku v Nemocnici Na Homolce

Změna 1 (změna tvaru a značení)

26.4.2021

ZÁVADA Č.31

Název závady (poruchy) : Propadlý podklad, poškozené obrubníky, nevyhovující plocha pro přistání vrtulníku




Návrh opravy: Rozebrání kamenné dlažby, vybrání podloží až na pláň. Vybourání stávajících obrubníků po celém obvodu. Doplnění násypového materiálu, zhutnění a úprava pláň. Budou doplněny nové betonové obrubníky 80/250/1000 mm mezi chodníkem a zelení a budou uloženy do betonového lože s opěrou C20/25nXF3. Následně bude provedena nová konstrukce přistávací plochy. Dosypání vhodným materiálem kolem nových obrub v návaznosti na okolní zeleň, ohumusování.

Rektifikace vpusti (osazení o 1 cm níže oproti povrchu chodníku). Rozebrání konstrukce chodníku v tl. stávající konstrukce v rozsahu dle situace. Poté bude provedena nová konstrukce viz okolní plocha.




Konstrukce přistávací plochy s asfaltovým povrchem je navržena v následujícím složení : D1-N-6- TDZ V PIII

Asfaltový beton obrusný	ACO 11+ PMB	40 mm	ČSN EN 13108-1
Postřík živičný spojovací	PS-B	0,5 kg/m ²	ČSN EN 12271
Asfaltový beton podkladní	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
Postřík infiltrační asfaltový	PI-B	1,0 kg/m ²	ČSN EN 12271
Směs stmelená cementem	SC C8/10	120 mm	ČSN EN 14227-1
Štěrkodrt'	ŠDb 0-63	200 mm	ČSN EN 13285
celkem		min. 420 mm	

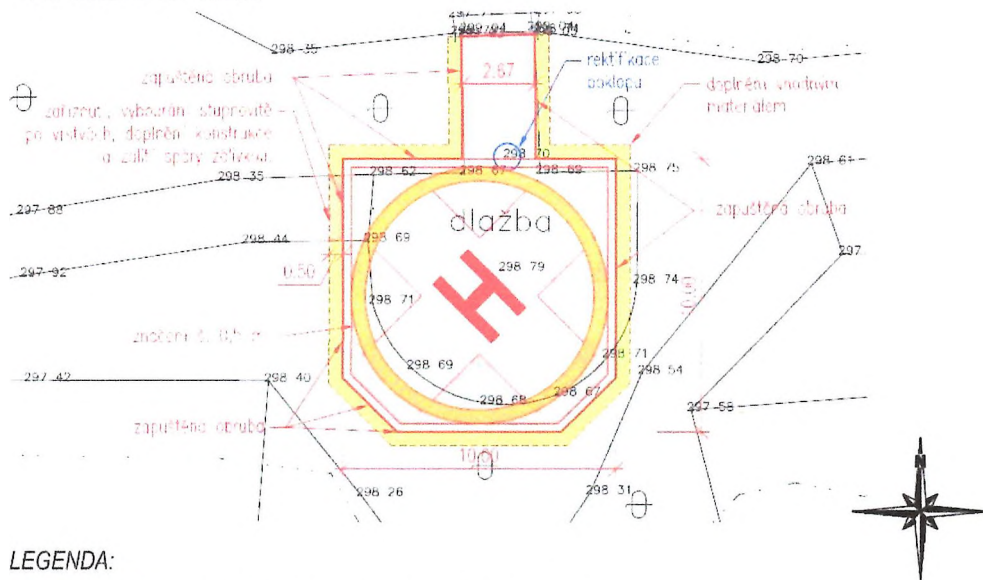
SITUACE M 1:250



LEGENDA:

-  DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE CHODNÍKU - ASFALT (1 m²)
-  PŘÍSTÁVACÍ PLOCHA - CB KRYT (110 m²)
-  DOPLNĚNÍ VHODNÝM MATERIÁLEM - OHUMUSOVÁNÍ (22 m²)

Okraj plochy TLOF bude ohraničen bílou linií o šířce 30 cm, poté následuje žlutá kružnice o šířce 50 cm a uvnitř bude bílý kříž o rozměrech 9 x 9 m z vyznačeným červeným "H" o rozměrech 3 x 1,8 m a šířce tahu 0,4 m viz příložený obrázek níže. Kříž společně s "H" bude pootočen směrem na JV v souladu s hlavním směrem přiblížení.

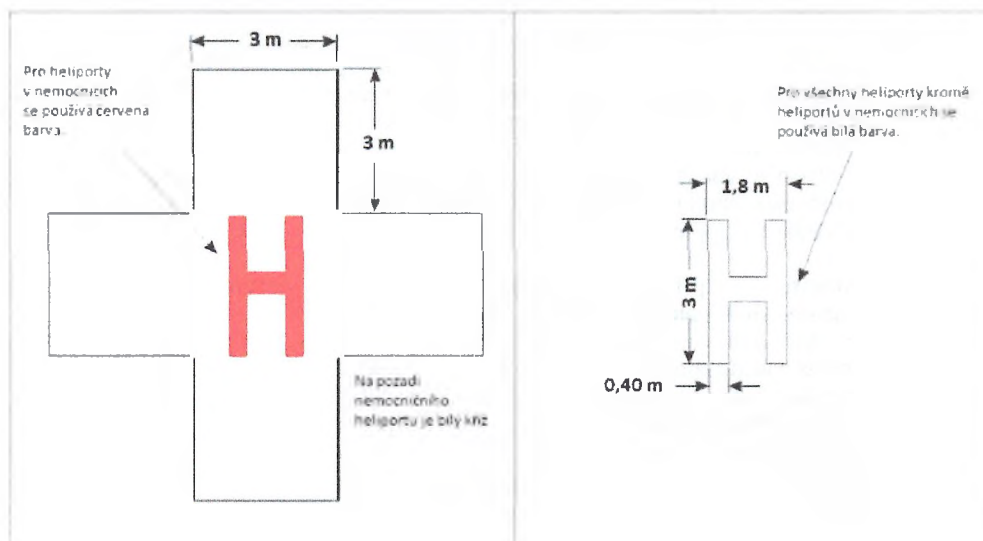



OPRAVA KOMUNIKACÍ V NNH

NABÍDKA VĚCNÉHO ROZSAHU II. ETAPY

Díl:	závada: název závady (poruchy)	celkem
D4	č.4 Trhliny a trhlina rozvětvená	6 196,89 Kč
D13	č.13 Degradace povrchu, zvýšená niveleta šachtice	111 494,29 Kč
D17	č.17 Koroze betonového povrchu, nerovnosti, trhliny, posun obrub	58 401,17 Kč
D18	č.18 Trhliny u kanalizační šachty	6 823,22 Kč
D31	č.31 Propadlý podklad, poškozené obrubníky, nevyhovující plocha pro přistání vrtulníku	242 769,98 Kč

Celkem bez DPH

425 685,55 Kč

Předpokládaná délka oprav 35 pracovních dní

V Praze dne 27.4.2021

Toman Jiří - majitel
Kbel 161
Benátky nad Jizerou

