

ke smlouvě o dílo

Stavební úpravy kanceláří v budově KHS-územní pracoviště Mělník

uzavřené mezi smluvními stranami ze dne 24.03.2021.

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel: **Vinkler stavby s.r.o.**
sídlo: **Růžová 3858, 276 01 Mělník**

za níž jedná: **Jaroslav Vinkler, jednatel**
IČO: **06063888**
DIČ: **CZ06063888**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **4822080319/0800**
dále jen „zhotovitel“

2. Objednatel: **ČR - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze**
sídlo: **Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2**

za níž jedná: **Mgr. Tomáš Vodný, ředitel**
zástupce pro technická jednání: **Mgr. Martin Kovanda, tel. 234 118 270; 736 521 311**

IČO: **71009159**
DIČ: **není plátce DPH**
Bankovní spojení: **ČNB**
číslo účtu: **2829111/0710**
dále jen „objednatel“

II.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo: Stavební úpravy kanceláří v budově KHS – územní pracoviště Mělník, č.p. 391 a 392, 276 01 Mělník se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu provedení víceprací a méněprací v článku č. **VI. „Doba plnění“** a v článku č. **III. „Cena díla“** mění a doplňuje takto:

1. V článku č. VI. „Doba plnění“ se text bodu č. 1. nahrazuje tímto novým textem:

„Předpokládané termíny plnění díla:

- | | |
|---|--------------|
| 1.1. Předání staveniště | 26. 03. 2021 |
| 1.2. Zahájení stavebních prací nejpozději do: | 31. 03. 2021 |
| 1.3. Dokončení stavebních prací | 31. 07. 2021 |
| 1.4. Předání stavby | 01. 08. 2021 |

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.“

2. V článku III. „Cena díla“ se text odstavce č. 1. nahrazuje tímto textem:

„1. Cena za zhotovení předmětu díla vymezeném výše v čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena:	1 168 708,80,- Kč
Dodatek č. 1	140 624,19,- Kč
Cena za dílo bez DPH:	1 309 332,90,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>274 959,90,- Kč</u>
Cena celkem za dílo:	1 584 292,80,- Kč

slovy: jedenmilionpětsetosmdesátčtyřitisícdvěstědevadesát dva korun českých osmdesát haléřů včetně DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (**Stavební úpravy kanceláří v budově KHS Pražská č. p. 391 a 392, Mělník 276 01**) uzavřené dne 24.03.2021, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 vstupuje v **platnost** dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího data. **Účinnosti** nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle § 4 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje **ve dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží **po jednom** vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Příloha č. 2 – Dodatek k projektové dokumentaci


V Mělníku dne 26.4.2021

V Praze dne 30-04-2021


Růžová 3858
Mělník 27601
tel.: 737 437 500
IČ: 06063888
DIČ: CZ06063888


Jaroslav Vinkler
jednatel

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2


Mgr. Tomáš Vodný
ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-021
Stavba: Stavobní úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

KSO:
Místo: Mělník

CC-CZ:
Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vinkler stavby s.r.o.


IČ: 06063888
DIČ: CZ06063888

Projektant:

Růžová 3858
Mělník 27601

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



tel.: 737 437 500

IČ:
DIČ:

IČ: 06063888
DIČ: CZ06063888

Poznámka:

Cena bez DPH 140 624,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 624,19	29 531,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 170 155,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Růžová 3858
Mělník 27601

tel.: 737 437 500

IČ: 06063888
DIČ: CZ06063888

26.4.2021

Vinkler

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-021

Stavba: Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Místo: Mělník

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 624,19	170 155,27
SO 01	Podlahy	85 371,99	103 300,11
SO 02	Příčky	0,00	0,00
SO 03	Ostatní	55 252,20	66 855,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 01 - Podlahy

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vinkler stavby s.r.o.

IČ:

06063888

DIČ:

CZ06063888

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 371,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 371,99	21,00%	17 928,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 300,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 01 - Podlahy

Místo: Mělník

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 371,99

HSV - HSV

80 397,83

631 - Podlahy a podlahové konstrukce - odpočty

-21 964,00

632 - Podlahy a podlahové konstrukce

40 800,76

96 - Bourání konstrukcí

18 810,00

997 - Přesun sutě

38 935,87

998 - Přesun hmot

3 815,20

PSV - Práce a dodávky PSV

4 974,16

713 - Izolace tepelné

4 974,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 01 - Podlahy

Místo: Mělník

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							85 371,99
D		HSV	HSV				80 397,83
D		631	Podlahy a podlahové konstrukce - méněpráce				-21 964,00
1	K	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm - podlaha	m2	-76,000	289,00	-21 964,00
D		632	Podlahy a podlahové konstrukce				40 800,76
2	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,360	3 480,00	29 092,80
	vv		76,0*0,11		8,360		
	vv		Součet		8,360		
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtluže	m3	8,360	142,00	1 187,12
4	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	8,360	469,00	3 920,84
5	K	631362021	Výtluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	33 000,00	6 600,00
	vv		KARI síť 4*100*100 mm				
	vv		76,0*2,02*1,3*1/1000		0,200		
	vv		Součet		0,200		
D		96	Bourání konstrukcí				18 810,00
6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,360	2 250,00	18 810,00
	w		76,0*0,11		8,360		
	vv		Součet		8,360		
D		997	Přesun sutě				38 935,87
7	K	5	Vnitrostaveništní doprava suti nošením	t	18,392	1 290,00	23 725,68
8	K	6	Nakládání suti	t	18,392	198,00	3 641,62
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,392	180,00	3 310,56
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,920	16,00	2 942,72
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,392	289,00	5 315,29
D		998	Přesun hmot				3 815,20
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,076	200,00	3 815,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 974,16
D		713	Izolace tepelné				4 974,16
13	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	76,000	19,32	1 468,32
14	M	63140274	pásek okrajový izolační plovoucích podlah š 120mm tl 5 mm	m	80,000	20,70	1 656,00
15	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	76,000	10,84	823,84
16	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	90,000	11,40	1 026,00
	vv		76,0*1,15		87,400		
	vv		90,0-87,4		2,600		
	vv		Součet		90,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 02 - Příčky

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vinkler stavby s.r.o.

IČ:

06063888

DIČ:

CZ06063888

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt: **SO 02 - Příčky**

Místo: Mělník

Zadavatel:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Datum: 26.04.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
34 - Stěny a příčky	11 867,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-63 074,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 433,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 508,91
VRN10 - Sleva	-11 867,31
	-11 867,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 02 - Příčky

Místo: Mělník

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 867,31
D		34	Stěny a příčky - méněpráce				-63 074,70
1	K	342261212RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm	m2	-52,650	1 198,00	-63 074,70
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				34 433,10
2	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	52,650	654,00	34 433,10
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 508,91
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	105,300	56,70	5 970,51
	w		2*52,65		105,300		
	w		Součet		105,300		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	105,300	200,00	21 060,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	105,300	128,00	13 478,40
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-11 867,31
D		VRN10	Sleva				-11 867,31
6	K	091003000	Obchodní sleva pro nenavýšení částky za záměnu příček	Kč	-11 867,310	1,00	-11 867,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 03 - Ostatní

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vinkler stavby s.r.o.

IČ:

06063888

DIČ:

CZ06063888

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **55 252,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 252,20	21,00%	11 602,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **66 855,16**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt: **SO 03 - Ostatní**

Místo: Mělník

Zadavatel:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Datum: 26.04.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	55 252,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 899,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 340,00
998 - Přesun hmot	14 832,00
PSV - PSV	727,00
735 - Ústřední vytápění	29 353,20
766 - Konstrukce truhlářské	25 505,30
7661 - Výplně otvorů - méněpráce	9 500,00
7662 - Výplně otvorů	-29 000,00
	23 347,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu KHS Mělník - Dodatek 1

Objekt:

SO 03 - Ostatní

Místo: Mělník

Datum: 26.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vinkler stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 012,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 899,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 340,00
1	K	317100011RA0	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	5,000	1 188,00	5 940,00
2	M	317120033RAB	Překlad nenosný Ytong	kus	5,000	880,00	4 400,00
D	4		Vodorovné konstrukce				14 832,00
3	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,223	4 026,00	4 923,80
	W		rampa				
	W		1,84*2,4*0,22		0,972		
	W		Mezisoučet		0,972		
	W		schodiště				
	W		0,8*0,22*1,0+0,3*0,25*1,0		0,251		
	W		Mezisoučet		0,251		
	W		Součet		1,223		
4	K	6313190121	Příplatek za přehlazení povrchu betonu	m3	1,118	469,00	524,34
5	K	6313190221	Příplatek za konečnou úpravu	m3	1,118	906,10	1 013,02
6	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,058	33 000,00	1 914,00
	W		1,84*2,4*7,9*1,33*1/1000		0,046		
	W		1,1*1,0*7,9*1,33*1/1000		0,012		
	W		Součet		0,058		
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,385	794,00	305,69
	W		(0,135+0,25)*1,0		0,385		
	W		Součet		0,385		
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,385	162,00	62,37
9	K	6352111211	Násyp pod podlahy a schodišťové kce z keramzitu	m3	1,304	3 519,00	4 588,78
	W		1,84*2,4*0,25		1,104		
	W		0,8*1,0*0,25		0,200		
	W		Součet		1,304		
0	K	400100x	Vybourání rýhy v podlaze pro zesílení tl. rampy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D	998		Přesun hmot				727,00
1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,635	200,00	727,00
D	PSV		PSV				28 113,50
D	735		Ústřední vytápění				25 505,30
2	K	735100	Vypuštění a napuštění otopné soustavy	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
3	K	735101	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 vč. vyvaření odboček a tlakové zkoušky, dl. 4,0 m	soubor	1,000	4 063,80	4 063,80
4	K	735105	Hlavice ovládání ventilů termostatické	kus	1,000	409,50	409,50
5	K	735106	Termostatický ventil	kus	1,000	448,50	448,50
3	K	735107	Uzavíratelné šroubení	kus	1,000	348,40	348,40
7	K	735110	Montáž těles deskových	kus	1,000	900,00	2 139,70
3	M	735111	Radiátor RADIK klasik 22 6100	kus	1,000	3 009,00	3 009,00
3	K	735120	Demontáž a zpětná montáž stávající radiátory článkové	kus	5,000	1 275,00	6 375,00
0	K	735200	Přesun hmot ústřední vytápění	kus	1,000	2 005,40	2 005,40
1	K	73511	Stavební přípomocce a koordinace pro ÚT	kpl	1,000	2 206,00	2 206,00
D	766		Konstrukce truhlářské				9 500,00
0	K	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	61181513	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm		1,000	3 800,00	3 800,00
24	M	61162104	Dveře vnitřní fóliované plné 1kr. 90x197 cm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
25	K	766670021R00	Montáž kliky a štitku, kování	kus	1,000	290,00	290,00
26	M	54914621	Dveřní kování PROFIO klíč Cr		1,000	600,00	600,00
27	K	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,000	220,00	220,00
28	M	61187157	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		1,000	190,00	190,00
	D	7661	Výplně otvorů - méněpráce				-29 000,00
29	K	61143V	Dveře vstupní plastové 1křídlové 90x210 cm 2/3 (06)	kus	-1,000	29 000,00	-29 000,00
	D	7662	Výplně otvorů				23 347,90
30	K	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
31	M	61143078	Okno plastové jednodílné 110 x 50 cm (výklopné, izol. 3-sklo)	kus	1,000	8 160,00	8 160,00
32	K	766100x	Dod+mont pákového ovladače sklápěcího okna	kus	2,000	6 600,00	13 200,00
33	K	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,000	350,00	350,00
34	M	6119899R	Deska parapetní plastová	m	1,100	489,00	537,90

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

03/2021

A.1 Identifikační údaje**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: **Stavební úpravy v objektu KHS Mělník**

Místo stavby: **na pozemcích s parcelním číslem 954/1, 955/7, 956, 957 a 958
v katastrálním území Mělník (obec Mělník)**

Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro ohlášení stavby**

Datum: **B Ř E Z E N 2021**

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: **Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
120 00 Praha 2**

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: **N-G.BUILDERS s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03862127**

Doručovací adresa: **Pražská 530/21, 276 01 Mělník**

Vedoucí projektu: **Ing. Bc. Andrej Višňovský**
t: 773 933 711
e: visnovsky.andrej@n-g.builders
w: www.stavebni-dokumentace.cz


Hlavní projektant: **Ing. Pavel Dušek, ČKAIT 0004521**

DODATEK K PD:


Na začátku realizace byl proveden, důkladnější, stavebně technický průzkum, stavební firmou Vinkler stavby s.r.o. Závěrem tohoto průzkumu je že se nově propojované části objektu nenachází ve stejné výškové rovině, jako se předpokládalo v projektové dokumentaci. V 1.NP byl zjištěn výškový rozdíl 230 mm a v 2.NP 270 mm. Po konzultaci se zástupcem investora, stavbyvedoucím a projektantem bylo dohodnuto následující řešení.

Překonání výškového rozdílu 1.NP

Bude provedeno v místě nově vytvořeného otvoru (protipožární dveře šíře 1500 mm). Překonání bude zajištěno bezbariérově, pomocí nájezdové rampy z železobetonu s minimálním spádem a protiskluzovým povrchem.

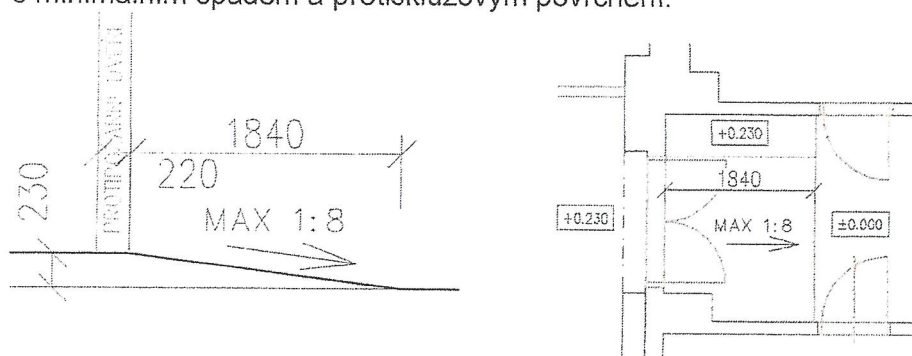Překonání výškového rozdílu 2.NP

Bude řešeno pomocí vytvoření dvou schodů o výšce 135 mm, hloubce 300 mm v šířce dveřního otvoru. Stupeň bude železobetonový.

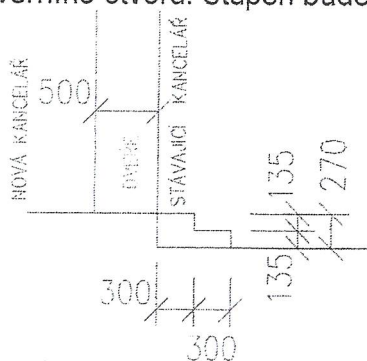

Dále bylo dohodnuto že navrhované nové sádkartonové příčky budou nahrazeny zděnými příčkami YTONG tl. 125 mm

Vypracoval: Ing. Andrej Višňovský

N-G.BUILDERS s.r.o.



