



SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Zhotovitelem: P & M bau, s.r.o.

Se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
Zastoupený: Petrou Bábelovou, jednatelkou
Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
IČO: 27629252
DIČ: CZ276292562

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

Preambule

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této Smlouvy nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení realizace plnění dle této Smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavbu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II“ (dále jen "Veřejná zakázka"), a vnitřní směrnice č. 8/2020 Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dále též „Zoo Praha“).

- 1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatel stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je realizace díla s označením „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVISTĚ II“, spočívajícího v realizaci stavebních prací, které budou zahrnovat stavební úpravy stávajícího objektu budovy technického zázemí a jeho přístavbu (dále jen „Dílo“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty:

- (a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností D3A spol. s r.o., IČO: 25722760, se sídlem: Přístavní 5, 170 00 Praha 7 (dále jen „Prováděcí dokumentace“), která byla přílohou zadávací dokumentace;
- (b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz výměr“), který byl nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti:

- 2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- 2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí;
- 2.1.3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště;
- 2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
- 2.1.5 odvoz a uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i projektové dokumentaci a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu.

- 2.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.
- 2.5 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (původní a souhrnná technická zpráva, stavební výkresy s kótami a popisy, výkresy TZB a dokumentace geodetická, tedy zaměření pro IPR Praha, ve trojím provedení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (výkresy ve formátu dwg + pdf, texty ve formátu Word, tabulky ve formátu Excel), (dále je „Dokladová část Díla“). Součástí Dokladové části Díla jsou rovněž všechny další dokumenty, které musí být předloženy stavebnímu úřadu za účelem vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, na jehož základě bude povoleno užívání stavby do trvalého provozu.
- 2.6 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 2.7 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla, je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď ne zahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí uvedený ve Smlouvě k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady, jako původní stavbyvedoucí.

3. Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění je Zimoviště zvířat II v neveřejné části areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny:

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsáním v této Smlouvě v termínu **do 13 (třinácti) kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.**

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli **do 2 (dvou) kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

3.2.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:

- (a) Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 10) nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemné dodatku nedohodnou jinak;
- (b) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
- (c) z důvodů vyšší moci;
- (d) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „**Harmonogram**“), který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 tohoto článku Smlouvy.

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované

energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla.

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí:

4.1.1 celkem sumu bez DPH	3.528.320,48 Kč
4.1.2 výše DPH	740.947,30 Kč
4.1.3 celkem sumu včetně DPH	4.269.267,78 Kč

- 4.2 Výše uvedená suma jednotkových cen se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „**Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.

- 4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení celého Díla cenu skutečně provedených jednotek dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy. Nicméně, uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok uplatněn v souladu s touto Smlouvou a zákonem.

- 4.4 Daňové doklady (dále jen „**Faktury**“) budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě Soupisu provedených prací, který bude vždy obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně provedených v příslušném měsíci v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr (dále jen „**Soupis provedených prací**“) a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného Objednatel, který bude obsahovat specifikaci skutečně provedených jednotek jednotlivých položek Díla a jejich ocenění v souladu s obsahem Soupisu provedených prací (dále jen „**Zjišťovací protokol**“). Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli Soupis provedených prací vždy do 3. (třetího) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který přísluší.

4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy pouze na základě oboustranně podepsaného Zjišťovacího protokolu, a to na finanční částku části ceny Díla uvedenou ve Zjišťovacím protokolu. Na každé měsíční Faktuře bude zřetelně vyznačeno, že k proplacení je pouze 90 % fakturované částky a zbývajících 10 % je pozastávka k ceně Díla. Konečná Faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání Díla, tedy za měsíc, v němž k protokolárnímu předání došlo a na jejím základě budou uvolněny i pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur.

4.5.1 Celková částka představující pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur bude vyplacena Zhotoviteli po uplynutí 3 (tří) měsíců od data protokolu o předání Díla za předpokladu (a) bezchybného provozu Díla po dobu uvedených 3 (tří) měsíců a (b) úplného odstranění případných vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání Díla. Nebudou-li po uplynutí lhůty 3 (tří) měsíců splněny obě tyto podmínky, bude celková částka pozastávky vyplacena Zhotoviteli až po jejich splnění. O splnění těchto podmínek bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán protokol.

4.5.2 Pokud Zhotovitel neplní termíny stanovené touto Smlouvou pro odstranění reklamovaných vad Díla, je Objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jiným Zhotovitelem a náklady mu vzniklé vyúčtovat Zhotoviteli. Zhotovitel souhlasí s tím, že tyto náklady budou uhrazeny jejich započtením proti ceně v konečné Faktuře.

4.6 Zhotovitel je povinen vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy do 10. (desátého) kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který přísluší.

4.7 Faktury Zhotovitele budou mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktury musejí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Faktury nebudou obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené Faktury.

4.8 Platby budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Za datum úhrady se považuje den odesání příslušné částky z účtu Objednatele.

4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.10 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla

(„Vícepráce“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.

- 4.10.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr.
- 4.10.2 Změnový list předaný Zhotovitelem Objednateli bude podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.
- 4.10.3 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla.
- 4.10.4 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.
- 4.10.5 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.
- 4.10.6 Pokud dojde k uzavření dodatku Smlouvy o provedení Víceprací, je Zhotovitel povinen do 3 (tří) pracovních dnů po provedení předmětných Víceprací předložit Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Soupis provedených Víceprací musí obsahovat ocenění Víceprací v souladu s příslušným dodatkem ke Smlouvě.
- 4.10.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené Vícepráce po protokolárním převzetí Díla. Tato faktura má stejné formální náležitosti, jako řádná Faktura a hradí se stejným způsobem.
- 4.11 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „**Méněpráce**“). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem k Smlouvě.

- 4.12 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy.

5. Předání a převzetí Díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.
- 5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného v odst. 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle.
- 5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 11 této Smlouvy nebo jím pověřená osoba.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v takové případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla.
- 5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke smlouvě.

6. Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a

jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.

- 6.2 Záruční doba Díla činí **60 (šedesát) měsíců** a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnul Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.
- 6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.
- 6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění

- 7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

- 7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:
- 7.3.1 umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů;
- 7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;
- 7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny osoby pohybující se na pracovišti proškolit dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně;
- 7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;
- 7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou;
- 7.3.6 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízení; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla;

- 7.3.7 Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.
- 7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:
- 7.5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelům pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 10 této Smlouvy;
- 7.5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelům provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;
- 7.5.3 Všichni pracovníci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní odpovědnosti u Generali České Pojišťovny, a.s., pojistnou smlouvou č. 2965364108 za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatelů uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této Smlouvy.

- 7.8 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 5 této Smlouvy. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČ.
- 7.8.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně **3 pracovní dny** před nástupem takového poddodavatele na staveniště;
- 7.8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3.3;
- 7.8.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení.
- 7.9 Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel případné vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí Dokladové části Díla.
- 7.10 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla.
- 7.11 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla v odpovídající kvalitě.
- 7.12 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem

nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8. Mlčenlivost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitel uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sumy jednotkových cen Díla, uvedené včetně DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den takového prodlení.
- 9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši **0,1%** z celkové sumy jednotkových cen Díla, uvedené včetně DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat.
- 9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

- 9.5 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.
- 9.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.
- 9.7 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této smlouvy není podmíněno vznikem škody.
- 9.8 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.
- 9.9 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.

10. Trvání a ukončení smlouvy

- 10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla dle odst. 3.2.3 čl. 3.2 a předáním vyklizeného staveniště dle odst. 3.2.4. čl. 3.2 této Smlouvy.
- 10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním některých z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním povinností k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.8 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.

- 10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.
- 10.7 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu. V případě výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počítá se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 10.8 Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

11. Kontaktní osoby

- 11.1 Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění Smlouvy je paní [REDACTED], Mob.: [REDACTED], E-mail: [REDACTED], nebo jí pověřená osoba.
- 11.2 Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech je [REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED] nebo jím pověřená osoba.
- 11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.
- 12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně

jejich dodatků, v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

- 12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.
- 12.4 Právní vztahy smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor rozhodován obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejblíží.
- 12.7 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.8 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 12.9 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, **nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.
- 12.10 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

12.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (obě části)
- Příloha č. 2: Harmonogram
- Příloha č. 3: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)
- Příloha č. 4: Kopie pojištění Zhotovitele
- Příloha č. 5: Seznam Poddodavatelů

V Praze dne 23-04-2021

V Praze dne 21-04-2021

Za Objednatele:

.....
Mgr. Miroslav Bobek

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatelka P

Za Zhotovitele:

.....
Petra

EKAPITULACE STAVBY

Číslo: 2020/017
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

KSO:
Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČ: 00064459
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
D3A spol. s r.o., Přístavní 5, 170 00 Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 528 320,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 528 320,48
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 528 320,48	740 947,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 269 267,78
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/017

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: D3A spol. s r.o.,
Přístavní 5, 170 00

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 528 320,48	4 269 267,78
000	Vedlejší a ostatní náklady	131 000,00	158 510,00
001	Stavební část	3 366 349,48	4 073 282,87
002	Elektroinstalace	30 971,00	37 474,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 528 320,48	4 269 267,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČ: 00064459

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

D3A spol. s r.o., Přístavní 5, 170 00 Praha 7

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	131 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 131 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 000,00	21,00%	27 510,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 158 510,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: D3A spol. s r.o.,
Přístavní 5, 170
00 Praha 7

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 131 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 131 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 26 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 131 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVIŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: D3A spol. s r.o.,
Přístavní 5, 170
00 Praha 7

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

131 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Stavebně-statický průzkum

VV "důkladný průzkum úpravami dotčených stávajících konstrukcí vč. dokumentace a fotodokumentace stávající stavu a eventálních vad či poškození"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "zaměření stavby, vytyčení stávajících sítí"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "geodetické vytyčení během provádění"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečného stavu dokončené stavby"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

VV "Výrobní dodavatelská dokumentace - zámečnických, klempířských výrobků, dveří atd."

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

VV "náklady na zařízení staveniště, spotřeby energií a vody, mobilní WC, měření spotřeby vody a elektrické energie atd."

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 26 000,00

Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Koordinátor BOZP na staveništi				
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Plán BOZP na staveništi				
10	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Ostatní posudky				
	VV		"posouzení a přejímka základové spáry geologem"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Zkoušky a ostatní měření				
	VV		"veškeré potřebné zkoušky a revize potřebné pro dokonč stavby"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Kompletační činnost				
13	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Koordinační činnost				
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00
14	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Provoz investora				
	VV		"náklady na vyřízení vstupů, povolení atd., ohled na zvíře a návštěvníky z hlediska hluku, prašnosti atd."				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00
15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení				
	VV		"čištění komunikací a vozidel"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou				
	VV		"náklady na opatření související s epidemií covid-19 atd."				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt:

001 - Stavební část

KSO:

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČ:

00064459

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

D3A spol. s r.o., Přístavní 5, 170 00 Praha 7

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 366 349,48
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 366 349,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 366 349,48	21,00%	706 933,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 073 282,87
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt:

001 - Stavební část

Místo:

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum:

11. 5. 2020

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

D3A spol. s r.o.,
Přístavní 5, 170
00 Praha 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 366 349,48

HSV - Práce a dodávky HSV

830 675,69

1 - Zemní práce

322 788,70

2 - Zakládání

213 778,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

83 327,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

165 865,95

997 - Přesun sutě

44 914,79

PSV - Práce a dodávky PSV

2 535 673,79

712 - Povlakové krytiny

4 878,22

762 - Konstrukce tesařské

2 395,39

764 - Konstrukce klempířské

1 738,62

767 - Konstrukce zámečnické

2 526 661,56

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 366 349,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt:

001 - Stavební část

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

D3A spol. s r.o.,
Přístavní 5, 170
00 Praha 7

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 366 349,48

D HSV Práce a dodávky HSV 830 675,69

D 1 Zemní práce 322 788,70

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	2,000	101,00	202,00
	PP		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně				
	VV		"Stávající keře"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	96,70	193,40
	PP		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm				
	VV		"stávající smrky"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	335,00	670,00
	PP		Odstranění pařezů D do 300 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	36,700	83,80	3 075,46
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně				
	VV		"Px"				
	VV		36,7		36,700		
	VV		Součet		36,700		
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	194,000	24,40	4 733,60
	PP		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
	VV		"sejmutí stávající ornice z plochy stavby"				
	VV		194		194,000		
	VV		Součet		194,000		
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	210,00	1 575,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		"HTU"				
	VV		15*0,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
7	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	443,00	3 322,50

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně				
	VV		"HTU"				
	VV		15*0,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
8	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,423	1 040,00	6 679,92
	PP		Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		"Px - odstranění podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou"				
	VV		36,7*(0,03+0,2+0,12)*0,5		6,423		
	VV		Součet		6,423		
9	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	6,423	1 450,00	9 313,35
	PP		Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně				
	VV		"Px - odstranění podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou"				
	VV		36,7*(0,03+0,2+0,12)*0,5		6,423		
	VV		Součet		6,423		
10	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,523	513,00	14 632,30
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
	VV		"pro vrchní části pasů, patky, táhla"				
	VV		(48+5+1*0,5*4,045*2)*0,5		28,523		
	VV		Součet		28,523		
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,643	891,00	16 610,91
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
	VV		"pro spodní části pasů"				
	VV		(13,785+4)*0,5		8,893		
	VV		"rozšíření výkopu pro drenáž a vsak"				
	VV		19,5*0,5		9,750		
	VV		Součet		18,643		
12	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	28,523	678,00	19 338,59
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně				
	VV		"pro vrchní části pasů, patky"				
	VV		(48+5+1*0,5*4,045*2)*0,5		28,523		
	VV		Součet		28,523		
13	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,643	1 220,00	22 744,46
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně				
	VV		"pro spodní části pasů"				
	VV		(13,785+4)*0,5		8,893		
	VV		"rozšíření výkopu pro drenáž a vsak"				
	VV		19,5*0,5		9,750		
	VV		Součet		18,643		
14	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	40,000	509,00	20 360,00
	PP		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	VV		"ruční opatrný výkop v blízkosti kořenů a stávající drenáže"				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		

	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	34,70	69,40
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	390,00	780,00
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	2,000	85,20	170,40
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I	m3	145,074	40,50	5 875,50
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"ornice na meziskládku a zpět"				
	VV		194*0,15*2		58,200		
	VV		"zemina pro zásypy a násypy na meziskládku a zpět"				
	VV		(4+39,437)*2		86,874		
	VV		Součet		145,074		
19	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2,000	61,00	122,00
	PP		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm				
20	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1	kus	38,000	1,41	53,58
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km				
	VV		"celkem 20km"				
	VV		2*19		38,000		
	VV		Součet		38,000		
21	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000	2,70	102,60
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km				
	VV		2*19		38,000		
	VV		Součet		38,000		
22	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000	3,38	128,44
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km				
	VV		2*19		38,000		
	VV		Součet		38,000		
23	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	30,000	12,10	363,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km				
	VV		"celkem 20km"				
	VV		2*15		30,000		
	VV		Součet		30,000		
24	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	78,741	256,00	20 157,70
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
	VV		7,5*2+6,423*2+28,523*2+18,643*2-4-39,437		78,741		
	VV		Součet		78,741		
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	787,410	19,40	15 275,75

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		"celkem 20km"				
	VV		78,741*10		787,410		
	VV		Součet		787,410		
26	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	72,537	140,00	10 155,18
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3				
	VV		"ornice z meziskládky"				
	VV		194*0,15		29,100		
	VV		"zemina pro zásypy a násypy z meziskládky"				
	VV		4+39,437		43,437		
	VV		Součet		72,537		
27	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů z hutněných	m3	4,000	119,00	476,00
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů z hutněných				
	VV		"násypy"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,741	18,50	1 456,71
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
	VV		7,5*2+6,423*2+28,523*2+18,643*2-4-39,437		78,741		
	VV		Součet		78,741		
29	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	133,860	657,00	87 946,02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení				
	VV		78,741*1,7		133,860		
	VV		Součet		133,860		
30	K	17120123-R1	Poplatek za skládku - kmeny, větve, pařezy pr. do 300mm	strom	2,000	110,00	220,00
	PP		Poplatek za skládku - kmeny, větve, pařezy pr. do 300mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
31	K	17120123-R2	Poplatek za skládku - křoviny	m2	2,000	30,00	60,00
	PP		Poplatek za skládku - křoviny				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,437	133,00	5 245,12
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		"kolem patek, pasů, táhel"				
	VV		48-16,456+5-1,152+1*0,5*4,045*2		39,437		
	VV		Součet		39,437		
33	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	394,000	38,80	15 287,20
	PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5				
	VV		"oprava stávajícího rozježděného trávníku podél severní fasády objektu"				
	VV		200		200,000		
	VV		"vyrovnaní terénu ve výběhu a kolem výběhu"				
	VV		194		194,000		
	VV		Součet		394,000		
34	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	194,000	51,00	9 894,00
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
	VV		"použití stávající sejmuté ornice"				

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"ve výběhu a kolem výběhu"				
	W		194		194,000		
	W		Součet		194,000		
35	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	394,000	19,50	7 683,00
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	W		"oprava stávajícího rozježděného trávníku podél severní fasády objektu"				
	W		200		200,000		
	W		"ve výběhu a kolem výběhu"				
	W		194		194,000		
	W		Součet		394,000		
36	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,146	91,80	931,40
	PP		osivo směs travní parková				
	W		394*0,025*1,03		10,146		
	W		Součet		10,146		
37	K	181951111	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	394,000	13,70	5 397,80
	PP		Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	W		"oprava stávajícího rozježděného trávníku podél severní fasády objektu"				
	W		200		200,000		
	W		"ve výběhu a kolem výběhu"				
	W		194		194,000		
	W		Součet		394,000		
38	K	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	199,514	21,80	4 349,41
	PP		Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	W		"pod podlahou P1"				
	W		36,7+4,3		41,000		
	W		"pod základy a podlahou výběhu"				
	W		15,54*9,59+1,35*7		158,514		
	W		Součet		199,514		
39	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	2,000	60,50	121,00
	PP		Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením				
	W		"seřiznutí stávajících stromů na výšku 2,8m"				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
40	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	554,00	2 216,00
	PP		Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m				
	W		"stávající stromy - ochrana proti poškození výkopovými a stavebními pracemi"				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
41	K	18481-R1	Ochrana kořenů stávajících stromů proti poškození stavebními a výkopovými pracemi	strom	4,000	1 200,00	4 800,00
	PP		Ochrana kořenů stávajících stromů proti poškození stavebními a výkopovými pracemi				
	D	2	Zakládání				213 778,44
42	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 30 mm	m3	19,500	982,00	19 149,00
	PP		Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 30 mm				
	W		"kolem drenáže + vsak"				
	W		22*0,5*1,5+3		19,500		
	W		Součet		19,500		

	ty C p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	88,000	39,40	3 467,20
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m				
	VV		"kolem trativodu"				
	VV		22*(1,5*2+0,5*2)		88,000		
	VV		Součet		88,000		
44	M	69311174	geotextilie pro drenáže 400g/m2	m2	101,200	32,60	3 299,12
	PP		geotextilie pro drenáže 400g/m2				
	VV		88*1,15		101,200		
	VV		Součet		101,200		
45	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	22,000	264,00	5 808,00
	PP		Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m				
	VV		"nová drenáž"				
	VV		1+8+11+2		22,000		
	VV		Součet		22,000		
46	K	212-R1	Napojení nové drenáže na stávající	kus	1,000	250,00	250,00
	PP		Napojení nové drenáže na stávající				
47	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 XC2	m3	13,785	2 790,00	38 460,15
	PP		Základové pásy z betonu tř. C 16/20 XC2				
	VV		"spodní části základových pasů přímo do výkopu"				
	VV		"ZP1"				
	VV		15,54*0,35*0,8*1,035		4,503		
	VV		"ZP2"				
	VV		9,59*0,35*0,9*1,035		3,127		
	VV		"ZP3"				
	VV		(4,25+5,34)*0,35*0,8*1,035		2,779		
	VV		"ZP4"				
	VV		0,35*(0,35*0,9+0,795*0,7+6,295*0,1+2,48*0,6+5,27*0,8+5*1)*1,035		2,737		
	VV		"ZP5, ZP5a"				
	VV		0,35*(0,6*1,155+0,7*1,365)*1,035		0,597		
	VV		"ZP6"				
	VV		0,35*0,1*1,155*1,035		0,042		
	VV		Součet		13,785		
48	K	274321211	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,000	2 660,00	10 640,00
	PP		Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15				
	VV		"plomby z hubeného betonu"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
49	K	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2	m3	16,456	2 810,00	46 241,36
	PP		Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2				
	VV		"vrchní části základových pasů"				
	VV		"ZP1"				
	VV		15,54*0,35*0,75		4,079		
	VV		"ZP2"				
	VV		9,59*0,35*0,75		2,517		
	VV		"ZP3"				
	VV		(4,25+5,34)*0,35*0,75		2,517		
	VV		"ZP4"				
	VV		15,54*0,35*0,75		4,079		
	VV		"ZP5, ZP5a"				
	VV		0,35*0,75*(1,155+1,365)		0,662		
	VV		"ZP6"				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		0,35*0,75*1,155		0,303		
W		"ZZ1"				
W		2*4,045*0,3*0,45		1,092		
W		"ZZ2"				
W		2*4,47*0,3*0,45		1,207		
W		Součet		16,456		
50	K 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	96,230	319,00	30 697,37
PP		Zřízení bednění základových pasů rovného				
W		"vrchní části základových pasů"				
W		"ZP1"				
W		15,54*2*0,75		23,310		
W		"ZP2"				
W		9,59*2*0,75		14,385		
W		"ZP3"				
W		(4,25+5,34)*2*0,75		14,385		
W		"ZP4"				
W		15,54*2*0,75		23,310		
W		"ZP5, ZP5a"				
W		2*0,75*(1,155+1,365)		3,780		
W		"ZP6"				
W		2*0,75*1,155		1,733		
W		"ZZ1"				
W		2*4,045*2*0,45		7,281		
W		"ZZ2"				
W		2*4,47*2*0,45		8,046		
W		Součet		96,230		
51	K 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	96,230	61,20	5 889,28
PP		Odstranění bednění základových pasů rovného				
W		96,23		96,230		
W		Součet		96,230		
52	K 274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	2,000	275,00	550,00
PP		Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m				
W		"prostupy stávající drenáže novými pasy"				
W		2		2,000		
W		Součet		2,000		
53	K 274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,835	41 500,00	34 652,50
PP		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)				
W		"dle tabulky výztuže na v.č. D.1.2.2-4"				
W		"platí i pro patky"				
W		834,84*0,001		0,835		
W		Součet		0,835		
54	K 27436-R1	D+M Ocelová táhla pr.30mm žárově zinkovaná vč. kotevních desek, matek, podložek a veškerého příslušenství	bm	10,800	850,00	9 180,00
PP		D+M Ocelová táhla pr.30mm žárově zinkovaná vč. kotevních desek, matek, podložek a veškerého příslušenství				
W		5,4*2		10,800		
W		Součet		10,800		
55	K 275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2	m3	1,152	2 810,00	3 237,12
PP		Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2				
W		"PA1, PA2"				
W		2*0,8*0,8*0,9		1,152		
W		Součet		1,152		
56	K 275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,760	326,00	1 877,76
PP		Zřízení bednění základových patek				
W		"PA1, PA2"				
W		2*0,8*0,9*4		5,760		
W		Součet		5,760		

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,760	65,90	379,58
	PP		Odstranění bednění základových patek				
	W		5,76		5,760		
	W		Součet		5,760		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				83 327,81
58	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,150	3 440,00	21 156,00
	PP		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	W		"podlaha P1"				
	W		"podkladní deska"				
	W		0,15*(36,7+4,3)		6,150		
	W		Součet		6,150		
59	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,280	4 060,00	13 316,80
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	W		"podlaha P1"				
	W		"dlažba ART BETON"				
	W		0,08*(36,7+4,3)		3,280		
	W		Součet		3,280		
60	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,280	979,00	3 211,12
	PP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				
61	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,150	74,30	456,95
	PP		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
	W		"podlaha P1"				
	W		"podkladní deska"				
	W		0,15*(36,7+4,3)		6,150		
	W		Součet		6,150		
62	K	631319-R1	Příplatek k mazanině za abrazivní aditivum (zvýšení otěruvzdornosti) a lakování během	m3	3,280	841,00	2 758,48
	PP		Příplatek k mazanině za abrazivní aditivum (zvýšení otěruvzdornosti) a lakování během zrání				
	W		"podlaha P1"				
	W		"dlažba ART BETON"				
	W		0,08*(36,7+4,3)		3,280		
	W		Součet		3,280		
63	K	631319-R2	Příplatek k mazanině za vytvoření vzoru "Londýnská dlažba" ART BETON	m3	3,280	2 950,00	9 676,00
	PP		Příplatek k mazanině za vytvoření vzoru "Londýnská dlažba" ART BETON				
	W		"podlaha P1"				
	W		"dlažba ART BETON"				
	W		0,08*(36,7+4,3)		3,280		
	W		Součet		3,280		
64	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,774	300,00	2 332,20
	PP		Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
	W		"podlaha P1"				
	W		33,8*0,23		7,774		
	W		Součet		7,774		
65	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,774	78,40	609,48
	PP		Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,266	29 700,00	7 900,20
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
	W		"podlaha P1"				
	W		"podkladní deska, vč. svaření a uzemnění dle projektu elektro"				
	W		5,4*(36,7+4,3)*0,001*1,2		0,266		
	W		Součet		0,266		
67	K	632452513	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí B35 tl do 20 mm	m2	12,000	589,00	7 068,00

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí B35 tl do 20 mm				
			"podliti kotevnicích desek OK, uzemnění. dveří atd."				
			12		12,000		
			Součet		12,000		
68	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	51,206	13,80	706,64
			Separáční vrstva z PE fólie				
			"podlaha P1 - mezi podkladní deskou a vrchní dlažbou"				
			(36,7+4,3)*1,15		47,150		
			"po obvodě"				
			(2,8*2+1,5*2+5*2+7,6*2)*0,1*1,2		4,056		
			Součet		51,206		
69	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	33,800	30,00	1 014,00
			Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm				
			"podlaha P1"				
			"po obvodě"				
			2,8*2+1,5*2+5*2+7,6*2		33,800		
			Součet		33,800		
70	K	634611111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm asfaltem	m	33,800	41,30	1 395,94
			Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm asfaltem				
			"podlaha P1"				
			"po obvodě, vč. penetrace a ochranné lepicí pásy"				
			2,8*2+1,5*2+5*2+7,6*2		33,800		
			Součet		33,800		
71	K	635111215	Násyp pod podlahy ze sterkopísku se zhuťněním	m3	8,200	1 430,00	11 726,00
			Násyp pod podlahy ze sterkopísku se zhuťněním				
			"podlaha P1"				
			"podsyp pod podkladní deskou"				
			0,2*(36,7+4,3)		8,200		
			Součet		8,200		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							165 865,95
72	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	49,80	9 960,00
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
			200		200,000		
			Součet		200,000		
73	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	219,700	49,90	10 963,03
			Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží				
			15,5*11+5*2,5+36,7		219,700		
			Součet		219,700		
74	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	10,000	79,90	799,00
			Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru				
			"kotvení nosné ocelové konstrukce"				
			"typ 5"				
			5*2		10,000		
			Součet		10,000		
75	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	212,000	120,00	25 440,00
			Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru				
			"kotvení nosné ocelové konstrukce"				
			"typ 1"				
			7*4		28,000		

ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		"typ 2"					
W		4*4		16,000			
W		"typ 2A"					
W		1*4		4,000			
W		"typ 3"					
W		2*4		8,000			
W		"typ 4"					
W		58*2		116,000			
W		"typ 6"					
W		10*4		40,000			
W		Součet		212,000			
76	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	10,000	93,60	936,00
PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm					
VV		"kotvení nosné ocelové konstrukce"					
VV		"typ 5"					
VV		5*2		10,000			
VV		Součet		10,000			
77	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	212,000	145,00	30 740,00
PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm					
VV		"kotvení nosné ocelové konstrukce"					
VV		"typ 1"					
VV		7*4		28,000			
VV		"typ 2"					
VV		4*4		16,000			
VV		"typ 2A"					
VV		1*4		4,000			
VV		"typ 3"					
VV		2*4		8,000			
VV		"typ 4"					
VV		58*2		116,000			
VV		"typ 6"					
VV		10*4		40,000			
VV		Součet		212,000			
78	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š. přes 200 mm	m	3,875	116,00	449,50
PP		Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š. přes 200 mm					
VV		"stávající betonový žlab"					
VV		3,875		3,875			
VV		Součet		3,875			
79	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	17,000	317,00	5 389,00
PP		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných					
VV		"stávající oplocení"					
VV		17		17,000			
VV		Součet		17,000			
80	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	33,170	64,70	2 146,10
PP		Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m					
VV		"stávající oplocení"					
VV		7,975+12,445+11,745+1,005		33,170			
VV		Součet		33,170			
81	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	185,00	185,00
PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2					
VV		"stávající oplocení"					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
82	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	6,120	86,00	526,32
PP		Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním					

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stávající dřevěný přístřešek"				
			2,55*1,2*2		6,120		
			Součet		6,120		
83	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,400	1 680,00	4 032,00
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru				
	W		"výztuž pasů ZP5, ZP6 vlepěná do stávajících základů"				
	W		12*0,2		2,400		
	W		Součet		2,400		
84	K	9-R1	Stavební výpomoc pro elektroinstalace - prostupy, drážky atd. vč. zapravení (mimo vykázaných v rozpočtu elektroinstalace)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
	PP		Stavební výpomoc pro elektroinstalace - prostupy, drážky atd. vč. zapravení (mimo vykázaných v rozpočtu elektroinstalace)				
85	K	9-R2	Příplatek k zemním a stavebním pracem za ztlížení - práce s ohledem na stávající zeleň	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Příplatek k zemním a stavebním pracem za ztlížení - práce s ohledem na stávající zeleň				
	W		"provlečení základového táhla v ose E mezi kořeny stávajícího stromu atd."				
	W		"vč. případné ochrany stávající zeleně"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
86	K	9-R3	Úprava na stávajícím objektu pro kotvení průvlaku - vyříznutí obdelníkové plochy, oprava systémem Mapei - dle TZ	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Úprava na stávajícím objektu pro kotvení průvlaku - vyříznutí obdelníkové plochy, oprava systémem Mapei - dle TZ				
	W		"kompletní provedení dle technické zprávy"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
87	K	9-R4	Stavební výpomoc pro dveře a zámečnické výrobky - prostupy, drážky atd. vč. zapravení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Stavební výpomoc pro dveře a zámečnické výrobky - prostupy, drážky atd. vč. zapravení				
	W		"nika pro kladku a vrtání otvoru pro lanko pro ovládání šubru č.5 atd."				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
88	K	9-R5	Příplatek za malý rozsah (zejména krytina, klempířské a tesařské konstrukce)	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00
	PP		Příplatek za malý rozsah (zejména krytina, klempířské a tesařské konstrukce)				
D	997		Přesun sutě				44 914,79
89	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	19,788	633,00	12 525,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,788	233,00	4 610,60
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
91	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	375,972	10,20	3 834,91
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	W		19,788*19 "Přepočtené koeficientem množství"		375,972		
92	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	19,788	1 210,00	23 943,48
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného				

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 535 673,79
D	712	Povlakové krytiny				4 878,22
93	K	712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	5,400	48,30	260,82
PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící				
VV		"střecha poutačky - P2"				
VV		5,4		5,400		
VV		Součet		5,400		
94	M	DEK.1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK	m2	6,210	137,34	852,88
PP		GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK				
VV		5,4*1,15		6,210		
VV		Součet		6,210		
95	K	712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	1,062	13,40	14,23
PP		Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním				
VV		"střecha poutačky - P2 - vytažení na stěnu"				
VV		3,54*2*0,15		1,062		
VV		Součet		1,062		
96	M	DEK.2230101075 DEKPRIMER (bal/12l)	litr	0,510	39,47	20,13
PP		DEKPRIMER (bal/12l)				
VV		1,062*0,4*1,2		0,510		
VV		Součet		0,510		
97	K	712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,400	105,00	567,00
PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
VV		"střecha poutačky - P2"				
VV		5,4		5,400		
VV		Součet		5,400		
98	K	712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	2,124	140,00	297,36
PP		Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				
VV		"střecha poutačky - P2 - vytažení na stěnu"				
VV		3,54*2*0,15*2		2,124		
VV		Součet		2,124		
99	M	DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	1,274	146,00	186,00
PP		GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)				
VV		3,54*2*0,15*1,2		1,274		
VV		Součet		1,274		
100	M	DEK.1010151195 ELASTEK 40 COMBI modrozelený (role/7,5m2)	m2	7,484	182,36	1 364,78
PP		ELASTEK 40 COMBI modrozelený (role/7,5m2)				
VV		5,4*1,15		6,210		
VV		3,54*2*0,15*1,2		1,274		
VV		Součet		7,484		
101	K	712391175 Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími pásky nebo	m	7,080	47,00	332,76
PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími pásky nebo úhelníky				
VV		3,54*2		7,080		
VV		Součet		7,080		
102	M	59036392 systémové kotvení hydroizolace	bm	7,788	110,00	856,68
PP		systémové kotvení hydroizolace				
VV		3,54*2*1,1		7,788		
VV		Součet		7,788		
103	K	998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,078	941,00	73,40
PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m				

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998712181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078	669,00	52,18
		Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace				
D 762		Konstrukce tesařské				2 395,39
106 K 762341260		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	5,400	172,00	928,80
		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek				
PP		"střecha poutačky"				
W		5,4		5,400		
W		Součet		5,400		
106 M 61191172		palubky dřevěné z masivu tl.25mm P+D impregnované proti škůdcům	m2	5,940	201,00	1 193,94
		palubky dřevěné z masivu tl.25mm P+D impregnované proti škůdcům				
PP		5,4*1,1		5,940		
W		Součet		5,940		
107 K 762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,135	1 260,00	170,10
		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
PP		5,4*0,025		0,135		
W		Součet		0,135		
108 K 998762101		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,047	1 530,00	71,91
		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m				
PP						
109 K 998762181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,047	652,00	30,64
		Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace				
PP						
D 764		Konstrukce klempířské				1 738,62
110 K 764242302		Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 205 mm	m	1,500	334,00	501,00
		Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 205 mm				
PP		"kompletní provedení dle popisu ve výpisu klempířských výrobků"				
W		"K2"				
W		1,5		1,500		
W		Součet		1,500		
111 K 764242333		Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 210 mm	m	1,500	336,00	504,00
		Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 210 mm				
PP		"kompletní provedení dle popisu ve výpisu klempířských výrobků"				
W		"K3"				
W		1,5		1,500		
W		Součet		1,500		
112 K 764341302		Lemování rovných zdí střech s krytinou hladkou z TiZn plechu rš 80 mm	m	2,780	255,00	708,90
		Lemování rovných zdí střech s krytinou hladkou z TiZn plechu rš 80 mm				
PP		"kompletní provedení dle popisu ve výpisu klempířských výrobků"				
W		"K1"				
W		2,78		2,780		
W		Součet		2,780		
113 K 998764101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	1 950,00	15,60
		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
PP						

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14 K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	1 140,00	9,12
PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace				
D	767	Konstrukce zámečnické				2 526 661,56
115 K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	23,801	159,00	3 784,36
PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých				
VV		"stávající mříže k odstranění"				
VV		1*2,97+1,39*3,26+5*3,26		23,801		
VV		Součet		23,801		
116 K	767-D1L	D+M Pojistné mřížové dveře ve stáji šelmy 1/L, 1150x2140mm	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
PP		D+M Pojistné mřížové dveře ve stáji šelmy 1/L, 1150x2140mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů det atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
117 K	767-D2L	D+M Mřížové dveře do poutačky, venkovní 2/L, 870x1985 mm	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
PP		D+M Mřížové dveře do poutačky, venkovní 2/L, 870x1985 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů det atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
118 K	767-D3L	D+M Mřížové dveře do poutačky, venkovní 3/L, 870x2120 mm	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
PP		D+M Mřížové dveře do poutačky, venkovní 3/L, 870x2120 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů det atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
119 K	767-D4	D+M Mřížová vrata do výběhu, venkovní 4, 2025x2500 mm	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
PP		D+M Mřížová vrata do výběhu, venkovní 4, 2025x2500 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
120 K	767-D5	D+M Šubr stáj/poutačka 5, 1000x3165 mm	kpl	1,000	41 200,00	41 200,00
PP		D+M Šubr stáj/poutačka 5, 1000x3165 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
121	K 767-D6	D+M Šubr poutačka/výběh, venkovní 6, 735x2330 mm	kpl	1,000	41 200,00	41 200,00
PP		D+M Šubr poutačka/výběh, venkovní 6, 735x2330 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
122	K 767-D7	D+M Posuvná příčka poutačky 7, 1440x2120 mm	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
PP		D+M Posuvná příčka poutačky 7, 1440x2120 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky dveří"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky dveří - vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
VV		"dle popisu na listě jednotlivých dveří - vč. rámu, zámku, doplňků, ovládání, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
123	K 767-DR1	Příplatek ke dveřím a šubům za odzkoušení na stavbě před zinkováním, vzorky nátěru	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
PP		Příplatek ke dveřím a šubům za odzkoušení na stavbě před zinkováním, vzorky nátěru dřeva				
124	K 767-R1	Montáž nosné ocelové konstrukce	kg	3 074,500	90,00	276 705,00
PP		Montáž nosné ocelové konstrukce				
VV		"dle výpisu ve statické části PD"				
VV		"spojování vevařenými spojkami"				
VV		3074,5		3 074,500		
VV		Součet		3 074,500		
125	M 553-R2	Dodávka nosné ocelové konstrukce vč. předepsané povrchové úpravy	kg	3 074,500	110,00	338 195,00
PP		Dodávka nosné ocelové konstrukce vč. předepsané povrchové úpravy				
VV		"dle výpisu ve statické části PD"				
VV		"žárově zinkované, ve spojích očištění + zinkový nátěr"				
VV		3074,5		3 074,500		
VV		Součet		3 074,500		
126	K 767-R2	Demontáž, ochrana, převoz, uskladnění. převoz zpět, zpětná montáž stávajících posuvných dveří dvorku	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
PP		Demontáž, ochrana, převoz, uskladnění. převoz zpět, zpětná montáž stávajících posuvných dveří dvorku				
VV		"vč. případné opravy poškozených částí a nové povrchové úpravy"				
VV		1		1,000		
VV		Součet		1,000		
127	K 767-Z1	D+M Mřížová příčka dvorků šelem, vnější, jih Z1/P, Z1/L, 2475x3245 mm	kpl	2,000	35 000,00	70 000,00
PP		D+M Mřížová příčka dvorků šelem, vnější, jih Z1/P, Z1/L, 2475x3245 mm				
VV		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
VV		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		2		2,000		
		Součet		2,000		
128	K 767-Z2	D+M Mřížová příčka s návazností na posuvné dveře Z2, 1450x3240 mm	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka s návazností na posuvné dveře, 1450x3240 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	VV	1		1,000		
	VV	Součet		1,000		
129	K 767-Z3	D+M Mřížová příčka Z3, 1520x2375 mm	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z3, 1520x2375 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	VV	1		1,000		
	VV	Součet		1,000		
130	K 767-Z4	D+M Mřížová příčka Z4, 2430x3245 mm	kpl	1,000	34 000,00	34 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z4, 2430x3245 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	VV	1		1,000		
	VV	Součet		1,000		
131	K 767-Z5	D+M Mřížová příčka Z5, 2505x3220 mm	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z5, 2505x3220 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	VV	1		1,000		
	VV	Součet		1,000		
132	K 767-Z6	D+M Mřížová příčka Z6, 2440x2850 mm	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z6, 2440x2850 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
133	K 767-Z7	D+M Mřížová příčka Z7, 2275x2685 mm	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z7, 2275x2685 mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
134	K 767-Z8	D+M Mřížová příčka Z8, 2245x2880 mm	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z8, 2245x2880 mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
135	K 767-Z9	D+M Mřížová příčka Z9, 2275x2995 mm	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z9, 2275x2995 mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
136	K 767-Z10	D+M Mřížová příčka Z10, 2245x3090 mm	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z10, 2245x3090 mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
137	K 767-Z11	D+M Mřížová příčka Z11, 2470x3195 mm	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z11, 2470x3195 mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
		1		1,000			
		Součet		1,000			
138	K	767-Z12	D+M Mřížová příčka Z12, 2475x3300 mm	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z12, 2475x3300 mm					
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
139	K	767-Z13	D+M Mřížová příčka Z13, 2475x3410 mm	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z13, 2475x3410 mm					
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
140	K	767-Z14	D+M Mřížová příčka Z14, 2475x3515 mm	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z14, 2475x3515 mm					
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
141	K	767-Z15	D+M Mřížová příčka Z15, 2505x3630 mm	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z15, 2505x3630 mm					
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
142	K	767-Z16	D+M Mřížová příčka Z16, 2440x3730 mm	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z16, 2440x3730 mm					
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
V	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
W	1		1,000		
W	Součet		1,000		
143 K	767-Z17 D+M Mřížová příčka Z17, 2275x3740 mm	kpl	1,000	37 400,00	37 400,00
PP	D+M Mřížová příčka Z17, 2275x3740 mm				
W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
W	1		1,000		
W	Součet		1,000		
144 K	767-Z18 D+M Mřížová příčka s vraty Z18, 2245x3640 mm	kpl	1,000	38 650,00	38 650,00
PP	D+M Mřížová příčka s vraty Z18, 2245x3640 mm				
W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
W	1		1,000		
W	Součet		1,000		
145 K	767-Z19 D+M Mřížová příčka Z19, 2275x3525 mm	kpl	1,000	35 400,00	35 400,00
PP	D+M Mřížová příčka Z19, 2275x3525 mm				
W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
W	1		1,000		
W	Součet		1,000		
146 K	767-Z20 D+M Mřížová příčka Z20, 2245x3420 mm	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
PP	D+M Mřížová příčka Z20, 2245x3420 mm				
W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
W	1		1,000		
W	Součet		1,000		
147 K	767-Z21 D+M Mřížová příčka s výztuhou pro osazení kliky posuvu příčky Z21, 715x2315 mm	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
PP	D+M Mřížová příčka s výztuhou pro osazení kliky posuvu příčky Z21, 715x2315 mm				
W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
148	K 767-Z22	D+M Mřížová příčka s dveřmi a ovládáním posuvné příčky poutačky Z22, 1500x2540 mm	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00
	PP	D+M Mřížová příčka s dveřmi a ovládáním posuvné příčky poutačky Z22, 1500x2540 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	1		1,000			
	Součet		1,000			
149	K 767-Z23	D+M Mřížová příčka poutačky s dveřmi a šubrem Z23, 2740x2315 mm	kpl	1,000	35 500,00	35 500,00
	PP	D+M Mřížová příčka poutačky s dveřmi a šubrem Z23, 2740x2315 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	1		1,000			
	Součet		1,000			
150	K 767-Z24	D+M Mřížová příčka Z24, 1500x2445 mm	kpl	1,000	17 800,00	17 800,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z24, 1500x2445 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	1		1,000			
	Součet		1,000			
151	K 767-Z25	D+M Mřížová příčka Z25, 2395x750 mm	kpl	1,000	9 877,00	9 877,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z25, 2395x750 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
	VV	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
	VV	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
	1		1,000			
	Součet		1,000			
152	K 767-Z26	D+M Mřížová příčka Z26, 2430x750 mm	kpl	2,000	10 250,00	20 500,00
	PP	D+M Mřížová příčka Z26, 2430x750 mm				
	VV	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	W	2		2,000			
	W	Součet		2,000			
153	K	767-Z30	D+M Stropní díl mříže Z30/P, Z30/L, 2475x2465 mm	kpl	2,000	27 900,00	55 800,00
	PP	D+M Stropní díl mříže Z30/P, Z30/L, 2475x2465 mm					
	W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	W	1+1		2,000			
	W	Součet		2,000			
154	K	767-Z31	D+M Stropní díl mříže Z31, 1550x2520 mm	kpl	1,000	18 630,00	18 630,00
	PP	D+M Stropní díl mříže Z31, 1550x2520 mm					
	W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	W	1		1,000			
	W	Součet		1,000			
155	K	767-Z32	D+M Stropní díl mříže Z32, 1500x1380 mm	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00
	PP	D+M Stropní díl mříže Z32, 1500x1380 mm					
	W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	W	1		1,000			
	W	Součet		1,000			
156	K	767-Z33	D+M Stropní díl mříže Z33, 1595x2870 mm	kpl	1,000	27 100,00	27 100,00
	PP	D+M Stropní díl mříže Z33, 1595x2870 mm					
	W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
	W	"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
	W	"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
	W	1		1,000			
	W	Součet		1,000			
157	K	767-Z34	D+M Rohový stropní díl hlavního výběhu Z34/P, Z34/L, 2365x2485 mm	kpl	4,000	26 100,00	104 400,00
	PP	D+M Rohový stropní díl hlavního výběhu Z34/P, Z34/L, 2365x2485 mm					
	W	"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
		2+2		4,000			
		Součet		4,000			
158	K	767-Z35	D+M Stropní díl hlavního výběhu Z35/P, Z35/L, 2290x2485 mm	kpl	4,000	25 640,00	102 560,00
	PP	D+M Stropní díl hlavního výběhu Z35/P, Z35/L, 2290x2485 mm					
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
		2+2		4,000			
		Součet		4,000			
159	K	767-Z36	D+M Stropní díl hlavního výběhu Z36/P, Z36/L, 2365x2520 mm	kpl	8,000	26 900,00	215 200,00
	PP	D+M Stropní díl hlavního výběhu Z36/P, Z36/L, 2365x2520 mm					
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
		4+4		8,000			
		Součet		8,000			
160	K	767-Z37	D+M Stropní díl hlavního výběhu Z37/P, Z37/L, 2290x2520 mm	kpl	7,000	27 200,00	190 400,00
	PP	D+M Stropní díl hlavního výběhu Z37/P, Z37/L, 2290x2520 mm					
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
		4+3		7,000			
		Součet		7,000			
161	K	767-Z37a	D+M Stropní díl hlavního výběhu s otvorem pro strom Z37/La, 2290x2520 mm	kpl	1,000	37 210,00	37 210,00
	PP	D+M Stropní díl hlavního výběhu s otvorem pro strom Z37/La, 2290x2520 mm					
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"					
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."					
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."					
		1		1,000			
		Součet		1,000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767-Z40		D+M Obvodový lem soklu výběhu Z40, L 100/65/7	bm	41,780	590,00	24 650,20
		D+M Obvodový lem soklu výběhu Z40, L 100/65/7				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		41,78		41,780		
		Součet		41,780		
163	K 767-Z41	D+M Obvodový lem soklu výběhu u Z3 Z41, 1550x240x5mm	kus	1,000	900,00	900,00
		D+M Obvodový lem soklu výběhu u Z3 Z41, 1550x240x5mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
164	K 767-Z42	D+M Profily pro montáž stříšky poutačky Z42 dl.3520mm	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
		D+M Profily pro montáž stříšky poutačky Z42 dl.3520mm				
		"kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků"				
		"dle popisu na krycím listě tabulky zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy, kotvení, příslušenství atd."				
		"dle popisu na listě jednotlivých zámečnických výrobků - vč. kování, doplňků, provedení a materiálů dle výkresů detailů atd."				
		4		4,000		
		Součet		4,000		
165	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	24 050,000	2,00	48 100,00
		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

Objekt:

002 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČ:

00064459

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AZ Elektroprojekce s.r.o., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 971,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 971,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 971,00	21,00%	6 503,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 474,91
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVISŤE II. ZOO PRAHA

Objekt:

002 - Elektroinstalace

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: AZ
Elektroprojekce

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **30 971,00**

M - Práce a dodávky M 30 971,00

21-M - Elektromontáže 30 971,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **30 971,00**

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZIMOVÍŠTĚ II. ZOO PRAHA

002 - Elektroinstalace

Místo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Datum: 11. 5. 2020

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: AZ
Elektroprojekce

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

30 971,00

D M Práce a dodávky M 30 971,00

D 21-M Elektromontáže 30 971,00

1	K	21-M-1	Elektroinstalace - dle dílčího rozpočtu	kpl	1,000	30 971,00	30 971,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Elektroinstalace - dle dílčího rozpočtu

Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

Poř. Popis

MJ

Výměra

Jedn. Cena

Elektroinstalace - silnoproud, uzemnění


30 971,00

1.	LED stropní svítidlo plastové 1x LED/24W/230V, 3000 K, 1920 lm, 80 Ra, IP65, černé, 280 x 65 mm, 0,97 kg	ks	1,0	1 100,00	1 100,00
2.	Vypínač dvoupólový - č.2, IP66, ref. Legrand Plexo	ks	2,0	280,00	560,00
3.	Kabel CYKYLo-J 3x1,5 mm2	m	10,0	17,00	170,00
4.	Ocelová trubka průměr 20 včetně kotvícího materiálu do dřeva	m	2,0	55,00	110,00
5.	Vyříznutí drážky 2x2 cm do železobetonové stěny, trasa svisle a vodorovně, po osazení kabelu vyplň reprofilační maltou Mapei Mapegrout T40, finální povrch bude upraven obdélníkovou "záplatou" reprofilační stěrky Mapei Monofinish	m	2,0	80,00	160,00
6.	Plechové víko čtvercové pro stávající krabici zkušební svorky, tl. 3 mm, dle specifikace zámečnického výrobku Z43, žárově zinkované	ks	1,0	1 200,00	1 200,00
7.	Pásek FeZn 30 x 4 mm	m	115,0	45,00	5 175,00
8.	Svorka SR 2B pásek-pásek	ks	30,0	61,00	1 830,00
9.	Svorka SR 03 pásek-drát	ks	3,0	61,00	183,00
10.	Svorka SS drát-drát	ks	3,0	61,00	183,00
11.	Přízemnění konstrukce ocelové klece	kpl	11,0	300,00	3 300,00
12.	Demontáž stávajícího vypínače, vyvedení stávajícího vývodu na povrch, zaházení krabice	kpl	1,0	500,00	500,00
13.	Montáž elektroinstalace	kpl	1,0	6 000,00	6 000,00
14.	Drobný nespecifikovaný materiál - vějířové podložky, kabelová oka, návlečky, izolace, kabelové štítky pro označení kabelů a ostatní (sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytky, atd.) - komplet	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
15.	Projekt skutečného provedení	kpl	1,0	2 000,00	2 000,00
16.	Výchozí revize elektro	kpl	1,0	5 500,00	5 500,00

Harmonogram prací

 Plán
  Skutečnost
  % dokončeno

Stavební úpravy a přístavba zimoviště II. ZOO PRAHA

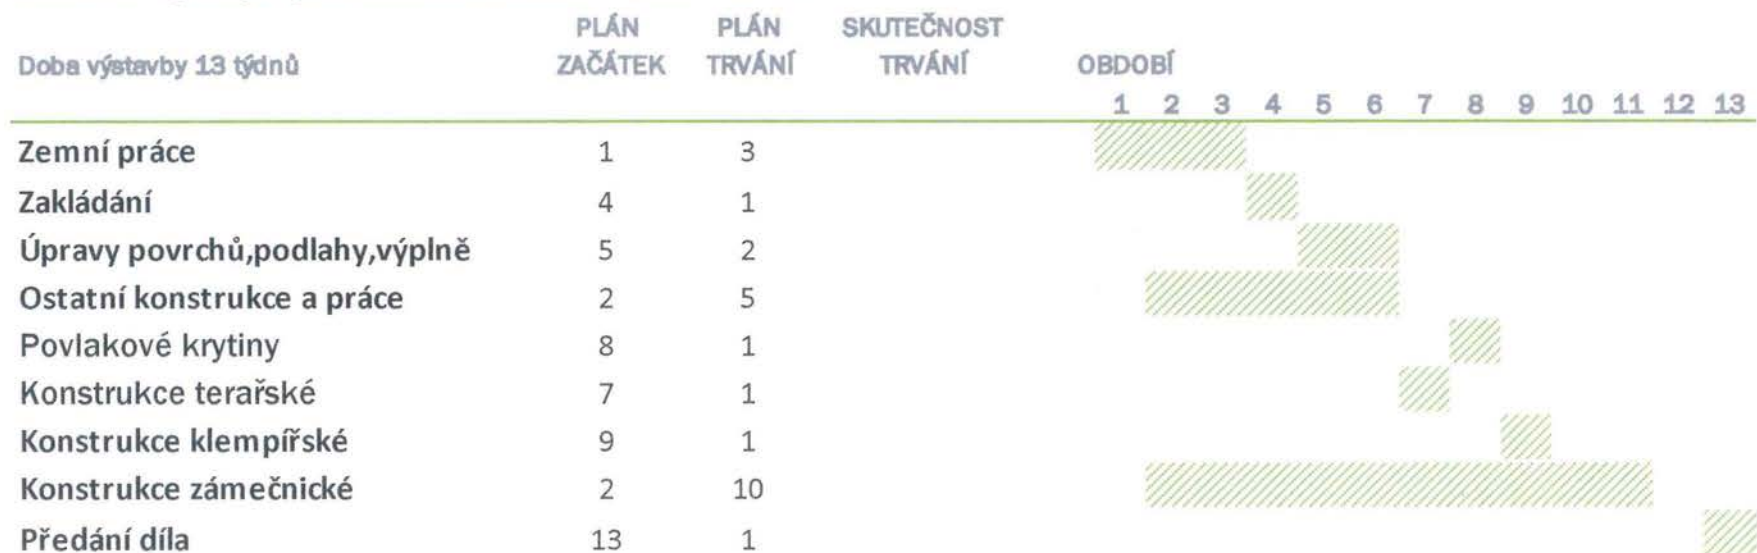



P O K Y N

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu.
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmít je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a беру на vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.


(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:

Podpis

zaps. u M



④

52
042

Seznam poddodavatelů a podíl výkonů

podíl v %
podíl v Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 29%

1002tis. Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 71%

2526tis. Kč

Účastník zadávacího řízení zde dle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, jejichž podíl na zakázce je vyšší než 10% z ceny díla bez DPH a dále seznam VŠECH poddodavatelů, KTERÝMI účastník PROKAZOVAL CHYBĚJÍCÍ ČÁST KVALIFIKACE.

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Marek Bodlák, Komárov 40, Soběslav, 39201

druh poddodávky:

zámečnické konstrukce

.....
IČ: 71763465 71%
..... 2526tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:
druh

poddodávky:

.....
.....
IČ: %
..... tis. Kč

V Praze dne

.....
P & M ba
P.O. ④
Praha I
334 683
au.cz
7629252
Podaně C, vl. 120042





Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti č. nabídky 9336 027157

Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

zastoupena:

Pojistník

Pojistník

obchodní firma/název: P & M bau, s.r.o.

IČO (r.č.): 27629252

DIČ:

sídlo/místo podnikání: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Petra Babelová, jednatel

Kontaktní spojení:

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti

přípravné práce pro stavby, dokončovací stavební práce, vodoinstalatérství, topenářství, velkoobchod, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Interní poznámka pojistitele

Riziková třída

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši KČ.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění

KČ

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události

KČ

Základní roční pojistné

KČ

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

%



TG00174000014



O8293360271574

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Sublimit dle ZPP O 2014/02

 Kč

Spoluúčast

 Kč

Smluvní ujednání

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Sublimit dle ZPP O 2014/02

 Kč

Spoluúčast

 Kč**Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění**

Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02

 Kč

Spoluúčast

 Kč

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02

 Kč**Čistě finanční škoda**

Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/02

 Kč

Spoluúčast

 Kč

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02

 Kč

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02

 Kč**Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02** Kč**V pojistné smlouvě je dále ujednáno:****DPP O 3 - Věci třetích osob**

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

 Kč

Spoluúčast

Přirážka k základnímu pojistnému

%

= Kč

Základní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek

 Kč**Rekapitulace pojistného**

Pojištění odpovědnosti

 Kč

sleva za počet let

 %

sleva obchodní

 %

Celkové roční pojistné

 Kč**Počátek pojištění, pojistná doba**

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 1. 1. 2020 na dobu určitou 5 let. Po uplynutí této doby je smlouva automaticky prodloužena na další roční pojistné období, není-li nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období některou ze smluvních stran vypovězena. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Číslo účtu a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 1. měsíce každého roku.

Splátka pojistného Kč

(roční frekvence placení je bez navýšení, pololetní s navýšením 3% a čtvrtletní 5%)

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700 konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Číslo účtu příjemce

900500 / 2700

Konstantní symbol

3558

Variabilní symbol

9336 027157

Zvláštní ujednání

Výše pojistného byla stanovena se slevou ve výši 10% z ročního pojistného za pojistnou dobu 5 let. Ukončí-li pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané pojistné doby, tedy před 31.12. 2024, je pojistitel oprávněn žádat na pojistníkovu úhradu částky, o níž byla výše pojistného slevou za pojistnou dobu snížena, a to za celou dobu trvání pojištění.

Závěrečná ustanovení

a) Informace o platném právu a řešení stížností.

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

b) Registr smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbach pojistného; o malusu/bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- ☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
☒ Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02

Příloha:

- ☒ loZ/ZzJ
☒ Informační dokument o pojistném produktu
☒ dotazník

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti **VPP O 2014/01**, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti **ZPP O 2014/02**, doplňkové pojistné podmínky (**DPP O**), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka

Prohlášení pojistníka

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též s Informačním dokumentem o pojistném produktu, se Stručnou informací o zpracování osobních údajů, s Předmluvní informací, se Sazebníkem administrativních poplatků a s Informacemi pro klienta.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávajícímu pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivostí o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodní události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generall.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby. Dále se zavazuji, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů (viz Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generall.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby.

Dále se zavazuji, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo
přidělené ČNB

agenturní číslo

telefon

Podpisy smluvních stran

místo **Praha**

datum **6.12.2019**

Generali Pojišťovna a.s.

tel.

e-mail: p
IČ: 27629232

zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042

Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem na smlouvě současně stvrzuje, že provedl identifikaci pojistníka a že podoba této osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.



Generali Pojišťovna a.s. B277
makléřské obchody - region Praha
Na Pankráci 1658/121
140 21 Praha 4