

OBJEDNÁVKA č.: O180210215

S00JP019JPYW

ze dne: 29.04.2021

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor městské zeleně  
náměstí Míru 12  
76001 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení

č. účtu: příjmový

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353  
75501 VsetínIČO: 25860852  
DIČ: CZ25860852**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

opravu chodníku ve Zlíně - Klečůvce dle přiložené cenové nabídky. V rámci opravy chodníku bude provedeno rozebrání chodníku v havarijním stavu, osazení obrubníků a kladení dlažby včetně zemních prací. Oslovený dodavatel v předmětné lokalitě v současné době provádí stavbu „Rekonstrukce zpevněné plochy ve Zlíně – Klečůvce“, na místě má potřebnou mechanizaci a uzavření objednávky s výše uvedeným dodavatelem se jeví jako hospodárné a účelné i z hlediska záruk. Navrženou cenu díla považuje OMZ MMZ za cenu v místě a čase obvyklou. Akce je zadána na základě priority MČ Klečůvka. Cena bez DPH je 92 957,00 Kč.

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 112 478,00

**3. Termín plnění**

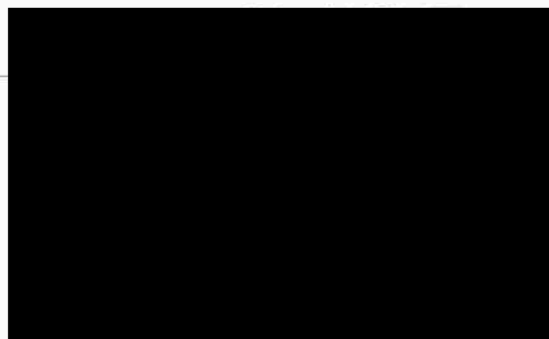
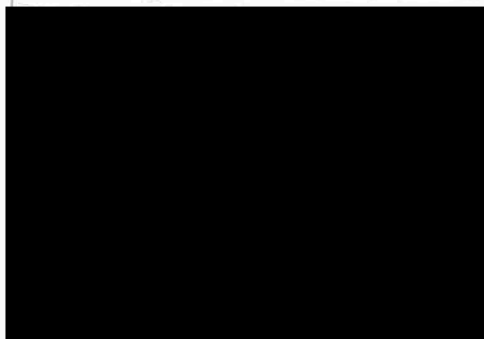
31.05.2021

**4. Ostatní**

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury je 30 dní.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávku s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

019

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	I115.01/02	<b>Oprava chodníku</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Oprava chodníku</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>Q115a/2021</b>	<b>Klečůvka</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	Q115a/2021
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	92 957	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	92 957	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	92 957	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	92 957	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		92 957 Kč
DPH	21,0 %		19 521 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>112 478 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q115a/2021 Klečůvka	Rozpočet: 1115.01/02
Objekt :	SO 01 Oprava chodníku	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, beton, tl. 15 cm 4,1*2,3	m2	9,43	9,43	
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 9,43*0,27 17,2*1,55*0,33	m3	11,34	2,55 8,80	
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	11,34		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,34		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 11,3439*7	m3	79,41	79,41	
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m	m3	11,34		
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny ((3,9*(1,1+1)+(2,3+4,1)*1,6)*0,15)	m3	2,76	2,76	
8	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	2,76		
9	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 52,5 (21,3+8,5+9,8+1)*0,5	m2	72,80	52,50 20,30	
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 52,5+20,3	m2	72,80	72,80	
11	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	72,80		
12	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:05:00	m2	72,80		
13	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:05:00	m2	72,80		
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:05:00	m2	72,80		
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,34		
16	181300012RA0	Terénní modelace v rovině tloušťka 20 cm 6,0*6,0 11,0*1,5	m2	52,50	36,00 16,50	
17	00572465R	směs travní standard	kg	2,50		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
18	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár 17,2*1,55	m2	26,66	26,66	
19	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 17,2+8,5+1,6+3,6	m	30,90	30,90	
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
20	564851111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 15 cm (fr. 0-32 + fr. 0-63) 31,95*1,25*2	m2	79,88	79,88	
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						
21	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 (21,3*1,5)	m2	31,95	31,95	

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q115a/2021 Klečůvka	Rozpočet: I115.01/02
Objekt :	SO 01 Oprava chodníku	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	592452590T1	dlažba betonová l = 200 mm, š = 100 mm, h = 80 mm ----- (21,3*1,5)*1,05	m2	33,55 ----- 33,55		
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
23	917882111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku zastávkového, s boční opěrrou z betonu pr ----- 21,3+8,5+1,6+9,8	m	41,20 ----- 41,20		
24	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 100,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá ----- 21,3+8,5+1,6+9,8 +1,8	kus	43,00 ----- 41,20 ----- 1,80		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Přesun sutí</b>				
25	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým vč. uložení na palety ----- 26,6	m2	26,60 ----- 26,60		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Přesun sutí</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu ----- 79,875*0,15*1,8 ----- 33,5475*0,08*2,2 ----- 31,95*0,04*1,8 ----- 43*0,1*0,25*2,2 ----- 0,25*0,30*41,2*2,2	t	38,93 ----- 21,57 ----- 5,90 ----- 2,30 ----- 2,37 ----- 6,80		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
27	VN-1	Zařízení staveniště	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 ----- 30,9*0,1*0,25*2,2 ----- 9,43*0,15*2,2 ----- 26,66*0,045*2,2	t	7,45 ----- 1,70 ----- 3,11 ----- 2,64		
29	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ----- 30,9*0,1*0,25*2,2*16 ----- 9,43*0,15*2,2*16 ----- 26,66*0,045*2,2*13	t	111,29 ----- 27,19 ----- 49,79 ----- 34,31		
30	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky ----- 30,9*0,1*0,25*2,2 ----- 9,43*0,15*2,2 ----- 26,66*0,045*2,2	t	7,45 ----- 1,70 ----- 3,11 ----- 2,64		
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů ----- 30,9*0,1*0,25*2,2 ----- 9,43*0,15*2,2	t	4,81 ----- 1,70 ----- 3,11		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				