


PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KLENBY NAD BAROKNÍMI VARHANAMI V KOSTELU SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE.


Slouží jako podklad k žádosti o změnu závazného stanoviska.

Po montáži lešení nad varhanami ve varhaní kruchtě (jižní loď) byla v rámci KD dne 31.7.2020 provedena prohlídka pokleslých klenebních žeber včetně prasklin v klenbách. Byl upřesněn rozsah poškození kleneb za účasti zástupců investora, projektanta, statika a památkové péče. S ohledem na zjištěný stav bylo tedy rozhodnuto o nutnosti částečného snesení kleneb a následné přizvednutí pokleslých žeber. Statik AD vypracoval zprávu k projektu PM-07 (viz příloha č. 1) o snesení uvolněných kleneb nad varhaní kruchtou a dále návrh rozepření (zajištění stability) sousedních kleneb. Zhotovitel předložil technologický postup pro snesení stávající klenby a následné provedení klenby nové (viz příloha č.2). Restaurátor kamene dále zpracoval podrobný restaurátorský záměr pro restaurování kamenných ramenátů klenby (viz příloha č.3). Před samotným snesením klenby bylo rozhodnuto o provedení průzkumu v nátěrové stratigrafii (viz příloha č.4). Rozsah zásahu do předmětné klenby je tak oproti předpokladu výrazně náročnější, než bylo uvažováno v projektu.

Umístění klenby (výťah z PD)

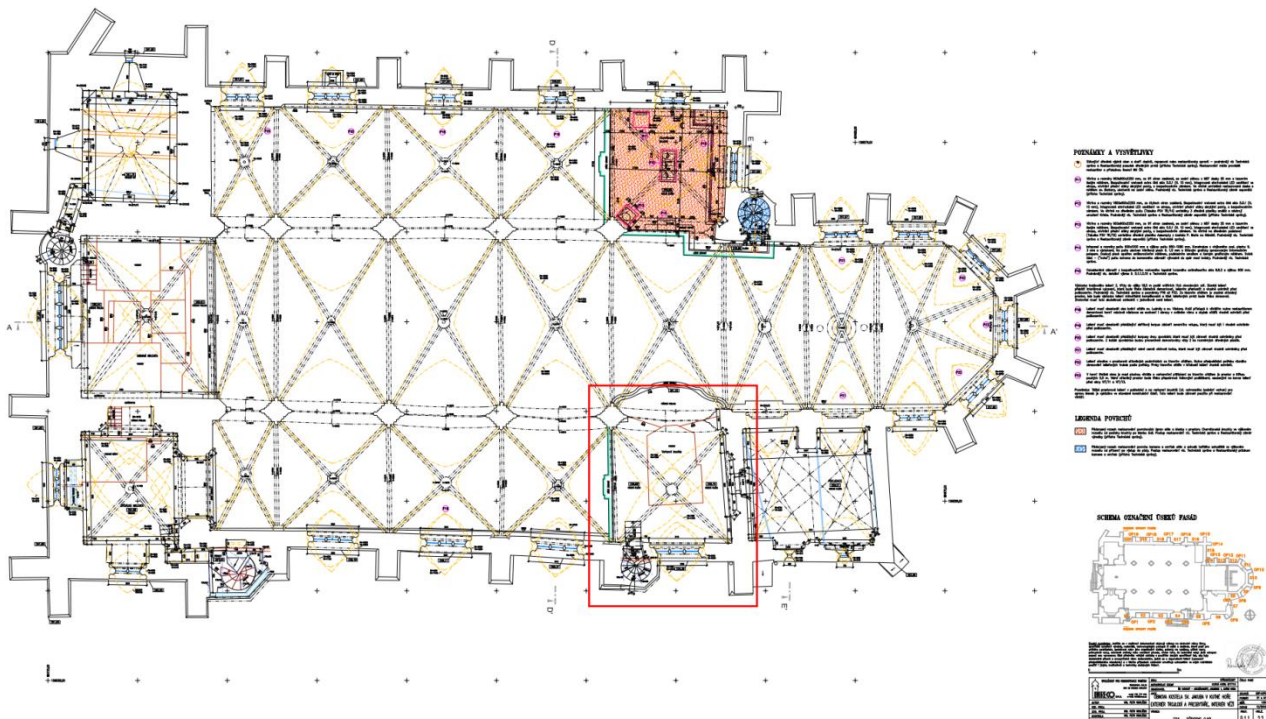

Detail klenby (výťah z PD)

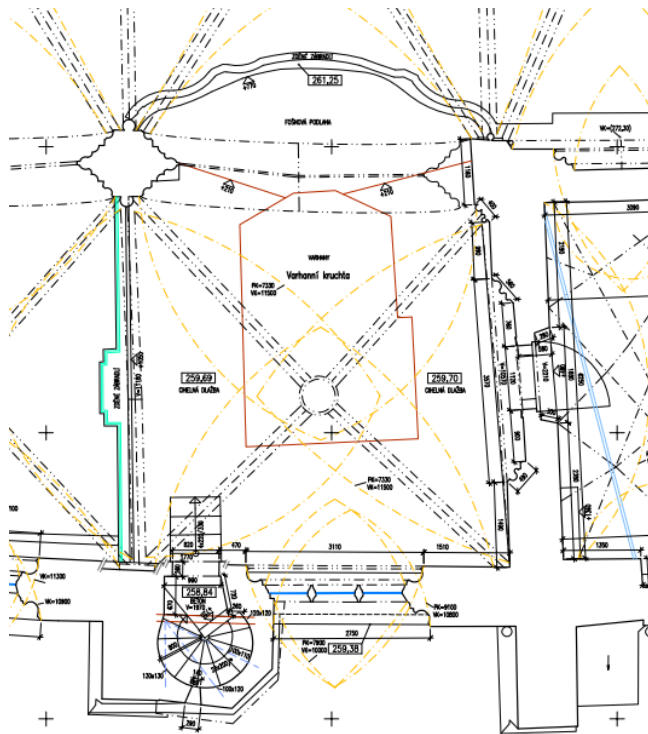

Přílohy k průvodní zprávě:

1. Zprávu k projektu PM-07
2. Technologický postup zednických a kamenických prací
3. Restaurátorský záměr pro restaurování kamenných ramenátů klenby
4. Průzkumu v nátěrové stratigrafii

Vypracoval XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

Kontroloval XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: