

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.



S004P01K2KEO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 816 832,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 816 832,00

D 1

Zemní práce

410 327,98

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby.	m2	1 239,400			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV

"dle výkazu kubatur pol B3 (B7) bourání chodníku dlažďového" 1239,4

1 239,400

2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2 359,900			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplásky, škvíry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živichných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . . -718 . . . -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

VV

"dle výkazu kubatur pol B13 14 bourání podkladů štrkových do 150 mm a do 200 mm" 1120,5+1239,4

2 359,900

3	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	833,200			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství jsou získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
PSC								
VV "dle výkazu kubatur pol B9 bourání podkladů betonových do 100 mm"833,2								
4	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	147,900			CS ÚRS 2020 02
PSC								
VV "dle výkazu kubatur pol B11 bourání podkladů betonových do 150 mm"147,9								
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živícných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	833,200			CS ÚRS 2020 02
PSC								
VV "dle výkazu kubatur pol B1 (B5) bourání vozovky živícné 50 mm"833,2								
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	30,000			CS ÚRS 2020 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
VV		"dle výkazu kubatur pol B17 vytrhání obrub silničních"30		30,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	45,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
VV		"dle výkazu kubatur pol B21 vytrhání jednorádku z drobné kositky"45		45,000			
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	30,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
VV		"dle výkazu kubatur pol B19 Vytrhání obrub záhonových"30		30,000			
9	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	204,630		CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) prokopávky pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami položenými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3, d) pro sejmutí podomítek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapálených prostorách: tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
VV		"Výkop dle výkazu kubatur pol G1" 204,63		204,630			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	204,630		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV		"dle výkazu kubatur pol G5 vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km"204,63		204,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 046,300			CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemístuje-li se vykopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání vykopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění vykopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"dle výkazu kubatur pol G6 příplatek za dalších 1 km"2046,3					
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	77,790			CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu; b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měřných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		"dle výkazu kubatur pol G4 naložení sutí"77,79					
	VV		Součet 77,790					
13	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	33,210			CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého vykopku na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého vykopku, měřeno v rostlém stavu; b) uložení vykopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází; b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175. Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypaných.					
	VV		"dle výkazu kubatur pol. G2 Násyp"33,21					
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	86,375			CS ÚRS 2020 02
	VV		"dle výkazu kubatur pol. G3 potřeba násypového materiálu 42,05*1,23*1,67					
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	1 991,340			CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo se sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakékoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepisuje-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy; pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.					
	VV		"dle výkazu kubatur pol A8 úprava pláně"1991,34					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
16	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000		597,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
17	M	59224145	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
	D	5	Komunikace pozemní					
18	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	1 991,340		1 565 457,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dle výkazu kubatur pol A9 ŠDA 250 mm"1991,34					
19	K	596211210R	Kladení zámkové dlažby do MC komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; zbytek lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle výkazu kubatur pol E7 Osazení 2 řádků dlažby do MC"26					
20	M	59245020R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní s fazetou	m2	26,260			
	VV		"dle výkazu kubatur pol E8 dodání zámkové dlažby 20/10/8 mm přírodní s fazetou"26,26					

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	1 991,340		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451... - 9. Připlatky za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. "dle výkazu kubatur pol C1 kladení dlažby tl. 80 mm do drti" 1991,34					
VV					1 991,340		
22	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	10,500		CS ÚRS 2020 02
VV			"dle výkazu kubatur pol C4 dodání zámkové dlažby tl. 80 mm červené" 10,5		10,500		
23	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	90,010		CS ÚRS 2020 02
VV			"dle výkazu kubatur pol C5 dodání zámkové dlažby 20/10/8 mm přírodní bez fazety" 90,01		90,010		
24	M	59245020R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní s fazetou	m2	1 836,430		
VV			"dle výkazu kubatur pol C5 dodání zámkové dlažby 20/10/8 mm přírodní s fazetou" 1836,43		1 836,430		
25	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	74,310		CS ÚRS 2020 02
VV			"dle výkazu kubatur pol C3 dodání zámkové dlažby tl. 80 mm červené reliéfní" 74,31		74,310		
D	8		Trubní vedení			139 393,88	
26	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky. 3. Šachty velikostí nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. "dle výkazu kubatur pol F3 odstranění studniční skruže" 1					
VV					1,000		
27	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. "dle výkazu kubatur pol F6 osazení šachtové skruže DN 1500/250 vč. dodání" 1					
VV					1,000		
28	M	59224050R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 150x25x12cm	kus	1,000		
29	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. "dle výkazu kubatur pol F6 osazení šachtové skruže DN 1500/250 vč. dodání" 1					
VV					1,000		
30	M	59224075R	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1500/625x150mm	kus	1,000		
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21. Části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v páteřích, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol. "dle výkazu kubatur pol F9 osazení vyrovnávacích prstenců DN 625/40" 1					
VV					1,000		
32	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		CS ÚRS 2020 02
33	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000		CS ÚRS 2020 02
VV			"dle výkazu kubatur pol F1 odstranění studničního poklopu" 1		1,000		
34	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	100,000		CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zvláště se nestarovi. "dle výkazu kubatur pol B26 výšková úprava poklopů, šcupat – odhad"100					
					100,000			
							401 416,18	
35	K	915223121R	Vodící linie z dlažebních kamenů 200/200/6	m	1,120			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měřných jednotek se určuje m délkou pásu nebo vodící linie. 2. V cenách nejsou započteny náklady: a) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu, b) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11. Předznačení pro vodorovné značení. "dle výkazu kubatur pol C6,7 kladení vodící linie tl. 80 mm do drtí"1,12 Součet					
					1,120			
					1,120			
36	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	494,000			CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva třezného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u přípatku je m délky obrubníku. "dle výkazu kubatur pol D1 osazení chodníkového obrubníku"494					
					494,000			
37	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	498,940			CS ÚRS 2020 02
			"dle výkazu kubatur pol D2 dodání obrubníku chod. 100/10/25"498,94					
					498,940			
38	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny	m	65,000			CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojně - vodorovdy a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. "dle výkazu kubatur pol E1 plochy žlab z PP sv. š. 100 mm, v. 100 mm, tř. C250 včetně dodání materiálu a mříže"65					
					65,000			
39	K	935932314R	Krácení žlabu a krytu	m	23,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojně - vodorovdy a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. "dle výkazu kubatur pol E4 krácení žlabu a krytu"23					
					23,000			
40	K	935932314R1	čelo žlabu	m	17,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojně - vodorovdy a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. "dle výkazu kubatur pol E5 dodání čelní stěny"17					
					17,000			
41	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárcí nebo desek šířky do 500 mm	m	10,000			CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případně bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovně přemístění vybouraných hmot. "dle výkazu kubatur pol B24 bourání odvodňovacího žlabu"10					
					10,000			
42	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	4,500			CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovně doprava suti. "dle výkazu kubatur pol B23 očištění vybouraných kostek"4,5					
					4,500			
							160 714,84	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 337,760			CS ÚRS 2020 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV		"dle výkazu kubatur pol G8 vodorovná doprava suti do 1 km" 1337,76		1 337,760			
44	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 617,000		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV		"dle výkazu kubatur pol G9 příplatek za další km" 22617		22 617,000			
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	193,220		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
VV		"dle výkazu kubatur pol G10,11 vodorovná doprava hmot" 5,4*187,82		193,220			
46	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 320,140		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
VV		"dle výkazu kubatur pol G10,11 vodorovná doprava hmot" 5,4*187,82*4		756,680			
VV		"dle výkazu kubatur pol G12 příplatek za další km" 563,46		563,460			
VV		Součet		1 320,140			
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	441,030		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV		"dle výkazu kubatur pol G14 poplatek za uložení na skládce – bet" 441,03		441,030			
48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 041,950		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV		"dle výkazu kubatur pol G7 poplatek za uložení na skládce - zemina" 204,63		204,630			
VV		"dle výkazu kubatur pol G15 poplatek za uložení na skládce – štěrky" 837,32		837,320			
VV		Součet		1 041,950			
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	91,650		CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV		"dle výkazu kubatur pol G13 poplatek za uložení na skládce – živice" 91,65		91,650			
D	998	Přesun hmot				138 924,71	
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	767,116		CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 02 - Zelené plochy, mobiliář

KSO:

Místo:

ulice Měšťanská

CC-CZ:

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

DIČ:

480 35 599

CZ48035599

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

IČ:

DIČ:

60705981

CZ60705981

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

DIČ:

05733171

CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH

1 073 545,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 073 545,66	21,00%	225 444,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 298 990,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měštanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 02 - Zelené plochy, mobiliář

Místo: ulice Měštanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 073 545,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 073 545,66

1 - Zemní práce	638 668,65
5 - Komunikace pozemní	45 478,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	291 041,60
997 - Přesun sutě	18 855,23
998 - Přesun hmot	79 501,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuzatelné náklady

Soupis:

SO 02 - Zelené plochy, mobiliář

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 073 545,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 073 545,66

D 1

Zemní práce

638 668,65

1	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně, b) zásyp jamy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyfrézování pařezů, c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů.

PSC

VV

"odstranění pařezů oddíl B"30

30,000

2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	445,510			CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopy: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopy prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopy pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopy mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomí k přihlednutí k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv směru koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

VV

"Výkop dle výkazu kubatur pol D1" 445,51

445,510

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	444,510			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC

VV

"dle výkazu kubatur pol D2 vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km" 444,51

444,510

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000	m3	4 445,100			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC

VV

"dle výkazu kubatur pol D3 příplatek za dalších 1 km" 444 51*10

4 445,100

5	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 087,100			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice. "dle výkazu kubatur pol." "A5"961,4 "A7"961,4 "A8"164,3 Součet					
VV				961,400			
VV				961,400			
VV				164,300			
VV				2 087,100			
6	K 181351007	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	164,300			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice. "dle výkazu kubatur pol." "A6"164,3					
VV				164,300			
7	M 10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	395,215			CS ÚRS 2020 02
VV		"dle výkazu kubatur pol."					
VV		"A5"961,4*0,20		192,280			
VV		"A6"164,3*0,50		82,150			
VV		"A7"961,4*0,10		96,140			
VV		"A8"164,3*0,15		24,645			
VV		Součet		395,215			
D	5	Komunikace pozemní				45 478,24	
8	K 564751111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	328,600			CS ÚRS 2020 02
VV		"dle výkazu kubatur pol A9 drcené kamenivo 32/63 300 mm (napočítáno jako 2x 150mm)"2*164,3		328,600			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				291 041,60	
9	K 936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	3,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce					
10	M 74910100R	lavička 1500x450x420mm konstrukce-kov. sedák-dřevo	kus	3,000			
11	K 936124112R	Odpadkový koš - dodávka a montáž	kus	13,000			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
12	K 936124112R1	odstranění, uschování a znovuosazení přístřešků autobusových zastávek	kus	2,000			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
13	K 936124112R2	kontejner - dodávka	kus	15,000			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
14	K 936124112R3	základ pro parkovací automat	kus	3,000			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
15	K 936174312	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol	kus	5,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
16	M 74910152	stojan na kola na 10 kol oboustranný, kov 730x1750x500mm	kus	5,000			CS ÚRS 2020 02
D	997	Přesun sutě				18 855,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	742,332			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně VV "poplatek za uložení na skládku - zemina pol. D4 vynásobeno koeficientem 1,67" 444,51*1,67								
D 998 Přesun hmot							79 501,94	
18	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	100,141			CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ulice Městanská Hodonín - stavební úpravy
Objekt:
1.2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: ulice Městanská

CC-CZ:
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IC:
DIČ:
IC: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IC:
DIČ: 60705981
DIČ: CZ60705981

Projektant:
APC SILNICE s.r.o.

IC:
DIČ: 05733171
DIČ: CZ05733171

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH			1 336 926,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 336 926,70	21,00%	280 754,61
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 617 681,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 336 926,70

HSV - Práce a dodávky HSV	64 971,05
997 - Přesun sutě	64 971,05
PSV - Práce a dodávky PSV	207 188,80
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	207 188,80
M - Práce a dodávky M	999 613,45
21-M_D - Elektromontáže - Demontáže	7 109,80
21-M - Elektromontáže	429 418,80
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	9 837,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	451 265,25
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	27 706,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	72 425,60
N01 - Spotřební materiál	1 849,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 153,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 220,70
VRN4 - Inženýrská činnost	39 932,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy
 Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady
 Soupis: SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 336 926,70

D HSV Práce a dodávky HSV 64 971,05

D 997 Přesun sutě 64 971,05

1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	93,300			
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	200,530			
3	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (24km)	t	4 812,720			
4	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	200,530			
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,600			
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	195,930			

D PSV Práce a dodávky PSV 207 188,80

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 207 188,80

7	K	210201025	Montáž svítidel, přisazených, venkovních	kus	31,000			
8	M	R-748-001.1	LED svítidlo dle specifikace	kus	12,000			
9	M	R-748-001.2	LED svítidlo - přechodové, dle specifikace	kus	6,000			
10	K	210202003-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové na stožáru	kus	14,000			

D M Práce a dodávky M 999 613,45

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 7 109,80

11	K	210100002-D	Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	96,000			
12	K	210202003-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové na stožáru	kus	14,000			
13	K	210901071-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených	m	420,000			

D 21-M Elektromontáže 429 418,80

14	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	108,000			
15	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	80,000			
16	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	18,000			
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	18,000			
18	M	31674067.2	stožár osvětlovací přechodový (provedení Brno) K6	kus	6,000			
19	M	31674107	stožár osvětlovací uliční (provedení Brno) U10 - 159/133/114	kus	12,000			
20	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	18,000			
21	M	R-21-M-048.4	Jednoduchý výložník J1-2000, s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.	kus	12,000			
22	M	R-21-M-048.6	Jednoduchý výložník - ATYP (dle konstrukční dokumentace), s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.	kus	1,000			
23	M	R-21-M-048.7	Jednoduchý výložník SK1-1500, s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.	kus	5,000			
24	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	14,000			
25	M	R-21-M-006	stožár svorkovnice IP 44 - 1xE27	kus	14,000			
26	K	210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	4,000			
27	M	R-21-M-005	stožár svorkovnice IP 44 - 2xE27	kus	4,000			
28	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	530,000			
29	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	530,000			

P Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

30	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	4,000			
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	4,000			
32	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	4,000			
33	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000			
34	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,000			
35	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	340,000			
36	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	340,000			
37	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	620,000			
38	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	m	620,000			
39	K	250060011	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm	kus	90,000			
40	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	18,000			
41	K	R-21-M-006	Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	kus	1,000			
42	M	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál	kpl	1,000			

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					9 837,80	
43	K	220180201.1	Zatažení do tvárnivé tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	442,000			
44	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	620,000			

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					451 265,25	
45	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	kus	18,000			
46	K	460050703.2	Vrtaný základ do hl.6m pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3, vč. materiálu a mechanizace	kus	7,000			
47	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	32,000			
48	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	2,000			
49	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	400,000			
50	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	42,000			
51	K	460151553	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	10,000			
52	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	442,000			
53	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	32,000			
54	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	30,000			
55	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	442,000			
56	K	460510024	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	15,000			
57	M	59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1	m	15,000			
58	M	59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1	kus	15,000			
59	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	580,000			
60	M	345713520	trubka elektroinšalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	580,000			

Poznámka k položce: EAN 8595057698208								
61	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	42,000			
62	M	34571355	trubka elektroinšalační ohebná dvouplošná korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	42,000			
63	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	400,000			
64	M	58981120	recyklat betonový frakce 0/16	t	278,460			
65	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	42,000			
66	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	10,000			
67	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	442,000			
68	K	460650043	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	10,000			
69	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	10,000			
70	K	460650153	Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těženého	m2	5,000			
71	K	R-45-M-001	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000			
72	K	R-45-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,000			
73	K	R-45-M-009	Vytyčení inženýrských sítí	kus	5,000			

Poznámka k položce: (plyn, voda, kanál, sdělovací vedení)								
74	K	R-45-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	44,000			
75	M	R-45-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	kus	44,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	53-M	Revize vyhrazených technických zařízení				27 706,80	
76	K	210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	4,000			
77	K	210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			
78	K	580101002 Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000			
79	K	580106001 Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000			
80	K	580106002 Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000			
81	K	580106015 Měření měrného odporu půdy	měření	1,000			
82	K	R-099 Revizní zpráva	kus	1,000			
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				72 425,60	
83	K	090001000 Ostatní náklady - nepředvidatelné práce	hod	32,000			
84	K	Hod.sazba2 Pomocné zednické práce	hod	40,000			
85	K	Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce	hod	48,000			
86	K	Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště	hod	8,000			
87	K	Hod.sazba65 Výkon montážní plošiny, vč. dopravy, práce, mechanizace, pohon, hmot...	hod	14,000			
D	N01	Spotřební materiál				1 849,40	
88	M	N1 Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kpl	1,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				65 153,40	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 220,70	
89	K	011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			
D	VRN4	Inženýrská činnost				39 932,70	
93	K	041002000 Dozory	kus	1,000			
94	K	043002000 Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: měření intenzity a rovnoměrnosti nového osvětlení					
95	K	045002000 Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000			
96	K	049002000 Ostatní inženýrská činnost	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuuznatelné náklady

Soupis:

SO 06 - Přeložka vodovodu

KSO:

Místo:

ulice Měšťanská

CC-CZ:

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IC:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IC:

DIČ:

480 35 599

CZ48035599

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

IC:

DIČ:

60705981

CZ60705981

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IC:

DIČ:

05733171

CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH			215 970,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 970,15	21,00%	45 353,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			261 323,88
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 06 - Přeložka vodovodu

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 970,15

HSV - Práce a dodávky HSV

215 970,15

1 - Zemní práce	77 991,25
4 - Vodorovné konstrukce	5 662,47
8 - Trubní vedení	103 213,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	475,60
997 - Přesun sutě	86,97
998 - Přesun hmot	28 540,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 06 - Přeložka vodovodu

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 970,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

215 970,15

D 1

Zemní práce

77 991,25

1	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	71,122			S ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	---------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV

40,90*1,10*(1,69-0,25)

"přeložka

64,786

VV

4,0*1,10*(1,69-0,25)

"přípojky

6,336

VV F1

Součet

71,122

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,122			S ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	---------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV

F1

71,122

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	711,220			S ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	---------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV

F1*10

711,220

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	113,795			S ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	---------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV

F1*1,600

113,795

5	K	174101101	Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	63,713			
VV			40,90*1,10*1,69	"přeložka	76,033			
VV			4,0*1,10*1,69	"přípojky	7,436			
VV			-F5		-4,939			
VV			-F3		-14,817			
VV F4			Součet		63,713			

6	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	119,143			
VV			F4*1,870		119,143			

7	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,817			
VV			F3		14,817			

8	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B	t	27,708			
VV			F3*1,870		27,708			

9	K	PC155.R	zaloukání litinového potrubí DN 80	m	39,800			
---	---	---------	------------------------------------	---	--------	--	--	--

10	M	58937910	suspenze cementopílková stavební CPS I (Kaps I)	m3	0,200			S ÚRS 2020 02
VV			(PI*0,04*0,04*39,80)		0,200			

D 4

Vodorovné konstrukce

5 662,47

11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8 mm	m3	4,939			
VV			F5		4,939			

12	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,160			S ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	---------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochranou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkryty sedel.

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		4*0,04		0,160			
	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,280			CS ÚRS 2020 02
		(0,50*0,40 + 0,4*0,30) * 4 "ks - bloky		1,280			
D 8		Trubní vedení				103 213,14	
14	K 850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seký prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) ohlazení uzavírání vody, b) uzavření a otevření šoupát, c) vypuštění a napuštění vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.					
15	K 851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	40,900			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štrkopiesku - podkladní vrstva ze štrkopiesku se oceňuje cenou 554 28-1111 Podklad ze štrkopiesku, d) zásep potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 -1111 Zásep sypaninou z jakéhokoli horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsnění elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky s zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.					
16	M 55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	41,309			CS ÚRS 2020 02
VV		40,9*1,01 Přepočtené koeficientem množství		41,309			
17	K 857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štrkopiesku - podkladní vrstva ze štrkopiesku se oceňuje cenou 564 28-1111 Podklad ze štrkopiesku. 2. V cenách 857 -1141, -1151 -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
18	M 55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	4,000			CS ÚRS 2020 02
19	K 871161941	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	4,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 871 -19. Výměna vodovodního potrubí z plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí. 4. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 3%, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
20	M 28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	4,000			CS ÚRS 2020 02
21	K 877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
22	M 28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
23	K 879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.					
24	K 891181811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
25	K 891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve střepech sáhel pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vozíků, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z děrné na maltu cementovou, 452 3*, 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvěhovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.								
26	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1" 5/4", 6/4", 2"	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
27	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
28	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	40,900			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušeného čerpadla, napaštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.								
29	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	40,900			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na napaštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.								
30	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušeného čerpadla, napaštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.								
31	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví.								
32	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,000			CS ÚRS 2020 02
34	K	PC101 R	Multitoleranční univerzální spojka litina DN 80, např. SYNOFLEX č.7974	kpl	2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				475,60	
35	K	9822512PC.R	Zakrytí vodovodu výstražnou folií š. 33 cm, VODA	m	41,000			
D	997		Přesun sutě				86,97	
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,015			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,000			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
VV			19		19,000			
38	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,015			CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
D	998		Přesun hmot				28 540,72	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	158,208			CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu: sypaniny, štěrkopisek,
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje
souborem cen 162 2-... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měštanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: ulice Měštanská

CC-CZ:

Datum: 08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

DIČ:

480 35 599

CZ48035599

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

IČ:

DIČ:

60705981

CZ60705981

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

DIČ:

05733171

CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH

633 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 850,00	21,00%	133 108,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

766 958,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

633 850,00

HSV - HSV

633 850,00

01 - ON a VRN

633 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: **ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

633 850,00

D HSV HSV

633 850,00

D 01 ON a VRN

633 850,00

1	K	Pol1	Archeologický průzkum	kpl	1,000	14 488,00	14 488,00	
2	K	Pol2	Vytýčení stavby	kpl	1,000	86 928,00	86 928,00	
3	K	Pol3	Vytýčení sítí	kpl	1,000	25 354,00	25 354,00	
4	K	Pol4	Zaměření stavby	kpl	1,000	50 708,00	50 708,00	
5	K	Pol5	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	36 220,00	36 220,00	
6	K	Pol6	Zařízení staveniště včetně rekultivace ploch	kpl	1,000	217 320,00	217 320,00	
7	K	Pol7	DIO vč. vyřízení	kpl	1,000	159 368,00	159 368,00	
8	K	Pol8	Zkoušky a revize	kpl	1,000	43 464,00	43 464,00	

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

"Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy"

REALIZACE: 05 - 11/2021

[illegible]

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č xx, strana č xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis přičiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměř** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v soudu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumu a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě že vícepráce vedou ke změně zásadních technických parametrů případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUČÍ ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
3	ZL č. 3		
Rozpis částky na roky:	2020		xxxxx
Finanční profil:			
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA
2020	150	xxxxx	

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Platební kalendář

Ulice Měšťanská Hodonín, stavební úpravy

ROK		objem celkem	2021											
měsíc		v tisíc. Kč vč. DPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ostatní náklady díla (ON a VRN)		766 956					109	109	109	109	109	109	115	
SO 01A	Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy - UN	9 959 655					1 992	1 992			1 992	1 992	1 989	
SO 01C	Dešťová kanalizace - UN	2 615 841							1 304	1 312				
SO 01A	Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy - NN	3 716 184								905	905	905	1 001	
SO 01B	Zpevněné plochy - chodníky - NN	3 408 367								724	905	905	874	
SO 02	Zelené plochy, mobiliář - NN	1 298 990						4			645	651		
SO 03	Veřejné osvětlení - NN	1 617 681						507	543	567				
SO 06	Přeložka vodovodu - NN	261 324						130	131					
Celkem v tisících Kč vč.DPH-měsíční fakturace		23 645 000	0	0	0	0	2 101	2 742	2 087	3 618	4 556	4 562	3 979	0
Celkem v tisících Kč vč.DPH - roční fakturace			23 645											

V Hodoníně, dne 8. 3. 2021

Podpis:

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.

Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.

Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,

Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahradte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba: REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa
Termín výstavby: 03/2019 – 07/2019
Investor: Město Hodonín
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Praha
Náklady: 17 000 000 Kč
Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Technický dozor: [REDACTED]

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed


Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

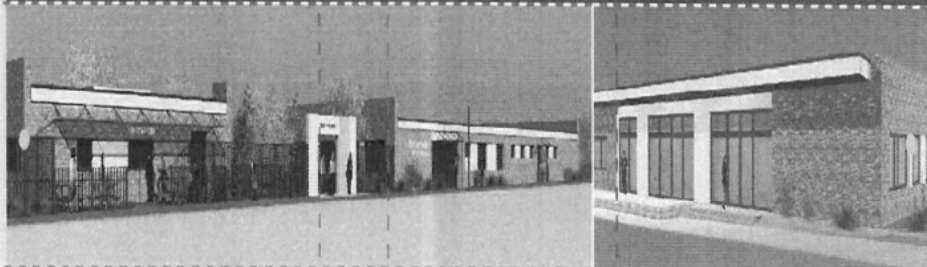

440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU


Umístění 2 fotografií



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

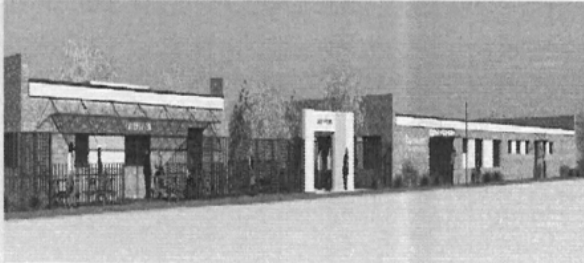


Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 300 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

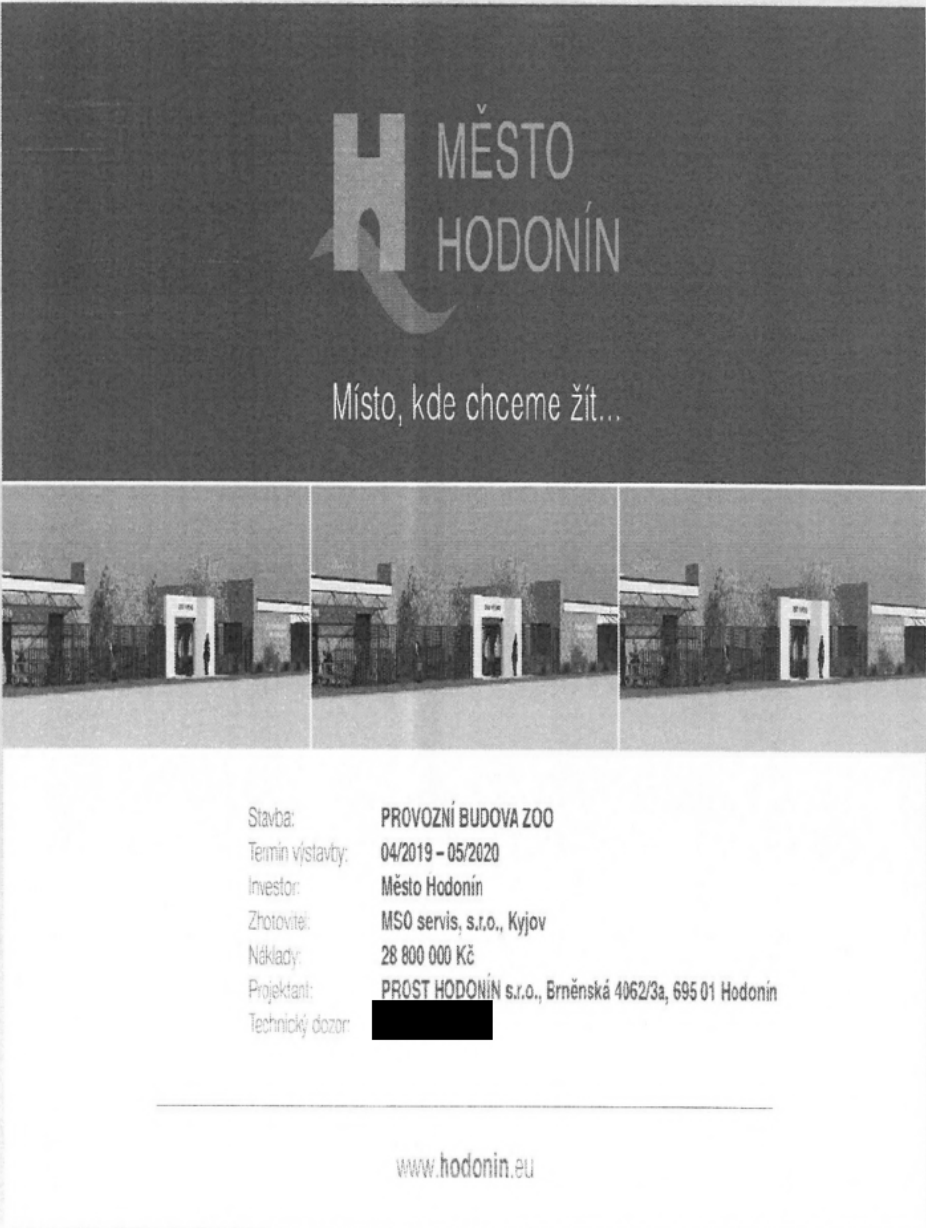

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	

www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

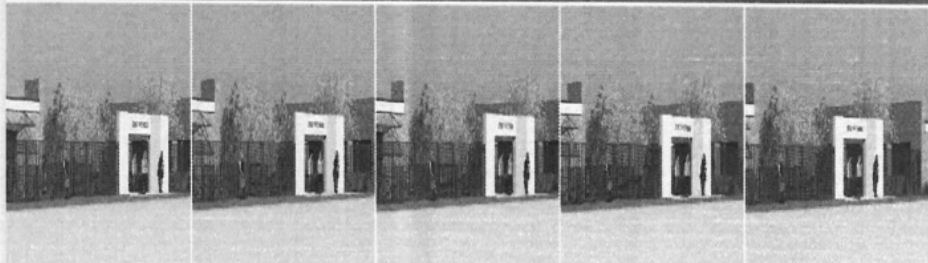

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	

www.hodonin.eu