

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Město Železný Brod

sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

zastupující: Mgr. František Lufinka, starosta města

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

L&P stavební, s.r.o.

sídlo: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Josef Liebscher, jednatel společnosti

kontaktní osoby: Josef Liebscher, jednatel společnosti

IČO: 63906236

DIČ: CZ63906236

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 34990

(dále jen Zhotovitel)

Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako

„Zateplení objektu TS ve městě Železný Brod“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Administrativní budova technických služeb města Příkř 140 468 22 Železný Brod“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb, zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO 27 64 24 11.

Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- 1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.2.2. fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
- 1.2.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
- 1.2.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),
- 1.2.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 1.2.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
 - dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
 - zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
 - atestů materiálů použitých k realizaci díla,
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
 - zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - dokladů stanovených dalšími platnými právními normami.
- 1.2.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU, jehož součástí je mimo jiné projektová dokumentace;
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 02.03.2021 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy.

PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součást zadávacích podmínek k výběrovému řízení. Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

1.4. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá Objednatel.

1.5. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, **zavazuje** před zahájením provádění díla **seznámit s veškerou technickou dokumentací**, a to zejména s projektovou dokumentací, rozpočtem a výkazem výměr a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelům a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění

s dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče zhotovitele zjistit.

- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA

1.9.1. Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020.

Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.9.2. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů.

1.9.1. Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné práce) a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

1.9.2. Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách položkového rozpočtu. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.

1.9.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla:

květen 2021

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:

srpen 2021

2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (Zhotovitelem a Objednatelí bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.

2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy nebo od části plnění nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

2.1.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín ukončení díla v případě změny díla dle bodu 1.9. nebo jiných podstatných okolností majících vliv na termín plnění díla.

2.1.6. Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlové body dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Cena díla bez DPH 1. 525 036,94,- Kč

4.2. DPH 21 % 320 257,76,- Kč

4.3. Cena díla včetně DPH 1. 845 294,70,- Kč

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- při změně rozsahu díla dle 1.9.

4.6. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

4.7. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně doplní a přizná Objednatel.

Článek 5. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH a náležitosti stanovené občanským zákoníkem, za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3

pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo a název projektu: Zateplení objektu TS ve městě Železný Brod, CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011516,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele,
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
- označení díla,
- identifikaci Zhotovitele podle OR,
- počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
- jednotková cena bez DPH, sazba DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

5.6. Ke každé fakturaci bude Objednateli zaslán soubor s fakturovanými položkami rozpočtu v aktuálním období, který Objednatel využije pro přehled čerpání w SW KROS 4.

5.7. ZÁDRŽNÉ

5.7.1. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

5.7.2. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělek uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.7.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena na minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka včetně DPH.

6.2.3. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.

6.2.4. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu, bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Odpady vzniklé činnostmi dodavatele se stávají jeho vlastnictvím.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, a cenovou nabídkou. Stavenišťem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
 - 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

- 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen jmenovat do funkce Stavbyvedoucího autorizovanou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění stavby (ve smyslu §153 zák. č.183/2006Sb., „stavební zákon“). Stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikaci v rozsahu **autorizovaný technik či inženýr dle zák. č. 360/92 Sb. v oboru „Pozemní stavby“**.
- 8.8.2. Stavbyvedoucí bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. **Stavbyvedoucím je Bořivoj Pohl**
- 8.8.3. Stavbyvedoucí, se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebudou po dobu realizace předmětu díla vyměněn. **Změna je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele.** Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 8.8.4. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: Ondřej Šimek.
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.
- 10.9. Změna poddodavatele je možná se souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu vyžadovaném podmínkami v zadávací dokumentaci.
- 10.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady

prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

- 10.11. **Předmět díla je spolufinancován z prostředků poskytnutých Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.** Zhotovitel je povinen respektovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.
- 10.12. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost Objednatele nebo zástupců poskytovatele dotace veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.
- 10.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.15. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
- 10.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.17. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

Článek 13. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců na celé dílo** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek 14. Smluvní pokuty

14.1. Při prodlení Objednatel s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý kalendářní den prodlení.

14.3. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý kalendářní den prodlení.

14.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

14.7. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřiznání dotace, tzn. nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nesplnění povinnosti Zhotovitele udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
 - ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení;
 - zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů;
 - prodloužení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - porušení ustanovení článku 10.8. až 10.10. této smlouvy.

Článek 16. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a názvu a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany v souvislosti s tím prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 17.7. Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET
- 17.8. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



17.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tuto smlouvu schválila rada města Železný Brod na svém jednání dne 15. 03. 2021 usnesením č. 80/41R//2021.

V Železném Brodě dne



Ve Stráži nad Nisou dne

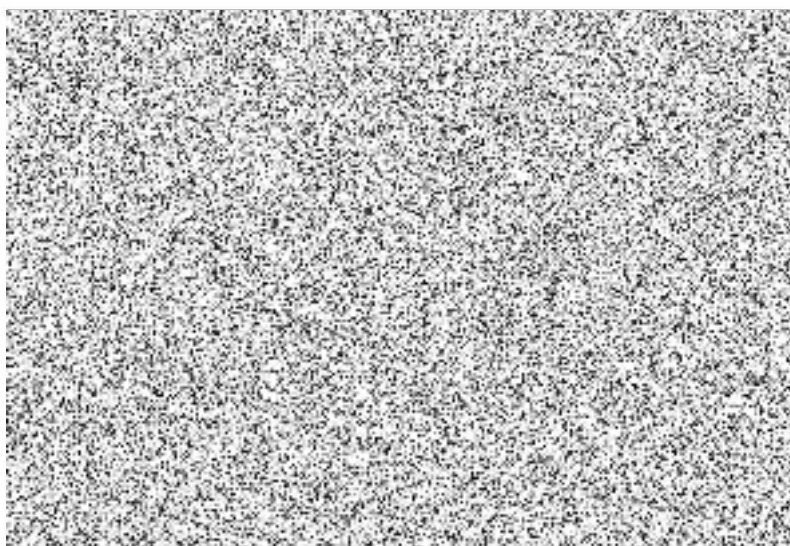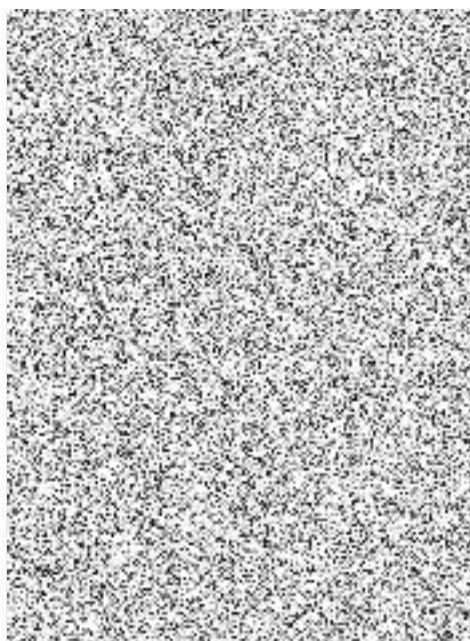

PŘÍLOHA ČÍSLO I - SMLOUVY O DÍLO
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)
Zhotovitele

- Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZELEZNYBROD20201127

Stavba: Administrativní budova technických služeb města, Příkrá 140, 468 22 Železný Brod

KSO:
Místo: Příkrá 140

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:
Město Železný Brod

IČ: 00262633
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ:


Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 525 036,94
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 525 036,94	Výše daně 320 257,76
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 845 294,70

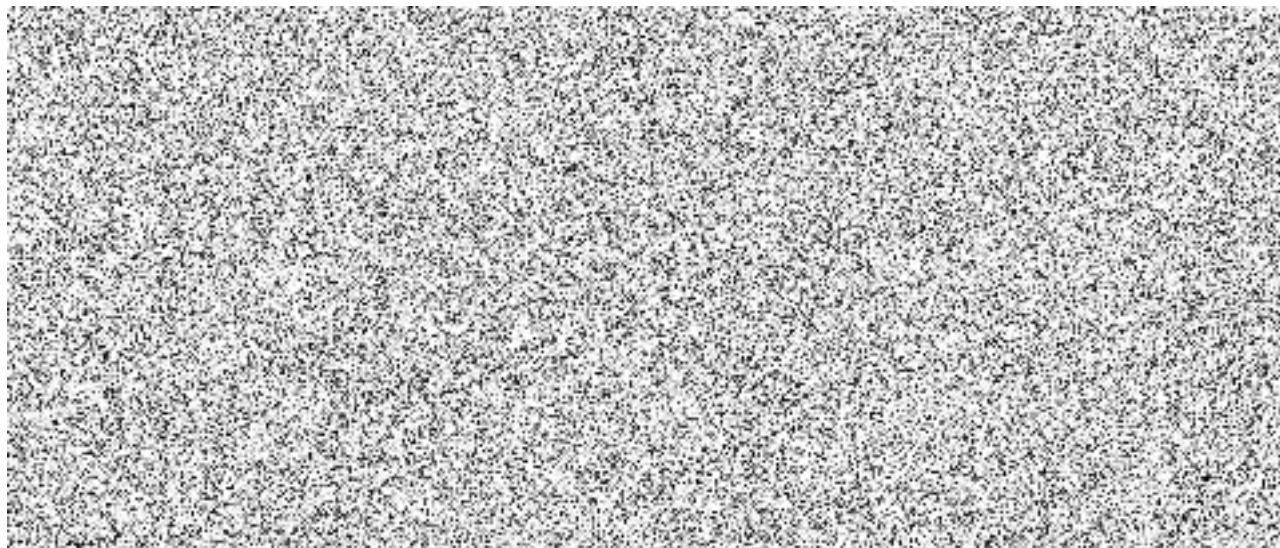

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZELEZNYBROD20201127

Stavba: Administrativní budova technických služeb města, Příkrá 140, 468 22 Železný Brod

Místo: Příkrá 140

Datum:

27. 11. 2020

Zadavatel: Město Železný Brod

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 525 036,94	1 845 294,70	
SO-01	Architektonicko-stavební část	1 525 036,94	1 845 294,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova technických služeb města, Příkrá 140, 468 22 Železný Brod

Objekt:

SO-01 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Příkrá 140

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Město Železný Brod

IČ:

00262633

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

27642411

DIČ:

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

27642411

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 525 036,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 525 036,94	21,00%	320 257,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 845 294,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Administrativní budova technických služeb města, Příkrá 140, 468 22 Železný Brod

Objekt: SO-01 - Architektonicko-stavební část

Místo: Příkrá 140
Zadavatel: Město Železný Brod
Zhotovitel:

Datum: 27. 11. 2020
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 525 036,94
HSV - Práce a dodávky HSV	996 436,49
1 - Zemní práce	26 973,30
5 - Komunikace pozemní	37 802,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	804 841,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 028,90
997 - Přesun sutě	29 511,33
998 - Přesun hmot	20 279,28
PSV - Práce a dodávky PSV	491 100,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 235,14
712 - Povlakové krytiny	10 144,78
713 - Izolace tepelné	70 466,56
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 209,00
762 - Konstrukce tesařské	47 643,92
764 - Konstrukce klempířské	83 351,56
766 - Konstrukce truhlářské	145 953,84
767 - Konstrukce zámečnické	66 348,74
771 - Podlahy z dlaždic	14 816,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 930,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova technických služeb města, Příkrá 140, 468 22 Železný Brod

Objekt:

SO-01 - Architektonicko-stavební část

Místo: Příkrá 140

Zadavatel: Město Železný Brod

Zhotovitel:

Datum: 27. 11. 2020

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 525 036,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				996 436,49
D	1		Zemní práce				26 973,30
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	9,100	64,00	582,40
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
	VV		odstranění dlažby u schodů				
	VV		9.1		9,100		
2	K	131113101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	6,370	645,00	4 108,65
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných				
	VV		dle půdorysu 1.NP - nová betonová dlažba		6,370		
	VV		0,2*(28,136+3,712)				
3	K	132112211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	6,516	661,00	4 307,08
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných				
	VV		detail A				
	VV		0,9*(5,49+0,82+0,357+0,573)		6,516		
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	3,842	218,00	837,56
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	VV		detail A				
	VV		0,9*(5,49+0,82+0,357+0,573)		6,516		
	VV		odečet perimetr				
	VV		-0,12*(5,49+0,82+0,357+0,573)		-0,869		
	VV		odečet chodník				
	VV		-0,6*0,15*(15,15+1,7+1,7+1,51)		-1,805		
	VV		Součet		3,842		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,044	256,00	2 315,26
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		6,37*(6,516+3,842)		9,044		
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	90,440	19,40	1 754,54
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	P		Poznámka k položce				
	VV		předpoklad odvoz celkem do 20 km				
	VV		9,044*10 "Přepočtené koeficientem množství		90,440		
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,044	328,00	2 966,43
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,375	657,00	10 101,38
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		9,044*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		15,375		
D	5		Komunikace pozemní				37 802,20
9	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm	m2	31,848	69,20	2 203,88
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm				
	VV		dle půdorysu 1.NP - nová betonová dlažba				
	VV		28,136+3,712		31,848		
10	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	31,848	114,00	3 630,67
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV		dle půdorysu 1.NP - nová betonová dlažba				
	VV		28,136+3,712		31,848		
11	K	595811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	31,848	270,00	8 598,96
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				
	VV		dle půdorysu 1.NP - nová betonová dlažba				
	VV		28,136+3,712		31,848		
12	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	33,440	336,00	11 235,84
	PP		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní				
	VV		31,848*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		33,440		
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	37,960	219,00	8 313,24
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého				
	VV		dle půdorysu 1.NP - nová betonová dlažba - obrubník				
	VV		0,5+15,78+0,5+1,66+0,5+5,71+1,48+3,05+0,44+0,54+0,58+6,34+0,88		37,960		
14	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	39,858	66,50	2 650,56
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm				
	VV		37,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		39,858		
15	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	22,016	53,10	1 169,05
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	VV		detail A - tj v místě okapového chodníku				
	VV		0,8*(2,41+1,48+6,21+15,76+1,66)		22,016		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				804 841,48
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	20,847	41,80	871,40
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
	VV		pro O1				
	VV		1*(0,89*1,18)		1,050		
	VV		pro O2				
	VV		1*(0,9*0,6)		0,540		
	VV		pro O3				
	VV		1*(0,88*0,7)		0,616		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		pro O4				
	VV		1*(1,21*1,2)		1,452		
	VV		pro O5				
	VV		1*(1*2,07)		2,070		
	VV		pro O6				
	VV		1*(0,9*2,05)		1,845		
	VV		pro O7				
	VV		1*(1,21*2,18)		2,638		
	VV		pro O8				
	VV		1*(1*2)		2,000		
	VV		pro O9				
	VV		1*(0,81*1,98)		1,604		
	VV		pro O10				
	VV		1*(2,87*2,45)		7,032		
	VV		Součet		20,847		
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	56,160	173,00	9 715,68
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
	VV		pro O1				
	VV		1*(0,89+1,18)*2		4,140		
	VV		pro O2				
	VV		1*(0,9+0,6)*2		3,000		
	VV		pro O3				
	VV		1*(0,88+0,7)*2		3,160		
	VV		pro O4				
	VV		1*(1,21+1,2)*2		4,820		
	VV		pro O5				
	VV		1*(1+2,07)*2		6,140		
	VV		pro O6				
	VV		1*(0,9+2,05)*2		5,900		
	VV		pro O7				
	VV		1*(1,21+2,18)*2		6,780		
	VV		pro O8				
	VV		1*(1+2)*2		6,000		
	VV		pro O9				
	VV		1*(0,81+1,98)*2		5,580		
	VV		pro O10				
	VV		1*(2,87+2,45)*2		10,540		
	VV		Součet		56,160		
18	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	493,670	129,00	63 683,43
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		dle ploch nových skladeb		493,670		
	VV		404,068+45,274+44,328				
19	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	210,000	11,80	2 478,00
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně				
	VV		zakrytí pod lešení v pruhu 3 m od fasády, odměřeno dle půdorysu 1.NP navrhovaného stavu				
	VV		3*(2,17+11,71+6,43+1,67+5,41+1,5+3,6+1,48+6,21+10,17)		209,640		
	VV		0,36		0,360		
	VV		Součet		210,000		
20	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	77,125	19,10	1 473,09
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu				
	VV		okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
	VV		1*(1,03*1,23)		1,267		
	VV		3*(1,34*1,34)		5,387		
	VV		4*(2,1*1,34)		11,256		
	VV		6*(1,48*1,56)		18,470		
	VV		1*(0,89*1,18)		1,050		
	VV		4*(0,9*0,6)		2,160		
	VV		1*(0,88*0,7)		0,616		
	VV		1*(1,21*1,2)		1,452		
	VV		7*(0,4*0,6)		1,680		
	VV		1*(1,46*1,56)		2,278		
	VV		5*(0,9*1,37)		6,165		
	VV		1*(1,35*1,38)		1,863		
	VV		1*(1,04*1,21)		1,258		
	VV		1*(1,69*0,88)		1,487		
	VV		1*(1,37*1,39)		1,904		
	VV		1*(0,5*0,7)		0,350		
	VV		1*(1,06*1,22)		1,293		
	VV		dveře				
	VV		1*(1*2,07)		2,070		
	VV		1*(0,9*2,05)		1,845		
	VV		1*(2,87*2,45)		7,032		
	VV		1*(1,21*2,18)		2,638		
	VV		1*(1*2)		2,000		
	VV		1*(0,81*1,98)		1,604		
	VV		Součet		77,125		
21	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	509,087	59,60	30 340,39
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	VV		dle ploch nových skladeb		493,670		
	VV		404,068+45,274+44,328				
	VV		očištění opěrné zidky a schodů		15,397		
	VV		(1,65*1,42)+(1,9*2,45)+4,28+4,1		509,067		
	VV		Součet		509,087		
22	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	3,000	72,50	217,50
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm				
	VV		Z.04				
	VV		3		3,000		
23	M	553.Rpol.Z.04	průvětrník bez klapek se sítí 200x350mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		průvětrník bez klapek se sítí 200x350mm				
24	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	493,670	49,20	24 288,56
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
	VV		dle ploch nových skladeb		493,670		
	VV		404,068+45,274+44,328				
25	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	404,068	651,00	263 048,27
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		skladba S01 - odměřeno v dwg, pohledy				
	VV		134,245+84,228+114,42+16,868+90,412+9,415+2,4+5,183		457,171		
	VV		-(1,03*1,23)-(3*1,34*1,34)-(4*2,1*1,34)-(6*1,48*1,56)-(1,21*1,2)-(3*0,9*0,6)-(7*0,4*0,6)-(1,46*1,56)-(5*0,9*1,37)-(1,35*1,38)-		-49,566		
	VV		-(1,04*1,21)-(1,69*0,88)		-3,537		
	VV		-(0,5*0,7)-(1,37*1,39)-(1,06*1,21)		404,068		
	VV		Součet		404,068		
26	M	28376042	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 140mm	m2	412,149	183,00	75 423,27
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 140mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		skladba S01				
	VV		404,068*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		412,149		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	404,068	14,70	5 939,80
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
	P		Poznámka k položce skladba S01'				
28	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	404,068	220,00	88 894,96
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn				
	P		Poznámka k položce skladba S01'				
29	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	45,274	624,00	28 250,98
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
	P		Poznámka k položce skladba S02'				
	VV		skladba S02' - odměřeno v dwg				
	VV		17,957+23,063+6,46		47,480		
	VV		-(0,89*1,18)-(0,9*0,6)-(0,88*0,7)		-2,206		
	VV		Součet		45,274		
30	M	28376040	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 120mm	m2	46,179	158,00	7 296,28
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 120mm				
	P		Poznámka k položce skladba S02'				
	VV		45,274*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		46,179		
31	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	45,274	14,70	665,53
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
	P		Poznámka k položce skladba S02'				
32	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	45,274	220,00	9 960,28
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn				
	P		Poznámka k položce skladba S02'				
33	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	44,328	624,00	27 660,67
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
	P		Poznámka k položce skladba S03'				
	VV		skladba S03' - dle pohledů, detail A a B				
	VV		13+1,476+13,018+1,638+1,467+1,53+1,467+0,06+7,028+3,644		44,328		
34	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,036$ tl 120mm	m2	45,215	255,00	11 529,83
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,036$ tl 120mm				
	P		Poznámka k položce skladba S02'				
	VV		44,328*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		45,215		
35	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	44,328	14,70	651,62
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
	P		Poznámka k položce skladba S03'				
36	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn	m2	34,634	390,00	13 507,26
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn				
	P		Poznámka k položce skladba S03'				
	VV		skladba S03'				
	VV		11,455+0,802+3,865+3,625+1,173+0,785+0,71+1,467+0,06+7,028+3,664		34,634		
37	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	2,607	651,00	1 697,16
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	P		Poznámka k položce detail E				
	VV		detail E				
	VV		0,3*(1,63+5,43+1,63)		2,607		
38	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	2,659	302,00	803,02
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,036$ tl 140mm				
	P		Poznámka k položce detail E				
	VV		2,607*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,659		
39	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	224,450	237,00	53 194,65
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm				
	P		Poznámka k položce detail C a D				
	VV		ostění, nadpraží, parapet				
	VV		okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
	VV		1*(1,03+1,23)*2		4,520		
	VV		3*(1,34+1,34)*2		16,080		
	VV		4*(2,1+1,34)*2		27,520		
	VV		8*(1,48+1,56)*2		48,640		
	VV		1*(0,89+1,18)*2		4,140		
	VV		4*(0,9+0,6)*2		12,000		
	VV		1*(0,88+0,7)*2		3,160		
	VV		1*(1,21+1,2)*2		4,820		
	VV		7*(0,4+0,6)*2		14,000		
	VV		1*(1,46+1,56)*2		6,040		
	VV		5*(0,9+1,37)*2		22,700		
	VV		1*(1,35+1,38)*2		5,460		
	VV		1*(1,04+1,21)*2		4,500		
	VV		1*(1,69+0,88)*2		5,140		
	VV		1*(1,37+1,38)*2		5,520		
	VV		1*(0,5+0,7)*2		2,400		
	VV		1*(1,06+1,22)*2		4,560		
	VV		dveře				
	VV		1*(1+2,07+2,07)		5,140		
	VV		1*(0,9+2,05+2,05)		5,000		
	VV		1*(2,67+2,45+2,45)		7,770		
	VV		1*(1,21+2,18+2,18)		5,570		
	VV		1*(1+2+2)		5,000		
	VV		1*(0,81+1,98+1,98)		4,770		
	VV		Součet		224,450		
40	M	28376032	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	74,069	52,50	3 888,62
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 40mm				
	P		Poznámka k položce Líčka Tl tl 40 mm v ostěních je cca 150 mm, uvažovaná je v tomto výpočtu celá šířka ostění z důvodu nutnosti stěrky s výztužnou tkaninou + množství EPS, protože v pohledech a ve výpočtech je počítáno z čistými ctvory				
	VV		224,45*0,33 "Přepočtené koeficientem množství"		74,069		
41	K	623531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	53,043	359,00	19 042,44
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce</i>				
			<i>detail C a D</i>				
VV			okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů		1,047		
VV			1*(1,03+1,23+1,23)*0,3		3,618		
VV			3*(1,34+1,34+1,34)*0,3		5,736		
VV			4*(2,1+1,34+1,34)*0,3		11,040		
VV			8*(1,48+1,56+1,56)*0,3		0,975		
VV			1*(0,88+1,18+1,18)*0,3		2,520		
VV			4*(0,9+0,6+0,6)*0,3		0,684		
VV			1*(0,88+0,7+0,7)*0,3		1,083		
VV			1*(1,21+1,2+1,2)*0,3		3,360		
VV			7*(0,4+0,6+0,6)*0,3		1,374		
VV			1*(1,46+1,56+1,56)*0,3		5,460		
VV			5*(0,9+1,37+1,37)*0,3		1,233		
VV			1*(1,35+1,38+1,38)*0,3		1,038		
VV			1*(1,04+1,21+1,21)*0,3		1,035		
VV			1*(1,69+0,88+0,88)*0,3		1,245		
VV			1*(1,37+1,39+1,39)*0,3		0,570		
VV			1*(0,5+0,7+0,7)*0,3		1,050		
VV			1*(1,06+1,22+1,22)*0,3				
VV			dveře		1,542		
VV			1*(1+2,07+2,07)*0,3		1,500		
VV			1*(0,9+2,05+2,05)*0,3		2,331		
VV			1*(2,67+2,45+2,45)*0,3		1,671		
VV			1*(1,21+2,18+2,18)*0,3		1,500		
VV			1*(1+2+2)*0,3		1,431		
VV			1*(0,81+1,98+1,98)*0,3		53,043		
VV			Součet				
42	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	171,370	50,80	8 705,60
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
VV			roh				
VV			na objektu		49,990		
VV			8,37+8,88+7,31+5,61+5,61+6,71+6,9+0,6				
VV			okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
VV			1*(1,23)*2		2,460		
VV			3*(1,34)*2		8,040		
VV			4*(1,34)*2		10,720		
VV			6*(1,56)*2		24,960		
VV			1*(1,18)*2		2,360		
VV			4*(0,8)*2		4,800		
VV			1*(0,7)*2		1,400		
VV			1*(1,2)*2		2,400		
VV			7*(0,6)*2		8,400		
VV			1*(1,56)*2		3,120		
VV			5*(1,37)*2		13,700		
VV			1*(1,38)*2		2,760		
VV			1*(1,21)*2		2,420		
VV			1*(0,88)*2		1,760		
VV			1*(1,39)*2		2,780		
VV			1*(0,7)*2		1,400		
VV			1*(1,22)*2		2,440		
VV			dveře				
VV			1*(2,07)*2		4,140		
VV			1*(2,05)*2		4,100		
VV			1*(2,45)*2		4,900		
VV			1*(2,18)*2		4,360		
VV			1*(2)*2		4,000		
VV			1*(1,98)*2		3,960		
VV			Součet		171,370		
43	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	179,939	10,00	1 799,39
PP			profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
VV			127,17*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		179,939		
44	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	127,170	50,80	6 460,24
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
VV			nadpraží				
VV			na objektu		65,140		
VV			1,64+17,19+11,71+6,43+6,64+7,44+5,63+5,25+1,7+1,51				
VV			detail F				
VV			3,6+1,5+1,5		6,600		
VV			okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
VV			1*(1,03)		1,030		
VV			3*(1,34)		4,020		
VV			4*(2,1)		8,400		
VV			8*(1,48)		11,840		
VV			1*(0,88)		0,890		
VV			4*(0,9)		3,600		
VV			1*(0,88)		0,880		
VV			1*(1,21)		1,210		
VV			7*(0,4)		2,800		
VV			1*(1,46)		1,460		
VV			5*(0,9)		4,500		
VV			1*(1,35)		1,350		
VV			1*(1,04)		1,040		
VV			1*(1,69)		1,690		
VV			1*(1,37)		1,370		
VV			1*(0,5)		0,500		
VV			1*(1,06)		1,060		
VV			dveře				
VV			1*(1)		1,000		
VV			1*(0,9)		0,900		
VV			1*(2,67)		2,670		
VV			1*(1,21)		1,210		
VV			1*(1)		1,000		
VV			1*(0,81)		0,810		
VV			Součet		127,170		
45	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	133,529	31,50	4 206,16
PP			profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
VV			127,17*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		133,529		
46	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	47,640	50,80	2 420,11
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
VV			parapet				
VV			okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
VV			1*(1,03)		1,030		
VV			3*(1,34)		4,020		
VV			4*(2,1)		8,400		
VV			8*(1,48)		11,840		
VV			1*(0,88)		0,890		
VV			4*(0,9)		3,600		
VV			1*(0,88)		0,880		
VV			1*(1,21)		1,210		
VV			7*(0,4)		2,800		
VV			1*(1,46)		1,460		
VV			5*(0,9)		4,500		
VV			1*(1,35)		1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*(1,04)		1,040		
	VV		1*(1,69)		1,690		
	VV		1*(1,37)		1,370		
	VV		1*(0,5)		0,500		
	VV		1*(1,06)		1,060		
	VV		Součet		47,640		
47	M	59051512	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	50,022	43,70	2 185,96
	PP		profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	VV		47,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		50,022		
48	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	25,200	50,80	1 280,16
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	VV		spojovací parapetní profil				
	VV		42*2*0,3		25,200		
49	M	590 Rpol. SPP	spojovací parapetní profil s tkaninou	m	26,460	24,00	635,04
	PP		spojovací parapetní profil s tkaninou				
	VV		25,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		26,460		
50	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	8,690	50,80	441,45
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	VV		ukončovací profil pro napojení oplechování s tkaninou				
	VV		detail E				
	VV		1,63+5,43+1,63		8,690		
51	M	590 Rpol. PNO	ukončovací profil pro napojení oplechování s tkaninou	m	9,125	38,00	346,75
	PP		ukončovací profil pro napojení oplechování s tkaninou				
	VV		8,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		9,125		
52	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	6,940	50,80	352,55
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	VV		dilatace u schodiště				
	VV		6,94		6,940		
53	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	7,287	188,00	1 369,96
	PP		profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS				
	VV		6,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,287		
54	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	176,810	34,80	6 152,99
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem				
	VV		APU listy				
	VV		okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
	VV		1*(1,03+1,23+1,23)		3,490		
	VV		3*(1,34+1,34+1,34)		12,060		
	VV		4*(2,1+1,34+1,34)		19,120		
	VV		8*(1,48+1,56+1,56)		36,800		
	VV		1*(0,89+1,18+1,18)		3,250		
	VV		4*(0,9+0,6+0,6)		8,400		
	VV		1*(0,88+0,7+0,7)		2,280		
	VV		1*(1,21+1,2+1,2)		3,610		
	VV		7*(0,4+0,6+0,6)		11,200		
	VV		1*(1,46+1,56+1,56)		4,580		
	VV		5*(0,9+1,37+1,37)		18,200		
	VV		1*(1,35+1,38+1,38)		4,110		
	VV		1*(1,04+1,21+1,21)		3,460		
	VV		1*(1,69+0,88+0,88)		3,450		
	VV		1*(1,37+1,39+1,39)		4,150		
	VV		1*(0,5+0,7+0,7)		1,900		
	VV		1*(1,06+1,22+1,22)		3,500		
	VV		dveře				
	VV		1*(1+2,07+2,07)		5,140		
	VV		1*(0,9+2,05+2,05)		5,000		
	VV		1*(2,87+2,45+2,45)		7,770		
	VV		1*(1,21+2,18+2,18)		5,570		
	VV		1*(1+2+2)		5,000		
	VV		1*(0,81+1,98+1,98)		4,770		
	VV		Součet		176,810		
55	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	185,651	29,60	5 495,27
	PP		profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		176,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		185,651		
56	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	60,310	195,00	11 760,45
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		2. vrstva perinky 1 m nad terén				
	VV		1,66+17,19+0,53+10,14+0,83+1,08+7,35+7,44+5,63+5,25+1,7+1,51		60,310		
57	K	629999011	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	76,520	40,60	3 106,71
	PP		Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě				
	VV		dle barevného řešení fasády				
	VV		1,64+17,19+11,71+8,43+6,64+7,44+5,63+5,25+1,7+1,51+0,6+5,39+5,39		76,520		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							77 028,90
58	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	550,000	40,00	22 000,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
	VV		pohled jižní				
	VV		166,329		166,329		
	VV		pohled východní				
	VV		116,467		116,467		
	VV		pohled východní 2				
	VV		159,258		159,258		
	VV		pohled severní				
	VV		8,913		8,913		
	VV		pohled západní				
	VV		84,317		84,317		
	VV		pohled západní 2				
	VV		13,05		13,050		
	VV		zakrouhlení				
	VV		1,666		1,666		
	VV		Součet		550,000		
59	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	16 500,000	1,20	19 800,00
	PP		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112				
	VV		další den použití lešení k ceně -1112				
	VV		550*30 "Přepočtené koeficientem množství"		16 500,000		
60	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	550,000	25,00	13 750,00
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
61	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	550,000	2,00	1 100,00
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
62	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	16 500,000	0,10	1 650,00
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
	VV		550*30 "Přepočtené koeficientem množství"		16 500,000		
63	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	550,000	1,00	550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
64	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	188,253	3,58	673,95
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením				
	VV		půda - skladba S05		188,333		
	VV		55,333+134		-1,080		
	VV		-2*0,6*0,9		188,253		
	VV		Součet				
65	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střeš	m2	5,910	53,60	316,78
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střeš plochých				
	VV		střešňa S04'		5,910		
	VV		5,91				
66	K	952903001	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním plstiho nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	188,253	15,20	2 861,45
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním plstiho nebo netopýřího trusu z podlahy				
	VV		půda - skladba S05		188,333		
	VV		55,333+134		-1,080		
	VV		-2*0,6*0,9		188,253		
	VV		Součet				
67	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po	m2	7,149	139,00	993,71
	PP		hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu				
	VV		vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		parapet - detail C a D				
	VV		okna a dveře - odměřeno v dwg dle pohledů				
	VV		1*(1,03)*0,15		0,155		
	VV		3*(1,34)*0,15		0,603		
	VV		4*(2,1)*0,15		1,260		
	VV		8*(1,48)*0,15		1,776		
	VV		1*(0,89)*0,15		0,134		
	VV		4*(0,9)*0,15		0,540		
	VV		1*(0,88)*0,15		0,132		
	VV		1*(1,21)*0,15		0,182		
	VV		7*(0,4)*0,15		0,420		
	VV		1*(1,46)*0,15		0,219		
	VV		5*(0,9)*0,15		0,675		
	VV		1*(1,35)*0,15		0,203		
	VV		1*(1,04)*0,15		0,156		
	VV		1*(1,69)*0,15		0,254		
	VV		1*(1,37)*0,15		0,206		
	VV		1*(0,5)*0,15		0,075		
	VV		1*(1,06)*0,15		0,159		
	VV		Součet		7,149		
68	K	958062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly	m2	1,156	229,00	264,72
	PP		zdvoujenných, plochy do 1 m2				
	VV		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2				
	VV		původní okna O2 a O3		1,156		
	VV		(0,9*0,6)+(0,88*0,7)				
69	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly	m2	2,502	154,00	385,31
	PP		zdvoujenných, plochy do 2 m2				
	VV		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2				
	VV		původní okna O1 a O4		2,502		
	VV		(0,89*1,15)+(1,21*1,2)				
70	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,	m2	5,449	250,00	1 362,25
	PP		plochy do 2 m2				
	VV		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		původní O6; O8 a O9		5,449		
	VV		(0,9*2,05)+(1*2)+(0,81*1,98)				
71	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,	m2	4,708	200,00	941,60
	PP		plochy přes 2 m2				
	VV		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
	VV		původní O5 a O7		4,708		
	VV		(1*2,07)+(1,21*2,18)				
72	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo	m2	7,032	100,00	703,20
	PP		posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2				
	VV		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5				
	VV		m2				
	VV		původní O10		7,032		
	VV		2,87*2,45				
73	K	978015341	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s výskrabáním spar a s očištěním zdiva	m2	493,670	19,60	9 675,93
	PP		stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s výskrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v				
	VV		rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		dle ploch nových skladeb		493,670		
	VV		404,058+45,274+44,328				
D	997		Přesun sutě				29 511,33
74	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro	t	12,542	850,00	10 660,70
	PP		budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	VV		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12				
	VV		m				
75	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,542	333,00	4 176,49
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
76	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za	t	238,298	9,00	2 144,68
	PP		každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes				
	VV		1 km				
	P		Poznámka k položce				
	VV		předpoklad rakem do 20 km				
	VV		12,542*19 "Přepočtené koeficientem množství"		238,298		
77	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	12,542	999,00	12 529,46
	PP		zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod				
	VV		kódem 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				20 279,28
78	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná	t	36,213	560,00	20 279,28
	PP		dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	VV		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro				
	VV		budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				491 100,45
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 235,14
79	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	12,301	22,00	270,62
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	VV		dle detailu A		7,240		
	VV		5,49+0,82+0,357+0,573		3,009		
	VV		0,15*(15,15+1,7+1,7+1,51)				
	VV		dle detailu B		2,052		
	VV		0,15*(5,78+0,9+2,87+11,67)		12,301		
	VV		Součet				
80	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	4,305	20,00	86,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		12,301*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		4,305		
81	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	13,669	117,00	1 599,27
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	VV		dle detailu A				
	VV		5,49+0,82+0,357+0,573		7,240		
	VV		0,15*(15,15+1,7+1,7+1,51)		3,009		
	VV		dle detailu B				
	VV		0,15*(5,78-0,9-2,87+11,67)		2,052		
	VV		0,1*(5,78-0,9-2,87+11,67)		1,368		
	VV		Součet		13,669		
82	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	16,403	136,00	2 230,81
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
	VV		13,669*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		16,403		
83	K	711161222	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	17,270	190,00	3 281,30
	PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				
	VV		detail A				
	VV		0,5*(15,15+1,7+1,7+1,51)		10,030		
	VV		5,49+0,82+0,357+0,573		7,240		
	VV		Součet		17,270		
84	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry	m	17,330	59,50	1 031,14
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry				
	VV		detail B				
	VV		5,78-0,9-2,87+11,67		13,680		
	VV		detail G				
	VV		3,65		6,650		
	VV		Součet		17,330		
85	M	59071028	páska okenní těsnicí měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 15-66x58mm	m	17,330	230,00	3 985,90
	PP		páska okenní těsnicí měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 15-66x58mm				
86	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	250,00	750,00
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	712	Povlakové krytiny				10 144,78
87	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	8,851	48,30	427,50
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás				
	VV		detail E				
	VV		1,63*5,43		8,851		
88	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	10,179	165,00	1 679,54
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		8,851*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,179		
89	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	1,304	23,10	30,12
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou				
	VV		detail E				
	VV		0,15*(1,63+5,43+1,63)		1,304		
90	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1,565	165,00	258,23
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		1,304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,565		
91	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5,000	12,20	61,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým				
	VV		skladba S04				
	VV		S		5,000		
92	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	1,500	20,00	30,00
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		5*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		1,500		
93	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	5,410	48,30	261,30
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás				
	VV		skladba S04				
	VV		5,41		5,410		
94	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	6,222	165,00	1 026,63
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		5,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,222		
95	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	5,000	105,00	525,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
	VV		skladba S04				
	VV		S		5,000		
96	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,750	136,00	782,00
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750		
97	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	5,410	105,00	568,05
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
	VV		skladba S04				
	VV		5,41		5,410		
98	M	62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu	m2	6,222	262,00	1 630,16
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu				
	VV		5,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,222		
99	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	4,128	48,30	199,38
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás				
	VV		detail F				
	VV		2*0,3*(1,64+3,6+1,54)		4,128		
100	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	4,747	165,00	783,26
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		4,128*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,747		
101	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	2,008	13,40	26,91
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním				
	VV		detail G				
	VV		0,55*3,65		2,008		
102	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,703	20,00	14,06
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		2,008*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		0,703		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	2,008	140,00	281,12
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP				
	VV		detail G		2,008		
	VV		0,55*3,65				
104	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2,410	136,00	327,76
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
	VV		2,008*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,410		
105	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AJP, NAIP nebo tkaninou	m2	0,913	23,10	21,09
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AJP, NAIP nebo tkaninou				
	VV		detail G		0,913		
	VV		0,25*3,65				
106	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1,096	165,00	180,84
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		0,913*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,096		
107	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	1,278	140,00	178,92
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP				
	VV		detail G		1,278		
	VV		0,35*3,65				
108	M	62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu	m2	1,534	262,00	401,91
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu				
	VV		1,278*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,534		
109	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	150,00	450,00
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	713	Izolace tepelné				70 466,56
110	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě	m2	188,253	49,00	9 224,40
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě				
	VV		půda - skladba S05				
	VV		55,333+134		189,333		
	VV		-2*0,6*0,9		-1,080		
	VV		Součet		188,253		
111	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	384,036	95,00	36 483,42
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036$ tl 140mm				
	VV		188,253*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		384,036		
112	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	188,253	60,00	11 295,18
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV		půda - skladba S05				
	VV		55,333+134		189,333		
	VV		-2*0,6*0,9		-1,080		
	VV		Součet		188,253		
113	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstva mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	207,078	40,00	8 283,12
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstva mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou				
	VV		188,253*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		207,078		
114	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	4,040	94,80	382,99
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				
	VV		skladba S04				
	VV		4,04		4,040		
115	M	28372323	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 240mm	m2	4,121	250,00	1 030,25
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 240mm				
	VV		4,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,121		
116	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	3,650	21,20	77,38
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				
	VV		detail G		3,650		
	VV		3,65				
117	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	3,650	25,80	94,17
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm				
118	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukočvenými šrouby	m	6,880	138,00	949,44
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukočvenými šrouby				
	VV		detail F		6,880		
	VV		1,64*3,6+1,64				
119	M	28376451	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	2,270	700,00	1 589,00
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm				
	VV		6,88*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		2,270		
120	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostory střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1,460	178,00	259,88
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostory střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				
	VV		detail G		1,460		
	VV		0,4*3,65				
121	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	1,489	334,00	497,33
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm				
	VV		1,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,489		
122	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	150,00	300,00
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				5 000,00
123	K	734.Rpol.001	Vyregulování otopné soustavy	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Vyregulování otopné soustavy				
	D	741	Elektroinstalace - silnoprůd				14 209,00
124	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	16,000	164,80	2 636,80
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
	VV		stávající drát		16,000		
	VV		16				
125	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	16,000	9,29	148,64
	PP		podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm				
126	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	2,000	116,59	233,18
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
127	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	2,000	20,43	40,86
	PP		svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	2,000	289,28	578,56
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva				
129	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štitků k označení svodů	kus	2,000	59,78	119,56
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štitků k označení svodů				
130	M	35442110	Štítek plastový - čísla svodů	kus	2,000	4,30	8,60
	PP		Štítek plastový - čísla svodů				
131	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	16,000	120,10	1 921,60
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm				
	VV		pro opětovné použití				
	VV		6,7÷8,7		15,400		
	VV		zakrouhlení				
	VV		0,6		0,600		
	VV		Součet		16,000		
132	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus	2,000	65,04	130,08
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby				
	VV		zkusební svorka				
	VV		2		2,000		
133	K	741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného	kus	16,000	106,07	1 697,12
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného				
134	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	2,000	81,61	163,22
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m				
135	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 215,86	5 215,86
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
136	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	1 314,92	1 314,92
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				47 643,92
137	K	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	8,851	124,01	1 097,61
	PP		Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz				
	VV		detail E				
	VV		1,63*5,43		8,851		
138	M	60621153	překlička vodovzdorná protisklňádká bříza tl 18mm	m2	9,294	446,90	4 153,49
	PP		překlička vodovzdorná protisklňádká bříza tl 18mm				
	VV		8,851*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,294		
139	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,167	1 407,85	235,11
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	VV		9,294*0,018		0,167		
140	K	762341670	Bednění a laťování montáž bednění šlitových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	4,128	364,22	1 503,50
	PP		Bednění a laťování montáž bednění šlitových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem				
	VV		z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz				
	VV		detaili F				
	VV		2*0,3*(1,64+3,6+1,64)		4,128		
141	M	60621153	překlička vodovzdorná protisklňádká bříza tl 18mm	m2	2,270	446,90	1 014,46
	PP		překlička vodovzdorná protisklňádká bříza tl 18mm				
	VV		detail F				
	VV		0,3*(1,64+3,6+1,64)*1,1		2,270		
142	M	60621150	překlička vodovzdorná protisklňádká bříza tl 9mm	m2	2,270	262,55	595,99
	PP		překlička vodovzdorná protisklňádká bříza tl 9mm				
	VV		detail F				
	VV		0,3*(1,64+3,6+1,64)*1,1		2,270		
143	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	2,313	38,09	88,10
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
	VV		stříška nad vstupem				
	VV		1,25*1,85		2,313		
144	K	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	36,530	526,24	19 223,55
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm				
	VV		revizní lávka na půdě				
	VV		8,25*28,28		36,530		
145	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	36,530	43,46	1 587,59
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
146	K	762822110	Montáž stropních trámů z hranatého a polohranatého řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	116,300	57,87	6 730,28
	PP		Montáž stropních trámů z hranatého a polohranatého řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2				
	VV		rošt pro revizní lávku				
	VV		2*(5,2+3,55+1,75+1,67+1,04+1,04+1,12+14,86+12,36+(4*3,89))		116,300		
147	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,465	7 429,69	10 884,50
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	VV		116,3*0,08*0,15*1,05		1,465		
148	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	1,465	170,94	250,43
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory				
149	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	55,86	279,31
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				83 351,56
150	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	18,791	25,00	469,78
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
	VV		dle K.10				
	VV		1,855*5,4		10,017		
	VV		dle K.11				
	VV		2,19*2,95		6,461		
	VV		stříška nad vstupem				
	VV		1,25*1,85		2,313		
	VV		Součet		18,791		
151	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv řs	m2	10,155	52,30	531,11
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv řs				
	VV		detail E				
	VV		1,83*5,43		8,851		
	VV		0,15*(1,63+5,43+1,63)		1,304		
	VV		Součet		10,155		
152	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	11,678	55,00	642,29
	PP		folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu				
	VV		10,155*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		11,678		
153	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	12,500	20,00	250,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané				
	VV		dle K.06				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,5		12,500		
154	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	47,700	20,00	954,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
	VV		dle K.01				
	VV		45		45,000		
	VV		dle K.02				
	VV		2,7		2,700		
	VV		Součet		47,700		
155	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	12,700	20,00	254,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti				
	VV		dle K.09				
	VV		9		9,000		
	VV		dle K.12				
	VV		3,7		3,700		
	VV		Součet		12,700		
156	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	13,000	20,00	260,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	VV		dle K.03				
	VV		13		13,000		
157	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	34,000	20,00	680,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	VV		dle K.05				
	VV		34		34,000		
158	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	16,478	1 360,00	22 410,08
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°				
	VV		K.10				
	VV		1,855*5,4		10,017		
	VV		K.11				
	VV		2,19*2,95		6,461		
	VV		Součet		16,478		
159	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	12,500	225,00	2 812,50
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm				
	VV		K.06				
	VV		12,5		12,500		
160	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	7,000	267,00	1 869,00
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm				
	VV		K.07				
	VV		7		7,000		
161	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	47,700	599,00	28 572,30
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm				
	VV		K.01 a K.02				
	VV		45+2,7		47,700		
162	K	764.Rpol.KP.1	D+M systémová hliníková předomítková boční krytka parapetu dle det. C a D	pár	42 000	50,00	2 100,00
	PP		D+M systémová hliníková předomítková boční krytka parapetu dle det. C a D				
	VV		42		42 000		
163	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	13,000	292,00	3 796,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
	VV		K.03				
	VV		13		13,000		
164	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	328,00	656,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
	VV		K.04				
	VV		2		2,000		
165	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	34,000	345,00	11 730,00
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
	VV		K.05				
	VV		34		34,000		
166	K	764.Rpol.K.08	D+M krycí lišta ploché střechy r.š. 200 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva	m	7,000	280,00	1 980,00
	PP		D+M krycí lišta ploché střechy r.š. 200 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva				
167	K	764.Rpol.K.09	D+M krycí lišta r.š. 170 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva	m	9,000	220,00	1 980,00
	PP		D+M krycí lišta r.š. 170 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva				
168	K	764.Rpol.K.12	D+M přítláčná lišta r.š. 50 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva	m	3,700	135,00	499,50
	PP		D+M přítláčná lišta r.š. 50 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva				
169	K	764.Rpol.K.13	D+M koulová lišta r.š. 170 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva	m	3,700	250,00	925,00
	PP		D+M koulová lišta r.š. 170 mm, FeZn plech s jednostrannou povrchovou úpravou, tl. 0,55 mm, hnědá barva				
D		766	Konstrukce truhlářské				145 953,84
170	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	9,128	55,00	502,04
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami				
	VV		sklad				
	VV		2,84*1,33		3,777		
	VV		2,565*2,786		5,351		
	VV		Součet		9,128		
171	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	9,128	180,00	1 643,04
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm				
	VV		sklad				
	VV		2,84*1,33		3,777		
	VV		2,565*2,786		5,351		
	VV		Součet		9,128		
172	M	61191173	palubky obkládové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	9,584	230,00	2 204,32
	PP		palubky obkládové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B				
	VV		9,128*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		9,584		
173	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m	kus	3,000	15,00	45,00
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m				
	VV		O1, O2 a O3				
	VV		3		3,000		
174	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000	20,00	20,00
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m				
	VV		O4				
	VV		1		1,000		
175	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,502	670,00	1 676,34
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m				
	VV		okna O1				
	VV		1*0,89*1,18		1,050		
	VV		okna O4				
	VV		1*1,21*1,2		1,452		
	VV		Součet		2,502		
176	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojskla přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,502	4 500,00	11 259,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		okno plastové převrácené/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				
177	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	2,000	670,00	1 340,00
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva				
	VV		okna O2				
	VV		1		1,000		
	VV		okna O3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
178	M	61140049	okno plastové otevírací/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,100	5 500,00	6 050,00
	PP		okno plastové otevírací/sklonné dvojsklo do plochy 1m2				
	VV		okna O2				
	VV		1*0,9*0,6		0,540		
	VV		okna O3				
	VV		1*0,8*0,7		0,560		
	VV		Součet		1,100		
179	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	3 110,00	12 440,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
	VV		dveře O5				
	VV		1		1,000		
	VV		dveře O6				
	VV		1		1,000		
	VV		dveře O8				
	VV		1		1,000		
	VV		dveře O9				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
180	M	611.Rpol.VPD	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvírací plně	m2	7,519	8 900,00	66 919,10
	PP		dveře plastové vchodové jednokřídlé otvírací plně				
	VV		dveře O5				
	VV		1*1*2,07		2,070		
	VV		dveře O6				
	VV		1*0,9*2,05		1,845		
	VV		dveře O8				
	VV		1*1*2		2,000		
	VV		dveře O9				
	VV		1*0,81*1,98		1,604		
	VV		Součet		7,519		
181	K	766660431	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně zasazenými bočními díly	kus	1,000	3 410,00	3 410,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně zasazenými bočními díly				
	VV		dveře O7				
	VV		1		1,000		
182	M	611.Rpol.VPDBD	dveře plastové balkonové jednokřídlé s bočním pevným dílem dvojsklo	m2	2,638	7 800,00	20 576,40
	PP		dveře plastové balkonové jednokřídlé s bočním pevným dílem dvojsklo				
	VV		dveře O7				
	VV		1*1,21*2,18		2,638		
183	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	5,000	145,00	730,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku				
	VV		pro O5 až O9				
	VV		5		5,000		
184	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	5,000	216,00	1 080,00
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná				
185	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	5,000	180,00	900,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou				
	VV		pro O5 až O9				
	VV		5		5,000		
186	M	54914632	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítku PZ 72 klika-klika F4 krytka	kus	5,000	1 420,00	7 100,00
	PP		kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítku PZ 72 klika-klika F4 krytka				
187	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	219,00	657,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm				
	VV		O1; O2 a O3				
	VV		3		3,000		
188	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm	m	2,670	510,00	1 361,70
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm				
	VV		0,83+0,9+0,88		2,670		
189	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	30,20	90,60
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
190	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	302,00	302,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
	VV		O4				
	VV		1		1,000		
191	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm	m	1,210	510,00	617,10
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm				
192	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	30,20	30,20
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
193	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		767	Konstrukce zámečnické				66 348,74
194	K	767627306	Montáž oken zdvojených Přilepek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	56,160	55,00	3 088,80
	PP		Montáž oken zdvojených Přilepek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou				
	VV		pro O1				
	VV		1*[(0,83+1,18)*2		4,140		
	VV		pro O2				
	VV		1*[(0,9+0,6)*2		3,000		
	VV		pro O3				
	VV		1*[(0,88+0,7)*2		3,160		
	VV		pro O4				
	VV		1*[(1,21+1,2)*2		4,820		
	VV		pro O5				
	VV		1*[(1+2,07)*2		6,140		
	VV		pro O6				
	VV		1*[(0,9+2,05)*2		5,900		
	VV		pro O7				
	VV		1*[(1,21+2,18)*2		6,780		
	VV		pro O8				
	VV		1*[(1+2)*2		6,000		
	VV		pro O9				
	VV		1*[(0,81+1,98)*2		5,580		
	VV		pro O10				
	VV		1*[(2,87+2,45)*2		10 640		
	VV		Součet		56,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
195	K	767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi osléním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	232,240	61,00	14 166,64
	PP		Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi osléním a rámem venkovní paropropustnou páskou				
	VV		okna a dveře - ocměfeno v dwg dle pohledů				
	VV		1*(1,03+1,23)*2		4,520		
	VV		3*(1,34+1,34)*2		16,080		
	VV		4*(2,1+1,34)*2		27,520		
	VV		8*(1,48+1,56)*2		48,640		
	VV		1*(0,89+1,18)*2		4,140		
	VV		4*(0,9+0,6)*2		12,000		
	VV		1*(0,88+0,7)*2		3,160		
	VV		1*(1,21+1,2)*2		4,820		
	VV		7*(0,4+0,6)*2		14,000		
	VV		1*(1,46+1,56)*2		6,040		
	VV		5*(0,9+1,37)*2		22,700		
	VV		1*(1,35+1,38)*2		5,460		
	VV		1*(1,04+1,21)*2		4,500		
	VV		1*(1,69+0,88)*2		5,140		
	VV		1*(1,37+1,39)*2		5,520		
	VV		1*(0,5+0,7)*2		2,400		
	VV		1*(1,06+1,22)*2		4,560		
	VV		dveře				
	VV		1*(1+2,07)*2		6,140		
	VV		1*(0,9+2,05)*2		5,900		
	VV		1*(2,87+2,45)*2		10,640		
	VV		1*(1,21+2,18)*2		6,780		
	VV		1*(1+2)*2		6,000		
	VV		1*(0,81+1,98)*2		5,580		
	VV		Součet		232,240		
196	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2				
	VV		vrata C10		1,000		
	VV		1				
197	M	553 Rpol.O10	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,87x2,45m	m2	7,032	3 900,00	27 424,80
	PP		vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,87x2,45m				
	VV		vrata C10		7,032		
	VV		1*2,87*2,45				
198	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu				
	VV		pro C10		1,000		
	VV		1				
199	M	55345678	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
	PP		pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně				
200	K	767893125	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň skleněná rovných šířky do 1,50 m	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň skleněná rovných šířky do 1,50 m				
	VV		Z.03		1,000		
	VV		1				
201	M	63437001	Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm	kus	1,000	8 920,00	8 920,00
	PP		Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm				
202	K	767893811	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot	m	1,850	250,00	462,50
	PP		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot				
	VV		Z.03 - nosná kce		1,850		
	VV		1,85				
203	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	680,00	816,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 816,52
204	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,350	22,00	139,70
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		venkovní schodiště				
	VV		podesta		1,600		
	VV		1,6				
	VV		stupně		2,795		
	VV		9*0,27*1,15				
	VV		podstupnice		1,955		
	VV		10*0,17*1,15		6,350		
	VV		Součet				
205	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	10,350	350,00	3 622,50
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm				
	VV		venkovní schodiště				
	VV		stupně		10,350		
	VV		9*1,15				
206	M	59761409	dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	3,074	402,00	1 235,75
	PP		dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		10,35*0,27*1,1		3,074		
207	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	11,500	184,00	2 116,00
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm				
	VV		venkovní schodiště				
	VV		podstupnice		11,500		
	VV		10*1,15				
208	M	59761409	dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,151	402,00	864,70
	PP		dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		11,5*0,17*1,1		2,151		
209	K	771574375	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,600	561,00	897,60
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		venkovní schodiště				
	VV		podesta		1,600		
	VV		1,6				
210	M	59761409	dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,760	402,00	707,52
	PP		dlažba keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	VV		1,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,760		
211	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,600	16,00	25,60
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
212	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,350	316,00	2 006,60
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		venkovní schodiště				
	VV		podesta		1,600		
	VV		1,6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		stupně				
	VV		9*0,27*1,15		2,795		
	VV		podstupnice				
	VV		10*0,17*1,15		1,955		
	VV		Součet		6,350		
213	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	6,670	165,00	1 100,55
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
	VV		venkovní schodiště				
	VV		1,25*3,72*1,7		6,870		
214	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,000	350,00	2 100,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 930,39
215	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	62,102	53,90	3 347,30
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné				
	VV		sklad				
	VV		9,128		9,128		
	VV		podbití střeš				
	VV		1,4*1,27*0,35+0,35		3,370		
	VV		0,4*(3,44+4,17+6,37)		5,592		
	VV		0,4*(6,3+6,3)		5,040		
	VV		2*0,35*3,4		2,380		
	VV		(0,17+0,17+0,24+1,51)*5,71		11,934		
	VV		(0,1+0,48)*21,41		12,418		
	VV		(0,1+0,45)*6,15		3,383		
	VV		(0,1+0,48)*15,27		8,857		
	VV		Součet		62,102		
216	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	62,102	5,88	365,16
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení				
	VV		sklad				
	VV		9,128		9,128		
	VV		podbití střeš				
	VV		1,4*1,27*0,35+0,35		3,370		
	VV		0,4*(3,44+4,17+6,37)		5,592		
	VV		0,4*(6,3+6,3)		5,040		
	VV		2*0,35*3,4		2,380		
	VV		(0,17+0,17+0,24+1,51)*5,71		11,934		
	VV		(0,1+0,48)*21,41		12,418		
	VV		(0,1+0,45)*6,15		3,383		
	VV		(0,1+0,48)*15,27		8,857		
	VV		Součet		62,102		
217	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	62,102	175,00	10 867,85
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický				
	VV		sklad				
	VV		9,128		9,128		
	VV		podbití střeš				
	VV		1,4*1,27*0,35+0,35		3,370		
	VV		0,4*(3,44+4,17+6,37)		5,592		
	VV		0,4*(6,3+6,3)		5,040		
	VV		2*0,35*3,4		2,380		
	VV		(0,17+0,17+0,24+1,51)*5,71		11,934		
	VV		(0,1+0,48)*21,41		12,418		
	VV		(0,1+0,45)*6,15		3,383		
	VV		(0,1+0,48)*15,27		8,857		
	VV		Součet		62,102		
218	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	12,209	63,40	774,05
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
	VV		Z.01				
	VV		0,9*(1,08+2,25+1,7+2,3+2,3+2,7)		11,097		
	VV		Z.02				
	VV		3,14*0,08*1,61		0,404		
	VV		(0,12+0,06+0,12)*(1,11+1,25)		0,708		
	VV		Součet		12,209		
219	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	12,209	83,80	1 023,11
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	VV		Z.01				
	VV		0,9*(1,08+2,25+1,7+2,3+2,3+2,7)		11,097		
	VV		Z.02				
	VV		3,14*0,08*1,61		0,404		
	VV		(0,12+0,06+0,12)*(1,11+1,25)		0,708		
	VV		Součet		12,209		
220	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	12,209	101,00	1 233,11
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	VV		Z.01				
	VV		0,9*(1,08+2,25+1,7+2,3+2,3+2,7)		11,097		
	VV		Z.02				
	VV		3,14*0,08*1,61		0,404		
	VV		(0,12+0,06+0,12)*(1,11+1,25)		0,708		
	VV		Součet		12,209		
221	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,419	95,00	2 319,81
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		Z.01				
	VV		0,9*(1,08+2,25+1,7+2,3+2,3+2,7)*2		22,194		
	VV		Z.02				
	VV		3,14*0,08*1,61*2		0,809		
	VV		(0,12+0,06+0,12)*(1,11+1,25)*2		1,416		
	VV		Součet		24,419		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00
222	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Stavební průzkum bez rozlišení				
	P		Poznámka k položce prohlídka fasády autorizovaným statikem po postavení řešení				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				26 000,00
223	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
224	K	VRN.Rpol.001	Náklady na stavební výtah po dobu výstavby	kpl.	1,000	11 000,00	11 000,00
	PP		Náklady na stavební výtah po dobu výstavby				
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00
225	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY


květen 2021

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Osazení výplní, okna, vrata.....	do 20. 6. 2021
Zateplení půdy.....	do 27. 6. 2021
Zateplení fasády.....	do 15. 7. 2021
komunikace.....	do 15. 8. 2021

C) DOKONČENÍ STAVBY

srpen 2021

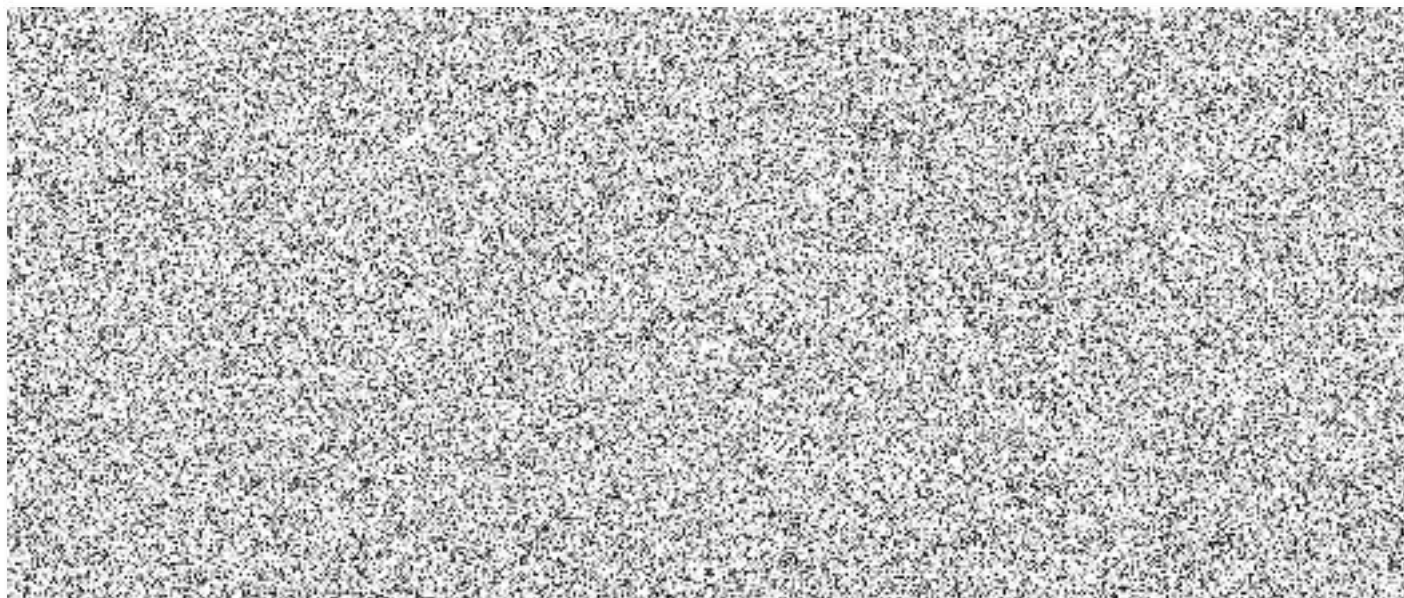

Harmonogram:	harmonogram v týdnech květen- srpen																
Zateplení objektu TS ve městě Železný Brod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - Zemní práce																	
5 - Komunikace pozemní																	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní																	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
997 - Přesun sutě																	
998 - Přesun hmot																	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
712 - Pevňkové krytiny																	
713 - Izolace tepelné																	
734 - Ústřední vytápění - armatury																	
741 - Elektroinstalace - silnoproud																	
762 - Konstrukce tesařské																	
764 - Konstrukce klempířské																	
766 - Konstrukce truhlářské																	
767 - Konstrukce zámečnické																	
771 - Podlahy z dlaždic																	
783 - Dokončovací práce - nátěry																	

