

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202100544

číslo Dodatku: DS 2 0 2 1 0 0 6 4 3

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem., náměstkem primátora
ve věcech technických: [redacted] specialistou oddělení technické správy
budov odboru majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.
se sídlem: Liberec XXV-Vesec, Dlouhá 55
zastoupené: Martinem Dušákem, jednatelem
ve věcech technických: Martinem Dušákem
IČ: 25426541
DIČ: CZ25426541
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
17553
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202100544 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavební úprava stávající učebny v přízemí, ze které vznikne ředitelna školy včetně sekretariátu v budově 2. stupně ZŠ 5. května v Liberci, a včetně všech dalších činností které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Liberec, 5. května, budova 2. stupně – stavební úpravy ředitelny“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a specifikovaného v [redacted]

položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Naopak některé stavební práce nebudou realizovány.
3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap.3, čl. 3.16.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 99 652,97 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 115 062,62 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné vícepráce a méněpráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

IV.

Cena za dílo

Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6 Smlouvy dohodly v důsledku změny rozsahu díla podrobně specifikované ve Změnovém listu č. 1, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 15 409,65 Kč bez DPH.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH 765 409,65 Kč

DPH 21% 160 736,02 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH 926 145,67 Kč

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII.


Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

V Liberci, dne 11 -05- 2021


11 -05- 2021
V Liberci, dne



STYLSTAV Liberec s.r.o.

Martin Dušák

jednatel společnosti

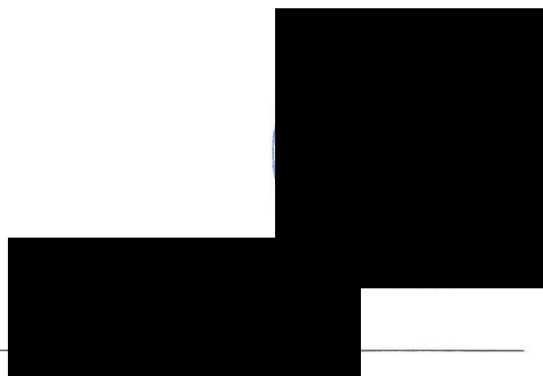







statutární město Liberec

Ing. Zbyněk Karban

náměstek primátora

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)		číslo OZ: 01/2021	
Zhotovitel:	STYLSTAV Liberec s.r.o.		
Objednatel:	Statutární město Liberec	Datum: 4.5.2021	
Název akce: „Stavební úpravy ZŠ 5.května II.stupeň - ředitelna			
Způsob odeslání / předání: datum: 5.5.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:	na výkaz výměr:	ano	
	na výkresy:	ano	
	na rozpočtové podklady:	ano – soupis víceprací a méněprací k dodatku č.1	
	na jinou část smlouvy:	ne	
Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla - Vícepráce:			
1) Oproti PD a VV bylo nutné provést v míst.č.105a opravu kanalizačního potrubí PVC DN 50 od umyvadla vč.vysekání a zednického zapravení rýh po novém rozvodu PVC DN 50.			
2) Oproti PD a VV bylo nutné provést demontáže zápach. uzavírek + rohových ventilů a montáže nových rohových ventilů v míst.č.106,107 u kuchyňské linky a wc.			
3) Oproti PD a VV bylo nutné provést v míst.č.105a, 105b,107,108 delší napojení 5 ks nových radiátorů z potrubí CU a prací souvisejících (sekání rýh, záhozy rýh, vypuštění + napuštění top.systému a natlakování systému) z důvodu kolize potrubí s SDK předstěnami a kuch. linkou.			
4) Oproti PD a VV bylo nutné provést penetraci podkladu pod keramickou dlažbu v míst.č.107.			
5) Z důvodu požadavku objednatele byl proveden nový kazetový podhled v míst.č.106,107.			
6) Z důvodu požadavku objednatele bylo provedeno odvětrání WC vedené míst.č.106, 107, 108.			
7) Oproti PD a VV bylo nutné provést výměnu vadné ocel.zárubně u míst.č.108.vč.zedn.prací.			
8) Oproti PD a VV bylo nutné doplnění samozavírače na protipožární dveře v míst.č.105a, 107.			
9) Oproti PD a VV bylo nutné provést demontáž koberce a montáž nového lina u míst.č.108.			
10) Z důvodu krytí vodovod. potrubí byl proveden obklad konstrukcí z SDK v míst.č.106 – WC.			
11) Z důvodu kolize s kuch.linkou byla provedena v míst.č.107 záměna radiátoru typ: standart (spodní a horní připojení) za radiátor typ VK (spodní připojení)			
12) Z důvodu požadavku objednatele byla rozšířena elektro síť – UTP o 2 zásuvky vč.kabeláží v míst.č.105a, 105b a provedena výměna silového rozvodu elektro v míst č.108 vč. 2ks svítidel			
Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla - Méněpráce:			
1) Dle požadavku objednatele nebyly provedeny práce týkající se opravy podlah v míst č.102.			
2) Dle požadavku objednatele neprováděno dodání a montáž předokenní žaluzie v míst.č.105b			
Počet připojených listů se specif. rozpočtových změn (soupis VCP + MNP):	8 ks + PD		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel (STYLSTAV Liberec s.r.o.)			
Stanovisko technického dozoru stavby (Ballaty Michal):			
Příloha: č.1 (8 ks listů) – soupis víceprací a méněprací – finanční specifikace rozsahu změny díla			

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)		číslo OZ: 01/2021
Zhotovitel:	STYLSTAV Liberec s.r.o.	
Objednatel:	Statutární město Liberec	
Změnový list vystavil:	Dušák Martin – statutární zástupce zhotovitele ČKAIT č.0500762	
Datum:	4.5.2021	
Poznámka:		
Počet připojených listů specifikací: 8 ks	Počet připojených výkresů: komplet PD	
Cena víceprací bez 21% DPH :	Cena méněprací včetně 21% DPH :	
+ 115 062,62 Kč	- 99 652,97 Kč	
Výsledná cena změny bez 21% DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 15 409,65 Kč	Termín dokončení díla – beze změn dle SOD	
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakázky pro plnění díla a ČSN.		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	Dušák Martin 	
	 	
Podpis zmocněnce objednatele:		
		
Datum:	Datum:	

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - STAVEBNÍ ČÁST

Stavba: ZŠ 5. května - Ředitelna II. Stupeň

Objekt: ZŠ 5. května, Liberec 1

Místo: ZŠ 5. května, Liberec 1

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Datum: 03.05.2021

Projektant:

Zpracovatel: Dušák Martin

PČ	Typ	Kód	Popis Víceprací - Stavební část	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách (ředitelna - rýha po opravě kanalizace od umyvadla)	m2	1,500	155,00	232,50	Rozpočtová cena
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% (ředitelna - rýha po opravě kanalizace od umyvadla)	m2	1,500	225,00	337,50	Rozpočtová cena
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólií a přelepením páskou (obklady WC 10,95 m2)	m2	10,950	18,00	197,10	Rozpočtová cena
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4	K	9_0004	Odstranění rozvodů nefunkčních rozvodů elektro, všechny práce s tím spojené (el.rozvody sklad, WC)	kus	1,000	500,00	500,00	Rozpočtová cena
5	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou (ostění u ocel.zárubní do skladu)	m2	1,200	105,00	126,00	Rozpočtová cena
6	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 (ocel.zárubeň do skladu)	m2	1,200	195,00	234,00	Rozpočtová cena
7	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % (ředitelna - část omítek pod keram.obkladem)	m2	0,592	65,00	38,48	Rozpočtová cena
8	K	R	Vybourání prostupu DN 150mm ve zdivu tl.200-450mm (pro odvětrávací potrubí z WC přes kuchyň do skladu)	ks	2,000	395,00	790,00	Rozpočtová cena
Přesun sutě								
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,200	365,00	73,00	Rozpočtová cena
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,200	190,00	38,00	Rozpočtová cena
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,200	10,00	2,00	Rozpočtová cena
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,200	350,00	70,00	Rozpočtová cena
Přesun hmot								
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,200	274,00	54,80	Rozpočtová cena
Zdravotechnika - zařizovací předměty								
14	K	R	Demontáž rohových ventilů (WC 1x klozet, kuchyň 2x dřez)	ks	3,000	68,00	204,00	Kalkulace rozp./ URS
15	K	R	D+M rohový ventil (WC 1x klozet, kuchyň 2x dřez)	ks	3,000	228,00	684,00	Kalkulace rozp./ URS
16	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých (kuchyňka - sifon u dřezu)	kus	1,000	13,90	13,90	Rozpočtová cena
17	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (kuchyňka - sifon u dřezu)	kus	1,000	290,00	290,00	Rozpočtová cena
18	K	R	Oprava kanalizačního potrubí DN 50 (ředitelna - odpad od umyvadla)	soub.	1,000	450,00	450,00	Kalkulace rozp./ URS
19	K	R	Uzavření , vypuštění a napuštění systému rozvodu teplé a studené vody	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	Kalkulace rozp./ URS
20	K	998725	Přesun hmot pro zařiz. předměty procentní sazbou z ceny vodorovná dopr. Vzd. do 50 m v obj. výšky do 6 m	soub.	1,000	365,00	365,00	Rozpočtová cena
Ústřední vytápění - otopná tělesa								

PČ	Typ	Kód	Popis Víceprací - Stavební část	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	R	Montážní náklady na úpravu a prodloužení potrubí z CU, přípoj. nových top.těles vč. zasekání (1x kuchyň, 1x sklad)	kus	2,000	2 170,00	4 340,00	Kalkulace rozp./ URS
22	K	R	Montážní náklady na úpravu a prodloužení potrubí z CU, přípoj. nových topných těles (3x ředitelna)	kus	3,000	1 670,00	5 010,00	Kalkulace rozp./ URS
23		735151572	Demontáž otopných těles ocel.článekových (ředitelna: 3ks x 0,84m2 + kuchyň: 1ks x 0,48m2 + sklad: 1ks x 0,36m2 = 3,36 m2 - 1,26 m2 (rozpočet) = 2,1m2	m2	2,100	28,00	58,80	Rozpočtová cena
24	K	R	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W - (spodní připojení VK - kuchyň)	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	Kalkulace rozp./ URS
25	K	R	Konzola kotevní k OT	kus	10,000	55,00	550,00	Kalkulace rozp./ URS
26	K	R	VK rohový modul k tělesu 22/600/500	kus	1,000	295,00	295,00	Kalkulace rozp./ URS
27	K	R	Svěrné šroubení 3/4"x18 Cu	kus	2,000	69,00	138,00	Kalkulace rozp./ URS
28	K	R	Přechod s vnějším závitem d 18/1/2" letovací	kus	10,000	45,00	450,00	Kalkulace rozp./ URS
29	K	R	Přechod s vnitřním závitem d 22x1"	kus	5,000	105,50	527,50	Kalkulace rozp./ URS
30	K	R	Přechod s vnitřním závitem d 22x3/4"	kus	2,000	102,50	205,00	Kalkulace rozp./ URS
31	K	R	Přechod s vnitřním závitem d 18x3/4"	kus	1,000	86,00	86,00	Kalkulace rozp./ URS
32	K	R	Cu redukce pájecí d 22x18	kus	5,000	32,50	162,50	Kalkulace rozp./ URS
33	K	R	Cu nátrubek d 18 pájecí	kus	4,000	14,00	56,00	Kalkulace rozp./ URS
34	K	R	Trubka měděná d 18 mm	m	12,000	165,00	1 980,00	Kalkulace rozp./ URS
35	K	R	Lisovací přechod ocel 1"x1" vnitřní závit	kus	2,000	356,00	712,00	Kalkulace rozp./ URS
36	K	R	Cu koleno d 18x90° pájecí	kus	38,000	24,00	912,00	Kalkulace rozp./ URS
37	K	R	Izolace 18/6	m	4,000	8,00	32,00	Kalkulace rozp./ URS
38	K	R	Mosazná redukce 1"x1/2"	kus	2,000	48,00	96,00	Kalkulace rozp./ URS
39	K	R	Zátka ocelová na původní ocelové potrubí po odstranění starých radiátorů - pro spuštění ostatního rozvodu UT	kus	12,000	65,00	780,00	Kalkulace rozp./ URS
40	K	R	Sádra stavební šedá	kg	5,000	18,00	90,00	Kalkulace rozp./ URS
41	K	R	Pájecí pomocný materiál (cín, pasta , PB , round)	kpl.	1,000	785,00	785,00	Kalkulace rozp./ URS
42	K	R	Uzavření, vypuštění a napuštění topného systému	soub.	4,000	1 200,00	4 800,00	Kalkulace rozp./ URS
43	K	R	Tlaková zkouška těsnosti topného systému	soub.	4,000	950,00	3 800,00	Kalkulace rozp./ URS
44	K	998735	Přesun hmot pro otopná tělesa procentní sazbou z ceny vodorovná dopr. vzd. do 50 m v obj. výšky do 6 m	soub.	4,000	365,00	1 460,00	Rozpočtová cena
		D	Podlahy z dlaždic					
45	K	772991111	Dlažby z keram dlaždic - ostatní práce penetrace podkladu (kuchyň)	m2	4,449	46,20	205,55	Rozpočtová cena
			Konstrukce suché výstavby					
46	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (SDK kastlíky na WC - nade dveřmi + stoupačka)	m2	2,000	24,00	48,00	Rozpočtová cena
47	K	763164551	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm (SDK kastlíky na WC - nade dveřmi + stoupačka)	m2	2,000	595,00	1 190,00	Rozpočtová cena
48	K	763431001	Montáž podhledu minerálního vč.zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, vel. panelů do 0,36 m2 (ředitelna: 1,97 m2 + WC: 2,423 m2 + kuchyň: 4 m2) = 8,393 m2	m2	8,393	390,00	3 273,27	Rozpočtová cena
49	M	59036072	panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá tl15mm (8,393 m2 x 1,25 = 10,491 m2)	m2	10,491	195,00	2 045,75	Rozpočtová cena
50	K	763431201	Montáž podhledu miner. napojení na stěnu lištou obvod.	m	8,300	92,00	763,60	Rozpočtová cena
51	K	9987634	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	soub.	1,000	500,00	500,00	Rozpočtová cena
			Konstrukce truhlářské					
52	K	766_0D4	D+M dveře jednokřídlé 700/1970, fólie, RAL, včetně zazdění nové ocelové zárubně, povrchové úpravy RAL, pol.č. D4 - (kuchyň - Protipožární úprava EI 30 DP3-C)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	Kalkulace rozp./ URS
53	K	766_0D5	D+M dveře jednokřídlé 600/1970, fólie, RAL, do vlhka, včetně zazdění nové ocelové zárubně, povrchové úpravy (dveře sklad pol.č. D5)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	Kalkulace rozp./ URS
54	K	R	D+M Samozavírač hydraulický na protipožární dveře š.900 mm a š. 700 mm (požární dveře 1x D2 + 1x D4)	kus	2,000	3 980,00	7 960,00	Kalkulace rozp./ URS
55	K	R	Demontaz a zpetna montaz vnitřní vertikální zaluze pro okno 1500/2500mm, vč. pomocne konzoly pro zavěšení	kus	3,000	400,00	1 200,00	Kalkulace rozp./ URS
56	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 (dveře sklad pol.č. D5)	kus	1,000	24,00	24,00	Rozpočtová cena
57	K	R	Likvidace starých vnitřních dveří vč. odvozu na skládku - skládkovně (dveře D1, D2, D3, D4, D5)	kus	5,000	245,00	1 225,00	Kalkulace rozp./ URS
58	K	998766	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	soub.	1,000	500,00	500,00	Rozpočtová cena

PČ	Typ	Kód	Popis Víceprací - Stavební část	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podlahy povlakové								
59	K	776_002a	D+M soklu pro podlahu z PVC lino standart, systémový sokl lepený (sklad: 3,825+2,625+2,575+1,7=10,725m)	bm	10,725	75,00	804,38	Rozpočtová cena
60	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou (sklad: 8,1 m2)	m2	8,100	115,00	931,50	Rozpočtová cena
61	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah (sklad: 8,1 m2)	m2	8,100	130,00	1 053,00	Rozpočtová cena
62	K	R	D+M podlahové krytiny PVC lino standart (sklad: 8,1 m2)	m2	8,100	315,00	2 551,50	Kalkulace rozp./ URS
63	K	9987762	Přesun hmot pro podlahy povlakové procentní sazbou z ceny vodorovná dopr. vzd. do 50 m v obj. výšky do 6 m	soub.	1,000	500,00	500,00	Rozpočtová cena
Hodinové zúčtovací sazby								
64	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník - stavební přípomocce profesím	hod	10,000	250,00	2 500,00	Rozpočtová cena
Celkem Vícepráce bez DPH							79 661,62	
Typ	Kód	Popis Méněprací - Stavební část		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 (m.č.102)	m3	0,930	395,00	367,35	Rozpočtová cena
2	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm (m.č.102)	m3	0,930	25,00	23,25	Rozpočtová cena
3	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (m.č.102)	t	0,038	32 500,00	1 235,00	Rozpočtová cena
4	K	9_0020	D+M provedení sondy v č. 102 - před provedením bourání podlahy (m.č.102)	kus	1,000	65,00	65,00	Rozpočtová cena
5	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 (m.č.102)	m3	1,743	70,00	122,01	Rozpočtová cena
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm (m.č.102)	m2	11,620	50,00	581,00	Rozpočtová cena
7	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru (m.č.102)	m2	23,240	25,00	581,00	Rozpočtová cena
8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkl. nebo mazan., s výplní spár ker.nebo xylolit. tl.do10mm, pl. 1m2 (m.č.102)	m2	11,620	15,00	174,30	Rozpočtová cena
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	44,550	25,00	1 113,75	Rozpočtová cena
10	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	46,778	22,00	1 029,12	Rozpočtová cena
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot vodor. do 50 m svisle ručně pro budovy výšky do 6 m (m.č.102)	t	3,486	365,00	1 272,39	Rozpočtová cena
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (m.č.102)	t	3,486	190,00	662,34	Rozpočtová cena
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (m.č.102)	t	66,234	10,00	662,34	Rozpočtová cena
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 (m.č.102)	t	3,486	350,00	1 220,10	Rozpočtová cena
Přesun hmot								
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m (m.č.102)	t	3,486	200,00	697,20	Rozpočtová cena
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
16	K	735_001	D+M náklady na úpravu potrubí, připojení nových topných těles	kus	5,000	420,00	2 100,00	Rozpočtová cena
17	K	735151572	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W (kuchyň)	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	Rozpočtová cena
18	K	766_OD4	D+M dveře jednokřídle 700/1970, fólie, RAL, vč. zazdění nové ocel. zárubně, povrch. úpravy RAL, pol.č. D4	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	Rozpočtová cena
19	K	766_OD5	D+M dveře jednokřídle 600/1970, fólie, RAL, pol.č. D5 (Sklad: dveře D5)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	Rozpočtová cena
20	K	766_OŽ01	D+M předokenní svislé žaluzie - dle výběru investora - okno 1550/2850mm, vč. pomoc.konzoly pro zavěšení	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	Rozpočtová cena
D Podlahy z dlaždic								
21	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	12,920	95,00	1 227,40	Rozpočtová cena
VV "107": 21,8 m - 8,88 = 12,92 m								
22	M	771/01.1	Dodávka keramické dlažby dle výběru investora 300Kč/m2	m2	21,958	300,00	6 587,40	Rozpočtová cena
VV "107": 22,89 - (8,88 x 0,1 x 1,05 = 0,932 m2) = 21,958 , kalkulován sokl v.10cm								
23	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flex. lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	4,956	350,00	1 734,60	Rozpočtová cena
VV "107": 9,95 m2 - (0,49+0,4085+3,458+0,028+0,0296+0,456+0,124 = 4,9941 m2) = 4,956 m2								

PČ	Typ	Kód	Popis Víceprací - Stavební část	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	771/01	Dodávka keramická dlažba protiskluzová dle výběru investora, tl. 9mm	m2	5,344	300,00	1 603,20	Rozpočtová cena
		VV	"107": 10,647 m2 - (0,49+0,4085+3,458+0,028+0,0296+0,456+0,124 = 4,9941 m2 x 1,07 = 5,344 m2					
			Podlahy z kamene					
25	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z pravoúhl. desek ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	11,620	665,00	7 727,30	Rozpočtová cena
26	M	58381151	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 20mm	m2	12,085	550,00	6 646,75	Rozpočtová cena
27	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu (m.č.102)	m2	11,620	46,20	536,84	Rozpočtová cena
28	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní (m.č.102)	m2	11,620	19,50	226,59	Rozpočtová cena
29	K	772991421	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý (m.č.102)	m2	11,620	115,00	1 336,30	Rozpočtová cena
30	K	998772	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m (m.č.102)	soub.	1,000	603,00	603,00	Rozpočtová cena
			Podlahy skládané					
31	K	776141112.1	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	76,280	248,00	18 917,44	Rozpočtová cena
Celkem Méněpráce bez DPH							99 652,97	
Celkem Vícepráce - méněpráce - Stavební část bez DPH							-19 991,35	

SOUPIS VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ - ELEKTROINSTALACE

Stavba: ZŠ 5. května - Ředitelna II. Stupeň

Objekt: ZŠ 5.května, Liberec 1

Místo: ZŠ 5.května, Liberec 1

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Datum: 03.05.2021

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: Dušák Martin [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis Víceprací	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D			Kabely					
1	K	KB003	CYKY-J 3 x 1,5 mm (ředitelna - zásuvka kopírka, sklad + kuchyň: 2 x světlo + vypínač, zásuvka lednice)	m	14,000	28,00	392,00	Rozpočtová cena
2	K	KB005	UTP cat. 6 (sekretariát + ředitelna: doplnění počtu datových zásuvek + rezervy v rozvaděči Rack)	m	125,000	22,00	2 750,00	Rozpočtová cena
D			Instalační materiál					
3	K	IS002	Svítilno"B" Vestavné mřížkové LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, 27W (1 x WC, 2 x kuchyň)	ks	3,000	2 250,00	6 750,00	Rozpočtová cena
4	K	IS003	Krabice KU 68/2 – 1901 přístrojová (sklad)	ks	3,000	42,00	126,00	Rozpočtová cena
5	K	IS004	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové provedení, krytí IP 20 (1x ředitelna - kopírka, 1x lednice)	ks	2,000	195,00	390,00	Rozpočtová cena
6	K	IS005	Datová dvounásobná zásuvka 2 x RJ 45, cat.6, komplet včetně keystone (sekretariát)	ks	2,000	295,00	590,00	Rozpočtová cena
7	K	IS006	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP20 (sklad)	ks	1,000	190,00	190,00	Rozpočtová cena
8	K	R	EL.Větrák potrubní vetknutý vč. relé s čas. doběhem prům.100 mm + PVC mřížka do podhledu (odvětrání WC)	ks	1,000	2 589,00	2 589,00	Kalkulace rozp./ URS
9	K	R	D+M Potrubí odvětrávací DN110 mm,(PVC + plech.potrubí + flexo potrubí) vč. strop.závěsů, kotvení a zaústění	m	8,000	750,00	6 000,00	Kalkulace rozp./ URS
10	K	R	Montážní sada - řetízková k závěsným svítidlům typ "A" (sklad: 2x svididlo)	ks	2,000	548,00	1 096,00	Kalkulace rozp./ URS
11	K	IS011	Připojení el. zařízení 230V (24 ks světél /21 ks původních, 3 ks nové/, 1ks el. větrák)	ks	25,000	372,00	9 300,00	Rozpočtová cena
D			Ostatní					
12	K	OS003	Doprava a přesun materiálu	soub.	1,000	850,00	850,00	Rozpočtová cena
13	K	OS004	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm šíře 70mm (wc: přívod větrák, sklad: 2x světlo + vypínač, kuchyň: zásuvka lednice)	m	14,000	65,00	910,00	Rozpočtová cena
14	K	OS006	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou (wc: přívod větrák, sklad: 2x světlo + vypínač, kuchyň: zásuvka lednice)	m	14,000	28,00	392,00	Rozpočtová cena
15	K	OS007	Vrtání prostupů zdivem do průměru 50 (wc: přívod větrák, sklad: 2x světlo + vypínač, kuchyň: zásuvka lednice)	ks	3,000	42,00	126,00	Rozpočtová cena
16	K	OS008	Proměření metalické kabeláže (sekretariát + ředitelna: doplnění datových zásuvek + rezervy v rozvaděči Rack)	kpl	1,000	250,00	250,00	Rozpočtová cena
17	K	OS009	Revize a měření (wc: přívod větrák, sklad: 2x světlo + vypínač, kuchyň: zásuvka lednice)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	Rozpočtová cena
18	K	OS010	Likvidace odpadu (wc: přívod větrák, sklad: 2x světlo + vypínač, kuchyň: zásuvka lednice)	kpl	1,000	500,00	500,00	Rozpočtová cena
19	K	OS011	Podružný materiál (wc: přívod větrák, sklad: 2x světlo + vypínač, kuchyň: zásuvka lednice)	kpl	1,000	350,00	350,00	Rozpočtová cena
Celkem Vícepráce bez DPH							34 551,00	

PČ	Typ	Kód	Popis Méněprací	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Celkem Méněpráce bez DPH							0,00	
Celkem Vícepráce - méněpráce - Elektroinstalace bez DPH							34 551,00	

SOUPIS VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ - OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 5.května II.st. ředitelna

Objekt: ZŠ 5.května, Liberec 1

Místo: ZŠ 5.května, Liberec 1

Datum: 03.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: Dušák Martin [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní								
1	K	001/01e	VRN - mimostaveništní doprava	Kč	1,000	850,00	850,00	Rozpočtová cena
Celkem Vícepráce bez DPH							850,00	

REKAPITULACE STAVBY - Vícepráce / Méněpráce

Kód: 19_018_0000

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 5. května II. stupeň - ředitelna

KSO:

Místo: ZŠ 5. května II. stupeň

CC-CZ:

Datum: 3.5.2021

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČ: 25426541

DIČ: CZ25426541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Dušák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci kalkulace rozp./

Cena bez DPH

15 409,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 409,65	3 236,03
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 645,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ

Kód: 19_018_0000
Stavba: **Stavební úpravy ZŠ 5. května II. stupeň - ředitelna**

Místo: **ZŠ 5. května II. stupeň**

Datum: 03.05.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: Martin Dušák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 409,65	18 645,68	
19_018_010	Stavební část	-19 991,35	-24 189,53	STA
19_018_020	Elektroinstalace	34 551,00	41 806,71	STA
19_018_030	Ostatní náklady	850,00	1 028,50	STA