



**DODATEK Č. 1**  
**KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 1. 2021 č. 025/2021**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Souvislá údržba cyklostezek, MČ Praha Čakovice, 2. část: MČ Praha Čakovice, oprava  
cyklostezek A50“**


**Smluvní strany**

- 1. Objednatel: Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
a  
Mgr. Kateřina Arnotová, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poedna, referent  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**  
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zmocněnec  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Pavel Keller  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Lněnička  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ 26177005  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací, Přípočty – nové věci (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatele je plně v souladu a limitech § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



## Článek I. – Předmět dodatku

### **1. Změna ceny za dílo:**

Vzhledem k realizaci změn a víceprací je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně, je upravena takto:**

<b>Celková cena CELKEM dle SoD:</b>	<b>6.369.778,80 Kč bez DPH</b> <b>1.337.653,55 Kč DPH</b> <b>7.707.432,35 Kč včetně DPH.</b>
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1.162.650,13 Kč</b>
<b>Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>7.532.428,93 Kč bez DPH</b> <b>1.581.810,08 Kč DPH</b> <b>9.114.239,01 Kč včetně DPH.</b>

---

**2.** Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 5, ZZVZ.

### **3. Změna Doby plnění**

Bez ohledu na shora uvedené vícepráce se s ohledem na čl. XVIII. SoD mění doba plnění na den 15. 5. 2021, kdy důvodem je nařízená karanténa pracovníků Zhotovitele v důsledku celostátní epidemiologické situace.

## **Článek II- Závěrečná ujednání**

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 1. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.** Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
- 4.** Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 14.4.2021, č. USN RM 138/2021

V Praze 9 – Čakovicích dne 3.5. 2021

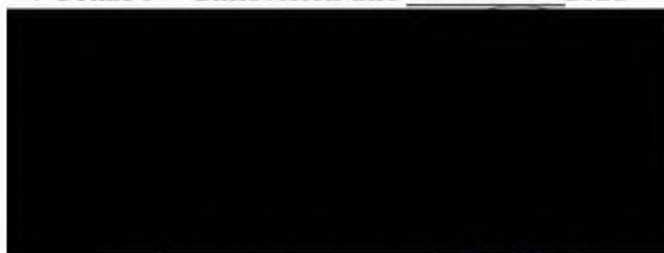

Za objednatele



V Praze dne 21.4. 2021



Za zhotovitel

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever



Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 201213150 - Souvislá údržba cyklostezek MČ Praha Čakovice - část A50

Objekt: 999 - ZBV

**Etapa: 01 - Výměna recyklátu a geomříže****Podetapa: 01 - méněpráce**

002	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z polypropylenu tio	-3 182,900000	m2
001	584911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a	-3 182,900000	m2

**Součet za Podetapa: 01 - méněpráce****Podetapa: 02 - vícepráce**

001	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo s	3 182,900000	m2
003	919726122	Geotextíle pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotn	3 182,900000	m2
002	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze,	3 182,900000	m2

**Součet za Podetapa: 02 - vícepráce****Celkem Etapa: 01 - Výměna recyklátu a geomříže****Etapa: 02 - Změna skladby v místě betonových panelů****01 - méněpráce**

002	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením s	-1 071,000000	m2
001	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo s	-1 071,000000	m2
003	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z polypropylenu tio	-1 071,000000	m2

**Součet za 01 - méněpráce****02 - vícepráce**

002	577144111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 v pruhu šířky do 3 m tř. I	1 142,000000	m2
001	565135111.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 v pruhu šířky do 3 m, p	1 142,000000	m2
004	576R	Asfaltový beton vrstva SAL 8 tl 20 mm š přes 3 m	1 142,000000	m2
006	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z	7,000000	m3
005	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze,	1 142,000000	m2

**Součet za 02 - vícepráce****Celkem Etapa: 02 - Změna skladby v místě betonových panelů****Etapa: 03 - Vsakovací žebra podél cyklostezky**

007	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakt 412*0,3*0,3=37,080000	37,080000	M3
008	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelc 412*0,3*0,1=12,360000	12,360000	M3
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa 412*0,3*0,1=12,360000	12,360000	m3
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl 412*0,3*0,1*1,5=18,540000	18,540000	t
009	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 412*0,3*0,3*2,3=85,284000	85,284000	t
010	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 0,3*0,3*412*2,3=85,284000	85,284000	t
003	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na oby 412*0,3*0,1=12,360000	12,360000	m3

**Součet za Etapa: 03 - Vsakovací žebra podél cyklostezky****Etapa: 04 - Vsakovací plochy**

005	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakt 40*0,7=28,000000	32,000000	M3
001	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitel 40*0,8=32,000000	32,000000	M3
003	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa 40*0,8=32,000000	32,000000	m3
004	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl 40*0,8*1,5=48,000000	48,000000	t
006	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	64,400000	t

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		<b>40*0,7*2,3=64,400000</b>			
007	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	64,400000 t		
		<b>40*0,7*2,3=64,400000</b>			
008	181311103	Rozprostření omíče tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu	40,000000 m2		
002	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	32,000000 m3		
		<b>40*0,8=32,000000</b>			
<b>Součet za Etapa: 04 - Vsaňovací plochy</b>					
<b>Etapa: 05 - Zpevnění vjezdů</b>					
012	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením s	113,850000 m2		
		<b>103,5*1,1=113,850000</b>			
009	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo s	113,850000 m2		
		<b>103,5*1,1=113,850000</b>			
017	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotu	113,850000 m2		
		<b>103,5*1,1=113,850000</b>			
015	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z	1,800000 m3		
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa	44,820000 m3		
		<b>(18+85,5*1,1)*0,4=44,820000</b>			
013	59217038R	obrubník betonový silniční 8T, 80/1000/250mm	18,000000 m		
001	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prosti	44,820000 m3		
		<b>(18+85,5*1,1)*0,4=44,820000</b>			
014	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s výř	18,000000 m		
		<b>18</b>			
008	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhutn	227,700000 m2		
		<b>113,85*2=227,700000</b>			
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl	104,742000 t		
		<b>(18+85,5)*1,1*0,4*2,3=104,742000</b>			
010	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v	113,850000 m2		
011	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze,	113,850000 m2		
002	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti por	44,820000 m3		
		<b>(18+85,5*1,1)*0,4=44,820000</b>			
007	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině tlík	113,850000 m2		
		<b>(18+85,5)*1,1=113,850000</b>			
003	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	44,820000 m3		
		<b>(18+85,5*1,1)*0,4=44,820000</b>			
004	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	44,820000 m3		
		<b>(18+85,5*1,1)*0,4=44,820000</b>			
<b>Součet za Etapa: 05 - Zpevnění vjezdů</b>					
<b>Etapa: 06 - Instalace zahrazovacích sloupků a úprava závor</b>					
<b>Podetapa: 1 - Větev 1 - část 1</b>					
010	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovat	4,000000 KUS		
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa	1,250000 m3		
001	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prosti	1,250000 m3		
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl	1,875000 t		
011	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	2,300000 t		
012	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	2,300000 t		
002	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti por	1,250000 m3		
009	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 1	1,250000 M3		
007	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s up	1,250000 m3		
003	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	1,250000 m3		
004	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	13,750000 m3		
		<b>11*1,25=13,750000</b>			
008	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30	1,250000 M3		
<b>Součet za Podetapa: 1 - Větev 1 - část 1</b>					
<b>Podetapa: 2 - Větev 1 - část 2</b>					
010	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovat	2,000000 KUS		
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa	0,750000 m3		
001	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prosti	0,750000 m3		
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl	1,125000 t		
011	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	1,380000 t		
012	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	1,380000 t		

## CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

09.04.2021

Měna: Kč

Por.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
002	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti poz	0,750000 m3		
009	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 2	0,750000 M3		
007	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upi	0,750000 m3		
003	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	0,750000 m3		
004	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	13,750000 m3		
		<b>11*1,25=13,750000</b>			
008	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30	0,750000 M3		

## Součet za Podetapa: 2 - Větev 1 - část 2

## Podetapa: 3 - Větev 2 - část 1

014	961044111	Bourání základů z betonu prostého	2,000000 M3		
012	766661867	Demontáž bezpečnostní rozvorové závory dvoubodové k opětov	1,000000 KUS		
008	220860080	Montáž mechanické závory včetně usazení základu a přezkouše	1,000000 KUS		
013	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovat	3,000000 KUS		
017	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro	4,600000 t		
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa	25,250000 m3		
001	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prost	25,250000 m3		
011	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	4,600000 t		
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl	37,875000 t		
020	181752369R	Profilace příkopu ze zeleně pro odvodnění zpevněných ploch	80,000000 m2		
018	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	7,475000 t		
019	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	7,475000 t		
002	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti poz	25,250000 m3		
010	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 2	25,250000 M3		
007	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upi	25,250000 m3		
015	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se	4,600000 t		
016	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se	50,600000 t		
		<b>4,6*11=50,600000</b>			
003	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	25,250000 m3		
004	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	277,750000 m3		
		<b>25,25*11=277,750000</b>			
009	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30	3,250000 M3		
		<b>1,25*1+1=3,250000</b>			

## Součet za Podetapa: 3 - Větev 2 - část 1

## Podetapa: 4 - Větev 2 - část 2

011	961044111	Bourání základů z betonu prostého	2,000000 M3		
016	766661867	Demontáž bezpečnostní rozvorové závory dvoubodové k opětov	1,000000 KUS		
017	220860080	Montáž mechanické závory včetně usazení základu a přezkouše	1,000000 KUS		
010	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovat	2,000000 KUS		
015	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro	4,600000 t		
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypa	0,625000 m3		
001	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prost	0,625000 m3		
012	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	4,600000 t		
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sl	0,937500 t		
018	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	6,037500 t		
019	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	6,037500 t		
002	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti poz	0,625000 m3		
009	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 2	0,625000 M3		
007	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upi	0,625000 m3		
013	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se	4,600000 t		
014	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se	50,600000 t		
		<b>4,6*11=50,600000</b>			
003	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	0,625000 m3		
004	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	6,875000 m3		
		<b>0,625*11=6,875000</b>			
008	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30	2,625000 M3		
		<b>0,625*1+1=2,625000</b>			

## Součet za Podetapa: 4 - Větev 2 - část 2

Celkem Etapa: 06 - Instalace zahrazovacích sloupků a úprava závor

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.
----------	-------	---------------

CELKEM Objekt: 999 - ZBV

