



V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ se mění (doplňuje) o jmenovité vícepráce:

- č. 40: Zateplení severní štítové stěny

Výše uvedená změna plnění je popsána ve změnovém listu č. 40 a podrobně specifikována položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 13.170,33,- Kč bez DPH (slovy: dvacetčtyřitisícsešmdvacetdvac dva korun českých, třicet tři haléřů).

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	24 742 917,03 Kč
DPH 15%	3 711 437,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	28 454 354,58 Kč

III. Takto sjednané vícepráce budou provedeny spolu se stavebními pracemi ovlivněnými překážkou k provádění díla (dle dodatku č. 5 ke smlouvě) a dílo jako celek bude předáno Objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne skutečné montáže elektroměrů.

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 6219054381 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/148, která se konala dne 5. 5. 2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy Dodatku č. 6:
Příloha č. 1: Změnový list č. 40

V Brně dne

Za Objednatele:



.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

V Brně dne.....

Za Zhotovitele:




Sebastian Peter Wagner,
jednatel
Winning PS – stavební firma s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST: Zateplení severní štítové stěny		číslo ZL: ZL 40
Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábřovice“	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0012669	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	WinningPS-stavební firma s.r.o., Křížkova 2960/72, 612 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	15. 4. 2021	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6219054381 dle odst. 4.4.4.</p> <p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby není uvedeno ve výkazu výměr ale pouze v půdorysu, řezu a pohledu.</p> <p>Nové řešení: Zateplovací systém ETICS bude na severní štítovou stěnu domu proveden pouze v základních vrstvách (stavební lepidlo a armovací mřížka) bez zakládacího profilu. Tepelná izolace EPS – PERIMETR bude provedena v pásu vysokém 1000 mm a tl. 160 mm viz příloha č. 2 tohoto ZL.</p> <p>Zdůvodnění změny: Z důvodu realizace budoucí nástavby sousedního bytového domu Vlhká 20 bylo zástupci jednajícímu za vlastníka objektu navrženo výše uvedené řešení. Nástavba objektu Vlhká 20 má být realizována v roce 2021 a zateplení štítové stěny BD Vlhká 22 bude třeba provést tak, aby vlastník sousedního objektu nemusel nově provedené zateplení strhávat, ale mohl toto zateplení v rámci realizace vlastní nástavby pouze upravit a finálně napojit na pultovou střechu. Z tohoto důvodu bylo autorským dozorem řešení zateplení stavby upraveno a zástupcem investora, TDS a zástupcem jednajícím za vlastníka objektu Vlhká 22 odsouhlaseno.</p> <p>Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	0,00,- Kč	Cena více prací bez DPH :
		13 170,33,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	13 170,33,- Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDS):	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.)	
Datum: 15.4.2021	Datum: 15.4.2021	
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted] (Statutární město Brno)	
Datum: 15.4.2021	Datum: 15.4.2021	
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet ZL č. 40 2. Zateplení severní štítové stěny BD Vlhká 22 		


Položkový rozpočet

S:	219Z568-1	Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice
O:	01	Změnové listy
R:	ZL č.40	Zateplení severní štítové stěny BD Vlhká 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 143,56
	622325525RT1	Zateplovací systém Cemix, XPS tl. 160 mm s omítkou akrylátovou ARB, zrno 2 mm	m2	5,50000	2 115,00	11 632,50
		4,2*1+2,6*1/2		5,50000		
	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	5,67000	266,50	1 511,06
		4,2*2,7/2		5,67000		
Díl: 998		Přesun hmot				26,77
250	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,10709	250,00	26,77
Celkem						13 170,33

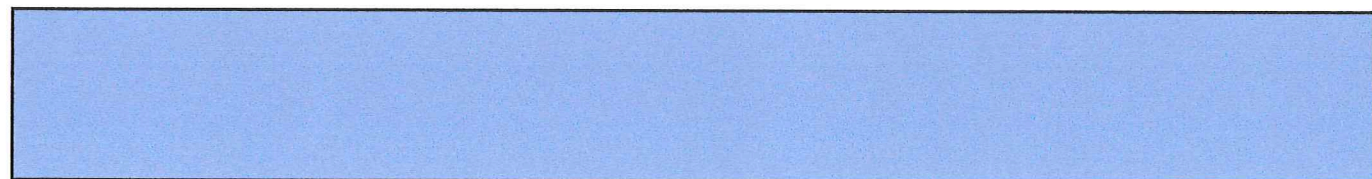

Zateplení severní štítové stěny BD Vlhká 22

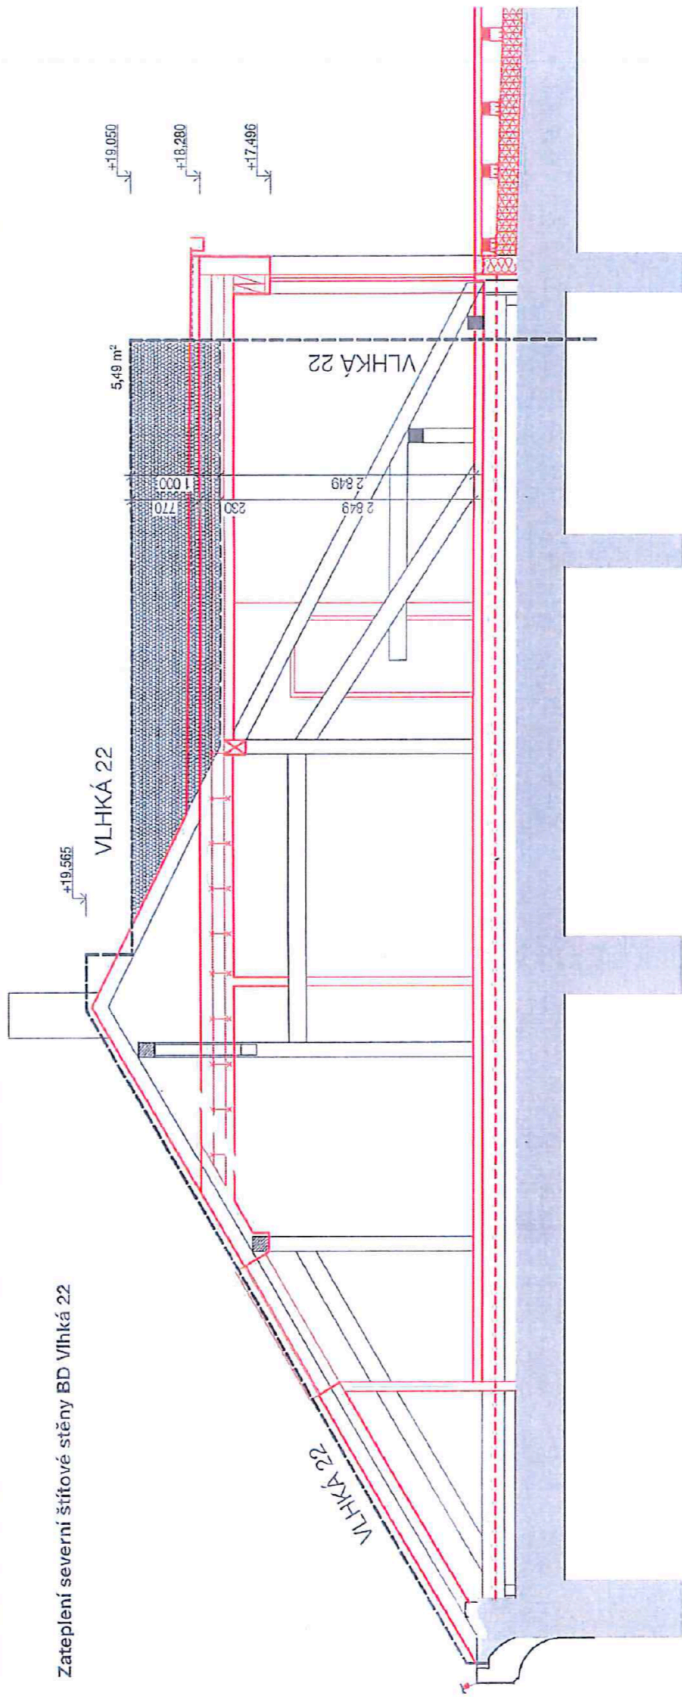

POPIS PROVEDENÍ ZATEPLENÍ:

Po dohodě s majitelem objektu Vlhká 20 panem [redacted] a investorem BD Vlhká 22 Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám. č.1, Brno bylo dohodnuto, že část dvorní štítové stěny objektu Vlhká 22 bude zatepleno tepelnou izolací systému ETICS tl. 160 mm v pásu vysokém 1000 mm.

Systém bude proveden nalepením a kotvením do obvodového zdiva BD Vlhká 22, bez základního profilu, tak aby při následném provádění nástavby BD Vlhká 20 mohlo být zateplení zkráceno - na požadovanou výšku stropní konstrukce novostavby a napojeno na nové skladby střechy.

Povrchová úprava nebude z tohoto důvodu prováděna - zateplovací systém bude proveden pouze v základních vrstvách - stavební lepidlo a armovací mřížka.

Materiál EPS - PERIMETR bude použit z důvodu potřeby vytvoření soklové části ploché střechy na nástavbě BD Vlhká 20.

VYPRACOVAL DNE 25.3.2021 [redacted]